

MASCHINEN UND WERKZEUGE FÜR DIE ROHRBEARBEITUNG

AKTION

B/2023 gültig bis 31.12.2023

REMS

for Professionals



NEUHEIT

REMS MiniScope / REMS CamScope HD

zur kostengünstigen Inspektion
und Schadenanalyse schwer
zugänglicher Stellen

Seite 6

NEUHEIT

REMS Mini-Cobra S 22 V VE / REMS Helix 22 V VE

mit durchzugsstarkem, bürstenlosen
Akku-Motor

Seite 6 / Seite 10

NEUHEIT

REMS Akku-Press 22 V ACC Connected

mit Connected-Funktionalität über
Wi-Fi-Funkstandard und OLED-Display

Seite 25

REMS Multi-Push – nur ein Gerät mit mehr als 10 automatisch ablaufenden Spül- und Druckprüfprogrammen. Patent EP 2 816 231!


Permanente Prozessüberwachung.
Protokollierung.
USB-Schnittstelle.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960

EN 806-4
ZVSHK¹⁾
DVGW²⁾



Deutsches Qualitätsprodukt



Druckprüfung mit Druckluft (SL/SLW)



Druckprüfung mit Wasser (SLW)

REMS Multi-Push SL Set

Elektronische Spül- und Druckprüfeinheit mit ölfreiem Verdichter. Zum Spülen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren von Rohrleitungssystemen, z. B. Entschlammern, Reinigen und Konservieren von Radiatoren- und Flächenheizsystemen, Spülen und Desinfizieren von Trinkwasserinstallationen, zur Druckprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern mit Druckluft, als Druckluftpumpe zum geregelten Füllen von Behältern aller Art mit Druckluft, $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$, und zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen $\leq 230 \text{ NI/min}$. Eingabe- und Steuereinheit. Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, Personenschutzschalter (PRCD). Fahrbares Stahlrohrgestell. Verschlüsse für Wasserein- und -ausgänge des REMS Multi-Push. 2 Stück Saug-/Druckschlauch $\varnothing 1"$, mit Gewebeeinlage, 1,5 m lang, mit Schraubanschlüssen $1"$, mit Verschlüssen. 1 Stück Druckluftschlauch $\varnothing 8 \text{ mm}$, 1,5 m lang, mit Schnellkupplung DN 5 und Schlauchverschraubung $G \frac{1}{2}"$, zur Druckprüfung mit Druckluft. Verbindungsschlauch Verdichter/Wasseranschlüsse, 0,6 m lang, mit Schnellkupplung DN 7,2 und Schlauchverschraubung $1"$, Doppelnippel $1"$, zum Ausblasen von Wasserresten aus REMS Multi-Push und Saug-/Druckschläuchen nach Beendigung der Arbeit. Ohne Desinfektionseinheit, ohne Reinigungs- und Konservierungseinheit. Im Karton.

Art.-Nr. 115610 R220 € 2.995,-

€ **2.540,-**

REMS Multi-Push SLW Set

Wie Art.-Nr. 115610, zusätzlich mit hydro-pneumatischer Wasserpumpe zur Druckprüfung von Trinkwasserinstallationen mit Wasser nach EN 806-4:2010, Prüfverfahren A, B oder C, bzw. Prüfverfahren B, modifiziert, und zur Druckprüfung anderer Rohrleitungssysteme und Behälter mit Wasser. 1 Stück Hochdruckschlauch $\varnothing \frac{1}{2}"$, 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubung $\frac{1}{2}"$, mit Verschlüssen. Im Karton.

Art.-Nr. 115611 R220 € 3.865,-

€ **3.270,-**

¹⁾ Dichtheitsprüfung von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft nach Merkblatt „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen“ (Januar 2011) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland. Desinfektion von Trinkwasserinstallationen nach EN 806-4:2010 und nach Merkblatt „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasser-Installationen“ (August 2014) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland.
²⁾ Dichtheitsprüfung von Gasinstallationen mit Druckluft nach Technischer Regel "DVGW-TRGI 2018, Technische Regel für Gasinstallationen - DVGW Arbeitsblatt G 600" des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland



REMS Calc-Push – Wirkungsvoll elektrisch entkalken.

Hohe Förderleistung.

3-Wege-Hebel zur Umkehr der Flussrichtung, mit Nullstellung.

Nutzbare Behältervolumen: 21 l

Förderleistung: $\leq 30 \text{ l/min}$

Förderdruck: $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$

Förderhöhe: $\leq 10 \text{ m}$

Temperatur Entkalkungslösung: $\leq 50^\circ\text{C}$

REMS Calc-Push

Elektrische Entkalkungspumpe zum wirkungsvollen Entkalken von Rohrleitungen und Behältern, z. B. Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserspeicher, Kaltwasserspeicher, Wärmetauscher, Heiz- und Kühlanlagen. Förderleistung $\leq 30 \text{ l/min}$, nutzbare Behältervolumen 21 l. Pumpeneinheit mit Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 165 W. Förderdruck $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$. Förderhöhe $\leq 10 \text{ m}$. 2 Stück flexible PVC-Gewebeschläuche $\frac{1}{2}"$, 2,3 m lang, mit Schlauchverschraubungen mit Innengewinde $R_p \frac{1}{2}"$ und Verschlüssen. 2 Stück Doppelnippel $\frac{3}{8}" - \frac{1}{2}"$, 2 Stück Doppelnippel $\frac{1}{2}" - \frac{3}{4}"$. Im Karton.

Art.-Nr. 115900 R220 € 799,-

€ **598,-**


REMS Multi-Push S – Spülen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch. Einfaches Umschalten der Luftzufuhr während des Spülvorganges beim Entschlammn. Permanente Prozessüberwachung. Protokollierung. USB-Schnittstelle.



Deutsches Qualitätsprodukt



Spülen von Radiatoren- und Flächenheizsystemen (S/SL/SLW)



Desinfektion von Trinkwasserinstallationen (S/SL/SLW)

Patent EP 2 954 960

REMS Multi-Push S Set

Elektronische Spüleinheit mit ölfreiem Verdichter. Zum Spülen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren von Rohrleitungssystemen, z. B. Entschlammn, Reinigen und Konservieren von Radiatoren- und Flächenheizsystemen, Spülen und Desinfizieren von Trinkwasserinstallationen, und zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen ≤ 230 NI/min. Eingabe- und Steuereinheit. Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, Personenschutzschalter (PRCD). Fahrbares Stahlrohrgestell. Verschlüsse für Wasserein- und -ausgang des REMS Multi-Push S. 2 Stück Saug-/Druckschlauch $\varnothing 1''$, mit Gewebereinlage, 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubungen $1''$, mit Verschlüssen. Verbindungsschlauch Verdichter/Wasseranschlüsse, 0,6 m lang, mit Schnellkupplung DN 7,2 und Schlauchverschraubung $1''$, Doppelnippel $1''$, zum Ausblasen von Wasserresten aus REMS Multi-Push S und Saug-/Druckschläuchen nach Beendigung der Arbeit. Ohne Desinfektionseinheit, ohne Reinigungs- und Konservierungseinheit. Im Karton.

Art.-Nr. 115810 R220 € 2.390,-

€ **2.020,-**

Eingefärbte Wirkstoffe zur Zuführ- und Auswaschkontrolle!



Starter-Set TW-H zur Desinfektion, Reinigung und Konservierung

Die Wirkstoffe zur Desinfektion, Reinigung und Konservierung sind unterschiedlich gefärbt. Durch die Färbung kann beobachtet werden, ob die Wirkstoffe komplett zugeführt bzw. wieder ausgewaschen wurden.

Starter-Set TW

Zur Desinfektion von Trinkwasserinstallationen.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Art.-Nr. 115852 R € 451,-

€ **281,-**

Starter-Set H

Zur Reinigung und Konservierung von Radiatoren- und Flächenheizsystemen.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Art.-Nr. 115853 R € 521,-

€ **322,-**

REMS Pull-Push – Verstopfungen schnell beseitigen.

Hohe Andrückkraft durch vorderen, verstellbaren Handgriff.
Optimale Anpassung an die Reinigungsaufgabe durch 2 Manschetten: kurze Manschette für Waschbecken und Badewanne, lange Manschette für Toilette.



REMS Pull-Push

Saug- und Druckreinigungsgerät zum schnellen Beseitigen von Verstopfungen. Mit kurzer und langer Manschette. Im Karton.

Art.-Nr. 170300 R € 129,-

€ **102,-**

REMS E-Push 2 – elektrisch füllen und prüfen.

Hochdruckschlauch mit Gewebereinlage verhindert Verfälschung des Messergebnisses.
Ansaugschlauch mit Ansaugfilter.
Hochleistungs-Kolbenpumpe.
Hohe Förderleistung von 7 l/min.
Einstellbare Druckbegrenzung.



Bis 60 bar. 1300 W.
Selbstansaugend.

REMS E-Push 2

Elektrische Druckprüfpumpe mit Manometer, $p \leq 6$ MPa/60 bar/870 psi, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 6 MPa/60 bar/870 psi, mit ein-stellbarer Druckbegrenzung. Pumpenaggregat mit Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m Ansaugschlauch mit $\frac{1}{2}''$ -Anschluss. 1,5 m Hochdruckschlauch mit $\frac{1}{2}''$ -Anschluss, Rückflussverhinderer. Im Karton.

Art.-Nr. 115500 R220 € 909,-

€ **756,-**

REMS Push – zuverlässig dicht.

Druckkolben aus Messing



Behältervolumen 12 l
bis 60 bar



Behälter aus nichtrostendem Stahl

REMS Push

Hand-Druckprüfpumpe mit Manometer, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Korrosionsbeständiger, pulverbeschichteter Stahlblechbehälter für 12 l Füllmenge. 1,5 m Hochdruckschlauch mit $\frac{1}{2}$ "-Anschluss. Im Karton.
Art.-Nr. 115000 R € 268,-

REMS Push INOX

Hand-Druckprüfpumpe mit Manometer, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Behälter aus nichtrostendem Stahl für 12 l Füllmenge. 1,5 m Hochdruckschlauch mit $\frac{1}{2}$ "-Anschluss. Im Karton.
Art.-Nr. 115001 R € 345,-

€ **202,-**

€ **273,-**

REMS Solar-Push – füllen, spülen und entlüften in einem Arbeitsgang. Selbstansaugend. Hohe Förderleistung. Ideal für Solaranlagen, Erdwärmeanlagen und Fußbodenheizungen.

Einfache Reinigung und leichtes Befüllen durch besonders große Öffnung im Kunststoffbehälter.

Zwei praktische Handgriffe zum leichten Tragen des Kunststoffbehälters.



Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Solar-Push K 60

Elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen. Fördermenge $\leq 36 \text{ l/min}$, Behältervolumen 30 l. Mit Kreiselpumpe, temperaturbeständig für Dauerbelastung $\leq 60^\circ\text{C}$. Förderdruck $\leq 0,55 \text{ MPa}/5,5 \text{ bar}/80 \text{ psi}$. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 Stück flexible, durchsichtige PVC-Gewebesläuche $\frac{1}{2}$ " T60, je 3 m lang, temperaturbeständig $\leq 60^\circ\text{C}$. Auf stabilem Stahlrohrgestell mit luftgefüllten Laufrädern. Im Karton.
Art.-Nr. 115312 R220 € 899,-

€ **688,-**

REMS Solar-Push I 80

Elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen. Fördermenge $\leq 27 \text{ l/min}$, Behältervolumen 30 l. Mit Impellerpumpe, temperaturbeständig für Dauerbelastung $\leq 80^\circ\text{C}$. Förderdruck $\leq 0,65 \text{ MPa}/6,5 \text{ bar}/94 \text{ psi}$. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Druckentlastungsventil. 2 Stück flexible EPDM-Gewebesläuche $\frac{1}{2}$ " T100, je 3 m lang, hochtemperaturbeständig $\leq 100^\circ\text{C}$. Auf stabilem Stahlrohrgestell mit luftgefüllten Laufrädern. Im Karton.
Art.-Nr. 115311 R220 € 1.099,-

€ **801,-**



Feinfilter mit Feinfilterbeutel 70 μm

bestehend aus Schraubdeckel mit Rücklaufanschluss für Rücklaufleitung mit Anschluss $\frac{3}{4}$ ", Adapter, 1 Stück Feinfilterbeutel 70 μm , zum Spülen von Fußboden-/Wandflächenheizungen und zur Beseitigung von Verschlämmungen
Art.-Nr. 115220 € 101,-

Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 μm


auswaschbar, mit großem Schmutzauffanggefäß, für Rücklaufleitung mit Anschluss $\frac{3}{4}$ ", zum Spülen von Fußboden-/Wandflächenheizungen und zur Beseitigung von Verschlämmungen
Art.-Nr. 115323 R € 212,-

Umsteuerventil Flussrichtung

komplett mit EPDM-Gewebesläuch $\frac{1}{2}$ " T100, zum Spülen von Fußboden-/Wandflächenheizungen und zur effektiven Beseitigung von Verschlämmungen durch Druckstöße bei Richtungsänderung der Flussrichtung
Art.-Nr. 115326 R € 281,-

REMS Cobra – Rohr frei – einfach und schnell.

Schnelldreher mit Teilschneidspiralen für Arbeitslänge bis 70 m.
Wirkungsvolles Kettenschleudern und Fräsen bis 740 min⁻¹.
Geschlossene Antriebsspindel schützt Motor und Antrieb vor Schmutz und Wasser.



Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Cobra 22 Set 16 + 22

Elektrische Rohrreinigungsmaschine für Rohre Ø 20–150 mm. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Zahnriementrieb, Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, Rechts- und Linkslauf, Führungsschlauch. Personenschutzschalter (PRCD). 5 Teilschneidspiralen 16 × 2,3 m im Spiralkorb, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16, 5 Teilschneidspiralen 22 × 4,5 m im Spiralkorb, gerader Bohrer 22, Rückholbohrer 22, Trichterbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22/32, 2 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für jeden Werkzeugsatz. Im Karton.

Art.-Nr. 172012 R220 € 2.250,-

€ **1.690,-**



REMS Cobra 32 Set 22 + 32

Elektrische Rohrreinigungsmaschine für Rohre Ø 20–250 mm. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Zahnriementrieb, Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, Rechts- und Linkslauf, Führungsschlauch. Personenschutzschalter (PRCD). 5 Teilschneidspiralen 22 × 4,5 m im Spiralkorb, gerader Bohrer 22, Rückholbohrer 22, Trichterbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22/32, 4 Teilschneidspiralen 32 × 4,5 m im Spiralkorb, gerader Bohrer 32, Rückholbohrer 32, Trichterbohrer 32, gezahnter Kreuzblattbohrer 32/45, Spiralen-Trennstift 22/32, 2 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten/Koffer für jeden Werkzeugsatz. Im Karton.

Art.-Nr. 174011 R220 € 4.450,-

€ **3.230,-**

**REMS Mini-Cobra S – Blitzschnelle Richtungsumkehr von
Spiralenvorschub/-rücklauf durch Schnellumschaltung
auch unter Vollast ohne Änderung der Motordrehrichtung.**



0–950 min⁻¹
600 W, nur 5,2 kg
Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Mini-Cobra S Set

Elektrisches Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung, für Rohre Ø 20–50 (75) mm. Für Rohrreinigungsspiralen Ø 8 und 10 mm. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung (Gasgebeschalter) von 0 bis 950 min⁻¹. Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Spirale Ø 8 mm, mit Seele, 7,5 m lang. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 170023 R220 € 639,-

€ **473,-**

**REMS Mini-Cobra – Bewährtes, handliches Gerät für den
schnellen Einsatz bei Rohrverstopfungen z.B. in Küche,
Bad, Toilette.**



Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Mini-Cobra

Rohrreinigungsgerät für Rohre Ø 20–50 (75) mm, mit Handkurbel und 6-Kant-Mitnehmer für handelsübliche Antriebsmaschine (elektrische, langsam laufende Bohrmaschine mit stufenlosem Antrieb oder Bohrschrauber). Für Rohrreinigungsspiralen Ø 6, 8 und 10 mm. Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Schnellspannfutter. Spirale Ø 8 mm, 7,5 m lang. Im Karton.

Art.-Nr. 170010 R € 179,-

€ **146,-**



NEU

0–560 min⁻¹
500 W, nur 5,2 kg
Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Mobiles, handliches Akku-Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung. Für den mühelosen und schnellen Einsatz bei Rohrverstopfungen in Küche, Bad, Toilette. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

Patent EP 3 059 022



REMS Mini-Cobra S 22 V VE Set

Akku-Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung, für Rohre Ø 20–50 (75) mm. Für Rohrreinigungsspiralen Ø 8 und 10 mm. Antriebsmaschine mit durchzugsstarkem, bürstenlosen Akku-Motor 21,6 V, 500 W, wartungsfreiem, robustem Getriebe, extra drehmomentstarkem Rechts- und Linkslauf bei niedrigen Drehzahlen, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung (Gasbeschleuniger (VE)) von 0 bis 560 min⁻¹. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Spirale Ø 8 mm, mit Seele, 7,5 m lang. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 170026 R220 € 849,-

€ **677,-**



NEU



REMS MiniScope

Mobiles, handliches Kamera-Endoskop zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume, Schächte, Rohre u. a. Für Batteriebetrieb.

Øx2

REMS MiniScope Set

Mobiles, handliches Kamera-Endoskop zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume, Schächte, Rohre u. a. Controller-Einheit mit 2,3" TFT-LCD-Farbdisplay. 4 Batterien 1,5 V, AA, LR6. Kamera-Kabelsatz Color 8-1 mit 1 m formbarem Schiebekabel und Aufsetzspiegel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet. Im stabilen Koffer.

Art.-Nr. 175401 R6 € 129,-

€ **99,-**




HD-Qualität
(1920 × 1080 Pixel)



REMS CamScope HD

Brillante Bilder und Videos aus Hohlräumen, Schächten und Rohren in HD-Qualität (1920 × 1080 Pixel). MicroSD-Kartensteckplatz.

NEU




REMS CamScope HD Set

Mobiles, handliches Kamera-Endoskop zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume, Schächte, Rohre u. a. Dokumentation von Bildern und Videos in HD-Qualität auf MicroSD-Karte. Kamera-Endoskop mit 5" TFT-LCD-Farbdisplay, 4-fach digitaler Zoom, MicroSD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, integriertem Akku Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Kamera-Kabelsatz Color 8-1 HD mit 1 m formbarem Schiebekabel und Aufsetzspiegel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet. MicroSD-Karte 32 GB. USB-Kabel. Im stabilen Koffer.

Art.-Nr. 175400 R4 € 229,-

€ **189,-**

REMS CamSys – mobiles, handliches Kamera-Inspektionssystem zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse.



REMS CamSys Set S-Color

Elektronisches Kamera-Inspektionssystem zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse. Dokumentation von Bildern und Videos auf SD-Karte mit Angabe von Datum und Uhrzeit. Controllereinheit in Mikroprozessor-Technik mit 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay, SD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 4,0 Ah, im stabilen, schlagfesten Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt. 2 m Verbindungsleitung von der Controllereinheit zum Kamera-Kabelsatz, Spannungsversorgung/Ladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, im stabilen Koffer. Kamera-Kabelsatz S-Color mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm mit CMOS Bildsensor und Schiebekabel.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb. Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume.

Art.-Nr. 175008 R220 € 2.400,-



€ 1.910,-

REMS CamSys Set S-Color 20 H

20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine, und andere Hohlräume.

Art.-Nr. 175007 R220 € 3.330,-



€ 2.530,-


REMS CamSys Set S-Color 30 H

30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 50–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume.

Art.-Nr. 175010 R220 € 3.429,-

€ 2.590,-

REMS CamSys 2 – mobiles, handliches Kamera-Inspektionssystem zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse. Sprachaufzeichnung, Selbstnivellierende Kamera. Sender zur Ortung der Kamera.



REMS CamSys 2 Set S-Color – mit Sprachaufzeichnung.

Elektronisches Kamera-Inspektionssystem zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse. Dokumentation von Bildern und Videos mit Sprachaufzeichnung auf SD-Karte mit Angabe von Datum und Uhrzeit. Controllereinheit in Mikroprozessor-Technik mit 7" TFT-LCD-Farbdisplay, SD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, im stabilen, schlagfesten Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt, Blendschutz, Aufsteller. 2 m Verbindungsleitung von der Controllereinheit zum Kamera-Kabelsatz, Spannungsversorgung/Ladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, Videokabel, im stabilen Koffer. Kamera-Kabelsatz S-Color mit hochauflösender Spezial-Farbkamera mit CMOS Bildsensor und Schiebekabel.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb. Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume.

Art.-Nr. 175301 R220 € 2.940,-



€ 2.360,-

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine, und andere Hohlräume.

Art.-Nr. 175302 R220 € 3.870,-



€ 3.020,-

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamera, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 50–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume.

Art.-Nr. 175303 R220 € 4.070,-



€ 3.266,-

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 33 mm, selbstnivellierend, 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamera, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 70–150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume.

Art.-Nr. 175304 R220 € 4.420,-

€ 3.490,-



REMS Explorer

Ortungsgerät zur Ortung eines Kamerakopfes mit Sender 33 kHz

Art.-Nr. 175312 R

€ 1.915,-



REMS Sägeblätter

Für REMS Puma VE, Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22 V VE, TIGER 22 V VE und andere Fabrikate



Sägeblätter zum frei Hand Sägen für verschiedene Materialien
Wechselnde Zahnteilung (Combo-Zahnung) für schnellen und ruhigen Schnitt, auch beim Sägen von Mischmaterialien (Holz/Metall). Flexible Sägeblätter auch für wandbündiges Sägen.

REMS Puma VE – die leistungsstarke Universalsäge mit Anti-Vibrations-System. Schneller, werkzeugloser Sägeblattwechsel. Verstellbarer Stützsuh.

Sägeblatt um 180° gedreht einsetzbar.



1300 W – 3,8 kg



REMS Puma VE Set

Elektrische Universal-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum frei Hand Sägen, mit Anti-Vibrations-System. Antriebsmaschine mit Spatenhandgriff mit Softgrip, wartungsfreiem Kurbeltrieb, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, Sicherheits-Tippschalter, Anschlussleitung 4 m. Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung (Gasge-
beschalter) 0 bis 2800 min⁻¹, 30 mm Hub. Sägeblattaufnahme mit Schnellwechsel-System. Verstellbarer Stützsuh. Sechskant-Stiftschlüssel. 1 Stück REMS Sägeblatt 210-1,8/2,5. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 560023 R220 € 356,-

€ **247,-**

REMS Tiger – Rohr-Säbelsägen

Führungshalter für 400 % mehr Sägekraft



REMS Tiger
1050 W – nur 3 kg
Deutsches Qualitätsprodukt



Info



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg
Deutsches Qualitätsprodukt



Info



REMS Tiger VE
1050 W – nur 3 kg
Deutsches Qualitätsprodukt



Info



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
9,0 Ah

REMS Tiger 22 V VE
500 W – Nur 3,4 kg
Deutsches Qualitätsprodukt



Info

Bezeichnung		Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS Tiger Set Im stabilen Stahlblechkasten.	Elektrische Rohr-Säbelsäge zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen.	560020 R220	699,00	597,00
REMS Tiger VE Set Im stabilen Stahlblechkasten.	Elektrische Rohr-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen.	560027 R220	719,00	616,00
REMS Tiger SR Set Im stabilen Stahlblechkasten.	Elektrische Rohr-Säbelsäge mit Speed-Regulation (SR) zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen.	560026 R220	789,00	692,00
REMS Tiger 22 V VE Set Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Im stabilen Stahlblechkasten.	Akku-Rohr-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen.	560053 R220	1.298,00	1.020,00
REMS Tiger 22 V VE Set/P Wie Art.-Nr. 560053, ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Im stabilen Stahlblechkasten.	Akku-Rohr-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum frei Hand Sägen.	560055 R22	825,00	666,00



Deutsches Qualitätsprodukt

500 W – 3,1 kg

*Umgebungstemperatur ca. 20°C.



REMS Cat 22 V VE – sägt alles überall. Mobil, handlich, leicht.

Akku Li-Ion 21,6V, 5,0 Ah, für 75 Abschnitte Stahlrohr 1" mit einer Akkuladung.*

REMS Cat 22 V VE Set

Akku-Universal-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum frei Hand Sägen. Antriebsmaschine mit Spatenhandgriff, wartungsfreiem, wasser- und staubgeschütztem Oszillationsantrieb mit allseitig nadelgelagertem Kurbeltrieb (ANC), aggressivem Orbitalhub, durchzugstarkem Akku-Motor 21,6V, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung (Gasgebeschalter) 0 bis 1900 min⁻¹. Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle. Akku Li-Ion 21,6V, 5,0Ah, Schnellladegerät 100–240V, 50–60 Hz, 90W. Universelle Sägeblattaufnahme. Sechskant-Stiftschlüssel. 1 Stück REMS Universalsägeblatt 150-1,8/2,5. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 560052 R220 € 1.185,-

€ **892,-**

REMS Cat 22 V VE Set\P

Wie Art.-Nr. 560052, ohne Akku, ohne Schnellladegerät.
Art.-Nr. 560054 R22 € 785,-

€ **620,-**

REMS Turbo – gratarm, rechtwinklig, schnell.



Deutsches Qualitätsprodukt



Info



Deutsches Qualitätsprodukt



Info

Bezeichnung	Art.-Nr.	€	+ 1 REMS Metallkreissägeblatt + 1 Untergestell	Aktion €
REMS Turbo Cu-INOX Basic Rohrkreissägemaschine mit Universal-Doppelspannstock zum gratarmen, rechtwinkligen, schnellen Sägen.	Für nichtrostende Stahlrohre, C-Stahlrohre, Kupferrohre der Pressfitting-Systeme u. a.	849006 R220	1.240,00	849X01 R220  1.250,00
REMS Turbo K Basic Universal-Metallkreissägemaschine mit automatischer Kühlschmier-Einrichtung.	Für gerade Schnitte und Gehrungsschnitte bis 45°.	849007 R220	1.555,00	849X02 R220  1.460,00

REMS Nano – Trennen bis Ø 40 mm.



nur 1,9 kg



nur 2,1 kg

Deutsches Qualitätsprodukt

Zubehör REMS Nano / REMS Nano 11 V

REMS Schneidrad Cu-INOX

für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer

Art.-Nr. 844050 R

€ **36,80**

REMS Schneidrad V

für Verbundrohre

Art.-Nr. 844051 R

€ **36,80**

Systemkoffer L-Boxx

mit Einlage für REMS Nano/Nano 11 V, Schnellladegerät, Akku, REMS REG 8-35, 2 Stück REMS Schneidräder, Meterstab

Art.-Nr. 844045 R

€ **141,-**

Bezeichnung	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS Nano Basic-Pack Elektrischer Rohrabschneider zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 10–40 mm, ohne Außengrat.	Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Ø 12–28 mm, Kupfer Ø 10–35 mm. Verbundrohre Ø 10–40 mm.	844010 R220	510,00 451,00
REMS Nano 11 V Basic-Pack Akku-Rohrabschneider zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 10–40 mm, ohne Außengrat.	Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Ø 12–28 mm, Kupfer Ø 10–35 mm. Verbundrohre Ø 10–40 mm.	844011 R220	680,00 581,00



NEU

**Spannbereich
1,5 – 13 mm**

0 – 560 min⁻¹
500 W, nur 1,6 kg

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah



REMS Helix 22 V VE – bohren, schrauben und entgraten. Mit durchzugsstarkem, bürstenlosen Akku-Motor.



REMS Helix 22 V VE Set

Akku-Bohrschrauber mit Vario-Elektronik (VE) zum Bohren in Stahl, Stein, $\leq \varnothing 13$ mm, Holz $\leq \varnothing 32$ mm und andere Materialien und zum Eindrehen/Lösen von Schrauben ≤ 8 mm. Antriebsmaschine mit schlüssellosem Schnellspannfutter, Spannbereich 1,5 – 13 mm, Rechts- und Linkslauf. Elektromechanischer Antrieb mit durchzugstarkem, bürstenlosen Akku-Motor 21,6 V, 500 W, 2-stufigem robustem Getriebe. 2 stufenlos einstellbare Drehzahlbereiche von 0 – 560 min⁻¹ und 0 – 1900 min⁻¹, 15 Drehmomentstufen plus Bohrstufe, hartes Drehmoment von 50 Nm in beiden Drehzahlbereichen. Sicherheits-Tippschalter. Integrierte LED-Arbeitsleuchte. Gürtelclip. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. 1 Bit mit Doppelklinge Schlitz/Kreuzschlitz, 50 mm lang. In Tragetasche.

Art.-Nr. 190110 R220 € 569,-

€ 469,-

REMS RAS St – Robustes Qualitätswerkzeug zum Trennen von Stahlrohren. Für hohe Ansprüche und lange Lebensdauer.



Deutsches Qualitätsprodukt



Deutsches Qualitätsprodukt



Info

Bezeichnung	Rohre Ø Zoll/mm	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS RAS St ½ – 2"	½ – 2" 10 – 60	113000 R	219,00	165,00
REMS RAS St 1 ¼ – 4"	1 ¼ – 4" 30 – 115	113100 R	399,00	327,00

REMS RAS P/SW 45/L – Robustes Qualitätswerkzeug mit zwei Schneidsystemen zum Trennen und Schlitten von Schutzwellrohren aus Kunststoff.



Info

Bezeichnung	Rohre Ø Zoll/mm	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / $\leq 1 3/8"$	113480 R	54,90	45,10

REMS RAS W INOX

Hochbeanspruchbares Qualitätswerkzeug zum Trennen gewellter Metallschläuche (Wellrohre) aus nichtrostendem Stahl, auch ummantelt.



Deutsches Qualitätsprodukt



Info

Bezeichnung	Rohre	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS RAS W INOX 10-32/40 S nadelgelagert	DN 10 – 32 (40) / ¾ – 1 ½" (2")	113450 R	209,00	174,00

REMS RAS P – die Kompakten mit Teleskopspindel.

Teleskopspindel. Leichtes, schnelles Verstellen in beiden Richtungen.

Kompakte Konstruktion für harten Einsatz. Stabile Teleskopspindel, lange Spindelführung und 4 spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt.



NEU



Info

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Aktion €
P 10 – 32 T	10 – 32 ½ – 1 ¼"	290001 R	55,90	46,50
P 10 – 40 T	10 – 40 ½ – 1 ½"	290002 R	67,10	55,90

REMS RAS P – Hochbeanspruchbare Qualitätswerkzeuge zum Trennen von Rohren. Mit Schnellverstellung.

Ideal zum Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren. Besonders stabile Spindel, lange Spindelführung und spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt. Schnellverstellung der Zustellspindel in beiden Richtungen.



Bezeichnung	Rohre Ø Zoll/mm	Art.-Nr.	€	Aktion €
P 10–40 mit Schnellverstellung	10–40 ½–1⅝"	290050 R	149,00	112,00
P 10–63 mit Schnellverstellung	10–63 ½–2"	290000 R	189,00	128,00
P 50–110, s11 mit Schnellverstellung	50–110 2–4"	290100 R	226,00	179,00
P 50–125, s16 mit Schnellverstellung	50–125 2–5"	290500 R-S16	233,00	189,00
P 110–160 mit Schnellverstellung	110–160 4–6"	290200 R	279,00	225,00

REMS RAS Cu – Hochbeanspruchbare Qualitätswerkzeuge zum Trennen von Rohren.

Ideal zum Trennen von Kupferrohren.


Schnellverstellung der Zustellspindel in beiden Richtungen.



Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Aktion €
Cu 3–16	3–16 ⅜–⅝"	113250 R	27,50	21,80
Cu 3–25	3–25 ⅜–1"	113255 R	33,30	27,00
Cu 3–28	3–28 ⅜–1⅜"	113260 R	38,10	31,70

REMS RAS Cu-INOX – Hochbeanspruchbare Qualitätswerkzeuge zum Trennen von Rohren.

Ideal zum Trennen von Kupferrohren, dünnwandigen nicht-rostenden Stahlrohren, dünnwandigen Stahl-, Aluminium-, Messingrohren.

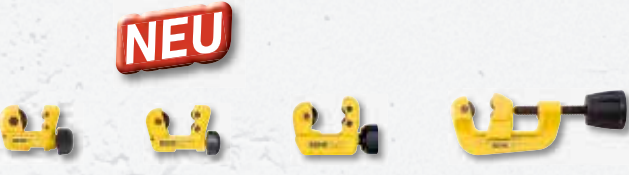

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Aktion €
Cu-INOX 3–16	3–16 ⅜–⅝"	113200 R	27,50	21,80
Cu-INOX 3–25	3–25 ⅜–1"	113230 R	33,30	27,00
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ⅜–1⅜"	113240 R	38,10	31,70
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅜–1⅜"	113300 R	32,40	26,90


REMS RAS Cu-INOX S – Hochbeanspruchbare Qualitätswerkzeuge zum Trennen von Rohren.

Ideal zum Trennen von Kupferrohren, dünnwandigen nicht-rostenden Stahlrohren, dünnwandigen Stahl-, Aluminium-, Messingrohren.



Bezeichnung	Rohre Ø Zoll/mm	Art.-Nr.	€	Aktion €
Cu-INOX 3–28 S Mini nadelgelagert	3–28 ⅜–1⅜"	113241 R	53,70	44,30
Cu-INOX 3–35 S nadelgelagert	3–35 ⅜–1⅜"	113351 R	78,90	57,70
Cu-INOX 8–64 S nadelgelagert, mit Schnellverstellung	8–64 ⅜–2½"	113401 R	199,00	146,00

Kompakte Konstruktion für harten Einsatz. Stabile Teleskopspindel, lange Spindelführung und 4 spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt.

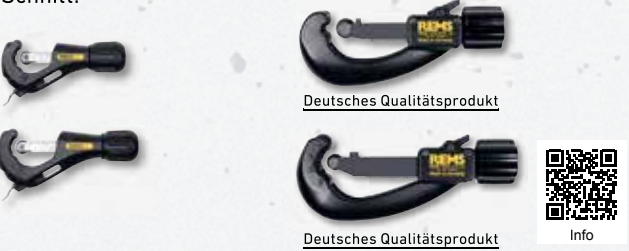

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Aktion €
Cu 3–35	3–35 ⅜–1⅜"	113340 R	55,90	39,10
Cu 3–42	3–42 ⅜–1⅜"	113320 R	67,10	49,20
Cu 8–42 mit Schnellverstellung	8–42 ⅜–1⅜"	113370 R	149,00	110,00
Cu 8–64 mit Schnellverstellung	8–64 ⅜–2½"	113410 R	179,00	127,00

Kompakte Konstruktion für harten Einsatz. Stabile Teleskopspindel, lange Spindelführung und 4 spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt.



Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Aktion €
Cu-INOX 3–35	3–35 ⅜–1⅜"	113350 R	58,90	39,10
Cu-INOX 3–42	3–42 ⅜–1⅜"	113330 R	73,90	49,20
Cu-INOX 6–42	6–42 ⅜–1⅜"	113380 R	153,00	123,00
Cu-INOX 6–64	6–64 ⅜–2½"	113400 R	179,00	144,00

REMS ROS PEX 28 S – Robustes Qualitätswerkzeug zum sauberen, schnellen Trennen von Rohren in einem Schnitt.

Stabile Ausführung in Magnesium. Für Einhand-Bedienung. Ideal zum Trennen von PEX-Rohren.



Bezeichnung	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1 1/8"	291420 R	84,10	67,70

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robustes Qualitätswerkzeug zum sauberen, schnellen Trennen von Rohren in einem Schnitt.

Mit integriertem Rohrabschneider für Schutzwellrohre. Stabile Ausführung in Magnesium. Für Einhand-Bedienung. Ideal zum Trennen von Verbundrohren und PEX-Rohren.



Bezeichnung	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1 1/8"	291242 R	112,00	81,20

REMS ROS P – Handliche Qualitätswerkzeuge zum sauberen, schnellen Trennen von Rohren. Auch für dünnwandige Rohre. Stabile Ausführung in Aluminium / Magnesium. Für Einhand-Bedienung. Ideal zum Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren.



Auto-
matik



Bezeichnung	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Aktion €
P 26	26 1"	291240 R	55,20	42,10
P 35 mit Schnellrücklauf	35 1 3/8"	291200 R	59,80	48,00
P 35 A mit automatischem Schnellrücklauf	35 1 3/8"	291220	76,20	61,40
P 42 mit Schnellrücklauf	42 1 7/8"	291250 R	131,00	86,70

Bezeichnung	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Aktion €
P 42 PS mit Schnellrücklauf	42 1 7/8"	291000 RPS	80,80	64,90
P 42 S mit Schnellrücklauf	42 1 7/8"	291010 R	91,00	66,70
P 63 P mit Schnellrücklauf	63 2"	291270 R	159,00	127,00
P 63 S mit Schnellrücklauf	63 2"	291290 R	174,00	127,00

REMS ROS P flex – Robuste Qualitätswerkzeuge zum sauberen, schnellen Trennen von Rohren in einem Schnitt.



Stabile Ausführung in Magnesium. Für Einhand-Bedienung. Ideal zum Trennen von flexiblen Kunststoffschläuchen und weichen Kunststoffrohren.

Bezeichnung	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Aktion €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	51,50	39,90
P flex 22	22 7/8"	291410 R	57,60	44,60
P flex 28 S nadelgelagert	28 1 1/8"	291430 R	81,00	62,80

REMS Service-Portal

Service-Aufträge
online anlegen
und verwalten

Produkte einsenden
oder Abholservice
beauftragen



Anwendungssystem für Service-Prozesse
Ihrer REMS Maschinen und Werkzeuge.

- Übersicht über alle aktuellen und abgeschlossenen Service-Aufträge.
- Verlängerung der Hersteller-Garantie auf alle Pressmaschinen.
- Teilnahme an Promotions u.a.
- Einfacher, komfortabler Zugriff über die REMS App.



REMS App
Anwendungssoftware für Smartphone
und Tablet kostenlos erhältlich über den
Apple App Store oder Android App bei
Google Play.

bis
2"



Deutsches Qualitätsprodukt

*Umgebungs-/Wassertemperatur ca. 18°C.

REMS Eskimo – einfrieren statt entleeren.

Superschnell bis 2". Automatische Kältemittelzufuhr.

Besonders schmale, unverwüstliche Einfriermanschetten.
Hohe Kälteleistung, z. B. ¾" Stahlrohr in nur 4 min.*

REMS Eskimo Set

Rohr-Einfriergerät für Kältemittel Kohlendioxid. Für Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre, Ø ½–2", Ø 10–60 mm. Je 2 Stück Einfriermanschetten in 10 verschiedenen Größen für den gesamten Arbeitsbereich, Flaschenanschluss mit T-Verteiler, Verschlussmutter, 2 Griffstücke mit Injektor, 2 Hochdruckschläuche. Im stabilen Koffer.

Art.-Nr. 130002 R € 575,-

€ **428,-**

bis
2"



Hohe Kälteleistung,
z. B. ¾" Stahlrohr
in nur 9 min*.



Deutsches Qualitätsprodukt

*Umgebungs-/Wassertemperatur ca. 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – elektrisch einfrieren statt entleeren. Superschnell bis 2".

Einstückige Einfrierköpfe für den Kernarbeitsbereich Ø ¼–1" bzw. Ø 15–35 mm, keine Reduziereinsätze erforderlich. Besonders kompakte Einfrierköpfe mit geometrisch speziell aus-gebildeten Mulden zur Aufnahme jeweils unterschiedlicher Rohrdurchmesser. Sehr schmal, nur 50 mm breit. Überall einsetzbar, auch an engen Stellen. Keine Schmier-Pasten erforderlich.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektrisches Rohr-Einfriergerät mit geschlossenem Kältemittelkreislauf. Für Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre, Ø ½–2", Ø 10–60 mm. Kälteaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 Kältemittelschläuche, 2,5 m lang, 2 Spannbänder, 2 LCD-Digital-Thermometer, Spritzflasche. Ausrüstung für Ø ¼–1¼", 15–42 mm. Im stabilen Stahlblechgehäuse. Im Karton.

Art.-Nr. 131012 R220 € 1.790,-

€ **1.230,-**



Aufrüst-Set 1½–2" / 54–60 mm

Art.-Nr. 131160 R € 249,-


€ **119,-**

Bearbeitungsstatus
verfolgen

Lieferung an den
Ort Ihrer Wahl

Anlieferung
verfolgen

www.rems.de/service

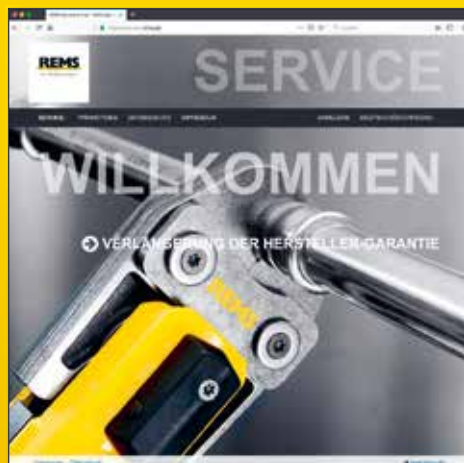

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Trennen und Entgraten bis Ø 115 mm.

Rechtwinklig. Spanlos. Ohne Außengrat. Trocken. Superschnell, z.B. INOX Ø 54 mm in nur 4 Sekunden.

Einzigartig! Patent EP 1 782 904

Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen.

1200 W
nur 17 kg

Deutsches Qualitätsprodukt



GRATIS*



REMS Cento Basic

Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 8–115 mm, ohne Außengrat. Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Ø 8–108 mm. Für Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, Kunststoffrohre SDR 11, Wanddicke $s \leq 10$ mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", Verbundrohre Ø 10–110 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Drehzahl 115 min⁻¹. Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für Rohre Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Sicherheitsfußschalter. Ringschlüssel. Ohne Schneidrad. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton. Art.-Nr. 845001 R220 € 1.410,–

REMS Schneidrad Cu-INOX gratis!*

Wert € 107,–

Art.-Nr. 845X02 R220 € **1.310,–**

REMS Cento 22 V – Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah,
für 280 Abschnitte von Rohren der Pressfitting-Systeme
aus nichtrostendem Stahl Ø 22 mm mit einer Akkuladung.*

REMS Cento 22 V Basic

Akku-Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 8–115 mm, ohne Außengrat. Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Ø 8–108 mm. Für Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, Kunststoffrohre SDR 11, Wanddicke $s \leq 10$ mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", Verbundrohre Ø 10–110 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, Drehzahl 84 min⁻¹. Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle. Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für Rohre Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Sicherheitsfußschalter. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Ringschlüssel. Ohne Schneidrad. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton. Art.-Nr. 845002 R220 € 1.980,–

REMS Schneidrad Cu-INOX gratis!*

Wert € 107,–

Art.-Nr. 845X04 R220 € **1.670,–**

REMS Cento 22 V Basic\P

Wie 845002. Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.
Ohne Schneidrad.

Art.-Nr. 845007 R22 € 1.660,–

€ **1.390,–**

*Umgebungstemperatur ca. 20°C.



Innen-Rohrentgrater bis DN 100 – ideal für Rohre der Pressfitting-Systeme u. a.

Patent EP 2 500 122

REMS REG 28 – 108

Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Für elektrischen Drehantrieb durch das Schneidrad der Rohrtrennmaschine REMS Cento, REMS Cento 22 V (mit REMS Schneidrad Art.-Nr. 845050 oder 845053).

Art.-Nr. 113840 R € 321,–

€ **270,–**



Patent EP 2 058 067

REMS REG 10 – 54 E – auch für elektrischen Antrieb

Außen-/Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 10–54 mm, Ø ½–2½". Auch für elektrischen Antrieb durch REMS Helix 22 V VE und andere Bohrschrauber (Drehzahl ≤ 300 min⁻¹), durch die Rohrtrennmaschinen REMS Cento (ab Herstellungsdatum 09/2011), REMS Cento 22 V oder durch die Rohrkreisägemaschine REMS Turbo Cu-INOX (ab Herstellungsdatum 09/2011).

Art.-Nr. 113835 R € 135,–

€ **107,–**



Zubehör REMS Cento / REMS Cento 22 V



Cento



Cento 22 V

Systemkoffer L-Boxx H

Für REMS Cento / REMS Cento RF
Art.-Nr. 845085 R

€ 137,⁵⁰

Zubehör-Pack 1

bestehend aus Untergestell und REMS Herkules 3B
Art.-Nr. 120X01 R € 531,-

€ 440,-

Zubehör-Pack 2

bestehend aus Jumbo, Herkules 3B und Herkules Y
Art.-Nr. 120X02 R € 945,-

€ 767,-

Zubehör-Pack 3

bestehend aus Jumbo E und Herkules 3B
Art.-Nr. 120X03 R € 601,-

€ 451,-

Zubehör-Pack 4

bestehend aus fahrbarem Untergestell und REMS Herkules 3B
Art.-Nr. 120X04 R € 661,-

€ 525,-

REMS REG – Robustes Qualitätswerkzeug zum Außen- und Innenentgraten von Rohren.



Für nichtrostende Stahlrohre, andere Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre.

REMS REG 8–35

Außen-/Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 8–35 mm, Ø ¼–1 ½".
Art.-Nr. 113825 R € 64,50

€ 49,⁶⁰

REMS REG 10–54

Außen-/Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 10–54 mm, Ø ½–2 ½".
Art.-Nr. 113830 R € 73,40

€ 57,¹⁰

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – auch für elektrischen Antrieb

Außen-/Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 10–54 mm, Ø ½–2 ½". Auch für elektrischen Antrieb durch REMS Helix 22 V VE und andere Bohrschrauber (Drehzahl ≤ 300 min⁻¹), durch die Rohrtrennmaschine REMS Cento (ab Herstellungsdatum 09/2011), REMS Cento 22 V oder durch die Rohrkreissägemaschine REMS Turbo Cu-INOX (ab Herstellungsdatum 09/2011).
Art.-Nr. 113835 R € 135,-

€ 107,-



REMS DueCento – Trennen bis Ø 225 mm.

Rechtwinklig. Spanlos. Schweißgerecht. Schnell.
Ohne Außengrat. Trocken. Universell für viele Rohrarten.

Einzigartig! Patent EP 1 782 904

Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen.

Deutsches Qualitätsprodukt



REMS DueCento Basic

Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 40–225 mm, ohne Außengrat. Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Ø 54–225 mm. Für Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1 ½–6", Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, Kunststoffrohre SDR 11, Wanddicke s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1 ¼–8", Verbundrohre Ø 40–110 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Drehzahl 115 min⁻¹. Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für Rohre Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Sicherheitsfußschalter. Ringschlüssel. Ohne Schneidrad. 2 Stück höhenverstellbare Rohrauflagen 1 für Rohre Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Im Karton.
Art.-Nr. 845004 R220 € 2.790,-

GRATIS*



Super-Angebot!*

Beim Kauf eines REMS DueCento Basic erhalten Sie 3 Schneidräder Ihrer Wahl gratis! Sie sparen zwischen € 321,- und € 405,-.

Art.-Nr. 845X03 R220 € 2.750,-



Arbeitsplatte 1100 x 700 x 26 mm
 Arbeitshöhe 800 mm
 Gewicht 28 kg
 Traglast ≤ 300 kg

Arbeitsplatte 800 x 600 x 22 mm
 Arbeitshöhe 800 mm
 Gewicht 23 kg
 Traglast ≤ 300 kg

REMS Jumbo – handlich und leicht. Blitzschnell auf- und abgebaut.



REMS Jumbo

Klappwerkbank mit Kniehebelverschluss. Arbeitsplatte nach DIN 68 705. Im Karton.
 Art.-Nr. 120200 R € 429,-

€ **357,-**

REMS Jumbo E

Klappwerkbank mit Kniehebelverschluss. Arbeitsplatte nach DIN 68 705. Im Karton.
 Art.-Nr. 120240 R € 279,-

€ **221,-**

REMS Aquila 3B tragbare Rohrbearbeitungsstation. Rohre sicher spannen bis 6". Überall vor Ort.

Ø 10 – 165 mm, 1/8 – 6"



REMS Aquila 3B

Rohrbearbeitungsstation mit Ketten-Rohrspannstock zum Spannen von Rohren, Vollmaterial, Ø 10 – 165 mm, Ø 1/8 – 6". Arbeitsplatte mit integriertem Ketten-Rohrspannstock mit Doppelspannbacke, Rohraufklappe, Werkzeughalterungen, 3 Biegevorrichtungen zum Biegen von Rohren Ø 10 – 26 mm, Ø 1/8 – 1/2", Spannkopf. Klappbares 3-Bein-Gestell mit Ablageplatte. Traglast ≤ 450 kg. Im Karton.
 Art.-Nr. 120270 R € 510,-

€ **417,-**

REMS Aquila WB Rohre sicher spannen bis 6".

Ø 10 – 165 mm, 1/8 – 6"



Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Aquila WB

Hochwertiger Ketten-Rohrspannstock zum Spannen von Rohren, Vollmaterial, Ø 10 – 165 mm, Ø 1/8 – 6". Grundplatte mit integriertem Ketten-Rohrspannstock mit Doppelspannbacke, Rohraufklappe, Biegevorrichtung. Für Werkbank. Im Karton.
 Art.-Nr. 120250 R € 299,-

€ **236,-**

REMS Herkules XL 12" – Superstabil für Rohre bis 12".



REMS Herkules XL 12"

Höhenverstellbare, klappbare Materialauflage für Rohre, Vollmaterial, Ø 1 1/4 – 12", Ø 42 – 324 mm. Traglast ≤ 450 kg. Im Karton.
 Art.-Nr. 120125 R € 349,-

€ **273,-**

Robuste Qualitätswerkzeuge für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer.

Robuste Ausführung aus Chrom-Vanadium-Stahl, ganzstahl-gesenkschmiedet, vergütet, pulverbeschichtet. Gehärtete, hochverschleißfeste Zahnung.



REMS Catch S 1" + S 1 1/2" + W 240

S-Maul-Rohrzangen, schwedisches Modell. DIN 5234 – Form C. Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Gelenk (Gewerbe), 7-fach verstellbar. ISO 8976.
 Art.-Nr. 116X01 R € 153,50

€ **95,90**

REMS Catch S 1" + S 1 1/2" + S 2"

S-Maul-Rohrzangen, schwedisches Modell. DIN 5234 – Form C.
 Art.-Nr. 116X02 R € 221,10

€ **131,-**



Ideal für den Installateur!

Heizelement gemäß DVS.
Elektronische Temperaturregelung.
Schnellspannvorrichtung auch für Schrägabgänge.

REMS SSM 160RS

Heizelement-Stumpfschweißmaschine für Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Heizelement-Stumpfschweißgerät mit PTFE-beschichtetem Heizelement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Einstellbare Temperatur 180–290°C, voreingestellt für PE-Rohre. Elektronische Temperaturregelung. Schutzabdeckung für Heizelement. Elektrische Hobeinrichtung 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Anpressvorrichtung. Schnellspannvorrichtung, auch für Schrägabgänge, bestehend aus 2 Spannstocken mit je 2 Spanneinsätzen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 Rohrauflagen Ø 160 mm mit Rohrauflageneinsätzen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Arbeitsschlüssel. Stahlblechkasten für Rohrauflageneinsätze und Spanneinsätze. Rohrgestell = Untergestell = Transportvorrichtung.
Art.-Nr. 252026 R220 € 4.395,-

€ **3.590,-**



REMS Lumen – elektrisch leuchten. Mit hoher Leuchtkraft. Handlich, leicht. Stufenlos schwenkbar.

REMS Lumen 5000

Elektrischer LED-Baustrahler mit hoher Leuchtkraft. 230 V, 50–60 Hz.
Lichtstrom ≤ 5.000 lm. Leistung ≤ 50 W. Anschlussleitung 5 m. Im Karton.
Art.-Nr. 175220 R220 € 79,-

€ **62,-**

REMS Lumen 7000

Elektrischer LED-Baustrahler mit hoher Leuchtkraft. 230 V, 50–60 Hz.
Lichtstrom ≤ 7.000 lm. Leistung ≤ 70 W. Anschlussleitung 5 m. Im Karton.
Art.-Nr. 175221 R220 € 95,-

€ **74,⁵⁰**

REMS Lumen 10000

Elektrischer LED-Baustrahler mit hoher Leuchtkraft. 230 V, 50–60 Hz.
Helligkeitslichtstufe 1: Lichtstrom ≤ 5.000 lm, Leistung ≤ 50 W.
Helligkeitslichtstufe 2: Lichtstrom ≤ 10.000 lm, Leistung ≤ 100 W.
Anschlussleitung 5 m. Im Karton.
Art.-Nr. 175222 R220 € 119,-

€ **95,⁹⁰**

REMS Teleskopstativ 3B

auf 3-Bein, höhenverstellbar, klappbar
Art.-Nr. 175230 R

€ **29,⁹⁰**

REMS Lumen 2800 22 V – leuchtet überall. Mit hoher Leuchtkraft. Mobil, handlich, leicht. Für Akku- und Netzbetrieb. Stufenlos schwenkbar.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah



REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition

Akku-LED-Baustrahler mit hoher Leuchtkraft. Für Akku- und Netzbetrieb. Lichtstrom ≤ 2800 lm. Spannungsversorgung 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. Ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Im Karton.
Art.-Nr. 175210 R220 € 139,-

€ **112,-**

REMS Lumen 2800 22 V Set

Akku-LED-Baustrahler mit hoher Leuchtkraft. Für Akku- und Netzbetrieb. Lichtstrom ≤ 2800 lm. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Spannungsversorgung 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. Im Karton.
Art.-Nr. 175211 R220 € 439,-

€ **333,-**

REMS Teleskopstativ 3B

auf 3-Bein, höhenverstellbar, klappbar
Art.-Nr. 175230 R

€ **29,⁹⁰**

Bezeichnung	Betriebsstunden h		
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7



NEU

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Hydro-Swing 22 V – Rohre dort biegen, wo sie verlegt werden. Mobil, handlich, leicht. Universell für viele Rohrarten einsetzbar.

Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für ca. 110 Bogen nichtrostendes Stahlrohr der Pressfitting-Systeme Ø 22 mm mit einer Akkuladung*.

REMS Hydro-Swing 22 V

Akku-Rohrbieger Ø 10–32 mm, Ø ¾–1", bis 90°. Weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø ¾–1", s ≤ 1 mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø ¾–1", s ≤ 1 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus weichem C-Stahl ummantelt Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, Verbundrohre Ø 14–32 mm. Elektrohdraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter, LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Bis Ø 26 mm mit Biegesegmenten, Gleitstückträger H-S Ø 10–26 mm mit Gleitstücken. Bis Ø 32 mm mit Biegesegmenten, 2 Gleitstückträgern Ø 10–26 mm und Ø 32 mm mit Gleitstücken. Im Systemkoffer XL-Boxx.

Weiche Kupferrohre u. a.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 153410 RX220 € 1.339,-

Verbundrohre u. a.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art.-Nr. 153417 R220 € 1.529,-

Verbundrohre, weiche Kupferrohre u. a.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

¾ + ½ + 5/8 + ¾ + 1"

Art.-Nr. 153418 RX220 € 1.719,-

€ 1.120,-

€ 1.270,-

€ 1.400,-

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V mit Biegesegmenten aus Aluminium, insbesondere auch für Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, nickelfrei), Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, weiche Kupferrohre u. a.

Set 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 153419 R220 € 1.429,-

€ 1.180,-

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack I/P

Ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Ohne Biegesegmente, ohne Gleitstückträger. Im Systemkoffer XL-Boxx.

Art.-Nr. 153402 R22 € 749,-

€ 666,-

Vorrichtung H-S

für umgekehrtes Biegen an verlegten Rohren bis Ø 26 mm, ¾" Art.-Nr. 153450 R

€ 229,-

*Umgebungstemperatur ca. 20°C.

REMS Swing – Rohre dort biegen, wo sie verlegt werden, bis Ø 32 mm.

Superschnelles Arbeiten durch praktischen Multifunktionshebel für Schnellvorschub und Schnellrücklauf. Zahnstange aus gehärtetem Stahl.



NEU



Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Swing

Einhand-Rohrbieger Ø 10–32 mm, Ø ¾–1", bis 90°. Weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø ¾–1", s ≤ 1 mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø ¾–1", s ≤ 1 mm, weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, Verbundrohre Ø 14–32 mm. Bis Ø 26 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, Gleitstückträger S Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, im stabilen Stahlblechkasten/Koffer. Bis Ø 32 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, 2 Gleitstückträgern Ø 10–26 mm und Ø 32 mm mit Gleitstücken, im stabilen Koffer.

Kupferrohre u. a.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 153025 R € 346,-

€ 273,-

Verbundrohre u. a.

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26

Art.-Nr. 153022 R € 362,-

€ 286,-

Verbundrohre u. a.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art.-Nr. 153023 R € 585,-

€ 466,-

Für Verbundrohre Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Mit Antriebsvorrichtung UP, Biegesegmenten UP mit kleineren Biegeradien, Gleitstückträger UP Ø 16–32 mm mit Gleitstücken, im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 153030 R € 530,-

€ 425,-



NEU

REMS Hydro-Swing – Müheloses Arbeiten durch öhydraulische Kraftübersetzung. Ideal für Verbundrohre bis Ø 32 mm.

Auch für nichtrostende Stahlrohre bis Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Ölhydraulischer Hand-Rohrbieger Ø 10–32 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ ", bis 90°. Weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ ", s ≤ 1 mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ ", s ≤ 1 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus weichem C-Stahl ummantelt Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, Verbundrohre Ø 14–32 mm. Bis Ø 26 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, Gleitstückträger H-S Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, im stabilen Koffer. Bis Ø 32 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, 2 Gleitstückträgern Ø 10–26 mm und Ø 32 mm mit Gleitstücken, im stabilen Koffer.

Weiche Kupferrohre u. a.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 153525 RX € 674,-

€ **537,-**

Verbundrohre u. a.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art.-Nr. 153523 R € 772,-

€ **598,-**

Verbundrohre, weiche Kupferrohre u. a.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

$\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{5}{8}$ + $\frac{3}{4}$ + $\frac{7}{8}$ "

Art.-Nr. 153528 RX € 826,-

€ **688,-**

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing mit Biegesegmenten aus Aluminium, insbesondere auch für Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, nickelfrei), Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, weiche Kupferrohre u. a.

Set 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 153510 R € 745,-

€ **593,-**

Vorrichtung H-S

für umgekehrtes Biegen an verlegten Rohren bis Ø 26 mm, $\frac{1}{2}$ "
Art.-Nr. 153450 R

€ **229,-**

REMS Python – Sparen Sie teure Fittings. Superleicht biegen bis Ø 2", Ø 75 mm.

REMS Python

Ölhydraulischer Rohrbieger zum maßgenauen Biegen von Rohren bis 90°. Stahlrohre EN 10255 Ø $\frac{3}{4}$ –2", Verbundrohre Ø 32–75 mm. Antriebsvorrichtung mit Gleitrollenträgern, oberer Gleitrollenträger mit seitlich verschiebbarer Lagerplatte der Gleitrollen, 2 Gleitrollen, Biegesegmente St bzw. V. In stabiler Transportkiste.

Stahlrohre

Set St $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$ "

Art.-Nr. 590020 R € 1.615,-

€ **1.280,-**

Stahlrohre

Set St $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$ + 1 $\frac{1}{2}$ + 2"

Art.-Nr. 590021 R € 1.740,-

€ **1.410,-**

Verbundrohre

Set V 40 + 50 + 63 mm

Art.-Nr. 590022 R € 1.640,-

€ **1.340,-**

3-Bein-Untergestell

Art.-Nr. 590150 R

€ **162,-**

Biegesegment und Gleitstücke Ø 75 mm

Art.-Nr. 590063 R

€ **675,-**



3-Bein-Untergestell (Zubehör)

REMS Curvo – Rohre faltenfrei biegen
bis Ø 40 mm, 180°.

Biegen, statt teure Fittings! REMS Curvo ist bereits nach wenigen Bogen bezahlt.

Ohne Schraubstock.
Ohne Einstellarbeiten sofort einsatzbereit.



1000 W – nur 8 kg

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Curvo

Elektrischer Rohrbieger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼", bis 180°. Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1¼", weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–18 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ¾–1¼", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 12–28 mm, C-Stahl, auch ummantelt, Ø 12–28 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–28 mm, Stahlrohre DIN EN 10255 Ø ¼–¾", Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16–32 mm, Verbundrohre Ø 14–40 mm, u. a. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter, Rechts- und Linkslauf. Schnell- und Schleichgang für maßgenaues Biegen. Steckbolzen, Biegesegmente und Gleitstücke*. Im stabilen Stahlblechkasten.

Set 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 580026 R220 € 1.680,-

€ 1.420,-

Set 15 + 22 + 28

Art.-Nr. 580040 R220 € 1.880,-

€ 1.600,-

Set 15 + 18 + 22 + 28

Art.-Nr. 580036 R220 € 1.980,-

€ 1.680,-



nur 8,5 kg

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Curvo 22 V – Rohre faltenfrei biegen bis Ø 40 mm, 180°. Mobil, handlich, leicht.

Biegen, statt teure Fittings! REMS Curvo 22V ist bereits nach wenigen Bogen bezahlt. Ohne Schraubstock. Ohne Einstellarbeiten sofort einsatzbereit. Akku Li-Ion 21,6V, 5,0Ah, für 90 Bogen nichtrostendes Stahlrohr der Pressfitting-Systeme Ø 22 mm mit einer Akkuladung*.



REMS Curvo 22 V

Akku-Rohrbieger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼", bis 180°. Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1¼", weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–18 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ¾–1¼", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 12–28 mm, C-Stahl, auch ummantelt, Ø 12–28 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–28 mm, Stahlrohre EN 10255 Ø ¼–¾", Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16–25 mm, Verbundrohre Ø 14–40 mm, u. a. Antriebsmaschine mit Spatenhandgriff, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, durchzugstarkem Akku-Motor 21,6V, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter mit Sofortstopp, Rechts- und Linkslauf, Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle. Akku Li-Ion 21,6V, 5,0Ah, Schnellladegerät 100–240V, 50–60Hz, 90W, Steckbolzen, Biegesegmente und Gleitstücke*. Im stabilen Stahlblechkasten.

Set 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 580051 R220 € 2.447,-

€ 1.880,-

Set'P 15 + 18 + 22

Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.
Art.-Nr. 580091 R22 € 1.850,-

€ 1.600,-

Set 15 + 22 + 28

Art.-Nr. 580059 R220 € 2.590,-

€ 2.020,-

Set 15 + 18 + 22 + 28

Art.-Nr. 580053 R220 € 2.690,-

€ 2.090,-

Set'P 15 + 18 + 22 + 28

Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.
Art.-Nr. 580092 R22 € 2.160,-

€ 1.820,-

Maschinenhalterung 3B

höhenverstellbar, auf 3-Bein
Art.-Nr. 586100 R € 235,-

€ 140,-

*Umgebungstemperatur ca. 20°C.

*REMS Curvo/Curvo 22V Set werden mit Biegesegmenten und Gleitstücken mit dem jeweils kleineren Radius geliefert, siehe Katalog.



1000 W

Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Curvo 50 – Große Rohre faltenfrei biegen bis Ø 50 mm, 90°.



Info

Ohne Schraubstock.

Ohne Einstellarbeiten sofort einsatzbereit.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektrischer Rohrbieger Ø 10–50 mm, bis 90°. Stahlrohre EN 10255 Ø ½–1¼", nichtrostende Stahlrohre EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, harte, halbharte, weiche Kupferrohre, Ø 10–42 mm, dünnwandige Kupferrohre Ø 10–35 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ¾–1¼", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 12–42 mm, C-Stahl Ø 12–42 mm, C-Stahl ummantelt Ø 12–28 mm, Verbundrohre Ø 14–50 mm, u. a. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter, Rechts- und Linkslauf, Vierkantmitnehmer 35–50, Abstützung 35–50 (für Biegesegmente und Gleitstücke Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), Steckbolzen. In stabiler Transportkiste.
Art.-Nr. 580110 R220 € 3.350,-

€ **2.870,-**

Vierkantmitnehmer 10–40, Abstützung 10–40

für Biegesegmente und Gleitstücke von REMS Curvo,
REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, siehe Tabelle.
Art.-Nr. 582120 R

€ **292,-**

REMS Sinus – Rohre faltenfrei biegen.

Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Sinus Set

Hand-Rohrbieger Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", bis 180°. Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–22 mm, Ø ¾–¾", weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10–18 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl ummantelt, Ø 12–18 mm, C-Stahl Ø 12–22 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–20 mm, Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16–20 mm, Verbundrohre Ø 14–32 mm, u. a. Antriebsvorrichtung, Steckbolzen. Biegesegmente und Gleitstücke¹. REMS Biegespray. Im stabilen Stahlblechkasten.

Set 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 154001 R € 774,-

€ **553,-**

Set 14 + 16 + 18

Art.-Nr. 154002 R € 746,-

€ **553,-**

Set 12 + 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 154003 R € 870,-

€ **643,-**

Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22

Art.-Nr. 154004 R € 1.096,-

€ **779,-**

REMS EMSG 160 – automatisches Schweißen.

Elektronische Steuerung. Akustische und optische Überwachung des Schweißvorganges.



Deutsches Qualitätsprodukt

REMS EMSG 160

Elektromuffen-Schweißgerät, 230 V, 50 Hz, 1150 W, zum Schweißen von Abflussrohren mit Elektroschweißmuffen aus PE der Fabrikate Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 40–160 mm. Elektronisch gesteuert, mit akustischer und optischer Überwachung des Schweißvorganges. Im stabilen, schlagfesten Kunststoffgehäuse mit Tragriemen. Schweißleitung 4,40 m. Im Karton.
Art.-Nr. 261001 R220 € 739,-

€ **616,-**

REMS MSG – rationelles Muffenschweißen

Heizelemente gemäß DVS.
Hochwertige PTFE-Beschichtung.



REMS MSG 63 FE Set 20 + 25 + 32

Heizelement-Muffenschweißgerät für Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF. Heizelement 230 V, mit PTFE-beschichteten Heizstützen, Heizbuchsen für Ø 20, 25, 32 mm. Fest eingestellte Temperatur für PP-Rohre auf 263°C, mit elektronischer Temperaturregelung. Ablageständer. Halterung für Werkbank zur Befestigung des Gerätes in horizontaler oder vertikaler Position. Sechskant-Stiftschlüssel zur Montage und Demontage der Heizstützen und Heizbuchsen. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 256233 R220 € 539,-

€ **406,-**

REMS Secco – zum Trocknen und Entfeuchten.



Entfeuchtungsleistung ≤ 80 l / 24 h
Luftmenge ≤ 850 m³/h



Entfeuchtungsleistung ≤ 50 l / 24 h
Luftmenge ≤ 265 m³/h



Leistungsstarke, hocheffiziente Luftentfeuchter/Bautrockner zum Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten muffiger Kellerräume u. a. und zum beschleunigten Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Für gewerbliche Verwendung im Handwerk und in der Industrie.

REMS Secco 80 Set

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner für gewerbliche Verwendung. Zum Trocknen von Räumen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u. a. und zum Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Kälteaggregat mit Rotationsverdichter und Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 680 W, mit automatischem Heißgas-Abtausystem, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf. Entfeuchtungsleistung ≤ 80 l/24 h, Luftmenge ≤ 850 m³/h. Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem 3" Display und Memory-Funktion. Elektronischer Hygrostat, Betriebsstundenzähler, Stromverbrauchszähler, Luftfilter. Im stabilen Stahlblechgehäuse auf fahrbarem Stahlrohrgestell mit großen Laufrädern. Im Karton.

Art.-Nr. 132010 R220 € 2.090,-

Super-Angebot !*

Beim Kauf eines REMS Secco 80 Set erhalten Sie 1 Feuchtemessgerät REMS Detect W gratis. Sie sparen zusätzlich € 225,-

Art.-Nr. 132X01 R220 € 1.730,-

11,5 l Kondensatbehälter

zur Kondensatableitung innerhalb des Stahlblechgehäuses.

Art.-Nr. 132100 R

€ 51,40

Abluft-Set

bestehend aus Abluftschlauch Ø 200 mm, 10 m lang, mit Befestigungsösen aus Metall zum Aufhängen vor Ort, mit Anschlussflansch, zum Verteilen der Abluft im Raum, zum Entfeuchten von Hohlräumen, z. B. über Zwischendecken, und zum zusätzlichen Anblasen nasser Flächen.

Art.-Nr. 132104 R

€ 307,-

REMS Secco 50 Set

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner für gewerbliche Verwendung. Zum Trocknen von Räumen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u. a. und zum Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Kälteaggregat mit Rotationskolbenverdichter und Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 760 W, mit elektronischer Enteisung, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf. Entfeuchtungsleistung ≤ 50 l/24 h, Luftmenge ≤ 265 m³/h. Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem großflächigem Bedienfeld und Memory-Funktion. Elektronischer Hygrostat. Luftfilter. Interner 7,7 l Kondensatbehälter. Im stabilen Kunststoffgehäuse mit Lauffrollen. Im Karton.

Art.-Nr. 132011 R220 € 749,-

€ 632,-

REMS Detect W

Dielektrisches Feuchtemessgerät zur zerstörungsfreien Feuchtemessung in Baustoffen, z. B. Beton, Mauerwerk, Gips, Holz

Art.-Nr. 132115 R

€ 225,-

REMS Orkan – zur Belüftung.



REMS Orkan 1360

Elektrischer Baulüfter für gewerbliche Verwendung. Zur Be- und Entlüftung von Räumen, Zwischenräumen, Schächten, Hohlräumen und zur Belüftung und Windkühlung von Maschinen, Festzelten, Veranstaltungshallen. Zur Unterstützung des Luftaustausches in feuchten, muffigen Kellerräumen, zur Unterstützung der Trocknung von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich und zum Befüllen von z. B. Hüpfburgen, Heißluftballons. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 145 W, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf. Luftmenge 1360 m³/h. Im stabilen Kunststoffgehäuse. Im Karton.

Art.-Nr. 132300 R220 € 395,-

€ 315,-



Info



Zur Unterstützung von elektrischen Luftentfeuchtern/Bautrocknern.

REMS Orkan 2050

Elektrischer Baulüfter für gewerbliche Verwendung. Zur Be- und Entlüftung von Räumen, Zwischenräumen, Schächten, Hohlräumen und zur Belüftung und Windkühlung von Maschinen, Festzelten, Veranstaltungshallen. Zur Unterstützung des Luftaustausches in feuchten, muffigen Kellerräumen. Speziell auch zur Beschleunigung der Trocknung von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 355/450 W, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf. Luftmenge 1740/2050 m³/h. Im stabilen Kunststoffgehäuse. Im Karton.

Art.-Nr. 132301 R220 € 417,-

€ 333,-

REMS Mini-Press 22 V ACC und REMS Mini-Press S 22 V ACC – Die echten Einhand-Radialpressen! Universell bis Ø 40 mm. Superleicht. Superklein. Superhandlich. Superschnell. 360° drehbar.

Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für 390 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung*.



Patent EP 1 952 948
Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der REMS Presszangen Mini durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses.

Patent EP 2 347 862
In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen.



REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack/
REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack

Akku-Radialpresse 22 kN mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø ¼–1 ¼“. Zum Antrieb von REMS Presszangen Mini/Pressringen. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W.



nur 2,5 kg

Deutsches Qualitätsprodukt

nur 2,6 kg

Stahlblechkasten

L-Boxx

GRATIS*

€ 1.550,-

€ 1.580,-

Super-Angebot!*
Beim Kauf eines REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack oder REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack erhalten Sie 3 Presszangen Ihrer Wahl bis 35 mm gratis. Sie sparen zusätzlich zwischen € 327,- und € 675,60.

REMS Mini-Press 22 V ACC	Art.-Nr.	€	Art.-Nr. Super-Angebot inkl. 3 Presszangen bis 35 mm	Aktion €
Basic-Pack Im stabilen Stahlblechkasten.	578010 R220	1.720,00	578X05 R220	1.550,00
Basic-Pack Im Systemkoffer L-Boxx.	578014 R220	1.760,00	578X09 R220	1.580,00
Basic-Pack\IP ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Im stabilen Stahlblechkasten.	578004 R22	1.260,00		1.050,00
Basic-Pack\IP ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Im Systemkoffer L-Boxx.	578005 R22	1.300,00		1.080,00

REMS Mini-Press S 22 V ACC	Art.-Nr.	€	Art.-Nr. Super-Angebot inkl. 3 Presszangen bis 35 mm	Aktion €
Basic-Pack Im stabilen Stahlblechkasten.	578015 R220	1.720,00	578X08 R220	1.550,00
Basic-Pack Im Systemkoffer L-Boxx.	578016 R220	1.760,00	578X10 R220	1.580,00
Basic-Pack\IP ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Im stabilen Stahlblechkasten.	578006 R22	1.260,00		1.050,00
Basic-Pack\IP ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Im Systemkoffer L-Boxx.	578007 R22	1.300,00		1.080,00
Spannungsversorgung 230 V/21,6 V für Netzbetrieb 230 V anstelle Akku Li-Ion 21,6 V	571567 R220	399,00		356,00



*Umgebungstemperatur ca. 20°C.
*) Garantiebedingungen und Registrierung zur Verlängerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre unter www.rems.de/service.



mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt



nur 2,4 kg

LED-Arbeitsleuchte



**Nur 2,4 kg! Universell bis Ø 40 mm.
Superleicht. Superklein. Superhandlich.
Superschnell. 360° drehbar.**

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack

Akku-Radialpresse 22 kN mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø ⅜–1 ¼". Zum Antrieb von REMS Presszangen Mini/Pressringen. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 14,4 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät 220–240 V, 10,8–18 V, 65 W. Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 578012 R220 € 1.450,–

GRATIS*




Super-Angebot!*

Beim Kauf eines REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack erhalten Sie 3 Presszangen Ihrer Wahl bis 35 mm gratis. Sie sparen zusätzlich zwischen € 327,– und € 675,60.

Art.-Nr. 578X04 R220 € **1.310,–**

Universell bis Ø 110 mm. Kompakt. Handlich. Sekundenschnell. 360° drehbar.

Zwangsablauf und Pressdruck-Monitoring. Anti-Vibrations-System. Automatische Verriegelung der Presszange. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für 200 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung*.

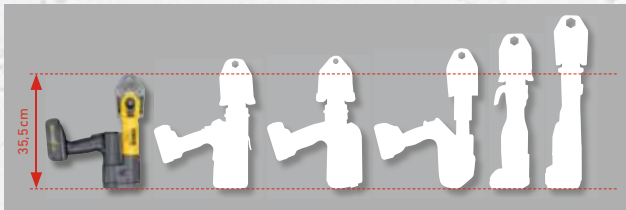

Die Kleine unter den Großen.



mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt



nur 3,2 kg

LED-Arbeitsleuchte

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Akku-Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf und Pressdruck-Monitoring, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Anti-Vibrations-System. Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 576010 R220 € 2.040,–

€ **1.510,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Im Systemkoffer L-Boxx.
Art.-Nr. 576011 R220 € 2.080,–

€ **1.540,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\P

Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.
Im stabilen Stahlblechkasten.
Art.-Nr. 576001 R22 € 1.596,–

€ **1.270,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\P

Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.
Im Systemkoffer L-Boxx.
Art.-Nr. 576002 R22 € 1.636,–

€ **1.300,–**



*Umgebungstemperatur ca. 20°C.

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt. Aktion gültig bis 31.12.2023. Wir behalten uns Preiserhöhungen vor.

CONNECTED **NEU**

REMS Akku-Press 22 V ACC Connected – Universell bis Ø 110 mm. Mit Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard und OLED-Display.

Wählbarer ACC-Fahrmodus. Pressdruck-Monitoring. Anti-Vibrations-System. Automatische Verriegelung der Presszange. Schließstellung des Zangenhaltebolzens elektrisch überwacht. Sekundenschnelles, sicheres Pressen. Sprachaufnahmen mit Spracherkennung. Erstellung von Protokollen mit Texten und Bildern. Geolokalisierung der Pressorte. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für ca. 210 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung*.




Pressdruck-Monitoring

Während des Pressvorgangs wird der Pressdruck permanent überwacht. Das Druck-Zeit-Diagramm der Pressung kann direkt im OLED-Display angezeigt werden.



Bewertung der Pressung

War der Pressdruck innerhalb der Vorgabe, wird ein „lachender Smiley“ im OLED-Display angezeigt.




Protokolle mit eigenem Firmenlogo

Alle Mess-/Pressdaten werden protokolliert. Über das REMS Service-Portal kann der Benutzer auf diese Daten zugreifen, Bilder zu Pressungen hochladen und Protokolle mit Texten und Bildern erstellen.



Geolokalisierung

Automatische Ermittlung der Pressorte und Visualisierung in Karte.

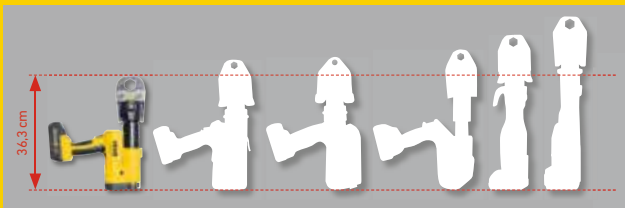

Die Kleine unter den Großen.



Sprachaufnahme mit Spracherkennung

Zu jeder Pressung kann eine Sprachaufnahme gemacht werden. Über "Speech-to-Text" (Spracherkennung) kann eine Sprachaufnahme in editierbaren Text umgewandelt werden.



REMS Akku-Press 22 V ACC Connected Basic-Pack

Akku-Radialpresse 32 kN mit Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard und OLED-Display, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4". Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Schließstellung des Zangenhaltebolzens elektrisch überwacht. Elektroh-draulischer Antrieb mit durchzugstarkem, bürstenlosem, wartungsfreiem Akku-Motor 21,6 V, 400 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Anti-Vibrations-System. Sicherheits-Tippschalter. Maschinenzustandskontrolle. LED-Arbeitsleuchten. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

REMS Akku-Press 22 V ACC Connected Basic-Pack

Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 576014 R220 € 3.040,-

€ **2.390,-**

REMS Akku-Press 22 V ACC Connected Basic-Pack

Im Systemkoffer L-Boxx.

Art.-Nr. 576015 R220 € 3.080,-

€ **2.420,-**

REMS Akku-Press 22 V ACC Connected Basic-Pack\P

Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.

Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 576004 R22 € 2.596,-

€ **2.090,-**

REMS Akku-Press 22 V ACC Connected Basic-Pack\P

Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.

Im Systemkoffer L-Boxx.

Art.-Nr. 576005 R22 € 2.636,-

€ **2.120,-**



Info



* Umgebungstemperatur ca. 20°C. Wi-Fi deaktiviert. LED-Arbeitsleuchten ausgeschaltet.

¹⁾ Garantiebedingungen und Registrierung zur Verlängerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre unter www.rems.de/service.



Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt



nur 4,3 kg

LED-Arbeitsleuchte



**Universell bis Ø 110 mm. Kompakt.
Handlich. Sekundenschnell. 360° drehbar.**

REMS Akku-Press 14 V Basic-Pack

Akku-Radialpresse 32 kN mit Abschaltsignal zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Akku Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 571013 R220 € 1.450,-

€ **1.150,-**

REMS Akku-Press 14 V ACC Basic-Pack

Akku-Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Restlicher Lieferumfang siehe oben.

Art.-Nr. 571014 R220 € 1.640,-

€ **1.240,-**

**Power-Edition – für Netzbetrieb.
Auch für Akkubetrieb geeignet.**



Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt



nur 4,3 kg

LED-Arbeitsleuchte



**Universell bis Ø 110 mm. Kompakt.
Handlich. Sekundenschnell. 360° drehbar.**

Basic-Pack für Netzbetrieb:

REMS Akku-Press 14 V ACC Power-Edition

Elektrohydraulische Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 14,4 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter. Spannungsversorgung 230 V/14,4 V für Netzbetrieb 230 V anstelle Akku Li-Ion 14,4 V. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 571015 R220 € 1.680,-

€ **1.300,-**

Zubehör für Akkubetrieb:

Akku Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah

Art.-Nr. 571555 R14

€ 219,-

Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd 230 V

Art.-Nr. 571560 R220

€ 149,-



Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt



nur 4,7 kg



**Universell bis Ø 110 mm. Kompakt.
Handlich. Sekundenschnell. 360° drehbar.**

REMS Power-Press Basic-Pack

Elektrohydraulische Radialpresse 32 kN mit Abschaltsignal zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 577011 R220 € 1.299,-

€ **1.110,-**

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohydraulische Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Restlicher Lieferumfang siehe oben.

Art.-Nr. 577010 R220 € 1.409,-

€ **1.210,-**

Deutsches Qualitätsprodukt

nur 4,7 kg



REMS Power-Press SE – universell bis Ø 110 mm. Sekundenschnelles, sicheres Pressen.

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektrische Radialpresse 32 kN zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate. Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektromechanischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung und Vorschubsystem mit Trapezgewindespindel, Überlastschutz. Sicherheits-Tippschalter. Im stabilen Stahlblechkasten. Art.-Nr. 572111 R220 € 929,-

€ **774,-**



Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Power-Press XL ACC – universell bis Ø 110 mm.

z. B. Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Edelstahl Gas, Kupfer, Kupfer Gas, bis Ø 108 mm.

Pressen von Ø 10–108 mm in nur einem Arbeitsgang.

Superschnell, z. B. Geberit Mapress Edelstahl Ø 108 mm in nur 15 s.

Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen/Pressringen XL und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate.

Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohydraulische Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen XL und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate. Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter. Im Systemkoffer XL-Boxx. Art.-Nr. 579012 R220 € 2.259,-

€ **2.020,-**



Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt



nur 6,5 kg

LED-Arbeitsleuchte



Pressen von Ø 64–108 mm in nur einem Arbeitsgang. Anti-Vibrations-System.

Superschnell, z. B. Geberit Mapress Edelstahl Ø 108 mm in nur 15 s. Mit Zwangsablauf. Sicherer Sitz der Zwischenzange durch automatische Verriegelung. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, für ca. 150 Pressungen Geberit Mapress Edelstahl Ø 108,0 mm mit einer Akkuladung*.



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Akku-Radialpresse 45 kN mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen XL Ø 64–108 mm, Ø 2 1/2–4". Zum Antrieb von REMS Pressringen XL. Drehbare Pressringaufnahme mit automatischer Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenter-Doppelkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Anti-Vibrations-System. Sicherheits-Tippschalter. LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Zwischenzange Z7 XL 45 kN. Im Systemkoffer XL-Boxx. Art.-Nr. 579014 R220 € 3.077,-

€ **2.700,-**

* Umgebungstemperatur ca. 20°C.

¹⁾ Garantiebedingungen und Registrierung zur Verlängerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre unter www.rems.de/service.

REMS Eco-Press – universell
bis Ø 26 mm. Sekundenschnelles,
sicheres Pressen.

Deutsches Qualitätsprodukt



nur 1,6 kg

REMS Eco-Press Antriebsvorrichtung

Hand-Radialpresse mit arretierendem Endanschlag zur Herstellung von Pressverbindungen mit Kunststoff- und Verbundrohren Ø 10–26 mm, Ø ¼–1". Zum Antrieb von REMS Presszangen. Mit teilbaren Rohrarminen. In Skinverpackung.
Art.-Nr. 574000 R € 219,-

€ 180,-

REMS Pressringe für große Dimensionen bis Ø 54 mm.
Ansetzen. Pressen. Fertig.

REMS Pressringe (PR-3S) mit 3 an einem gelenkigen Ring schwenkbar gelagerten Presssegmenten für anspruchsvolle Pressungen großer Dimensionen. Optimale Pressung durch radial gesteuerte Bewegung der Presssegmente. Presskontur M für Pressfitting-Systeme Geberit Mapress und geeignete andere Systeme.

REMS Pressring M 42 (PR-3S)	Art.-Nr. 572706 R	€ 647,95
REMS Pressring M 54 (PR-3S)	Art.-Nr. 572708 R	€ 647,95
Zwischenzange Z2		
zum Antrieb der REMS Pressringe (PR-3S) 42–54 mm	Art.-Nr. 572795 R	€ 139,-
Stahlblechkasten	Art.-Nr. 572810 R	€ 93,-
Pressring Set komplett	Art.-Nr. 572060 R	€ 1.527,90



Deutsches Qualitätsprodukt

€ 1.340,-


REMS Presszangen – Millionenfach bewährt. Für alle gängigen Pressfitting-Systeme.

siehe www.rems.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → REMS Katalog

Hochbelastbare Presszangen aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen/Presszangen Mini sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Pressbacken der Presszangen mit auf CNC-Bearbeitungszentren hochpräzise eingearbeiteter und maschinell exakt ausgerundeter Presskontur. Dadurch bedeutend geringere Fertigungstoleranzen als bei nur gegossener Presskontur.

Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007

REMS Presszangen/Presszangen Mini/Pressringe mit Presskontur M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in die Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt. Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszange bzw. der geeignete Pressring zur Herstellung der Pressverbindung verwendet wurde.



Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt REMS die Empfehlungen der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.

Beispiel REMS Presszange M: Abdruck „M“ auf gepresstem Fitting zur Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007



Alle im Katalog mit * gekennzeichneten REMS Presszangen haben einen weiteren Anschluss und passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung.



Patent EP 2 027 971

REMS Presszange ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz mit Verzahnung verhindert Gratbildung an der Presshülse.

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Presszangen/Presszangen Mini
M, V bis 35 mm

€ 109,-

REMS Presszangen/Presszangen Mini
F, TH, U, UP, VP, G, B bis 32 mm

€ 135,-

REMS Presszangen Mini Set

M 15 + 18 + 22 + 28 + 35

Im Systemkoffer L-Boxx.
Art.-Nr. 578055 R € 879,-

€ 609,-

V 15 + 18 + 22 + 28 + 35

Im Systemkoffer L-Boxx.
Art.-Nr. 578056 R € 879,-

€ 609,-

REMS Presszangen Set

M 15 + 18 + 22 + 28 + 35

Im Systemkoffer L-Boxx.
Art.-Nr. 571161 R € 885,75

€ 609,-

V 15 + 18 + 22 + 28 + 35

Im Systemkoffer L-Boxx.
Art.-Nr. 571162 R € 885,75

€ 609,-



Weitere Presszangen Mini
+ Presszangen Mini Sets



Weitere Presszangen
+ Presszangen Sets

REMS Presszangen / Presszangen Mini BMP ¼" – 1½" für die Kälte- und Klimatechnik.

REMS Presszangen Mini BMP für das Pressfitting-System
Conex Bänninger >B< MaxiPro

Presskontur	Art.-Nr.	€
BMP ¼"	578700	169,10
BMP ¾"	578702	169,10
BMP ½"	578704	169,10
BMP ⅝"	578706	169,10
BMP ¾"	578708	169,10
BMP ⅞"	578710	169,10
BMP 1"	578712	169,10
BMP 1½"	578714	169,10



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

REMS Presszangen Mini Set BMP ¼" + ¾" + ½" + ⅝"

Im Systemkoffer L-Boxx.
Art.-Nr. 578090 R € 817,40

€ 598,-

REMS Presszangen Mini Set BMP ¼" + ¾" + ½" + ⅝" + ¾" + ⅞" + 1" + 1½"

Im Systemkoffer L-Boxx.
Art.-Nr. 578091 R € 1.493,80

€ 1.070,-

REMS Presszangen BMP für das Pressfitting-System Conex
Bänninger >B< MaxiPro

Presskontur	Art.-Nr.	€
BMP ¼"	571700	177,95
BMP ¾"	571702	177,95
BMP ½"	571704	177,95
BMP ⅝"	571706	177,95
BMP ¾"	571708	177,95
BMP ⅞"	571710	177,95
BMP 1"	571712	177,95
BMP 1½"	571714	177,95



REMS Presszangen Set BMP ¼" + ¾" + ½" + ⅝"

Im Systemkoffer L-Boxx.
Art.-Nr. 571184 R € 852,80

€ 620,-


REMS Presszangen Set BMP ¼" + ¾" + ½" + ⅝" + ¾" + ⅞" + 1" + 1½"

Im Systemkoffer L-Boxx.
Art.-Nr. 571185 R € 1.564,60

€ 1.120,-

REMS Pressringe S (PR-2B) – stufenlos
schwenkbar - die Problemlösung für schwer
zugängliche Stellen.

z. B. Maueraufbrüche, freigelegte Rohre, Schächte

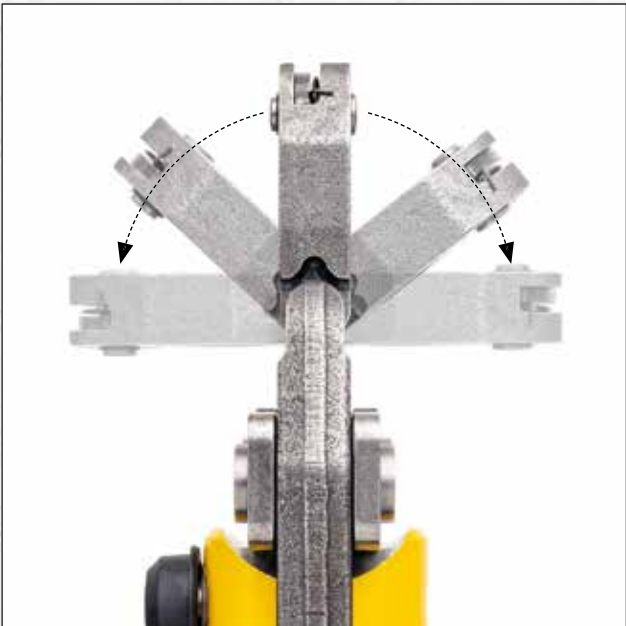

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Pressringe S (PR-2B)

Presskontur	Art.-Nr.
M 12 S (PR-2B)	574736 R
M 15 S (PR-2B)	574738 R
M 18 S (PR-2B)	574740 R
M 22 S (PR-2B)	574742 R
M 28 S (PR-2B)	574744 R
M 35 S (PR-2B)	574746 R
F 16 S (PR-2B)	574728 R
F 20 S (PR-2B)	574730 R
F 26 S (PR-2B)	574732 R
F 32 S (PR-2B)	574734 R
TH 10 S (PR-2B)	574772 R
TH 11,6 S (PR-2B)	574774 R
TH 12 S (PR-2B)	574776 R
TH 14 S (PR-2B)	574778 R
TH 15 S (PR-2B)	574780 R
TH 16 S (PR-2B)	574782 R
TH 17 S (PR-2B)	574784 R
TH 18 S (PR-2B)	574786 R
TH 20 S (PR-2B)	574788 R
TH 22 S (PR-2B)	574790 R
TH 25 S (PR-2B)	574792 R
TH 26 S (PR-2B)	574794 R
TH 28 S (PR-2B)	574796 R
TH 32 S (PR-2B)	574798 R
V 12 S (PR-2B)	574748 R
V 14 S (PR-2B)	574800 R
VG 14 S (PR-2B)	574750 R

Presskontur	Art.-Nr.
V 15 S (PR-2B)	574752 R
V 16 S (PR-2B)	574802 R
VG 16 S (PR-2B)	574754 R
V 18 S (PR-2B)	574756 R
V 22 S (PR-2B)	574758 R
V 28 S (PR-2B)	574760 R
V 35 S (PR-2B)	574762 R
BMP 6 S (PR-2B)	574710 R
BMP 8 S (PR-2B)	574712 R
BMP 10 S (PR-2B)	574714 R
BMP 12 S (PR-2B)	574716 R
BMP 15 S (PR-2B)	574718 R
BMP 16 S (PR-2B)	574720 R
BMP 18 S (PR-2B)	574722 R
BMP 22 S (PR-2B)	574724 R
BMP 28 S (PR-2B)	574726 R
BMP ¼" S (PR-2B)	574810 R
BMP ⅝" S (PR-2B)	574812 R
BMP ½" S (PR-2B)	574814 R
BMP ⅞" S (PR-2B)	574816 R
BMP ¾" S (PR-2B)	574818 R
BMP ⅞" S (PR-2B)	574820 R
BMP 1" S (PR-2B)	574822 R
BMP 1 ½" S (PR-2B)	574824 R

REMS Pressringe S (PR-2B)

M, F, TH, V, VG, BMP 12 bis 28 mm

€ 119,⁹⁵

REMS Pressringe S (PR-2B)

M, F, TH, VG, V, BMP 32 bis 35 mm

€ 131,⁹⁵

REMS Zwischenzange Mini Z8

zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B).
Geeignet für alle REMS Radialpressen 22 kN.
Art.-Nr. 574700 R

€ 139,-

REMS Zwischenzange Z8

zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B).
Geeignet für alle REMS Radialpressen 32 kN und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.
Art.-Nr. 574702 R


€ 139,-

Stahlblechkasten

mit Einlage für Zwischenzange Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 6 Stück REMS Press-
ringe V 12 – 35 S (PR-2B) bzw. M 12 – 35 S (PR-2B) bzw. F 16 – 32 S (PR-2B).
Art.-Nr. 574516 R

€ 93,-

¹⁾ Garantiebedingungen und Registrierung zur Verlängerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre unter www.rems.de/service.

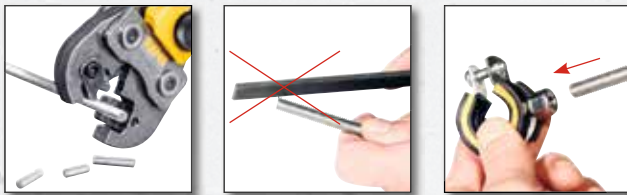

Trennzange mit 1 Paar wendbaren Trenneinsätzen für Stahl, nichtrostenden Stahl, M 6-M 12, bis Festigkeitsklasse 4.8 (400 N/mm²).



Deutsches Qualitätsprodukt

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

REMS Trennzangen M – Gewindestangen trennen. Sekundenschnell.

Alle mit * gekennzeichneten Trennzangen M haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung.

Für REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC:

REMS Trennzange Mini – trennt in nur 2 Sekunden!

M 6 Art.-Nr. 578620
M 8 Art.-Nr. 578621
M 10 Art.-Nr. 578622 statt € 233,- jetzt nur

Für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate:

REMS Trennzange

M 6* Art.-Nr. 571890
M 8* Art.-Nr. 571895
M 10 Art.-Nr. 571865
M 12 Art.-Nr. 571870 statt € 233,- jetzt nur

€ **214,-**

z. B. Presskontur M für Pressfitting-Systeme Geberit Mapress C-STAHl, EDELSTAHL, EDELSTAHL Gas, KUPFER, KUPFER Gas.

Pressen bis Ø 108 mm in nur einem Arbeitsgang.



REMS Pressringe XL (PR-3S) bis Ø 108 mm

Hochbelastbare Pressringe XL (PR-3S) und Zwischenzange Z6 XL oder Z7 XL aus geschmiedetem und besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Pressringe XL (PR-3S) sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen.

Presskontur	Art.-Nr.	€
M 66,7 XL (PR-3S) ³⁾ 7)	579107 R	1.118,95
M 76,1 XL (PR-3S) ³⁾ 7)	579101 R	1.118,95
M 88,9 G XL (PR-3S) ³⁾ 7)	579110 R	1.305,95
M 108,0 G XL (PR-3S) ³⁾ 7)	579111 R	1.305,95
XP 64,0 XL (PR-3S) ³⁾ 7)	579100 R	1.017,95
XP 66,7 XL (PR-3S) ³⁾ 7)	579108 R	1.118,95
XP 108,0 XL (PR-3S) ³⁾ 7)	579109 R	1.305,95

Zwischenzange Z6 XL

zum Antrieb der REMS Pressringe XL 64,0–108,0 (PR-3S) mit REMS Power-Press XL.
Art.-Nr. 579120 R

€ **360,-**

Zwischenzange Z7 XL 45 kN

zum Antrieb der REMS Pressringe XL 64,0–108,0 (PR-3S) mit REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
Art.-Nr. 579123 R

€ **380,-**

³⁾ Zum Antrieb der Pressringe XL (PR-3S) ist die Zwischenzange Z6 XL oder Z7 XL erforderlich.
⁷⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL, REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

REMS Presszangen/Pressringe VMP ¾ – 2" für Viega Megapress/Megapress S

Antrieb durch alle REMS Radialpressen mit Schubkraft 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate. Nicht für Gasinstallationen.

Deutsches Qualitätsprodukt



Presskontur	Art.-Nr.	€
VMP ¾" (OD 17,2 mm)	571740	206,95
VMP ½" (OD 21,3 mm)	571762	206,95
VMPz ¾" (OD 26,9 mm)	571764	206,95
VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767	206,95
VMPz 1¼" (S) (OD 42,4 mm)	572413	678,95
VMPz 1½" (PR-3B) ¹⁾ (OD 48,3 mm)	572844 R	461,95
VMPz 2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 60,3 mm)	572845 R	461,95

Zwischenzange Z5

zum Antrieb der REMS Pressringe VMPz 1½–2" (PR-3B)

Art.-Nr. 572802 RX

€ **299,-**

¹⁾ Zum Antrieb der Pressringe (PR-3B) ist die Zwischenzange Z5 erforderlich.

REMS Pressringe VMP 2½ – 4" für Viega Megapress S XL

Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC mit Schubkraft 45 kN. Zwischenzange Z7 XL 45 kN erforderlich. Nicht für Gasinstallationen.

Deutsches Qualitätsprodukt



Pressring VMPz mit Verzahnung
Patent EP 2 027 971



Presskontur	Art.-Nr.	€
VMPz 2½" XL (PR-3B) (OD 76,1 mm)	579112 R	586,95
VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	579113 R	586,95
VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	579114 R	621,95

Zwischenzange Z7 XL 45 kN

zum Antrieb der REMS Pressringe VMPz 2½–4" XL (PR-3B)

Art.-Nr. 579123 R

€ **380,-**



Deutsches Qualitätsprodukt



DW-0201 AS2032



W1.303



7808-649

REMS Spezial – hochlegierter Gewindeschneidstoff.

auf Mineralölbasis, mit Wasser auswaschbar.

REMS Spezial 5l Kanister

Art.-Nr. 140100 R € 72,-

€ 57,⁹⁰

REMS Spezial 600 ml Spray

Art.-Nr. 140105 R € 22,50

€ 18,-

REMS Sanitol – mineralölfreier Gewindeschneidstoff.

Vollständig wasserlöslich. Mineralölfrei, ethanolfrei. Zur Auswaschkontrolle rot eingefärbt. Hervorragender Korrosionsschutz.

REMS Sanitol 5l Kanister

Art.-Nr. 140110 R € 168,-

€ 134,-

REMS Sanitol 600 ml Spray

Art.-Nr. 140115 R € 32,70

€ 26,¹⁰

REMS eva – die Kluppe des Installateurs.

Besonders leichtes Anschneiden und Gewindeschneiden durch präzise Verarbeitung von Schneidkopf, Schneidbacken und Deckel zu einer kompakten Einheit. Ratschenhebel aus Stahl, dick kunststoffummantelt.



Deutsches Qualitätsprodukt

REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4

Hand-Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen. Für Rohrgewinde 1/2"-2", 16-50 mm, Bolzenschneidköpfe 6-30 mm, 1/4"-1". Für Rechts- und Linksgewinde. 1 Ratschenhebel für den gesamten Schneidbereich. Schnellwechsel-Schneidköpfe R 1/2-3/4-1-1 1/4 mit Schneidbacken für Rohrgewinde kegelförmig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 520015 € 475,-

€ 360,-

REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2

Hand-Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 520017 € 660,-

€ 537,-

REMS Schnellwechsel-Schneidköpfe S

Die Problemlösung für schwer zugängliche Stellen, z. B. Maueraufbrüche, freigelegte Rohre, Schächte. Zusätzliche, präzise Rohrführung auf Deckelseite für perfekte Rohrzentrierung und leichtes Anschneiden.



Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Schneidköpfe S Set R 3/8 + 1/2 + 3/4"

Schnellwechsel-Schneidköpfe S, Verlängerung 300 mm. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 520025 R € 540,-

€ 496,-

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Elektrische Gewindeschneidkluppen mit Schnellwechsel-Schneidköpfen.



REMS Amigo
1200 W – nur 3,5 kg
Deutsches Qualitätsprodukt



Info



REMS Amigo 2
1700 W – nur 6,5 kg
Deutsches Qualitätsprodukt



Info



REMS Amigo 22 V
500 W – nur 5,6 kg
Deutsches Qualitätsprodukt



Info



Bezeichnung	REMS eva Schnellwechsel-Schneidköpfe	Art.-Nr.	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Wert € 2.190,-	Aktion €
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼ Für Rohrgewinde ½ – 1 ¼", 16 – 40 mm, Bolzengewinde 6 – 30 mm, ¼ – 1". Für Rechts- und Linksgewinde. Im stabilen Stahlblechkasten.	Für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1 ¼ rechts	530020 R220	1.060,00		892,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼ + 2 Für Rohrgewinde ½ – 2", 16 – 50 mm, Bolzengewinde 6 – 30 mm, ¼ – 1". Für Rechts- und Linksgewinde. Im stabilen Stahlblechkasten.	Für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1 ¼-1 ½-2 rechts	540020 R220	1.680,00		1.340,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼ + 1 ½ + 2 Für Rohrgewinde ½ – 2", 16 – 50 mm, Bolzengewinde 6 – 30 mm, ¼ – 1". Für Rechts- und Linksgewinde. Im stabilen Stahlblechkasten.	Für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1 ¼-1 ½-2 rechts	540020 R220	1.680,00	540X01 R220 	1.750,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Für Rohrgewinde ½ – 1", 16 – 32 mm, Bolzengewinde 6 – 30 mm, ¼ – 1". Für Rechts- und Linksgewinde. Im stabilen Stahlblechkasten.	Für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts bzw. für Gewinde für Elektroinstallationsrohre EN 60423 M.	530015 R220	1.850,00		1.440,00
REMS Amigo 22 V Set/P R ½ + ¾ + 1 Für Rohrgewinde ½ – 1", 16 – 32 mm, Bolzengewinde 6 – 30 mm, ¼ – 1". Für Rechts- und Linksgewinde. Wie 530015 Ohne Akku, ohne Schnellladegerät. Im stabilen Stahlblechkasten.	Für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts bzw. für Gewinde für Elektroinstallationsrohre EN 60423 M.	530017 R22	1.399,00		1.109,00



Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Tornado – eine Klasse für sich.

Automatik-Spannfutter.
Universal-Automatik-Schneidkopf.
Automatische Schmierkühlung.

REMS Tornado 2000

Gewindeschneidmaschine für Rohrgewinde (1/16) ½ – 2", 16 – 63 mm, Bolzengewinde (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Mit wartungsfreiem Getriebe, Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, 2 automatischen Spannfuttern, automatischer Schmierkühlung. Mit Werkzeugsatz, bestehend aus einem Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde, auch Langgewinde, automatisch öffnend, mit Gewindelängen-Automatik für kegelige Gewinde, Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ und R 1 – 2 rechts, Rohrabschneider, Rohrrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel. Höhenverstellbare Materialauflage. Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W, 53 min⁻¹. Tragbare Ausführung auf 3 Rohrbeinen, mit abnehmbarer, großer Ölwanne und Späneschale. Im Karton.

Art.-Nr. 340200 R220 € 4.490,-

€ 3.340,-

REMS Magnum – Gewindeschneidmaschinen

Mit Universal-Automatik-Schneidkopf, automatisch öffnend. Besonders leichtes Anschneiden.



REMS Magnum 2000 L-T



fahr- und klappbares Untergestell (Zubehör)

REMS Magnum 3000 L-T



Fahrbares Untergestell (Zubehör)

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Magnum 4000 L-T



Fahrbares Untergestell (Zubehör)

Bezeichnung			Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS Magnum 2000 L-T Im Karton.	Für Rohrgewinde (1/16) ½–2", 16–63 mm, Bolzengewinde (6) 8–60 mm, ¼–2"	Für Werkbank, Untergestell, fahr- und klappbares Unter- stell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage.	340226 R220	4.540,00	3.460,00
REMS Magnum 3000 L-T Im Karton.	Für Rohrgewinde (1/16) ½–3", 16–63 mm, Bolzengewinde (6) 18–60 mm, ½–2"	Für Werkbank, Untergestell, fahr- und klappbares Unter- stell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage.	380309 R220	6.670,00	5.140,00
REMS Magnum 4000 L-T Im Karton.	Für Rohrgewinde (1/16) ½–4", 16–63 mm, Bolzengewinde (6) 18–60 mm, ½–2"	Für Werkbank, Untergestell, fahr- und klappbares Unter- stell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage.	380444 R220	7.480,00	6.700,00



Deutsches Qualitätsprodukt



Fahrbares Untergestell (Zubehör)

REMS Herkules 3B (Zubehör)

REMS Collum – Elektrisch Rollnuten bis 12".

REMS Collum

Rollnutmaschine zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme DN 25–300, 1–12". Rollnutvorrichtung, Hand-Hydraulikpumpe, integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefenanschlag, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel. 3 Antriebsmaschinen zur Wahl, mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Universalmotor, Sicherheits-Tippschalter. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton.

Untergestell

Art.-Nr. 849315 R

€ 209,–

Fahrbares Untergestell

Art.-Nr. 849310 R

€ 339,–

REMS Herkules 3B

Materialauflage, höhenverstellbar, für Rohre DN 25–150, Ø 1–6"
Art.-Nr. 120120 R

€ 322,–

Zubehör-Pack 1

bestehend aus Untergestell und REMS Herkules 3B

Art.-Nr. 120X01 R € 531,–

€ 440,–

Zubehör-Pack 4

bestehend aus fahrbarem Untergestell und REMS Herkules 3B
Art.-Nr. 120X04 R € 588,80

€ 525,–

REMS Collum

Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Überlastschutz. 29 min⁻¹.

Art.-Nr. 347006 R220 € 2.660,–

€ 2.420,–

REMS Collum 2

Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹
Art.-Nr. 347008 R220 € 2.980,–

€ 2.700,–

REMS Collum 2 Compact

Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Überlastschutz. 26 min⁻¹
Art.-Nr. 347009 R220 € 2.980,–

€ 2.700,–

REMS Rollnutvorrichtung

Art.-Nr. 347000 R € 2.160,–

€ 1.890,–



Fahrbares Untergestell (Zubehör)



REMS Herkules 3B (Zubehör)

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Collum 22 V – Elektrisch Rollnuten bis 12". Mobil, schnell, wirtschaftlich.

Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, für ca. 23 Nuten DN 100/4" mit einer Akkuladung.

REMS Collum 22 V

Akku-Rollnutmaschine zum Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme DN 25–300, 1–12". Rollnutvorrichtung, Hand-Hydraulikpumpe, integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefenanschlag, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 500 W, Sicherheits-Tippschalter. Rechts- und Linkslauf, Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle. Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Abstützbügel für beide Drehrichtungen. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton.

Art.-Nr. 347005 R220 € 3.600,–

€ 3.310,–

Zubehör-Pack 1

bestehend aus Untergestell und REMS Herkules 3B
Art.-Nr. 120X01 R € 531,–

€ 440,–

Zubehör-Pack 4

bestehend aus fahrbarem Untergestell und REMS Herkules 3B
Art.-Nr. 120X04 R € 661,–

€ 525,–

Untergestell

Art.-Nr. 849315 R

€ 209,–

Fahrbares Untergestell

Art.-Nr. 849310 R

€ 339,–

REMS Herkules 3B

Materialauflage, höhenverstellbar, für Rohre DN 25–150, Ø 1–6"
Art.-Nr. 120120 R

€ 322,–

REMS Krokodil – schlitzen statt meißeln.

Vollflächig anliegende Auflageplatte während des gesamten Schlitz-/Trennvorgangs für geführtes Eintauchen der Diamant-Trennscheiben, staubfreies, sicheres Arbeiten und leichten, gleichmäßigen Vorschub.



Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrische Diamant-Schlitz- und -Trennschleifmaschine mit Speed-Regulation. Zum Schlitzten und Trennen, z.B. von Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Estrich aller Art. Schlitztiefe ≤ 61 mm, stufenlos einstellbar. Schlitzbreite ≤ 62 mm, gestuft mit Distanzscheiben 3, 6, 10, 20 mm. Antriebsmaschine mit Antriebswelle Ø 22,2 mm, für 1, 2 oder 3 Diamant-Trennscheiben nach EN 13236, ≤ Ø 180 mm, mit wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunktionselektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Überhitzungsschutz. Anschlussleitung 5,7 m. Sicherheits-Tippschalter mit Wiedereinschaltsperr. Wiederanlaufschutz bei Netzausfall. Lastdrehzahl 3.300 min⁻¹. Absaugstutzen zum Anschluss eines Saugers/Entstaubers (z.B. REMS Pull 2 M). Steckschlüssel SW 13. Im stabilen Stahlblechkasten. Art.-Nr. 185011 R220 € 1.190,-



+ Geschenkpaket im Wert von € 180,80*
2 REMS Universal-Diamant-Trennscheibe
LS H-P Ø 180 mm

Art.-Nr. 185X03 R220 € 1.070,-



REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Elektrische Diamant-Schlitz- und -Trennschleifmaschine zum Schlitzten und Trennen, z.B. von Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Estrich aller Art. Schlitztiefe ≤ 38 mm, stufenlos einstellbar. Schlitzbreite ≤ 43 mm, gestuft mit Distanzscheiben 3, 6, 10, 20 mm. Antriebsmaschine mit Antriebswelle Ø 22,2 mm, für 1 oder 2 Diamant-Trennscheiben nach EN 13236, ≤ Ø 125 mm, mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunktionselektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Anschlussleitung 2,3 m. Sicherheits-Tippschalter mit Wiedereinschaltsperr. Lastdrehzahl 5000 min⁻¹. Absaugstutzen zum Anschluss eines Staubsaugers/Entstaubers (z.B. REMS Pull 2 M). Steckschlüssel SW 13. Im stabilen Stahlblechkasten. Art.-Nr. 185010 R220 € 949,-



+ Geschenkpaket im Wert von € 63,20*
2 REMS Universal-Diamant-Trennscheibe
LS-Turbo Ø 125 mm

Art.-Nr. 185X02 R220 € 790,-

REMS Pull 2 – zum Trocken- und Nasssaugen.

Konstant hohe Saugleistung durch permanente automatische Filterreinigung. Zertifiziert zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube nach EN 60335-2-69¹⁾.



Bezeichnung	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS Pull 2 L Set Im Karton.	185600 R220	769,00	632,00
REMS Pull 2 L Set W Im Karton.	185603 R220	1.148,00	1.011,00



Bezeichnung	Art.-Nr.	€	Aktion €
REMS Pull 2 M Set Im Karton.	185601 R220	1.029,00	892,00
REMS Pull 2 M Set D Im Karton.	185604 R220	1.196,00	1.000,00

REMS Picus S1 – die preisgünstige Alternative



... jetzt mit Bohrständer REMS Simplex 2

Robuster, handlicher Bohrständer zum Kernbohren bis Ø 200 mm. Bohrsäule aus biege- und verwindungssteifem 4-kant-Präzisionsstahlrohr Ø 50 mm, kaltverfestigt, extra eng toleriert, für vibrationsarme Führung des Vorschubschlittens.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton bis ≤ Ø 102 (132) mm, Mauerwerk und andere Materialien ≤ Ø 162 mm. Zum Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1 ¼ außen, G ½ innen, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz, Tippschalter mit Arretierung. Personenschutzschalter (PRCD). Lastdrehzahl Bohrspindel 580 min⁻¹. Wasserzuführeinrichtung mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½". Gegenhalter. Anbohrhilfe G ½ UDKB mit Bohrer Ø 8 mm, Sechskant-Stiftschlüssel SW 3. Einmaulschlüssel SW 32. Im stabilen Stahlblechkasten. Art.-Nr. 180010 R220 € 1.570,-

€ 1.110,-

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Wie Art.-Nr. 180010, jedoch mit Bohrständer REMS Simplex 2 inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton. Ohne Diamant-Kernbohrkronen. Art.-Nr. 180032 R220 € 2.550,-

€ 1.770,-

Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)

Die zur Regelung eingesetzte Tacho-Drehzahlregelelektronik hält die vorgewählte Drehzahl auch unter Belastung konstant.

Deutsches Qualitätsprodukt

Ein System – 4 Anwendungen!

Ideal für den Installateur. ... jetzt mit Bohrständer REMS Titan – für höchste Ansprüche. Zum Kernbohren bis Ø 300 mm.

REMS Picus SR Set Titan

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine mit Speed-Regulation. Für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton bis ≤ Ø 162 (200) mm, Mauerwerk und andere Materialien ≤ Ø 250 mm. Zum Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1 ¼ außen, G ½ innen, wartungsfreiem 2-stufigem-Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung. Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Stufenlose elektronische Drehzahlregelung 250 min⁻¹ bis 500 min⁻¹ (1. Gang) bzw. 600 min⁻¹ bis 1200 min⁻¹ (2. Gang). Überhitzungsschutz. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Tippschalter mit Arretierung. Personenschutzschalter (PRCD). Wasserzuführeinrichtung mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½". Gegenhalter. Distanzstück Set. Einmaulschlüssel SW 32. Im stabilen Stahlblechkasten. Bohrständer REMS Titan inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton. Ohne Diamant-Kernbohrkronen. Art.-Nr. 183022 R220 € 2.980,-

€ **2.360,-**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Wie Art.-Nr. 183022, jedoch mit REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen UDKB Ø 62, 82, 132 mm. Art.-Nr. 183023 R220 € 3.450,-

€ **2.750,-**

REMS Picus S2/3,5 – für Kernbohrungen in Stahlbeton u. a. bis Ø 300 mm.**REMS Picus S2/3,5 Set Titan**

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art, Ø 40–300 mm. Zum Trocken- oder Nassbohren mit Bohrständer. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1 ¼ außen, wartungsfreiem 2-stufigem-Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung. Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Wippenschalter. Personenschutzschalter (PRCD). Lastdrehzahl Bohrspindel 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Wasserzuführeinrichtung mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½". Leichtlösering. Einmaulschlüssel SW 32. Bohrständer REMS Titan inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton. Ohne Diamant-Kernbohrkronen. Im Karton. Art.-Nr. 180030 R220 € 4.550,-

€ **4.050,-**

**Das Starter-Set zum kleinen Preis. Ideal für den Installateur.****REMS UDKB Set 62 + 82 + 132**

Ø 62, 82, 132 mm
Art.-Nr. 181101 R € 605,85

€ **393,-**

REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm
Art.-Nr. 181111 R € 667,85

€ **434,-**



-30%

REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen / REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS (LASER)

Für REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 und andere Fabrikate

Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt („Dachform“) für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit.



Info



Info LS



REMS Titan
stufenlos schwenkbar bis 45°

REMS Picus DP – Kernbohren ohne Wasser mit Mikro-Impuls-Technik. Sauber, einfach, schnell, z. B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 5 min.

In Kombination mit Sauger REMS Pull 2 M (siehe Seite 34) ideal geeignet zur Herstellung von Kernbohrungen in fertiggestellten Räumen, z. B. in Wohn-, Büro- oder Industriegebäuden.

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine mit Mikro-Impuls-Technik, zum Trockenbohren in Beton, Stahlbeton ≤ Ø 162 (202) mm, Mauerwerk und andere Materialien ≤ Ø 202 mm, handgeführt oder mit Bohrstander. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1 ¼ außen, G ½ innen, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integriertem Saugrotor zur Staubabsaugung, Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz, Tippschalter mit Arretierung, Lastdrehzahl Bohrspindel 880 min⁻¹, Gegenhalter. Anbohrhilfe G ½ TDKB mit Bohrer Ø 8 mm, Sechskant-Stiftschlüssel SW 3, Einmaulschlüssel SW 32. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 180016 R220 € 2.490,-

€ **2.020,-**

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack mit Bohrstander REMS Simplex 2 inklusive Werkzeugen und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton.

Art.-Nr. 180033 R220 € 3.470,-

€ **2.810,-**

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack mit Bohrstander REMS Titan inklusive Werkzeugen und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton.

Art.-Nr. 180035 R220 € 3.980,-

€ **3.220,-**

REMS Trocken-Diamant-Kernbohrkronen LS (LASER)

Speziell zum Trockenbohren mit Kernbohrmaschinen mit Mikro-Impuls-Technik. Universell einsetzbar für viele Materialien. Ideal für den Installateur.

Universell einsetzbar für viele Materialien, handgeführt oder mit Bohrstander. Einheitliches Anschlussgewinde UNC 1 ¼ innen. Bohrtiefe 320 mm.

Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton und Mauerwerk.

Diamant-Segmente mit im Bindemittel positionierten Diamanten. Für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Lasergeschweißt auf vollautomatischen Schweißanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Schweißverbindung. Hochtemperaturbeständig – auch bei extremer Temperaturbelastung kein Ablösen der Segmente durch Überhitzung.

Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone, als Zubehör.

Antrieb durch Antriebsmaschine REMS Picus DP und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1 ¼ außen.

**Lasergeschweißt!
Hochtemperaturbeständig!**



Ø x Bohrtiefe x Anschluss		Art.-Nr.	€	Aktion €
TDKB LS 32 x 320 x UNC 1 ¼	3	181500 R	165,95	116,16
TDKB LS 42 x 320 x UNC 1 ¼	4	181502 R	154,95	108,46
TDKB LS 52 x 320 x UNC 1 ¼	5	181504 R	164,95	115,46
TDKB LS 62 x 320 x UNC 1 ¼	5	181506 R	179,95	125,96
TDKB LS 72 x 320 x UNC 1 ¼	6	181508 R	203,95	142,76
TDKB LS 82 x 320 x UNC 1 ¼	6	181510 R	220,95	154,66
TDKB LS 92 x 320 x UNC 1 ¼	6	181512 R	248,95	174,26
TDKB LS 102 x 320 x UNC 1 ¼	7	181514 R	254,95	178,46
TDKB LS 112 x 320 x UNC 1 ¼	7	181516 R	268,95	188,26
TDKB LS 122 x 320 x UNC 1 ¼	8	181532 R	308,95	216,26
TDKB LS 127 x 320 x UNC 1 ¼	8	181518 R	319,95	223,96
TDKB LS 132 x 320 x UNC 1 ¼	8	181520 R	328,95	230,26
TDKB LS 142 x 320 x UNC 1 ¼	8	181522 R	351,95	246,36
TDKB LS 152 x 320 x UNC 1 ¼	8	181524 R	391,95	274,36
TDKB LS 162 x 320 x UNC 1 ¼	9	181526 R	415,95	291,17
TDKB LS 182 x 320 x UNC 1 ¼	9	181528 R	458,95	321,26
TDKB LS 202 x 320 x UNC 1 ¼	10	181530 R	485,95	340,16

Verkauf nur durch den Fachhandel.



REMS GmbH & Co KG

Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen - Deutschland
Telefon +49 7151 1707-0
Telefax +49 7151 1707-130
www.rems.de · info@rems.de



www.rems.de



@remstools

4 039976 273282