

Rabatt-Blatt

November 2023 - Februar 2024

BIS ZU

-44%

SPAREN



Metall-Handkreissäge

VHKS 230 Laserliner | elmag.at/78389

Die VHKS 230 Laserliner ist eine High-Tech Metall-Handkreissäge für den manuell zugeführten Schnitt von Rohren, Profilen, Gittern und Blechen aus Stahl, NE-Metallen sowie von Kunst- und Verbundwerkstoffen.

- > Trockener, gratfreier Schnitt,
- > Winkeleinstellung von 0-45° für Gehrungsschnitte
- > Sehr gutes Handling - rutschfester, ergonomischer Griff, leichtes, schlagfestes Gehäuse
- > Mit HM Sägeblatt für schwingungsarme und bessere Schnittergebnisse bei geringerer Lärmentwicklung

> **Inkl. Laserliner**

Modell VHKS 230 Laserliner

Technische Daten

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	83 / 56,5 mm
Sägeblatt-Außen- / Innen Ø	230 / 15,9 mm
Schnittwinkel	0-45°
Drehzahl	2.300 UpM
Motorleistung	1.800 W
Netzspannung/-frequenz	230/50 V/Hz
Gewicht	9,5 kg

STATTPREIS EXKL. MWST.

560,-

**RABATT
-17%**

465,-

UVP INKL. 20% MWST. 558,-

MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG-Schweißinverter

P3S 1825M 2L/MV | elmag.at/15204

- > 3 Schweißverfahren in einem Gerät, Synergic-Betrieb im MAG Verfahren
- > Max. 180 Ampere bei 25% Einschaltdauer, stufenlos regelbar 20-180A
- > Mono-Phase 1~230V, konform mit ÖKO-Design Richtlinie da Energieeffizienz > 85%
- > 2-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zur Anpressrolle aus ALU-Druckguss
- > Inkl. 2-Takt-, 4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion, Im MIG/MAG Modus: Induktanz, BBT (BurnBackTime) Drahrückbrand und im MMA Modus: Hot-Start & Arc-Force einstellbar
- > Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht-Schweißen möglich
- > Materialstärke: MAG 0,8 - 5 mm / MMA-Schweißeletroden: Ø 1,6-4,0 mm

Umfangreiche Serienausstattung:

Schlauchpaket MB EVO 15/3m, Massekabel 25mm²/3m, Elektrodenhalter-Schweißkabel 25mm²/4m, Gasschlauch inkl. Quick Fit Schnellverbinder DN5/2,5m, Druckregler mit 2 Manometer inkl. Quick Fit Kupplung DN5, Vorschubrollen für 0,6/0,8/0,9/1,0mm Draht

Optional erhältlich:

STAHL-SET-Mischgas (Schweißdraht G3Si 1 0,8 mm/5kg & 20 lt. Mischgas)

elmag.at/00281 (UVP: 359,- € exkl. MwSt.)

WIG-Schlauchpaket SRC 26V/4m elmag.at/15810 (UVP: 165,- € exkl. MwSt.)

Stahlflasche Argon 20 lt. elmag.at/54242 (UVP: 415,- € exkl. MwSt.)



STATTPREIS EXKL. MWST.

699,-

**RABATT
-30%**

489,-

UVP INKL. 20% MWST. 586,80

STAHL-SET-Mischgas

3 **ELMAG[®]**
GARANTIE
BEI ONLINE-
REGISTRIERUNG
www.elmag.at/5jahre



Symbolfoto

EUROAIR 311/10/50 W

Kompressoren Serie EUROAIR

- > Der Einstieg in die Profi-Klasse
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > 230/400-Volt-Motor, 3 PS Leistung
- > Geölte 2-Zylinderaggregate
- > Die geringen Aggregat-Drehzahlen von NUR 930 bis max. 1.450 UpM sorgen für hohe Einschaltdauer, lange Lebensdauer und Laufruhe
- > **NEU: Kessel innen beschichtet (verbesserter Korrosionsschutz)**
- > **Komplett mit Filter-Druckminderer und CONDOR-Druckschalter**



Modelle EUROAIR	Effektive Liefermenge	Ansaug- leistung	Ölgeschmiert	Elektro- Motor	Drehzahl Verdichter	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
	l/min	l/min		V/Hz	UpM				
311/10/50 W	175	300	●	230/50	1.050	10220	855,00	799,00	958,80
331/10/50 D	195	330	●	400/50	1.450	10221	925,00	869,00	1.042,80
401/10/50 W	220	380	●	230/50	930	10222	925,00	869,00	1.042,80
411/10/50 D	240	400	●	400/50	1.010	10223	999,00	939,00	1.126,80



STATTPREIS EXKL. MWST.
229,-

-22%

179,-

UVp INKL. 20% MWST. 214,80

Kompressor EUROAIR 220/8/24 W | elmag.at/10006

- > Kesselinhalt 24 Liter, 8 bar
- > Ansaugleistung 222 l/min, Lieferleistung 122 l/min (bei 6 bar)
- > 230-Volt-Motor, 2 PS Leistung
- > Komplett mit Druckminderer, Druckschalter und EURO-Kupplung



STATTPREIS EXKL. MWST.
317,-

-21%

249,-

UVp INKL. 20% MWST. 298,80

Kompressor WERKER 275/10/50 W | elmag.at/10014

- > „Plug-and-play“ - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung
- > Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- > Behälterdruck- und Systemdruckmanometer
- > Druckminderer für stufenlose Druckregulierung
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > Ansaugleistung 275 l/min, Lieferleistung 115 l/min (bei 8 bar)
- > 230-Volt-Motor, 2,5 PS Leistung
- > 2 Gummipuffer für hohe Stabilität

Flüsterkompressor

WHISPER 110/8/8 W | elmag.at/21217

- > Sehr leise - 56 dB(A)
- > Hochwertiger Heimwerkerkompressor
- > Ölfreies 2-Zylinderaggregat mit geringer Drehzahl 1.400 UpM
- > Tragbar, leicht und handlich
- > Behältervolumen 8 Liter, 8 bar
- > Ansaugleistung 110 l/min, Lieferleistung 55 l/min
- > 230-Volt-Motor, 0,75 PS Leistung
- > Serienmäßig inkl. Druckschalter, Druckregler mit Manometer und 2 Schnellkupplungen



STATTPREIS EXKL. MWST.

~~249,-~~

DISCOUNT

-28%

179,-

UVP INKL. 20% MWST. 214,80



Kompressor

WERKER 365/10/50 W | elmag.at/10099

- > „Plug-and-play“ - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung
- > Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- > Behälterdruck- und Systemdruckmanometer
- > Druckminderer für stufenlose Druckregulierung
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > Ansaugleistung 365 l/min, Lieferleistung 155 l/min (bei 8 bar)
- > 230-Volt-Motor, 3 PS Leistung
- > 2 Gummipuffer für hohe Stabilität



STATTPREIS EXKL. MWST.

~~395,-~~

DISCOUNT

-24%

299,-

UVP INKL. 20% MWST. 358,80



Kompressoren

MEISTER 610/10/100 D | elmag.at/10031

MEISTER-Z 610/10/100 D | elmag.at/10094

STATTPREIS

~~1.330,-~~

1.220,-

UVP INKL. 20% MWST. 1.464,-

STATTPREIS

~~1.460,-~~

-10%

1.319,-

UVP INKL. 20% MWST. 1.582,80

- > Allround-Kompressor für den vielseitigen, professionellen Einsatz, 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Langsamläufer, Drehzahl 1.300 UpM
- > Kesselinhalt 100 Liter, 10 bar, 400 Volt-Motor 4 PS
- > Ansaugleistung 553 l/min, Lieferleistung 390 l/min (bei 8 bar)
- > Komplett mit Filter-Druckminderer, CONDOR-Druckschalter sowie große Räder Ø 250 mm und Lenkrollen mit Bremse
- > **NEU: Kessel innen beschichtet (verbesserter Korrosionsschutz)**
- > **Mögliche Variante MEISTER-Z: Mit innen & außen feuerverzinktem DL-Behälter - 15 Jahre Durchrost-Garantie**



MEISTER 610/10/100 D



Symbolfoto

MEISTER-Z 610/10/100 D

STATTPREIS ~~2.188,-~~ **-14%** **1.799,-**
UVP INKL. 20% MWST. 2.158,80

STATTPREIS ~~2.795,-~~ **-14%** **2.399,-**
UVP INKL. 20% MWST. 2.878,80

Sandstrahlgerät

CB 24-F-V2 inkl. M01 | elmag.at/22302

CB 24-F-V6 inkl. M06 | elmag.at/22306

- > Profi-Gerät für universellen Einsatz
- > Einfacher Transport, fahrbar
- > Tankkapazität 24 Liter
- > Arbeitsdruck max. 7 bar
- > Luftverbrauch ca. 850 l/min (mit 4 mm Düse)
- > Leergewicht 32 kg

Lieferumfang:

10 m Strahlschlauch 16x30 mm, Strahldüse UG-1/4 mm Wolfram-Karbid, Remote Control, Vollvisiermaske M01 mit Luftfilter an der Maske oder Vollvisiermaske M06 mit externer Luftzufuhr mit Aktivkohlefiltereinheit mit Bauchgurt und 10 m GI-Schlauch für Zuluft zum Filter.

Remote Control

- > Geräte inkl. Start/Stopp-Fernbedienung
- > Pneumatische Ein-/Auslassventile und Bedienhebel direkt an der Düse
- > Dadurch einfache 1-Mann-Bedienung der Anlage



Weitere Ausführungen, Zubehör und Strahlmittel auf Anfrage! Fordern Sie unser Spezialprospekt an!

MARK Schraubenkompressor

MSM 5,5 D-270 | elmag.at/11603

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge 780 l/min bei 10 bar
- > Behältervolumen 270 Liter, AD2000 geprüft (TÜV-Frei in AT)
- > Nennleistung 5,5 kW, 400 Volt
- > Energiesparende Stern-Dreieck-Anlaufschaltung
- > Intelligente digitale Steuerung ES4000 Basic mit Last-Leerlauf-Regelung
- > Schallgedämmt „sehr leise“ 66 dB(A)
- > Inkl. Kältetrockner MDX für kondensatfreie Druckluft

JETZT GRATIS!

Funktionsweise:



Autom. Kondensatableiter
AKA 1/2", 230 Volt und
passende Gummipuffer

STATTPREIS EXKL. MWST.
5.854,18

-12%

5.149,-

UVP INKL. 20% MWST. 6.178,80



Kompressor

PROFI-LINE 840/10/200 D | elmag.at/11022

- > Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz, 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Kesselinhalt 200 Liter, 10 bar, 400 Volt-Motor, 7,5 PS Leistung
- > Ansaugleistung 850 l/min, Lieferleistung 595 l/min (bei 8 bar)
- > Aggregat-Drehzahl NUR 1.150 UpM: Lange Lebensdauer, geräuscharm
- > Komplett mit Filter-Druckregler 1/2", CONDOR-Druckschalter mit Betriebsstundenzähler, GI-Räder, Lenkrollen mit Bremsen

JETZT GRATIS!

Autom. Kondensatableiter
AKA 1/2", 230 Volt

Funktionsweise:



STATTPREIS EXKL. MWST.
2.839,50

-16%

2.375,-

UVP INKL. 20% MWST. 2.850,-



Hochleistungs-Kompressor PROFI-LINE SILENT

PLS 750/10/270 D | elmag.at/10125

- > Hochwirksame Schalldämmung - Geräuschpegel NUR 68 dB(A)!!!
- > Komplettgerät inkl. 270 Liter Druckluftbehälter, max. 10 bar (TÜV-frei in Österreich)
- > Ansaugleistung 750 l/min, Lieferleistung 563 l/min (bei 8 bar)
- > 400-Volt-Motor 4 kW, 5,5 PS
- > Extrem geringe Aggregatdrehzahl von NUR 1.000 U/min
- > Vibrationsfrei durch Schwingungspuffer
- > **Serienmäßig inkl.: Betriebsstundenzähler, Kugelhahn bei Druckluftabgang 1/2"**
- > Optional erhältlich:
Kältetrockner-Paket MDX 1200 elmag.at/00900
(UVP: 1.249,- € exkl. / 1.498,80 € inkl. 20% MwSt.)



elmag.at/00900

JETZT GRATIS!



Autom. Kondensatableiter
AKA 1/2", 230 Volt

STATTPREIS EXKL. MWST.
4.554,50

-17%

3.799,-

UVP INKL. 20% MWST. 4.558,80





EUROREEL AIR 8/10

STATTPREIS ~~130,-~~ **-28%** **94,-**
UVP INKL. 20% MWST. 112,80

STATTPREIS ~~197,-~~ **-29%** **139,-**
UVP INKL. 20% MWST. 166,80

Autom. Schlauchaufroller

EUROREEL AIR 8/10 | elmag.at/42292

EUROREEL AIR 10/15 | elmag.at/42293

- > Robuste, schlagfeste Ausführung
- > 10 m 8x12 bzw. 15 m 10x15 mm Hybrid-Polymer-Schlauch, max. 15 bar
- > 1,5 m lange Anschlussleitung
- > Inkl. stabiler Wandaufhängung aus Stahl
- > **Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert**



EUROREEL ELECTRIC 20/230

STATTPREIS ~~112,-~~ **-22%** **79,-**
UVP INKL. 20% MWST. 94,80

STATTPREIS ~~165,-~~ **-22%** **119,-**
UVP INKL. 20% MWST. 142,80

Autom. Kabelaufroller

EUROREEL ELECTRIC 10/230 | elmag.at/42298

EUROREEL ELECTRIC 20/230 | elmag.at/42299

- > Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
- > 10 m bzw. 20 m Kabellänge, 230 Volt, 3x1,5 mm²
- > Inkl. 1,5 m Zuleitung
- > Inkl. stabiler Wandaufhängung
- > **Serienmäßig mit Schuko-Stecker und Steckdose**



Made
in
Italy



INDUSTRIE-Schlauchaufroller

4432/32 - SET | elmag.at/43023

- > Für Wasser (max. 130°C), 200 bar
- > Trommel/Halterung: ABS-Kunststoff/Edelstahl AISI 304
- > Drehgelenk: Edelstahl AISI 304
- > 18 m HD-Schlauch: 3/8" (9,5 x 17 mm)
- > Einsatzgebiet: Werkstätten, Landwirtschaft
- > Serienmäßig mit schwenkbaren Konsole 40° links/rechts und 60 cm Schlauchzuleitung + 3 m HD-Verbindungsschlauch & Zwischenadapter zu Lanze für Kärcher/Kränzle
- > **5 Jahre GARANTIE**

FÜR HOCHDRUCK-REINIGER

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~769,50~~ **-16%** **649,-**
UVP INKL. 20% MWST. 778,80



Autom. Schlauchaufroller

EUROREEL AIR OPEN 15 S | elmag.at/42297

- > 15 m PU-Ether-Schlauch 10x15 mm, 20 bar
 - Hochflexibel (auch bei kalten Bedingungen)
 - 3x längere Lebensdauer
 - Erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
- > Robustes Metallgehäuse inkl. schwenkbaren Wand- bzw. Deckenaufhängung
- > Inkl. 3 m Schlauchzuleitung
- > **Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert**

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~289,-~~ **-28%** **209,-**
UVP INKL. 20% MWST. 250,80

Autom. Kabelaufroller

ROLL ELECTRIC PROFI 230/18 | elmag.at/42171

- > Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- > Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
- > TÜV & GS geprüft
- > 18 m Kabellänge, 230 Volt, 3x1,5 mm²
- > Inkl. hochwertigem Stecker + Kupplung
- > Thermo-Überlastschutz
- > Mögliche Option: Rücklaufbremse SLOW MOTION (Art. Nr. 42257) ermöglicht völlig selbstständiges Aufwickeln des Kabels.

Made
in
Italy

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~249,-~~
219,-
UVP INKL. 20% MWST. 262,80



Autom. Aufroller mit Absperrband

Roll Compact | elmag.at/42271

- > Rot/Weißes Gewebefband mit 20 Meter
- > Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- > Blockiervorrichtung abschaltbar
- > Schwenkbügel aus Metall
- > Mögliche Option: Rücklaufbremse SLOW MOTION (Art. Nr. 42257) ermöglicht völlig selbstständiges Aufwickeln des Bandes.

Made
in
Italy

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~200,-~~
169,-
UVP INKL. 20% MWST. 202,80



Autom. Schlauchaufroller

ROLL AIR PROFI 15 | elmag.at/00820

- > Robuste, schlagfeste Ausführung
- > 15 m PU-Schlauch 8x12 mm, max. 15 bar
- > 2 m lange Anschlussleitung
- > Inkl. Stahlkupplung JWL, NW 7,8
- > Höchste Sicherheit durch autom. Rücklaufbremse „SLOW MOTION“

Made
in
Italy



Rücklaufbremse „SLOW MOTION“

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~287,00~~
219,-
UVP INKL. 20% MWST. 262,80



Autom. Schlauchaufroller

ROLL AIR MEGA 20 | elmag.at/42193

- > Robuste, schlagfeste Ausführung
- > 20 m PU-Schlauch 10x15 mm, max. 15 bar
- > 2 m lange Anschlussleitung
- > Drehgelenk mit Knickschutzfeder
- > Schwenkbare Wandhalterung aus Stahl
- > Inkl. Stahlkupplung JWL, NW 7,8

Made
in
Italy

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~355,-~~
299,-
UVP INKL. 20% MWST. 358,80





DL-Schlagschrauber 1/2"

EPS 96 Composit | elmag.at/44705

- > Profi-Schlagschrauber mit Doppelhammer-Schlagwerk im stoßfesten COMPOSIT-Gehäuse
- > Luftbedarf 128 l/min, Betriebsdruck 6,3 bar
- > Löse-/Anzugsdrehmoment max. 1.370/1.120 Nm
- > Nur 2,1 kg Gewicht
- > Mehrstufige Regelung für R/L-Lauf
- > Abluft durch den Handgriff nach unten
- > Ideal für Gewerbe und Industrie



JETZT GRATIS!

Magnet-Wandhalterung zu EPS 96



STATTPREIS EXKL. MWST.
245,58

-39%

149,-

UVP INKL. 20% MWST. 178,80

DL-Mini-Abbruchhammer-SET

EPS 220 | elmag.at/43820

- > Kleiner, handlicher Abbruchhammer für Mauerdurchbrüche & Abbrucharbeiten in Ziegel & Leichtbeton
- > Robuster Meißelhalter aus Stahl
- > Luftbedarf ca. 400 l/min bei max. 6,2 bar
- > Flach- & Spitzmeißel 250 mm, aus Chrommolybdänstahl
- > Antivibrationsschlauch am Lufteingang
- > Gewicht 2,6 kg



STATTPREIS EXKL. MWST.
355,-

-19%

289,-

UVP INKL. 20% MWST. 346,80

DL-Stabschleifer-Set

EPS 420 K | elmag.at/43805

- > Starter-Set komplett im PVC-Koffer mit 10 Korundstiften
- > Hohe Drehzahl - 25.000 U/min
- > Luftbedarf 113 l/min, Betriebsdruck 6,3 bar
- > Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- > Automatik-Stopp
- > Klein und Handlich (nur 360g)
- > Abluft durch den Handgriff nach hinten
- > Inkl. Spannzange 3+6 mm



STATTPREIS EXKL. MWST.
93,-

-26%

69,-

UVP INKL. 20% MWST. 82,80

DL-Nadelentroster

EPS 240 | elmag.at/43825

- > Zum Entrosten, Reinigen, und Abklopfen von Rückständen
- > Universell einsetzbar im Stahlbau, Baugewerbe, bei der Instandhaltung und in der Landwirtschaft
- > Pistolenform mit kälteisoliertem Handgriff
- > Luftbedarf 283 l/min, Betriebsdruck 6,3 bar
- > Schlagzahl: 3.700 1/min
- > 19 Nadeln Ø 3x180 mm
- > Optional: 29 Stk. Nadeln Ø 2x180 mm
- > Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp



STATTPREIS EXKL. MWST.
297,-

-20%

239,-

UVP INKL. 20% MWST. 286,80

Digitale Handreifenfüller

Modell JWL inkl. QT-Schnellstecker | elmag.at/41500

Modell JWL inkl. Zwillingstecker | elmag.at/41501

- > Druckbereich: 0,2-10 bar
- > Inkl. 1 m Schlauch, mit patentiertem QT-Schnell- bzw. Zwillingstecker
- > QT-Schnellstecker: 100 %-ige Dichtheit zum Ventil (Schrader-Ventil)
- > Anzeigegenauigkeit nach DS/EN 12645:2014
- > Jedes Gerät mit Seriennummer und eigenem Kalibrierungs-Zertifikat
- > Druckabweichung max. 0,01 bis 0,04 bar
- > Stoßfest durch Gummiummantelung
- > Staub- und Wasserschutz - IP 65
- > Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- > Anzeigemöglichkeiten: bar / psi / kPa / kg/cm²
- > Arbeitstemperatur: -10 bis +40°C

STATTPREIS
~~141,-~~

129,-

UVP INKL. 20% MWST. 154,80

STATTPREIS
~~165,-~~

-10%

149,-

UVP INKL. 20% MWST. 178,80



Made in Denmark

NEU!

GEEICHT!



Inkl. Zwillingstecker



Inkl. QT-Schnellstecker

DL-Kitt- & Dichtungspistole

EPS 604 | elmag.at/43897

- > PROFI-Pistole für Beutelware 300-600 ml
- > Schnellentlüftung zur präzisen Endabschaltung
- > Druckregulierung am Lufteingang
- > Ausgezeichnete Balance durch mittige Handgriffposition
- > Gummierter Handgriff

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~207,-~~

-25%

156,-

UVP INKL. 20% MWST. 187,20



DL-Meißelhammer/Schaber

gerade EPS 205 | elmag.at/43817

- > Gerade Bauform inkl. abgewinkeltem Flachmeißel 35 mm
- > Werkzeugloser Meißelwechsel
- > Ideal für großflächiges Abtragen von Farbschichten, Schweißnähten, etc.
- > Meißeln optional erhältlich

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~172,-~~

-21%

136,-

UVP INKL. 20% MWST. 163,20





Automatik-Schweißschirm

MultiSafeVario® L-TC | elmag.at/56381

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 520g
- > Bestnote bei Klassifizierung: 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,05 ms
- > Sichtfenster: 98x43 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale, Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > **JETZT GRATIS: Schutzhülle**

STATTPREIS EXKL. MWST.
88,40

SALE
-44%

49,90

UVP INKL. 20% MWST. 59,88



Automatik-Schweißschirme

MultiSafeVario® 2XL

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 470g
- > Klassifizierung: 1/1/1/2, Shutter Speed: 0,05 ms
- > Große Sichtfenster: 98x55 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale, Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > **JETZT GRATIS: Schutzhülle**

STATTPREIS EXKL. MWST.
128,90,-

SALE
-39%

79,-

UVP INKL. 20% MWST. 94,80



Automatik-Schweißschirm

MultiSafeVario® PREMIUM-TC | elmag.at/58380

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 3 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 4-9 & 8-13 stufenlos, Bedienelemente innenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 460g
- > Bestnote bei Klassifizierung 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,033 ms
- > Extra großes Sichtfenster: 100x65 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale, Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > **JETZT GRATIS: Schutzhülle**

STATTPREIS EXKL. MWST.
147,90,-

SALE
-26%

109,-

UVP INKL. 20% MWST. 130,80



Automatik-Schweißschirm

Optrel® neo P550 | elmag.at/57200

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, > 28 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außen- und innenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,05 ~ 1,0 s
- > 3 Lichtsensoren, Gewicht: 495g
- > Klassifizierung: 1/1/1/2, Shutter Speed: 0,1 ms
- > Großes Sichtfenster: 100x50 mm
- > Schlafmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz, Industriehelm Adapter, Industriehelm, Kopf-, Nacken- und Brustschutz aus Leder**

STATTPREIS EXKL. MWST.
259,-

SALE
-15%

219,-

UVP INKL. 20% MWST. 262,80

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlagen

EUROMIG^{plus}

- > Kompakte Bauweise mit übersichtlichem, ergonomisch angeordnetem Bedienfeld
- > Leistungsstarke Vorschubeinheiten mit 2 Rollen Antrieb, serienmäßig mit 3m Schlauchpaketlänge
- > Ab Modell EM 204: Haupttrafos mit Kupferwicklung, 2-Takt-, 4-Takt-, Punkt- & Intervall-Schweißfunktion, EM 174 nur 2-Takt- & Punktschweißfunktion

Modelle		EM 174	EM 204	EM 254
Materialstärke	mm	0,5 - 6	0,5 - 8	0,5 - 10
Schweißstrom-Einstellbereich	A	35 - 120 90 - 165	15 - 200	25 - 250
Schweißstrom-Schaltstufen	Anz.	6	10	10
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 0,8	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 47 100 / 47	100 / 100	100 / 130
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	10 / 120 10 / 165	20 / 200	20 / 250
Vorschub-Antrieb	Rollen	2	2	2
Original BINZEL-Schlauchpaket	MB	EVO 15/3m	EVO 15/3m	EVO 25/3m
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16 400 / 16	400 / 16	400 / 16
Bestellnummer		54015	54016	54017
Statt-UVp exkl. MwSt.		1.151,90	1.576,90	1.944,50
UVp exkl. MwSt.		899,00	1.259,00	1.429,00
UVp inkl. 20% MwSt.		1.078,80	1.510,80	1.714,80

ABVERKAUF

(GÜLTIG SOLANGE VORRAT REICHT)

RABATT BIS
-27%



EUROMIG^{plus} 254



GRATIS!

Verschleißteile-Set und ein Paar Schweißer-Handschuhe

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlagen

PROFI-MIG 3000^{plus}

- > Leistungsstarke PROFI-Modelle von 265-350 Ampere mit feiner Leistungsunterteilung da bis zu 30 (3x10) Schaltstufen (je nach Modell), serienmäßig mit 4m Schlauchpaketlänge
- > Leistungsstarke Vorschubeinheiten mit 4 Rollen Antrieb & thermisch gesteuerten Lüftern
- > Haupttrafos mit Kupferwicklung, 2-Takt-, 4-Takt-, Punkt- & Intervall-Schweißfunktion

Modelle		PM 274	PM 304	PM 354
Materialstärke	mm	0,5 - 10	0,5 - 12	0,5 - 14
Schweißstrom-Einstellbereich	A	30 - 265	30 - 300	40 - 350
Schweißstrom-Schaltstufen	Anz.	10	2 x 10	3 x 10
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 130	100 / 165	100 / 220
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	20 / 265	30 / 300	40 / 350
Vorschub-Antrieb	Rollen	4	4	4
Original BINZEL-Schlauchpaket	MB	EVO 25/4m	EVO 25/4m	EVO 36/4m
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	400 / 16	400 / 32
Bestellnummer		54007	54008	54009
Statt-UVp exkl. MwSt.		2.268,00	2.548,00	2.922,00
UVp exkl. MwSt.		1.699,00	1.999,00	2.299,00
UVp inkl. 20% MwSt.		2.038,80	2.398,80	2.758,80

ABVERKAUF

(GÜLTIG SOLANGE VORRAT REICHT)

RABATT BIS
-25%



PROFI-MIG 3000^{plus} 304



GRATIS!

Verschleißteile-Set und ein Paar Schweißer-Handschuhe

MIG/MAG, MMA-Multifunktions-Schweißinverter

CPTX-I 400 2W | elmag.at/54080

- > Stufenlos regelbares MIG/MAG, MMA/E-Hand Industrieschweißgerät mit 100% Einschaltdauer bei 400 Ampere
- > SYNERGY-Funktion für automatische Drahtvorschubregelung wenn Schweißstrom erhöht/verringert wird mit verschiedenen Kennlinien für STAHL & EDELSTAHL
- > Mit abnehmbarem Vorschubgerät & wassergekühltem Schlauchpaket, sowie vielen Features

Modell		CPTX-I 400 2W
Materialstärke	mm	1,0 - 30
Schweißstrom-Einstellbereich MIG/MAG	A	30 - 400
Schweißspannung-Einstellbereich	V	12 - 38
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,8 - 1,2
Aluminium-Drahtdurchmesser	mm	1,0 - 1,2
Einschaltd. bei max. Schweißstrom MIG/MAG	% / A	100 / 400
Schweißstrom-Einstellbereich MMA	A	30 - 300
Einschaltd. bei max. Schweißstrom MMA	% / A	60 / 300
Schweißdraht-Rollendurchmesser	mm	200 / 300
Schweißdraht-Rollengewicht	kg	5 / 15
Vorschub-Antrieb	Rollen	4
Wassergekühlt	-	•
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 32
Gewicht	kg	120



STATTPREIS EXKL. MWST.
5.783,-

RABATT
-14%

4.999,-

UVp INKL. 20% MWST. 5.998,80



GRATIS! Schlauchpaket MB EVO 501/4m



STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si
1-0,8mm/15 kg | elmag.at/00285

395,-

inkl. 20% MwSt. 474,-

STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si
1-1,0mm/15 kg | elmag.at/00286

395,-

inkl. 20% MwSt. 474,-

STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si
1-1,2mm/15 kg | elmag.at/00287

395,-

inkl. 20% MwSt. 474,-

MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG-Schweißinverter Serie M3S

RABATT BIS
-15%

NEU!



M3S 2060 T 4XL

- > Mobile Multifunktions-Schweißinverter
- > 3 Schweißverfahren in einem Gerät, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC)
- > Synergic-Betrieb im MIG/MAG Verfahren für Stahl-, Edelstahl-, Alu- und CuSi-Werkstoffe oder Manuell-Betrieb
- > 200/250 bzw. 300/350 Ampere max. Schweißstrom bei 60 bzw. 40% Einschaltdauer
- > Three-Phase 3~400V, konform mit ÖKO-Design Richtlinie da Energieeffizienz > 80%
- > 4-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zu Anpressrollen aus ALU-Druckguss
- > XL Gehäusegröße für Schweißdrahtrollen-Ø & Gewicht: max. Ø 300 mm / max. 15 kg
- > Inkl. 2-Takt-, 4-Takt-, Sonder-4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion
- > Im MIG/MAG Modus: Induktanz, unter FN Gasvor-(PrG) & Gasnach-Strömzeit (PoG), Soft-Start (SfT), urnBack/Drahtrückbrand (bub), Up/Down Fernregelung (u-d), im Sonder-4-Takt-Modus auch noch Startstrom (SCP) und Endkraterstrom (ECP) sowie im MMA Modus: Hot-Start (Hot) & Arc-Force (Arcf) einstellbar
- > JOB Funktion: 10 Schweißprogramme speicherbar
- > Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht-Schweißen möglich

Umfangreiche Serienausstattung:

Schlauchpaket MBC 24/4m bzw. 36/4m, Massekabel 3m, Elektrodenhalter-Schweißkabel 4m, Gasschlauch inkl. Quick Fit Schnellverbinder DN5/2,5m, Druckregler mit 2 Manometer inkl. Quick Fit Kupplung DN5, div. Vorschubrollen für Stahl/Edelstahl/CuSi3 & Alu Schweißen

Optional erhältlich:

STAHL-SET-Mischgas (Schweißdraht G3Si 1 0,8; 1,0 oder 1,2 mm/15kg & 20 lt. Mischgas)

elmag.at/00285; elmag.at/00286; elmag.at/00287 (UVP: 395,- € exkl. / 474,- € inkl. 20% MwSt.)

WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - Up/Down (elmag.at/15850) Stahlfflasche Argon 20 lt. (elmag.at/54242)



GRATIS!

Verschleißteile-Set und
ein Paar Schweißer-Handschuhe



M3S 2560T 4XL



M3S 3040T 4XL



M3S 3540T 4XL

Modelle		M3S 2060T 4XL	M3S 2560T 4XL	M3S 3040T 4XL	M3S 3540T 4XL
Technische Daten					
Materialstärke	mm	0,6 - 8	0,6 - 10	0,5 - 12	0,5 - 14
Schweißstrom-Einstellbereich (MIG/MAG)	A	25 - 200	30 - 250	30 - 300	50 - 350
Schweißstrom-Einstellbereich (MMA & WIG)	A	10 - 200	10 - 250	10 - 300	10 - 350
Stahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2	0,8 - 1,6
Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,8 - 1,0	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6
Alu-Drahtdurchmesser	mm	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,6
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 155	100 / 193	100 / 199	100 / 221
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	60 / 200	60 / 250	40 / 300	40 / 350
Vorschub-Antrieb	Rollen	4	4	4	4
Original ELMAG-Schlauchpaket	MB	EVO 24/4m	EVO 24/4m	EVO 36/4m	EVO 36/4m
Wirkungsgrad	>	80%	80%	80%	80%
Leistungsaufnahme im Leerlauf	W	48	25	18	24,5
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	400 / 16	400 / 16	400 / 32
Bestelldaten					
Bestellnummer		15225	15228	15231	15234
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.376,00	1.556,00	1.835,50	2.345,50
UVP exkl. MwSt.		1.189,00	1.349,00	1.579,00	1.999,00
UVP inkl. 20% MwSt.		1.426,80	1.618,80	1.894,80	2.398,80

MMA/E-Hand-Schweißinverter

SD 1635M PFC/MV | elmag.at/15010

STATTPREIS ~~399,-~~ **-10%** **359,-**
UVP INKL. 20% MWST. 430,80

SD 2035M PFC/MV | elmag.at/15015

STATTPREIS ~~449,-~~ **-11%** **399,-**
UVP INKL. 20% MWST. 478,80

- > Multivoltageversion: SD 1635M PFC/MV: 10 - 160 A bei 230 V oder 10 - 90 A bei 110 V
SD 2035M PFC/MV: 10 - 200 A bei 230 V oder 10 - 110 A bei 110 V
- > Schweißelektroden-Ø: SD 1635M PFC/MV: MMA 1,6-4,0 mm / LIFT-WIG 1,0-2,4 mm
SD 2035M PFC/MV: MMA 1,6-5,0 mm / LIFT-WIG 1,0-3,2 mm
- > Funktionen wie Hot Start+ (=Zündstromerhöhung) & Arc Force+ (=Tropfenablässe)
0-10% einstellbar, Anti Stick voreingestellt, VRD & LIFT-WIG wählbar
- > Thermisch gesteuerter Lüfter, JOB Funktion (10 Schweißprogramme speicherbar)
- > PFC-Bauweise für stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung,
bei Störmezeugerbetrieb oder langen Zuleitungskabeln (bis 100m / 3x2,5mm²)
- > Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie,
Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau
- > Inkl. 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 25mm² / Stecker-Ø 13 mm,
35/50mm² 3m Massekabel 25 mm² / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm², Tragegurt



SD 1635M PFC/MV

MMA/E-Hand-Schweißinverter

SD 1635M PFC/MV SET-K | elmag.at/15011

STATTPREIS ~~517,40~~ **-21%** **409,-**
UVP INKL. 20% MWST. 490,80

SD 2035M PFC/MV SET-K | elmag.at/15016

STATTPREIS ~~567,40~~ **-21%** **449,-**
UVP INKL. 20% MWST. 538,80

+ Jetzt im SET-K zusätzlich inkludiert!

Transportkoffer groß, je 20 Stk. Rutil-Schweißelektroden
Ø 2,5x350mm & 3,2x350mm



SD 2035M PFC/MV SET-K

MMA/E-Hand-Schweißinverter

SD 2560T | elmag.at/15020

STATTPREIS ~~679,-~~ **619,-**
UVP INKL. 20% MWST. 742,80

SD 4060T CEL | elmag.at/15030

STATTPREIS ~~1.339,-~~ **-11%** **1.199,-**
UVP INKL. 20% MWST. 1.438,80

- > SD 2560T: 10 - 250 A, SD 4060T CEL: 20 - 400 A
- > Schweißelektroden-Ø: SD 2560T: MMA 1,6-5,0 mm / LIFT-WIG 1,0-3,2 mm
SD 4060T CEL: MMA 1,6-6,0 mm / LIFT-WIG 1,0-4,0 mm
- > Funktionen wie Hot Start+ (=Zündstromerhöhung) & Arc Force+ (=Tropfenablässe)
0-10% einstellbar, Anti Stick voreingestellt, VRD & LIFT-WIG wählbar
- > Thermisch gesteuerter Lüfter
- > GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator möglich,
verwendbar mit bis zu 100m Verlängerungskabel (5 x 2,5mm²)
- > Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen
im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft, Metallbau bis hin zu Pipelinebau
- > **Umfangreiche Serienausstattung**
Modell SD 2560T:
4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 35mm² / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm²
3m Massekabel 35 mm² / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm²
- > **Modell SD 4060T CEL:**
4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 50mm² / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm²
3m Massekabel 50 mm² / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm²



SD 4060T CEL

Optionales Zubehör für MMA/E-Hand-Schweißinverter	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
SD 1635M PFC/MV - SD 4060T CEL zum LIFT-WIG Schweißen			
WIG-Schlauchpaket SRC 26V/4m, inkl. 19 tlg. Erstausrüstungsset	15810	165,00	198,00
WIG-Schlauchpaket SRC 26V/8m, inkl. 19 tlg. Erstausrüstungsset	15811	219,00	262,80
Gasschlauch 2,5m für Argon/Co2, schnellkuppelbar	15135	19,90	23,88
Druckregler Argon, 0-12 lt./min., inkl. Kupplung	54106	69,00	82,80
Stahlflasche Argon 4.6, 20 lt./ 200bar gefüllt	54242	415,00	498,00



WIG-Schlauchpaket



Gasschlauch 2,5m



Druckregler Argon



Stahlflasche Argon



+ Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!

WIG DC, MMA/E-Hand Schweißinverter

DD 2050M P/PFC/MV ECO-SET-G | elmag.at/15041

- > Multivoltageversion: 5 - 200 A bei 230 V oder 5 - 130 A bei 110 V
- > Schweißelektroden-Ø: WIG 1,0-3,2 mm / MMA 1,6-5,0 mm
- > DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-200 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > PFC-Bauweise für stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung, bei Stomerzeugerbetrieb oder langen Zuleitungskabeln (bis 100m / 3x2,5mm²)
- > Ideal für Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche,...
- > WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff, 4m Elektrodenhalterkabel, 3m Massekabel, Druckregler & 2,5m Gas-schlauch mit Schnellkupplungen, uvm.

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~1.044,-~~

ERST
-14%

899,-

UVP INKL. 20% MWST. 1.078,-80



+ Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!

WIG DC, MMA/E-Hand Schweißinverter

DD 2560T P ECO-SET-G | elmag.at/15046

- > 5 - 250 A bei 400 V
- > Schweißelektroden-Ø: WIG 1,0-3,2 mm / MMA 1,6-5,0 mm
- > DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-200 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator möglich, verwendbar mit bis zu 100m Verlängerungskabel (5 x 2,5mm²)
- > Ideal für Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche,...
- > WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff, 4m Elektrodenhalterkabel, 3m Massekabel, Druckregler & 2,5m Gas-schlauch mit Schnellkupplungen, uvm.

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~1.174,-~~

ERST
-10%

1.059,-

UVP INKL. 20% MWST. 1.270,-80



+ Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!

WIG AC/DC, MMA/E-Hand Schweißinverter

AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G | elmag.at/15061

AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-W | elmag.at/15062

- > Multivoltageversion: 5-200 A bei 230 V oder 5 - 160 A bei 110 V
- > Schweißelektroden-Ø: WIG 1,0-4,0 mm / MMA 1,6-5,0 mm
- > AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,3-999 Hz), AC-Rechteckwelle oder AC-Sinuswelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > PFC-Bauweise für stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung zb. bei Stomerzeugerbetrieb oder langen Zuleitungskabeln (bis 100m / 3x2,5mm²)
- > Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche, Alu-Gußteile,...
- > Erhältlich als ECO-SET-G (gasgeköhlt) oder ECO-SET-W (wassergeköhlt)

Jetzt inkludiert:

- > WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m (ECO-SET-G) bzw. SRC 18/4m (ECO-SET-W) - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff
- > 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 25mm² / SteckerØ 13 mm, 35/50mm²
- > 3m Massekabel 25 mm² / SteckerØ 13mm, 35/50mm²
- > 2,5m Gasschlauch für Argon inkl. Quick Fit Schnellverbinder DNS
- > Druckregler für Argon, 0-12 lt./min. inkl. Quick Fit Kupplung DNS
- > 19 teiliges WIG-Erstausstattungsset
- > 1 Paar WIG-Schweißhandschuhe Gr. 9,5/XL
- > ECO-SET-W zusätzlich inkl.: Wasserkühleinheit, Transportwagen & Kühlfüssigkeit

AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G
elmag.at/15061

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~1.734,-~~

ERST
-15%

1.479,-

UVP INKL. 20% MWST. 1.774,-80

AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-W
elmag.at/15062

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~2.743,-~~

ERST
-14%

2.349,-

UVP INKL. 20% MWST. 2.818,-80



+ Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!

MIG/MAG/MMA-Schweißerhandschuhe

- > Hohe Lederqualität & gute Wärmeisolation
- > Aus Spalt-, Schulter-Rindsleder
- > Fütterung aus weicher Baumwolle



WELDAS 10-2101	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP ab 5 Paar exkl. MwSt.	UVP ab 10 Paar exkl. MwSt.
L, Gr. 9 / Länge 34 cm	59100	9,80	9,29	8,29
XL, Gr. 9,5 / Länge 34 cm	59101	9,80	9,29	8,29

- > Aus 1A-Qualität Schulter-Spalt-Rindsleder
- > Durchgehende Doppelnähte
- > Verstärkter Daumen, breites Modell
- > Hochwertiges COMFOflex® Futter
- > 3-fach KEVLAR® Garn genäht



WELDAS 10-2087	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP ab 5 Paar exkl. MwSt.	UVP ab 10 Paar exkl. MwSt.
L, Gr. 9 / Länge 35 cm	59106	17,00	16,15	14,40
XL, Gr. 9,5 / Länge 35 cm	59107	17,00	16,15	14,40

Hitzeabweisendes Handschutzschild

- > Front aus hitzabweisendem, aluminisiertem Fiberglas
- > 3-fach KEVLAR® Garn genäht



WELDAS 44-3008LB	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP ab 5 Stk. exkl. MwSt.	UVP ab 10 Stk. exkl. MwSt.
Breite 15 cm, Länge 20 cm	59160	10,05	9,55	8,55

WIG/TIG-Schweißerhandschuhe

- > Softtouch-Ziegenvollleder-Handschuhe für sehr viel Gefühl beim WIG-Schweißen
- > Doppeltes Leder in der Handfläche
- > Stulpe aus flammhemmender Baumwolle
- > 3-fach KEVLAR® Garn genäht



WELDAS 10-1004	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP ab 5 Paar exkl. MwSt.	UVP ab 10 Paar exkl. MwSt.
S, Gr. 7,5 / Länge 35 cm	59137	12,10	11,49	10,29
M, Gr. 8,5 / Länge 35 cm	59138	12,10	11,49	10,29
L, Gr. 9 / Länge 35 cm	59139	12,10	11,49	10,29
XL, Gr. 9,5 / Länge 35 cm	59140	12,10	11,49	10,29
XXL, Gr. 10,5 / Länge 35 cm	59141	13,35	12,69	11,35

- > Softtouch-Ziegenvollleder-Handschuhe für sehr viel Gefühl beim WIG-Schweißen
- > Nahtlose Zeigefinger für besseres Handling bei der Verarbeitung dünner WIG-Stäbe
- > Stulpe aus Rind-Spaltleder
- > 3-fach KEVLAR® Garn genäht



WELDAS 10-1009	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP ab 5 Paar exkl. MwSt.	UVP ab 10 Paar exkl. MwSt.
M, Gr. 8,5 / Länge 35 cm	59150	18,10	17,19	15,39
L, Gr. 9 / Länge 35 cm	59151	18,10	17,19	15,39
XL, Gr. 9,5 / Länge 35 cm	59152	18,10	17,19	15,39
XXL, Gr. 10,5 / Länge 35 cm	59153	20,05	19,05	17,05

Plasma-Schneidinverter CEBORA

POWER PLASMA 3035/M | elmag.at/55811

PLASMA SOUND PC 70/T | elmag.at/55813

PLASMA SOUND PC 110/T | elmag.at/55814

STATTPREIS 2.410,-	-10%	2.165,-	UVP INKL. 20% MWST. 2.598,-
STATTPREIS 3.924,-	-10%	3.529,-	UVP INKL. 20% MWST. 4.234,80
STATTPREIS 4.877,-	-10%	4.390,-	UVP INKL. 20% MWST. 5.268,-

GRATIS!
Zubehör und Verschleißteilesatz



POWER PLASMA 3035/M

Modelle	Netzanschluss	Netzabsicherung	Strom einstellbereich	ED bei max. Leistung	Schnittleistung/-geschwindigkeit Stahl in mm (m/min.)		Brennerpaket (serienmäßig)	Luftverbrauch	Gewicht
	Volt	AT	Ampere	bei 40°C	Qualitätsschnitt	Trennschnitt	Type	lt/min / bar	kg
POWER PLASMA 3035/M	230	16	5 - 30	35 %	8 (0,5)	15 (0,12)	CP 40 4 m lang	60 / 3,5	13
PLASMA SOUND PC 70/T	208-440	16	20 - 70	60 %	25 (0,2)	35 (0,08)	CP 70C 6 m lang	230 / 5,5	26
PLASMA SOUND PC 110/T	208-440	32	20 - 110	50 %	35 (0,26)	50 (0,05)	CP 162C 6 m lang	250 / 5,5	34

Absauganlagen, fahrbar

Serie SMART MASTER

- > Kompaktes Basisgerät für sporadische Rauchabsaugung, 230 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Drei-Stufen-Filter (Filterfläche 13 m²)
- > Absaugleistung mit Arm 950 m³/h
- > Geräuschpegel: 72 db(A)

Armlänge 2 m
W3/IFA geprüft
elmag.at/58600

STATTPREIS EXKL. MWST.	-11%
1.748,-	
1.549,-	
UVP INKL. 20% MWST. 1.858,80	

Armlänge 2 m
H13 AT-Edition
elmag.at/58650

STATTPREIS EXKL. MWST.	-10%
1.888,-	
1.699,-	
UVP INKL. 20% MWST. 2.038,80	

JETZT GRATIS!
10 Stück Vorfiltermatten

Produktvideo:



HINWEIS: ELMAG® bietet die mobilen Absauggeräte SMART-MASTER in zwei Versionen an!

Auswahlkriterien	Österreich	Deutschland
Ausreichende Zulassung für Standardschweißrauch (ohne krebserregende Stoffe)	W3/IFA-Zulassung	W3/IFA-Zulassung
Erforderliche Zulassung für krebserregende Stoffe (wie z.B. Schweißrauch bei Edelstahl- oder Messing-Schweißarbeiten)	H13 AT-Edition (Schwebstofffilter nach GKV 2011, § 15)	W3/IFA-Zulassung



STATTPREIS EXKL. MWST.
1.360,-

RABATT
-10%

1.225,-


UVP INKL. 20% MWST. 1.470,-

Induktionsheizgerät

iDUCTOR W2300 | elmag.at/59240

RABATT BIS
-12%

- > Ausgangsleistung: 2,3 kW, Netzanschluss: 230 Volt
- > Blitzschnelles Anwärmen ohne offener Flamme
- > Lösen von festsitzenden Schrauben, Muttern, Spurstangen,...
- > Inkl. Induktionsspiralen Ø 23mm/M10/L=150mm & Ø18mm/M8/L=150mm sowie flexiblem Induktionskabel L=2m
- > Optional Induktionsspiralen in verschiedensten Größen Ø 18-52mm(M8-M30), Längen sowie Bauformen lieferbar zb. zum Erhitzen von Spurstangen, als Pad zum Erhitzen von Flächen um zB. Aufkleber, Zierleisten, Klebstoff oder Farbreste,... zu entfernen, oder als flexible Kabel L=1,5-3,5m um diese individuell um das zu erhitzende Werkstück zu legen

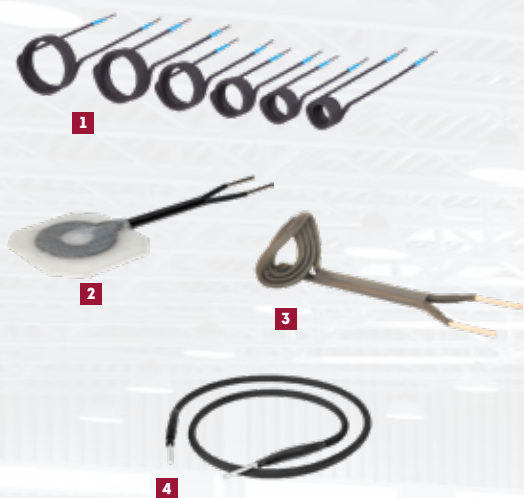

Zubehör	Bestellnummer	Statt-UVPExkl. MwSt.	UVPExkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
1 Induktions-Spiralen-Set 6 teilig zu iDuctor W2300, max. 325°C	59243	-268,00	239,00	286,80
2 Induktions-Spirale flach, IPAD 1010, max. 150°C	59252	-155,00	139,00	166,80
3 Induktions-Spirale für Spurstangen, ST70-200, max. 150°C	59253	-111,00	99,00	118,80
4 Induktions-Kabel gerade L=1500mm, max. 325°C	59255	-48,50	44,00	52,80
Induktions-Kabel gerade L=2000mm, max. 325°C	59256	-59,50	54,00	64,80
Induktions-Kabel flexibel L=1100mm, max. 650°C	59257	-85,00	77,00	92,40
Induktions-Kabel flexibel L=2000mm, max. 650°C	59258	-157,00	139,00	166,80
Induktions-Kabel flexibel L=2500mm, max. 650°C	59259	-195,00	176,00	211,20
Induktions-Kabel flexibel L=3000mm, max. 650°C	59260	-249,00	224,00	268,80
Induktions-Kabel flexibel L=3500mm, max. 650°C	59261	-302,00	273,00	327,60

Induktionsheizgerät, wassergekühlt

iT 3.5K230 KB | elmag.at/58231



- > Ausgangsleistung: 3,5 kW
- > Zum Erwärmen und Lösen von festsitzenden und angerosteten Teilen: Fahrwerksteile, Abgasanlagen, Bremsleitungen, Karosserieteile, Antriebswellen, Lambdasonden, Achsteile
- > Schnelles Lösen von Radmutter und Schrauben
- > 5 wählbare Heizstufen, 230 Volt, 16A Absicherung
- > 3m Schlauchpaket, 2m Zuleitung
- > Gewicht 16 kg

STATTPREIS EXKL. MWST.
2.660,-

2.529,-

UVP INKL. 20% MWST. 3.034,80

Induktionsheizgerät, wassergekühlt

iT 5K400 KB | elmag.at/58222



- > Ausgangsleistung: 5 kW
- > Verwendungsmöglichkeiten wie iT 3.5K230 KB
- > 5 wählbare Heizstufen, 400 Volt, 16A Absicherung
- > 3m Schlauchpaket, 8m Zuleitung
- > Gewicht 66 kg



JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen



STATTPREIS EXKL. MWST.
5.294,-

RABATT
-10%

4.769,-

UVP INKL. 20% MWST. 5.722,80

Induktionsheizgerät, wassergekühlt

HdI 11K400 KB | elmag.at/58223

- > Ausgangsleistung: 11 kW
- > Zum Entfernen von gebrochenen Bolzen, Stoßdämpfern, ...
- > Zum Richten von Wellen, Spurstangen, Blattfedern, ...
- > Zum Lösen von festsitzenden Achsen, Kugelgelenken, ...
- > Zum Biegen und Formen von Blechen, ...
- > 5 wählbare Heizstufen, 400 Volt, 16A Absicherung
- > 4,25 m Schlauchpaket, 8m Zuleitung
- > Gewicht 120 kg

JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~8.451,-~~

-10%

7.599,-

UVP INKL. 20% MWST. 9.118,-



Induktionsheizgerät, wassergekühlt

HdI 16K400 KB | elmag.at/58224

- > Ausgangsleistung: 16 kW
- > Verwendungsmöglichkeiten wie HdI 11k400 KB
- > 5 wählbare Heizstufen, 400 Volt, 32A Absicherung
- > 4,25 m Schlauchpaket, 8m Zuleitung
- > Gewicht 130 kg

JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~10.596,-~~

-10%

9.535,-

UVP INKL. 20% MWST. 11.442,-



Induktionsheizgerät, wassergekühlt

HdI 18K400 TC | elmag.at/58228

- > Ausgangsleistung: 18 kW
- > Verwendungsmöglichkeiten wie HdI 11K400 KB jedoch auch erweiterbar für das temperaturgeregelte Erhitzen von Teilen mittels optionalem Thermo-Sensor.
- > Inkl. 7" Touch-Screen und Kühlflüssigkeits-Temperaturanzeige (C°/F)
- > 5 wählbare Heizstufen, 400 Volt, 32A Absicherung
- > 4,25 m Schlauchpaket, 8m Zuleitung
- > Gewicht 130 kg

JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~11.421,-~~

-10%

10.275,-

UVP INKL. 20% MWST. 12.330,-



Induktionsheizgerät, wassergekühlt

HdI 21K400 TC | elmag.at/58229

- > Ausgangsleistung: 21 kW
- > Verwendungsmöglichkeiten wie HdI 18K400 TC
- > Inkl. 7" Touch-Screen und Kühlflüssigkeits-Temperaturanzeige (C°/F)
- > 5 wählbare Heizstufen, 400 Volt, 32A Absicherung
- > 4,25 m Schlauchpaket, 8m Zuleitung
- > Gewicht 140 kg

JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~13.631,-~~

-14%

11.779,-

UVP INKL. 20% MWST. 14.134,-



Keilriemen-Bohrmaschinen-SETS

Serie KBM

RABATT BIS
-26%

- > Solider Bohrtisch mit integrierter Spannplatte, T-Nute und integrierter Kühlmittelrinne
- > Antrieb über Qualitätskeilriemen, Bohrspindel mit Präzisionslager
- > Geschliffene Stahlsäule mit Zahnstange
- > Sicherheitsschalter mit Not-Aus-Taster und Nullspannungsauslöser

Umfangreiche Serienausstattung: Schnellspannbohrfutter, LED-Beleuchtung, R/L-Lauf (bei Modellen 16-32), Kegeldorn, Austreibkeil, Werkzeugsatz

Jetzt im SET inkludiert!

Maschinenschraubstock, 2 Spannschrauben und HSS-Spiralbohrerkassette, 1-13 mm bei KBM 13/16 und 14,5 - 30 mm bei KBM 25/32



KBM 13 TN



KBM 32 SN

Modelle		KBM 13 TN	KBM 16 TN	KBM 16 SN	KBM 25 TN	KBM 25 SN	KBM 32 SN
Technische Daten							
Bohrleistung in Stahl	mm	13	16	25	16	25	32
Spindelaufnahme	MK	MK 2	MK 2	MK 3	MK 2	MK 3	MK 4
Drehzahlbereich	UpM	500 - 2.500	100 - 2.000	100 - 2.000	100 - 2.000	100 - 2.000	80 - 1.700
Drehzahlstufen	-	5	12	16	12	16	12
Pinolenhub	mm	60	80	80	80	80	120
Spindelausladung	mm	127	195	195	195	213	260
Bohrtischfläche	mm	197 x 197	300 x 310	355 x 355	300 x 310	355 x 355	475 x 425
Netzanschluss	V/Hz	230/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	30	56	72	64	81	130
Bestelldaten							
Bestellnummer		16030	16031	16032	16035	16033	16034
Statt-UVp exkl. MwSt.		611,00	852,00	886,00	1.060,00	1.165,00	1.540,00
UVp exkl. MwSt.		450,00	679,00	699,00	829,00	915,00	1.199,00
UVp inkl. 20% MwSt.		540,00	814,80	838,80	994,80	1.098,00	1.438,80

Keilriemen-Bohrmaschinen-SETS

Serie KBM Vario

RABATT BIS
-21%

- > Digitale Drehzahlanzeige
- > Bedienhebel für Drehzahleinstellung
- > Drehzahlverstellung mittels Variatorscheibe
- > Teleskopbohrfutterschutz CE
- > **KBM 16 T inkl. Laser-Bohranzeige**

Jetzt im SET inkludiert!

Maschinenschraubstock, 2 Spannschrauben und HSS-Spiralbohrerkassette



KBM 16 T Vario



KBM 25 S Vario

Modell		16 T Vario	25 S Vario
Bestelldaten			
Bohrleistung in Stahl	mm	16	25
Spindelaufnahme	MK	MK2	MK3
Drehzahlbereich	UpM	340 - 2.200	440 - 2.200
Drehzahlstufen	-	stufenlos	stufenlos
Pinolenhub	mm	90	150
Säulendurchmesser	mm	60	80
T-Nutbreite	mm	14	14
Gewicht	kg	42	95
Spindelausladung	mm	150	215
Pinolenabstand Tisch	mm	360	365
Motorleistung	W	550	1.500
Netzanschluss	V/Hz	230/50-60	400/50-60
Bestelldaten			
Bestellnummer		16036	16037
Statt-UVp exkl. MwSt.		803,00	1.560,00
UVp exkl. MwSt.		639,00	1.225,00
UVp inkl. 20% MwSt.		766,80	1.470,00

Gewindeschneidarm

EGM 316 | elmag.at/81037

- > Der schwenkbare Schneidarm mit großem Radius ermöglicht die einfache Positionierung des Gewindebohrers am Werkstück
- > Gewindeschneiden in jedem gewünschten Winkel von 0° bis 90°
- > Geeignet für Materialien wie Stahl, Edelstahl und Aluminium
- > Höchste Genauigkeit, sehr zeitsparendes Bohrsystem
- > Bedienung über Touchdisplay
- > Digitale Drehmomentüberwachung und Gewindetiefeneinstellung
- > Inklusive Schnellwechselfutter mit integrierter Rutschkupplung
- > Untergestell optional erhältlich (Art. Nr. 81038)

Produktvideo:



Abb. zeigt Maschine inkl. optionalem Untergestell (Art. Nr. 81038)

Optionales Zubehör	Bestellnummer	Statt-UVPExkl. MwSt.	UVPExkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
Fahrbares Untergestell	81038	729,00	575,00	690,00

Modell	Gewindebohrungen	Arbeitsradius	Winkel	Drehzahlbereich	Spannung	Motorleistung	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVPExkl. MwSt.	UVPExkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
		mm	°	UpM	Volt						
EGM 316	M3 - M16	1.100	0 - 90	0 - 312	230	600	25	81037	1.780,00	1.399,00	1.678,80

Getriebe Fräs- und Bohrmaschinen

Serie MFB



- > Hochqualitative High-Tech Maschinen für alle Einsatzbereiche
- > Im Ölbad laufendes Hochleistungsgetriebe
- > Präzisions-Mikrovorschub
- > Integrierte Gewindeschneideeinrichtung
- > Frässpindel mit Präzisionslager und Anzugsspindel für hohe Sicherheit
- > Leichtgängiger Kreuztisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
- > Kreuztisch X-Achse mit stufenlos einstellbarem Vorschub und Eilgang
- > Integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf, Tank im Maschinensockel

Modelle		MFB 45 TGV	MFB 45 SGV
Technische Daten			
Bohrleistung in Stahl	mm	45	45
Fräsleistung Plan/Schaft	mm	80/32	80/32
Pinolenhub	mm	120	120
Frästischfläche	mm	800 x 240	730 x 210
T-Nutbreite	mm	14	14
Drehzahlbereich	UpM	12/75 - 3.200	12/75 - 3.200
Tischweg X x Y	mm	455 x 180	375 x 200
Spindelausladung	mm	260	270
Pinolenabstand Tisch	mm	25 - 475	0 - 790
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	278	350
Bestelldaten			
Bestellnummer		82100	82101
Statt-UVPExkl. MwSt.		4.755,00	5.565,00
UVPExkl. MwSt.		4.049,00	4.499,00
UVP inkl. 20% MwSt.		4.858,80	5.398,80



MFB 45 SGV

RABATT BIS
-19%



PROFI 914/150 N



Universal-Drehmaschine

PROFI 914/150 N | elmag.at/88004

**RABATT
-20%**

- > „CE“-konforme Maschinen mit höchster Sicherheit und Maschinengenauigkeit nach DIN
- > Langlebiges Hauptgetriebe mit im Ölbad laufenden Zahnrädern
- > Spindelbohrung 38 mm für überlange Wellen
- > Spindelaufnahme CAMLOCK D1-4 DIN 55029, Spindelkegel MK 5

Modell	PROFI 914/150 N
Technische Daten	
Spitzenweite / Spitzenhöhe	914 / 150 mm
Drehdurchmesser über Bett / Schlitten	300 / 178 mm
Spindelbohrung	38 mm
Spindeldrehzahlen Anzahl / Bereich	18 / 65 - 1.810 UpM
Motorleistung, 400 Volt	1,1 kW
Gewicht	420 kg
Bestelldaten	
Bestellnummer	88004
Statt-UVp exkl. MwSt.	7.800,00
UVp exkl. MwSt.	6.250,00
UVp inkl. 20% MwSt.	7.500,00

Schwenkbiegemaschinen

SBM 1270x2,0mm HS 2,0 | elmag.at/81107

SBM 1270x2,0mm HSS 2,0 | elmag.at/81108

Moderne Biegetechnik - optimales Handling

- > Arbeits- bzw. Abkantlänge max. 1.270 mm
- > Blechstärke bis 2 mm
- > Großer Biegewinkel 0 - 135°
- > Biegewangensegmente aus hochlegiertem, geschliffenem Spezialstahl
- > HS-Modelle: Oberwangensegmente entnehm- und verschiebbar, Biege- und Unterwange Monoblock
- > HSS-Modelle: Ober- und Biegewangensegmente entnehm- und verschiebbar, Unterwange Monoblock
- > Segmentbreiten 25/30/35/40/45/50/75/100/150/200/(250)/270 mm
- > Öffnungsweite zwischen Ober- und Unterwange max. 48 mm
- > Präzise Ober- und Biegewangenverstellung für rasche Anpassung an unterschiedliche Materialstärken
- > Exzentertechnik für mühelose Biegewangenbetätigung
- > Kräftiger Zylinder für kraftsparendes Arbeiten
- > Robuste, sehr langlebige Konstruktion



SBM 1270x2,0 HSS

**RABATT BIS
-11%**

Modelle	Blechstärke max.	Arbeitslänge max.	Oberwangen-segmente	Biegewangen-segmente	Unterwangen-Segmente	Öffnung max.	Biegewinkel	Gewicht	Bestell-nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
	mm	mm				mm	°	kg				
SBM 1270x2,0mm HS 2,0	2,0	1.270	12	1	1	48	0-135	320	81107	2.320,00	2.079,00	2.494,80
SBM 1270x2,0mm HSS 2,0	2,0	1.270	12	12	1	48	0-135	335	81108	2.570,00	2.299,00	2.758,80

Metall-Bandsägemaschinen

Serie TB

- > Leichte Metall-Bandsägemaschine für kleine bis mittelgroße Sägearbeiten
- > Superleise - Schalldruckpegel bei Schneidlast Stahl nur 65 dB
- > Hochwertiges Bandsägeblatt aus Bimetall Cobalt für Schneiden mit und ohne Kühlmittel
- > Überall verwendbar: mit Schuko-Stecker 230 V
- > Einfacher Transport - mit Transportkette, Kettenhaken und Tragegriff
- > Umfangreiche Serienausstattung: Schnellspannschraubstock, Winkelspanner, Winkelanschlag, ...



Optional erhältlich:
Montagegeständer

Optionales Zubehör	Bestellnummer	Statt-UVPExkl. MwSt.	UVPExkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
Montagegeständer	78111	182,00	145,00	174,00

Modell		TB 100	TB 125	TB 150
Technische Daten			Vario	Vario
Schnittbereich max.	mm	150x100	122x122	150x140
Sägebandlänge	mm	1.470	1.440	1.735
Sägebandhöhe	mm	13	13	13
Sägebandstärke	mm	0,65	0,65	0,65
Schraubstocköffnung max.	mm	160	>125	>150
Schnittwinkel	°	0-45	0-60	0-60
Schnittgeschwindigkeit	m/min	45	30-80	30-63
Motorleistung	W	370	375	450
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Länge	mm	810	705	900
Breite	mm	290	290	350
Höhe	mm	400	490	500
Gewicht	kg	22	21	27
Bestelldaten				
Bestellnummer		78110	78131	78132
Statt-UVPExkl. MwSt.		1.060,00	842,00	1.300,00
UVPExkl. MwSt.		939,00	709,00	1.075,00
UVP inkl. 20% MwSt.		1.126,80	850,80	1.290,00



TB 100



TB 125 Vario

GEEIGNET FÜR EDELSTAHL

RABATT BIS
-20%

Materialständer

Materialständer in robuster Industriequalität für die Auflage und den manuellen Quertransport von langen Werkstücken.

Universell einsetzbar an Kreis- und Bandsägemaschinen, stationär als Rollbahnverlängerung sowie generell als praktische, transportable Materialablagen.

- > Stufenlos höhenverstellbar, einfach dreh- und klemmbar
- > Massive, hoch belastbare Stahl-Leichtlaufrollen
- > Vierbein-Stahlausführung oder Dreibein-Gussausführung für hohe Traglast

Modelle	Höhe cm	Breite mm	Rollen-Ø mm	Traglast kg	Bestellnummer	Statt-UVPExkl. MwSt.	UVPExkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
Modell CUC	58-97	350	52	200	78890	144,00	82,50	99,00
Modell CUV	58-97	2x125	52	200	78891	144,00	92,00	110,40



CUC



CUV

RABATT BIS
-43%



Hydraulische Werkstattpressen Serie PREMIUM WPMH

RABATT
-10%



PREMIUM WPMH 50

- > Manuell bedienbare Hydraulikpressen
- > Feinjustierung des Pressdrucks
- > Biegen und Ausrichten von Achsen, Wellen und Profilen
- > Formpressen von Rohren, Stanzen mit Spezialstempeln
- > Einpressen/Austreiben von Lagern, Buchsen, Stiften, Wellen, Passfedern
- > Sehr gute Eignung für Belastungstest, Material- und Schweißnahtprüfungen
- > Optional erhältlich: Druckdornsatz für PREMIUM WPMH 50 (Art. Nr. 81865)
- > **WPMH 50 inkl. Tischhöhenverstellung**

Modelle		PREMIUM WPMH 15	PREMIUM WPMH 30	PREMIUM WPMH 50
Technische Daten				
Pressleistung max.	t	15	30	50
Kolbenhub	mm	160	160	160
Arbeitsbreite	mm	560	565	750
Fußpedal für Pumpe		■	■	■
Zwei Antriebsgeschwindigkeiten		■	■	■
Automatische Kolbenrückstellung		■	■	■
Hydraulikzylinder seitlich verstellbar	-		■	■
Pressentischwinde (Höhenverstellung)	-		-	■
Überlast-Sicherheitsventil		■	■	■
Pressdruckmanometer		■	■	■
Auflageblöcke V-Form		■	■	■
Gewicht	kg	117	165	340
Bestelldaten				
Bestellnummer		81800	81801	81802
Statt-UVp exkl. MwSt.		1.665,00	1.995,00	3.560,00
UVp exkl. MwSt.		1.499,00	1.799,00	3.199,00
UVp inkl. 20% MwSt.		1.798,80	2.158,80	3.838,80



Elektrohydraulische Werkstattpressen Serie WPMEH

RABATT
-10%



WPMEH 100/2-K

- > Elektrohydraulischer Antrieb, zwei Antriebsgeschwindigkeiten
- > Hydraulikzylinder seitlich verstellbar
- > Schaltventil für Permanent-Arbeitsgeschwindigkeit
- > Pressentisch mit Absteckbolzen und Presstischkette für komfortable Höhenverstellung
- > Zusätzliche manuelle Handpumpe
- > Inkl. Überlast-Sicherheitsventil und Pressdruckmanometer
- > Zylinderkolben verchromt

Modelle		WPMEH 60/2-K	WPMEH 100/2-K
Technische Daten			
Pressleistung max.	t	60	100
Öldurchfluss Stufe 1/2	l/min	2,82/ 11,84	5,64/ 17,2
Kolbengeschwindigkeit Stufe 1/2	mm/s	8,69/2,07	7,54/2,47
Rücklaufgeschwindigkeit	mm/s	10,79	9,06
Motorleistung	kW	1,5	2,2
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	540	970
Bestelldaten			
Bestellnummer		81811	81816
Statt-UVp exkl. MwSt.		7.920,00	9.895,00
UVp exkl. MwSt.		7.125,00	8.899,00
UVp inkl. 20% MwSt.		8.550,00	10.678,80

Bandschleifmaschinen

Serie BSM 2000

- > Zwei Geschwindigkeiten 29 / 14,5 m/s
- > Kräftig und drehfreudig - Antriebsleistung 3.000 / 4.000 W, 400 Volt
- > Rundum geschützt - robustes Stahlblechgehäuse, Schutzabdeckung, Funkenschutz, Augenschutzglas, Not-Aus-Taster, Nullspannungsauslösung, CE-konform

**RABATT BIS
-21%**

BSM 150x2000

Modelle	BSM 75x2000	BSM 150x2000
Technische Daten		
Schleifbandbreite	75 mm	150 mm
Schleifbandlänge	2.000 mm	2.000 mm
Planschleiffläche	75x530 mm	150x530 mm
Drehzahl	2.850 UpM	2.850 UpM
Netzspannung/-frequenz	400/50-60 V/Hz	400/50-60 V/Hz
Gewicht	72 kg	90 kg
Bestelldaten		
Bestellnummer	82195	82196
Statt-UVp exkl. MwSt.	1.255,00	1.550,00
UVp exkl. MwSt.	989,00	1.239,00
UVp inkl. 20% MwSt.	1.186,80	1.486,80

Kombi-Schleifmaschinen

Serie KSM

- > Robuste und stabile Kombinations-Schleifmaschinen
- > Schleifband und Schleifscheibe zum Entgraten
- > Schwere Ausführung der Alu-Druckguss-Gehäuse
- > **KSM 150 & 200 mit Stahldrahtbürste und Polierscheibe**


KSM 150 & 200
**RABATT BIS
-21%**

KSM 1000/150 N mit Wellenverlängerung

Modelle	KSM 1000/150 N	KSM 1000/200 N	KSM 1150/250
Technische Daten			
Abmessung Schleifband	50 x 1000 mm	100 x 1000 mm	100 x 1150 mm
Abmessung Schleifscheibe	150 x 25 x 20 mm	200 x 25 x 20 mm	250 x 38 x 25 mm
Abmessung Stahlbürste	125 x 19 x 12 mm	200 x 19 x 12 mm	-
Abmessung Polierbürste	125 x 19 x 12 mm	175 x 25 x 12 mm	-
Motor	230 Volt / 50 Hz	400 Volt / 50 Hz	400 Volt / 50 Hz
Leistung	350 Watt	750 Watt	1.220 Watt
Bandgeschwindigkeit	15 m/s	15 m/s	30 m/s
Drehzahl	2.850 UpM	2.850 UpM	2.850 UpM
Abmessungen in mm	560 x 380 x 250	600 x 460 x 340	650 x 540 x 425
Gewicht	16,5 kg	26 kg	54 kg
Bestelldaten			
Bestellnummer	82034	82035	82036
Statt-UVp exkl. MwSt.	536,00	781,00	1.305,00
UVp exkl. MwSt.	425,00	625,00	1.025,00
UVp inkl. 20% MwSt.	510,00	750,00	1.230,00


KSM 1150/250



Stampfer

TCB-64 | elmag.at/63078

Die EL MAG-Stampfer überzeugen durch leichte Bedienbarkeit und hohen Arbeitskomfort. Ob auf geraden Flächen oder in engen Gräben. Das neue Design erlaubt eine sehr einfache Bedienung bei Service und Wartungsarbeiten.

- > Stampffußbreite 285 mm
- > Sprunghöhe 40 - 65 mm
- > Baustellengerechte Projektoren aus hochfestem Stahl und schlagfestem Kunststoff bieten optimalen Schutz für Motor und Anbauteile
- > Kompakte Bauweise erlaubt das Drehen im Graben
- > Honda GXR120 Benzinmotor bietet genügend Leistungsreserven auch bei hohen Belastungen
- > Gewicht 70 kg

STATTPREIS EXKL. MWST.
2.095,-

**RABATT
-17%**

1.740,-

UVP INKL. 20% MWST. 2.088,-



Fugenschneider

FSB-503 | elmag.at/63083

Asphalt und Beton werden mit dieser Maschinenserie einzigartig geschnitten. Das Modell ist für Diamantscheiben von Ø 350 / Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 mm je nach gewünschter Schnitttiefe ausgelegt.

- > Schwerer verwindungssteifer Maschinenrahmen für einen optimalen geraden Schnitt
- > Optimale Gewichtsverteilung
- > Einstellbare Linienführung
- > Max. Schnitttiefe 110/135/160/185 mm
- > 40 Liter Wassertank
- > Honda GX390 Motor - 13 PS
- > Gewicht: 127 kg
- > **Diamantscheibe optional erhältlich**

STATTPREIS EXKL. MWST.
2.225,-

**RABATT
-15%**

1.895,-

UVP INKL. 20% MWST. 2.274,-



Steintrennmaschinen

SUPREME 120S - SET | elmag.at/61102

SUPREME 150S - SET | elmag.at/61103

Präzisions-Brückensäge für den professionellen Einsatz. Baustellenmaschine für Granit- und Marmorplatten, Ziegel, Naturstein, Betonblöcke, Keramik, Fliesen und Feinsteinzeug.

- > **Inkl. Universal-DiaProfi UNI - Diamantscheibe Ø 300 mm**
- > Umfangreiches Zubehör auf Anfrage erhältlich
Zusatz Tisch, Befestigungsklemmen, Front-Handgriff, Handgriff beim Motor (zum Eintauchen), Längsanschlag, Motor 2,2 kW (400 Volt)
- > **Inkl. Radsatz und Laserschnittanzeige**

Modelle	Schnittleistung		Diamanttrennscheibe		Elektromotor			Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	Tiefe	Länge			Nennleistung	Spannung/ Frequenz	Gew.				
	mm	mm	mm	mm	kW	V/Hz	kg				
SUPREME 120 S-SET	85	1.200	300	25,4	2,2	230/50	86	61102	-2.545,00	2.415,00	2.898,00
SUPREME 150 S-SET	85	1.500	300	25,4	2,2	230/50	92	61103	-2.690,00	2.565,00	3.078,00

Steinbandsäge

STBS 650 | elmag.at/64651

Die Steinbandsägen der Serie STBS sind speziell für den Einsatz auf Baustellen konzipiert. Im Trockenschnitt sind sie geeignet für die exakte Bearbeitung von Materialien wie Porenbeton, Ziegel, Leichtporoton, Blähton und Holz aber auch für Dämmplatten wie Styropor und Styrodur.

- > Anschlussstutzen für Staubabsaugung vorhanden
- > Sägebandspannung mit Handrad einfach und optimal einstellbar
- > inklusive Staplertaschen und Hebeöse



Modell	Schnittleistung			Sägeband- abmessung	Elektromotor		Gew.	Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
					Nenn- leistung	Spannung/ Frequenz					
	Höhe	Länge	Winkel								
	mm	mm	°	mm	kW	V/Hz	kg				
STBS-650	650	660	0 - 45	4.120 x 34	1,85	230/50	207	64651	4.175,00	3.815,00	4.578,00

Ziegelschneidmaschinen

ZSM-L 890/700 - SET | elmag.at/61375

ZSM-XL 890/700 - SET | elmag.at/61376

Robuster Aufbau mit Direktantrieb für den Bausektor. Geeignet für das Schneiden von Ziegel, Poroton, Marmor und allgemeines Baustellenmaterial. Schnitttiefe über Schnellarretierung einfach zum einstellen.

- > Inkl. Radsatz, Transporthacken und Wasserpumpe
- > Hochgelagerter Schneidtisch für optimale Kontrolle
- > Leicht beweglicher Schlitten auf Stahlrollen mit Präzisionskugellagern
- > **Inkl. Diamanttrennscheibe Ø 700 mm für universellen Einsatz**



ZSM-XL 890/700 - SET

Modelle	Schnittleistung		Diamanttrennscheibe		Elektromotor		Gew.	Bestell-nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
	Tiefe mm	Länge mm	mm	mm	Nenn-leistung kW	Spannung/ Frequenz V/Hz					
ZSM-L 890/700 - SET	250	400	700	30	4	400/50	135	61375	3.125,00	2.935,00	3.522,00
ZSM-XL 890/700 - SET	250	520	700	30	4	400/50	140	61376	3.430,00	3.225,00	3.870,00

Tragbare Powerstation ENERGY 600 - 2400

RABATT BIS
-29%

Die neue Serie ENERGY umfasst 4 Leistungsgrößen von tragbaren Powerstations für eine netzunabhängige Strom- sowie Notstromversorgung ihrer Verbraucher. Das umfangreiche Einsatzgebiet umfasst alle Anwendungsbereiche. Egal ob beim Camping, auf Festivals, als Stromquelle für Verkaufsstände oder auch als autarke Notstromlösung im Blackout-Fall, die ELMAG Powerstations sind immer ihr verlässlicher Begleiter.

- > Lithium-Eisenphosphat Akku (LIFEPO4) für höchste Sicherheit. Langlebigkeit und hohe Zyklenfestigkeit > 2500 Zyklen
- > Optimal auch für den Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen
- > Intelligentes Batteriemanagementsystem mit umfangreichen Schutzfunktionen gegen Unterspannung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß und Überladung
- > Umfangreiche Anschlußmöglichkeiten: Schuko 230 V, Schuko 12V DC, USB-A, USB-C usw.
- > Digitaldisplay mit detaillierter Zustandsüberwachung, integrierter Solarladeregler MPPT
- > 3 Ladeoptionen: Solar, 230V und 12V
- > Gleichzeitiges Laden und Entladen möglich
- > Integrierte LED Beleuchtung mit SOS Funktion



Tragbare Powerstation	Dauerleistung	Max. Leistung	Batterie		Spannungsform	Max. Ladeleistung	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
	230 Volt 1-phasig Watt		Type	Kapazität Wh							
ENERGY 600	600	1000	LIFEPO4	595	reiner Sinus	100 W	7	52901	-595,00	429,00	514,80
ENERGY 1200	1200	3600	LIFEPO4	992	reiner Sinus	200 W	11	52902	-1.075,00	759,00	910,80
ENERGY 1800	1800	4000	LIFEPO4	1480	reiner Sinus	400 W	15	52903	-1.475,00	1.040,00	1.248,00
ENERGY 2400	2400	5000	LIFEPO4	2232	reiner Sinus	400 W	25	52904	-2.125,00	1.499,00	1.798,80

Nutzen Sie die Kraft der Sonne!

Solarpanel für ENERGY 600 - 2400 SOLAR 100 | SOLAR 220

RABATT BIS
-28%

- > Kompakt transportierbar
- > Integrierte Stützfüße für Bodenaufstellung im optimalen Winkel
- > Befestigungsösen sowie Befestigungsschlaufen für horizontale und vertikale Montage, z.B. an Fahrzeugen (Wohnmobil), oder Geländer und sonstigen Konstruktionen
- > Zwei Leistungsgrößen für maximale Flexibilität
- > Je zwei Paneele kombinierbar für höhere Ladeleistung
- > Monokristallin

Solarpanel	Leistung Watt	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
SOLAR 100	100	52951	-245,00	187,50	225,00
SOLAR 100 DUO	2 x 100	52952	-495,00	375,00	450,00
SOLAR 220	220	52953	-485,00	370,00	444,00
SOLAR 220 DUO	2 x 220	52954	-965,00	740,00	888,00

Solargenerator-Set

- > Beinhalten je eine Powerstation ENERGY sowie ein passendes Solarpanel

Set	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
ENERGY 600 + SOLAR 100	00401	-840,00	615,00	738,00
ENERGY 1200 + SOLAR 100 DUO	00402	-1.570,00	1.135,00	1.362,00
ENERGY 1800 + SOLAR 220	00403	-1.960,00	1.410,00	1.692,00
ENERGY 2400 + SOLAR 220 DUO	00404	-3.090,00	2.240,00	2.688,00

Inverter-Stromerzeuger

SEBSS 2000Wi | elmag.at/53045

- > Extra leise, ECO-Automatik, Parallelbetrieb, Sinuswelle
- > Leistung: max. 2,1 kVA bzw. 1,8 kVA kont.
- > 2 Schuko-Steckdosen 230 V, USB Anschluss, 12 Volt Ladeanschlüsse
- > Original YAMAHA 4-Takt-Benzinmotor - Stage V
- > Nur 58 - 68 db(A) @ 7m
- > Abschaltautomatik bei Ölmangel
- > Superleicht - nur 22 kg

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~1.295,-~~
1.120,-
 UVP INKL. 20% MWST. 1.344,-



Inverter-Stromerzeuger

SEBSS 3000Wi | elmag.at/53046

- > Leistung: max. 3,0 kVA bzw. 2,6 kVA kont.
- > 2 Schuko-Steckdosen 230 V, USB Anschluss, 12 Volt Ladeanschlüsse
- > Original YAMAHA 4-Takt-Benzinmotor - Stage V
- > Nur 61 - 71 db(A) @ 7m
- > Abschaltautomatik bei Ölmangel
- > Integriertes Fahrwerk
- > LCD-Display für Leistung, Spannung, usw.
- > Nur 41 kg

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~1.745,-~~
1.445,-
 UVP INKL. 20% MWST. 1.734,-



Benzin-Stromerzeuger - Notstrom für Ihr Einfamilienhaus

SEB 7500WD-AVR | elmag.at/53196

SEB 7500WDE-AVR | elmag.at/53197

Hohe 1-phasige Leistung, sowie erhöhte Schieflastfähigkeit für 230 Volt und 400 Volt Verbraucher. Ideal für Notstromversorgung durch AVR-Regelung.

- > Leistung max. 8 kVA bei 400 V, 3,8 kVA bei 230 V
- > **Inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche Verbraucher**
- > Original HONDA GX390 Benzinmotor luftgekühlt, Handstart - Stage V
- > Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V, 72 dB(A) @ 7m
- > Abschaltautomatik bei Ölmangel
- > SEB 7500WDE-AVR inkl. Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie

STATTPREIS ~~3.195,-~~ **-22%** **2.490,-**
 UVP INKL. 20% MWST. 2.988,-

STATTPREIS ~~3.995,-~~ **-14%** **3.425,-**
 UVP INKL. 20% MWST. 4.110,-



Benzin-Stromerzeuger - ideal für Notstrom auch von Wärmepumpen

SEB 16000WDE-AVR | elmag.at/53199

SEB 18000WDE-AVR | elmag.at/53194

- > Leistung max. 16 bzw. 17,5 kVA bei 400 V, 5,8 kVA bei 230 V
- > **Inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche Verbraucher**
- > 20 Liter Tank, 5 bzw. 5,6 l/h Verbrauch (bei 75 % Last) - Wechseltanksystem
- > Original HONDA GX 690 bzw. HONDA iGX 800 Benzinmotor luftgekühlt - Stage V
- > Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V
- > Elektrostart, 75 dB(A) auf 7 m
- > Inkl. Betriebsstundenzähler, Leerlaufautomatik & thermisch magnetischen Schutzschalter
- > Inkl. Elektrostart-System und wartungsfreier Batterie

STATTPREIS ~~6.245,-~~ **-20%** **4.995,-**
 UVP INKL. 20% MWST. 5.994,-

STATTPREIS ~~6.990,-~~ **-16%** **5.895,-**
 UVP INKL. 20% MWST. 7.074,-



SEB 16000WDE-AVR



Benzin-Stromerzeuger

SEB 3300W | elmag.at/53102

SEB 3300W-AVR | elmag.at/53190

- > Maximale Leistung 3 kVA
- > Dauerleistung 2,7 kVA
- > Original HONDA 4-Takt-Benzinmotor luftgekühlt - Stage V
- > Synchrongenerator
- > Einfaches Handling - Handstart, 2 Schuko-Steckdosen 230 V
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- > **SEB 3300W-AVR inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche Verbraucher**

STATTPREIS ~~1.085,-~~ **-20%** **869,-**
UVP INKL. 20% MWST. 1.042,80

STATTPREIS ~~1.440,-~~ **-17%** **1.195,-**
UVP INKL. 20% MWST. 1.434,-



Benzin-Stromerzeuger


SEB 4100W | elmag.at/53103

SEB 4100W-AVR | elmag.at/53191

- > Maximale Leistung 4 kVA
- > Dauerleistung 3,6 kVA
- > Original HONDA 4-Takt-Benzinmotor luftgekühlt - Stage V
- > Synchrongenerator
- > Einfaches Handling - Handstart, 2 Schuko-Steckdosen 230 V
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- > **SEB 4100W-AVR inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche Verbraucher**

STATTPREIS ~~1.560,-~~ **-20%** **1.245,-**
UVP INKL. 20% MWST. 1.494,-

STATTPREIS ~~1.920,-~~ **-17%** **1.595,-**
UVP INKL. 20% MWST. 1.914,-

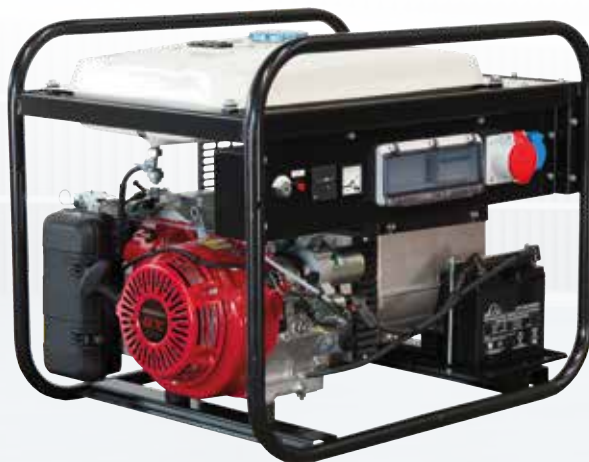

Benzin-Stromerzeuger - für lange Laufzeiten

SEBS 7500WD/25-AVR | elmag.at/53152

SEBS 7500WDE/25-AVR | elmag.at/53153

Hohe 1-phasige Leistung, sowie erhöhte Schieflastfähigkeit für 230 Volt und 400 Volt Verbraucher. Ideal für Notstromversorgung durch AVR-Regelung.

- > Leistung max. 8 kVA bei 400 V, 3,4 kVA bei 230 V
- > Großer 25-Liter-Tank für lange Laufzeit
- > **Inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche Verbraucher**
- > Original HONDA GX390 Benzinmotor luftgekühlt - Stage V
- > Handstart, 72 dB(A) @ 7m, Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V
- > Abschaltautomatik bei Ölmangel, Stundenzähler, Voltmeter, TM-SS
- > SEB 7500WDE-AVR inkl. Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie

STATTPREIS ~~4.320,-~~ **-16%** **3.625,-**
UVP INKL. 20% MWST. 4.350,-

STATTPREIS ~~4.935,-~~ **-16%** **4.125,-**
UVP INKL. 20% MWST. 4.950,-



Benzin-Stromerzeuger - super-schallgedämmt Serie SEBSS

**RABATT
-17%**

Technisch perfekt und elegant präsentieren sich die super-schallgedämmten SEBSS-Modelle. Mit nur 62-69 dB(A) gehören sie zu den leisesten, benzinbetriebenen Stromerzeugern. Sie versorgen Almhütten, Baustellen, Bühnen und Zelte, Verkaufsstände und Wochenendhäuser, kommen als mobile Nothelfer mit der Feuerwehr und schützen als Notstromaggregate wichtige private, gewerbliche, landwirtschaftliche und kommunale Einrichtungen.

- > **Inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche Verbraucher**
- > Original HONDA GX390 Benzinmotor luftgekühlt, nur 62-69 dB(A)
- > Mit Steuermodul DSE 3110 für automatische Motor- & Generatorüberwachung
- > Abschaltautomatik bei Übertemperatur und Ölmangel
- > **Erweiterbar zur automatischen Notstromversorgung**

Modelle	400 Volt			230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5										Schallpegel	Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.	Gew.							
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A	HONDA	kW	ccm		l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg	LWA	dB(A) @ 7m					
SEBSS 6500WDE-AVR	7	6,5	9,4	2,5	2,3	10	GX 390	8,2	389	1	20	2,4	8,3	150	87	62	53144	-8.815,00	7.290,00	8.748,00	
SEBSS 12000WDE-AVR	12	10	14,4	4	3,7	16	GX 630	14	688	2	20	4,2	4,8	204	91	66	53147	-10.640,00	8.790,00	10.548,00	
SEBSS 15000WDE-AVR	15	12,5	18	6	5,4	23	GX 690	15	688	2	20	5	4	224	94	69	53148	-11.990,00	9.990,00	11.988,00	

Diesel-Stromerzeuger - Notstrom für Ihr Einfamilienhaus SED 7000WD(E)-AVR

RABATT BIS
-16%

Die Geräte der Serie SED sind oft verwendete 400/230 Volt-Rahmengeräte mit ausreichend Leistung für Bau und Landwirtschaft. Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund AVR-Regelung und erhöhter Schieflastfähigkeit.

HATZ Viertakt-Dieselmotor erfüllt bereits die Abgasnorm EU Stage V.

- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung – ideal für empfindliche Verbraucher
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- > WD: Handstart mittels Seilzugstarter
WDE: Elektrostart inkl. Batterie
- > **Inkl. Magneto-Stopp für elektrische Motorabstellung sowie automatischer Abstellung bei niedrigem Öldruck bei E-Startversion**



Modelle	400 Volt			230 Volt			Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt								Schallpegel	Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 20% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type	Stage	Leistung	Tank	Verbr.	Laufz.	Gew.						
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A			kW	l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg	dB(A)@ 7m					
SED 7000WD-AVR	7	6,5	8	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	95	83	53210	-5.570,00	4.690,00	5.628,00	
SED 7000WDE-AVR	7	6,5	8	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	110	83	53211	-6.945,00	5.890,00	7.068,00	

Diesel-Stromerzeuger mit Super-Schalldämmung Serie SEDSS

RABATT BIS
-18%

Niedrige Verbrauchs- und Schallpegelwerte, lange Laufzeit und Lebensdauer - die wassergekühlten SEDSS-Modelle gehören zu den erfolgreichsten Dieselaggregaten. Sie sichern die Infrastruktur öffentlicher Gebäude, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe, versorgen abgelegene Objekte wie Almbetriebe und Schihütten und begleiten Serviceteams, Bau- und Hilfstrupps - der „richtige“ Strom ist stets mit dabei.

- > Original Kubota Viertakt-Dieselmotor mit 3.000 UpM
- > Wasserkühlung, groß dimensioniertes Kühlersystem
- > AVR-Regelung ideal für elektronische Verbraucher, Spannungsdiff. max. ±1%
- > Digitales Bedienpanel DSE 4520 für man. Start, Automatik- & Fernstart
- > Umfangreiches Steckdosenpanel
- > FI-Schutzschalter 30 mA für Steckdosen
- > Direkter Leistungsabgang für Gebäude-Notstromversorgung - innenliegend
- > Mit Fernstartanschluss für automatischem Start mittels potentialfreien Kontakt
- > Hebevorrichtung serienmäßig!
- > **NEU: Version V2 inkl. Erhaltungsladegerät und 32 A-1h Steckdose für Gebäudeeinspeisung auf der Geräterückseite sowie passenden Stecker**
- > **NEU: Version V4 inkl. Erhaltungsladegerät, thermostat-gesteuerter Kühlwasservorwärmung, versperbare Schalttafel-Tür und spezieller Abluft-/Abgasführung f. wahlweisen Abluft- und Abgasaustritt nach vorne oder oben**



SEDSS 243 WDE

Modelle	400 Volt			230 Volt			Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - wassergekühlt								Schall- pegel dB(A) @ 7m	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type		Leistung	Tank	Verbr.	Laufz.	Gew.						
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A	KUBOTA	Stage	kW	l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg	LWA					
SEDSS 113WDE	11	10	14,4	3,8	3,4	14,4	D722	5	11,3	58	2,5	23,2	345	92	67	53453	-16.695,00	13.690,00	16.428,00
SEDSS 113WDE-V2	11	10	14,4	3,8	3,4	14,4	D722	5	11,3	58	2,5	23,2	345	92	67	00751	-17.045,00	13.990,00	16.788,00
SEDSS 113WDE-V4	11	10	14,4	3,8	3,4	14,4	D722	5	11,3	58	2,5	23,2	345	92	67	00771	-18.640,00	15.990,00	19.188,00
SEDSS 133WDE	13,5	12	17	5	4,6	20	D902	5	14	898	3	58	3,3	17,6	67	53467	-17.590,00	14.390,00	17.268,00
SEDSS 133WDE-V2	13,5	12	17	5	4,6	20	D902	5	14	898	3	58	3,3	17,6	67	00752	-17.940,00	14.790,00	17.748,00
SEDSS 133WDE-V4	13,5	12	17	5	4,6	20	D902	5	14	898	3	58	3,3	17,6	67	00772	-18.641,00	16.790,00	20.148,00
SEDSS 183WDE	18	17	25	6,8	6,2	27	D1105	5	17	63	3,9	16,2	450	96	71	53459	-19.365,00	15.790,00	18.948,00
SEDSS 183WDE-V2	18	17	25	6,8	6,2	27	D1105	5	17	63	3,9	16,2	450	96	71	00753	-19.715,00	16.190,00	19.428,00
SEDSS 183WDE-V4	18	17	25	6,8	6,2	27	D1105	5	17	63	3,9	16,2	450	96	71	00773	-21.300,00	18.190,00	21.828,00
SEDSS 243WDE	24	23	33	8,8	8	35	V1505	-1)	27	73	5	14,6	572	96	71	53461	-22.435,00	18.490,00	22.188,00
SEDSS 243WDE-V2	24	23	33	8,8	8	35	V1505	-1)	27	73	5	14,6	572	96	71	00754	-21.605,00	18.790,00	22.548,00
SEDSS 243WDE-V4	24	23	33	8,8	8	35	V1505	-1)	27	73	5	14,6	572	96	71	00774	-24.370,00	20.790,00	24.948,00

1) Nur für Stationärbetrieb

Diesel-Stromerzeuger mit Super-Schalldämmung SEDSS 7000WDE-AVR

Die flüsterleisen SEDSS-Modelle sind aufgrund ihrer langen Laufzeit und des geringen Dieselverbrauchs oft die erste Wahl zur stationären Notstromversorgung von Privathäusern. Sie eignen sich für den Einbau in Kundendienstfahrzeuge, Energiecontainer und Wohnmobile und bilden so das Kernstück fahrbarer Werkstätten oder von Versorgungssystemen.

- > Original Hatz Viertakt-Dieselmotor luftgekühlt
- > Praktischer Wechseltank mit großem Tankvolumen
- > Einfaches Handling - Elektrostart-System mit wartungsfreier Startbatterie
- > Magneto-Stopp-System für Start-Stopp-Automatik
- > Abschaltautomatik bei Übertemperatur und niedrigem Öldruck
- > Mit Steuermodul DSE 3110 für automatische Motor- & Generatorüberwachung
- > sowie Fernstart/Stopp über potentialfreien Kontakt
- > **Inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche Verbraucher**
- > **Erweiterbar zur automatischen Notstromversorgung**



RABATT
-19%

Modelle	400 Volt			230 Volt			Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt								Gew. Schallpegel			Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 20% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type	Stage	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.	kg	LWA	dB(A) @ 7m				
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A			kW	ccm	l	l/h 75%Last	h 75%Last								
SEDSS 7000WDE-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	462	1	20	1,9	10,5	200	91	66	53226	12.310,00	9.990,00	11.988,00

Notstrom-Komplettpakete Serie SEDSS WDE-ASS

RABATT BIS
-14%

Automatische Notstromanlagen schützen die Benutzer und die Betreiber technischer Systeme vor den Auswirkungen eines Stromausfalls. Das Start-Stopp-Automatikmodul DSE 7320 überwacht den Netzstrom auf drei Phasen, startet den Stromerzeuger bei Stromausfall und sorgt für eine automatische Energieversorgung der angeschlossenen Verbraucher.

Dieseltreibene Notstromaggregate sind die richtige Wahl, wenn mit einem häufigen und intensiven Einsatz des Stromerzeugers zu rechnen ist. Sie laufen mit günstigem Dieseldieselkraftstoff, sind besonders robust gebaut und bieten eine lange Lebensdauer.

- > Erhaltungsladung inkludiert
- > Elektrische Kühlwasservorwärmung serienmäßig
- > Hebevorrichtung für Gabelstapler mit Ankerlöchern serienmäßig
- > Abluft- und Abgasposition wahlweise nach vorne oder oben ausblasend dadurch sind folgende Ausführung möglich: Abluft und Abgas vorne, Abluft und Abgas oben, Abluft vorne und Abgas oben, Abgas vorne und Abluft oben (nachträglich änderbar) für einfachste Anbindung bei Innenaufstellung.
- > Inkl. automatischer Umschaltung Netz/Notstrom mit elektrischer und mechanischer Verriegelung

Plug & Play - einfachste Installation!



SEDSS 243WDE-ASS

Modelle	400 Volt			230 Volt			Dieselmotor - 50 Hz - wassergekühlt								DSE 7320				Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 20% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type		Leistung	Hubr.	Tank	Verbr.	Laufz.	Gew. Schallpegel		Schalt- leistung						
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A	KUBOTA	UpM	kW	ccm	l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg	LWA	dB(A) @ 7m	A					
SEDSS 113WDE-ASS	11	10	14,4	3,8	3,4	14,3	D722	3000	11,3	719	58	2,5	23,2	345	90	65	40	00543	19.675,00	16.990,00	20.388,00	
SEDSS 133WDE-ASS	13,5	12	17	5	4,6	20	D902	3000	14	898	58	3,3	17,6	360	96	71	40	00545	20.590,00	17.990,00	21.588,00	
SEDSS 183WDE-ASS	18	17	25	6,8	6,2	27	D1105	3000	17	1123	63	3,9	16,2	450	96	71	40	00547	22.725,00	19.490,00	23.388,00	
SEDSS 243WDE-ASS	24	23	33	8,8	8	35	V1505	3000	27	1498	73	5	14,6	572	96	71	60	00549	25.795,00	22.190,00	26.628,00	

Zapfwellen-Stromerzeuger - für Haus- und Feldbetrieb

Serie SEZN-IT/TN

- > Haus- und Feldbetrieb möglich durch Betriebsartenwahlschalter
- > Ideale Versorgungslösung für die Land- und Forstwirtschaft
- > Umfangreiche Anzeige- und Sicherheitsfunktionen (Ampelanzeige für Frequenz- & Spannung)
- > Spannungs- sowie Leistungsanzeige für alle 3 Phasen mittels Multifunktionsanzeigemodul
- > **Inkl. AVR-Regelung für elektronische Verbraucher (zB. Melkroboter, Fütterungsanlagen, usw.)**
- > Einstellbare Frequenz-, Spannungs- und Schieflastüberwachung
- > Isolationsüberwachung 2-stufig für Feldbetrieb - kein Erdspeiß nötig
- > Steckdosen (Feldbetrieb): 2x Schuko 230 V, 1x CEE 16 A 400 V, 1x CEE 32 A 400 V
- > 1h-Steckdose (Hausbetrieb): 1x CEE 63 A 400 V (bis SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (ab SEZN 65)
- > **Infos und Verfügbarkeit: elmag.at/Bestellnummer**



Anzeigeräte für Grundeinstellung zur einfachen Einstellung der korrekten Zapfwellendrehzahl:

- > Analoge Spannungsanzeige
- > LED-Anzeige Spannung OK/Nicht OK
- > Analoge Frequenzanzeige
- > LED-Ampelanzeige Frequenz hoch/OK/niedrig

Bedienpanel und Steckdosenpanel:

- > Multifunktionsanzeige (V, A, Hz)
- > Umschalter Haus-/Feldbetrieb
- > ISO-Wächter zweistufig mit Fehleranzeige
- > Spannung- und Frequenzüberwachung
- > 1h-Steckdose für Haus- sowie Feldbetrieb



RABATT BIS
-18%

SEZN 30WD-AVR-IT/TN

Modelle	400 Volt		Traktor	Zapfwelle	Generator	Schutz- art	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-phasig		min.	Drehzahl	Drehzahl		kg				
	kVA max.	kVA kont.	PS	UpM	UpM						
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	21,8	19,8	50	430	1.500	IP44	205	53780	-9.690,00	7.990,00	9.588,00
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	29,7	27,0	70	430	1.500	IP44	245	53781	-10.190,00	8.590,00	10.308,00
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	35,6	32,4	85	430	1.500	IP44	263	53782	-10.490,00	8.890,00	10.668,00
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	44,5	40,5	100	430	1.500	IP44	280	53783	-10.690,00	9.190,00	11.028,00
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	49,5	45,0	115	430	1.500	IP44	315	53784	-11.790,00	9.990,00	11.988,00
SEZN 65WD-AVR-IT/TN	64,4	58,5	145	400	1.500	IP44	350	53785	-13.790,00	11.890,00	14.268,00
SEZN 80WD-AVR-IT/TN	79,2	72,0	180	400	1.500	IP44	380	53786	-14.390,00	12.390,00	14.868,00
SEZN 90WD-AVR-IT/TN	92,1	83,7	210	400	1.500	IP44	400	53787	-14.790,00	12.790,00	15.348,00

Zapfwellen-Stromerzeuger - für Hausbetrieb

Serie SEZN-ECO

**JETZT VORBESTELLEN -
VERSAND AB CA. MÄRZ 2024!**

- > Ideale Versorgungslösung für die Land- und Forstwirtschaft
- > Umfangreiche Anzeige- und Sicherheitsfunktionen (Ampelanzeige für Frequenz- & Spannung)
- > Spannungs- sowie Leistungsanzeige für alle 3 Phasen mittels Multifunktionsanzeigemodul
- > **Inkl. AVR-Regelung für elektronische Verbraucher (zB. Melkroboter, Fütterungsanlagen, usw.)**
- > Einstellbare Frequenz- und Spannungsüberwachung
- > 1h-Steckdose (Hausbetrieb): 1x CEE 63 A 400 V (bis SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (ab SEZN 65)
- > **Infos und Verfügbarkeit: elmag.at/Bestellnummer**



RABATT BIS
-18%

NEU!

Symbolfoto

Modelle	400 Volt		Traktor	Zapfwelle	Generator	Schutz- art	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-phasig		min.	Drehzahl	Drehzahl		kg				
	kVA max.	kVA kont.	PS	UpM	UpM						
SEZN 20WD-AVR-ECO	21,8	19,8	50	430	1.500	IP44	205	53790	-8.815,00	7.190,00	8.628,00
SEZN 30WD-AVR-ECO	29,7	27,0	70	430	1.500	IP44	245	53791	-9.300,00	7.790,00	9.348,00
SEZN 35WD-AVR-ECO	35,6	32,4	85	430	1.500	IP44	263	53792	-9.600,00	7.990,00	9.588,00
SEZN 45WD-AVR-ECO	44,5	40,5	100	430	1.500	IP44	280	53793	-9.790,00	8.290,00	9.948,00
SEZN 50WD-AVR-ECO	49,5	45,0	115	430	1.500	IP44	315	53794	-10.725,00	8.990,00	10.788,00
SEZN 65WD-AVR-ECO	64,4	58,5	145	400	1.500	IP44	350	53795	-12.490,00	10.590,00	12.708,00
SEZN 80WD-AVR-ECO	79,2	72,0	180	400	1.500	IP44	380	53796	-13.090,00	11.090,00	13.308,00
SEZN 90WD-AVR-ECO	92,1	83,7	210	400	1.500	IP44	400	53797	-13.490,00	11.490,00	13.788,00

Lade-/Startgeräte

Serie EUROSTART & EUROSTART Automatik

Umfangreich gestaltet sich das ELMAG Lade-Startgeräteprogramm. Somit bietet es für jeden Anwender das optimale Gerät. Je nach technologischem Anspruch für konventionelle Lade- und Startvorgänge (Serie Eurostart) oder für technisch anspruchsvolle Fahrzeuge mit empfindlichen Elektronikbauteilen (Serie Eurostart - Automatik).

Einsatzbeispiele

- Laden
- Manuelle Starthilfe
- C.P.S. Automatik-Starthilfe (nur Automatik-Modelle)



Eurostart 500 Automatik
elmag.at/55046



Eurostart 2000 Automatik
elmag.at/55044



Eurostart 700 Automatik
elmag.at/55047

Modelle	Netzanschluss	Aufladbare Batterietypen				Ladestufen	Ladestrom			Startfunktion
		Volt	Max. Ah	Start >	Type		Effektiv Ampere	Max. Ampere (10 min.)	Anlassstrom	Max. Fahrzeug leistung (Diesel)
		V	Ah	12/24V			A	A	A	PS
Eurostart 250	230 V / Schuko	12 + 24	180	7,5/18V	WET/PB	2 + Boost	18	27	250	30
Eurostart 451	230 V / Schuko	12 + 24	220	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	30	45	450	50
Eurostart 550	230 V / Schuko	12 + 24	350	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	40	60	550	80
Eurostart 650 Fernstart	230 V / Schuko	12 + 24	350	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	40	60	620	85
Eurostart 500 Automatik	230 V / Schuko	12 + 24	260	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	30	37	500	70
Eurostart 700 Automatik	230 V / Schuko	12 + 24	400	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	50	75	700	90
Eurostart 1000 Automatik	400 V / CEE 16 A	12 + 24	500	7,5/18V	WET/PB	14 + Boost	60	90	750	120
Eurostart 1300 Automatik	400 V / CEE 16 A	12 + 24	800	7,5/18V	WET/PB	12 + Boost	80	120	1000	180
Eurostart 2000 Automatik	400 V / CEE 32 A	12 + 24	1.000	7,5/18V	WET/PB	12 + Boost	100	150	1500	300
DIGICAR 540E	230 V / Schuko	12 + 24	540	7,5(4)/15(11,5)V	WET/PB, AGM, GEL, CA/CA	4 + Boost	36	55	380	80
DIGICAR 1100E + SUPPLY	230 V / Schuko	12 + 24	1.000	7,5(4)/15(11,5)V	WET/PB, AGM, GEL, CA/CA	4 + Boost + SUPPLY	70	100	580	90

Lade-/Startautomaten Serie DIGICAR

Die Lade-/Startautomaten der Serie DIGICAR sind die Multitalente im Bereich der Batterieladung und verfügen über eine Autostartfunktion mit C.P.S. Control. Die voll-digitale Steuerung ermöglicht das ideale Anpassen der Ladeparameter an die zu ladende Batterie. Somit können verschiedenste Batterietypen wie WET/PB, AGM, GEL, CALCIUM optimal, schonend und vollständig geladen werden.

- > Modelle 540E & 1100E + SUPPLY:
Jeweils 4 Ladestufen 12/24V mit voreingestellten Ladestrom für verschiedene Leistungsbereiche der Batteriekapazitäten sowie einstellbare Ladezeit oder Floating Modus für automatische Ladeerhaltung (siehe Tabelle)
- > Modell 1100E inkl. SUPPLY-Funktion:
Dient zur Spannungserhaltung (13,7V) oder Stromversorgung (50A) z.B. beim Batteriewechsel um gespeicherte Einstellungen nicht zu verlieren, zur Spannungsversorgung von Fahrzeugen in Showrooms bzw. auch um Diagnosearbeiten am Fahrzeug durchzuführen (50A konstante Stromversorgung)

Ladestufen DIGICAR 540E	Ladestrom		Batteriekapazität (max. 10 Stunden)
	12 V	24 V	
A	5	5	20 - 75 Ah
B	15	10	40 - 225 Ah
C	25	15	100 - 375 Ah
D	40	25	150 - 540 Ah

Ladestufen DIGICAR 1100E	Ladestrom		Batteriekapazität (max. 10 Stunden)
	12 V	24 V	
A	5	5	20 - 75 Ah
B	20	15	50 - 375 Ah
C	40	30	300 - 750 Ah
D	70	40	500 - 1100 Ah

DIGICAR 540E
elmag.at/55056

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~686,-~~

649,-

UVP INKL. 20% MWST. 778,80



Einsatzbeispiele

- Laden
- Ladeerhaltung
- C.P.S. Automatik-Starthilfe
- Batteriespannung messen

- > Optional erhältlich zu tragbare Eurostart-Modelle:
Fahrwagen elmag.at/55052
(UVP: **149,- €** exkl. / **178,80 €** inkl. 20% MwSt.)



DIGICAR 1100E
elmag.at/55057

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~977,-~~

929,-

UVP INKL. 20% MWST. 1.114,80



JETZT GRATIS!
ELMAG HAUBE ZU JEDEM STARTGERÄT!

Sicherung gegen			Schmelz- sicherung	Startkabel	Ausführung	Abmessungen	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
Startmodus	Verpolung	Überhitzung									
manuell (Geräteschalter)	ja	ja	100	16 / 2+2	tragbar	240x225x330	13	55064	270,00	239,00	286,80
manuell (Geräteschalter)	ja	ja	2 x 75	16 / 2+2	tragbar	245x250x435	18	55065	367,00	329,00	394,80
manuell (Geräteschalter)	ja	ja	200	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	28	55066	557,00	495,00	594,00
manuell (Fernstart- kabel 5m)	ja	ja	200	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	31	55067	598,00	539,00	646,80
automatisch (C.P.S. Control)	ja	ja	2 x 100	25 / 2+2,5	tragbar	345x250x280	20	55046	507,00	455,00	546,00
automatisch (C.P.S. Control)	ja	ja	300	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	30	55047	768,00	685,00	822,00
automatisch (C.P.S. Control)	ja	ja	400	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	52	55048	1.090,00	1.035,00	1.242,00
automatisch (C.P.S. Control)	ja	ja	500	25 / 3+3	fahrbar	330x567x770	65	55049	1.880,00	1.779,00	2.134,80
automatisch (C.P.S. Control)	ja	ja	2 x 400	35 / 3+3	fahrbar	330x567x770	80	55044	2.575,00	2.449,00	2.938,80
automatisch (C.P.S. Control)	ja	ja	1 x 200	16 / 2,5+2,5	fahrbar	415x260x650	22	55056	686,00	649,00	778,80
automatisch (C.P.S. Control)	ja	ja	1 x 300	25 / 2,5+2,5	fahrbar	487x320x745	34	55057	977,00	929,00	1.114,80



STATTPREIS ~~68,50~~ **-10%** **61,90**
UVP INKL. 20% MWST. 74,28

STATTPREIS ~~109,-~~ **-10%** **98,-**
UVP INKL. 20% MWST. 117,60

Batterieladegeräte EUROCHARGE

60 | elmag.at/55040

120 Automatic | elmag.at/55041

- > Batterieladegerät für Blei-Säure-Batterien Modell 120 Automatic auch für MF, AGM- & GEL-Batterien geeignet
- > Integrierte Batterie-Ladezustandsanzeige
- > Verfügt über einen Überhitzungs- und Verpolungsschutz welcher die Ladespannung erst frei gibt, wenn die Batterie korrekt angeschlossen ist
- > Aufladbare Batterietypen: 12 Volt, 15 - 60 Ah | 30 - 120 Ah
- > Ladestrom: 6 A | 2 Ladestufen mit 3,5 bzw. 7 A
- > Modell 120 Automatic: inkl. Erhaltungsladefunktion (Floating-Prozess)



Typ 14120, 6 & 12 V
elmag.at/56030

STATTPREIS ~~76,90~~ **69,90**
UVP INKL. 20% MWST. 83,88

Typ 14225, 12 V
elmag.at/56032

STATTPREIS ~~136,-~~ **119,90**
UVP INKL. 20% MWST. 143,88

Typ 20300, 12 V
elmag.at/56034

STATTPREIS ~~163,-~~ **145,-**
UVP INKL. 20% MWST. 174,-

Autom. Batterieladegeräte Serie MULTICHARGER

RABATT BIS **-12%**

- > Automatik-Batterieladegeräte für alle Blei-Säure-, MF, AGM- & GEL-Batterien, ab Typ 14225 auch für Kalzium-Batterien (Ca/Ca)
- > Typ 14120 Normalladung: 6 V 1,2-14 Ah und 12 V 1,2-90 Ah, Erhaltungsladung 1,2-120 Ah
- > Typ 14225 Normalladung: 12 V 14-150 Ah, Erhaltungsladung: 14-225 Ah
- > Typ 20300 Normalladung: 12 V 20-200 Ah, Erhaltungsladung: 20-300 Ah
- > Regenerations-, Sommer-, Winter-, AGM-Modus
- > **Erhaltungsladung, Verpolungs-, Kurzschluss- & Überspannungsschutz**
- > **Multicharger Typ 14120 auch im 9er Paketset inkl. Karton-Aufsteller erhältlich!**



STATTPREIS EXKL. MWST. **180,-**

176,-

UVP INKL. 20% MWST. 211,20

Li-Powerbank/Startgerät tragbar

LITHIUM SMART BOOSTER X7 | elmag.at/55080

- > Ultrakompakte Powerbank inkl. Startfunktion für gelegentliches Fremdstarten von Motorrädern, Autos, Wohnmobilen oder Bootsmotoren
- > Kapazität: 15.000 mAh, Startstrom 12V, 250 CA, Spitzenstrom 12V, 500 A
- > Ladezeit max. 6 Stunden, Einsatzbereich von -20 bis +50 °C
- > Standardzubehör: Netzladegerät, Ladekabel für 12V-Steckdose inkl. Feinsicherung, Starthilfekabel inkl. massiven Polklemmen, USB-Kabeladapter für Smartphones u.ä. Verbraucher, Premium Zipper Tasche
- > **Inkl. LED-Beleuchtung**



STATTPREIS EXKL. MWST. **306,-**

279,-

UVP INKL. 20% MWST. 334,80

Energiestation tragbar

START BOOSTER 1600 | elmag.at/55074

- > Tragbares PROFI-Startgerät für 12 Volt
- > Hohe Startleistung von 1.600 A
- > Mobile Stromquelle für 12 V-Verbraucher
- > I-Start 350 A - Netzanschluss 230 V
- > Gewicht nur 5,8 kg

Energierstation tragbar

START BOOSTER 2500 | elmag.at/55071

- > Tragbares PROFI-Startgerät für 12 Volt
- > Hohe Startleistung von 2.500 A
- > Mobile Stromquelle für 12 V-Verbraucher
- > I-Start 900 A - Netzanschluss 230 V, 32A Absicherung
- > Gewicht nur 9,0 kg
- > **Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme**



STATTPREIS EXKL. MWST.

~~376,-~~

KASSETT
-10%

339,-

UVP INKL. 20% MWST. 406,80



Energierstationen tragbar

START TRUCK 5000/2500 | elmag.at/55072

START TRUCK 6200/3100 | elmag.at/55070

- > Wie START BOOSTER 2500, jedoch
- > Umschaltbar 12/24 Volt
- > Startleistung 5.000/2.500 A | 6.200 / 3.100 A
- > I-Start 1.800/900 A | 2.340/1.170 A, 32A Absicherung
- > Gewicht 19 kg | 23 kg
- > **Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme**

STATTPREIS

~~762,-~~

719,-

UVP INKL. 20% MWST. 862,80

STATTPREIS

~~820,-~~

779,-

UVP INKL. 20% MWST. 934,80



START TRUCK 5000/2500



START TRUCK 6200/3100

Energierstationen fahrbar

START TRUCK 6200/3100 | elmag.at/55073

START TRUCK 6400/3200 | elmag.at/55078

- > Umschaltbar 12/24 Volt
- > Startleistung 6.200 / 3.100 A | 6.400 / 3.200 A
- > I-Start 2.340 / 1.170 A | 2.340 / 1.170 A, 32A Absicherung
- > Modelle Start Truck Trolley fahrbar mit ausziehbarem Handgriff inkl. Warnsignal bei Verpolung
- > Modell 6400/3200 Trolley inkl. 7A Automatik-Ladegerät auch für Fahrzeugbatterien verwendbar (12 V: 14 - 225 Ah | 24 V: 14 - 110 Ah)
- > Gewicht 32 kg | 32 kg
- > **Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme**

STATTPREIS

~~1.040,-~~

985,-

UVP INKL. 20% MWST. 1.182,-

STATTPREIS

~~1.160,-~~

1.095,-


UVP INKL. 20% MWST. 1.314,-



Kunststoff Reparatur System

HOT DOC | elmag.at/59222

- > Kabellos
- > Eingang: DC 5V 2A / Ausgang: Max. 3.7V 8 A
- > Voll aufgeladen kann das Gerät bis zu 300 Heftklammern anbringen
- > Max. 600°C Heiztemperatur
- > Batterie: 3.7V 4000mAh Li-ion
- > Verstellbarer Kopf für Winkeländerungen
- > Überhitzungs- und Überspannungsschutz
- > SET bestehend aus: 5V 2A Adapter, 1M Typ-C USB-Kabel, insgesamt 300x VA Heftklammern (0,6 mm Abschluss gewellt, 0,8 mm Abschluss gewellt, 0,6 mm für Außenecken, 0,8 mm für Innenecken, 0,6 mm Doppelwelle & 0,8 mm Doppelwelle)



STATTPREIS EXKL. MWST.

~~239,-~~

KASSETT
-17%

199,-

UVP INKL. 20% MWST. 238,80



Elektro-Heizgeräte Serie EUROHEAT

Elektrisch betriebene Heizgeräte ohne Abgase, dadurch optimal für geschlossene Räume wie Wohnungen, Lokale, Werkstätten, usw.

- > 2 bzw. 3 Leistungsstufen
- > Einfache Temperaturregelung stufenlos einstellbar
- > Überhitzungsschutz
- > Hochwertige, langlebige Edelstahl-Rohrelemente
- > Autom. Nachlauf sorgt für lange Lebensdauer der Heizstäbe (Nach Betrieb E-Heizgerät nicht abstecken)

RABATT BIS
-15%

Modelle		EUROHEAT WE 3000	EUROHEAT DE 5000	EUROHEAT DE 9000	EUROHEAT DE 15000
Technische Daten					
Leistung	kW	3	5	9	15
Luftleistung	m³/h	280	320	708	1.292
Netzspannung	V	230	400	400	400
Bestelldaten					
Bestellnummer		33200	33201	33202	33203
Statt-UVp exkl. MwSt.		105,00	175,00	234,00	399,00
UVp exkl. MwSt.		89,00	149,00	199,00	359,00
UVp inkl. 20% MwSt.		106,80	178,80	238,80	430,80



Gas-Heizkanonen Serie TURBOHEAT P

Tragbare, leichte und handliche Gasheizkanonen betrieben mit Propan-/Butangas, perfekt geeignet für Landwirtschaft, Bauwesen, usw.

- > Effiziente Verbrennung mit hohem Wirkungsgrad, geruchlos, keine Rauchentwicklung
- > Sicherheitsabschaltung bei Gas-/Flammen-/Ventilatorausfall und Überhitzung
- > Stufenlose Temperaturregelung, manuelle Zündung
- > Brennkammer aus Edelstahl
- > Serienmäßig mit Gasdruckregler und 1,5m -schlauch
- > **Um Sauerstoffmangel zu vermeiden ist für ausreichende Belüftung zu sorgen!**

RABATT BIS
-14%

Modelle		TURBOHEAT P 15	TURBOHEAT P 30	TURBOHEAT P 50
Technische Daten				
Leistung	kW	15	30	50
Luftleistung	m³/h	300	600	1000
Brennstoffverbrauch	kg/h	1,07	2,13	3,55
Netzspannung	V / ~	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1
Bestelldaten				
Bestellnummer		33210	33211	33212
Statt-UVp exkl. MwSt.		208,00	255,00	285,00
UVp exkl. MwSt.		179,00	229,00	249,00
UVp inkl. 20% MwSt.		214,80	274,80	298,80

Öl/Diesel-Heizkanonen Serie TURBOHEAT OD

- > Heizkanone mit Direktverbrennung mit sehr hohem Wirkungsgrad für gut belüftete Räume, Baustellen, Werkstätten usw.
- > Robustes, kompaktes Design
- > Brennkammer aus Edelstahl
- > Sicherheitsabschaltung bei Flammen-/Lüfterausfall und Überhitzung
- > Gewünschte Temperatur einfach einstellbar über Drehknopf
- > Alle Modelle fahrbar
- > **Um Sauerstoffmangel zu vermeiden ist für ausreichende Belüftung zu sorgen!**


**RABATT BIS
-14%**

Modelle		TURBOHEAT OD 20	TURBOHEAT OD 37	TURBOHEAT OD 50	TURBOHEAT OD 60
Technische Daten					
Leistung	kW	20	37	51	63
Luftleistung	m³/h	450	750	1100	1100
Brennstoffverbrauch	l/h	1,9	3,9	5	6,1
Tankinhalt	l	19	38	50	50
Netzspannung	V / ~	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1
Bestelldaten					
Bestellnummer		33220	33221	33222	33223
Statt-UVP exkl. MwSt.		499,00	641,00	762,00	799,00
UVP exkl. MwSt.		439,00	559,00	659,00	699,00
UVP inkl. 20% MwSt.		526,80	670,80	790,80	838,80

Öl/Diesel-Heizkanonen mit Kaminabzug Serie TURBOHEAT ODK

- > Heizkanonen mit Indirektverbrennung durch Kaminabzug für geschlossene Räume/Hallen oder auch für Zeltbeheizung usw. (bei Verwendung eines Wärmeluftschlauches bzw. Abgasabführung)
- > Verbrennung mit sehr hohem Wirkungsgrad
- > Brennkammer aus Edelstahl
- > Sicherheitsabschaltung bei Flammen-/Lüfterausfall und Überhitzung
- > Gewünschte Temperatur einfach einstellbar über Drehknopf
- > Inkl. 10 Meter Temperaturfühler zur Messung der Raumtemperatur



Wärmeluftschlauch

**RABATT BIS
-12%**

Optionales Zubehör	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
Auslassadapter für TURBOHEAT ODK 22/32	10064	29,50	35,40
Wärmeluftschl. 230mm, 10m für ODK 22/32	10065	495,00	594,00
Wärmeluftschl. 300mm, 10m für ODK 52	10066	495,00	594,00

Modelle		TURBOHEAT ODK 22	TURBOHEAT ODK 32	TURBOHEAT ODK 52
Technische Daten				
Leistung	kW	20	30	50
Luftleistung	m³/h	750	1100	1400
Brennstoffverbrauch	l/h	2	3	5
Tankinhalt	l	38	50	50
Abgasanschluss-Ø	mm	110	110	110
Luftauslass-Ø	cm	23	23	27,5
Netzspannung	V / ~	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1
Bestelldaten				
Bestellnummer		33230	33231	33232
Statt-UVP exkl. MwSt.		725,00	1.090,00	1.495,00
UVP exkl. MwSt.		649,00	959,00	1.349,00
UVP inkl. 20% MwSt.		778,80	1.150,80	1.618,80



Mini-Hängewaage Serie MHW

RABATT
-13%

- > Präzisionsgehäuse aus Aluminiumlegierung
- > Gute Ablesbarkeit durch 18-mm-LCD-Display
- > Haken und Aufhängung aus Edelstahl
- > Tara-Funktion
- > "Halten anzeigen"-Funktion
- > Überlastwarnung und Auflösungsschalter
- > Automatische Abschaltung zur Schonung der Batterien.
- > Verschiedene Maßeinheiten möglich (kg, lb, N)
- > Inkl. 3 Stk. AA-Batterien

Modelle	Max. Nennlast	Anzeigeschritte	Max. Überlast	Abmessungen (lxbxh)	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UV exkl. MwSt.	UV inkl. 20% MwSt.
	kg	kg	%	mm	kg				
MHW 60	60	0,02	300	81x46x265	0,6	33410	79,00	69,00	82,80
MHW 150	150	0,05	300	81x46x265	0,6	33411	79,00	69,00	82,80
MHW 300	300	0,1	300	81x46x265	0,6	33412	79,00	69,00	82,80



Kranwaage Serie GWK

RABATT BIS
-15%

- > Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
- > Gut ablesbare 38-mm-LED-Anzeige
- > Hochbelastbarer Bügelschäkel und Ösenhaken
- > Lastaufnehmer aus hochwertigem legiertem Stahl
- > Wiederaufladbarer Akku mit hoher Kapazität
- > Inkl. Fernbedienung

Modelle	Max. Nennlast	Anzeigeschritte	Max. Überlast	Akkulaufzeit	Abmessungen (lxbxh)	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UV exkl. MwSt.	UV inkl. 20% MwSt.
	kg	kg	%	h	mm	kg				
GWK 5000	5000	2	400	>100	230x92x585	24	33415	740,00	629,00	754,80
GWK 10000	10000	5	400	>100	230x94x770	43	33416	990,00	899,00	1078,80



Trägerklemmen

RABATT BIS
-22%

ELMAG-Trägerklemmen eignen sich perfekt zur raschen Herstellung eines Anschlagpunktes zur Aufnahme von Hebwerkzeugen! Einen festen Sitz am Träger wird ermöglicht durch den zentralen Spindelmechanismus!

- > Leichte und einfache Montage
- > Spezielles Klemmbackendesign bringt Lasten von der Flanschkeite weg
- > Passend für eine Vielzahl von Trägern und Flanschbreiten
- > Design mit geringer Bauhöhe

Modelle	Tragkraft	Trägerflanschbreite	Abmessungen (lxbxh)	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UV exkl. MwSt.	UV inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	kg				
Trägerklemme 1000 kg	1000	75-220	360x64x155	3,8	33380	47,50	39,00	46,80
Trägerklemme 2000 kg	2000	75-220	360x71x155	4,6	33381	53,50	42,90	51,48
Trägerklemme 3000 kg	3000	80-320	490x103x225	9	33382	89,00	69,00	82,80
Trägerklemme 5000 kg	5000	80-320	490x110x225	11	33383	95,00	76,90	92,28

Rollfahrwerke

Mit den ELMAG-Rollfahrwerken bringen Sie das gewünschte Hebewerkzeug einfach und schnell in Position.

- > Passend für eine Vielzahl von Trägern und Flanschbreiten
- > Design mit geringer Bauhöhe



RABATT BIS
-19%



Modelle	Tragkraft	Träger- flanschbreite	Min. Kurvenradius	Abmessungen (lxbxh)	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UV exkl. MwSt.	UV inkl. 20% MwSt.
	kg	m	N	mm	kg				
Rollfahrwerk 1000 kg	1000	58-220	0,7	300x238x183	8,8	33391	-85,00	69,00	82,80
Rollfahrwerk 2000 kg	2000	66-220	0,9	300x277x208	14	33392	-115,00	94,90	113,88
Rollfahrwerk 3000 kg	3000	74-220	1,2	328x324x249	23	33393	-179,00	149,00	178,80
Rollfahrwerk 5000 kg	5000	90-220	1,0	354x373x296,5	40	33394	-280,00	229,00	274,80

Haspelfahrwerke

Schnell das gewünschte Hebewerkzeug in Position bringen – ganz einfach mit den ELMAG-Haspelfahrwerken!

- > Gewünschte Position mittels Kette einstellbar
- > Passend für eine Vielzahl von Trägern und Flanschbreiten
- > Design mit geringer Bauhöhe



RABATT BIS
-27%



Modelle	Tragkraft	Träger- flanschbreite	Min. Kurvenradius	Abmessungen (lxbxh)	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UV exkl. MwSt.	UV inkl. 20% MwSt.
	kg	m	N	mm	kg				
Haspelfahrwerk 1000 kg	1000	58-220	0,7	353,5x238x183	12,5	33401	-135,00	99,00	118,80
Haspelfahrwerk 2000 kg	2000	66-220	0,9	362x277x208	17	33402	-159,00	139,00	166,80
Haspelfahrwerk 3000 kg	3000	74-220	1,2	406,5x324x249	28	33403	-229,00	199,00	238,80
Haspelfahrwerk 5000 kg	5000	90-220	1,0	434,5x373x296,5	45	33404	-329,00	299,00	358,80

Handhebelzüge

Serie HHZ

Geringer Aufwand – hohe Wirkung versprechen die ELMAG-Handhebelzüge! Zügiges Heben und Senken durch einfache Umschaltung am Handgriff. Der kompakte, jedoch stark ausgeführte Hebel eignet sich für den Betrieb auf engstem Raum.

- > Gehäuse aus hochfestem Stahl
- > Das Handrad serienmäßig ist aus Stahlguss sorgt für hohe Festigkeit und zuverlässigen Betrieb.
- > Keine Vorspannung erforderlich.
- > Griffschutzhülse aus Spezialelastomer extrem kälte- und hitzebeständig.
- > Aufhängenhaken aus wärmebehandeltem, verzinktem Stahl



RABATT BIS
-17%



Modelle	Tragkraft	Ketten- abmessung	Anzahl Ketten- stränge	Hubhöhe	Erforderliche Hebekraft	Abmessungen (lxbxh)	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UV exkl. MwSt.	UV inkl. 20% MwSt.
	kg	m		m	N	mm	kg				
HHZ 750	750	6x18	1	1,5	147	160x133x320	6,8	33370	-115,00	94,90	113,88
HHZ 1500	1500	8x24	1	1,5	295	182x157x380	10,6	33371	-149,00	124,90	149,88
HHZ 3000	3000	10x30	1	1,5	304	207,5x210x490	19,5	33372	-235,00	199,00	238,80

Handkettenzüge

Serie HKZ

Simplel, robust und Qualität vereint in einem – die Handkettenzüge von ELMAG! Einfach schwere Lasten über einen Kettenzug heben und senken zum kleinen Preis!

Machen Sie sich unabhängig von jeglichen Stromquellen und verwenden Sie Ihren ELMAG-Handkettenzug dort, wo er benötigt wird, egal ob in der Werkstatt oder auf der Montage.

- > Gehäuse aus hochfestem Stahl
- > Größerer Durchmesser der Reibscheibe sorgt für eine zuverlässige Bremse
- > Wartungsfreie Lager mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit
- > Aufhängenhaken aus wärmebehandelten, verzinkten Stahl



RABATT BIS
-16%

NEU!

Modelle	Tragkraft	Ketten- abmessung	Anzahl Ketten- stränge	Hubhöhe	Erforderliche Hebekraft	Abmessungen (lxbxh)	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UV exkl. MwSt.	UV inkl. 20% MwSt.
	kg	m		m		mm					
HKZ 1000	1000	6x18	1	2,5	270	148x138,5x345	10,2	33360	-105,00	89,00	106,80
HKZ 2000	2000	8x24	1	3	460	175x161x410	16,5	33361	-149,00	124,90	149,88
HKZ 3000	3000	7,1x21	2	3	311	232x161x478	21,4	33362	-199,00	174,90	209,88
HKZ 5000	5000	10x30	2	3	462	258x180x605	37,4	33363	-299,00	259,00	310,80

Handhubwagen

Serie HW 2500 & 1000

Unser neuer ELMAG-Handhubwagen garantiert Ihnen einen sicheren Transport Ihrer Waren!

Gummiräder und Polyurethan-Tandemrollen sorgen für massive Lärmreduzierung beim Transport!


Der robuste Anschlagblock an der Gabelspitze bewirkt einfaches Einfahren an Paletten!

3 Funktionen des Einhandhebels: Heben – Fahren – Senken!

HWN 1000

Unser neuer Niederflur-Handhubwagen bietet eine Tragkraft von 1.000 kg und eine minimale Einfahrtiefe von nur 35 mm.

Ideal für den mühelosen Transport schwerer Lasten mit sehr geringer Einfahrtiefe.



Abmessungen:
A2 = 240 mm



RABATT BIS
-16%

NEU!

Modelle	Tragkraft	Gabelbreite A1	Gabellänge B	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UV exkl. MwSt.	UV inkl. 20% MwSt.
HW 2500	2500 kg	540 mm	1150 mm	80 mm	200 mm	65 kg	33300	-429,00	359,00	430,80
HWK 2500	2500 kg	540 mm	800 mm	80 mm	200 mm	62 kg	33301	-429,00	359,00	430,80
HWL 2500	2000 kg	540 mm	1800 mm	80 mm	200 mm	90 kg	33302	-629,00	529,00	634,80
HWN 1000	1000 kg	540 mm	1.150 mm	35 mm	95 mm	52 kg	33303	-849,00	749,00	898,80