

# POWER TOOLS

2024/1

ALLE PREISE OHNE MWST  
DRUCKFEHLER VORBEHALTEN  
SOLANGE DER VORRAT REICHT

AKTIONSPREISE GÜLTIG VOM:  
01.04.2024 bis 30.09.2024

**Neu**

Der neue Schlag-  
schrauber RRI-1031!

2

**Steck-  
schlüsselsätze**

Einige neue  
Sätze von Action

4

**Federzug**

Mit verbesserter  
Beständigkeit

11

**EML-Konzept**

Welche Montagelösung  
passt zu Ihnen?

12



## RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER

### RRI-1031

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	39 mm
Schlagwerkssystem	3-Backen
Drehmoment	2.750 Nm
Luftverbrauch	26,6 l/s
Gewicht	9 kg

**LÖSEMOMENT 3.350 NM**



**2499,-**  
~~2750,-~~

**BESONDERS STARK FÜR  
MONTAGE- UND DEMONTAGE-  
ANWENDUNGEN**

# RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER

## RED ROOSTER VORSTELLUNG



Hier ist unser neuester Red Rooster Schlag-schrauber, der RRI-1031. Dieser Schlagschrauber hat ein hervorragendes Gewichts-/Leistungs-verhältnis. Der RRI-1031 wurde für Montage- und Demontageanwendungen entwickelt. Der 3-Backen-Schlagmechanismus sorgt für hohe Energieniveaus pro Schlag. Das Werkzeug ist für den industriellen Einsatz geeignet. Das geringe Gewicht des Werkzeugs gewährleistet die perfekte Handhabung. Losbrechmoment: 3.350 Nm.

### MERKMALE

- Ergonomisches Design, gut ausbalanciert
- Kompakt und leicht
- Leistung einstellbar, 3 Positionen
- Schalldämpfender Auspuff durch den Griff



### RRI-1031

Antriebsvierkant 1"  
Schraub-Ø 39 mm  
Schlagwerkssystem 3-Backen  
Drehmoment 2.750 Nm  
Luftverbrauch 26,6 l/s  
Gewicht 9 kg

**LÖSEMOMENT 3.350 Nm**

**2499,-**  
~~2750,-~~

## RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER



**160,-**  
~~200,00~~

### RRI-1400M

Antriebsvierkant 1/2"  
Schraub-Ø 14 mm  
Schlagwerkssystem Mechoneer  
Drehmoment 470 Nm  
Luftverbrauch 8,5 l/s  
Gewicht 1,3 kg

**LÖSEMOMENT 1.200 Nm**



**186,-**  
~~275,00~~

### RRI-2100M

Antriebsvierkant 1/2"  
Schraub-Ø 20 mm  
Schlagwerkssystem Mechoneer  
Drehmoment 1.000 Nm  
Luftverbrauch 12 l/s  
Gewicht 2 kg

**LÖSEMOMENT 1.850 Nm**



**499,-**  
~~565,00~~

### RRI-2500M

Antriebsvierkant 3/4"  
Schraub-Ø 24 mm  
Schlagwerkssystem Mechoneer  
Drehmoment 2.000 Nm  
Luftverbrauch 16 l/s  
Gewicht 3,5 kg

**LÖSEMOMENT 2.700 Nm**



**620,-**  
~~725,00~~

### RRI-3700M

Antriebsvierkant 1"  
Schraub-Ø 36 mm  
Schlagwerkssystem Mechoneer  
Drehmoment 2.300 Nm  
Luftverbrauch 7,3 l/s  
Gewicht 6,8 kg

**LÖSEMOMENT 3.120 Nm**

## DIE VORTEILE DES MECHONEER-SCHLAGWERKS:



WENIGER VIBRATION



WENIGER LARM



80% LÄNGERE LEBENSDAUER



### NEU! RRI-3700MK

Antriebsvierkant 1"  
Schraub-Ø 36 mm  
Schlagwerkssystem Mechoneer  
Drehmoment 2.700 Nm  
Luftverbrauch 7,6 l/s  
Gewicht 9 kg

**LÖSEMOMENT 3.390 Nm**

**725,-**  
~~815,00~~



### RRI-3700ML

Antriebsvierkant 1"  
Schraub-Ø 36 mm  
Schlagwerkssystem Mechoneer  
Drehmoment 2.700 Nm  
Luftverbrauch 7,6 l/s  
Gewicht 9,2 kg

**LÖSEMOMENT 3.390 Nm**

**725,-**  
~~815,00~~

Sehen Sie sich hier das Video über die Funktionen des Mechoneer-Systems an



## RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER IM SET



### RRI-2100M-SK

- Schlagschrauber RRI-2100M
- 5 x 1/2" Kraftsteckschlüssel SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlängerung 100 mm

**225,-**  
~~275,00~~



### RRI-2100M-SL

- Schlagschrauber RRI-2100M
- 5 x 1/2" Kraftsteckschlüssel Lang SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlängerung 100 mm

**229,-**  
~~285,00~~

## TOKU SCHLAGSCHRAUBER



### MI-3800ELR

Antriebsvierkant 1"  
Schraub-Ø 36 mm  
Schlagwerkssystem Geschl. Hammer  
Drehmoment 2.000 Nm  
Luftverbrauch 15 l/s  
Gewicht 9,9 kg

**845,-**  
~~1063,-~~



### MI-4500ELR

Antriebsvierkant 1"  
Schraub-Ø 45 mm  
Schlagwerkssystem Geschl. Hammer  
Drehmoment 2.900 Nm  
Luftverbrauch 23 l/s  
Gewicht 14,5 kg

**1245,-**  
~~1468,-~~



### MI-5500ES

Antriebsvierkant 1 1/2"  
Schraub-Ø 52 mm  
Schlagwerkssystem Dynapact  
Drehmoment 5.500 Nm  
Luftverbrauch 15 l/s  
Gewicht 18,1 kg

**2399,-**  
~~2569,-~~



# ACTION KRAFTSTECKSCHLÜSSELSETS

# WERKZEUGE FÜR DIE WERKSTATT



90,00  
~~131,00~~

**NEU! DO640010801**  
SATZ VERBINDUNGSTEILE  
4 Vergrößerungen:  
1/4" x 3/8" - 3/8" x 1/2" - 1/2" x 3/4" - 3/4" x 1"  
4 Reduzierstück:  
1" x 3/4" - 3/4" x 1/2" - 1/2" x 3/8" - 3/8" x 1/4"



85,00  
~~124,00~~

**DO0012-0-286**  
7 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1/2"  
17 - 18,5 - 20 - 21,5 - 23  
24,5 - 26 mm



39,00  
~~61,30~~

**NEU! DO640110601**  
SATZ VERBINDUNGSTEILE 3/8"  
3 Verlängerungen: 44 - 75 - 150mm  
Reduzierstück: 3/8" x 1/4"  
Vergrößerung: 3/8" x 1/2"  
Kugelgelenk 3/8"



169,00  
~~252,00~~

**DO605421001**  
10 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 3/4",  
6K, TIEF  
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33  
36 - 41 - 46 mm



55,00  
~~84,20~~

**NEU! DO640210601**  
SATZ VERBINDUNGSTEILE 1/2"  
3 Verlängerungen: 75 - 125 - 175mm  
Reduzierstück: 1/2" x 3/8"  
Vergrößerung 1/2" x 3/4"  
Kugelgelenk 1/2"



49,00  
~~73,00~~

**DO611260501**  
5 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL  
MIT KUNSTSTOFFANSCHLAG  
UND -HÜLSE  
weiß 15 mm - blau 17 mm  
gelb 19 mm - rot 21 mm  
grün 22 mm



99,00  
~~148,00~~

**NEU! DO647211101**  
11 KRAFTSTECK-  
SCHLÜSSEL TORX® 1/2"  
T20 - T25 - T27, T30 - T40 - T45 - T47  
T50 - T55 - T60 - T70



55,00  
~~85,00~~

**DO61120310**  
3 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL  
MIT KUNSTSTOFFANSCHLAG  
UND -HÜLSE, EXTRA LANG  
blau 17 mm - gelb 19 mm  
rot 21 mm



89,00  
~~132,00~~

**NEU! DO648251001**  
10 KRAFTSTECK-  
SCHLÜSSEL INBUS 1/2"  
6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 mm



29,00  
~~45,00~~

**DO0012-0-000S**  
10 KRAFTSTECK-  
SCHLÜSSEL 1/2",  
6K, NORMALE LEISTUNG  
9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22  
24 - 27 mm




79,00  
~~119,00~~

**NEU! DO69623081**  
8 KRAFTSTECK-  
SCHLÜSSEL TORX® 1/2"  
T30 - T40 - T45 - T47 - T50  
T55 - T60 - T70



135,00  
~~201,00~~

**DO605202602**  
26 KRAFTSTECK-  
SCHLÜSSEL 1/2", 6K  
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18  
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27  
28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 mm

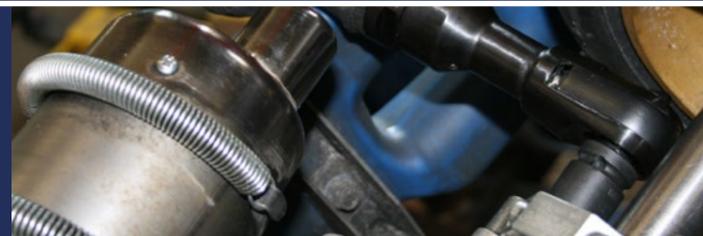

## RED ROOSTER RATSCHENSCHRAUBER

### RRW-2403

Antriebsvierkant 3/8"  
Schraub-Ø 12 mm  
Drehzahl 150 Min<sup>-1</sup>  
Drehmoment 68 Nm  
Luftverbrauch 6,0 l/s  
Gewicht 1,2 kg

109,-  
~~142,00~~

### RRW-2404

Antriebsvierkant 1/2"  
Schraub-Ø 12 mm  
Drehzahl 150 Min<sup>-1</sup>  
Drehmoment 68 Nm  
Luftverbrauch 6,0 l/s  
Gewicht 1,2 kg

109,-  
~~142,00~~



### RRW-3403 RÜCKSCHLAGFREI

Antriebsvierkant 3/8"  
Schraub-Ø 12 mm  
Drehzahl 500 Min<sup>-1</sup>  
Drehmoment 95 Nm  
Luftverbrauch 6,0 l/s  
Gewicht 1,28 kg

129,-  
~~159,00~~

### RRW-3404 RÜCKSCHLAGFREI

Antriebsvierkant 1/2"  
Schraub-Ø 12 mm  
Drehzahl 500 Min<sup>-1</sup>  
Drehmoment 95 Nm  
Luftverbrauch 6,0 l/s  
Gewicht 1,28 kg

129,-  
~~159,00~~



149,-  
~~198,00~~

### RRW-121

Antriebsvierkant 1/2"  
Schraub-Ø 12 mm  
Drehzahl 150 Min<sup>-1</sup>  
Drehmoment 120 Nm  
Luftverbrauch 8,0 l/s  
Gewicht 1,9 kg

## TOKU BOHRMASCHINE



249,-  
~~296,00~~

### MD-3312B

Kapazität bei Stahl 10 mm  
Bohrfutter 3/8" x 24 UNF  
Drehrichtung links/rechts  
Drehzahl 1.900 Min<sup>-1</sup>  
Luftverbrauch 6 l/s  
Gewicht 0,91 kg



## RED ROOSTER BOHRMASCHINEN

### RR-10DP

**INKL. SCHNELLSPANNBOHRFUTTER**  
Kapazität bei Stahl 10 mm  
Bohrfutter 3/8" x 24 UNF  
Drehrichtung links/rechts  
Drehzahl 1.800 Min<sup>-1</sup>  
Luftverbrauch 8 l/s  
Gewicht 1,1 kg

115,-  
~~131,00~~



### RR-13DP

**INKL. SCHNELLSPANNBOHRFUTTER**  
Kapazität bei Stahl 13 mm  
Bohrfutter 3/8" x 24 UNF  
Drehrichtung links/rechts  
Drehzahl 800 Min<sup>-1</sup>  
Luftverbrauch 8 l/s  
Gewicht 1,3 kg

149,-  
~~199,00~~

## RED ROOSTER DREHSCHRAUBER

149,-  
~~190,00~~

### RR-02SP

**MIT EINSTELLBARER RUTSCHKUPPLUNG**  
Bithalter 1/4" 6K  
Schraub-Ø 5 mm  
Drehzahl 1.800 Min<sup>-1</sup>  
Drehmoment 1 - 6 Nm  
Luftverbrauch 10 l/s  
Gewicht 1,3 kg



149,-  
~~190,00~~

### RR-06SP

**MIT EINSTELLBARER RUTSCHKUPPLUNG**  
Bithalter 1/4" 6K  
Schraub-Ø 6 mm  
Drehzahl 800 Min<sup>-1</sup>  
Drehmoment 5 - 16 Nm  
Luftverbrauch 10 l/s  
Gewicht 1,4 kg



149,-  
~~216,00~~

### RR-02SC

**MIT EINSTELLBARER RUTSCHKUPPLUNG**  
Bithalter 1/4" 6K  
Schraub-Ø 5 mm  
Drehzahl 1.800 Min<sup>-1</sup>  
Drehmoment 1 - 6 Nm  
Luftverbrauch 10 l/s  
Gewicht 1,2 kg

### RR-06SC

**MIT EINSTELLBARER RUTSCHKUPPLUNG**  
Bithalter 1/4" 6K  
Schraub-Ø 6 mm  
Drehzahl 800 Min<sup>-1</sup>  
Drehmoment 5,0 - 16 Nm  
Luftverbrauch 10 l/s  
Gewicht 1,4 kg

169,-  
~~228,00~~

# RED ROOSTER STABSCHLEIFER

# DER LETZTE SCHLIFF

**65,-**  
~~78,00~~

**RRG-260RE**  
Drehzahl 25.000 Min<sup>-1</sup>  
Leistung 0,26 kW  
Spannzange\* 6 mm  
Luftverbrauch 7,5 l/s  
Gewicht 0,5 kg



**90,-**  
~~106,00~~

**109,-**  
~~129,00~~



**RRG-260REL**  
Drehzahl 25.000 Min<sup>-1</sup>  
Leistung 0,26 kW  
Spannzange\* 6 mm  
Luftverbrauch 7,5 l/s  
Gewicht 0,7 kg

**RRG-541REL**  
Drehzahl 22.000 Min<sup>-1</sup>  
Leistung 0,41 kW  
Spannzange\* 6 mm  
Luftverbrauch 10 l/s  
Gewicht 1,2 kg

**95,-**  
~~107,00~~

**RRG-2690**  
Drehzahl 20.000 Min<sup>-1</sup>  
Leistung 0,26 kW  
Spannzange\* 6 mm  
Luftverbrauch 7,5 l/s  
Gewicht 0,6 kg



**119,-**  
~~150,00~~

**RRG-54190**  
Drehzahl 20.000 Min<sup>-1</sup>  
Leistung 0,41 kW  
Spannzange\* 6 mm  
Luftverbrauch 10 l/s  
Gewicht 0,9 kg



\* MIT VERRIEGELUNGSKNOPF ZUM SCHNELLEN UND EINFACHEN WECHSEL DER SCHLEIFKÖRPER

**145,-**  
~~183,00~~

**RRG-1000RE**  
**SEHR KRAFTVOLL!**  
Drehzahl 22.000 Min<sup>-1</sup>  
Leistung 0,74 kW  
Spannzange 6 (8)<sup>1)</sup> mm  
Luftverbrauch 11 l/s  
Gewicht 0,8 kg



<sup>1)</sup> Spannzange 8mm auf Anfrage lieferbar: 50-500228

**209,-**  
~~270,00~~

**RRG-1000REL**  
**SEHR KRAFTVOLL!**  
Drehzahl 22.000 Min<sup>-1</sup>  
Leistung 0,74 kW  
Spannzange 6 (8)<sup>1)</sup> mm  
Luftverbrauch 11 l/s  
Gewicht 1,2 kg



<sup>1)</sup> Spannzange 8mm auf Anfrage lieferbar: 50-500228



**RRI-300658**

Drehzahl 58.000 Min<sup>-1</sup>  
Leistung 0,11 kW  
Spannzange 3 mm  
Luftverbrauch 1,3 l/s  
Gewicht 0,16 kg

**165,-**  
~~205,00~~

**RRI-300770**

Drehzahl 70.000 Min<sup>-1</sup>  
Leistung 0,09 kW  
Spannzange 3 mm  
Luftverbrauch 1,27 l/s  
Gewicht 0,17 kg

**165,-**  
~~205,00~~

## RED ROOSTER BOHRMASCHINE

**RRI-2206/40**

**SEHR KOMPAKT!**  
Kapazität bei Stahl 6,5 mm  
Bohrfutter 3/8" x 24 UNF  
Drehrichtung rechts  
Drehzahl 4.000 Min<sup>-1</sup>  
Luftverbrauch 7,6 l/s  
Gewicht 0,60 kg

**165,-**  
~~207,00~~



**RRI-2206/28**

**SEHR KOMPAKT!**  
Kapazität bei Stahl 6,5 mm  
Bohrfutter 3/8" x 24 UNF  
Drehrichtung rechts  
Drehzahl 2.800 Min<sup>-1</sup>  
Luftverbrauch 7,6 l/s  
Gewicht 0,60 kg

**165,-**  
~~207,00~~

## RED ROOSTER TURBINENSCHLEIFER



**319,-**  
~~396,00~~

**RRI-T1135**

**ÖLFREI & VIBRATIONSARM**  
Schleifkörper 20 mm  
Drehzahl 35.000 Min<sup>-1</sup>  
Leistung 0,11 kW  
Spannzange 3 mm  
Luftverbrauch 3,7 l/s  
Gewicht 0,16 kg

**319,-**  
~~396,00~~

**RRI-T1550**

**ÖLFREI & VIBRATIONSARM**  
Schleifkörper 20 mm  
Drehzahl 50.000 Min<sup>-1</sup>  
Leistung 0,15 kW  
Spannzange 3 mm  
Luftverbrauch 3,7 l/s  
Gewicht 0,14 kg

## RED ROOSTER BANDSCHLEIFER



**399,-**  
~~462,00~~

**RRG-3630**

Schleifband 30 x 540  
Drehzahl 12.000 Min<sup>-1</sup>  
Leistung 0,52 kW  
Luftverbrauch 10,3 l/s  
Gewicht 2,2 kg

## RED ROOSTER BLECHSCHERE

Die Red Rooster RR-8110 Blechschere entfernt einen schmalen Streifen vom zu schneidenden Blech. Ideal zum schnellen Schneiden von Blechen, macht einen engen Schnitt, ohne das Blech zu verformen. Auch für gebogene Bleche wie dünnwandige Rohre geeignet.



**135,-**  
~~167,00~~

Kap. Stahl 1 mm  
Kap. Aluminium 1,2 mm  
Schläge 2.400 Min<sup>-1</sup>  
Leistung 0,3 kW  
Luftverbrauch 9,4 l/s  
Gewicht 1,18 kg

**DER KOPF IST 360° STUFENLOS EINSTELLBAR**

## RED ROOSTER EXZENTERSCHLEIFER

**RRI-6150-5SV**

**MIT ZENTRALABSAUGUNG**  
Schleifkörper 150 mm  
Drehzahl 12.000 Min<sup>-1</sup>  
Leistung 0,3 kW  
Luftverbrauch 4,9 l/s  
Gewicht 0,7 kg

**199,-**  
~~250,00~~

**EXZENTERHUB 5 MM**



**199,-**  
~~250,00~~

**RRI-5125-2SV**

**MIT ZENTRALABSAUGUNG**  
Schleifkörper 125 mm  
Drehzahl 12.000 Min<sup>-1</sup>  
Leistung 0,3 kW  
Luftverbrauch 4,9 l/s  
Gewicht 0,7 kg

**EXZENTERHUB 2 MM**

## TOKU HORIZONTALSCHLEIFER



**449,-**  
~~581,00~~

**TSG-4L**

Schleifkörper 100x19x15,9  
Drehzahl 7.600 Min<sup>-1</sup>  
Leistung 1,05 kW  
Spindel 5/8"  
Luftverbrauch 16,6 l/s  
Gewicht 3,08 kg



**499,-**  
~~675,00~~

**TSG-6L**

Schleifkörper 150x25x15,9  
Drehzahl 6.000 Min<sup>-1</sup>  
Leistung 1,58 kW  
Spindel 5/8"  
Luftverbrauch 20,0 l/s  
Gewicht 4,51 kg

**SOLANG DER VORRAT REICHT**

## TOKU FIBERSCHEIBENSCHLEIFER

**MS-4125B**

Schleifkörper 125 x 22 mm  
Drehzahl 20.000 Min<sup>-1</sup>  
Leistung 0,5 kW  
Luftverbrauch 8,3 l/s  
Gewicht 1,0 kg

**95,-**  
~~127,00~~



# RED ROOSTER WINKELSCHLEIFER



## RRG-2155 SEHR STARK!

Schleifkörper	125x(0,8-7)x22,2
Drehzahl	12.000 Min <sup>-1</sup>
Leistung	1,04 kW
Spindel	M14x2
Luftverbrauch	17,4 l/s
Gewicht	1,9 kg

239,-  
~~289,00~~



## RRG-1046AL

Schleifkörper	100x(0,8-1)x16
Drehzahl	14.000 Min <sup>-1</sup>
Leistung	0,76 kW
Spindel	M6
Luftverbrauch	14 l/s
Gewicht	1,7 kg

139,-  
~~185,00~~

**BESONDERS GEEIGNET FÜR  
SCHWER ZUGÄNLICHE STELLEN**

SCHLEIFSCHEIBE € 2,16  
Schleifscheibe 100 x 1 x 16  
BEST.-NO.: 5L-321139-11

# YOKOTA WINKELSCHLEIFER



## G-40EF

Schleifkörper	115 x (0,8 - 7) x 22
Drehzahl	13.000 Min <sup>-1</sup>
Leistung	0,60 kW
Spindel	7/16"
Luftverbrauch	10,8 l/s
Gewicht	1,4 kg

399,-  
~~523,00~~

## G-50EF

Schleifkörper	125 x (0,8 - 7) x 22
Drehzahl	12.000 Min <sup>-1</sup>
Leistung	0,60 kW
Spindel	7/16"
Luftverbrauch	10,8 l/s
Gewicht	1,5 kg

449,-  
~~568,00~~

# RED ROOSTER NADELENTROSTER



## RR-2110NS 19 NADELN, Ø 3MM

Hub	33 mm
Schläge	3.000 Min <sup>-1</sup>
Luftverbrauch	6,6 l/s
Gewicht	2,5 kg

169,-  
~~191,00~~



## RRI-4006VL 19 NADELN, Ø 3MM

Hub	34 mm
Schläge	2.400 Min <sup>-1</sup>
Luftverbrauch	1,9 l/s
Gewicht	2,7 kg

410,-  
~~470,00~~

## RRI-4007VL 19 NADELN, Ø 3mm

Hub	30,5 mm
Schläge	3.000 Min <sup>-1</sup>
Luftverbrauch	2,6 l/s
Gewicht	3,4 kg

499,-  
~~544,00~~

Nur 2,7 m/s<sup>2</sup>, so dass Sie mit diesem Nadelentroster 8 Stunden am Tag arbeiten können und dürfen.

# RED ROOSTER MEISSELHAMMER



695,-  
~~820,00~~

## RRI-4596R

Meißelaufn.	Ø25x75
Kolben-Ø	34 mm
Hub	114 mm
Schläge	1.590 Min <sup>-1</sup>
Energie	51,6 J/Schlag
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	9,7 kg



799,-  
~~970,00~~

## RRI-4596/1

Meißelaufn.	Ø22x82
Kolben-Ø	34 mm
Hub	114 mm
Schläge	1.590 Min <sup>-1</sup>
Energie	51,6 J/Schlag
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	10,7 kg



995,-  
~~1140,00~~

## RRI-4612R VL MIT ÖLRESERVOIR

Meißelaufn.	Ø25x75
Kolben-Ø	35 mm
Hub	170 mm
Schläge	1.290 Min <sup>-1</sup>
Energie	81,2 J/Schlag
Luftverbrauch	16,6 l/s
Gewicht	12,9 kg



1145,-  
~~1335,00~~

## RRI-4612K VL MIT ÖLRESERVOIR

Meißelaufn.	Ø22 x 82
Kolben-Ø	35 mm
Hub	170 mm
Schläge	1.290 Min <sup>-1</sup>
Energie	81,2 J/Schlag
Luftverbrauch	16,6 l/s
Gewicht	14,3 kg



1659,-  
~~1825,00~~

## RRI-4720K VL

Meißelaufn.	Ø25 x 108
Kolben-Ø	40 mm
Hub	136 mm
Schläge	1.200 Min <sup>-1</sup>
Energie	60 J/Schlag
Luftverbrauch	23 l/s
Gewicht	22 kg



299,-  
~~364,00~~

## RRI-4021/4

Meißelaufn.	Ø11 x Ø12,7 x 40
Kolben-Ø	18 mm
Hub	30 mm
Schläge	4.500 Min <sup>-1</sup>
Energie	3,5 J/Schlag
Luftverbrauch	10 l/s
Gewicht	2,2 kg

# TOKU BOHRHAMMER



## TJ-20SV LBS

Meißelaufn.	Ø22 x 108
Kolben-Ø	68 mm
Hub	49 mm
Schläge	2.400 Min <sup>-1</sup>
Energie	72 J/Schlag
Luftverbrauch	41 l/s
Gewicht	19 kg

2799,-  
~~3105,00~~

# TOKU MEISSELHAMMER



590,-  
~~695,00~~

## THA-2BRH19X50

Meißelaufn.	Ø19 x 50
Kolben-Ø	28,5 mm
Hub	51 mm
Schläge	2.300 Min <sup>-1</sup>
Energie	15,7 J/Schlag
Luftverbrauch	14,2 l/s
Gewicht	6,8 kg

532,-  
~~710,00~~

## THA-3BRH19X50

Meißelaufn.	Ø19 x 50
Kolben-Ø	28,5 mm
Hub	64 mm
Schläge	2.300 Min <sup>-1</sup>
Energie	19,9 J/Schlag
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	7,2 kg



## RED ROOSTER BLINDNIETGERÄTE



369,-  
~~425,-~~

Red Rooster Industrial pneumatisch-hydraulische Blindnietgerät. Sehr schnell und leistungsfähig, mit einem geringen Luftverbrauch pro Vernietung. Leicht und ergonomisch geformt für optimalen Arbeitskomfort. Lieferbar mit mehreren Düsen für verschiedene Kapazitäten.

### RRI-4011

Zugkraft 10.450 N  
Kapazität Ø bis 6,4 mm  
Luftverbrauch 1,8 l/Schlag  
Gewicht 2,0 kg

## RED ROOSTER BLINDNIETMUTTERGERÄTE

RED ROOSTER Industrial pneumatische Blindnietmutterzange. Sehr schnell, mit geringem Luftverbrauch pro Blindnietmutter. Leicht und ergonomisch gestaltet für optimalen Arbeitskomfort.



Sehen Sie sich das Video über die Funktionen des RRI-PRN4M hier an

### RRI-PRN3M

Zugkraft Einstellbar  
Kapazität M3  
Luftverbrauch 1,5 l/Schlag  
Gewicht 1,1 kg

449,-  
~~599,-~~



### RRI-PRN4M

Zugkraft Einstellbar  
Kapazität M4  
Luftverbrauch 1,5 l/Schlag  
Gewicht 1,1 kg

449,-  
~~599,-~~

### RRI-PRN5M

Zugkraft Einstellbar  
Kapazität M5  
Luftverbrauch 1,5 l/Schlag  
Gewicht 1,1 kg

449,-  
~~599,-~~

## NOVATORK DREHMOMENTSCHLÜSSEL



### NOVATORK **ESM**

Digitaler Drehmomentschraubendreher für die Montage oder Prüfung. Akustische und LED-Signalisierung.

### ESM1100

Bitaufnahme 1/4"  
Drehmoment 0,2 - 1 Nm  
Gewicht 0,23 kg  
Länge 210 mm



159,-  
~~229,-~~

### NOVATORK **DSM**

Drehmomentschlüssel mit Schleppanzeige. Durch langsames Anziehen des Drehmomentschlüssels kann das Weiterdrehmoment beobachtet werden. Der Schleppzeiger zeigt das aufgebrauchte Drehmoment an.

### DSM3200D

Abtrieb 1/2"  
Drehmoment 20 - 200 Nm  
Gewicht 1,05 kg  
Länge 550 mm



329,-  
~~450,-~~

### NOVATORK **STM**

Drehmomentschlüssel mit größerer Sichtfensterskala (Klick).

### STM3300

Abtrieb 1/2"  
Drehmoment 60 - 300 Nm  
Gewicht 1,4 kg  
Länge 551 mm



195,-  
~~255,-~~

### STM41000

Abtrieb 3/4"  
Drehmoment 200 - 1.000 Nm  
Gewicht 4,2 kg  
Länge 1105 mm

859,-  
~~1210,-~~



### NOVATORK **TES**

Tester für die regelmäßige Überprüfung Ihrer Drehmomentschlüssel. Zeigt das abgegebene Drehmoment genau an.



### TES3250

Abtrieb 1/2"  
Drehmoment 25 - 250 Nm  
Gewicht 3,1 kg  
Länge 135 mm  
Breite 136 mm  
Höhe 85 mm

1065,-  
~~1335,-~~

## LUFT AUFBEREITUNG

### RED ROOSTER **FEDERZUG**

Edelstahlkabel und verbesserte Einzugsführung jetzt noch langlebiger.



65,-  
~~76,00~~

69,-  
~~80,00~~

79,-  
~~92,00~~

239,-  
~~320,00~~

### NEU! TW-3C

Kapazität 1-3 kg  
Kabellänge 1,7 m  
Gewicht 1,65 kg

### NEU! TW-5C

Kapazität 2,5-5 kg  
Kabellänge 1,7 m  
Gewicht 1,75 kg

### NEU! TW-6,5C

Kapazität 4-6,5 kg  
Kabellänge 1,7 m  
Gewicht 1,75 kg

### TW-22

Kapazität 15-22 kg  
Kabellänge 1,5 m  
Gewicht 7,2 kg

### RED ROOSTER **PU-SPIRALSCHLÄUCHE**



17,95  
~~25,30~~

26,95  
~~36,00~~

### PT-02525SJ

Arbeitslänge 4 m  
Gesamtlänge 5 m  
Innen-Ø 6,5 mm  
Außen-Ø 9,5 mm  
Luftanschluss 1/4"

### PT-02550SJ

Arbeitslänge 9 m  
Gesamtlänge 10 m  
Innen-Ø 6,5 mm  
Außen-Ø 9,5 mm  
Luftanschluss 1/4"

24,95  
~~34,20~~

### PT-03525SJ

Arbeitslänge 4 m  
Gesamtlänge 5 m  
Innen-Ø 8,0 mm  
Außen-Ø 12,0 mm  
Luftanschluss 1/4"

### PT-03550SJ

Arbeitslänge 9 m  
Gesamtlänge 10 m  
Innen-Ø 8,0 mm  
Außen-Ø 12,0 mm  
Luftanschluss 1/4"

39,95  
~~56,00~~

### PT-04525SJ

Arbeitslänge 4,2 m  
Gesamtlänge 4,7 m  
Innen-Ø 9,5 mm  
Außen-Ø 13,5 mm  
Luftanschluss 3/8"

59,95  
~~82,00~~

### PT-04550SJ

Arbeitslänge 9 m  
Gesamtlänge 10 m  
Innen-Ø 9,5 mm  
Außen-Ø 13,5 mm  
Luftanschluss 3/8"



### AC30-F03E-B

#### MODULÄRE LUFTAUFBEREITUNG

Anschluss 3/8"  
Kapazität 1.500 NI/min  
Filter 5 micron  
Arbeitsdruck 0,05 - 0,85 MPa  
Behälter Polycarbonaat\*

\* Transparenter, schlagfester Behälter



95,00  
~~101,66~~

### AC40-F04E-B

#### MODULÄRE LUFTAUFBEREITUNG

Anschluss 1/2"  
Kapazität 4.000 NI/min  
Filter 5 micron  
Arbeitsdruck 0,05 - 0,85 MPa  
Behälter Polycarbonaat\*

\* Transparenter, schlagfester Behälter



105,-  
~~122,84~~

### KIT-AC40F04E

Anschluss 1/2"  
Luftdruck max. 1 MPa  
NI/min 2.200  
Arbeitsdruck 0,05 - 0,85 MPa  
Filter 5 micron



179,-  
~~190,00~~

### RED ROOSTER **ATLUB ÖL**

Atlub ist das ideale Schmiermittel für Druckluftwerkzeuge. Atlub ist ein synthetisches, in Wasser lösliches Schmiermittel, dem spezielle Additive hinzugefügt wurden.

#### MERKMALE

- Guter Schutz gegen Korrosion, Oxidation und Verschleiß
- Milde, jedoch reinigende Wirkung
- Gummi sowie Kunststoff - Maschinenteile werden nicht angegriffen



12,90  
~~14,24~~

ATLUB ERMÖGLICHT ES, DIE ARBEIT SOGAR BEI EINER TEMPERATUR VON -25 °C AUSZUFÜHREN.

# WELCHE MONTAGELÖSUNGEN PASSEN BEI IHNEN? WIE KÖNNEN WIR SIE UNTERSTÜTZEN?

Rami Yokota hilft Ihnen mit dem effizienten Montagelösungskonzept (EML) bei der richtigen Wahl Ihres Montagewerkzeugs. Mit Blick auf Ergonomie, Produktivität, Kontinuität und Zuverlässigkeit bieten wir Ihnen die richtige Maschinenauswahl für Ihre Anwendung.

Dies ermöglicht:

- Weniger Ausfall von Mitarbeitern und Werkzeug
- Verringerung der Wartungskosten
- Reduzierung der Energiekosten
- Höhere Produktivität

Treffen Sie jetzt einen Termin mit unserem Spezialisten, um dieses Konzept unverbindlich zu besprechen:  
+31 20 531 8805 oder  
E-Mail: [sales@rami-yokota.com](mailto:sales@rami-yokota.com)



PRODUKTIVITÄT



BESTÄNDIGKEIT



ZUVERLÄSSIGKEIT