



ROCKET7
ROCKET5
ROCKET3

Hammerbohrer-Sortiment
2026/27

ROCKET7

Der SPEZIALIST für Stahlbeton



PGM zertifiziert

Hammerbohrer 4-Schneider SDS-plus

Maximale Lebensdauer


- Vollhartmetallkopf für eine optimale Widerstandsfähigkeit bei sehr hohen Temperaturen - dadurch perfekt geeignet für häufige Bohrungen in Armierungseisen
- Extrem feste Kopfverbindung durch innovatives Diffusionsschweißverfahren - dadurch maximale Sicherheit gegen Kopfbrüche

Höchste Sicherheit

- Verschleißmarken zur Erkennung der Verschleißgrenze gemäß der PGM
- Armierungsfasern verhindern ein Einhaken bei Armierungstreffern
- 4-spiralige Wendelgeometrie für geringere Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine

Extrem langlebig

- 4-spiralige Wendelgeometrie für gleichmäßig verteilten Verschleiß
- Bohrkörper aus hochwertigem Vergütungsstahl [34CrNiMo6]

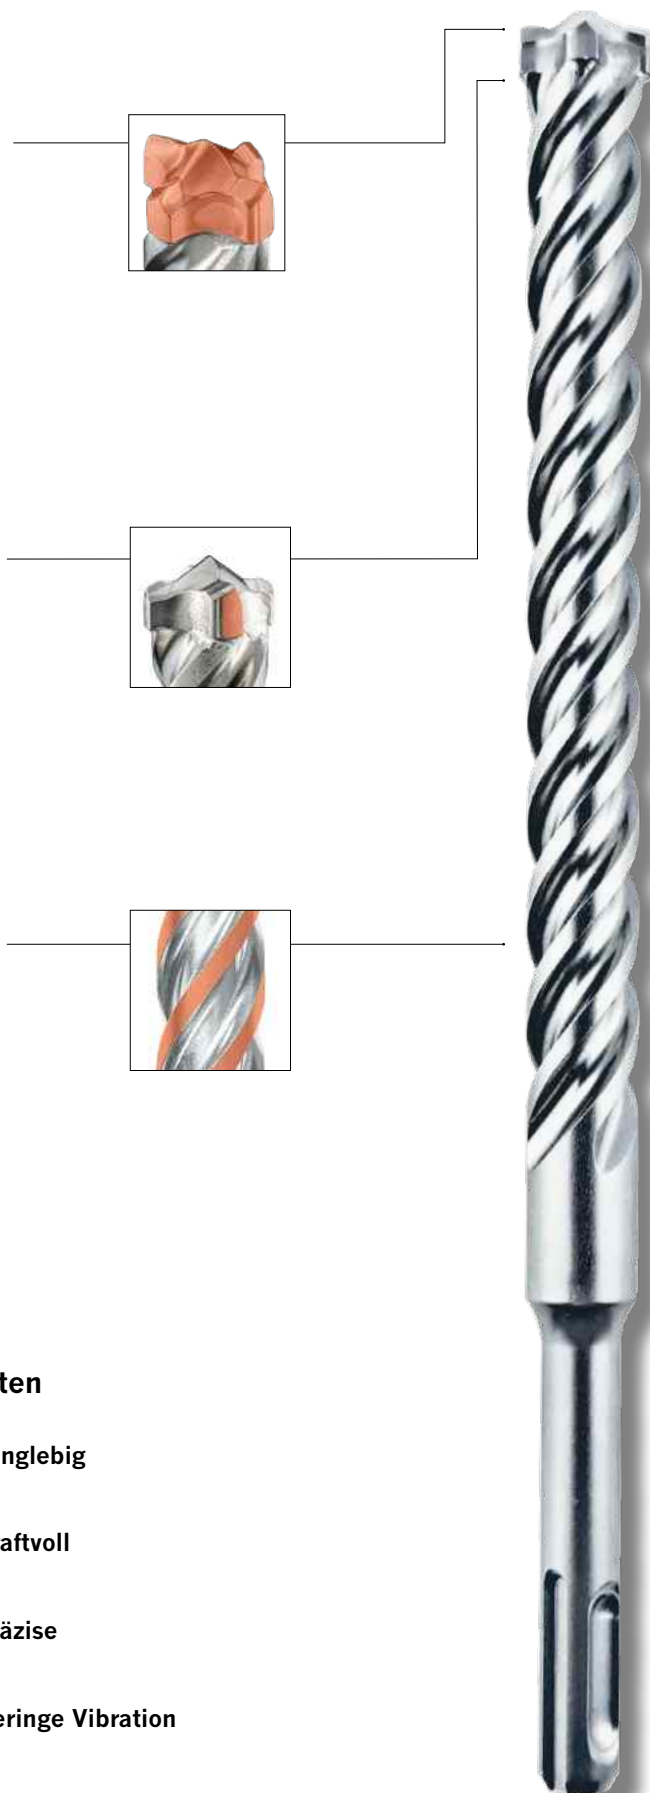

Einsatzbereich



- Armierter Beton



- Beton



- Naturstein



- Mauerwerk

Eigenschaften



- Langlebig



- Kraftvoll



- Präzise



- Geringe Vibration

830008 | ROCKET 7 Hammerbohrer SDS-plus

ROCKET7



Art.-Gruppe 46



Der SPEZIALIST für Stahlbeton

- Vollhartmetallkopf, der speziell für das Bohren von armiertem Beton entwickelt wurde

- Extrem feste und robuste Kopfverbindung durch innovatives Diffusionsschweißverfahren auf dem neuesten Stand der Technik
- Vollhartmetallkopf und Schweißverfahren sorgen für eine optimale Widerstandsfähigkeit, auch bei sehr heißen Temperaturen



Einzeln zum Aufhängen

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/Stk.	Art.-Nr.
5,0	115	50	11,56	83 05 115 8
5,0	165	100	12,78	83 05 165 8
5,0	215	150	17,33	83 05 215 8
5,0	265	200	24,72	83 05 265 8
5,0	315	250	31,16	83 05 315 8
5,5	115	50	12,63	83 055 115 8
5,5	165	100	13,64	83 055 165 8
6,0	115	50	11,62	83 06 115 8
6,0	165	100	12,58	83 06 165 8
6,0	215	150	17,14	83 06 215 8
6,0	265	200	22,16	83 06 265 8
6,0	315	250	30,96	83 06 315 8
6,5	115	50	16,20	83 065 115 8
6,5	165	100	18,24	83 065 165 8
6,5	215	150	25,31	83 065 215 8
6,5	265	200	31,78	83 065 265 8
6,5	315	250	36,72	83 065 315 8
7,0	115	50	17,02	83 07 115 8
7,0	165	100	18,33	83 07 165 8

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/Stk.	Art.-Nr.
8,0	115	50	14,50	83 08 115 8
8,0	165	100	15,20	83 08 165 8
8,0	215	150	17,52	83 08 215 8
8,0	265	200	22,33	83 08 265 8
8,0	315	250	28,14	83 08 315 8
8,0	365	300	41,63	83 08 365 8
8,0	465	400	46,33	83 08 465 8
8,0	600	540	64,70	83 08 600 8
10,0	115	50	16,01	83 10 115 8
10,0	165	100	16,74	83 10 165 8
10,0	215	150	19,30	83 10 215 8
10,0	265	200	23,63	83 10 265 8
10,0	315	250	29,39	83 10 315 8
10,0	365	300	45,52	83 10 365 8
10,0	455	390	49,69	83 10 455 8
10,0	600	540	69,42	83 10 600 8
10,0	1.000	940	157,82	83 10 1000 8
12,0	165	110	19,46	83 12 165 8
12,0	215	160	23,31	83 12 215 8
12,0	265	210	28,07	83 12 265 8
12,0	315	260	36,62	83 12 315 8
12,0	455	400	53,94	83 12 455 8

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/Stk.	Art.-Nr.
12,0	600	550	71,26	83 12 600 8
12,0	1.000	950	170,98	83 12 1000 8
14,0	165	110	27,96	83 14 165 8
14,0	215	160	36,28	83 14 215 8
14,0	265	210	42,60	83 14 265 8
14,0	315	260	46,35	83 14 315 8
14,0	455	400	57,01	83 14 455 8
14,0	600	550	76,92	83 14 600 8
14,0	1.000	950	175,13	83 14 1000 8
15,0	165	110	42,11	83 15 165 8
15,0	215	160	45,97	83 15 215 8
15,0	265	210	50,44	83 15 265 8
15,0	455	400	68,90	83 15 455 8
16,0	165	110	43,37	83 16 165 8
16,0	215	160	48,55	83 16 215 8
16,0	265	210	54,09	83 16 265 8
16,0	315	260	57,77	83 16 315 8
16,0	455	400	72,60	83 16 455 8
16,0	600	550	94,06	83 16 600 8
16,0	1.000	950	197,13	83 16 1000 8

Sets

Art.-Gruppe 47



83 801



83 802



83 804

★★★★★				
Bestückung	Teile	Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
Ø 6 x 115/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 165/100 mm Ø 12 x 165/110 mm	5	Kunststoffbox	70,59	83 801
Ø 6 - 8 - 10 x 165/100 mm Ø 12 - 14 x 165/110 mm	5	Kunststoffbox	82,77	83 802
Ø 5 - 6 - 8 x 115/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 165/100 mm Ø 12 x 165/110 mm	7	Kunststoffkassette	113,74	83 804



4

GOLD ★★★★★

SILBER ★★☆☆☆

BRONZE ★★★☆☆

5er, 10er und 30er Großpacks

ROCKET7

Art.-Gruppe 46



5er Pack mit Aufhänger

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
5,0	115	50	54,90	83 05 115 85
5,0	165	100	60,73	83 05 165 85
6,0	115	50	55,19	83 06 115 85
6,0	165	100	59,75	83 06 165 85
6,0	215	150	81,42	83 06 215 85
6,0	265	200	105,26	83 06 265 85
6,5	215	150	120,24	83 065 215 85
6,5	265	200	150,97	83 065 265 85
6,5	315	250	174,42	83 065 315 85

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	115	50	68,90	83 08 115 85
8,0	165	100	72,19	83 08 165 85
8,0	215	150	83,20	83 08 215 85
8,0	265	200	106,07	83 08 265 85
8,0	315	250	133,67	83 08 315 85
10,0	165	100	79,49	83 10 165 85
10,0	215	150	91,67	83 10 215 85
10,0	265	200	112,27	83 10 265 85
10,0	315	250	139,61	83 10 315 85

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
12,0	165	110	92,42	83 12 165 85
12,0	215	160	110,74	83 12 215 85
12,0	265	210	133,32	83 12 265 85
12,0	315	260	173,96	83 12 315 85
14,0	165	110	132,82	83 14 165 85
14,0	215	160	172,33	83 14 215 85
14,0	265	210	202,36	83 14 265 85
16,0	215	160	230,62	83 16 215 85
16,0	265	210	256,95	83 16 265 85



10er Pack mit Aufhänger

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
5,0	115	50	104,00	83 05 115 810
5,0	165	100	115,06	83 05 165 810
6,0	115	50	104,58	83 06 115 810
6,0	165	100	113,23	83 06 165 810
6,0	215	150	154,27	83 06 215 810
6,0	265	200	199,45	83 06 265 810
8,0	165	100	136,78	83 08 165 810

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	215	150	157,64	83 08 215 810
8,0	265	200	200,99	83 08 265 810
8,0	315	250	253,28	83 08 315 810
10,0	165	100	150,62	83 10 165 810
10,0	215	150	173,69	83 10 215 810
10,0	265	200	212,71	83 10 265 810
10,0	315	250	264,52	83 10 315 810

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
12,0	165	110	175,13	83 12 165 810
12,0	215	160	209,83	83 12 215 810
12,0	265	210	252,60	83 12 265 810
14,0	165	110	251,64	83 14 165 810
14,0	215	160	326,52	83 14 215 810
14,0	265	210	383,42	83 14 265 810




30er Pack

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
6,0	115	50	278,88	83 06 115 830
6,0	165	100	301,94	83 06 165 830
6,0	215	150	411,39	83 06 215 830
8,0	165	100	364,74	83 08 165 830

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	215	150	420,36	83 08 215 830
8,0	265	200	535,97	83 08 265 830
10,0	165	100	401,65	83 10 165 830
10,0	215	150	463,17	83 10 215 830

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
10,0	265	200	567,24	83 10 265 830
12,0	165	110	467,02	83 12 165 830
12,0	215	160	559,55	83 12 215 830
12,0	265	210	673,61	83 12 265 830

Craft-Packs



50 Stück in Kartonverpackung

Art.-Gruppe 446

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
6,0	115	50	435,74	83 06 115 850
6,0	165	100	471,79	83 06 165 850
6,0	215	150	642,81	83 06 215 850
8,0	165	100	569,92	83 08 165 850

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	215	150	656,82	83 08 215 850
8,0	265	200	837,45	83 08 265 850
10,0	165	100	627,59	83 10 165 850
10,0	215	150	723,71	83 10 215 850

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
10,0	265	200	886,31	83 10 265 850
12,0	165	100	729,71	83 12 165 850
12,0	215	150	874,30	83 12 215 850
12,0	265	200	1.052,51	83 12 265 850

Alle Hammerbohrer-Abmessungen auch als Bulkware erhältlich. Bei Bedarf bitte anfragen.

GOLD ★★★★★

SILBER ★★★★★

BRONZE ★★★★★

5

ROCKET5

Der ALLROUNDER



PGM zertifiziert

Hammerbohrer 4-Schneider SDS-plus und SDS-max

Maximale Präzision

- 5 Crusher schaffen durch Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Stahlbeton
- Eingesetzte Hartmetallkreuzplatte für eine exakte Zentrierung auf dem Bohrkörper
- 4-spiralige Wendelgeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch
- Vorgesetzte Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen



Höchste Sicherheit

- Verschleißmarken zur Erkennung der Verschleißgrenze gemäß der PGM
- Armierungsfasern verhindern ein Einhängen bei Armierungstreffern
- 4-spiralige Wendelgeometrie für geringere Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine




Extrem langlebig

- 4-spiralige Wendelgeometrie für gleichmäßig verteilten Verschleiß
- Bohrkörper aus hochwertigem Vergütungsstahl [34CrNiMo6]



einteilig

Hartmetallplatte bis Ø 28 mm



dreiteilig

Hartmetallplatte ab Ø 30 mm

Einsatzbereich



– Armierter Beton



– Beton



– Mauerwerk



– Naturstein

Eigenschaften



– Präzise



– Kraftvoll



– Langlebig




– Geringe Vibration



830004 | ROCKET 5 Hammerbohrer SDS-plus

ROCKET5

Art.-Gruppe 45

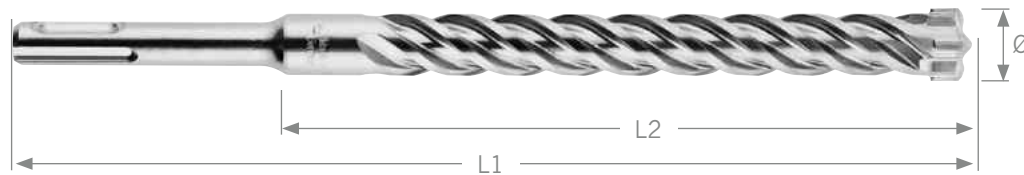

Der ALLROUNDER

- 5 Crusher schaffen durch Schlag und Torsion exakte Bohrlöcher in Stahlbeton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein und Porenbeton
- Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl [34CrNiMo6]
- 4-spiralige Wendelgeometrie minimiert Vibrationen während des Bohrens und trägt zur Schonung von Mensch und Maschine bei
- Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen
- Armierungfasern verhindern ein Einhängen bei Armierungstreffern
- Verschleißmarken zum Erkennen dübeltauglicher Löcher
- Es wird empfohlen, bei Bohren ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren - bei Durchmesser kleiner 10 mm bereits ab einer Länge von 250 mm



Einzeln mit Aufhänger

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
5,0	110	50	10,80	83 05 110 4
5,0	160	100	11,95	83 05 160 4
5,0	210	150	16,20	83 05 210 4
5,0	260	200	23,11	83 05 260 4
5,0	310	250	29,12	83 05 310 4
5,0	410	350	44,08	83 05 310 4
5,5	110	50	11,81	83 055 110 4
5,5	160	100	12,75	83 055 160 4
5,5	210	150	16,32	83 055 210 4
5,5	260	200	21,51	83 055 260 4
5,5	310	250	30,41	83 055 310 4
6,0	110	50	10,86	83 06 110 4
6,0	160	100	11,76	83 06 160 4
6,0	210	150	16,02	83 06 210 4
6,0	260	200	20,71	83 06 260 4
6,0	310	250	28,93	83 06 310 4
6,0	460	400	46,52	83 06 460 4
6,5	110	50	15,14	83 065 110 4
6,5	160	100	17,06	83 065 160 4
6,5	210	150	23,66	83 065 210 4
6,5	260	200	29,70	83 065 260 4
6,5	310	250	34,30	83 065 310 4
6,5	450	390	50,27	83 065 450 4
7,0	110	50	15,90	83 07 110 4
7,0	160	100	17,13	83 07 160 4
7,0	210	150	21,18	83 07 210 4
7,0	260	200	26,42	83 07 260 4
7,0	460	400	49,12	83 07 460 4
8,0	110	50	13,55	83 08 110 4
8,0	160	100	14,20	83 08 160 4
8,0	210	150	16,37	83 08 210 4
8,0	260	200	20,87	83 08 260 4
8,0	310	250	26,29	83 08 310 4
8,0	360	300	38,91	83 08 360 4
8,0	460	400	43,30	83 08 460 4

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
8,0	600	540	60,47	83 08 600 4
8,0	1.000	940	143,89	83 081 000 4
10,0	110	50	14,96	83 10 110 4
10,0	160	100	15,65	83 10 160 4
10,0	210	150	18,04	83 10 210 4
10,0	260	200	22,09	83 10 260 4
10,0	310	250	27,47	83 10 310 4
10,0	360	300	42,54	83 10 360 4
10,0	450	390	46,44	83 10 450 4
10,0	600	540	64,88	83 10 600 4
10,0	1.000	940	147,50	83 101 000 4
10,0	1.300	1240	343,80	83 101 300 4
11,0	210	150	25,06	83 11 210 4
11,0	310	250	39,25	83 11 310 4
12,0	160	110	18,19	83 12 160 4
12,0	210	160	21,79	83 12 210 4
12,0	260	210	26,23	83 12 260 4
12,0	310	260	34,22	83 12 310 4
12,0	450	400	50,41	83 12 450 4
12,0	600	550	66,59	83 12 600 4
12,0	1.000	950	159,78	83 121 000 4
12,0	1.300	1250	367,39	83 121 300 4
14,0	160	110	26,12	83 14 160 4
14,0	210	160	33,91	83 14 210 4
14,0	260	210	39,82	83 14 260 4
14,0	310	260	43,32	83 14 310 4
14,0	450	400	53,28	83 14 450 4
14,0	600	550	71,89	83 14 600 4
14,0	1.000	950	163,67	83 141 000 4
14,0	1.300	1250	380,12	83 141 300 4
15,0	160	110	39,36	83 15 160 4
15,0	210	160	42,95	83 15 210 4
15,0	260	210	47,14	83 15 260 4
15,0	450	400	64,39	83 15 450 4

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
16,0	160	110	40,53	83 16 160 4
16,0	210	160	45,38	83 16 210 4
16,0	260	210	50,56	83 16 260 4
16,0	310	260	53,99	83 16 310 4
16,0	450	400	67,86	83 16 451 4
16,0	600	550	87,91	83 16 600 4
16,0	1.000	950	184,23	83 161 000 4
18,0	250	200	52,78	83 18 250 4
18,0	450	400	70,47	83 18 450 4
18,0	600	550	101,14	83 18 600 4
18,0	1.000	950	177,73	83 181 000 4
20,0	250	200	60,58	83 20 250 4
20,0	450	400	80,00	83 20 450 4
20,0	600	550	110,45	83 20 600 4
20,0	1.000	950	199,30	83 201 000 4
22,0	250	200	74,62	83 22 250 4
22,0	300	250	83,44	83 22 300 4
22,0	450	400	95,12	83 22 450 4
22,0	600	550	118,86	83 22 600 4
22,0	1.000	950	215,29	83 221 000 4
24,0	250	200	91,74	83 24 250 4
24,0	450	400	103,66	83 24 450 4
24,0	600	550	191,05	83 24 600 4
24,0	1.000	950	232,36	83 241 000 4
25,0	250	200	96,38	83 25 250 4
25,0	450	400	115,86	83 25 450 4
25,0	600	550	197,64	83 25 600 4
25,0	1.000	950	260,23	83 251 000 4
28,0	250	200	103,44	83 28 250 4
28,0	450	400	122,14	83 28 450 4
30,0	250	200	112,49	83 30 250 4
30,0	450	400	127,38	83 30 450 4
32,0	450	400	176,98	83 32 450 4

Sonderabmessungen auf Anfrage. Auch in Längen über 1.300 mm erhältlich.

5er, 10er und 30er Großpacks

ROCKET5



5er Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe 45

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
5,0	110	50	51,29	83 05 110 45
5,0	160	100	56,76	83 05 160 45
6,0	110	50	51,60	83 06 110 45
6,0	160	100	55,86	83 06 160 45
6,0	210	150	76,10	83 06 210 45
6,0	260	200	98,36	83 06 260 45
6,5	210	150	112,36	83 065 210 45
6,5	260	200	141,08	83 065 260 45
6,5	310	250	162,94	83 065 310 45

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	110	50	64,38	83 08 110 45
8,0	160	100	67,47	83 08 160 45
8,0	210	150	77,77	83 08 210 45
8,0	260	200	99,12	83 08 260 45
8,0	310	250	124,90	83 08 310 45
10,0	160	100	74,32	83 10 160 45
10,0	210	150	85,69	83 10 210 45
10,0	260	200	104,91	83 10 260 45
10,0	310	250	130,48	83 10 310 45

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
12,0	160	110	86,39	83 12 160 45
12,0	210	160	103,49	83 12 210 45
12,0	260	210	124,59	83 12 260 45
12,0	310	260	162,54	83 12 310 45
14,0	160	110	124,09	83 14 160 45
14,0	210	160	161,07	83 14 210 45
14,0	260	210	189,12	83 14 260 45
16,0	210	160	215,55	83 16 210 45
16,0	260	210	240,16	83 16 260 45



10er Pack mit Aufhänger

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
5,0	110	50	97,18	83 05 110 410
5,0	160	100	107,56	83 05 160 410
6,0	110	50	97,75	83 06 110 410
6,0	160	100	105,83	83 06 160 410
6,0	210	150	144,18	83 06 210 410
6,0	260	200	186,38	83 06 260 410
8,0	160	100	127,84	83 08 160 410

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	210	150	147,35	83 08 210 410
8,0	260	200	187,82	83 08 260 410
8,0	310	250	236,65	83 08 310 410
10,0	160	100	140,82	83 10 160 410
10,0	210	150	162,35	83 10 210 410
10,0	260	200	198,78	83 10 260 410
10,0	310	250	247,22	83 10 310 410

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
12,0	160	110	163,69	83 12 160 410
12,0	210	160	196,08	83 12 210 410
12,0	260	210	236,07	83 12 260 410
14,0	160	110	235,11	83 14 160 410
14,0	210	160	305,18	83 14 210 410
14,0	260	210	358,34	83 14 260 410




30er Pack

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
6,0	110	50	260,68	83 06 110 430
6,0	160	100	282,21	83 06 160 430
6,0	210	150	384,48	83 06 210 430
8,0	160	100	340,91	83 08 160 430

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	210	150	392,94	83 08 210 430
8,0	260	200	500,85	83 08 260 430
10,0	160	100	375,51	83 10 160 430
10,0	210	150	432,92	83 10 210 430

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
10,0	260	200	530,07	83 10 260 430
12,0	160	110	436,51	83 12 160 430
12,0	210	160	522,89	83 12 210 430
12,0	260	210	629,52	83 12 260 430

Craft-Packs



50 Stück in Kartonverpackung

Art.-Gruppe 445

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
6,0	110	50	407,31	83 06 110 450
6,0	160	100	440,96	83 06 160 450
6,0	210	150	600,75	83 06 210 450
8,0	160	100	532,67	83 08 160 450

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	210	150	613,97	83 08 210 450
8,0	260	200	782,58	83 08 260 450
10,0	160	100	586,74	83 10 160 450
10,0	210	150	676,45	83 10 210 450

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
10,0	260	200	828,23	83 10 260 450
12,0	160	110	682,06	83 12 160 450
12,0	210	160	817,02	83 12 210 450
12,0	260	210	983,63	83 12 260 450

Alle Hammerbohrer-Abmessungen auch als Bulkware erhältlich. Bei Bedarf bitte anfragen.

GOLD ★★★★★

SILBER ★★★★★

BRONZE ★★★★★

9





99 954



99 953



83 046



99 938



99 988



83 043



83 044



83 744



83 040

★★★★★				
Bestückung	Teile	Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm	3	Kunststoffbox	35,56	99 954
Ø 6 x 110/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 x 210/160 mm	5	Kunststoffrohr	62,37	99 953
Ø 6 x 110/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 x 160/110 mm	5	Kunststoffbox	66,00	83 046
Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 - 14 x 160/110 mm	5	Kunststoffbox	77,32	99 938
Ø 12 - 14 - 16 - 20 x 450/400 mm Ø 16 x 1000/950 mm	5	Kunststoffrohr	392,17	99 988
Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 x 160/110 mm	7	Kunststoffbox	87,26	83 043
Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 x 160/110 mm	7	Metallkassette	100,61	83 044
Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 x 160/110 mm	7	Kunststoffkassette	106,27	83 744
jeweils 5x Ø 6 x 110/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 x 160/110 mm Ø 8 - 10 x 210/150 mm Ø 12 x 210/160 mm	40	Metallmagazin	528,23	83 040



Perfekt geeignet zum Setzen von Einschlagankern

- Hammerbohrer mit Tiefenstopp
- Für durchgehend konstant tiefe Bohrlöcher
- Höchste Präzision bei der Bohrtiefe, da ein Verrutschen des Tiefenanschlages an der Bohrmaschine ausgeschlossen ist
- Enorme Zeitersparnis gegenüber Standardbohrern, da ein vorsichtiges Annähern mit Tiefenanschlag oder einem Klebeband am Bohrer entfällt
- Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
- Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl [34CrNiMo6]
- Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
- Für Bohrungen in Stahlbeton, Beton, Naturstein, Mauerwerk, Porenbeton und Kalksandstein




Einzeln mit Aufhänger

★★★★★					
Ø mm	L1 mm	L2 mm	Für Dübelgröße	€/ Stk.	Art.-Nr.
8,0	113	27	M6/ 25mm	32,15	8 308 277
8,0	119	33	M6/ 30mm	32,79	8 308 337
10,0	119	27	M8/ 25mm	33,32	8 310 277
10,0	119	33	M8/ 30mm	33,96	8 310 337
10,0	130	44	M8/ 40mm	34,50	8 310 447

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Für Dübelgröße	€/ Stk.	Art.-Nr.
12,0	122	27	M10/ 25mm	39,41	8 312 277
12,0	133	44	M10/ 40mm	40,58	8 312 447
15,0	122	27	M12/ 25mm	46,56	8 315 277
15,0	144	55	M12/ 50mm	48,38	8 315 557

10er Großpacks



10 Stück in Kartonverpackung

★★★★★					
Ø mm	L1 mm	L2 mm	Für Dübelgröße	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	113	27	M6/ 25mm	289,43	830 827 710
10,0	119	33	M8/ 30mm	305,23	831 033 710

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Für Dübelgröße	€/ VE	Art.-Nr.
12,0	133	44	M10/ 40mm	364,19	831 244 710
15,0	144	55	M12/ 50mm	435,21	831 555 710



Zum Setzen von Einschlagankern



Perfekt für die Montage von Kabeltrassen und Wasserleitungen



Der ALLROUNDER

- 5 Crusher schaffen durch Schlag und Torsion exakte Bohrlöcher in Stahlbeton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein und Porenbeton
- Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl [34CrNiMo6]
- 4-spiralige Wendelgeometrie minimiert Vibrationen während des Bohrens und trägt zur Schonung von Mensch und Maschine bei
- Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen
- Armierungfasern verhindern ein Einhaken bei Armierungstreffern
- Verschleißmarken zum Erkennen dübeltauglicher Löcher
- Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren



Einzel mit Aufhänger

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
12,0	340	200	87,35	812 340
12,0	540	400	95,38	812 540
12,0	740	600	119,17	812 740
14,0	340	200	95,38	814 340
14,0	540	400	112,88	814 540
15,0	340	200	95,93	815 340
15,0	540	400	115,32	815 540
16,0	340	200	98,02	816 340
16,0	540	400	117,29	816 540
16,0	740	600	135,34	816 740
16,0	940	800	149,67	816 920
16,0	1.320	1180	343,65	8 161 320
16,0	1.620	1480	772,35	8 161 620
16,0	2.000	1860	1.034,33	8 162 000
18,0	340	200	99,60	818 340
18,0	540	400	122,00	818 540
18,0	740	600	139,60	818 740
18,0	940	800	153,35	818 920
18,0	1.320	1180	343,65	8 181 320
18,0	2.000	1860	1.054,59	8 182 000
20,0	320	200	104,85	820 320
20,0	520	400	125,51	820 520
20,0	720	600	143,82	820 720
20,0	920	800	160,69	820 920
20,0	1.320	1200	347,94	8 201 320
20,0	2.000	1880	1.071,13	8 202 000
22,0	320	200	111,85	822 320
22,0	520	400	130,86	822 520

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
22,0	720	600	158,07	822 720
22,0	920	800	169,79	822 920
22,0	1.320	1200	355,08	8 221 320
22,0	2.000	1880	1.142,55	8 222 000
24,0	320	200	113,77	824 320
24,0	520	400	133,02	824 520
25,0	320	200	114,66	825 320
25,0	520	400	133,92	825 520
25,0	720	600	172,64	825 720
25,0	920	800	203,04	825 920
25,0	1.320	1200	372,92	8 251 320
25,0	2.000	1880	1.196,69	8 252 000
26,0	320	200	129,38	826 320
26,0	520	400	150,39	826 520
26,0	920	800	226,91	826 920
28,0	370	250	140,78	828 370
28,0	570	450	151,41	828 570
28,0	670	550	190,95	828 670
28,0	920	800	235,54	828 920
28,0	1.320	1200	421,61	8 281 320
30,0	370	250	139,33	830 370
30,0	570	450	157,19	830 570
30,0	920	800	247,77	830 920
32,0	370	250	143,34	832 370
32,0	570	450	166,11	832 570
32,0	720	600	215,24	832 720
32,0	920	800	254,03	832 920
32,0	1.320	1200	444,30	8 321 320

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
32,0	2.000	1880	1.242,72	8 322 000
35,0	370	250	160,18	835 370
35,0	570	450	188,16	835 570
35,0	670	550	226,66	835 670
35,0	920	800	307,81	835 920
35,0	1.320	1200	473,97	8 351 320
35,0	2.000	1880	1.295,86	8 352 000
37,0	370	250	199,85	837 370
37,0	570	450	213,53	837 570
37,0	920	800	301,06	837 920
38,0	370	250	190,81	838 370
38,0	570	450	230,19	838 570
40,0	370	250	225,78	840 370
40,0	570	450	266,93	840 570
40,0	720	600	313,80	840 720
40,0	920	800	345,67	840 920
40,0	1.320	1200	562,10	8 401 320
40,0	2.000	1880	1.715,18	8 402 000
45,0	570	450	330,82	845 570
45,0	920	800	504,99	845 920
50,0	570	450	378,13	850 570
52,0	570	450	383,29	852 570

Sonderabmessungen auf Anfrage. Auch in Längen über 2.000 mm erhältlich.

Alle Hammerbohrer-Abmessungen auch als Bulkware erhältlich. Bei Bedarf bitte anfragen.



99 960



99 986



80 001



99 987

★★★★★				
Bestückung	Teile	Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
Ø 20 x 520/400 mm Ø 25 x 520/400 mm Ø 35 x 570/450 mm	3	Kunststoffrohr	422,29	99 960
Ø 25 x 520/400 mm Ø 26 x 520/400 mm Ø 35 x 570/450 mm	3	Kunststoffrohr	429,23	99 986
Ø 25 x 520/400 mm Ø 30 x 570/450 mm Ø 35 x 570/450 mm	3	Kunststoffrohr	435,53	80 001
Ø 22 x 520/400 mm Ø 28 x 570/450 mm Ø 28 x 920/800 mm Ø 35 x 570/450 mm	4	Kunststoffrohr	645,39	99 987



ROCKET3

Der SPRINTER



PGM zertifiziert

Hammerbohrer 2-Schneider SDS-plus

Maximale Geschwindigkeit

- 3 Crusher für eine extrem schnelle Zerstörung des zu bohrenden Materials
- 2-spiralige Wendelgeometrie für einen raschen Abtransport des Bohrmehls

Höchste Sicherheit

- Verschleißmarken zur Erkennung der Verschleißgrenze gemäß der PGM
- Innovative Geometrie der Hartmetallplatte für einen passgenauen Sitz auf dem Bohrkörper
- Vorgesetzte Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

Extrem langlebig

- Breite Spiralrücken und kernverstärkte Spirale für gleichmäßigen Verschleiß und eine hohe Bruchstabilität
- Bohrkörper aus hochwertigem Vergütungsstahl [34CrNiMo6]



Einsatzbereich



– Beton



– Mauerwerk



– Naturstein



– Kalksandstein

Eigenschaften



– Schnell




– Kraftvoll



– Präzise



– Geringe Vibration



Der SPRINTER

- 3 Crusher schaffen durch Schlag und Torsion maximale Bohrgeschwindigkeit und ultimative Zerstörung.
- Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl [34CrNiMo6]
- Kernverstärkte Spirale sorgt für maximale Bruchstabilität, selbst bei extremer Beanspruchung
- 2-spiralige Wendelgeometrie sorgt für einen raschen Abtransport des Bohrmehls
- Vorgesetzte Spitze für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
- Es wird empfohlen, bei Bohren ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren - bei Durchmesser kleiner 10 mm bereits ab einer Länge von 250 mm
- Für Bohrungen in Beton, Naturstein, Mauerwerk, Porenbeton und Kalksandstein



Einzel mit Aufhänger

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
3,0	110	50	9,51	8 303 110**
3,2	110	50	12,59	83 032 110**
3,5	110	50	10,50	83 035 110**
4,0	110	50	5,93	8 304 110
4,0	160	100	8,24	8 304 160
5,0	110	50	5,09	8 305 110
5,0	160	100	6,03	8 305 160
5,0	210	150	8,22	8 305 210
5,0	260	200	12,88	8 305 260
5,0	310	250	13,44	8 305 310
5,0	360	300	22,12	8 305 360
5,0	450	390	25,70	8 305 450
5,5	110	50	5,65	83 055 110
5,5	160	100	6,18	83 055 160
5,5	210	150	8,51	83 055 210
5,5	260	200	11,25	83 055 260
5,5	310	250	17,12	83 055 310
5,5	410	350	24,55	83 055 410
6,0	110	50	4,81	8 306 110
6,0	160	100	5,37	8 306 160
6,0	210	150	8,18	8 306 210
6,0	260	200	10,06	8 306 260
6,0	310	250	19,91	8 306 310
6,0	460	400	25,54	8 306 450
6,5	110	50	6,53	83 065 110
6,5	160	100	7,37	83 065 160
6,5	210	150	10,68	83 065 210
6,5	260	200	12,15	83 065 260
6,5	310	250	13,44	83 065 310
6,5	450	390	28,32	83 065 450
7,0	110	50	6,69	8 307 110

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
7,0	160	100	7,71	8 307 160
7,0	210	150	8,42	8 307 210
7,0	250	190	15,30	8 307 250
8,0	110	50	6,39	8 308 110
8,0	160	100	6,59	8 308 160
8,0	210	150	8,22	8 308 210
8,0	260	200	9,22	8 308 260
8,0	310	250	13,15	8 308 310
8,0	400	340	17,93	8 308 400
8,0	460	400	18,83	8 308 460
8,0	600	540	32,82	8 308 600
8,0	1.000	940	67,62	83 081 000
9,0	160	100	8,32	8 309 160
9,0	210	150	10,42	8 309 210
9,5	160	100	9,45	83 095 160**
10,0	110	50	7,96	8 310 110
10,0	160	100	8,06	8 310 160
10,0	210	150	9,72	8 310 210
10,0	260	200	11,48	8 310 260
10,0	310	250	13,13	8 310 310
10,0	350	290	18,29	8 310 350
10,0	450	390	20,86	8 310 450
10,0	600	540	34,10	8 310 600
10,0	800	740	47,24	8 310 800
10,0	1.000	940	73,23	83 101 000
11,0	160	100	10,18	8 311 160
11,0	260	200	13,48	8 311 260
12,0	160	110	8,95	8 312 166
12,0	210	160	10,79	8 312 216
12,0	260	210	13,81	8 312 266
12,0	310	260	16,96	8 312 310
12,0	360	310	21,45	8 312 360
12,0	450	400	23,51	8 312 450

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
12,0	600	550	34,87	8 312 600
12,0	800	750	63,11	8 312 800
12,0	1.000	950	88,75	83 121 000
12,7	160	110	11,88	83 127 160**
13,0	160	110	12,26	8 313 166
13,0	210	160	15,12	8 313 210
13,0	260	210	16,96	8 313 266
13,0	310	260	19,32	8 313 310
13,0	450	400	31,64	8 313 450
14,0	160	110	13,08	8 314 166
14,0	210	160	14,55	8 314 216
14,0	260	210	16,37	8 314 266
14,0	310	260	17,28	8 314 310
14,0	450	400	26,37	8 314 450
14,0	600	550	39,11	8 314 600
14,0	800	750	67,65	8 314 800
14,0	1.000	950	93,98	83 141 000
15,0	160	110	16,09	8 315 166
15,0	210	160	18,06	8 315 210
15,0	260	210	19,14	8 315 266
16,0	160	110	17,03	8 316 166
16,0	210	160	18,29	8 316 216
16,0	260	210	22,35	8 316 260
16,0	310	260	24,23	8 316 300
16,0	450	400	36,58	8 316 450
16,0	600	550	40,77	8 316 600
16,0	800	750	70,35	8 316 800
16,0	1.000	950	100,14	83 161 000
17,0	210	160	31,74	8 317 200
17,0	310	260	36,94	8 317 310
17,0	450	400	41,14	8 317 450
17,5	200	150	37,07	83 175 200**

Sonderabmessungen auf Anfrage. Auch in Längen über 1.000 mm erhältlich.

**Form der Hartmetallplatte abweichend

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
18,0	200	150	31,81	8 318 200
18,0	300	250	37,21	8 318 300
18,0	450	400	41,20	8 318 450
18,0	600	550	59,98	8 318 600
18,0	1.000	950	118,75	83 181 000
19,0	200	150	37,84	8 319 200
19,0	450	400	45,96	8 319 450
20,0	200	150	38,92	8 320 200
20,0	300	250	43,80	8 320 300
20,0	450	400	46,80	8 320 450
20,0	600	550	62,07	8 320 600
20,0	1.000	950	132,60	83 201 000

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
22,0	250	200	56,14	8 322 250
22,0	300	250	64,76	8 322 300
22,0	450	400	72,20	8 322 450
22,0	600	550	95,54	8 322 600
22,0	1.000	950	135,80	83 221 000
24,0	250	200	62,98	8 324 250
24,0	450	400	80,89	8 324 450
25,0	250	200	66,65	8 325 250
25,0	300	250	74,62	8 325 300
25,0	450	400	86,25	8 325 450
25,0	600	550	138,34	8 325 600
25,0	1.000	950	164,50	83 251 000

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
26,0	250	200	70,52	8 326 250
26,0	450	400	88,40	8 326 450

5er, 10er und 50er Großpacks



5er-Pack mit Aufhänger

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
6,5	210	150	50,73	83 065 210 05

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
6,5	260	200	57,74	83 065 260 05

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
6,5	310	250	63,82	83 065 310 05



10er-Pack mit Aufhänger

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
5,0	110	50	45,85	83 05 110 10
5,0	160	100	54,31	83 05 160 10
6,0	110	50	43,25	83 06 110 10
6,0	160	100	48,35	83 06 160 10
6,0	210	150	73,63	83 06 210 10
6,0	260	200	90,55	83 06 260 10
7,0	160	100	69,40	83 07 160 10

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	110	50	57,48	83 08 110 10
8,0	160	100	59,31	83 08 160 10
8,0	210	150	74,01	83 08 210 10
8,0	260	200	82,95	83 08 260 10
10,0	110	50	71,61	83 10 110 10
10,0	160	100	72,57	83 10 160 10
10,0	210	150	87,47	83 10 210 10
10,0	260	200	103,33	83 10 260 10
10,0	310	250	118,13	83 10 310 10

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
12,0	160	110	80,55	83 12 166 10
12,0	210	160	97,08	83 12 216 10
12,0	260	210	124,28	83 12 266 10
12,0	310	260	152,64	83 12 310 10
14,0	160	110	117,75	83 14 166 10
14,0	210	160	130,92	83 14 216 10
14,0	260	210	147,35	83 14 266 10
14,0	310	260	155,52	83 14 310 10



50er-Pack

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
5,0	110	50	216,52	83 05 110 5
6,0	110	50	204,26	83 06 110 5

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
6,0	160	100	228,32	83 06 160 5
8,0	160	100	280,06	83 08 160 5

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
10,0	160	100	342,70	83 10 160 5

Alle Hammerbohrer-Abmessungen auch als Bulkware erhältlich. Bei Bedarf bitte anfragen.



83045



83049



83300



83730




83041

★★★★★

Bestückung	Teile	Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
Ø 6 x 110/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 x 160/110 mm	5	Kunststoffbox	29,26	83 045
Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 x 160/110 mm	7	Kunststoffbox	43,89	83 049
Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 x 160/110 mm	7	Metallkassette	52,23	83 300
Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 x 160/110 mm	7	Kunststoffkassette	57,24	83 730
jeweils 5x Ø 6 x 110/50 mm Ø 10 x 160/100 mm Ø 12 x 160/110 mm Ø 8 - 10 x 210/150 mm Ø 12 x 210/160 mm jeweils 10x Ø 6 - 8 x 160/100 mm	50	Metallmagazin	366,75	83 041

890007 | ROCKET 3 Hammerbohrer mit Konusaufnahme



- Ideal zur Befestigung von Flachdachaufbauten auf Betonunterkonstruktionen
- Nur in Kombination mit einem SDS-plus Adapter für Konusbohrer verwenden

- Deutliche Kostenersparnis und geringeres Bruchrisiko im Vergleich zu konventionellen Hammerbohrern mit SDS-plus Aufnahme

★★★★★

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/Stk.	Art.-Nr.
5,0	115	55	10,89	89 050 115 7
5,0	160	100	11,43	89 050 160 7
5,5	115	55	11,96	89 055 115 7

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/Stk.	Art.-Nr.
5,5	160	100	12,50	89 055 160 7
6,0	160	100	13,14	89 060 160 7**




Einzeln mit Aufhänger

★★★★★

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/VE	Art.-Nr.
5,0	115	55	95,37	89 050 115 710
5,0	160	100	100,18	89 050 160 710
5,5	115	55	104,98	89 055 115 710

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/VE	Art.-Nr.
5,5	160	100	109,68	89 055 160 710
6,0	160	100	115,45	89 060 160 710**





10er Pack mit Aufhänger

**Auftragsfertigung: Lieferzeit ca. 3 Monate, Mindestbestellmenge 100 Stück.

890013 | ROCKET 3 Konusbohrer mit Isoliersenker

ROCKET3

Art.-Gruppe 97

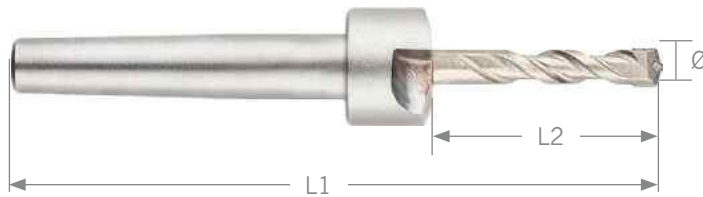

- Mit Ø 18 mm Isoliersenker zum Erstellen von größeren Bohrlöchern in Dämmstoffen, z.B. zum Einsetzen einer Kunststoffhülse
- Isoliersenker nicht als Tiefenstopp verwenden, da sonst die Dampfsperre beschädigt werden könnte

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/Stk.	Art.-Nr.
5,0	90	25	21,89	89 050 090 13**
5,0	100	35	22,53	89 050 100 13**
5,0	110	45	22,96	89 050 110 13**
5,0	120	55	23,50	89 050 120 13**
5,0	165	100	24,78	89 050 165 13**

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/Stk.	Art.-Nr.
5,5	90	25	22,11	89 055 090 13**
5,5	100	35	22,75	89 055 100 13**
5,5	110	45	23,28	89 055 110 13**
5,5	120	55	23,92	89 055 120 13**
5,5	165	100	25,20	89 055 165 13**



Einzeln mit Aufhänger

890007 | Adapter für Konusbohrer

Art.-Gruppe 97



- SDS-plus Adapter zur Aufnahme von Konusbohrern

★★★★★			
L mm	Ø mm	€/Stk.	Art.-Nr.
500	18,0	86,19	8 905 007

L mm	Ø mm	€/Stk.	Art.-Nr.
800	18,0	124,32	8 908 007



Einzeln mit Aufhänger

- SDS-plus Adapter zur Aufnahme von Konusbohrern inkl. Austreiber (Art.-Nr. 81119)

★★★★★			
L mm	Ø mm	€/Stk.	Art.-Nr.
500	18,0	97,00	8 905 17

L mm	Ø mm	€/Stk.	Art.-Nr.
800	18,0	133,22	8 908 017



Einzeln mit Aufhänger

81000 | Austreiber für Adapter

Art.-Gruppe 48



- Zum Lösen des Konusbohrers aus dem Adapter
- Durchgehend gehärtet

★★★★★		
L mm	€/Stk.	Art.-Nr.
140	15,91	81 119



Einzeln mit Aufhänger

**Auftragsfertigung: Lieferzeit ca. 3 Monate, Mindestbestellmenge 100 Stück.


85500 | PROCONNECT Verlängerungssystem

Art.-Gruppe 36



Eine extrem starke Verbindung!

- Einfache und wirtschaftliche Verlängerung von Bohrwerkzeugen
- Kein Kraftverlust, da die Kraft der Maschine voll auf die Werkzeugspitze übertragen wird
- Für Werkzeuge ab einem Durchmesser von 32 mm
- Geeignet für Bohrhämmer bis 8 kg (12,5 Joule Schlagenergie)

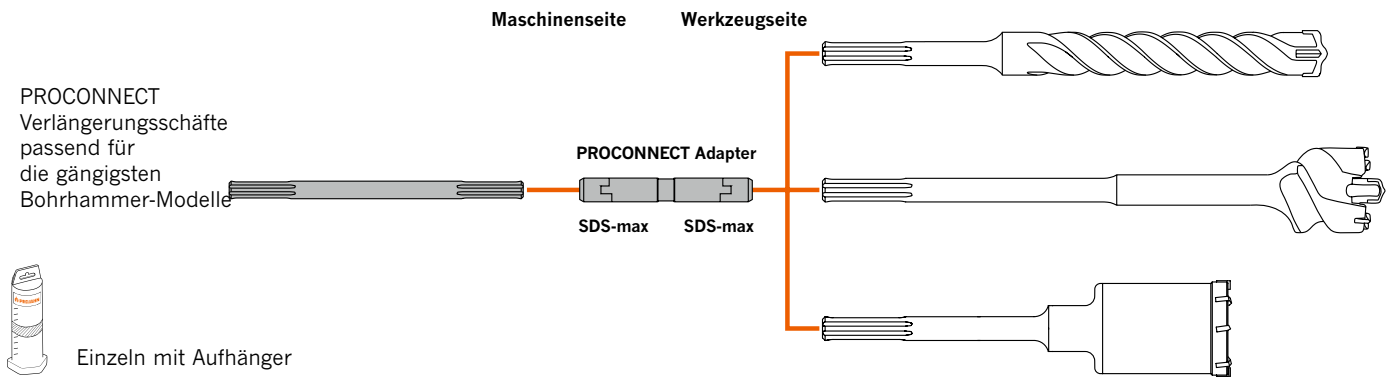

★★★★★			
Beschreibung	L mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
PROCONNECT Adapter Ø 30 mm - SDS-max beidseitig	190	306,21	85 520
Verlängerungsschaft SDS-max	320	55,12	85 501
Verlängerungsschaft SDS-max	750	68,30	85 502
Verlängerungsschaft SDS-max	1.100	93,21	85 503

Weitere Verlängerungen sind im Katalog Nr. 20 auf Seite 45 zu finden.

81126 | Adapter SDS-max für SDS-plus Hammerbohrer

Art.-Gruppe 37




- Für Maschinen mit SDS-max Aufnahme
- Zur Aufnahme von Bohrwerkzeugen mit SDS-plus Aufnahme
- Bohrwerkzeuge kleineren Durchmessers sind unter Verwendung der Adapter auch in schweren Bohrhämmern einsetzbar

★★★★☆			
Beschreibung	L mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
Adapter für SDS-plus Hammerbohrer/ Maschinen mit SDS-max Aufnahme	220	117,81	81 126



Einzeln mit Aufhänger

Ihr PROJAHN-Fachhändler



Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt. und gültig bis einschließlich 28. Februar 2027 bzw. Widerruf oder Erscheinen eines Folgeprospekts.



projahn_official



PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH

171

Leistungsangaben, Eigenschaften, Abbildungen, Zusammenstellungen, Abmessungen und Gewichte von Produkten können sich im Zuge der technischen Weiterentwicklung und der Anpassung an Bedürfnisse unserer Kunden ohne Verpflichtung oder vorherige Mitteilung ändern. Es besteht keine Verpflichtung bereits gelieferte Produkte entsprechend zu verändern. Die Herausnahme von Artikeln aus unserem Lieferprogramm behalten wir uns vor. Aktion nicht mit anderen PROJAHN-Aktionen kombinierbar. Vertrieb nur über den Fachhandel. Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen vorbehalten. Aktionsartikel können aufgrund begrenzter Lagermenge bereits während der Aktion ausverkauft sein. Nur bei teilnehmenden Händlern.

© 2025 PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH Deutschland.

202609ROCKET_DE



4 000146 075647