POWER TOOLS

2025/2

ALLE PREISE OHNE MWST
DRUCKFEHLER VORBEHALTEN
SOLANGE DER VORRAT REICHT

AKTIONSPREISE GÜLTIG VOM:
01.10.2025 bis 31.03.2026

Neu!

ATEX-zertifizierte Schlagschraubereinsätze und Schlagschrauber für maximale Sicherheit und Leistung in explosionsgefährdeten Umgebungen.

12

SICHERHEIT WAR NOCH NIE SO STARK

RED ROOSTER · YOKOTA · TOKU · ACTION · SMC · NovaTork®

RED ROOSTER **SCHLAGSCHRAUBER**

RRI-2100M

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	20 mm
Schlagwerk	Mechoneer
Drehmoment	1.000 Nm
Luftverbrauch	12 l/s
Gewicht	2 kg
LÖSEMOMENT	**1.850 Nm**

190,– ~~275,00~~

RRI-2500M

Antriebsvierkant	3/4"
Schraub-Ø	24 mm
Schlagwerk	Mechoneer
Drehmoment	2.000 Nm
Luftverbrauch	16 l/s
Gewicht	3,5 kg
LÖSEMOMENT	**2.700 Nm**

499,– ~~565,00~~

TOKU **SCHLAGSCHRAUBER**

MI-14S1/2

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	16 mm
Schlagwerk	Twin-Hammer
Drehmoment	390 Nm
Luftverbrauch	6 l/s
Gewicht	1,15 kg
LÖSEMOMENT	**570 Nm**

185,– ~~230,00~~

Der MI-17MG wurde entwickelt für Demontagearbeiten. Das Twin-Hammer-Schlagwerk hat eine enorme Schlagkraft.

MI-17MG-SK

- Schlagschrauber MI-17MG
- 5x1/2" Kraftsteckschlüssel SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlängerung 100 mm

239,– ~~279,00~~

MI-3800ELR

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	36 mm
Schlagwerk	Geschl. Hammer
Drehmoment	2.000 Nm
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	9,9 kg

895,– ~~1117,–~~

MI-3800PR

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	36 mm
Schlagwerk	Geschl. Hammer
Drehmoment	2.100 Nm
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	9,3 kg

995,– ~~1152,–~~

KEINE FUNKEN, NUR LEISTUNG!

Die neuen Red Rooster ATEX-Schlagschrauber sind für den schweren Industrieeinsatz konzipiert und bieten dank des revolutionären Mechoneer-Schlagwerks eine hohe Leistungsfähigkeit. Sie sind leicht, ergonomisch und vollständig ATEX-zertifiziert.

RRI-1400M-EX

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	14 mm
Schlagwerk	Mechoneer
Drehmoment	470 Nm
Luftverbrauch	8,5 l/s
Gewicht	1,3 kg
LÖSEMOMENT	**1.200 Nm**

439,– ~~549,00~~

RRI-3700M-EX

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	36 mm
Schlagwerk	Mechoneer
Drehmoment	2.300 Nm
Luftverbrauch	20 l/s
Gewicht	6,8 kg
LÖSEMOMENT	**3.120 Nm**

859,– ~~1049,–~~

RED ROOSTER **SCHLAGSCHRAUBER**

RR-18N T

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	16 mm
Schlagwerk	Twin-Hammer
Drehmoment	90 Nm
Luftverbrauch	12,1 l/s
Gewicht	2,0 kg
LÖSEMOMENT	**815 Nm**

169,– ~~200,00~~

Insbesondere für den Reifenwechsel. Dieser Schlagschrauber ist begrenzt, damit nie wieder Radschrauben zu fest angezogen werden.

240,– ~~292,00~~

RR-15A

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	14 mm
Schlagwerk	Jumbo-Hammer
Drehmoment	310 Nm
Luftverbrauch	7,1 l/s
Gewicht	1,8 kg

RR-18N

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	16 mm
Schlagwerk	Twin-Hammer
Drehmoment	815 Nm
Luftverbrauch	12,1 l/s
Gewicht	2,0 kg
LÖSEMOMENT	**1.600 Nm**

159,– ~~187,00~~

RR-16N 3/8

Antriebsvierkant	3/8"
Schraub-Ø	12 mm
Schlagwerk	Twin-Hammer
Drehmoment	340 Nm
Luftverbrauch	8,7 l/s
Gewicht	1,3 kg

175,– ~~219,00~~

ACTION **KRAFTSTECKSCHLÜSSELSETS**

28,50 ~~47,30~~

DO605201003
10 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1/2", 6K
10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19
21 - 22 - 24 mm

39,00 ~~61,30~~

DO640110601
SATZ VERBINDUNGSTEILE 3/8"
3 Verlängerungen: 44 - 75 - 150mm
Reduzierstück 3/8" x 1/4"
Vergrößerung 3/8" x 1/2"
Kugelgelenk 3/8"

49,00 ~~73,00~~

DO611260501
5 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL MIT KUNSTSTOFFANSCHLAG & -HÜLSE
weiß 15 mm - blau 17 m
gelb 19 mm - rot 21 mm
grün 22 mm

147,- ~~220,00~~

DO0100-1-007
7 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1", 6K, TIEF
24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 41 mm

174,00 ~~252,00~~

DO605421001
10 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 3/4", 6K, TIEF
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33
36 - 41 - 46 mm

WERKZEUG FÜR DIE WERKSTATT

RED ROOSTER **GRAVIERGERÄT**

RRI-9010

Schläge	36.000 Min⁻¹
Luftverbrauch	0,5 l/s
Gewicht	0,25 kg

Der Red Rooster Gravierstift mit Hartmetallgraviernadel hat eine sehr hohe Frequenz. Dadurch schreibt er sehr angenehm auf den verschiedensten Materialien. Beispiele: Stahl, Bronze, Legierungen, Kupfer.
Drei Größen von den Graviernadeln sind lieferbar:

169,- ~~198,00~~

Fein	0,20 mm	Bestellnummer: 2-01-011-90
Mittel*	0,35 mm	Bestellnummer: 2-01-011-91
Grob	0,50 mm	Bestellnummer: 2-01-011-92

* Standard im Lieferumfang.

RED ROOSTER **MINISCHLEIFER**

RRS-60153K
MIT ROLOC™-AUFNAHME

Schleifkörper	75 mm
Drehzahl	15.000 Min⁻¹
Leistung	0,3 kW
Luftverbrauch	4,9 l/s
Gewicht	0,54 kg

Minischleiferset inklusive Schleifmittel: jeweils 10 Stück 80-er, 100-er, 120-er Körnung.

139,- ~~163,00~~

RED ROOSTER **MINIPOLIERMASCHINE**

RRS-60323K

Schleifkörper	75 mm
Drehzahl	3.200 Min⁻¹
Leistung	0,3 kW
Luftverbrauch	4,9 l/s
Gewicht	0,72 kg

Set mit Minipoliermaschine inklusive 2 Polierschwämmen und 1 Polierlammfell.

145,- ~~180,00~~

RED ROOSTER **KAROSSERIESÄGE**

RRJ-8210*

Kap. Stahl	3,1 mm
Kap. Aluminium	3,9 mm
Schläge	9.500 Min⁻¹
Hub	10 mm
Luftverbrauch	2,8 l/s

* Die Säge wird in einem praktischen Kunststoffkoffer inklusive einem Sortiment Sägeblätter geliefert.

SÄGEBLÄTTER FÜR DIE RRJ-8210 (L. 73 MM):
18 ZÄHNE/INCH (5 PACK): BEST. NO.: 31418-5
24 ZÄHNE/INCH (5 PACK): BEST. NO.: 31442-5
32 ZÄHNE/INCH (5 PACK): BEST. NO.: 31432-5

225,- ~~277,00~~

RED ROOSTER & TOKU **RATSCHENSCHRAUBER**

135,- ~~159,00~~

RRW-3403
RÜCKSCHLAGFREI

Antriebsvierkant	3/8"
Schraub-Ø	12 mm
Drehzahl	500 Min⁻¹
Drehmoment	95 Nm
Luftverbrauch	6,0 l/s
Gewicht	1,28 kg

135,- ~~159,00~~

RRW-3404
RÜCKSCHLAGFREI

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	12 mm
Drehzahl	500 Min⁻¹
Drehmoment	95 Nm
Luftverbrauch	6,0 l/s
Gewicht	1,28 kg

MR-2310B

Antriebsvierkant	3/8"
Schraub-Ø	12 mm
Drehzahl	175 Min⁻¹
Drehmoment	78 Nm
Luftverbrauch	6,0 l/s
Gewicht	1,2 kg

135,- ~~158,00~~

155,- ~~180,00~~

MR-2207C
MINI-RATSCHE

Antriebsvierkant	1/4"
Schraub-Ø	8 mm
Drehzahl	250 Min⁻¹
Drehmoment	28 Nm
Luftverbrauch	5 l/s
Gewicht	0,5 kg

155,- ~~180,00~~

MR-2209C
MINI-RATSCHE

Antriebsvierkant	3/8"
Schraub-Ø	10 mm
Drehzahl	250 Min⁻¹
Drehmoment	28 Nm
Luftverbrauch	5 l/s
Gewicht	0,5 kg

RED ROOSTER **DREHSCHRAUBER**

RR-02SP
MIT RUTSCHKUPPLUNG (DREHMOMENT EINSTELLBAR)

Bitaufname	1/4" 6K
Schraub-Ø	5 mm
Drehzahl	1.800 Min⁻¹
Drehmoment	1 - 6 Nm
Luftverbrauch	10 l/s
Gewicht	1,3 kg

155,- ~~190,00~~

RED ROOSTER & TOKU **BOHRMASCHINEN**

10RDS-2500
INKL. SCHNELLSPANNBOHRFUTTER

Kapazität bei Stahl	10 mm
Bohrfutter	3/8" x 24 UNF
Drehrichtung	rechts
Drehzahl	2.500 Min⁻¹
Luftverbrauch	3,5 l/s
Gewicht	1,1 kg

105,- ~~123,00~~

RR-10DP
INKL. SCHNELLSPANNBOHRFUTTER

Kapazität bei Stahl	10 mm
Bohrfutter	3/8" x 24 UNF
Drehrichtung	links/rechts
Drehzahl	1.800 Min⁻¹
Luftverbrauch	8 l/s
Gewicht	1,1 kg

110,- ~~131,00~~

MD-3312B

Kapazität bei Stahl	10 mm
Bohrfutter	3/8" x 24 UNF
Drehrichtung	links/rechts
Drehzahl	1.900 Min⁻¹
Luftverbrauch	6 l/s
Gewicht	0,91 kg

249,- ~~311,00~~

DER LETZTE SCHLIFF

RED ROOSTER TELESKOPSCHABER

RRI-4007LR6
STAHL

Länge	171 cm
Meißelaufn.	15,88 mm
Kolben-Ø	28,6 mm
Hub	39 mm
Schläge	2.200 Min⁻¹
Energie	15,55 J/Schlag
Luftverbrauch	2,1 l/s
Gewicht	6,9 kg

419,– ~~523,00~~

RRI-4007LR5
STAHL

Länge	140 cm
Meißelaufn.	15,88 mm
Kolben-Ø	28,6 mm
Hub	39 mm
Schläge	2.200 Min⁻¹
Energie	15,5 J/Schlag
Luftverbrauch	2,1 l/s
Gewicht	6,25 kg

419,– ~~523,00~~

RRI-4007LR4-LITE
ALUMINIUM

Länge	110 cm
Meißelaufn.	15,88 mm
Kolben-Ø	28,6 mm
Hub	39 mm
Schläge	2.200 Min⁻¹
Energie	15,5 J/Schlag
Luftverbrauch	2,1 l/s
Gewicht	3,7 kg

525,– ~~657,00~~

MEISSELMESSER | SCHABER | MESSER

RED ROOSTER NADELENTROSTER

RRI-4006
19 NADELN, Ø 3MM

Hub	34 mm
Schläge	3.000 Min⁻¹
Luftverbrauch	2,6 l/s
Gewicht	2,6 kg

299,– ~~345,00~~

RRI-4006VL
19 NADELN, Ø 3MM

Hub	34 mm
Schläge	2.400 Min⁻¹
Luftverbrauch	1,9 l/s
Gewicht	2,7 kg

411,– ~~470,00~~

Nur 2,7 m/s², so dass Sie mit diesem Nadelentroster 8 Stunden am Tag arbeiten können und dürfen.

RED ROOSTER & TOKU WINKELSCHLEIFERS

RRI-G50HP25
SEHR KRAFTVOLL!

Schleifkörper	125x(0,8-7)x22
Drehzahl	12.000 Min⁻¹
Leistung	1,87 kW
Spindel	M14x2
Luftverbrauch	26 l/s
Gewicht	1,83 kg

595,– ~~695,00~~

TAG-45MLH

Schleifkörper	115x(0,8-7)x22,2
Drehzahl	13.000 Min⁻¹
Leistung	0,67 kW
Spindel	M14x2
Luftverbrauch	10,8 l/s
Gewicht	1,8 kg

415,– ~~486,00~~

TAG-50MLH

Schleifkörper	125x(0,8-7)x22,2
Drehzahl	12.000 Min⁻¹
Leistung	0,67 kW
Spindel	M14x2
Luftverbrauch	10,8 l/s
Gewicht	1,8 kg

415,– ~~486,00~~

RED ROOSTER BANDSCHLEIFER

165,– ~~210,00~~

235,– ~~295,00~~

NEU! RRG-36210
ERHÖHTE ERGONOMIE & AUSPUFF SCHALLGEDÄMPFT

Schleifband	10 x 330
Drehzahl	20.000 Min⁻¹
Leistung	0,45 kW
Luftverbrauch	8,7 l/s
Gewicht	0,75 kg

NEU! RRG-36220
ERHÖHTE ERGONOMIE & AUSPUFF SCHALLGEDÄMPFT

Schleifband	20 x 520
Drehzahl	18.000 Min⁻¹
Leistung	0,52 kW
Luftverbrauch	9,0 l/s
Gewicht	1,4 kg

LEISTUNGSOPTIMIERUNG IN ALLEN BEREICHEN

RED ROOSTER DRAHTBÜRSTENSCHLEIFER

235,– ~~295,00~~

RRB-380

Spindel	M14x2
Drehzahl	8.000 Min⁻¹
Leistung	0,56 kW
Luftverbrauch	13 l/s
Gewicht	2,2 kg

M14-Spindel ermöglicht die Verwendung weit verbreiteter Schleifbürsten.

RED ROOSTER EXZENTERSCHLEIFER

RRI-5125-5SV

Schleifkörper	125 mm
Exzenterhub	5 mm
Drehzahl	12.000 Min⁻¹
Leistung	0,3 kW
Luftverbrauch	4,9 l/s
Gewicht	0,7 kg

209,– ~~250,00~~

RED ROOSTER STABSCHLEIFER

93,60 ~~117,00~~

RRG-26115
STABSCHLEIFER 115°

Drehzahl	20.000 Min⁻¹
Leistung	0,26 kW
Spannzange*	6 mm
Luftverbrauch	7,5 l/s
Gewicht	0,6 kg

*** MIT VERRIEGELUNGSKNOPF ZUM SCHNELLEN UND EINFACHEN WECHSEL DER SCHLEIFKÖRPER**

95,– ~~107,00~~

RRG-2690

Drehzahl	20.000 Min⁻¹
Leistung	0,26 kW
Spannzange*	6 mm
Luftverbrauch	7,5 l/s
Gewicht	0,6 kg

111,– ~~136,00~~

RRG-515RE

Drehzahl	15.000 Min⁻¹
Leistung	0,52 kW
Spannzange	6 mm
Luftverbrauch	17 l/s
Gewicht	0,7 kg

216,– ~~270,00~~

RRG-1000REL
SEHR KRAFTVOLL!

Drehzahl	22.000 Min⁻¹
Leistung	0,74 kW
Spannzange	6 (8) 1) mm
Luftverbrauch	11 l/s
Gewicht	1,2 kg

1) Spannzange 8mm auf Anfrage lieferbar: 50-500228

RED ROOSTER **MEISSELHAMMER**

RRH-2000

Meißelaufn.	⬡11 x ⬡12,7 x 40
Kolben-Ø	17,4 mm
Hub	42 mm
Schläge	5.000 Min⁻¹
Energie	4,5 J/Schlag
Luftverbrauch	8,4 l/s
Gewicht	1,5 kg

105,-
~~126,00~~

RRI-4612R VL
MIT ÖLRESERVOIR

Meißelaufn.	⬡25 x 75
Kolben-Ø	35 mm
Hub	170 mm
Schläge	1.290 Min⁻¹
Energie	81,2 J/Schlag
Luftverbrauch	16,6 l/s
Gewicht	12,9 kg

999,-
~~1140,-~~

RRI-4720K VL
MIT ÖLRESERVOIR

Meißelaufn.	⬡25 x 108
Kolben-Ø	40 mm
Hub	136 mm
Schläge	1.200 Min⁻¹
Energie	60 J/Schlag
Luftverbrauch	23 l/s
Gewicht	22 kg

1699,-
~~1825,-~~

Oben abgebildet sind einige Meißel, die für diesen Meisselhammer geeignet sind; CB51115180 (SPITZE), CB51112250 (FLACH) und CB51193180-6 (FUGE).

RED ROOSTER **MEISSELHAMMER**

179,-
~~220,00~~

RRH-4309KSET2
FÜR STEIN UND BETON

Meißelaufn.	⬡11 x ⬡12,7 x 40
Kolben-Ø	19 mm
Hub	67 mm
Schläge	3.200 Min⁻¹
Energie	**9,0 J/Schlag**
Luftverbrauch	7,1 l/s
Gewicht	1,7 kg

190,-
~~231,00~~

RRH-4312KSET2
FÜR STEIN UND BETON

Meißelaufn.	⬡11 x ⬡12,7 x 40
Kolben-Ø	19 mm
Hub	89 mm
Schläge	2.100 Min⁻¹
Energie	**12,0 J/Schlag**
Luftverbrauch	7,1 l/s
Gewicht	1,8 kg

TOKU **MEISSELHAMMER**

407,-
~~479,00~~

AA-OBR(H)

Meißelaufn.	⬡12,7 x ⬡15 x 53
Kolben-Ø	20 mm
Hub	50 mm
Schläge	3.600 Min⁻¹
Energie	7,5 J/Schlag
Luftverbrauch	5,8 l/s
Gewicht	2,6 kg

Rechts abgebildet sind einige Meißel, die für diesen Meisselhammer geeignet sind; BEAA-OB-02, BEAA-OB-01 en BEAA-OB-03.

LUFT **ZUBEHÖR**

RED ROOSTER **BLASPISTOLE**

9,99
~~14,95~~

RRI-21930

Luftanschluss	1/4"
Länge	250 mm
Luftverbrauch	5 l/s
Gewicht	0,14 kg

12,50
~~17,95~~

RRI-21930-250
EXTRA LANGES MUNDSTÜCK!

Luftanschluss	1/4"
Länge	370 mm
Luftverbrauch	5 l/s
Gewicht	0,17 kg

RED ROOSTER **FEDERZUG**

TW-5C

Kapazität	2,5 - 5,0 kg
Kabellänge	1,7 m
Gewicht	1,75 kg

Edelstahlkabel und verbesserte Einzugsführung jetzt noch langlebiger.

55,-
~~80,00~~

RED ROOSTER **ZUBEHÖR**

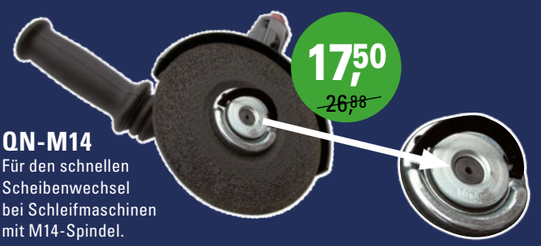

17,50
~~26,88~~

QN-M14
Für den schnellen Scheibenwechsel bei Schleifmaschinen mit M14-Spindel.

RED ROOSTER **ATLUB ÖL**

12,90
~~14,24~~

Atlub ist das ideale Schmiermittel für Druckluftwerkzeuge. Atlub ist ein synthetisches, in Wasser lösliches Schmiermittel, dem spezielle Additive hinzugefügt wurden.

ATLUB ERMÖGLICHT ES, DIE ARBEIT SOGAR BEI EINER TEMPERATUR VON -25°C AUSZUFÜHREN.

SMC **LUFTAUFBEREITUNG**

AL30-F03-A
ÖLER

Anschluss	3/8"
Kapazität	3.100 Nl/min
Nebelt ab	30 Nl/min
Behälter	Polycarbonaat

29,-
~~41,30~~

AMG250C-F03D
WASSERABSCHEIDER

Anschluss	3/8"
Compressor	5,5 Kw
Nl/min	700
Gewicht	0,55 kg

105,-
~~146,14~~

99,-
~~122,84~~

AC40A-F04E-B
MODULÄRE LUFTAUFBEREITUNG

Anschluss	1/2"
Kapazität	2.000 Nl/min
Filter	5 micron
Arbeitsdruck	0,05 - 0,85 MPa
Behälter	Polycarbonaat

RED ROOSTER **PU-SPIRALSCHLÄUCHE**

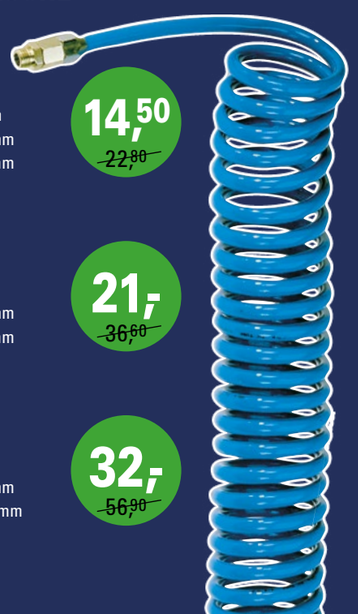

PT-02510SJ

Arbeitslänge	2 m
Gesamtlänge	2,5 m
Innen-Ø	6,5 mm
Außen-Ø	9,5 mm
Luftanschluss	1/4"

14,50
~~22,80~~

PT-02550SJ

Arbeitslänge	9 m
Gesamtlänge	10 m
Innen-Ø	6,5 mm
Außen-Ø	9,5 mm
Luftanschluss	1/4"

21,-
~~36,60~~

PT-03550SJ

Arbeitslänge	9 m
Gesamtlänge	10 m
Innen-Ø	8,0 mm
Außen-Ø	12,0 mm
Luftanschluss	1/4"

32,-
~~56,90~~

RED ROOSTER
BLINDNIETGERÄTE

535,- ~~606,00~~

RRI-PR41764

Zugkraft	17.000 N
Kapazität	Ø 6,4 mm
Luftverbrauch	1,6 l/Schlag
Gewicht	2,5 kg

Red Rooster Industrial pneumatisch-hydraulische Blindnietgerät mit Behälter. Sehr schnell und leistungsfähig, mit einem geringen Luftverbrauch pro Vernietung. Leicht und ergonomisch geformt für optimalen Arbeitskomfort. Lieferbar mit mehreren Düsen für verschiedene Kapazitäten.

RED ROOSTER
BLINDNIETMUTTERGERÄT

999,- ~~1147,-~~

RRI-PRN41612M

Zugkraft	16.000 N
Kapazität	M4 - M12 (bei 7 bar)
Luftverbrauch	1,5 l/Schlag
Gewicht	2,2 kg

Das pneumatisch-hydraulische Blindnietmuttergerät von Red Rooster Industrial ist sehr schnell und leistungsfähig bei einem geringen Luftverbrauch pro Vernietung. Die Maschine ist leicht und ergonomisch geformt für optimalen Arbeitskomfort und ist ausgestattet mit mehreren Ziehstiften von M4 bis M12.

MERKMALE
- schnell und leistungsfähig
- geringer Luftverbrauch
- ergonomisch und leicht
- einschließlich Koffer, Schlüssel, Ölspritze und Gummifuß

529,- ~~670,-~~

RRI-PRN6M-500

Zugkraft	Einstellbar
Kapazität	M6
Luftverbrauch	9,6 l/Schlag
Gewicht	1,1 kg

NOVATORK
DREHMOMENTSCHLÜSSEL

NOVATORK **DSM**

Drehmomentschlüssel mit Schleppanzeige. Durch langsames Anziehen des Drehmomentschlüssels kann das Weiterdrehmoment beobachtet werden. Der Schleppzeiger zeigt das aufgebrachte Drehmoment an.

295,- ~~395,-~~

DSM220D

Abtrieb	3/8"
Drehmoment	2 - 20 Nm
Gewicht	0,57 kg
Länge	310 mm

NOVATORK **BQLM**

Drehmomentschlüssel mit Schnellverschluss.
Die BQ-Serie ist sehr kompakt und daher sehr leicht.

117,- ~~165,-~~

BQLM3150-QR
MIT SCHNELLWECHSELKNOPF

Abtrieb	1/2"
Drehmoment	30 - 150 Nm
Gewicht	1,05 kg
Länge	466 mm

NOVATORK **EAM**

Digitaler Drehmomentschlüssel für Montage oder Prüfung. Präzise einstellbares Drehmoment.
EAM ist auch für die Winkeldrehung programmierbar.

359,- ~~450,-~~ 359,- ~~450,-~~

EAMH9100

Werkzeugaufn.	9 x 12 mm
Drehmoment	10 - 100 Nm
Gewicht	0,93 kg
Länge	453 mm
(ohne Einsteckwerkzeug)	

EAMH950

Werkzeugaufn.	9 x 12 mm
Drehmoment	5 - 50 Nm
Gewicht	0,85 kg
Länge	417 mm
(ohne Einsteckwerkzeug)	

NOVATORK **STMH**

Drehmomentschlüssel mit größerer Sichtfensterskala (Klick).

155,- ~~224,-~~ 159,- ~~232,-~~

STMH9100

Werkzeugaufn.	9 x 12 mm
Drehmoment	20 - 100 Nm
Gewicht	0,9 kg
Länge	423 mm
(ohne Einsteckwerkzeug)	

STMH9150

Werkzeugaufn.	9 x 12 mm
Drehmoment	30 - 150 Nm
Gewicht	1,1 kg
Länge	463 mm
(ohne Einsteckwerkzeug)	

NOVATORK **EINSTECKWERKZEUGE**

47,50 ~~63,00~~

DH92160

Werkzeugaufn.	9 x 12 mm
Abtrieb	3/8"
Drehmoment	160 Nm (Max)
Gewicht	0,160 kg

47,50 ~~63,00~~

DH93160

Werkzeugaufn.	9 x 12 mm
Abtrieb	1/2"
Drehmoment	160 Nm (Max)
Gewicht	0,160 kg

18,- ~~24,00~~

OH917

Werkzeugaufn.	9 x 12 mm
Kapazität	17 mm
Drehmoment	109 Nm (Max)
Gewicht	0,054 kg

37,50 ~~50,00~~

OH921

Werkzeugaufn.	9 x 12 mm
Kapazität	21 mm
Drehmoment	160 Nm (Max)
Gewicht	0,100 kg

99,- ~~135,00~~

ODRH917

Werkzeugaufn.	9 x 12 mm
Kapazität	17 mm
Drehmoment	85 Nm (Max)
Gewicht	0,27 kg

112,50 ~~150,00~~

ODRH921

Werkzeugaufn.	9 x 12 mm
Kapazität	17 mm
Drehmoment	190 Nm (Max)
Gewicht	0,34 kg

24,50 ~~34,00~~

QH917

Werkzeugaufn.	9 x 12 mm
Kapazität	17 mm
Drehmoment	160 Nm (Max)
Gewicht	0,055 kg

27,- ~~36,00~~

QH921

Werkzeugaufn.	9 x 12 mm
Kapazität	21 mm
Drehmoment	160 Nm (Max)
Gewicht	0,068 kg

855,- ~~1198,-~~ 1399,- ~~1784,-~~

NOVATORK **AUMR**

Die AUMR-Serie besitzt die Option eines verlängerten Griffes, für ergonomisches und sicheres Arbeiten. Durch seine solide Konstruktion ist er für höhere Anzugsmomente bestens geeignet.

AUMR4760
EINGEBAUTER RATSCHENMECHANISMUS

Abtrieb	3/4"
Drehmoment	160 - 760 Nm
Gewicht	3,2 kg
Länge	811 mm

AUMR52000
EINGEBAUTER RATSCHENMECHANISMUS

Abtrieb	1"
Drehmoment	400 - 2000 Nm
Gewicht	12 kg
Länge	2308 mm

NOVATORK **MESSEN IST WISSEN**

Arbeiten in ATEX-Zonen erfordert Werkzeuge, die Sicherheit, Langlebigkeit und Leistung gewährleisten. Die neuen Red Rooster ATEX-Schlagschraubereinsätze, kombiniert mit den ATEX-zertifizierten Red Rooster Schlagschraubern, bieten genau das.

KEINE FUNKEN, NUR LEISTUNG!

Die Schlageinsätze werden aus einer hochwertigen Aluminium-Bronze-Legierung gefertigt. Dieses robuste, verschleißfeste Material verfügt über hervorragende funkenfreie Eigenschaften und ist ideal für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen wie der Petrochemie, Offshore-Industrie und Raffinerien. Im Gegensatz zu Legierungen mit Kupfer-Beryllium stellt Aluminium-Bronze eine sichere und zugleich besonders verschleißfeste Alternative dar.

Die neuen Red Rooster Schlagschrauber sind für den schweren Industrieeinsatz konzipiert, mit hoher Leistungsfähigkeit und kontrollierten Anzugsdrehmomenten. Sie sind leicht, ergonomisch und vollständig ATEX-zertifiziert.

Entdecken Sie jetzt die ultimative Kombination aus Sicherheit und Leistung. Entscheiden Sie sich für die Red Rooster ATEX-zertifizierten Schlagschraubereinsätze: funkenfrei, langlebig und speziell entwickelt für anspruchsvolle, explosionsgefährdete Umgebungen.

1/2" FUNKENARME KRAFTSTECKSCHLÜSSEL
LIEFERBAR IN DEN GRÖSSEN;
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm

3/4" FUNKENARME KRAFTSTECKSCHLÜSSEL
LIEFERBAR IN DEN GRÖSSEN;
19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34
36 - 38 - 41 - 46 mm

1" FUNKENARME KRAFTSTECKSCHLÜSSEL
LIEFERBAR IN DEN GRÖSSEN;
24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41
46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 mm