



BANDSÄGEN | KREISSÄGEN
PRESSEN

AKTION 2026

Mini-Compact Montagesäge

- Zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminium-Profilen
- Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt
- 38 kg Komplettgewicht

Best.-Nr. 20 005
statt 1.650,-

1.350,-

			
90°	85	75	100 x 65
45° li.	80	75	90 x 60



PBS 90 / 130 ESC Montagesägen

- Zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen
- Industriehandgriff
- Sägeband-Umlenkrollen
- Hochleistungs-Motor – Patent mit Überlastschutz und Thermoschutz und »Easy change« Kohlebürsten

PBS 90 ESC

			
90°	105	100	100 x 105
45° li.	70	70	70 x 70

PBS 130 ESC

			
90°	130	130	130 x 125
45° li.	95	95	95 x 95
60° li.	60	60	60 x 50



Best.-Nr. 20 309
statt 799,-

580,-

Best.-Nr. 20 317
statt 912,-

675,-

PBS 171 ESC Montagesäge

- Zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen
- Handgriff bruchsicher und ergonomisch
- Hochleistungs-Motor – Patent mit Überlastschutz, Thermoschutz und »Easy change« Kohlebürsten



Best.-Nr. 20 327
statt 1.590,-

1.250,-

			
90°	172	170	170 x 170
45° li.	130	130	130 x 130
60° li.	85	80	80 x 90

GBS 218 Eco AutoCut Gehrungsbandsäge

- Schnellspannstock mit Schnellspann-Vorrichtung
- Elektrische Kühlautomatik
- Maschinensockel (zerlegt beigelegt)



Best.-Nr. 20 342
statt 3.990,-
2-Stufig

3.100,-

Best.-Nr. 20 343
statt 4.699,-
Stufenlos

3.690,-

GBS 185 Eco AutoCut Gehrungsbandsäge

- Schnellspannstock mit Schnellspann-Vorrichtung
- Elektrische Kühlautomatik
- Maschinensockel (zerlegt beigelegt)



Best.-Nr. 20 333
statt 3.140,-
2-Stufig

2.600,-

			
90°	185	180	200 x 150
45° li.	110	100	110 x 100
60° li.	70	70	70 x 70

			
90°	220	210	230 x 185
45° li.	150	150	150 x 210
60° li.	90	90	90 x 100

GBS 240 AutoCut

Gehrungsbandsäge

- Gehrung li. 60°
- Schnellspannstock mit Schnellspann-Vorrichtung
- Rahmen und Getriebe aus einem Guss, sehr leiser Schnitt und sehr vibrationsarm
- Elektrische Überwachung von Bandspannung und Bandabriss, Sägebandabdeckung.



Best.-Nr. 20 345
statt 4.150,-
2-Stufig

3.350,-

	90°	240	230	270 x 230
	45° li.	210	200	200 x 210
	60° li.	130	130	130 x 160

GBS 242 DG AutoCut

Doppel-Gehrungsbandsäge



Best.-Nr. 20 346

statt 5.900,-
2-Stufig

4.690,-

- Schnellspannstock verschiebbar
- Schnellspannhebel
- Maschinenuntergestell (zerlegt beige-packt) mit Kühlautomatik und abnehmbarer Spänewanne
- Patentierter, kugellagerter Drehtisch, für leichte Gehrungsverstellung

Best.-Nr. 20 347

statt 6.400,-
Stufenlos

5.200,-

	90°	250	230	290 x 210
	45° li.	220	200	210 x 200
	60° li.	140	130	140 x 130
	45° re.	170	170	170 x 170

GBS 242 DG HA-I

Doppel-Gehrungsbandsäge

Hydraulik-Halbbautomat



Rollenbahn und Meßsystem (Option)

Best.-Nr. 20 350
statt 9.500,-
2-Stufig

7.500,-

Best.-Nr. 20 351
statt 10.500,-
Stufenlos

8.100,-

- Hydraulischer Spannstock
- Material-Höhentaster
- Maschinenuntergestell mit Kühlautomatik und abnehmbarer Spänewanne
- Schnittüberwachung durch Amperemeter
- Schnittdruck-Vorschubregler
- Patentierter, kugellagerter Drehtisch, für leichte Gehrungsverstellung

	90°	250	230	290 x 210
	45° li.	220	200	210 x 200
	60° li.	140	130	140 x 130
	45° re.	170	170	170 x 170

GBS 330 DG HA-I

Doppel-Gehrungsbandsäge

Hydraulik-Halbautomat

- Gehrung li. 60° + re. 45°
- Hydraulischer Spannstock
- Material-Höhentaster
- Frequenzumrichter für stufenlose Sägebandgeschwindigkeit
- Schnittdruck-Vorschubregler
- Großes Maschinenbett
- Schnitüberwachung durch Amperemeter

Best.-Nr. 20 357

statt 17.990,-
Stufenlos

14.350,-

				
	90°	330	330	400 x 310
	45° li.	310	310	310 x 310
	60° li.	185	185	185 x 185
	45° re.	300	300	105 x 80

Compact 250

Metallkreissäge

Die ideale Metallkreissäge für Werkstatt und Montage

- Zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminium-Profilen
- Spindel-Spannstock mit Doppelspannarm für gratarne Schnitte
- Wahlweise mit 230 V- oder 400 V-Motor
- Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt
- Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperr
- Untergestell (Option)

Best.-Nr. 20 000

statt 2.355,-
230V

2.150,-

Best.-Nr. 20 002

statt 2.355,-
400V

2.150,-

				
	90°	85	70	95 x 60
	45° li.	70	70	80 x 60

Record 315/350 S

Metallkreissäge

Die große Werkstatssäge mit der ausgereiften Technik

- Zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminium-Profilen
- Konus-Sicherheitskupplung
- 2 Drehzahlen 30 + 60 min⁻¹
- Sägeblatt
- Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperr
- Maschinensockel (Option)

Best.-Nr. 20 070

statt 5.650,-

4.840,-

				
	90°	125	110	160 x 90
	45° li.	105	90	80 x 100
	45° re.	70	65	60 x 85

VKS 315 Manuell

Vertikalkreissäge

- Gehrung li. 60° + re. 45°
- Spannstock mit Doppel-Spannarm (4-fach fixiert)
- Säge Tisch mit großer Drehplatte und besonders stabilem Spannstock
- Robuste Prismenführung des Sägekopfes (Schwalbenschwanzführung nachstellbar)
- Kühlautomatik
- Maschinenuntergestell mit Späneschublade

Best.-Nr. 20 150

statt 7.700,-
2-Stufig

6.589,-

17 + 33 min.⁻¹

Best.-Nr. 20 152

statt 7.700,-
2-Stufig

6.589,-

33 + 66 min.⁻¹

				
	90°	108	93	150 x 90
	45° li.	108	93	105 x 80
	60° li.	93	80	75 x 90
	45° re.	108	93	105 x 80

VKS 315 HA

Vertikalkreissäge
Hydropneumatik-Halbautomat

- Gehrung li. 60° + re. 45°
- Spannstock mit Doppel-Spannarm (4-fach fixiert)
- Säge Tisch mit großer Drehplatte und besonders stabilem Spannstock
- Robuste Prismenführung des Sägekopfes (Schwalbenschwanzführung nachstellbar)
- Kühlautomatik
- Maschinenuntergestell mit Späneschublade



Best.-Nr. 20 154
statt 10.725,-
2-Stufig

9.210,-
17 + 33 min.⁻¹

Best.-Nr. 20 155
statt 10.725,-
2-Stufig

9.210,-
33 + 66 min.⁻¹

90°	108	93	150 x 90	
45° li.	108	93	105 x 80	
60° li.	93	80	75 x 90	
45° re.	108	93	105 x 80	

VKS 370 Manuell

Vertikalkreissäge

- Gehrung li. 60° + re. 45°
- Spannstock mit Doppel-Spannarm
- Robuste Prismenführung des Sägekopfes (Schwalbenschwanzführung nachstellbar)
- Spänebürste
- Kühlautomatik
- Metallgriff für hohe Spannkraft
- Massiver, starker Gusstisch



Best.-Nr. 20 178
statt 9.610,-
2-Stufig

8.220,-
15 + 30 min.⁻¹

Best.-Nr. 20 177
statt 9.610,-
2-Stufig

8.220,-
30 + 60 min.⁻¹

Best.-Nr. 20 179
statt 11.715,-
Stufenlos

9.890,-

90°	120	100	180 x 100	
45° li.	120	100	130 x 100	
60° li.	110	90	90 x 100	
45° re.	105	100	130 x 100	

MASTER-LINE

GBS 250 Super AutoCut

Doppel-Gehrungsbandsäge

- Gehrung li. 60° + re. 45°
- Schnellspannstock verschiebbar
- Kugelgelagerter Drehtisch



Best.-Nr. 20 431
statt 9.955,-
2-Stufig

8.030,-

Best.-Nr. 20 437
statt 11.690,-
Stufenlos

9.444,-

90°	255	240	300 x 180	
45° li.	210	190	200 x 160	
60° li.	135	110	130 x 100	
45° re.	180	160	180 x 100	

GBS 250 Super HA-I Easy

Doppel-Gehrungsbandsäge
Hydraulik-Halbautomat

- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Hydr. Spannstock seitlich verschiebbar
- Schnittüberwachung durch Amperemeter



Rollenbahn
und Meßsystem
(Option)

Best.-Nr. 20 444
statt 14.575,-
2-Stufig

12.100,-

Best.-Nr. 20 445
statt 16.225,-
Stufenlos

13.290,-

90°	255	230	300 x 180	
45° li.	210	190	200 x 160	
60° li.	135	110	130 x 100	
45° re.	180	160	180 x 100	

INDUSTRIE-LINE

GBS 255 VA-I MPS/CNC

Gehrungsbandsäge
Vollautomat

2 Ausführungen:

GBS 255 VA-I MPS
Mikro-Prozessor-Steuerung
GBS 255 VA-I CNC
CNC-Steuerung

- Gehrung li. 45° automatischer Betrieb
- Gehrung li. 60° halbautomatischer Betrieb (Schnitte ohne Programmierung)
- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Vorschub-Feinregulierung



255	230	300 x 180	
210	190	200 x 160	
135	110	130 x 100	

Best.-Nr. 20 448
statt 23.320,-
MPS

19.999,-

Best.-Nr. 20 451
statt 27.775,-
CNC

24.090,-

BS
6

GBS 305 HA-I Easy

Doppel-Gehrungsbandsäge
Hydraulik-Halbautomat

- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Schnellspannstock verschiebbar
- Hochwert. Schneckenradgetriebe
- Materialdrehsteller



Best.-Nr. 20 462
statt 17.490,-
2-Stufig

13.965,-

Best.-Nr. 20 463
statt 18.895,-
Stufenlos

15.395,-

90°	305	250	350 x 200
45° li.	250	230	230 x 200
60° li.	175	155	170 x 100
45° re.	250	230	230 x 200

GBS 305 VA-I CNC

Gehrungsbandsäge
Vollautomat



- Gehrung li. 45° automatischer Betrieb
- Gehrung li. 60° halbautomatischer Betrieb
- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Vorschub-Feinregulierung

90°	305	250	350 x 200
45° li.	255	230	230 x 200
60° li.	175	155	170 x 100

Best.-Nr. 20 478
statt 31.485,-
CNC

28.050,-

INDUSTRIE-LINE

GBS 310/400 HA-I Easy

Doppel-Gehrungsbandsäge
Hydraulik-Halbautomat

- Gehrung
li. 60° + re. 45°
- Industrie-Hydraulik,
leistungsstark 18 bar
- Amperemeter zur Kontrolle
- Optimierung von Schnittkraft
- Lebensdauer des Bandes
- Schnittverlauf
- Materialdrehsteller
kugellagert

Best.-Nr. 20 464
statt 19.125,-
2-Stufig

15.650,-

Best.-Nr. 20 465
statt 20.870,-
Stufenlos

17.138,-

				
	90°	310	280	400 x 250
	45° li.	280	270	300 x 220
	60° li.	210	200	200 x 200
	45° re.	280	270	300 x 220

DGS 350/450 HA-I

Doppel-Gehrungsbandsäge
Hydraulik-Halbautomat

- Gehrung li. + re. 60°
ohne Maschinenumbau
- 34 mm Sägebandhöhe
- Großer Materialauflage-
Drehsteller, kugellagert
- Großflächige Spannplatten
- Vollhydraulischer Spannstock
- Superschnell vorspannen
(Frontbelastung)
- Material-Höhentaster
(Automatische
Schnitt-Anfangserkennung)

Best.-Nr. 20 467
statt 27.885,-
Stufenlos

22.500,-

				
	90°	350	330	450 x 320
	45° li. + re.	330	320	320 x 300
	60° li.	210	200	180 x 270
	60° re.	160	150	150 x 270

VKS 370 HA MPS

Vertikalkreissäge
Hydropneumatik-
Halbautomat

- Spannstock mit Doppel-
Spannarm
- Robuste Prismenführung
des Sägekopfes
(Schwalbenschwanzführung
nachstellbar)
- Spänebürste
- Kühlautomatik
- Metallspannrad für hohe
Kraftübertragung
- Massiver, starker Gusstisch

Best.-Nr. 20 188
statt 16.035,-
2-Stufig

13.500,-
15 + 30 min.⁻¹

Best.-Nr. 20 185
statt 16.035,-
2-Stufig

13.500,-
30 + 60 min.⁻¹

Best.-Nr. 20 189
statt 18.950,-
Stufenlos

15.380,-

				
	90°	120	100	180 x 100
	45° li.	120	100	130 x 100
	60° li.	110	90	90 x 100
	45° re.	105	100	130 x 100

VKS 370 VA

Vertikalkreissäge
Hydropneumatik-Vollautomat

- Hydro-Pneumatische Steuerung der Sägeeinheit
- Elektro-Pneumatische Materialvorschubeinheit
- Spannstock mit Doppelspannarm für
gratarme Schnitte Zusätzlich mit seitlicher
Schnellverschiebung bei Gehrungswechsel

2 Ausführungen:
VKS 370 VA MPS
Mikro-Prozessor-
Steuerung
VKS 370 VA CNC
CNC-Steuerung

Best.-Nr. 20 192
statt 29.035,-
MPS

25.060,-

Best.-Nr. 20 195
statt 33.699,-
CNC

28.220,-

				
	90°	120	100	180 x 100
	45° li.	120	100	130 x 100
	60° li.	110	90	90 x 100
	45° re.	105	100	130 x 100

INDUSTRIE-LINE

Velox 350 PN

Aluminium-Kreissäge


- Gehrung li. + re. 45°
- Kopf-Schrägschnitte bis 45° (Schifter)
- Kugelgelagerter Drehtisch
- Pneumatische Doppel-Spannvorrichtung
- Spannstöcke schließen beim Senken des Sägekopfes
- Maschinensockel
- Höchste Schnittqualität – durch Schwingungs-Adsorption

Bei Profilschnitten ist der Einsatz unseres B & S Coolmatic Plus zwingend erforderlich

Best.-Nr. 20 205
statt 7.350,-
2-Stufig
6.300,-

Fußschalter
(Option)

				
90°	120	105	200 x 80	
45° li.	115	100	150 x 80	
45° re.	115	100	150 x 80	
45° Schifter	65	60	180 x 50	

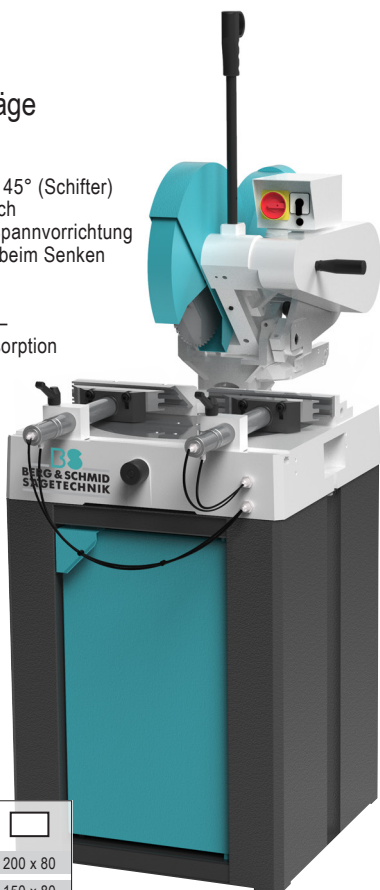

MultiCut 401 HA

Unterflur-Alu-Kreissäge

Hydropneumatik-Halbbauautomat

- Wartungseinheit für pneumatische Steuerung
- Drehtisch kugelgelagert
- Absaugstutzen für Späne-Absauganlage
- 2 pneumatische Vertikalspannstöcke
- Drehbereich 180°
- Verschiebbarer hinterer Materialanschlag = vergrößerbarer Schneidbereich
- Sägeblattvorschub stufenlos einstellbar
- Zweihand-Sicherheitssteuerung
- Nebelsprüheinrichtung für Kühlemulsion
- Motorbremse

Bei Profilschnitten ist der Einsatz unseres B & S Coolmatic Plus zwingend erforderlich

			
90°	110	100	200 x 60
45° li.	100	100	140 x 60
45° re.	100	100	140 x 60



Best.-Nr. 20 240
statt 7.590,-
5.750,-

Velox 350 VA

Aluminium-Kreissäge

Hydropneumatik-Vollautomat

2 Ausführungen:

Velox 350 VA MPS
Mikro-Prozessor-Steuerung

Velox 350 VA CNC
CNC-Steuerung

- Pneumatische Vertikal-Spannvorrichtung
- Spannstock vor und nach dem Sägeblatt für gratarme Schnitte
- Material-Niederhalter-Rolle
- Integrierte Kühlmittel-Sprüheinrichtung
- Späne-Absaugstutzen an Sägeblatt-Schutzhaube

Bei Profilschnitten ist der Einsatz unseres B & S Coolmatic Plus zwingend erforderlich



				
90°	120	105	200 x 80	
45° li.	115	100	150 x 80	
45° re.	115	100	150 x 80	
45° Schifter	65	60	180 x 50	

Best.-Nr. 20 215
statt 27.379,-
MPS
24.475,-

Best.-Nr. 20 218
statt 32.825,-
CNC
27.500,-

MultiCut 530 HA

Unterflur-Alu-Kreissäge

Hydropneumatik-Halbbauautomat

- Wartungseinheit für pneumatische Steuerung
- Drehtisch kugelgelagert
- Absaugstutzen für Späne-Absauganlage
- 2 pneumatische Vertikalspannstöcke
- Drehbereich 180°
- Verschiebbarer hinterer Materialanschlag = vergrößerbarer Schneidbereich
- Sägeblattvorschub stufenlos einstellbar
- Zweihand-Sicherheitssteuerung
- Nebelsprüheinrichtung für Kühlemulsion
- Motorbremse

Bei Profilschnitten ist der Einsatz unseres B & S Coolmatic Plus zwingend erforderlich



			
90°	180	170	380 x 70
45° li.	180	150	290 x 70
45° re.	180	150	290 x 70

Best.-Nr. 20 236
statt 19.690,-
17.490,-

SBS Reihe 2-Säulen-Hochleistungs- Bandsägeautomaten

- Moderne SNC 20 Steuerung bei CNC-Ausführung
- Frequenzgeregelter Sägeantrieb
- Bedientasten mit Piktogrammen
- Arbeitsleuchte
- Angetriebene Spänebürste
- Bandspannung hydraulisch
- Spanndruck-Regulierung
- Doppel-Spannstock (vor und nach dem Band)
- Kriechgang zum Positionieren
- Bündelspannung elektrisch und hydraulisch vorbereitet
- Späneförderer



Abb. SBS 300 VA-I CNC

SBS 300 VA-I CNC

90°	300	300	300 x 330

SBS 330 VA-I CNC

90°	330	330	400 x 330

SBS 460 VA-I CNC

90°	460	460	460 x 460

Best.-Nr. 25 010

statt 32.890,-
SBS 300 VA-I

26.500,-

Best.-Nr. 25 015


statt 38.280,-
SBS 330 VA-I

29.100,-

Best.-Nr. 25 025

statt 47.740,-
SBS 460 VA-I

37.200,-

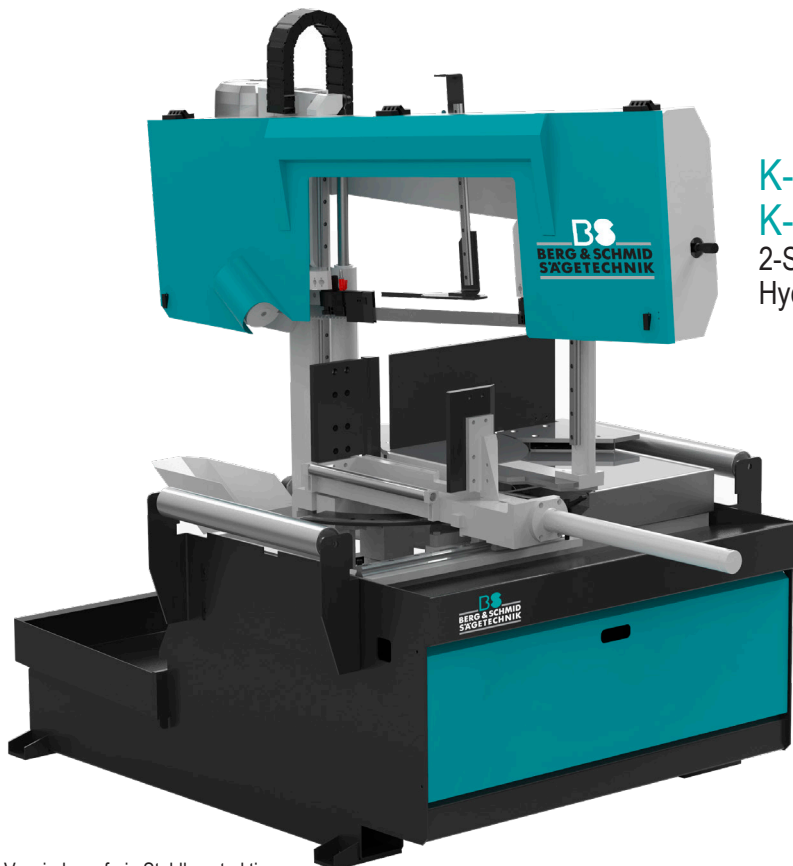

K-tech DG 50/33 HA-I K-tech DG 62/45 HA-I 2-Säulen-Doppel-Gehrungsbandsäge Hydraulik-Halbautomat

- Verwindungsfreie Stahlkonstruktion somit ist vibrationsfreies Schneiden garantiert
- Schrägstellung des Sägerahmens um 6° zur optimalen Einfuhr des Sägebandes in das zu schneidende Material
- Bedienpult ergonomisch sicher und freistehend mit hydraulischer Schnitt-Vorschubregulierung
- Frequenzgeregelter Sägeantrieb 15 - 100 m/min.
- Sägebandhöhe 34 mm
- Materialspannstock mit Langhubzylinder
- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Gehrungsschnitte bis 60° rechts/links

K-tech DG 50/33 HA-I

90°	350*	330*	500 x 310*
45° li.	300	300	300 x 320
45° re.	320	320	320 x 320
60° li.	150	150	150 x 320
60° re.	150	150	155 x 330

*ohne Material-Höhentaster

K-tech DG 62/45 HA-I

90°	510*	480*	650 x 450*
45° li.	440	430	430 x 430
45° re.	440	440	440 x 440
60° li.	250	250	250 x 450
60° re.	250	250	250 x 450

*ohne Material-Höhentaster



Best.-Nr. 20 488

statt 33.145,-
K-tech DG 50/33
HA-I

26.400,-

Best.-Nr. 24 019

statt 39.380,-
K-tech DG 62/45
HA-I

34.800,-

Handpressen mit Kniehebel



HK 500 Druck: 5,0 kN
Hub: 40 mm

Best.-Nr. 30 035
statt 350,-

300,-



HK 800 Druck: 8,0 kN
Hub: 40 mm

Best.-Nr. 30 045
statt 475,-

400,-



HK 1700 Druck: 17,0 kN
Hub: 60 mm

Best.-Nr. 30 056
statt 1.050,-

879,-



HK 2600 Druck: 26,0 kN
Hub: 60 mm

Best.-Nr. 30 072
statt 1.550,-

1.319,-

P R E S S E N

Hinweis:

Kosten für Fracht und Inbetriebnahme erhalten Sie auf Anfrage. Alle Preise zzgl. MwSt.

Notizen:

Ein Auszug aus unserem weiteren Sortiment




GBS 150 Eco



GBS 305 AutoCut



GBS 310/400 VA-I CNC

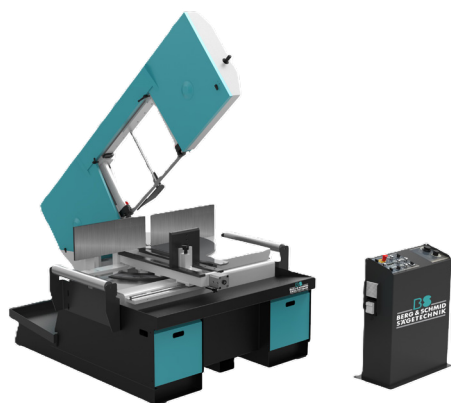


DGS 500/600 HA-I



Compact 275



Perfect 300

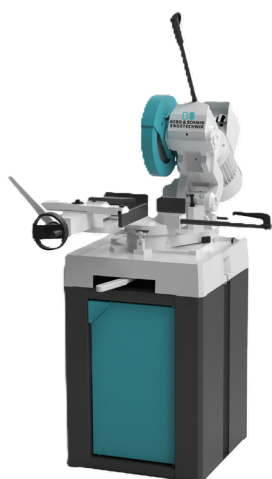

Record 315/350



Velox 350 Manuell
(Aluminium)



Velox 350 HA MPS
(Aluminium)

Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.

Technische und optische Änderungen sind vorbehalten.

Abb. teilweise mit optionalem Zubehör.


Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen siehe www.bergundschmid.de

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum; bei Weiterveräußerung an Dritte bleibt unser Eigentumsvorbehalt bestehen.

Im gewerblichen Bereich gelten die gesetzlichen Gewährleistungbestimmungen.

Vervielfältigung und Nachdruck auf jede Weise, auch auszugsweise, bedürfen immer unserer schriftlichen Genehmigung.

Gültig bis auf Widerruf.



Berg & Schmid GmbH
Bernhardslaicher Weg 16
D-71686 Remseck
Tel. +49(0)7146 8954-0
Fax. +49(0)7146 91830
www.bergundschmid.de
verkauf@bergundschmid.de

 [bergundschmid.de](https://www.facebook.com/bergundschmid.de)

 [bergundschmid](https://www.tiktok.com/bergundschmid)

 [bergundschmid](https://www.instagram.com/bergundschmid)