



REINIGUNGSTECHNIK



HAUPTKATALOG 2026/27

ANGEBOT FÜR UNSERE KUNDEN, DIE UNTERNEHMER UND NICHT VERBRAUCHER SIND



Kilian Stürmer
Geschäftsführer

Robert Stürmer
Vertriebsleiter

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,

bei **CLEANCRAFT** steht Ihre Arbeitserleichterung für uns an erster Stelle.

Unsere hochwertigen Reinigungssysteme überzeugen durch einfache Bedienung, erstklassige Ausstattung und modernste Technik – genau zugeschnitten auf Ihre individuellen Anforderungen.

Gleichzeitig bieten wir Ihnen ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, das Sie begeistern wird. Mit unserem flächendeckenden Fachhändlernetzwerk ist immer

ein kompetenter Ansprechpartner in Ihrer Nähe für Sie da.

Persönliche Beratung, individuelle Betreuung und ein zuverlässiger Service – vor, während und nach dem Kauf – sind für uns selbstverständlich.

Und falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser engagiertes Expertenteam jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Ihr Cleancraft-Team

SLD – Stürmer Logistik Dienste

Diese Zahlen sprechen für sich

- › 20.000 Paletten-Stellplätze
- › 2.500 Fachbodenplätze für Kleinteile
- › 24.000 m² Lagerfläche
- › ca. 2.000 m² Zubehörlagerfläche
- › 42 Mitarbeiter und Auszubildende
- › ca. 9.000 Sendungen pro Monat
- › ständig ca. 20 Mio. Euro Warenlager verfügbar
- › ca. 50.000 m² Grundfläche

ÜBER 500.000 ARTIKEL LIEFERBEREIT

- › ca. 21.000 Maschinen
 - › ca. 235.000 Zubehörartikel
 - › ca. 270.000 Ersatzteile
- (Stand 31.12.2024)





Praxisnah und persönlich unser Vorführ- und Schulungszentrum

Besuchen Sie unser Vorführzentrum in Hallstadt bei Bamberg und erleben Sie unsere Maschinen live in Aktion.

Entdecken Sie die Highlights unseres Sortiments, erhalten Sie individuelle Beratung und finden Sie genau die Lösung, die zu Ihnen passt.

Das erwartet Sie:

- ▶ Ca. 2.200 m² Schulungs- und Ausstellungsfläche
- ▶ Rund 200 Maschinen in Bewegung
- ▶ Highlights aus unserem vielfältigen Portfolio

STÜRMER lädt seine Handelspartner zu exklusiven Produktschulungen direkt am Standort Hallstadt ein.

In modern ausgestatteten Schulungs- und Vorführräumen tauchen Sie tief in die Welt unserer Maschinen ein.

Testen Sie zahlreiche Geräte direkt vor Ort, verstehen Sie ihre Funktionsweise hautnah und profitieren Sie von praxisnahen, interaktiven Schulungen, die Sie perfekt auf den Einsatz unserer Produkte vorbereiten.



Ideal für Händlertreffen: Raum für Schulungen und Meetings mit bis zu 60 Personen.



Gemütlicher Abschluss: Das Bistro lädt zum Verweilen nach Meetings, Besprechungen und Schulungen ein.



ENTDECKEN SIE JETZT UNSERE PRODUKTVIDEOS!
Auf unserem YouTube-Kanal stehen Ihnen all unsere Produktvideos zur Verfügung.
Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen.



Inhaltsverzeichnis

DAMPFREINIGER UND -SAUGER



SG 34	6
SG 36	7
SG 58 S	8

HOCHDRUCKREINIGER



Kaltwasser (Elektromotor)

Pumpen der Kaltwasser HDR	12
HDR-K 39-13	14
HDR-K 46-16	15
HDR-K 46-16 SW	16
HDR-K 50-18	17
HDR-K 48-15	18
HDR-K 60-18	19
HDR-K 70-16	23
HDR-K 85-16 TF	24
HDR-K 51-16	26
HDR-K 90-20	28
NEU HDR-K 84-20	30
HDR-K 126-21	31

Kaltwasser (Benzin)

HDR-K 52-18 BS	34
NEU HDR-K 60-22 BS	35
HDR-K 66-20 BL	36
HDR-K 72-22 BR	37
HDR-K 96-28 BL	38

Heißwasser

HDR-H 48-15	41
HDR-H 55-15	42
HDR-H 60-14	44
HDR-H 78-18	45
HDR-H 90-20	46
HDR-H 108-20	48

WASSERPUMPEN



Frischwasserpumpen

FWP 80	53
--------	----

Schmutzwasserpumpen

SWP 80	54
--------	----

Tauchpumpen

SCWP 7516, SCWP 7014A	57
SDWP 7514A, SDWP 7518	57
SCWP 3508 FLAT, SCWP 10013	58
NEU SDWP 10019	58
SDWP 15032 PRO	59
SDWP 7511 Flutset	59
SPWP 1107, SPWP 1106A	60
DWP 1106A	60

Gartenpumpen

GPI 5548	62
GP 1005C, GP 1106P	63
GP 1105S, GP 1306S	64

Hauswasserwerk und Wasserschlauchaufroller

DWS 1005C	66
DWS 1105	66
WSAR 20-2, WSAR 30-2	67

Wasserschlauchaufroller

WSW 45	67
Förderleistungen	68

EINSCHLEIBENMASCHINEN/ SCHEUERSAUGMASCHINEN



Einschleibenmaschinen

OSM 431	70
---------	----

Handgeführte Scheuersaugmaschinen

SSM 281	72
SSM 282, SSM 352	74
SSM 455	75
SSM 351 B, SSM 351 B C, SSM 500	76
SSM 351 CY, SSM 351 CY C	77
SSM 551, SSM 551 T, NEU SSM 551 T PRO	80
SSM 700	82
SSM 550 CY	84
SSM 550 ORB	85

Walzenscheuersaugmaschinen

SSM 331	88
---------	----

Doppelwalzenmaschinen

DWM 280	90
DWM-K	91

Doppelwalzenmaschinen mit Dampffunktion

DWM-H	92
-------	----

AUFSITZSCHEUER- SAUGMASCHINEN



ASSM 560	95
ASSM 650, ASSM 800	96
ASSM 750, ASSM 850, ASSM 1000	97
Reinigungsmittel	102

Intelligente Aufsitzscheuersaugmaschinen

ASSM 7500 B BASIC / ASSM 7500 B PLUS	104
ASSM 7500 ORB BASIC	104
ASSM 6500 CY BASIC / ASSM 6500 CY PLUS	104

KEHRMASCHINEN



Handkehrmaschinen

HKM 700, HKM 801	112
HKM 800	113
HKM 950, NEU HKM 980	114

Kehrsaugmaschinen

KM 625, KM 825	115
----------------	-----

Aufsitzkehrmaschinen

AUKM 600	116
AUKM 800	117
AUKM 900	118
AUKM 1200	119

NASS- / TROCKENSAUGER



Anwendungs- und Einsatzübersicht

dryCAT	122
wetCAT	123
flexCAT	124

Vorteile	125
Übersicht Filterklassen, Staubklassen	126

Trockensauger

dryCAT 15	128
dryCAT 16 L-Class	129
flexCAT 110	131
dryCAT 112 Q	132
dryCAT 116 Q	133
flexCAT 104	134
dryCAT 133 IRSC	135
dryCAT 362 IRSC-T3	136
dryCAT 133 IRSC M-Class	138
dryCAT 133 IC H-Class	139
dryCAT 262 ICT H-Class	139
dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	142
flexCAT 378 CYC-PRO	144
dryCAT 150	145
dryCAT 120 BAG	146
dryCAT 320 BAG-H Pro	146

Nass-/Trockensauger

wetCAT 118	150
wetCAT 120 RH	152
wetCAT 131 IRH	152
wetCAT 116 E	154
wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class	156
wetCAT 141 RS-Tool M-Class	158
wetCAT 137 E, wetCAT 133 IE	160
wetCAT 137 R, wetCAT 133 IR	161
wetCAT 262 IET, wetCAT 362 IET	162
wetCAT 290 E	167
flexCAT 350 IH-PRO	168



SPEZIALSAUGER

flexCAT 120 IPD	172
flexCAT 116 PD	174
flexCAT 133 IPD	176
flexCAT 262-2 IEPD	178

Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe

flexCAT 141 EP	181
flexCAT 290 EPT, flexCAT 2107 EPT	182
flexCAT 290 EP MWF - Feuerwehrsauger	184
flexCAT 290 EP	185

Öl- und Spänesauger

flexCAT 135 O	187
flexCAT 390 EOT	188
flexCAT 378 EOT-PRO	190
flexCAT 250 EOT-PRO	192
flexCAT 290 OP-PRO	193
flexCAT 3100 EOT-P RO	196

Aschesauger

NEU flexCAT 122 VCA	200
flexCAT 141 VCA	201
flexCAT 262 VCA	202

Staubexplosionsgeschützte Sauger

flexCAT 130 ATEX	206
flexCAT 1100 ATEX	207

PREISLISTEN 2026/27

Artikel-Preisliste	213
Logistik-Preisliste	228

DAMPFREINIGER UND -SAUGER

SG 58 S | Art.-Nr.: 7170058

**Hygienische Reinigung
aller Oberflächen
mit gleichzeitiger Absaugung**



Dampfreiniger

Dampfreiniger SG 34 – Hygienische Reinigung aller Oberflächen ohne schädliche Chemikalien

- Kompakter Dampfreiniger mit überzeugender Reinigungsleistung
- Für den Einsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, sonstigen Gebäuden und öffentlichen Transportmitteln
- Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz
- Temperaturanzeige über analoges Thermometer
- Praktisches Zubehörfach und Kabelhalterung



Intuitive Bedienung

- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz
- Temperaturanzeige über analoges Thermometer



Modell		SG 34
Artikel-Nr.		7175034

Technische Daten		
Dampfdurchflussrate	g/min	43
Dampf Temperatur Kessel	°C	145
Aufheizzeit	min	10
Arbeitsdruck	bar	4
Einfüllmenge Frischwasser	l	1,6
Kesselvolumen	l	2,4
Behältermaterial		Aluminium
Aufnahmeleistung	kW	2,3
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	470
Gewicht ca.	kg	7,5



Lieferumfang:

- › Schlauch 2,8 m mit Handgriff
- › Rohrset 2 x 480 mm
- › Düsenkopf
- › Bodendüse
- › Fensterdüse
- › Dreiecksbürste mit Baumwollabdeckung
- › Punktstrahldüse
- › Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 27 mm
- › Baumwolltuch 300 mm
- › Messbecher 500 ml
- › Trichter
- › 50 g Entkalkerpulver

Zubehör	
	1x 480 mm Verlängerungsrohr⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180101
	Bodendüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180103
	Fensterdüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180104
	Punktstrahldüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180106

Zubehör	
	Rundbürste⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180107
	Düsenkopf Art.-Nr. 7180102
	Baumwolltuch 300 mm⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180111
	Messbecher 0,5 l⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180108

Zubehör	
	Trichter⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180109
	Dreiecksbürste⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180105
	Baumwollabdeckung⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180110

Dampfreiniger SG 36 – Hygienische Reinigung aller Hartflächen ohne schädliche Chemikalien

- ▶ Kompakter Dampfreiniger
- ▶ Für den Einsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, öffentlichen Transportmitteln und Gebäuden
- ▶ Ideal zum Lösen von Fettverschmutzungen, sowie für die Polster- und Teppichreinigung
- ▶ Nachfüllen von destilliertem Wasser während des Betriebes möglich. Das bedeutet keine Unterbrechung der Erhitzung
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- ▶ Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf zur Anpassung an die Oberfläche und den Schmutz
- ▶ Digitalanzeige für Dampftemperatur
- ▶ Die Verwendung von hochwertigem Edelstahl und strapazierfähigen Komponenten sichert eine hohe Lebensdauer ohne unnötige Wartungsarbeiten
- ▶ Reinigungstücher aus Viskose- und PET-Fasern ermöglichen eine optimale Reinigungstemperatur von mindestens 98°C auf der Oberfläche bei einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30–50 cm/s
- ▶ Austrittstemperatur Lanze mindestens 100°C



Intuitive Bedienung

- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf
- Digitalanzeige für Dampftemperatur



PRODUKTVIDEO
YouTube



Praktisch im Detail

- Kabelhaken zum sicheren Aufbewahrung des Kabels auf der Rückseite
- Vier Lenkrollen

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST VOR ORT! GERN FÜHREN WIR VOR. RUFEN SIE UNS AN UND VEREINBAREN SIE NOCH HEUTE IHREN VORFÜHRTERMIN!

Modell		SG 36
Art.-Nr.		7170036
Technische Daten		
Dampfdurchflussrate	g/min	65 – 80
Dampftemperatur Kessel	°C	165
Aufheizzeit	min	3
Arbeitsdruck	bar	6
Kesselvolumen	l	1,8
Behältermaterial		Edelstahl
Schalldruckpegel	dB(A)	68
Aufnahmeleistung	kW	3,25
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	350 x 460 x 330
Gewicht ca.	kg	4,5



Lieferumfang:

- › Dampfschlauch 2,5 m mit Griffstück
- › 2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
- › Düsenkopf
- › Fenster- / Glasdüse
- › Mehrzweckbürste
- › Dreieckige Bürste
- › Gebogene Lanze 175 mm
- › Kleine Rundbürste mit Polyesterborsten
- › Kleine Rundbürste mit Messingborsten
- › Mikrofaser-Tuch



Kompakt

- Passt problemlos anstelle eines Eimers in einen Reinigungswagen

Zubehör
 Dampfschlauch inkl. Handgriff ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180000
 2 Verlängerungsrohre ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180001
 Düsenkopf ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180002
 Fensterdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180003

Zubehör
 Mehrzweckdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180004
 Dreiecksbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180005
 Gebogene Lanze ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180006
 Rundbürste mit Polyesterborsten ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180007

Zubehör
 Rundbürste mit Messingborsten ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180008
 Mikrofaser-Tuch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180009
 Fahrwagen Art.-Nr. 7180010

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten


Dampfsauger

Dampfsauger SG 58 S – Hygienische Reinigung aller Oberflächen mit gleichzeitiger Absaugung

- ▶ Gleichbleibende Dampftemperatur durch integrierte Temperaturkontrolle
- ▶ Für den Dauereinsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, öffentliche Transportmitteln und Gebäuden
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- ▶ Betrieb mit destilliertem Wasser und normalem Leitungswasser möglich
- ▶ Effektive Reinigung mit reinem Wasserdampf oder mit Zusatz von Reinigungsmitteln
- ▶ Austrittstemperatur Lanze mindestens 100 °C
- ▶ Saugbetrieb mit reduzierter Lautstärke durch gedrosselter Motorleistung möglich. Modi durch Knopfdruck am Griff wählbar
- ▶ Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf am Gerät oder direkt am Handgriff zur Anpassung an die Oberfläche und den Schmutz
- ▶ Die Verwendung von hochwertigem Edelstahl und strapazierfähigen Komponenten sichert eine hohe Lebensdauer ohne unnötige Wartungsarbeiten
- ▶ Nasssauger mit HEPA-Filter im Lieferumfang, Restfeuchtigkeit kann während der Reinigung sofort abgesaugt werden
- ▶ Reinigungstücher aus Viskose- und PET-Fasern ermöglichen eine optimale Reinigungstemperatur von mindestens 98 °C auf der Oberfläche bei einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30–50 cm/s



- **Bequeme Steuerung**
- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf
- Digitalanzeige für Dampftemperatur
- Manometer für Arbeitsdruck



- **Praktische Steuerung über Handgriff**
- Einfache Wasser-/Dampfregulierung und Ein-/Ausschalter für die Saugfunktion direkt am Handgriff



- **Dampfreinigen und Trocknen in einem Durchgang**
- Düsen mit Dampf- und Saugfunktion im Lieferumfang
- Restfeuchtigkeit wird mit dem Nasssauger während der Reinigung sofort abgesaugt



- Mit verbautem 230V CEE Stecker
Bitte passende Adapterleitung dazu bestellen (siehe Zubehör)

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST VOR ORT! GERNE FÜHREN WIR VOR. RUFEN SIE UNS AN UND VEREINBAREN SIE NOCH HEUTE IHREN VORFÜHRTERMIN!

Modell		SG 58 S
Art.-Nr.		7170058
Technische Daten		
Dampfdurchflussrate	g/min	80–95
Dampftemperatur Kessel	°C	185
Aufheizzeit	min	6
Arbeitsdruck	bar	8
Reinigungsmitteltank	l	5
Frischwassertank	l	5
Kesselvolumen	l	3,2
Schmutzwassertank	l	13
Behältermaterial		Edelstahl
Saugleistung	m³/h	175
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	kW	3,5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	745 x 480 x 1.040
Gewicht ca.	kg	32



Lieferumfang:

- › Dampfschlauch 4 m mit Griffstück
- › 2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
- › Mehrzweckbodenbürste
- › Teppichschutz für Mehrzweckbürste
- › Rahmen mit Borsten und Gummiabstreifern für Mehrzweckbürste
- › Fenster- bzw. Glasdüse
- › Transparente Düse
- › Große Saugdüse mit Gummiabzieher
- › Kleine Saugdüse
- › Dampfdüse
- › Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 28 mm
- › Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 65 mm
- › Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 40 mm
- › Mikrofaser-Tuch
- › Einspritz- und Absaugdüse
- › Bürstenaufsatz für Einspritz- und Absaugdüse L=150 mm

Zubehör		SG 58 S Art.-Nr. 7170058		Zubehör		SG 58 S Art.-Nr. 7170058	
	Dampfschlauch inkl. Handgriff ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180020		●		Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 28 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180030		●
	2 Verlängerungsrohre ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180021		●		Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 40 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180031		●
	Mehrzweckbodendüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180022		●		Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 65 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180032		●
	Tepichschutz für Mehrzweckdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180023		●		Rundbürste mit Edelstahlborsten Art.-Nr. 7180033		●
	Rahmen mit Borsten und Gummiabstreifer ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180024		●		Mikrofaser-Tuch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180034		●
	Fenster- bzw. Glasdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180025		●		Einspritz- und Absaugdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180035		●
	Transparente Düse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180026		●		Bürstenaufsatz für Einspritz- & Absaugdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180036		●
	Saugdüse mit Gummiabzieher ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180027		●		Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013800		●
	Saugdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180028		●		Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013805		●
	Dampfpflanze ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180029		●				

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Hauptkatalog 2026 | 9

HDR-K 126-21 | Art.-Nr.: 7102126

**Extrem robust und genügend
Power für anspruchsvolle
Einsätze**



HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER


MIT ELEKTRO-MOTOR

HDR-K 70-16 | Art.-Nr.: 7101701


Zwei wählbare Druckstufen, die je nach Bedarf an der Pistole eingestellt werden können.



TAUMELSCHEIBENPUMPE

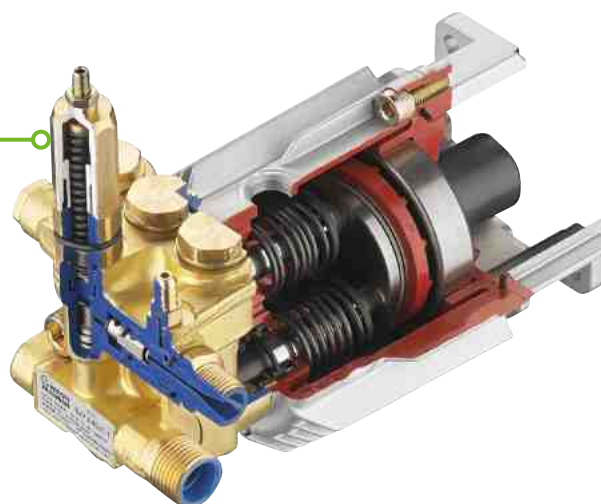

KURBELWELLENPUMPE

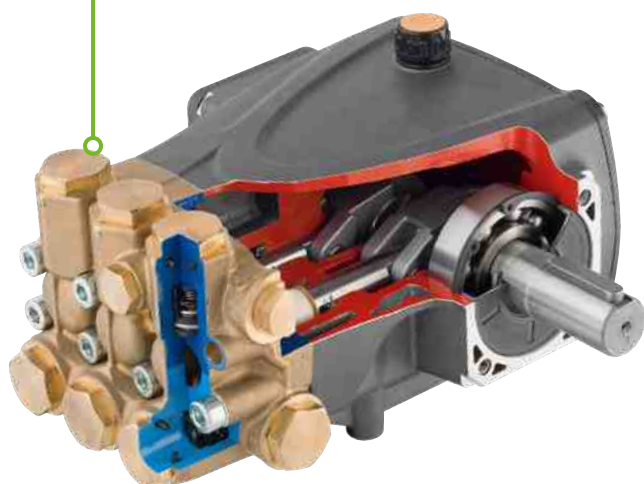

PUMPE

4.100 WATT



- › Taumelscheibenpumpe mit 3 Axialkolben und Aluminiumkopf
- › Kolben aus gehärtetem Edelstahl
- › Automatisches Bypass-Ventil mit Druckentlastung der Pumpe
- › Direktkupplungspumpe mit Benzinmotor
- › Selbstansaugfunktion des Wassers



Taumelscheibe



Aluminium

HDR-K 66-20 BL

PUMPE

1.500 / 1.800 WATT



- › 3 Axial-Edelstahlkolben-Taumelscheibenpumpe mit Aluminiumkopf
- › Gehärtete Kolben aus rostfreiem Stahl
- › Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- › Einphasenmotor mit Wärmeschutz



Universal



Taumelscheibe



Aluminium

TSS®
Totales
Stopsystem

HDR-K 39-13 | HDR-K 46-16 SW

PUMPE

2.500 WATT



- › 3 Axial-Edelstahlkolben-Taumelscheibenpumpe mit Aluminiumkopf
- › Gehärtete Kolben aus rostfreiem Stahl
- › Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- › Einphasenmotor mit Wärmeschutz



Induktion



Taumelscheibe



Messing

TSS®
Totales
Stopsystem

HDR-K 48-15

PUMPE HPV-O



- › Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- › Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- › Einphasen-Induktionsmotor mit Wärmeschutz



HDR-K 51-16

PUMPE HPZ



- › 3 Axialkolben-Taumelscheibenpumpe aus Edelstahl mit Messingkopf
- › Gehärtete Kolben aus rostfreiem Stahl
- › Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- › Einphasen-Induktionsmotor mit Wärmeschutz



HDR-K 70-16

PUMPE 4.100 WATT



- › Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelsystem mit Messingpumpenkopf
- › Kolben aus gehärtetem Edelstahl
- › Automatisches Bypassventil mit Druckentlastung des Pumpenkopfes
- › Direktkupplungspumpe mit Benzinmotor
- › Selbstansaugfunktion des Wassers aus dem Tank



HDR-K 96-28 BL

PUMPE HRC



- › 3-Kolben-Axialpumpe mit Pleuel-Kurbelsystem mit Messingpumpenkopf
- › Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- › Drehstrom-Induktionsmotor mit Wärmeschutz (5 kW)



HDR-K 84-20

PUMPE 2.700 WATT



- › 3 Axial-Edelstahlkolben-Taumelscheibenpumpe mit Aluminiumkopf
- › Gehärtete Kolben aus rostfreiem Stahl
- › Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung



HDR-K 85-16 TF

PUMPE HRR



- › Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- › Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- › Drehstrom-Induktionsmotor mit Wärmeschutz
- › Fernbedienung zur vollständigen Abschaltung des Hochdruckreinigers
- › Zeitverzögerter automatischer Start/Stop gegen Motorüberlastung



HDR-K 90-20

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 39-13 –

Leicht, kompakt und sofort einsatzbereit

- Besonders geeignet für die gelegentliche Reinigung kleinerer Flächen
- Hohe Reinigungskraft trotz kompakter Bauweise
- Schnellkupplungssystem: Der Hochdruckschlauch lässt sich mit einem Klick an den Hochdruckreiniger und die Pistole anschließen
- Zuverlässige Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl

- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Ideal um oberflächlichen Schmutz von Bänken, Terrassenmöbeln, Toren und Fahrrädern zu entfernen
- Mobil und handlich dank der zwei Gummiräder und des praktischen Griffs

- Total Stop - Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Zubehör immer ordentlich verstaut und einsatzbereit dank spezieller Aufbewahrungsfächer an der Rückseite
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilen im Wasser



ZUBEHÖR SIEHE S. 20

Modell		HDR-K 39-13
Art.-Nr.		7101392
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	80
Pumpendruck max.	bar	120
Fördermenge maximal	l/h	390
Schalldruckpegel	dB(A)	50
Hochdruckschlauch Druckträger		PU
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	1,5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	287 x 262 x 654
Gewicht ca.	kg	6,3



Lieferumfang:

- › Hochdruckschlauch 5 m
- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Einstellbare Hochdruckdüse
- › Rotierende Punktstrahldüse
- › Schaumprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter
- › Flächenreiniger
- › Wasseranschlusset mit Filter

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 46-16 – Kompakt, leistungsstark, vielseitig

- ▶ Fährbares Modell mit zwei Gummirädern, Handgriff und Schlauchaufroller
- ▶ Schnelles, bequemes Wechseln der Düsen durch CLICK-FAST Schnellverbindingssystem an der Handspritzpistole
- ▶ Total Stopp-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl

- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Hochdruckschlauch und Netzkabel

- ▶ Inklusive rotierender Düse und Schaumspüheinrichtung
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Für stehenden Betrieb



Modell		HDR-K 46-16
Art.-Nr.		7101462
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge maximal	l/h	460
Schalldruckpegel	dB(A)	78,5
Hochdruckschlauch Druckträger		Textil
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	357 x 262 x 706
Gewicht ca.	kg	9,3

Ausstattung

Integrierter Reinigungsmitteltank 0,4 l
Integrierte Schlauchtrommel
Hochdruckschlauch Länge 6 m
Wasserfilter
Selbstansaugende Pumpe

ZUBEHÖR SIEHE S. 20



Lieferumfang:

- › Hochdruckschlauch 6m
- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Einstellbare Hochdruckdüse
- › Rotierende Punktstrahldüse
- › Schaumspüheinrichtung mit Behälter
- › Flächenreiniger
- › Wasseranschlusset mit Filter

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 46-16 SW –

Zwei Reinigungsmodi für effektive Lösung von starker Verschmutzung


- Modus Auswahl über 3-Stufen-Drehschalter (Aus / Sprühmodus / Reinigungsmodus)
- Effektive Reinigung starker oder eingetrockneter Verschmutzungen durch Vorwäsche mit der Sprühlanze
- Fährbares Modell mit zwei gummierten Rädern und ergonomischem Handgriff
- Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole

- Schnelles, bequemes Wechseln der Düsen durch CLICK-FAST Schnellverbindingssystem an der Handspritzpistole
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel


- Inklusive Schlauchaufroller mit 8 m Hochdruckschlauch
- Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- Für stehenden Betrieb



› Sprühlanze zum Auftragen von Reinigungsmitteln und zur Desinfektion

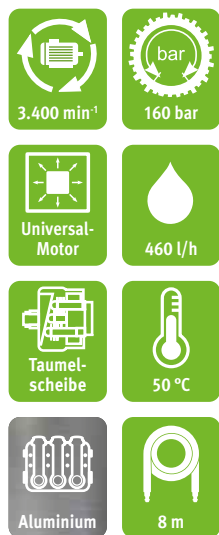

› Mit integriertem Schlauchaufroller
› Doppelfunktion:
1. Sprühfunktion
2. Hochdruckreinigen



- › Sprühlanze und integrierter Reinigungsmittelbehälter zum Auftragen von Reinigungsmitteln auf Gegenstände und Oberflächen.
- › Perfekt für die Desinfektion oder Vorwäsche im Freien, wie z.B. Pflaster, Sonnenliegen, Außenduschen und zur Autoreinigung.
- › Auch ideal zum Besprühen von Gärten gegen Insekten und Mücken.
- › Zum schnellen Abspülen des Reinigungsmittels schalten Sie den Hochdruckreiniger einfach vom Sprühmodus in den Waschmodus und wechseln die Lanze:
In diesem Modus entfernt der kräftige Wasserstrahl auch den letzten Schmutz.

Modell		HDR-K 46-16 SW
Art.-Nr.		7101461
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge maximal	l/h	460
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Hochdruckschlauch Druckträger		PVC Supersoft
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Anschlusskabelänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	330 x 307 x 790
Gewicht ca.	kg	11,6

ZUBEHÖR SIEHE S. 20

Ausstattung
Integrierter Reinigungsmittelbehälter 0,8 l
Integrierte Schlauchtrommel
Hochdruckschlauch Länge 8 m
Wasserfilter



Lieferumfang:

- › Hochdruckschlauch 8 m
- › Handspritzpistole
- › Lanze
- › Hochdruckdüse
- › Dreckfräserdüse
- › Flächenreiniger
- › Sprühlanze (3 bar, Fördermenge 18 l/h)
- › Spiralschlauch 6 m
- › Wasseranschlusssset mit Filter

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 50-18 – Mit zwei Reinigungsstufen für jede Herausforderung

- ▶ Zwei Druckstufen auswählbar, je nach Schmutzintensität. Stufe 1 mit 30% weniger Energieverbrauch, Stufe 2 mit voller Pumpenleistung
- ▶ Schnelles, bequemes Wechseln der Düsen durch CLICK-FAST Schnellverbindingssystem an der Handspritzpistole
- ▶ Total Stopp-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser

- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Für stehenden Betrieb

- › Mit integriertem Schlauchaufroller
- › Ausziehbarer Transportgriff
- › Einstellbarer Arbeitsdruck mit Manometer (Anzeige: Low-Mid-High)
- › Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel



Stufe 1: Eco-Modus für leichte Verschmutzungen und Reinigung von Fahrzeugen und im Garten



Stufe 2: Max-Modus mit 2 Pumpen, dadurch höherer Arbeitsdruck und Wasserfluss für starke Verschmutzungen



Modell		HDR-K 50-18
Art.-Nr.		7101501
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	120
Pumpendruck max.	bar	180
Fördermenge maximal	l/h	500
Schalldruckpegel	dB(A)	78,8
Hochdruckschlauch Druckträger		Textil
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	443 x 306 x 792
Gewicht ca.	kg	10,6

ZUBEHÖR SIEHE S. 20

Ausstattung
Integrierte Schlauchtrommel
Hochdruckschlauch Länge 6 m
Wasserfilter
Selbstansaugende Pumpe

ECO Modus: Für empfindlichere Oberflächen wie Gartenmöbel aus Holz, Fahrräder und Textilien für den Außenbereich. Effektives Waschen mit geringem Energie- und Wasserverbrauch. Der Wasser- und Energieverbrauch um 30 % gesenkt.

MAX Modus: Für hohe Reinigungskraft, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Speziell für die Bearbeitung von Stein-, Beton- oder Ziegeloberflächen oder für die effektive Reinigung von Metallgeländern und -toren, Kraftfahrzeugen sowie Heimwerker- und Gartengeräten konzipiert.



Lieferumfang:

- › Hochdruckschlauch 6 m
- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Einstellbare Hochdruckdüse
- › Rotierende Punktstrahldüse
- › Schaumprüheinrichtung mit Behälter
- › Flächenreiniger
- › Wasseranschlusset mit Filter

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 48-15 – Mit hochwertigem Hochdruckschlauch und Gewindeanschlüssen

- Total-Stop-Pumpensteuerung:
Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel

- Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilen
- Abriebfester Hochdruckwasserschlauch
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Hochwertige Gewindeanschlüsse

- Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- Einsteiger in die Induktionsmotor-Klasse
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- Für stehenden Betrieb



Zubehör



Flächenreiniger (Art.-Nr. 7115004)
· Spritzwassergeschützte und effektive Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen

**LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**

Modell		HDR-K 48-15
Art.-Nr.		7101481
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	125
Pumpendruck max.	bar	150
Fördermenge maximal	l/h	480
Schalldruckpegel	dB(A)	82
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahllarmierung
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	420 x 360 x 930
Gewicht ca.	kg	22,5

ZUBEHÖR SIEHE S. 20

Ausstattung

Integrierter Reinigungsmitteltank 1,4 l
Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff
Hochdruckschlauch Länge 8 m
Selbstansaugende Pumpe





Lieferumfang:

- › Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- › Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Flächenstrahlen
- › Wasseranschlusssset mit Filter
- › Düsenreinigungsnadel

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 60-18 – Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe

- ▶ Fährbares Modell mit zwei gummierten Rädern und Teleskop-Handgriff
- ▶ Total Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Inklusive Schlauchaufröller mit 10 m HD-Schlauch
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Schutz des Induktionsmotors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnllichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Für stehenden Betrieb

- › Mit integriertem Schlauchaufröller
- › Ausziehbarer Transportgriff
- › Einstellbarer Arbeitsdruck mit Manometer (Anzeige: Low-Mid-High)
- › Praktisches Stauffach für Düsenansätze auf der Rückseite

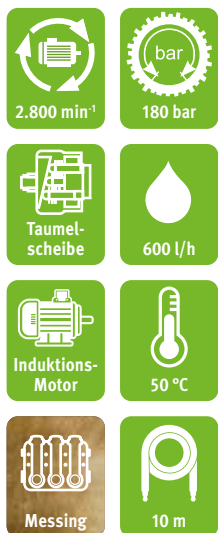

Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer. **Bis zu 30 Prozent Energieersparnis**

Modell		HDR-K 60-18
Art.-Nr.		7101601
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	140
Pumpendruck max.	bar	180
Fördermenge maximal	l/h	600
Schalldruckpegel	dB(A)	85
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmerung
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Anschlusskabelänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,8
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	449 x 388 x 895
Gewicht ca.	kg	25

ZUBEHÖR SIEHE S. 20

Ausstattung

- Integrierte Schlauchtrommel
- Hochdruckschlauch Länge 10 m
- Reinigungsmittelregulierung
- Arbeitsdruck regulierbar
- Wasserfilter
- Selbstansaugende Pumpe




Lieferumfang:

- › Handspritzpistole
- › Lanze mit einstellbarer Hochdruckdüse
- › Lanze mit Dreckfräser
- › Schaumprüheinrichtung
- › Flächenreiniger mit Verlängerungslanze
- › Wasseranschlussset mit Filter
- › Düsenreinigungsnadel

Zubehör

Zubehör	HDR-K 46-16 Art.-Nr. 7101462	HDR-K 46-16 SW Art.-Nr. 7101461	HDR-K 50-18 Art.-Nr. 7101501	HDR-K 60-18 Art.-Nr. 7101601	HDR-K 39-13 Art.-Nr. 7101392	HDR-K 48-15 Art.-Nr. 7101481
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101		●	●	●	●	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201		●	●	●	●	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210		●	●	●	●	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301		●	●	●	●	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310		●	●	●	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910		●	●	●	●	●
 Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111000					●	
 Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111001	●		●			
 Handspritzpistole M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111002						●
 Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111012				●		
 Handspritzpistole ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111010		●				
 Sprühpistole ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111011		●				
 Verstellbarer Düsenkopf Art.-Nr. 7110015	●		●			
 Verstellbare Hochdruckdüse Art.-Nr. 7110019			●			
 Verstellbare Hochdruckdüse Art.-Nr. 7113022	●					
 Verstellbare Hochdruckdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113023		●				
 Verstellbare Hochdruckdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113000					●	
 Rotationsdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113001	●		●		●	
 Rotationsdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113024		●				
 Schaumvorsatz ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113002			●		●	
 Schaumvorsatz Art.-Nr. 7113027		●				
 5m Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114000					●	

Zubehör	HDR-K 46-16 Art.-Nr. 7101462	HDR-K 46-16 SW Art.-Nr. 7101461	HDR-K 50-18 Art.-Nr. 7101501	HDR-K 60-18 Art.-Nr. 7101601	HDR-K 39-13 Art.-Nr. 7101392	HDR-K 48-15 Art.-Nr. 7101481
 6m Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114001	●					
 8m verstärkter Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114002						●
 Rohrreinigungsset 16m AD-Ø 10 mm Art.-Nr. 7114005	●	●	●	●	●	●
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114006	●				●	
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114008						●
 8m Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114015			●			
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114016		●				
 8m Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114017		●				
 10m verstärkter Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114019				●		
 10m verstärkte Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114021				●		
 Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7110025	●	●				
 6m Spiralschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114018		●				
 6m Spiralschlauchverlängerung Art.-Nr. 7114022		●				
 Waschbürste Art.-Nr. 7115000	●	●	●	●	●	●
 Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7115001	●	●	●	●	●	●
 Schaumvorsatz Art.-Nr. 7113021	●					
 Schaumvorsatz ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113025				●		
 5-in-1-Multifunktionsdüse Art.-Nr. 7110022			●			
 5-in-1-Multifunktionsdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113020	●					
 5-in-1-Multifunktionsdüse Art.-Nr. 7113026		●				
 Verlängerungs-Strahlrohr ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112000					●	
Verlängerungsrohr ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112017	●	●	●			

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Zubehör


Zubehör	HDR-K 46-16 Art.-Nr. 7101462	HDR-K 46-16 SW Art.-Nr. 7101461	HDR-K 50-18 Art.-Nr. 7101501	HDR-K 60-18 Art.-Nr. 7101601	HDR-K 39-13 Art.-Nr. 7101392	HDR-K 48-15 Art.-Nr. 7101481
 Bodenreinigungsbürste Art.-Nr. 7115007		●		●		
 Sprühlanze ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112019		●				
 Lanze mit verstellbarer Düse, M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112002						●
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112004						●
 Lanze mit verstellbarer Düse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112020				●		
 Lanze mit Rotationsdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112021				●		
 Unterbodenreinigungs-Lanze Art.-Nr. 7112011					●	
 Unterbodenreinigungs-Lanze, M22 Art.-Nr. 7112012						●
 Unterbodenreinigungs-Lanze Art.-Nr. 7112022				●		
 Lanzenverlängerungsskit 1,6m inkl. variabler Düse Art.-Nr. 7112026		●				
 Adapterstecker für Kärcher mit Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010	●		●		●	
 Adapterstecker für Kärcher/Nilfisk Art.-Nr. 7113028		●		●		
 Adapterstecker für Kärcher/Nilfisk Art.-Nr. 7113029		●		●		
 Spülbarer Wasserfilter, Anschlussgewinde 3/4" Art.-Nr. 7116000	●	●	●	●		
 Wasseranschlusset mit Filter (VE 3) Art.-Nr. 7116001	●	●	●	●	●	●
 Flächenreiniger ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7115003	●		●		●	
 Flächenreiniger Art.-Nr. 7115004						●
 Flächenreiniger inkl. Reinigungsmitteltank Ø 30 cm Art.-Nr. 7115008		●				
 Flächenreiniger mit Reinigungsmittelbehälter Ø 30 cm Art.-Nr. 7115009				●		
 Flächenreiniger Ø 30 cm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7115010		●				
 Flächenreiniger Ø 30 cm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7115011				●		
 2-in-1 Bodenreinigungsbürste Art.-Nr. 7115012		●		●		

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 70-16 – Mit Leistungsregulierung direkt an der Lanze

- ▶ Fährbares Modell mit zwei Gummirädern, Handgriff und Schlauchaufröller
- ▶ Zwei Druckstufen an der Pistole wählbar, je nach Schmutzintensität. Stufe 1 mit 30% weniger Energieverbrauch, Stufe 2 mit voller Pumpenleistung
- ▶ Arbeitsdruck über Manometer ablesbar
- ▶ Total Stopp-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole

- ▶ Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser

- ▶ Schutz des Induktionsmotors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole und Düsen
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich
- ▶ Bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Für stehenden Betrieb



▶ Pistole mit Druckregler

› Durch Drehen Richtung **HARD** wird die Leistung des Hochdruckreinigers bis zu 700 l/h und 160 bar gesteigert – ideal für hartnäckigen Schmutz auf Stein, Beton, Mauerwerk, Maschinen und Fahrzeugen. Für max. Effizienz empfehlen wir die Doppelrotationsdüse, die dank robustem, gummiertem Messingkörper sowie langlebiger Keramik besonders widerstandsfähig ist.

› In Richtung **SOFT** reduziert sich die Strahlkraft für eine schonende Reinigung, z. B. von Fahrrädern, Motorrädern, Autos, Zäunen, Gartenmöbeln und Markisen.



Modell		HDR-K 70-16
Art.-Nr.		7101701
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge maximal	l/h	700
Schalldruckpegel	dB(A)	86,6
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahllarmierung
Hochdruckschlauch Länge	m	10
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Anschlusskabelänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,8
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	465 x 399 x 895
Gewicht ca.	kg	25,9



- › Mit integriertem Schlauchaufröller
- › Ausziehbarer Transportgriff
- › Einstellbarer Arbeitsdruck mit Manometer (Anzeige: Low-Mid-High)
- › Praktisches Staufach für Düsenaufsätze auf der Rückseite



• Inklusive Doppeldüse für effektive Flächenreinigung



Lieferumfang:

- › Hochdruckschlauch 10 m
- › Einstellbare Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze
- › Schaumprüheinrichtung mit Behälter
- › Doppeldüse
- › Einstellbare Hochdruckdüse
- › Flächenreiniger
- › Wasseranschlussset mit Filter

ZUBEHÖR SIEHE S. 29

Ausstattung

- Integrierter Reinigungsmittelbehälter 0,6 l
- Integrierte Schlauchtrommel
- Hochdruckschlauch Länge 10 m
- Reinigungsmittelregulierung
- Manometer für Arbeitsdruck
- Arbeitsdruck regulierbar
- Wasserfilter
- Selbstansaugende Pumpe

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 85-16 TF – Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen

Patentiertes Dualtech System mit zwei integrierten Pumpen:

- ▶ Zwei Reinigungsmodi wählbar: Stufe 1 für Reinigungsarbeiten an Fahrzeugen und im Garten, Stufe 2 bei stark verkrustetem Schmutz z. B. auf Baustellen
- ▶ Fährbares Modell mit gummierten Rädern und Teleskophandgriff
- ▶ Total Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole

- ▶ Hochdrucklanze mit Schnellwechselsystem
- ▶ Einzigartiger Doppeldüsenaufsatz vergrößert die Strahlfläche
- ▶ Multifunktionsdüse 5 in 1 im Lieferumfang
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilen
- ▶ Thermischer Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterung für die Hochdrucklanze und Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert

- ▶ Schlauchanschluss Pumpenauslass und Handspritzpistole CLICK-FAST Schnellkupplung
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Für stehenden Betrieb

- › Hohe Reinigungsleistung (850 l/h) durch patentierte Zwei-Pumpen-Technologie
- › Mit integriertem Schlauchaufroller
- › Ausziehbarer Transportgriff
- › Praktische Multifunktionsdüse im Lieferumfang
- › Praktisches Staufach für Düsenaufsätze auf der Rückseite



SEHEN SIE DIE
VORTEILE IM VIDEO!



Patentiert

PRODUKTVIDEO
YouTube



Modell		HDR-K 85-16 TF
Art.-Nr.		7101851
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge maximal	l/h	Stufe 1: 425 Stufe 2: 850
Schalldruckpegel	dB(A)	83
Hochdruckschlauch Druckträger		Textileinlage
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Arbeitsdruck Pumpenauslass	bar	90 – 100
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,7
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	449 x 388 x 895
Gewicht ca.	kg	14,6

Ausstattung

Integrierter Reinigungsmittelbehälter 0,6 l
Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff
Hochdruckschlauch Länge 8 m
Reinigungsmittelregulierung
Arbeitsdruck regulierbar
Wasserfilter
Selbstansaugende Pumpe



Lieferumfang:

- › Handspritzpistole
- › Schaumvorsatz
- › 2 Rotationsdüsen
- › Verlängerungsrohr
- › Multifunktionsdüse 5-in-1
- › Doppeldüsenaufnahme
- › Düsenreinigungsnadel

TWIN SYSTEM



Flächenreiniger nicht im Lieferumfang enthalten

ECO SANFT REINIGUNG



• Stufe 1: Eco-Modus für leichte Verschmutzungen und Reinigung von Fahrzeugen und im Garten

INTENSIV REINIGUNG



• Modus mit 2 Pumpen, dadurch höherer Arbeitsdruck und Wasserfluss für starke Verschmutzungen



• Praktische Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert

Zubehör



Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7111010



Verlängerungsrohr ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7112017



Doppeldüsenaufnahme ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7113018



Rotationsdüse ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7113019

Zubehör



5-in-1-Multifunktionsdüse ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7113020



8m Hochdruckschlauch ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7114015



Schaumvorsatz
Art.-Nr. 7113021



8m Schlauchverlängerung ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7114016

Zubehör



Verstellbarer Düsenkopf
Art.-Nr. 7110015



Verstellbare Hochdruckdüse
Art.-Nr. 7113022



Adapterstecker für Kärcher Bayonet-Verschluss
Art.-Nr. 7113010



Wasseranschlusset mit Filter ⁽¹⁾ (VE 3)
Art.-Nr. 7116001



Flächenreiniger
Art.-Nr. 7115006

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 51-16 – Tragbares Gerät für maximale Flexibilität



- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck (10 – 150 bar) zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion
- ▶ Integrierte Reinigungsmittelansaugung

- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilen im Wasser
- ▶ Thermischer Motorschutzschalter
- ▶ Automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend

- ▶ Fahrwagen mit Aluminium-Gestell und abnehmbarem Griff als Zubehör erhältlich
- ▶ **Für liegenden Betrieb**

PRODUKTVIDEO
YouTube



Leicht zu transportieren
durch kompakte Größe



Zubehör



Wandhalterung inkl. 15m Hochdruckschlauch (Art.-Nr. 7110012)
• Einfaches Fixieren und Entnehmen des Hochdruckreinigers per Knopfdruck

Zubehör



Fahrwagen (Art.-Nr. 7110010)
• Für den bequemen Transport
• Aluminium-Gestell
• Griff abnehmbar

**LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**

Ausstattung

Selbstansaugende Pumpe
Wasserfilter
Arbeitsdruck regulierbar
Manometer für Arbeitsdruck



Lieferumfang:

- > Hochdruckschlauch 8 m
- > Handspritzpistole
- > Hochdrucklanze mit Dreifachdüse
- > Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktschneid- und Flächenschneidstrahlen
- > Wasseranschlusssatz mit Filter

Modell		HDR-K 51-16
Art.-Nr.		7102511
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	150
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge maximal	l/h	510
Schalldruckpegel	dB(A)	80
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahllarmierung
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Anschlusskabelänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,9
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	460 x 280 x 260
Gewicht ca.	kg	18,4

Zubehör	HDR-K 51-16 Art.-Nr. 7102511
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910	●
 Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111003	●
 8m verstärkter Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114011	●
 Rohrreinigungsset 16m AD-Ø 10 mm Art.-Nr. 7114005	●
 15m Schlauchverlängerung verstärkt Art.-Nr. 7114020	●
 Waschbürste Art.-Nr. 7115000	●
 Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7115001	●
 Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse, M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112015	●
 55 cm HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7110013	●
 49 cm HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7110014	●

Zubehör	HDR-K 51-16 Art.-Nr. 7102511
 Unterbodenreinigungs-Lanze, M22 Art.-Nr. 7112013	●
 Adapterstecker für Kärcher mit Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010	●
 Spülbarer Wasserfilter Anschlussgewinde 3/4" Art.-Nr. 7116000	●
 Wasseranschlusset mit Filter (VE 3) Art.-Nr. 7116001	●
 Flächenreiniger Art.-Nr. 7115004	●
 Ersatzdüse für Flächenreiniger (Art.-Nr. 7115004) Art.-Nr. 7115015	●
 Fahrwagen Art.-Nr. 7110010	●
 Schlauchtrommel mit 15m Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7110011	●
 Wandhalterung inkl. 15m Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7110012	●

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 90-20 –

Sehr leistungsstark mit bis zu 200 bar, auch bei Dauerbetrieb



- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter mit einfacher Reinigungsmitteldosierung, Aktivierung des Schaumauftrags über Multifunktionsdüse
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel

- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ 4-poliger und langsam laufender langlebiger Induktionsmotor für intensive Einsätze
- ▶ Schutz vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser

- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Horizontale Lagerung möglich, Betrieb des Geräts nur in horizontaler Position
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend

- › Mit integriertem Schlauchaufroller
- › Hohe Reinigungsleistung (900 l/h)
- › Robuster Aufbau mit Stahlrahmen
- › Einstellbarer Arbeitsdruck mit Manometer
- › Viele unterschiedliche Strahlwinkel möglich durch wechselbare Düsen



Zubehör



Flächenreiniger (Art.-Nr. 7115005)

Modell		HDR-K 90-20
Art.-Nr.		7102902
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	185
Pumpendruck max.	bar	215
Fördermenge maximal	l/h	900
Schalldruckpegel	dB(A)	82,3
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Hochdruckschlauch Länge	m	15
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Anschlusskabelänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	7,4
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	670 x 490 x 900
Gewicht ca.	kg	61,5

**LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**

Ausstattung

- Integrierter Reinigungsmittelbehälter 3 l
- Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff
- Hochdruckschlauch Länge 15 m
- Reinigungsmittelregulierung
- Manometer für Arbeitsdruck
- Arbeitsdruck regulierbar
- Wasserfilter
- Selbstansaugende Pumpe

ZUBEHÖR SIEHE S. 29



Lieferumfang:

- › Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze
- › Dreckfräserdüse mit Schnellwechselkupplung
- › 5-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set
- › Wasseranschlusssatz mit Filter

Zubehör		HDR-K 70-16 Art.-Nr. 7101701	HDR-K 90-20 Art.-Nr. 7102902	Zubehör		HDR-K 70-16 Art.-Nr. 7101701	HDR-K 90-20 Art.-Nr. 7102902
	Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101		●		Rohrreinigungsset 16m AD-Ø 10 mm Art.-Nr. 7114005	●	●
	Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201		●		Schlauchverlängerung 10 m Art.-Nr. 7114021	●	
	Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210		●		15m Schlauchverlängerung verstärkt Art.-Nr. 7114000		
	Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301		●		Waschbürste Art.-Nr. 7115000	●	●
	Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310		●		Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7115001	●	
	Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910		●		Rotierende Profi-Waschbürste Art.-Nr. 7115002		●
	Handspritzpistole 1/4“ ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111004				Lanzenverlängerung für rotierende Profi-Waschbürste benötigt Art.-Nr. 7115002 Art.-Nr. 7112027		●
	Handspritzpistole 3/8“ ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111005		●		Lanze mit verstellbarer Düse, M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112002	●	
	Handspritzpistole Art.-Nr. 7110016	●			Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse, M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112007		
	Niedrigdruck-Düse (schwarz) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113004		●		Beschichtete Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7112009		
	0° Punktstrahl-Düse (rot) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113005		●		Metall-Lanze mit Schnellverschluss für Düsen, M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112010		●
	15° Strahldüse (gelb) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113006		●		Unterbodenreinigungs-Lanze, M22 Art.-Nr. 7112014		●
	25° Strahldüse (grün) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113007		●		Adapterstecker für Kärcher mit Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010	●	
	40° Strahldüse (gelb) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113008		●		Spülbarer Wasserfilter, Anschlussgewinde 3/4“ Art.-Nr. 7116000	●	●
	Rotationsdüse Art.-Nr. 7113009		●		Wasseranschlusset mit Filter (VE 3) Art.-Nr. 7116001	●	●
	Doppeldüsenkopf Art.-Nr. 7110020	●			Flächenreiniger Art.-Nr. 7115004	●	
	Einstellbarer Düsenkopf Art.-Nr. 7110021	●			Flächenreiniger Art.-Nr. 7115005		●
	HD-Schlauch 10 m ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114019	●			Ersatzdüse für Flächenreiniger (Art.-Nr. 7115005) Art.-Nr. 7115016		●
	15m verstärkter Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7114003				16 m Rohrreinigungsset Art.-Nr. 7110024	●	
	15m verstärkter Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7114004		●				

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 84-20 – mit hoher Fördermenge und langlebiger Hochleistungspumpe

- ▶ Hohe Schwemmwirkung dank 840 l/h Fördermenge
- ▶ Fährbares Modell mit zwei gummierten Rädern und ergonomischen Handgriff
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer. Bis zu 30 Prozent Energieersparnis!

- ▶ Inklusive Schlauchaufroller mit 15 m langlebigem und knickfestem stahlarmiertem Hochdruckschlauch für mehr Bewegungsfreiheit sowie bessere Reichweite um Ecken und Hindernisse
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Schutz des Induktionsmotors vor Überlastung durch Motorschutzschalter

- ▶ Integrierter Druckentlaster mit Bypass-Funktion – schützt die Pumpe zuverlässig, leitet den Druck im Leerlauf um und sorgt so für eine längere Lebensdauer des Geräts
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend

Dreiphasen-Induktionsmotor mit Thermo-schutzschalter



Pumpenkopf aus Messing

Total Stop - Pumpen-steuerung: Verzögerungs-freier Start und Stopp des Pumpenmotors

Leistungsstarke Drei-Kolben-Axialpumpe mit Pleuel-Kurbelsystem, Messingkopf und Keramikkolben für bessere Reinigungsleistung, lange Haltbarkeit, Laufruhe und Dauerleistung



- Für den Betrieb in stehender und liegender Position geeignet
- Ideal auch für enge oder schwer zugängliche Bereiche

Modell		HDR-K 84-20
Art.-Nr.		7102842
Technische Daten		
Betriebsposition		stehend und liegend
Arbeitsdruck	bar	180
Pumpendruck max.	bar	200
Fördermenge max.	l/h	840
Maximale Zulauftemperatur	°C	60
Schalldruckpegel	dB(A)	91,7
Hochdruckschlauch Länge	m	15
Stahlrohrgewinde		M22
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Anschlusskabelänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	377 x 385 x 975
Gewicht ca.	kg	48,1

ZUBEHÖR SIEHE S. 32



Lieferumfang:

- › Handspritzpistole
- › Lanze mit Dreckfräser
- › Hochdrucklanze 500 mm
- › Düse 1/4"
- › Schaumsprüheinrichtung
- › Wasseranschlusset mit Filter


Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 126-21 – mit hoher Schwemmwirkung von 1.260 l/h

- ▶ Fährbares, robustes Modell mit Handgriff
- ▶ Hoher Arbeitsdruck und hohe Fördermenge
- ▶ Optimal für die Landwirtschaft oder das Baugewerbe
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Hochwertige GEwindeanschlüsse
- ▶ Bei Erkennung einer Leckage leuchtet LED
- ▶ Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion
- ▶ Integrierter 5 l Reinigungstank inklusive Filter
- ▶ Klappbarer Griff mit Aluminiumscharnieren
- ▶ Große, gummierte Räder für leichte Handhabung auch auf unebenem Untergrund oder auf Treppen
- ▶ Robustes Metallgestell und Edelstahl Abdeckungen

- ▶ Leicht durchzuführende Wartung durch einfaches Abnehmen der Abdeckung
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Für liegenden Betrieb




- ▶ Einstellbarer Arbeitsdruck mit Manometer
- ▶ Robuster Aufbau mit Stahlrahmen und Edelstahl-Gehäuse
- ▶ Extrem hohe Reinigungsleistung (1.260 l/h)

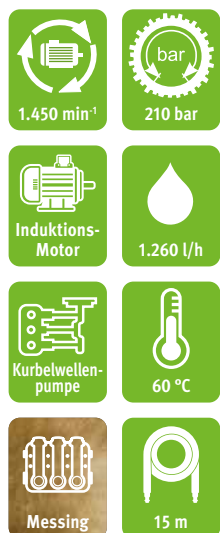

- Bedienung über Drehschalter
- LED-Anzeige für Netzspannung, Wartung und Leckagen-Erkennung



- Klappbarer Griff mit Aluminiumscharnieren

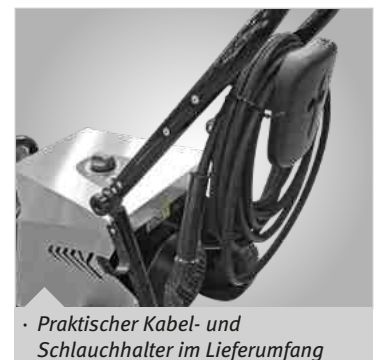

- Praktischer Kabel- und Schlauchhalter im Lieferumfang



Lieferumfang:



- ▶ Lanze mit Rotationsdüse
- ▶ Kabel- und Schlauchhalter
- ▶ Handspritzpistole mit Sprühkopf
- ▶ Gebogene Lanze mit Sprühkopf
- ▶ Strahldüse 25°
- ▶ Ansaugkit

ZUBEHÖR SIEHE S. 32

Ausstattung

Integrierter Reinigungsmitteltank 5 l
Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff
Hochdruckschlauch Länge 15 m
Reinigungsmittelregulierung
Manometer für Arbeitsdruck
Arbeitsdruck regulierbar
Wasserfilter
Selbstansaugende Pumpe

Modell		HDR-K 126-21
Art.-Nr.		7102126
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	200
Pumpendruck max.	bar	210
Fördermenge maximal	l/h	1.260
Schalldruckpegel	db(A)	86
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	8,9
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	850 x 540 x 550
Gewicht ca.	kg	65

Zubehör		HDR-K 84-20 Art.-Nr. 7102842		Zubehör		HDR-K 126-21 Art.-Nr. 7102126	
	Flächenreiniger Art.-Nr. 7110030	●			15 m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7117000	●	
	Ersatzdüse für Flächenreiniger Art.-Nr. 7115016	●			30 m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7117001	●	
	Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7110031	●			15 m Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7117002	●	
	Lanzenverlängerung für rotierende Profi-Waschbürste 460 mm Art.-Nr. 7112027	●			Gebogene Lanze mit Sprühkopf ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7117003	●	
	Schlauchverlängerung 10 m verstärkt Art.-Nr. 7110033	●			Lanze mit Rotationsdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7117006	●	
	Verlängerungs-Strahlrohr Art.-Nr. 7110034	●			Doppelstrahllanze 700 mm Düsen nicht im Lieferumfang enthalten Art.-Nr. 7117008	●	
	Schaumvorsatz Art.-Nr. 7110035	●			25° Strahldüse passend für Art.-Nr. 7117008 Art.-Nr. 7117004	●	
	Hochdruckschlauch, verstärkt, 15 m Art.-Nr. 7110036	●			25° Strahldüse für Doppelstrahllanze passend für Art.-Nr. 7117008 Art.-Nr. 7117009	●	
	Hochdrucklanze mit Dreckfräse Art.-Nr. 7110037	●			Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7161003	●	
	Hochdrucklanze 900 mm Art.-Nr. 7110038	●			Handspritzpistole mit drehbarer Lanze 1100 mm Art.-Nr. 7117010	●	
	Hochdrucklanze 1.700 mm Art.-Nr. 7110040	●			Regelbarer Schaumvorsatz Art.-Nr. 7117007	●	
	Hochdrucklanze 2.000 mm Art.-Nr. 7110041	●			Wasserfilter Art.-Nr. 7117011	●	
	Hochdrucklanze ohne Düse. Länge 1.200 mm Art.-Nr. 7112018	●			Ansaugkit ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7117005	●	

HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER

MIT BENZIN-MOTOR

HDR-K 96-28 BL | Art.-Nr.: 7109628

Keine Stromversorgung benötigt
daher perfekt für den Einsatz
auf Baustellen und in der
Landwirtschaft geeignet



Benzin-Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 52-18 BS – Stromunabhängig mit Benzinmotor


- ▶ Geringer Kraftstoffverbrauch
- ▶ Klappbarer Griff für einfache Lagerung
- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Viele verschiedene Strahlwinkel mit wechselbaren Düsen

- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch
- ▶ Kontrollierbare Ölstände

- ▶ Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilen im Wasser



Modell		HDR-K 52-18 BS
Art.-Nr.		7103521
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	165
Pumpendruck max.	bar	180
Fördermenge maximal	l/h	510
Schalldruckpegel	dB(A)	99
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Brennstoff		Benzin
Brennstofftank Volumen	l	3,6
Hochdruckschlauch Länge	m	7,5
Strahlrohrgewinde		M22
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	575 x 525 x 580
Gewicht ca.	kg	28



Zubehör	
	Hochdruckschlauch 7,6 m Art.-Nr. 7115050
	Handspritzpistole Art.-Nr. 7115056
	Punktstrahl-Düse 0° Art.-Nr. 7115051
	Strahldüse 25° Art.-Nr. 7115053

Zubehör	
	Schaumdüse Art.-Nr. 7115055
	Schlauchverlängerung 10 m Art.-Nr. 7115058
	Hochdrucklanze Art.-Nr. 7115057
	Strahldüse 15° Art.-Nr. 7115052

Zubehör	
	Strahldüse 40° Art.-Nr. 7115054
	Rotationsdüse Art.-Nr. 7115059

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 60-22 BS – Stromunabhängig mit Benzinmotor

- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Praktische Halterung für Handspritzpistole und Strahlrohr

- ▶ Kontrollierbare Ölstände
- ▶ Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser

- ▶ Inklusive Düsenset (0°, 15°, 25°, 40°, Schaumdüse)
- ▶ Hochdruckschlauch Druckträger Stahllarmierung



Inklusive Schlauchaufroller mit 10m HD-Schlauch



Lieferumfang:

- › 10 m verstärkter HD-Schlauch
- › Handspritzpistole
- › Gebogene Lanze mit Schnellverschluss für Düsen
- › Düsenset (0°, 15°, 25°, 40°, Schaumdüse)

Modell		HDR-K 60-22 BS
Art.-Nr.		7103663
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	180
Pumpendruck max.	bar	220
Fördermenge max.	l/h	570
Temperatur max.	°C	50
Schalldruckpegel	dB(A)	86
Material Kolbenkopf		Aluminium
Material Zylinderkopf		Verzinkter Stahl
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahllarmierung
Brennstoff		Benzin
Brennstofftank Volumen	l	3,6
Brennstoff Verbrauch	l/h	2,3
Hochdruckschlauch Länge	m	10
Drehzahl	min⁻¹	3.600
Aufnahmeleistung	kW	4,6
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	555 x 555 x 645
Gewicht ca.	kg	29

Zubehör	
	Punktstrahldüse 0° Art.-Nr. 7115051
	Strahldüse 15° Art.-Nr. 7115052
	Strahldüse 25° Art.-Nr. 7115053
	Strahldüse 40° Art.-Nr. 7115054
	Schaumdüse Art.-Nr. 7115055

Zubehör	
	Handspritzpistole Art.-Nr. 7115056
	Hochdrucklanze Art.-Nr. 7115057
	Rotationsdüse Art.-Nr. 7115059
	Hochdruckschlauch 10 m Art.-Nr. 7115060

Benzin-Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 66-20 BL – Stromunabhängig mit Benzinmotor

- Fährbares Modell mit Aluminiumrahmen, gummierten Rädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- Zuverlässige Pumpe mit Aluminiumkopf und Ölstandsensor
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch

- Integrierter Reinigungsmittelbehälter mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilen im Wasser
- Leistungsstark im Dauerbetrieb

- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Kontrollierbare Ölstände
- Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel

- › Stromunabhängig mit Benzinmotor
- › Robuster Aufbau mit Stahlrahmen
- › Viele verschiedene Strahlwinkel mit wechselbaren Düsen
- › Integrierter Reinigungsmittelbehälter



Zubehör



Flächenreiniger (Art.-Nr. 7115005)

SEMI-PROFESSIONAL



3,400 min⁻¹



200 bar



Benzin



660 l/h



Taumel-scheibe



50 °C



Aluminium



8 m

Modell		HDR-K 66-20 BL
Art.-Nr.		7103662
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	140
Pumpendruck max.	bar	200
Fördermenge maximal	l/h	660
Schalldruckpegel	dB(A)	87,5
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahllarmierung
Brennstoff		Benzin
Brennstofftank Volumen	l	3,6
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	520 x 690 x 565
Gewicht ca.	kg	31,4

ZUBEHÖR SIEHE S. 39



Lieferumfang:

- › Hochdruckschlauch 8 m
- › Handspritzpistole
- › Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
- › 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 72-22 BR – Stromunabhängig mit Benzinmotor

- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung, Aktivierung des Schaumauftrags über Multifunktionsdüse
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel

- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Pleuel-Kurbelsystem und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ 4-poliger und langsam laufender langlebiger Elektromotor für intensive Einsätze
- ▶ Schutz des Induktionsmotor vor Überlastung durch Motorschutzschalter

- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilen im Wasser
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Horizontale Lagerung möglich, Betrieb des Geräts nur in horizontaler Position
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich
- ▶ Bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend

- › Stromunabhängig mit Benzinmotor
- › Robuster Aufbau mit Stahlrahmen
- › Viele verschiedene Strahlwinkel mit wechselbaren Düsen
- › Integrierter Reinigungsmittelbehälter



Modell		HDR-K 72-22 BR
Art.-Nr.		7103723
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	180
Pumpendruck max.	bar	220
Fördermenge maximal	l/h	720
Schalldruckpegel	dB(A)	87,5
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Brennstoff		Benzin
Brennstofftank Volumen	l	3,6
Hochdruckschlauch Länge	m	10
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	771 x 458 x 926
Gewicht ca.	kg	34,7



Zubehör



Flächenreiniger (Art.-Nr.7115005)

ZUBEHÖR SIEHE S. 39



Lieferumfang

- › Hochdruckschlauch 10 m
- › Handspritzpistole
- › Gebogene Lanze mit Schnellverschluss für Düsen
- › 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

Ausstattung

- Integrierter Reinigungsmitteltank
- Wasserfilter
- Arbeitsdruck regulierbar
- Schlauchanschluss Pumpenauslass M22x1,5
- Schlauchanschluss Handspritzpistole 1/4"

Benzin-Kaltwasser-Hochdruckreiniger


Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 96-28 BL – Stromunabhängig mit Benzinmotor

- Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, gummierten Rädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- Zuverlässige Pumpe mit Messingkopf und Ölstandsensoren
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch

- Integrierter Reinigungsmittelbehälter mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilen im Wasser

- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Kontrollierbare Ölstände
- Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter

- Stromunabhängig mit Benzinmotor
- Robuster Aufbau mit Stahlrahmen
- Viele verschiedene Strahlwinkel mit wechselbaren Düsen
- Extrem hohe Lebensdauer durch Pumpe mit Keramikkolben
- Große, breite Räder
- Integrierter Reinigungsmittelbehälter



Zubehör



Flächenreiniger (Art.-Nr.7115005)

Modell		HDR-K 96-28 BL
Art.-Nr.		7109628
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	230
Pumpendruck max.	bar	280
Fördermenge maximal	l/h	960
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahllarmierung
Schalldruckpegel	dB(A)	88,6
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Treibstofftank Volumen	l	6,5
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	830 x 595 x 640
Gewicht ca.	kg	58,4

Zubehör Schlauchverlängerung verstärkt – 10m
Art.-Nr. 7114021



Lieferumfang:

- Hochdruckschlauch 10 m
- Handspritzpistole
- Gebogene Lanze mit Schnellverschluss für Düsen
- 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

ZUBEHÖR SIEHE S. 39

Zubehör	HDR-K 66-20 BL Art.-Nr. 7103662	HDR-K 72-22 BR Art.-Nr. 7103723	HDR-K 96-28 BL Art.-Nr. 7109628	Zubehör	HDR-K 66-20 BL Art.-Nr. 7103662	HDR-K 72-22 BR Art.-Nr. 7103723	HDR-K 96-28 BL Art.-Nr. 7109628	
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201		●		 0° Punktstrahl-Düse (rot) (1) Art.-Nr. 7113005		●		Desinfektions- und Dampfreiniger
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210		●		 0° Punktstrahl-Düse (rot) (1) Art.-Nr. 7113012	●			
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101		●		 0° Punktstrahl-Düse (rot) (1) Art.-Nr. 7113015			●	
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301		●		 15° Strahldüse (gelb) (1) Art.-Nr. 7113006		●		Wasserpumpen
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310		●		 15° Strahldüse (gelb) (1) Art.-Nr. 7113013	●			
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910		●		 15° Strahldüse (gelb) (1) Art.-Nr. 7113016			●	Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Handspritzpistole 1/4\" data-bbox="52 458 118 482"/> Handspritzpistole 1/4\" data-bbox="52 498 118 522"/> Handspritzpistole 1/4\" data-bbox="52 538 118 562"/> Verlängerungs-Strahlrohr Art.-Nr. 7110018	●	●		 40° Strahldüse (gelb) (1) Art.-Nr. 7113008		●		
 HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7111008	●			 40° Strahldüse (weiß) (1) Art.-Nr. 7113014	●			Aufsitzscheuersaugmaschinen
 HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7111009			●	 40° Strahldüse (weiß) (1) Art.-Nr. 7113017			●	
 Gebogene Lanze, M22 (1) Art.-Nr. 7112010	●	●	●	 Rotierende Profi-Waschbürste Art.-Nr. 7115002		●		Kehrmaschinen
 15 m verstärkter Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7114003		●		 Spülbarer Wasserfilter, Anschlussgewinde 3/4\" data-bbox="528 692 572 722"/> Wasseranschlusset mit Filter (VE 3) Art.-Nr. 7116001		●		
 10 m verstärkter Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7110023		●		 Adapterstecker für Kärcher Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010		●		Trockensauger
 8 m verstärkter HD-Schlauch (1) Art.-Nr. 7114012	●			 Flächenreiniger Art.-Nr. 7115006		●		
 10 m verstärkter HD-Schlauch (1) Art.-Nr. 7114014			●	 Flächenreiniger Art.-Nr. 7115005		●		Nass-/Trockensauger
 8 m Schlauchverlängerung (1) Art.-Nr. 7114016		●		 16 m Rohrreinigungsset Art.-Nr. 7110024		●		
 Niedrigdruck-Düse (schwarz) Art.-Nr. 7113004	●	●	●					Spezialsauger

HOCHDRUCKREINIGER HEISSWASSER

HDR-H 60-14 | Art.-Nr.: 7150601

Effektives Lösen von hartnäckigem
Schmutz durch Heißwasser



Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 48-15 –

Einstiegsmodell mit Maximaldruck von 110 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 90 °C


- ▶ Wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar
- ▶ Aufheizen des Wassers auf max. 90 °C durch Dieselverbrennung
- ▶ Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Induktionsmotor mit Motorschutzschalter
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilen
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff

- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Hilfsmotor zur Belüftung der Kesseleinheit
- ▶ Inklusive Handspritzpistole mit Druckregelung
- ▶ Motor 2-polig
- ▶ Motorschutzschalter
- ▶ Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Pumpensteuerung Total Stop System
- ▶ Wasserfilter

- ▶ Verzögerter Brennerstart
- ▶ Gummischlauch mit Textilgewebe verstärkt
- ▶ Fahrwerk / Transporteinrichtung: zwei Gummiräder Ø 210 mm und Metallfuß



Diesel für die Wassererhitzung



Modell		HDR-H 48-15
Art.-Nr.		7150481
Leistungsdaten		
Arbeitsdruck max.	bar	110
Fördermenge max.	l/h	480
Treibstofftank	l	4
Brennstoffverbrauch	l/h	2,3
Schaumvorsatz Volumen	l	0,25
Aufnahmeleistung	kW	2,3
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 440 x 930
Gewicht ca.	kg	43

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Leistungsstarke Triplex-Hochdruckpumpe mit Messingkopf und Edelstahlkolben



Doppelschalter für Kalt- und Warmwasser



Lieferumfang:

- › Handspritzpistole mit Druckregelung
- › Gebogene Lanze
- › Strahldüse 25°
- › Hochdruckschlauch 10 m
- › Schaumvorsatz

ZUBEHÖR SIEHE S. 43

Heißwasser-Hochdruckreiniger

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 55-15 –

Mit einem maximalen Druck bis zu 150 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 90 °C



- ▶ Aufheizen des Wassers auf max. 90°C durch Dieselverbrennung
- ▶ Wassertemperatur regulierbar zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- ▶ Total-Stopp-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole

- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Praktische, integrierte Schlauchtrommel mit 10-Meter-Hochdruckschlauch
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff und zwei große Räder und eine Lenkrolle
- ▶ Kraftvoller und kompakter Hochdruckreiniger mit modernem Design

- ▶ Leicht zu transportieren
- ▶ Einfache Wartung der internen Komponenten und der Motorpumpe
- ▶ Leicht zugänglicher Reinigungsmittel tank (3,5 l) mit der Möglichkeit der Absaugung
- ▶ Lanzenhalter mit rutschfesten Gummiauflagen



Diesel für die Wassererhitzung



Leistungsstarke Triplex-Hochdruckpumpe mit Messingkopf und keramikbeschichteten Kolben



Drehschalter für Kalt- und Warmwasser



HDR-H 55-15


Modell		HDR-H 55-15 (230 V)	HDR-H 55-15 (400 V)
Art.-Nr.		7150551	7150553
Technische Daten			
Arbeitsdruck max.	bar	130	130
Fördermenge max.	l/h	540	540
Treibstofftank	l	15	15
Aufnahmeleistung	kW	2,7	2,7
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	825 x 570 x 598	825 x 570 x 598
Gewicht ca.	kg	66	66



Lieferumfang

- › Handspritzpistole mit Druckregelung
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 15°
- › Integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch bei HDR-H 55-15 10 m
- › Düsenreinigungsnael

Zubehör	HDR-H 55-15 (230V) Art.-Nr. 7150551	HDR-H 55-15 (400V) Art.-Nr. 7150553
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101	●	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201	●	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210	●	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301	●	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910	●	●
 Kalkschutzkonzentrat KS 1 l Art.-Nr. 7322001	●	●
 Handspritzpistole 1/4⁽¹⁾ Art.-Nr. 7161000	●	●
 Gebogene Lanze mit Sprühkopf 700 mm (ohne Düse), M22 Art.-Nr. 7162001	●	●
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162003	●	●
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162007	●	●
 Rotierende Waschbürste (einfach) Art.-Nr. 7165001	●	●
 Rotierende Waschbürste (professionell) Art.-Nr. 7165004	●	●
 15° Strahldüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7163001	●	●
 Rohrreinigungsset 15 m Art.-Nr. 7164001	●	●
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164007	●	●
 10 m HD-Schlauch Art.-Nr. 7163008	●	●
 Wasserfilter Art.-Nr. 7166001	●	●
 Regelbarer Schaumvorsatz Art.-Nr. 7163005	●	●

Zubehör	HDR-H 48-15 Art.-Nr. 7150481
 Handspritzpistole 1/4⁽¹⁾ mit Druckregelung Art.-Nr. 7161005	●
 Gebogene Lanze⁽¹⁾ Art.-Nr. 7162014	●
 Lanze mit Rotationsdüse Art.-Nr. 7162015	●
 Schlauchverlängerung 8 m Art.-Nr. 7164008	●
 Schlauchverlängerung 10 m Art.-Nr. 7164010	●
 Strahldüse 25°⁽¹⁾ Art.-Nr. 7163010	●
 Schaumvorsatz⁽¹⁾ Art.-Nr. 7163011	●
 Flächenreinigerkit Art.-Nr. 7163012	●
 Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7165003	●

Heißwasser-Hochdruckreiniger



Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 60-14 – Hochwertiges Modell mit maximalem Druck von 180 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 110 °C

- ▶ Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselverbrennung
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und einer Lenkrolle
- ▶ Schutz des Chassis durch Stoßstangen hinten und vorne
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- ▶ Handgriffe zur platzsparenden Lagerung und zum Transport einklappbar

Kraftstoff:
DIESEL



Diesel für die
Wassererhitzung

- › Wassertemperatur bis 110°C regulierbar
- › Reinigungsmittelzulauf variabel
- › Klappbare Handgriffe zur platzsparenden Lagerung und zum Transport



Leistungsstarke Triplex-Hochdruckpumpe mit Messingkopf und keramikbeschichteten Kolben



Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung, sowie Wahlschalter für Kalt-/Warmwasserbetrieb und Temperaturregelung



Lieferumfang:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 15°
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
- › Düsenreinigungsnadel

Modell		HDR-H 60-14
Art.-Nr.		7150601
Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	bar	180
Fördermenge max.	l/h	720
Treibstofftank	l	15
Aufnahmeleistung	kW	5,5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	940 x 620 x 840
Gewicht ca.	kg	100

ZUBEHÖR SIEHE S. 50


Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 78-18 – Professionelle Ausführung

Hochwertig und leistungsstark mit maximalem Druck von 180 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 140 °C inklusive Dampfstufe

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselverbrennung
- ▶ Kaltwasserbetrieb möglich
- ▶ Dampfstufe zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung ohne chemische Zusätze
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Ansaugen von Reinigungsmittel aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- ▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Verladen über stabilen Kranbügel möglich



Diesel für die Wassererhitzung

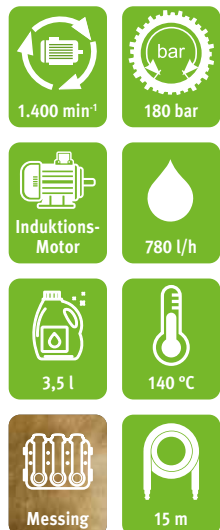

Leistungsstarke Triplex-Hochdruckpumpe mit Messingkopf und Keramikkolben



Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung, sowie Wahl-schalter für Kalt-/Warmwasserbetrieb und Temperaturregelung

► Dampfstufe (140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen

► Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
► Verkalkungsschutz-Einrichtung



Lieferumfang:

- Handspritzpistole
- Strahlrohr
- Flachstrahldüse 25°
- Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
- Düsenreinigungsnadel
- Reinigungsmittel-Ansaugschlauch für externen Tank 1 m

Modell		HDR-H 78-18
Art.-Nr.		7150781
Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	bar	180
Fördermenge max.	l/h	780
Treibstofftank	l	15
Aufnahmeleistung	kW	5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	950 x 620 x 850
Gewicht ca.	kg	115

ZUBEHÖR SIEHE S. 50

Heißwasser-Hochdruckreiniger

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 90-20 – Professionelle Ausführung

Robust und sehr leistungstark mit maximalem Druck von 190 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 110 °C



- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselverbrennung
- ▶ Kaltwasserbetrieb möglich
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf


- ▶ Ansaugen von Reinigungsmittel aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- ▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomische Handgriffe, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Kranöse zum einfachen Verladen und Transport

Kraftstoff:
DIESEL

Diesel für die
Wassererhitzung



- › Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
- › Verkalkungsschutz-Einrichtung

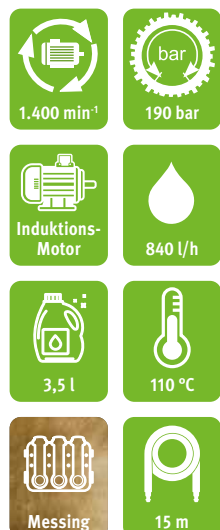


Modell		HDR-H 90-20
Art.-Nr.		7150902
Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	bar	190
Fördermenge max.	l/h	840
Treibstofftank	l	18
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	l	2,5
Aufnahmeleistung	kW	6,5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	950 x 620 x 850
Gewicht ca.	kg	125



Leistungsstarke Triplex-Hochdruckpumpe mit Messingkopf und Keramikkolben



Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung, sowie Wahlschalter für Kalt-/Warmwasserbetrieb und Temperaturregelung



Lieferumfang:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 25°
- › Flammenkontrollsatz
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m

ZUBEHÖR SIEHE S. 50



- Leicht zugängliche Komponenten für maximale Servicefreundlichkeit



- Hochwertiger Messingzylinder mit stufenloser Druckregelung



- Effektiver Verkalkungsschutz durch automatische Beimischung von Kalkschutzkonzentrat



- Ordnungsmanagement durch Schlauchtrommel, Kabelhaken und Lanzenhalterung



- Kranöse zum einfachen Verladen und Transport



- Robustes Chassis mit Frontstoßstange
- Bequem manövrierbar über ergonomische Handgriffe, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse

Unkrautlanze – Dauerhafte und nachhaltige Entfernung von Unkraut durch bis zu 100 °C heißes Wasser

- ▶ Zum Schutz von Fahrwegen, Plätzen, Bauwerke und zum Einsatz in der Landwirtschaft ohne Pestizide
- ▶ Effektivste Methode zum Abtöten der sichtbaren Teile der Pflanzen und nachhaltigen Schwächung der Wurzeln ohne schnelles Nachwachsen
- ▶ Fahrwerk mit großen Rädern sorgt selbst bei stundenlangem Dauereinsatz für gute Ergonomie und stellt immer den richtigen Abstand zwischen Lanze und Boden sicher
- ▶ Erweiterung des Einsatzbereichs von Heißwasser-Hochdruckreinigern neben der Fahrzeug-, Kanal- und Oberflächenreinigung um eine zusätzliche Anwendung



Modell	Unkrautlanze für HDR-H 90-20
Art.-Nr.	7165021



Heißwasser-Hochdruckreiniger

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 108-20 – Professionelle Ausführung

Robust und sehr leistungstark mit maximalem Druck von 200 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 140 °C, inklusive Dampfstufe



- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselverbrennung
- ▶ Dampfstufe zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung ohne chemische Zusätze
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole

- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Effektives Aufheizen des Wassers durch separate Brennerlüftungs-Einheit, die sich bei Kaltwasserbetrieb abschaltet
- ▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung

- ▶ Ablagefach für Zubehör sowie praktische Halterungen für Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle

Kraftstoff:
DIESEL



Diesel für die
Wassererhitzung

PROFESSIONAL



Leistungstarke Triplex-Hochdruckpumpe mit Messingkopf und Keramikkolben

› Dampfstufe (85 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen

- › Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
- › Separate Brennerlüftungs-Einheit
- › Großer Reinigungsmitteltank
- › Verkalkungsschutz-Einrichtung



Lieferumfang:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 25°
- › Düsenreinigungsnadel
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m

Modell		HDR-H 108-20
Art.-Nr.		7150992
Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	bar	200
Fördermenge max.	l/h	1.080
Treibstofftank	l	19
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	l	2,5
Aufnahmeleistung	kW	7,6
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.320 x 820 x 960
Gewicht ca.	kg	160

ZUBEHÖR SIEHE S. 50



- Leicht zugängliche Komponenten für maximale Servicefreundlichkeit



- Hochwertiger Messingzylinder mit stufenloser Druckregelung



- Automatische Beimischung von Kalkschutzkonzentrat



- Ordnungsmanagement durch Schlauchtrommel, Kabelhaken und Lanzenhalterung



- Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung
- Wahlschalter für Kalt-/Warmwasserbetrieb
- Wahlschalter für Temperaturregelung



- Robustes Chassis mit Frontstoßstange
- Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle mit Feststellbremse

Unkrautlanze – Dauerhafte und nachhaltige Entfernung von Unkraut durch bis zu 100 °C heißes Wasser

- ▶ Zum Schutz von Fahrwegen, Plätzen, Bauwerke und zum Einsatz in der Landwirtschaft ohne Pestizide
- ▶ Effektivste Methode zum Abtöten der sichtbaren Teile der Pflanzen und nachhaltigen Schwächung der Wurzeln ohne schnelles Nachwachsen
- ▶ Fahrwerk mit großen Rädern sorgt selbst bei stundenlangem Dauereinsatz für gute Ergonomie und stellt immer den richtigen Abstand zwischen Lanze und Boden sicher

- ▶ Erweiterung des Einsatzbereichs von Heißwasser-Hochdruckreinigern neben der Fahrzeug-, Kanal- und Oberflächenreinigung um eine zusätzliche Anwendung



Modell	Unkrautlanze für HDR-H 108-20
Art.-Nr.	7165020

Zubehör

Zubehör	HDR-H 60-14 Art.-Nr. 7150601	HDR-H 78-18 Art.-Nr. 7150781	HDR-H 90-20 Art.-Nr. 7150902	HDR-H 108-20 Art.-Nr. 7150992
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101	●	●		●
 Allzweckreiniger mit Citrus-Duft HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201	●	●		●
 Allzweckreiniger mit Citrus-Duft HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210	●	●		●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301	●	●		●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310	●	●		●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910	●	●		●
 Kalkschutzkonzentrat KS 1 1l Art.-Nr. 7322001	●	●		●
 Handspritzpistole 1/4"⁽¹⁾ Art.-Nr. 7161001	●			
 Handspritzpistole 1/4"⁽¹⁾ Art.-Nr. 7161002		●		●
 Handspritzpistole 1/4"⁽¹⁾ Art.-Nr. 7161003			●	
 Gebogene Lanze mit Sprühkopf 700 mm (ohne Düse), M22 Art.-Nr. 7162001	●	●		
 Gebogene Lanze mit Sprühkopf 700 mm (ohne Düse), M22 Art.-Nr. 7162002				●
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162004	●			
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162005		●		
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162006				●
 Gebogene Lanze mit Düsenhalter (ohne Düse), M22⁽¹⁾ Art.-Nr. 7162011			●	
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162012			●	
 Unkrautlanze Art.-Nr. 7165020				●
 Unkrautlanze Art.-Nr. 7165021			●	
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162008	●			
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162009		●		
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162010				●

Zubehör	HDR-H 60-14 Art.-Nr. 7150601	HDR-H 78-18 Art.-Nr. 7150781	HDR-H 90-20 Art.-Nr. 7150902	HDR-H 108-20 Art.-Nr. 7150992
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162013			●	
 Rotierende Waschbürste (professionell) Art.-Nr. 7165002	●	●	●	●
 15° Strahldüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7163002	●			
 25° Strahldüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7163003		●		
 25° Strahldüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7163004				●
 25° Strahldüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7163007			●	
 Rohrreinigungsset 25 m Art.-Nr. 7164002	●	●	●	
 Rohrreinigungsset 25 m Art.-Nr. 7164003				●
 10m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164004	●	●		
 10m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164006			●	
 10m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164005				●
 15 m HD-Schlauch Art.-Nr. 7163009	●	●		
 Regelbarer Schaumvorsatz Art.-Nr. 7163006	●	●	●	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

BENZINBETRIEBENE FRISCH-/SCHMUTZ- WASSERPUMPEN

FWP 80 | Art.-Nr.: 7500080

zuverlässig im Dauerbetrieb
unter härtesten Bedingungen



Frishwasserpumpe FWP 80 – Mit hoher Förderleistung im Dauerbetrieb

Vielseitig einsetzbar und effektiv

- Bewässerung von Beeten, Sprengen von Grünflächen, Beregnung von Feldern in der Landwirtschaft, Förderung von Wasser aus Wasserspeichern und Brunnen
- Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75 % Last

Robust, langlebig und zuverlässig

- Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)
- Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe
- Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers

Einfach zu bedienen

- Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- Leicht zu transportieren durch geringes Eigengewicht
- Bequeme Wartung



- **Vielseitig einsetzbar und effektiv:** Bereitstellung von Wasser in vielen Bereichen. Abbildung zeigt Zubehör Saugschlauch



- **Robust, langlebig und zuverlässig:** Spirale und Flügelrad aus Gusseisen




- **4-Takt-Motor mit Seilzugstarter:** einfach zu starten unter allen Bedingungen



- **Schnell einsatzbereit:** Einfache Erzeugung des Unterdrucks in der Pumpe.
- Abbildung zeigt Zubehör Saugschlauch

Modell		FWP 80
Art.-Nr.		7500080
Pumpe		
Einsatzbereich		Frishwasser
Fördermenge max.	l/h	48.180
Förderdruck	bar	3
max. Korngröße	mm	7
Ein-/Auslassgewinde	"	3
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	76,2
Förderhöhe max.	m	30
Ansaughöhe	m	7
Antrieb		
Motortyp ⁽¹⁾		4-Takt OHV, 1 Zylinder
Kraftstoff		Benzin
Hubraum	cm ³	223
Motorleistung	kW	4,5
Motordrehzahl	min ⁻¹	3.600
Kühlung		Luft
Anlasser		Seilzugstarter
Tankinhalt	l	3,6
Laufzeit ca. bei 75% Last	h	2,5
Motorölvolumen	l	0,6
Schalldruckpegel (2006/42/EG)	db(A)	77
Schallleistungspegel (2000/14/EC, 2005/88/EG)	db(A)	99
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	500 x 400 x 480
Gewicht ca.	kg	26

ZUBEHÖR SIEHE S. 55

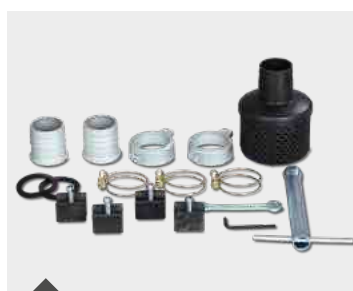

Lieferumfang:

- › 2x Schlauchkupplung
- › 2x Überwurfmutter
- › 2x Gummidichtung
- › 3x Schlauchschelle
- › Saugkorb
- › 4x Gummifuss
- › Satz Montagewerkzeug

(1) OHV – obengesteuertes Ventil

Schmutzwasserpumpe

Schmutzwasserpumpe SWP 80 – Mit hoher Förderleistung im Dauerbetrieb

Vielseitig einsetzbar und leistungsstark

- ▶ Abpumpen von Teichanlagen, Auspumpen von Kellern z. B. bei Hochwasser, Bewässerung von Beeten
- ▶ Saugt selbst mit Sand, Reinigungsmittel oder Öl verschmutztes Wasser ab, z. B. Abwasser, Schlamm, ...
- ▶ Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75 % Last

Robust, langlebig und zuverlässig

- ▶ Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)
- ▶ Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe, auch beim Einsatz mit sandhaltigem Wasser

- ▶ Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- ▶ Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- ▶ Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers, somit kein Rückschlagventil notwendig

Einfach zu bedienen

- ▶ Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- ▶ Bequeme Wartung



Modell		SWP 80
Art.-Nr.		7500180
Pumpe		
Einsatzbereich		Schmutzwasser
Fördermenge max.	l/h	57.960
Förderdruck	bar	2,6
Korngröße max.	mm	27
Ein-/Auslassgewinde	"	3
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	76,2
Förderhöhe max.	m	26
Ansaughöhe	m	7
Antrieb		
Motortyp (1)		4-Takt OHV, 1 Zylinder
Kraftstoff		Benzin
Hubraum	cm ³	223
Motordrehzahl	min ⁻¹	3.600
Motorleistung	kW	4,5
Kühlung		Luft
Anlasser		Seilzugstarter
Tankinhalt	l	3,6
Laufzeit ca. bei 75% Last	h	2,5
Motorölvolumen	l	0,6
Schalldruckpegel (2006/42/EG)	db(A)	77
Schallleistungspegel (2000/14/EC, 2005/88/EG)	db(A)	99
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	560 x 430 x 465
Gewicht ca.	kg	36



- **Leistungsstark:** bis zu 966 Liter Schmutzwasser in der Minute aus 7 Metern Tiefe



- **Robust, langlebig und zuverlässig:** Spirale und Flügelrad aus Gusseisen



- **4-Takt-Motor mit Seilzugstarter:** einfach zu starten unter allen Bedingungen




- **Schnell einsatzbereit:** Einfache Erzeugung des Unterdrucks in der Pumpe

ZUBEHÖR SIEHE S. 55

Lieferumfang:

- › 2x Schlauchkupplung
- › 2x Überwurfmutter
- › 2x Gummidichtung
- › 3x Schlauchschelle
- › Saugkorb
- › Schlauchkupplung für Saugkorb
- › 4x Gummifuss
- › Satz Montagewerkzeug

Förderleistungen

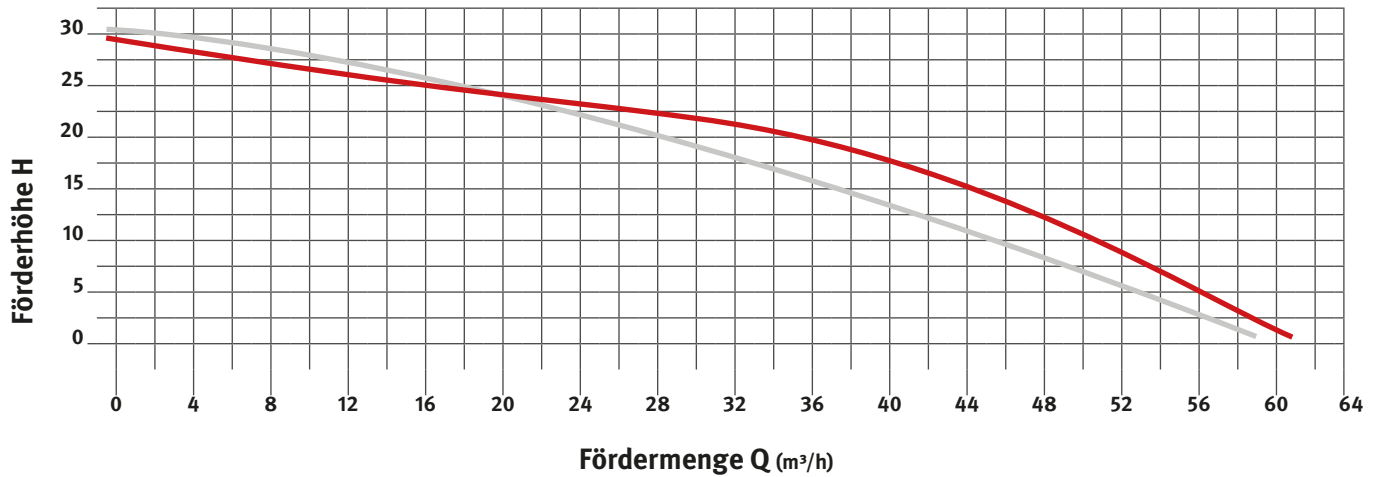

Modell		FWP 80	SWP 80
Art.-Nr.		7500080	7500180
Technische Daten			
Fördermenge max.	l/min m³/h	803 48,18	966 57,96
Förderhöhe max.	m	30	26
Ansaughöhe	m	7	7

Zubehör	FWP 80 Art.-Nr. 7500080	SWP 80 Art.-Nr. 7500180
 Saugschlauch ID 50,8 mm / Länge 3,7 m Art.-Nr. 7510000		
 Druckschlauch ID 50,8 mm / Länge 6,1 m Art.-Nr. 7510001		
 Kupplung STORZ C-52 IG2 Art.-Nr. 7510002		
 Druckschlauch STORZ 52 mm x 15 m Art.-Nr. 7510003		
 Saugkupplung mit Schlauchtülle 50 mm 66KA Art.-Nr. 7510004		
 Saugschlauch ID 76,2 mm / Länge 3,7 m Art.-Nr. 7510005	●	●
 Druckschlauch ID 76,2 mm / Länge 6,1 m Art.-Nr. 7510006	●	●
 Kupplung STORZ B-75 IG 3 Art.-Nr. 7510007	●	●
 Reduzierung STORZ B-75/C-52 Art.-Nr. 7510008	●	●
 Druckschlauch STORZ 75 mm x 15 m Art.-Nr. 7510009	●	●
 Saugkupplung mit Schlauchtülle 75 mm 89KA Art.-Nr. 7510010	●	●

TAUCHPUMPEN

DWP 1106A | Art.-Nr.: 7523105

**Ideal für die Nutzung von
Brunnenwasser**



Tauchpumpe SCWP 7516 / SCWP 7014A – für Klarwasser mit Kunststoffgehäuse

- ▶ Flaches Abpumpen bis auf wenige mm möglich
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- ▶ Mit integriertem Thermoschutzschalter

SCWP 7014A

- ▶ Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Flaches Abpumpen bis auf wenige Millimeter möglich
- ▶ Mit Start / Stopp Automatik je nach Wasserstand
- ▶ Ideal für kleine Schächte oder Fässer, aufgrund der geringeren benötigten Fläche



SCWP 7516

SCWP 7014A

Modell		SCWP 7516	SCWP 7014A
Art.-Nr.		7520101	7520110
Technische Daten			
Förderleistung max.	l/h	16.000	13.980
Förderhöhe max.	m	10	8
Eintauchtiefe max.		7	7
Kabellänge	m	10	10
Korngröße max.	mm	5	5
Absaughöhe min.		3	5
Auslassdurchmesser	"	1 1/2	1 1/4
Motorleistung	W	750	0,75
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	171 x 156 x 325	232 x 148 x 332
Gewicht ca.	kg	5,1	6,4

Zubehör SCWP 7516

 **Ablaufschlauch 25 mm x 7 m**
Art.-Nr. 7530005

 **Multiadapter 1 1/4"**
Art.-Nr. 7530001

Zubehör SCWP 7014A

 **Multiadapter 1 1/4" mit integriertem Rückschlagventil**
Art.-Nr. 7530001

 **7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm**
Art.-Nr. 7530005

Tauchpumpen SDWP 7514A / SDWP 7518 – Kombi-Ausführung mit Kunststoffgehäuse

- ▶ Kombi-Pumpen durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- ▶ Geeignet unter anderem zum Auspumpen von Gartenteichen, überfluteten Keller, überschwemmten Baugruben

SDWP 7514A

- ▶ Sicherer Pumpenanlauf durch zwei unabhängige Einschalthöhen
- ▶ Ideal für kleine Schächte oder Fässer aufgrund integrierter und sensorgesteuerter Niveauschaltung - dadurch geringer Platzbedarf im Vergleich zu Pumpen mit außenliegendem Schwimmer

SDWP 7518 für Klarwasser:
• Standfuß einklappbar
SDWP 7518



SDWP 7514A

SDWP 7518

Modell		SDWP 7514A	SDWP 7518
Art.-Nr.		7520211	7520201
Technische Daten			
Förderleistung max.	l/h	13.980	18.000
Förderhöhe max.	m	7	9
Eintauchtiefe max.		7	7
Kabellänge	m	10	10
Korngröße max.	mm	30	35
Absaughöhe min.		40	40
Auslassdurchmesser	"	1 1/2	1 1/2
Motorleistung	W	750	750
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	175 x 153 x 369	175 x 168 x 355
Gewicht ca.	kg	4,8	5,4

Zubehör

 **Druckschlauch 52 mm x 15 m**
Art.-Nr. 7510003
 **Kupplung STORZ C-52 AG 1 1/2"**
Art.-Nr. 7530015

Zubehör

 **Ablaufschlauch 25mm x 7m**
Art.-Nr. 7530005
 **Multiadapter 1 1/2"**
Art.-Nr. 7530002

Tauchpumpen

Tauchpumpen SCWP 3508 FLAT / SCWP 10013 – für Klarwasser mit Edelstahlgehäuse

- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- ▶ Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl
- ▶ Ergonomisches Griffdesign

SCWP 3508 FLAT

- ▶ Abpumpen bis auf 1mm möglich
- ▶ Ausgestattet mit hochwertigen Lagern und Dichtungen für lange Lebensdauer
- ▶ Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungspumpe



SCWP 3508 FLAT

SCWP 10013

Modell		SCWP 3508 FLAT	SCWP 10013
Art.-Nr.		7520115	7520105
Technische Daten			
Förderleistung max.	l/h	7.500	12.960
Förderhöhe max.	m	8	11,5
Eintauchtiefe max.	m	7	7
Kabellänge	m	10	10
Korngröße max.	mm	5	5
Absaughöhe min.	mm	-	8
Auslassdurchmesser	"	1 1/4	1 1/2
Motorleistung	W	350	1.000
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	205 x 145 x 303	210 x 151 x 311
Gewicht ca.	kg	4,5	5,4

Zubehör

-  **Multiadapter 1 1/4" gerade**
Art.-Nr. 7530003
-  **7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm**
Art.-Nr. 7530005
-  **Multiadapter 1 1/4" gerade SCWP 3508 Flat**
Art.-Nr. 7530013

Tauchpumpe SDWP 10019 – für Schmutzwasser mit stabilem Gehäuse, hohe Förderleistung und flexible Einsatzmöglichkeiten

Neu

- ▶ Tauchpumpe für Schmutzwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse für hohe Korrosionsbeständigkeit
- ▶ Ideal für Brunnen, Tanks, Zisternen und Kellerentwässerung
- ▶ Für den dauerhaften Einsatz im Wasser geeignet
- ▶ Hohe Förderleistung für schnelle Wasserentnahme und effiziente Bewässerung
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch Schwimmerschaltung
- ▶ Transportiert Flüssigkeiten mit bis zu 35 mm großen Partikeln
- ▶ Geringes Gewicht und praktischer Tragegriff für einfachen Transport und flexible Einsatzmöglichkeiten



Modell		SDWP 10019
Art.-Nr.		7520206
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	19.500
Förderhöhe max.	m	9
Eintauchtiefe max.	m	7
Kabellänge	m	10
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 – 35
Korngröße max.	mm	35
Absaughöhe min.	mm	30
Auslassdurchmesser	"	1 1/2
Motorleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	184 x 160 x 357
Gewicht ca.	kg	6,6

Lieferumfang:
› Multiadapter 1 1/2"

Zubehör

-  **Kupplung STORZ C-52 AG 1 1/2"**
Art.-Nr. 7530015
-  **7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm**
Art.-Nr. 7530005
-  **Multiadapter 1 1/2"**
Art.-Nr. 7530002

Profi – Tauchpumpe SDWP 15032 PRO – mit stabilem Gehäuse, 19 m Förderhöhe und starker Förderleistung

- ▶ Tauchpumpe für Schmutzwasser mit stabilem Gehäuse in Kombination aus Edelstahl und Gusseisen für hohe Widerstandsfähigkeit
- ▶ Automatischer Betrieb durch Schwimmerschaltung
- ▶ Hohe Förderleistung von max. 31.980 l/h
- ▶ Hohe Förderhöhe von max. 19 m
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Kupferdrahtmotor mit integriertem Thermoschutz für eine lange Lebensdauer
- ▶ Erhöhte Laufzeiten durch Schmierung des **Motors im Ölbad**
- ▶ Inklusive 6 Meter Nylon Seil

Modell		SDWP 15032 PRO
Art.-Nr.		7520220
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	31.980
Förderhöhe max.	m	19
Eintauchtiefe max.	m	7
Kabellänge	m	10
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 – 35
Korngröße max.	mm	25
Absaughöhe min.	mm	40
Auslassdurchmesser	"	2
Motorleistung	kW	1,5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	269 x 186 x 460
Gewicht ca.	kg	18,9



- STORZ-Kupplung
- Art.Nr. 7530016 als Zubehör erhältlich

Zubehör	
	Druckschlauch 52 mm x 15 m Art.-Nr. 7510003
	Kupplung STORZ C-52 AG 2" Art.-Nr. 7530016

Schmutzwasserpumpen-Set SDWP 7511 Flutset – Zum Absaugen von Kellern, Pools, Teichen, überschwemmten Baugruben oder ähnlichem

- ▶ Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungspumpe mit Schwimmerschalter
- ▶ Inklusive wasserdurchlässigem Tragekorb, verschiedenen Anschlüssen, Schlauch und Kupplungen
- ▶ Set beinhaltet C-Förderschlauch mit 15 m Länge und Storz-Kupplung
- ▶ Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl
- ▶ Tragekorb 400 x 300 x 320 mm: Schützt die Pumpe vor Verschmutzung und dient als Vorfilter
- ▶ Ergonomisches Griffdesign



Modell		SDWP 8510 Flutset
Art.-Nr.		7520255
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	11.400
Förderhöhe max.	m	7,5
Eintauchtiefe max.	m	7
Kabellänge	m	9,8
Korngröße max.	mm	30
Absaughöhe min.	mm	45
Motorleistung	W	750
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	194 x 164 x 358
Gewicht ca.	kg	11 / Pumpe: 5

Lieferumfang:

- › Multiadapter
- › Anschlussstück 1½" AG
- › Bau- und Industrieschlauch 15 m mit Storz-Kupplungen 52C KA66
- › Festkupplung STORZ 52C 1½" IG
- › Tragekorb

Zubehör	
	Multiadapter mit Winkelanschluss Art.-Nr. 7530010
	Transportbox Art.-Nr. 7530011
	Anschlussstück 1 1/2" AG Art.-Nr. 7530012
	C-Schlauch 15m inkl. Storkupplung 52C Art.-Nr. 7510003
	Festkupplung STORZ 52C 1 1/2" IG Art.-Nr. 7530014

Tauchpumpen

Tauchdruckpumpen SPWP 1107 / SPWP 1106A – für Klarwasser

- Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Kunststoff und Edelstahl
- Ideal für Regenwassersysteme, Sprinklerbetrieb, Pumpen von Wasser aus Zisternen, Speichern, Teichen, Brunnen und anderen Anwendungen mit höherem Druckbedarf

SPWP 1107

- Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SPWP 1106A mit Start/Stop Automatik

- Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und wieder stoppen
- Hoher Wasserdruck
- Trockenlaufschutz integriert
- Mit Thermoschutz ausgestattet

Modell		SPWP 1107	SPWP 1106A
Art.-Nr.		7520300	7520305
Technische Daten			
Förderleistung max.	l/h	6.960	6.000
Förderhöhe max.	m	42	45
Förderdruck	bar	4,2	4,5
Eintauchtiefe max.	m	7 m	12
Kabellänge	m	10 m	15
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 – 35	0 – 35
Korngröße max.	mm	1	1
Absaughöhe min.	mm	21	24,5
Auslassdurchmesser	“	1	1
Anzahl Impeller		4	3
Motorleistung	kW	1,1	1,1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	163 x 163 x 472	187 x 168 x 493
Gewicht ca.	kg	11,4	10,5



SPWP 1107

SPWP 1106A

Zubehör



Anschlussstück 1“
Art.-Nr. 7530004




7m Ablaufschlauch 1 1/4“ x 25 mm und 1“ x 25mm
Art.-Nr. 7530005

Tiefbrunnenpumpe DWP 1106A – mit Start/Stop Automatik, geeignet für Klarwasser

- Ideal für die Nutzung von Brunnenwasser
- Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
- Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- Trockenlaufschutz integriert
- Mit Thermoschutz ausgestattet
- Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Edelstahl

Modell		DWP 1106A
Art.-Nr.		7523105
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	6.000
Förderhöhe max.	m	55
Eintauchtiefe max.	m	19
Förderdruck	bar	5,5
Kabellänge	m	22
Auslassdurchmesser	“	1
Motorleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	98 x 98 x 900
Gewicht ca.	kg	13,6

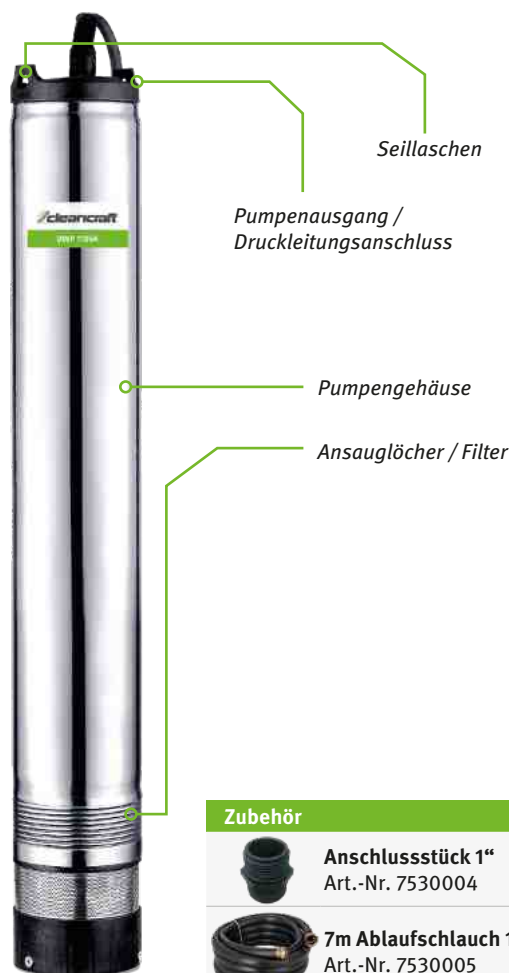

Zubehör



Anschlussstück 1“
Art.-Nr. 7530004



7m Ablaufschlauch 1 1/4“ x 25 mm und 1“ x 25mm
Art.-Nr. 7530005

GARTENPUMPEN

GP 1306S | Art.-Nr.: 7521205

**Ideal für die Gartenbewässerung
und Druckverstärkung im Haushalt**



Gartenpumpen

Gartenpumpe GPI 5548 –

Intelligente Gartenpumpe mit automatischer Leistungsregulierung

- Besonders leise und energiesparend
- Für die Hauswasserversorgung oder zur Bewässerung im Garten
- Intelligente Pumpensteuerung regelt automatisch die Drehzahl des Fördersystems, das damit immer nur so viel Energie wie benötigt verbraucht

- Maximaler Förderdruck über Touchscreen einstellbar
- Mit Thermoschutz ausgestattet
- Besonders gut geeignet für Nutzung mehrerer Verbrauchsstellen und bei häufigem Ein- und Ausschalten der Verbraucher
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter


- Trockenlaufschutz integriert
- Selbstständige Erkennung von Betriebsfehlern (z.B.: Leckagen in der Leitung, Trockenlauf oder Überhitzung) und Meldung über das Display - Schutzprogramm verhindert Beschädigungen an der Pumpe

**TOP
PRODUKT**



Sauganschluss
Einfüllstutzen


Display

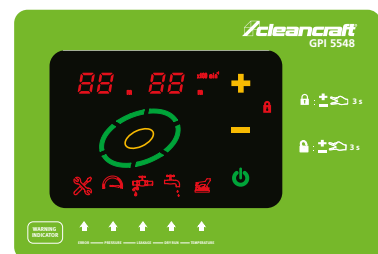

Saugan-
schluss

Wasserablass-
anschluss

**Intelligente Pumpensteuerung
reguliert automatisch den gleichen
Druck/Fördermenge im Fördersystem
durch Drehzahlanpassung**

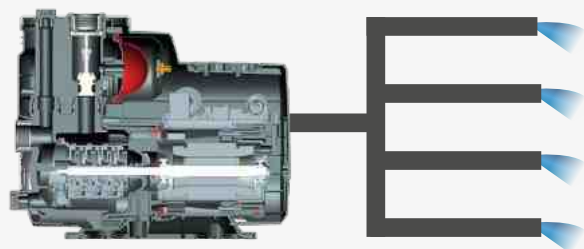

Modell		GPI 5548
Art.-Nr.		7521400
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	2.700 – 4.800
Förderhöhe max.	m	40
Ansaughöhe	m	6
Kabellänge	m	1,5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 – 40
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1
Motorleistung	W	550
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	392 x 160 x 315
Gewicht ca.	kg	11

Zubehör



Anschlussstück 1"
Art.-Nr. 7530004



7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm
Art.-Nr. 7530005



Saugschlauch 7 m, 1"
Art.-Nr. 7531001

Gartenpumpe GP 1005C – Mit robustem Gussgehäuse

- Geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- Ergonomisches Griffdesign
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Modell		GP 1005C
Art.-Nr.		7521105
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Kabellänge	m	1,5
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	25
Schalldruckpegel (2006/42/EG)	dB(A)	88
Motorleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	379 x 212 x 284
Gewicht ca.	kg	11,8

Zubehör



7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm
Art.-Nr. 7530005



Saugschlauch 7 m, 1"
Art.-Nr. 7531001



Filtereinsatz
Art.-Nr. 7531003

Zubehör



Automatischer Druckschalter

- Automatisches Ein- und Abschalten der Pumpe bei Erreichen des jeweiligen Mindest- oder Maximaldrucks
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Zur Aufrüstung von Gartenpumpen zu Hauswasserwerken geeignet

Art.-Nr. 7531004

Gartenpumpe GP 1106P – Mit Vorfilter und Kunststoffgehäuse

- Geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- Vorfilter verhindert Schäden an der Fördereinheit durch grobe Schmutzpartikel
- Verschleißarmer Metallbeschlag am Ein- und Ausgang
- Ausgestattet mit Manometer zum Ablesen des Ausgangsdrucks
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Modell		GP 1106P
Art.-Nr.		7521305
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	4.500
Förderhöhe max.	m	45
Ansaughöhe	m	8
Kabellänge	m	1,5
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	25
Schalldruckpegel (2006/42/EG)	dB(A)	88
Motorleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	456 x 237 x 298
Gewicht ca.	kg	10,5

Zubehör



7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm
Art.-Nr. 7530005



Saugschlauch 7 m, 1"
Art.-Nr. 7531001



Filtereinsatz
Art.-Nr. 7531003

Zubehör



Automatischer Druckschalter

- Automatisches Ein- und Abschalten der Pumpe bei Erreichen des jeweiligen Mindest- oder Maximaldrucks
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Zur Aufrüstung von Gartenpumpen zu Hauswasserwerken geeignet

Art.-Nr. 7531004

Gartenpumpen

Haus- und Gartenpumpe GP 1105S – Klarwasser mit Filter und LCD-Anzeige

- Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- Mit integriertem Trockenlaufschutz
- Mit Thermoschutz ausgestattet
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Modell		GP 1105S
Art.-Nr.		7521200
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Kabellänge	m	1,5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1
Mindestdurchmesser Schlauchleitungen	mm	25 (1")
Motorleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	470 x 215 x 305
Gewicht ca.	kg	11,5

Zubehör



7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm
Art.-Nr. 7530005



Saugschlauch 7 m, 1"
Art.-Nr. 7531001



Filtereinsatz
Art.-Nr. 7531003

Gartenpumpe GP 1306S – Klarwasser mit Edelstahlgehäuse

- Mehrstufige Kreiselpumpe mit besonders hoher Förderleistung
- Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- Arbeitet äußerst leise
- Hervorragende Saugleistung, selbst bei kleineren Luftblasen
- Zuverlässiges Dichtungssystem mit Gleitringdichtung und Lippendichtung
- Mit Edelstahlwelle
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Modell		GP 1306S
Art.-Nr.		7521205
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	5.496
Förderhöhe max.	m	60
Förderdruck	bar	5,5
Ansaughöhe	m	8
Kabellänge	m	1,5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1
Anzahl Impeller		5
Motorleistung	kW	1,3
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	446 x 198 x 203
Gewicht ca.	kg	11,5

Zubehör



7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm
Art.-Nr. 7530005



Saugschlauch 7 m, 1"
Art.-Nr. 7531001



Automatischer Druckschalter

- Automatisches Ein- und Abschalten der Pumpe bei Erreichen des jeweiligen Mindest- oder Maximaldrucks
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Zur Aufrüstung von Gartenpumpen zu Hauswasserwerken geeignet

Art.-Nr. 7531004

Zubehör



Vorfilter

- Anschlussgewinde 1"
- Kapazität 2L
- Max. Betriebsdruck 5 bar
- Wassertemperatur max. 35 °C
- Umgebungstemperatur max. 40 °C

Art.-Nr. 7531002



Filtereinsatz für 7531002
Art.-Nr. 7531005

HAUSWASSERWERKE & WASSERSCHLAUCH- AUFROLLER



DWS 1005C | Art.-Nr.: 7522105

**Mit 19 Liter
Wasserbehälter**



WSAR 30-2 | Art.-Nr.: 7560130

**Mit Aufroll-
Automatik**

Gartenpumpen

Hauswasserwerk DWS 1005C – mit robustem Pumpengehäuse aus Gusseisen

- Selbstansaugende Pumpe für die Wasserversorgung in Haushalten (Garten oder zum Druckaufbau)
- Ausgestattet mit Druckschalter für effizienten Automatikbetrieb
- Energiesparend: Wasserbehälter speichert 19l Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- Mit Edelstahlflansch am Druckbehälter



Modell		DWS 1005C
Art.-Nr.		7522105
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Kabellänge	m	1,5
Wassertankvolumen	l	19
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	25
Motorleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	452 x 270 x 522
Gewicht ca.	kg	16,2

Zubehör



Vorfilter

- Anschlussgewinde 1"
 - Kapazität 2L
 - Max. Betriebsdruck 5 bar
 - Wassertemperatur max. 35 °C
 - Umgebungstemperatur max. 40 °C
- Art.-Nr. 7531002

Zubehör



7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm
Art.-Nr. 7530005



Saugschlauch 7 m, 1"
Art.-Nr. 7531001

Hauswasserwerk DWS 1105 – mit Vorfilter und Digitalanzeige

- Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- Energiesparend: Wasserbehälter speichert 24 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- **Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltzeitpunkt**
- Mit integriertem Trockenlaufschutz
- Mit Thermoschutz ausgestattet
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Modell		DWS 1105
Art.-Nr.		7522200
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Kabellänge	m	1,5
Wassertankvolumen	l	24
Temperaturbereich	°C	0 – 35
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1
Schlauchleitungen Ø min.	mm	25 (1")
Motorleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	500 x 285 x 620
Gewicht ca.	kg	16,6

Zubehör



7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm
Art.-Nr. 7530005



Saugschlauch 7 m, 1"
Art.-Nr. 7531001



Filtereinsatz
Art.-Nr. 7531003

Wasserschlauchaufrroller WSAR – Schnell, einfach und komfortabel mit Aufroll-Automatik

- ▶ Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- ▶ Um 180° schwenkbare Halterung für die Wandmontage
- ▶ Schlauch kann problemlos an beliebiger Stelle arretiert oder automatisch aufgerollt werden
- ▶ Schlauchtrommel für die Lagerung einfach am Tragegriff aus Wandhalterung entnehmbar
- ▶ Integrierte Schlauchführung für ein ordentliches und sauberes Aufwickeln



WSAR 20-2



WSAR 30-2

Modell		WSAR 20-2	WSAR 30-2
Art.-Nr.		7560120	7560130
Technische Daten			
Kupplungstyp	“	1/2 – 3/4	1/2 – 3/4
Schlauchlänge	m	20+2	30+2
Schlauchdurchmesser (IDxAD)	mm	11 x 15 (1/2“)	11 x 15 (1/2“)
Schlauchmaterial		PVC	PVC
Montagehöhe	m	1,2 – 1,5	1,2 – 1,5
Betriebsdruck	bar	10	10
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	526 x 200 x 397	605 x 261 x 430
Nettogewicht ca.	kg	6,3	12,5

Zubehör	
	Spritzdüse Art.-Nr. 7561001
	Hahnanschluss 1/2“ – 3/4“ Art.-Nr. 7561002
	Schlauchkupplung (mit Adapter) Art.-Nr. 7561003

Wasserschlauchwagen – WSW 45


- ▶ Schlauchwagen mit praktischem Schlaucheinzug über Fußpedal
- ▶ Großzügiger Aktionsradius durch 45m Schlauchlänge
- ▶ Hohe Stabilität durch Metallrahmen
- ▶ Zwei große Räder erleichtern das Fahren über Rasen
- ▶ Einklappbarer Griff spart Stauraum
- ▶ Integriertes Schlauchführungssystem
- ▶ Mit einstellbarem Schlauchrücklaufstopper
- ▶ Schlauch kann problemlos an beliebiger Stelle arretiert werden




Modell		WSW 45
Art.-Nr.		7560245
Technische Daten		
Betriebsposition		stehend
Schlauch Innendurchmesser	mm	11
Schlauch Außendurchmesser	mm	15
Schlauchlänge	m	45
Schlauchmaterial		Polyvinylchlorid
Anschlussschlauch	m	2
Betriebsdruck	bar	8
Anschlussgewinde Durchmesser		3/4“
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	565 x 368 x 924
Gewicht ca.	kg	12

Zubehör	
	Spritzdüse Art.-Nr. 7561001
	Hahnanschluss Art.-Nr. 7561002
	Schlauchverbinder Art.-Nr. 7561003

TAUCHPUMPEN

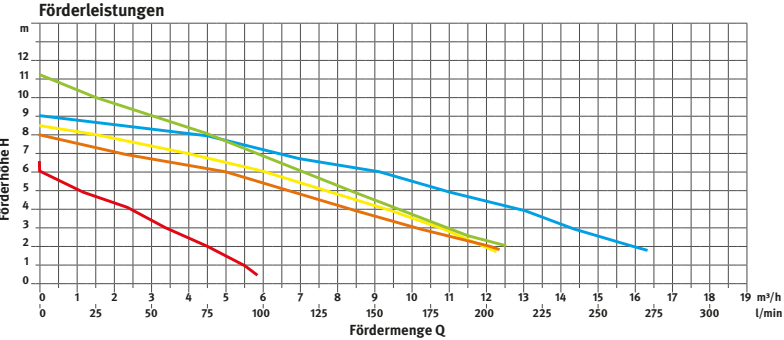


Modell		SCWP 7014A	SDWP 7514 SDWP 7014A	SCWP 3508 FLAT	SCWP 10013	SDWP 8510
Technische Daten						
Förderleistung max.	l/min	233	233	125	216	167
Förderhöhe max.	m	9	8	8	11,5	10

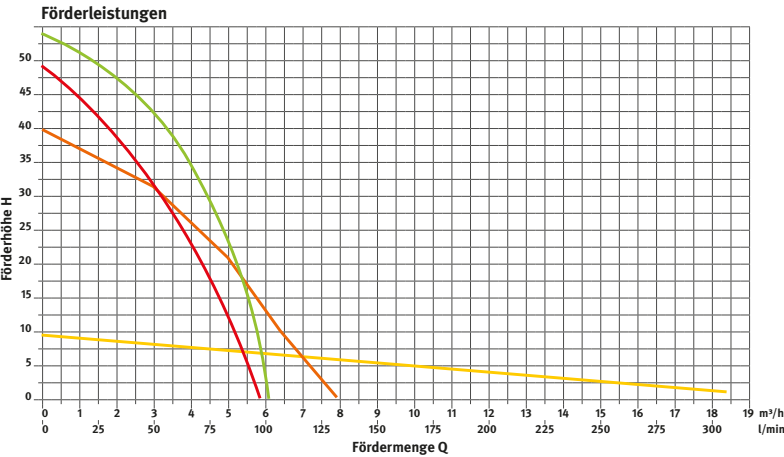


Modell		SPWP 1107	SPWP 1106A	DWP 1106A
Technische Daten				
Förderleistung max.	l/min	116	100	100
Förderhöhe max.	m	42	45	55

GARTENPUMPEN

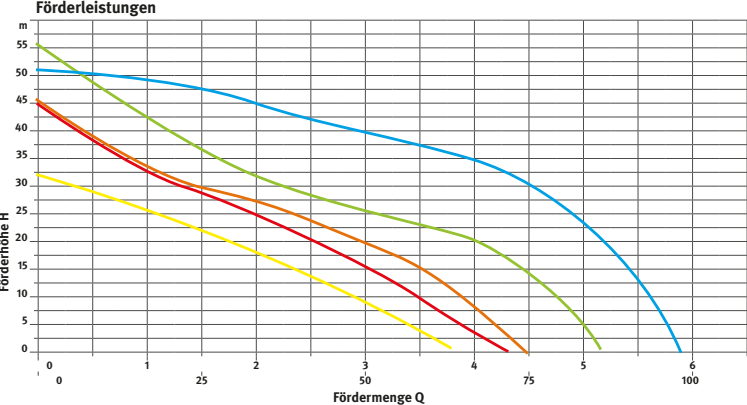

Modell		GPI 5548	GP 1005C	GP 1106P	GP 1105S	GP 1306S
Technische Daten						
Förderleistung max.	l/min	80	76	75	76	91,6
Förderhöhe max.	m	40	46	45	46	60

HAUSWASSERWERKE

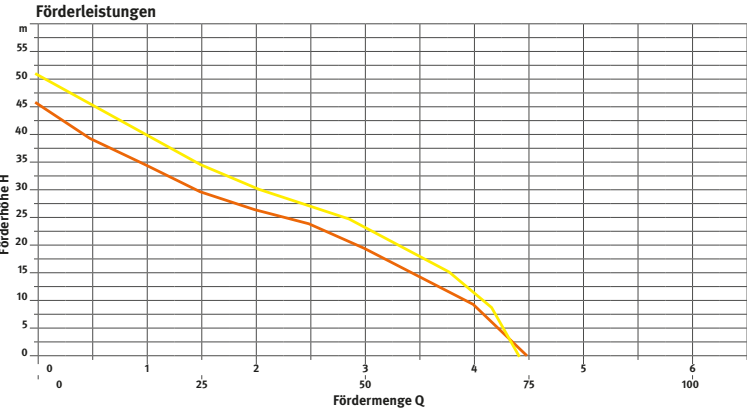

Modell		DWS 1005C	DWS 1105
Technische Daten			
Förderleistung max.	l/min	76	76
Förderhöhe max.	m	46	46

EINSCHIEBENMASCHINEN

EINSCHIEBENSCHAUER- SAUGMASCHINEN



SSM 351 B | Art.-Nr.: 7252135

Mit **Akkubetrieb**
und integrierter
Absaugung

Einscheibenmaschinen


Orbital-Einscheibenmaschine OSM 431 –

Zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Böden aller Art

- ▶ Exzenter-Schwingungsprinzip zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Marmor-, Zement-, Parkett- oder Fliesenböden
- ▶ Einfache Bedienung ohne Kraftaufwand
- ▶ Großes Fahrwerk
- ▶ Beweglich gelagerter Oszillationskopf ermöglicht zuverlässiges Arbeiten auch auf unebenen Flächen
- ▶ Feststellung des Oszillationskopfes bei Bedarf durch Schnellspannhebel
- ▶ Einfaches Wechseln der Pads
- ▶ Gleichmäßige Verteilung des Reinigungsmittels auf dem Pad



• Ergonomischer und neigbarer Haltegriff



• Stielgelenk



• Schwenkung des Oszillationskopfes bei Bedarf durch Schnellspannhebel z.B. Zum Austauschen der Reinigungspads bzw. Bürsten



Lieferumfang:

- › Reinigungsbürste PPL 0,6
- › Anschlusskabel 12 m



Modell		OSM 431
Art.-Nr.		7201436
Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	mm	430
Schallpegel	dB(A)	54
Bürstendruck	kg	64,9
Bürstenschwingung	min ⁻¹	1.500
Anschlusskabellänge	m	12
Schutzart		IPX4
Leistung Antriebmotor	kW	1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.200 x 730 x 450
Gewicht ca.	kg	68

Äußerst vielseitig und für verschiedenste Arbeiten geeignet



Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden



Aufarbeiten und Schleifen von Estrichböden



Teppichbodenreinigung



Entwachsen und Aufpolieren von Vinylböden



Abschleifen von Holz



Aufarbeiten und Kristallisieren von Marmor

Zubehör	OSM 431 Art.-Nr. 7201436
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 1l Art.-Nr. 7321401	●
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 10l Art.-Nr. 7321410	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 1l Art.-Nr. 7321501	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 10l Art.-Nr. 7321510	●
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910	●
Grundreinigungs-Pad Schwarz	
 17''/43,2 cm (VE 5) (mit Klettverschluss) Art.-Nr. 7212050	●
Grundreinigungs-Pad Braun	
 17''/43,2 cm (VE 5) (mit Klettverschluss) Art.-Nr. 7212051	●
Scheuer-Pad Grün	
 17''/43,2 cm (VE 5) (mit Klettverschluss) Art.-Nr. 7212052	●
Unterhalts-Pad Rot	
 17''/43,2 cm (VE 5) (mit Klettverschluss) Art.-Nr. 7212053	●
Polier-Pad Weiß	
 17''/43,2 cm (VE 5) (mit Klettverschluss) Art.-Nr. 7212054	●
 Treibteller für Reinigungspads (mit Klettverschluss) Art.-Nr. 7212160	●
Diamant-Pad Ø 430 mm	
 Diamant-Pad K50, schwarz, Typ Extreme (1) Art.-Nr. 7212176	●
 Diamant-Pad K100, braun, Typ Super (1) Art.-Nr. 7212177	●
 Diamant-Pad K200, blau, Typ Extra (1) Art.-Nr. 7212178	●
 Diamant-Pad K400, red, Typ Hard (1) Art.-Nr. 7212179	●
 Diamant-Pad K800, white, Typ Medium (1) Art.-Nr. 7212180	●
 Diamant-Pad K1800, gelb, Typ Soft (1) Art.-Nr. 7212181	●
 Diamant-Pad K3000, grün, Typ Extra Soft (1) Art.-Nr. 7212182	●

Zubehör	OSM 431 Art.-Nr. 7201436
Schleifblatt (zur Bearbeitung von Holz)	
 Ø 150 K 40, kletthaftend (VE 10) (1) Art.-Nr. 5911504	●
Ø 150 K 60, kletthaftend (VE 10) (1) Art.-Nr. 5911506	●
Ø 150 K 80, kletthaftend (VE 10) (1) Art.-Nr. 5911508	●
Ø 150 K 100, kletthaftend (VE 10) (1) Art.-Nr. 5911510	●
Ø 150 K 120, kletthaftend (VE 10) (1) Art.-Nr. 5911512	●
Ø 150 K 150, kletthaftend (VE 10) (1) Art.-Nr. 5911515	●
Ø 150 K 180, kletthaftend (VE 10) (1) Art.-Nr. 5911518	●
Diamantschleifscheibe Ø 100 mm	
 Diamantschleifscheibe grün K50 (1) Art.-Nr. 7212168	●
 Diamantschleifscheibe schwarz K100 (1) Art.-Nr. 7212169	●
 Diamantschleifscheibe rot K200 (1) Art.-Nr. 7212170	●
 Diamantschleifscheibe gelb K400 (1) Art.-Nr. 7212171	●
 Diamantschleifscheibe weiß K800 (1) Art.-Nr. 7212172	●
 Diamantschleifscheibe blau K1800 (1) Art.-Nr. 7212173	●
 Diamantschleifscheibe grau K3000 (1) Art.-Nr. 7212174	●
 Treibteller mit Klettaufnahme für Schleifscheiben Art.-Nr. 7212164	●
 Mikrofaser-Pad Art.-Nr. 7212183	●
 Bürste PPL 0,6 Art.-Nr. 7212162	●
 Tynex Scheuerbürste Art.-Nr. 7212163	●
 Zusatzgewicht 6,5 kg Art.-Nr. 7212165	●
 Zusatzgewicht 2 x 6,5 kg Art.-Nr. 7212166	●
 Absaugkit Art.-Nr. 7212167	●
 Tank 12 Liter (abnehmbar) Art.-Nr. 7212161	●
 Sprüheinrichtung Art.-Nr. 7212175	●

(1) benötigt Treibteller mit Klettaufnahme (Art.-Nr. 7212164)

Einscheibenscheuersaugmaschinen



Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 281 –

Flexibel und kompakt, das batteriebetriebene Modell reinigt und trocknet auch an schwer zugänglichen Stellen

- ▶ Gründliche Reinigung und Trocknung von Hartböden in kleinen und mittleren Bereichen
- ▶ Leichte Reinigung auch schwer zugänglicher Bereiche durch das Reverse Dry System (RDS) – Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren, Umschalten über die Position des Handgriffs
- ▶ ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um ca. 20 %

- ▶ Ladung des Lithium-Ionen Akku innerhalb einer Stunde im eingesetzten oder ausgebauten Zustand
- ▶ Lange Batterielebensdauer
- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Ergonomischer, höhenverstellbar Fahrhebel
- ▶ Auch während des Reinigungsvorgangs verstellbarer Handgriff ermöglicht das Wegfahren von Wänden im 90°-Winkel

- ▶ Frischwassertank einfach an der Maschine oder durch Herausnahme des Tanks am Wasserhahn zu befüllen
- ▶ Entnehmbarer Schmutzwassertank mit großer Öffnung für einfache Reinigung
- ▶ Geringes Gewicht von ca. 20 kg ermöglicht die Nutzung in unterschiedlichen Stockwerken ohne Aufzug
- ▶ Sehr platzsparend zu Verstauen



Lithium-Ionen Technik

- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Ermöglicht hohe Einsatzdauer der Maschine
- ▶ Lange Batterielebensdauer und geringe Wartungskosten



Reverse Dry System (RDS)

- ▶ Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren
- ▶ Umschalten über die Position des Handgriffs
- ▶ Leichte Reinigung und Trocknung auch schwer zugänglicher Bereiche

Lieferumfang:

- › Batterie 36 V / 5,5 Ah Li-Ion
- › Ladegerät
- › Scheibenbürste medium



- Mit flach gestelltem Handgriff Absaugung in der Vorwärtsbewegung
- Mit aufrecht gestelltem Handgriff Absaugung in der Rückwärtsbewegung



- Leicht und einfach zu bedienen
- Ergonomisches Design
- Handgriff auch während des Reinigungsvorgangs verstellbar



- Geringes Gewicht von ca. 20 kg und geringe Abmessungen
- Einfach zu transportieren und zu lagern

Modell		SSM 281
Art.-Nr.		7252128
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	900
Geschwindigkeit	km/h	0–3,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	280
Bürstendurchmesser	mm	280
Bürstendruck	kg	10
Bürstendrehzahl	min-1	169
Absaugung Arbeitsbreite	mm	380
Absaugung Unterdruck	mbar	60
Leistung Bürstenmotor	W	100
Leistung Vakuummotor	W	160
Akkulaufzeit max.	min	50
Stromversorgung		Batterie
Batterietyp		36 V / 5,5 Ah Lithium
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	758 x 376 x 392
Gewicht ca.	kg	19,8

Ausstattung

- Frischwassertank 5 l
- Schmutzwasser tank 5 l
- 2-Tank-System
- Schmutzwasserabsaugung abschaltbar
- Absaugleiste vor und hinter der Bürste
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- Batterieladestandsanzeige
- Stundenzähler

Zubehör	SSM 281 Art.-Nr. 7252128	Zubehör	SSM 281 Art.-Nr. 7252128
 Bürste weich PPL 0,3 Art.-Nr. 7260000	●	 Sauglippen vorne Latex⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260010	●
 Bürste medium PPL 0,4⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260001	●	 Sauglippen hinten Latex⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260011	●
 Bürste hart PPL 0,5 Art.-Nr. 7260002	●	 Sauglippen-Set Latex Art.-Nr. 7260012	●
 Treibteller Art.-Nr. 7260005	●	 PU-Sauglippen-Set ölresistent Art.-Nr. 7260013	●
 Grundreinigungs-Pad Braun 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212021	●	 Sauglippen-Set LINATEX Art.-Nr. 7260014	●
 Scheuer-Pad Grün 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212022	●	 Li-Ion-Batterie 36V 5,5Ah⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260015	●
 Unterhalts-Pad Rot 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212023	●	 Li-Ion-Batterie 36V 8,7 Ah Art.-Nr. 7260016	●
 Polier-Pad Weiß 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212024	●	 Ladegerät inkl. Eurostecker* Art.-Nr. 7260017	●



(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Einscheibenscheuersaugmaschinen

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 282 / SSM 352 – Kompakte und wendige Maschine, ideal für beengte Räumlichkeiten

- Schwimmervorrichtung im Auffangbehälter schützt den Saugmotor bei vollem Tank

SSM 282

- Rotierende Bürstenplatte ermöglicht effiziente Reinigung in Vorwärts- und Rückwärtsbewegung
- Um 180° drehbare Saugleiste und verstellbarer Griff erlauben die Reinigung auch in rechteckigen Ecken
- Niedriges Gesamtgewicht sorgt für leichte Handhabung und macht den Transport zwischen Etagen ohne Aufzug möglich
- Lithium-Batterie mit 16 Ah ermöglicht eine Laufzeit von bis zu zwei Stunden
- Kann zusammengeklappt platzsparend verstaut werden und lässt sich mühelos wie ein Trolley von einem Bereich zum anderen rollen
- Integrierter Frisch- und Schmutzwassertank

SSM 352

- Verstellbarer und klappbarer Griff erleichtert Bedienung, Transport und platzsparende Lagerung
- Gute Manövrierfähigkeit garantiert müheloses Arbeiten auch in kleinen Räumen
- Eco- und Silent-Modi ermöglichen längere Reinigungsintervalle und geräuscharmen Betrieb
- Gebogene Saugleiste sorgt für besonders effektive Wasseraufnahme
- Um 180° drehbarer Abzieher kann bei Verschleiß gewendet werden und reduziert dadurch die Betriebskosten
- Großzügige Tankkapazität mit 13 Liter für Frischwasser und 15 Liter für Schmutzwasser
- Intuitives Bedienfeld ermöglicht eine einfache und komfortable Handhabung

Ausstattung	SSM 282	SSM 352
Frischwassertank	6 l	13 l
Schmutzwassertank	9 l	15 l
Schmutzwasserabsaugung		
Automatischer Wasser- und Bürstestopp		
Batterieladestandsanzeige		

Lieferumfang SSM 282:

- Scheibenbürste
- Lithium-Batterie 16Ah
- Ladegerät Scheibenbürste

Lieferumfang SSM 352:

- Scheibenbürste
- 32 Ah Blei Batterie
- Ladegerät Scheibenbürste

PRODUKTVIDEO

YouTube



SSM 282

SSM 352

Modell		SSM 282	SSM 352
Art.-Nr.		7202022	7202024
Technische Daten			
Arbeitskapazität	m²/h	800	1.000
Bürsten Arbeitsbreite	mm	340	350
Bürstendurchmesser	mm	280	356
Bürstendrehzahl	min⁻¹	230	180
Absaugung Arbeitsbreite	mm	280	420
Absaugung Unterdruck	mbar	100	160
Frischwassertank	l	6	13
Schmutzwassertank	l	9	15
Gesamtleistung	W	320	800
Leistung Bürstenmotor	W	200	400
Leistung Vakuummotor	W	120	400
Akkulaufzeit max.	min	120	90
Stromversorgung Batterie	V	24	2 x 12
Akkuladezeit	h	3,5	8
Batterietyp		36 V / 5,5 Ah Lithium	36 V / 5,5 Ah Lithium
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	584 x 401 x 1.040	720 x 450 x 1.030
Gewicht ca.	kg	23	60



- Intuitives Bedienfeld ermöglicht eine einfache und komfortable Handhabung



- Um 180° drehbare Saugleiste



- Kann zusammengeklappt platzsparend verstaut werden
- Lässt sich mühelos wie ein Trolley von einem Bereich zum anderen rollen



- Ideal für die gründliche Reinigung von Hartböden

Zubehör SSM 282

- Sauglippen Linatex Art.-Nr. 7216010

- Ersatz-Bürste Art.-Nr. 7216011

- Ladegerät SSM 282 / 455 Art.-Nr. 7216004

- Batterie SSM 282 / 455 Art.-Nr. 7216005

Zubehör SSM 352

- Sauglippen Linatex Art.-Nr. 7216020

- Ersatz-Bürste Art.-Nr. 7216021

- Treibteller Art.-Nr. 7216022

- Ladegerät 352 Art.-Nr. 7216023

- Batterie SSM 352 Art.-Nr. 7216024

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 455 – Einfache, ergonomische Bodenreinigung – auch für schwer zugängliche Stellen

- ▶ Zwei gegenläufig rotierende Bürstenscheiben für effektive Reinigung
- ▶ Großer 6 Liter Wassertank erhöht die Reinigungseffizienz und ermöglicht die Reinigung von bis zu 150 m² in einem Durchgang
- ▶ Integrierte Wassermangelanzeige im Bedienfeld
- ▶ Hochwertige, ölbeständige und langlebige Gummileiste für vielseitige Anwendung auf unterschiedlichen Bodenbelägen geeignet
- ▶ Besonders robuste und langlebige Räder
- ▶ 16-Ah-Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit einer Laufzeit von ca. 120 Minuten
- ▶ Aluminiumrahmen für hohe Stabilität
- ▶ Werkzeugloser Bürstenwechsel ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch

Ausstattung

Frischwassertank 6 l
Schmutzwassertank 9 l
Schmutzwasserabsaugung
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
Batterieladestandsanzeige

Lieferumfang:

- › Zwei Scheibenbürsten
- › Zwei Treibteller



- Zwei gegenläufig rotierende Bürstenscheiben für effektive Reinigung



- Zusammenklappbar für die einfache Lagerung



- Inklusive Transportrollen für ein einfaches Erreichen des Einsatzorts

Modell		SSM 455
Art.-Nr.		7202020
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m²/h	1.200
Bürsten Arbeitsbreite	mm	520
Bürstendurchmesser	mm	
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	350
Absaugung Arbeitsbreite	mm	520
Absaugung Unterdruck	mbar	100
Frischwassertank	l	6
Schmutzwassertank	l	9
Gesamtleistung	W	440
Leistung Bürstenmotor	W	2x 160
Leistung Vakuummotor	W	120
Akkulaufzeit max.	min	120
Stromversorgung Batterie	V	24
Akkuladezeit	h	3,5
Batterietyp		36 V / 5,5 Ah Lithium
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	518 x 410 x 1.235
Gewicht ca.	kg	24

Zubehör	
	Reinigungspad schwarz (VE 5 Stk.) Art.-Nr. 7216050
	Reinigungspad grün (VE 5 Stk.) Art.-Nr. 7216051
	Reinigungspad rot (VE 5 Stk.) Art.-Nr. 7216052
	Reinigungspad weiß (VE 5 Stk.) Art.-Nr. 7216053
	Sauglippen Art.-Nr. 7216000

Zubehör	
	Sauglippen Linatex Art.-Nr. 7216001
	Ersatz-Bürste Art.-Nr. 7216002
	Treibteller Art.-Nr. 7216003
	Ladegerät SSM 282 / 455 Art.-Nr. 7216004
	Batterie SSM 282 / 455 Art.-Nr. 7216005

Einscheibenscheuersaugmaschinen

Handgeführte Scheuersaugmaschinen SSM 351 B / SSM 351 B C / SSM 500 – Kompakte Modelle mit Scheibenbürste, schnell aufladbarem Akku oder netzbetrieben und ECO-Modus



- Ideal für die Reinigung von Hartböden
- Leicht und einfach zu bedienen
- Großes Tankvolumen
- Dreistufiger Vakuummotor
- Optimal geeignet für die professionelle Reinigung auf engstem Raum

- ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren

- Hohe Manövrierfähigkeit
- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- 2-Tank-System
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- Batterieladestandanzeige



Double Battery Life

(nur SSM 351 B)

- Optimierte Ladezyklen
- Erhöht die Batterielebensdauer um bis zu 100 %



Self Leveling System SLS

- Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



SSM 351 B



- Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen



- Durch seine kompakte Größe lässt sich das Gerät überall verstauen, auch in kleinen Abstellräumen

Modell		SSM 351 B	SSM 351 B C	SSM 500
Art.-Nr.		7252135	7252137	7252150
Technische Daten				
Arbeitskapazität	m²/h	1.225	1.225	1.750
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5	0 – 3,5	0 – 3,5
Maximale Steigung	%	2	2	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	350	350	500
Bürstendurchmesser	mm	350	350	500
Bürstendruck	kg	25	25	16 – 20
Bürstendrehzahl	min-1	140	140	160
Absaugung Arbeitsbreite	mm	450	450	730
Absaugung Unterdruck	mbar	121	100	155
Frischwassertank	l	16	16	40
Schmutzwassertank	l	19	19	45
Leistung Bürstenmotor	W	200	200	400
Leistung Vakuummotor	W	295	450	550
Stromversorgung		Batterie	Stromnetz	Batterie
Batterietyp		2 x 12V 29Ah AGM	–	2x 12V 74 Ah AGM
Akkulaufzeit max.	min	70	–	150
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	–	230	–
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	960 x 550 x 1.220	960 x 550 x 1.220	980 x 576 x 1.280
Gewicht ca.	kg	58	37	100

Lieferumfang SSM 351 B:

- › 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
- › On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
- › Scheibenbürste

Lieferumfang SSM 351 BC:

- › Scheibenbürste
- › 12 m Netzkabel

Lieferumfang SSM 500:

- › 2x Batterie 12V 74 AGM
- › Ein Ladegerät
- › Scheibenbürste PPL 0,65

ZUBEHÖR SIEHE S. 78

Ausstattung	SSM 351	SSM 500
2-Tank-System	ja	ja
Frischwasser	16 l	40
Schmutzwasser	19 l	45
Absaugleiste	mittig	hinten
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja	ja
Batterieladestandanzeige	ja	ja

Handgeführte Scheuersaugmaschinen SSM 351 CY / SSM 351 CY C – Kompakte Modelle mit Zylinderbürste, ECO-Modus, akku- oder netzbetrieben

- ▶ Optimal geeignet für die professionelle Reinigung in engen Räumen z. B. in Büros und Schulen
- ▶ ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %
- ▶ Dreistufige Vakuummotoren
- ▶ Leicht und einfach zu bedienen
- ▶ Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm Außenradius
- ▶ Griffhöhe ergonomisch auf verschiedene Bedienergrößen einstellbar

SSM 351 CY:

- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Eingebautes Batterieladegerät: Einfach an jeder Steckdose aufladen
- ▶ Optimierte Ladezyklen für bis zu 100 % längere Batterielebensdauer

SSM 351 CY C:

- ▶ Netzbetriebenes Modell mit, ECO-Modus für Senkung des Energieverbrauchs und Geräuschpegels



(nur SSM 351 B)

- ▶ Optimierte die Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batterielebensdauer um bis zu 100 %



- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



SSM 351 CY



- Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen



- Durch seine kompakte Größe lässt sich das Gerät überall verstauen, auch in kleinen Abstellräumen

Modell		SSM 351 CY	SSM 351 CY C
Art.-Nr.		7252136	7252138
Technische Daten			
Arbeitskapazität	m²/h	1.225	1.225
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5	0 – 3,5
Maximale Steigung	%	2	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	360	360
Bürstenlänge	mm	360	360
Bürstendruck	kg	31	24,5
Bürstendrehzahl	min-1	1.120	820
Arbeitsbreite Saugen	mm	430	430
Absaugung Unterdruck	mbar	121	100
Frischwassertank	l	16	16
Schmutzwassertank	l	19	19
Leistung Bürstenmotor	W	250	370
Leistung Vakuummotor	W	295	450
Stromversorgung		Batterie	Stromnetz
Batterietyp		2 x 12V 29Ah AGM	–
Akkulaufzeit max.	min	70	–
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	–	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	753 x 440 x 1.220	753 x 440 x 1.220
Gewicht ca.	kg	60	52

Lieferumfang SSM 351 CY:
 > 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
 > On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
 > Zylinderbürste PPL0,3

Lieferumfang SSM 351 CY C:
 > Zylinderbürste PPL0,3
 > 12 mtr. Netzkabel

ZUBEHÖR SIEHE S. 78

Ausstattung

- 2-Tank-System
- Frischwassertank 16 l
- Schmutzwassertank 19 l
- Schmutzwasserabsaugung abschaltbar
- Absaugleistung mittig
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- Batterieladestandanzeige

Zubehör	SSM 351 B Art.-Nr. 7252135	SSM 351 B C Art.-Nr. 7252137	SSM 351 CY Art.-Nr. 7252136	SSM 351 CY C Art.-Nr. 7252138
 PU-Sauglippen-Set ölresistent ohne Halterung Art.-Nr. 7260038	●	●		
 Sauglippen vorne LINATEX (ohne Halterung; z. B. für unebene Flächen) Art.-Nr. 7260039	●	●		
 Sauglippe vorne LINATEX (ohne Halterung; z. B. für unebene Flächen) Art.-Nr. 7260040	●	●		
 Spritzschutz Art.-Nr. 7260045	●	●		
 Absaugkit (z.B. für Ecken) Art.-Nr. 7260046	●	●		
 AGM-Batterie 12V 29Ah (C5) Art.-Nr. 7260050	● (1)		●	
 On-Board-Ladegerät 24V 5Ah Art.-Nr. 7260051	● (1)		●	
 Naturfaser-Zylinderbürste weich Art.-Nr. 7260025	●	●	●	●
 Zylinderbürste PPL 0,3 medium Art.-Nr. 7260026	● (1)	● (1)	●	●
 Tynex-Zylinderbürste Art.-Nr. 7260027	●	●	●	●
 PU-Sauglippen außen ohne Halterung /einzeln Art.-Nr. 7260041	●	●		
 PU-Sauglippen innen ohne Halterung /einzeln Art.-Nr. 7260042	●	●	●	●

Zubehör	SSM 351 B Art.-Nr. 7252135	SSM 351 B C Art.-Nr. 7252137	Zubehör	SSM 500 Art.-Nr. 7252150
 Bürste weich PPL 0,3-0,65 Art.-Nr. 7260020	●	●	 Scheibenbürste, Nylon 500 mm medium Art.-Nr. 7260115	●
 Bürste medium PPL 0,3-0,8 Art.-Nr. 7260021	● (1)	● (1)	 Tynex-Bürste 1,0 K120 Art.-Nr. 7260128	●
 Tynex-Bürste 1,0 K120 Art.-Nr. 7260022	●	●	 Tynex-Bürste 0,8 K240 Art.-Nr. 7260129	●
 Tynex-Bürste 0,8 K240 Art.-Nr. 7260023	●	●	 Tynex-Bürste 0,6 K320 Art.-Nr. 7260130	●
 Tynex-Bürste 0,6 K320 Art.-Nr. 7260024	●	●	 Naturfaser-Bürste Art.-Nr. 7260131	●
 Naturfaser-Bürste Art.-Nr. 7260028	●	●	 Treibteller TT-SSM 500 Art.-Nr. 7260123	●
 Treibteller Art.-Nr. 7260030	●	●	" data-bbox="565 375 625 415"/> Reinigungs-Pad Schwarz 20"/>" Art.-Nr. 7212060	●
" data-bbox="48 525 108 565"/> Reinigungs-Pad Schwarz 14"/>" Art.-Nr. 7212025	●	●	" data-bbox="565 420 625 460"/> Reinigungs-Pad braun 20"/>" Art.-Nr. 7212061	●
" data-bbox="48 575 108 615"/> Reinigungs-Pad braun 14"/>" Art.-Nr. 7212026	●	●	" data-bbox="565 465 625 505"/> Scheuer-Pad Grün 20"/>" Art.-Nr. 7212062	●
" data-bbox="48 625 108 665"/> Scheuer-Pad Grün 14"/>" Art.-Nr. 7212027	●	●	" data-bbox="565 510 625 550"/> Unterhalts-Pad Rot 20"/>" Art.-Nr. 7212063	●
" data-bbox="48 675 108 715"/> Unterhalts-Pad Rot 14"/>" Art.-Nr. 7212028	●	●	" data-bbox="565 555 625 595"/> Reinigungspad weiß 20"/>" Art.-Nr. 7212064	●
" data-bbox="48 725 108 765"/> Reinigungspad weiß 14"/>" Art.-Nr. 7212029	●	●	 Sauglippe, 715 mm, Latex, hinten Art.-Nr. 7260117	●
 Sauglippen-Set Latex vorne ohne Halterung⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260035	●	●	 Sauglippe, 715 mm, Linatex, hinten Art.-Nr. 7260125	●
 Sauglippen-Set Latex hinten ohne Halterung⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260036	●	●	 Sauglippe, 715 mm, Polyurethan, hinten Art.-Nr. 7260127	●
 Sauglippen-Set Latex inkl. Halterung Art.-Nr. 7260037	●	●	 AGM-Batterie, 12V 74Ah Art.-Nr. 7260121	●
			 On-Board-Ladegerät, 24V 10Ah Art.-Nr. 7260122	●
			 Sauglippe, 815 mm, Latex, vorne Art.-Nr. 7260116	●
			 Sauglippe, 815 mm, Linatex, vorne Art.-Nr. 7260124	●
			 Sauglippe, 815 mm, Polyurethan, vorne Art.-Nr. 7260126	●
			 Spritzschutz Art.-Nr. 7260118	●
			 Absaugkit extern Art.-Nr. 7260120	●
			 Nachrüstatz Reinigungsmitteldosierung, für SSM 500 Art.-Nr. 7260119	●

Einscheibenscheuersaugmaschinen

Handgeführte Scheuersaugmaschinen SSM 551 / SSM 551 T / SSM 551 T PRO – Ideal für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen



- Ausgelegt auf hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und sehr einfache Bedienung
- Effiziente Schmutzwasserabsaugung: Oberfläche nach einem Durchgang sofort trocken und sicher
- Dosierung der Reinigungslösung möglich
- Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung
- HEPA-Filter hält den Feinstaub aus der angesaugten Luft zurück, so dass dieser nicht an die Umgebung abgegeben wird
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp, wenn die Maschine nicht arbeitet

- Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- Polypropylen Scheibenbürste mit 0,6 mm im Lieferumfang
- Mit unterschiedlichsten Reinigungsbürsten und Pads konfigurierbar

► Modell SSM 551 T mit Fahrantrieb

SSM 551 T PRO

- Softtouch-Steuerung für einfache, komfortable Bedienung
- Zonenprogramme für schnelle Anpassung an jede Reinigungsaufgabe

- Automatische Wartungsfälligkeitmeldung für hohe Langlebigkeit der Maschine
- Geschwindigkeitskontrolle für gleichbleibende Reinigungsqualität
- ECO-Modus: Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit. Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes
- POWER-Modus zur mühelosen Entfernung von selbst hartnäckigen Verschmutzungen
- Digitale Regelung der Fahrgeschwindigkeit und der Wassermenge



SSM 551 T PRO



- SSM 551 T
- Ergonomischer Lenker mit Digitalanzeige für Batterieladestand und Betriebsstunden



- Reduzierter Energieverbrauch und längere Betriebszeit
- Reduzierter Wasserverbrauch und Bürstenverschleiß

Neu

Modell		SSM 551	SSM 551 T	SSM 551 T PRO
Art.-Nr.		7202060	7202065	7202066
Technische Daten				
Arbeitskapazität	m²/h	1.880	1.880	1.880
Arbeitsbreite Bürsten	mm	508	508	508
Arbeitsbreite Saugen	mm	703	703	703
Bürstendruck	kg	21	21	21
Bürstendrehzahl	min⁻¹	140	140	140
Frischwassertank	l	34	34	34
Schmutzwassertank	l	36	36	36
Akkulaufzeit max.	min	150	150	150
Stromversorgung		Gel-Batterie	Gel-Batterie	Gel-Batterie
Anschlussspannung	V	24	24	24
Batterietyp		12V 75Ah	12V 75Ah	12V 75Ah
Motorleistung	kW	0,9	1	1
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.225 x 597 x 1.030	1.225 x 597 x 1.030	1.225 x 597 x 1.030
Gewicht ca.	kg	75	78	78


Lieferumfang:

- › 2 x Gel Batterie 12V 75Ah
- › Batterieladegerät
- › Scheibenbürste PP 510/0,6 mm

Ausstattung

- Halbautomatischer Antrieb – SSM 551 T / PRO
- Absaugleiste hinten
- Absaugleiste mit automatischem Aushaken bei Stößen
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Frischwassertank 34 l
- Schmutzwassertank 36 l
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige

		GRUNDREINIGUNGS-PAD – SCHWARZ	Bodenart/ Anwendung ⁽¹⁾	Polieren	Nassscheuern	Cleanen	Grund- reinigung
		GRUNDREINIGUNGS-PAD – BRAUN	Linoleum				
			PVC Polyolefine				
		SCHEUER-PAD – GRÜN	Gummi, Elastomere				
			Kunstharz				
		UNTERHALTS-PAD – ROT	Naturkunststein, Fliesen				
			Beton				
		POLIER-PAD – WEISS	Holz, Parkett, Park				

Zubehör	
Grundreinigungs-Pad Schwarz für die Grundreinigung und Beseitigung von Beschichtungen oder hartnäckiger Verschmutzung	
 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212060	
Grundreinigungs-Pad Braun für die Grundreinigung, Beseitigung von Beschichtungen oder hartnäckiger Verschmutzung auch bei empfindlichen Oberflächen	
 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212061	
Scheuer-Pad Grün zur intensiven Reinigung und zum Scheuern von Fußböden oder auch Sanierung einer Beschichtung	
 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212062	
Unterhalts-Pad Rot zur Unterhaltungspflege aller beschichteten und unbeschichteten Fußböden bis 800 U/min	
 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212063	
Polier-Pad Weiß zum Polieren, Reinigen von empfindlichen Oberflächen und der Pflege von beschichteten, leicht verschmutzten Fußböden	
 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212064	
 Scheibenbürste 0,9 mm Ø 510 mm Art.-Nr. 7211029	
 Scheibenbürste 0,6 mm Ø 510 mm Art.-Nr. 7211008	

Zubehör	
 Scheibenbürste 0,3 mm Ø 510 mm Art.-Nr. 7211009	
 Treibteller Ø 510 mm Art.-Nr. 7213003	
 Sauglippe ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214004	
 AGM-Batterie Art.-Nr. 7211065	
 Reinigungsmittel BR-A 1 l Art.-Nr. 7321401	
 Reinigungsmittel BR-A 10 l Art.-Nr. 7321410	
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1 l Art.-Nr. 7321301	
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10 l Art.-Nr. 7321310	
 Reinigungsmittel neutral BR-N 1 l Art.-Nr. 7321501	
 Reinigungsmittel neutral BR-N 10 l Art.-Nr. 7321510	
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 1 l Art.-Nr. 7321601	
 Intensivreiniger HD-Spezial 10 l Art.-Nr. 7321910	

Zweischeibenscheuersaugmaschinen

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 700 –

Akkubetriebenes Modell mit zwei Scheibenbürsten, elektrischem Fahrtrieb und Arbeitsbreite 700 mm



- ▶ Handgeführte Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
- ▶ All-Purpose-Cleaning-Bürste reduziert den Reinigungsmittelverbrauch
- ▶ Maschine mit elektrischem Antrieb im Vorwärts- sowie im Rückwärtsgang

- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20%, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect-Modus möglich
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar

- ▶ Integriertes, einfach erreichbares Batterieladegerät
- ▶ Elektrische Komponenten optimal geschützt
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen statt verschiedene Maschinen



Self levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



Double Battery Life

- ▶ Optimierte Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batteriebensdauer um bis zu 100 %



Austauschbarer Bürstenkopf

- ▶ Verwendung der selben Maschine mit verschiedenen Bürstenköpfen
- ▶ Eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen statt verschiedene Maschinen

Lieferumfang:

- ▶ 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- ▶ On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- ▶ 2x Scheibenbürste PPL 0,3

Modell		SSM 700
Art.-Nr.		7252170

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	3.150
Geschwindigkeit	km/h	0 – 4,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	700
Bürstendurchmesser	mm	350
Bürstendruck	kg	28
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	150
Absaugung Arbeitsbreite	mm	940
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Frischwassertank	l	50
Schmutzwassertank	l	50
Leistung Bürstenmotor	W	2 x 400
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Leistung Traktionsmotor	W	200
Gesamtleistung	kW	1,4
Akkulaufzeit max.	min	210
Stromversorgung		Gel-Batterie
Batterietyp		2 x 12V 105Ah
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.279 x 735 x 1.033
Gewicht ca.	kg	184



Mit zwei Tellerbürsten



Tellerbürsten

Ausstattung	
2-Tank-System	
Frischwassertank 50 l	
Schmutzwassertank 50 l	
Schmutzwasserabsaugung abschaltbar	
Absaugleiste hinten	
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	
Batterieladestandanzeige	
Stundenzähler	



- Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen





- Leichter Zugang für Reinigung und Instandhaltung



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmlmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel – Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

Zubehör	SSM 700 Art.-Nr. 7252170	Zubehör	SSM 700 Art.-Nr. 7252170
 Bürste PPL 0,3-0,65 standard⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260060	●	 Nachrüstsatz Reinigungsmitteldosierung Art.-Nr. 7260110	●
 Büste PPL 0,3-0,5 weich Art.-Nr. 7260061	●	 Sauglippe vorne Latex⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260080	●
 Tynex-Bürste 1,0 K120 Art.-Nr. 7260062	●	 Sauglippe hinten Latex⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260081	●
 Tynex-Bürste 0,8 K240 Art.-Nr. 7260063	●	 Sauglippen-Set Latex Art.-Nr. 7260082	●
 Tynex-Bürste 0,6 K320 Art.-Nr. 7260064	●	 Sauglippe vorne LINATEX Art.-Nr. 7260083	●
 Naturfaser-Bürste sehr weich Art.-Nr. 7260069	●	 Sauglippe hinten LINATEX Art.-Nr. 7260084	●
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212025	●	 PU-Sauglippe vorne ölresistent Art.-Nr. 7260085	●
 Grundreinigungs-Pad braun 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212026	●	 Sauglippe hinten ölresistent Art.-Nr. 7260086	●
 Scheuer-Pad Grün 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212027	●	 On-Board-Ladegerät 24V 5Ah Art.-Nr. 7260051	●
 Unterhalts-Pad Rot 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212028	●	 Absaugkit (z.B. für Ecken) Art.-Nr. 7260046	●
 Reinigungspad weiß 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212029	●	 Gel-Batterie 12V 105 Ah (C5)⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260100	●
 Treibteller Art.-Nr. 7260070	●	 On-Board-Ladegerät 24V 15 Ah⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260101	●

SCHEIBENBÜRSTEN



PES (MIX5)-BORSTEN

Diese Faser ist die Weiterentwicklung von Bürsten mit Naturborsten. Sie behält die Weichheit von Naturborsten bei und reduziert gleichzeitig den schnellen Verschleiß und Geruch, der durch durchnässte Naturfasern verursacht wird. Dank ihrer Fasermischung eignet sich diese Bürstenart für die sanfte Reinigung von Fußböden, da sie Kratzer auf der Oberfläche und Beschädigungen des Bodenbelags verhindert.



PPL-BORSTEN (POLYPROPYLEN)

Dies ist eine Allround-Faser, die eine effiziente Reinigung einer Vielzahl von Bodenbelägen ermöglicht. Sie entfernt Schmutz vom Boden und schont dabei die Bodenoberfläche. Das hochwertige Polypropylen, das in den Originalbürsten von **cleancraft** verwendet wird, ist chemikalien- und reibungsbeständig und garantiert eine hohe Reinigungsleistung.



TYNEX

Tynex ist eine Faser, die durch Extrusion von Nylon und Schleifkörnern entsteht. Diese Art von Borsten ist die beste Lösung für Industrieböden, da sie eine hervorragende Schleiffunktion haben und eine gründliche Reinigung und/oder Erneuerung von Industrieböden ermöglichen. **cleancraft**-Originalbürsten sind mit drei verschiedenen Körnungen (K120, K240 und K320) erhältlich, um unterschiedliche Anwendungen auf verschiedenen Bodentypen zu bewältigen. Die Auswahl der Körnung hängt vom Bodentyp und der gewünschten Aufgabe ab (hauptsächlich: K120 für Erneuerungsarbeiten, K240 für Tiefenreinigungsarbeiten, K320 für Polierarbeiten).

Scheuersaugmaschinen

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 CY –

Akkubetriebenes Modell mit Walzenbürsten, elektrischem Fahrtrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 550 mm



- ▶ Handgeführte Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
- ▶ Maschine mit elektrischem Antrieb im Vorwärts- sowie im Rückwärtsgang

- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20%, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect-Modus möglich

- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Integriertes, einfach erreichbares Batterieladegerät
- ▶ Elektrische Komponenten optimal geschützt
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Self levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



Double Battery Life

- ▶ Optimierte Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batterielebensdauer um bis zu 100 %

Lieferumfang:

- ▶ 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- ▶ On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- ▶ 2x Zylinderbürste PPL0,3



ZUBEHÖR SIEHE S. 86

Abb. Walze mit Kehrfunktion

Kehrgutbehälter für Grobschmutz

Modell		SSM 550 CY
Art.-Nr.		7252156
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	2.475
Geschwindigkeit	km/h	0 – 4,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	500
Bürstendurchmesser	mm	100
Bürstendruck	kg	18
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	1.360
Absaugung Arbeitsbreite	mm	815
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Frischwassertank	l	50
Schmutzwassertank	l	50
Leistung Bürstenmotor	W	2 x 850
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Leistung Traktionsmotor	W	200
Gesamtleistung	kW	2,35
Akkulaufzeit max.	min	210
Akkuladezeit		7
Stromversorgung		Gel-Batterie
Batterietyp		2 x 12V 105Ah
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.329 x 563 x 1.033
Gewicht ca.	kg	197



Walze mit Kehrfunktion

Ausstattung
2-Tank-System
Frischwassertank 50 l
Schmutzwassertank 50 l
Schmutzwasserabsaugung abschaltbar
Absaugleiste hinten
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
Batterieladestandsanzeige
Stundenzähler



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel – Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 ORB – Akkubetriebenes Modell mit Orbital-Rechteckbürste, elektrischem Fahrantrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 500 mm

- ▶ Handgeführte Scheuersaugmaschine für die tägliche Pflege der meisten Bodentypen, einschließlich Holz, Marmor, Vinyl-Composite-Fliesen und Fliesen
- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich: tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Entfernen des Bodenbelags ohne Einsatz von Chemikalien
- ▶ Dank quadratischer Form und Orbitalbewegung des Bürstenkopfes einfach an Kanten und in Ecken zu reinigen
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ Maschine mit elektrischem Antrieb im Vorwärts- sowie im Rückwärtsgang

- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20%, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect-Modus möglich
- ▶ Integriertes, einfach zugängliches Batterieladegerät
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar

- ▶ Volle Kontrolle über die Maschine über intuitiven zentralen Drehknopf
- ▶ Elektrische Komponenten vollständig geschützt und leicht zu kontrollieren
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Orbital-Technik

- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich
- ▶ Für tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Hervorragende Ergebnisse auf allen Bodentypen

Lieferumfang:

- ▶ 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- ▶ On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- ▶ Reinigungspad



Mit Reinigungspad

ZUBEHÖR SIEHE S. 86

Modell		SSM 550 ORB
Art.-Nr.		7252155
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m²/h	2.795
Geschwindigkeit	km/h	0 – 4,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	500
Bürstendurchmesser	mm	500
Bürstendruck	kg	45
Bürstendrehzahl	min-1	2.200
Absaugung Arbeitsbreite	mm	815
Frischwassertank	l	50
Schmutzwassertank	l	50
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	450
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Leistung Traktionsmotor	W	200
Gesamtleistung	kW	2,35
Akkulaufzeit max.	min	210
Akkuladezeit		7
Stromversorgung		Gel-Batterie
Batterietyp		2 x 12V 105Ah
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.225 x 512 x 1.033
Gewicht ca.	kg	197




Reinigungspad


Ausstattung
2-Tank-System
Frischwassertank 50 l
Schmutzwassertank 50 l
Schmutzwasserabsaugung abschaltbar
Absaugleiste hinten
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
Batterieladestandsanzeige
Stundenzähler



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel – Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

Zubehör	SSM 550 CY Art.-Nr. 7252156
 Naturfaser-Zylinderbürste weich Art.-Nr. 7260065	●
 Zylinderbürste PPL0,3⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260066	●
 Zylinderbürste PPL0,6 Art.-Nr. 7260067	●
 Tynex-Zylinderbürste Art.-Nr. 7260068	●
 Treibteller Art.-Nr. 7260070	●
 Sauglippe vorne Latex Art.-Nr. 7260087	●
 Sauglippe hinten Latex Art.-Nr. 7260088	●
 Sauglippen-Set Latex Art.-Nr. 7260089	●
 Sauglippe vorne LINATEX Art.-Nr. 7260090	●
 Sauglippe hinten LINATEX Art.-Nr. 7260091	●
 PU-Sauglippe vorne ölresistent Art.-Nr. 7260092	●
 PU-Sauglippe hinten ölresistent Art.-Nr. 7260093	●
 Gel-Batterie 12V 105 Ah (C5)⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260100	●
 On-Board-Ladegerät 24V 15 Ah⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260101	●
 Absaugkit (z.B. für Ecken) Art.-Nr. 7260046	●
 Nachrüstsatz Reinigungsmitteldosierung Art.-Nr. 7260110	●

Zubehör	SSM 550 ORB Art.-Nr. 7252155
 Grundreinigungs-Pad schwarz 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212300	●
 Grundreinigungs-Pad braun 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212301	●
 Scheuer-Pad grün 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212302	●
 Unterhalts-Pad rot 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212303	●
 Polier-Pad weiß 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212304	●
 Sauglippe vorne Latex ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260087	●
 Sauglippe hinten Latex ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260088	●
 Sauglippen-Set Latex inkl. Halterungen Art.-Nr. 7260089	●
 Sauglippe vorne LINATEX ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260090	●
 Sauglippe hinten LINATEX ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260091	●
 PU-Sauglippe vorne ölresistent ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260092	●
 PU-Sauglippe hinten ölresistent ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260093	●
 Gel-Batterie 12V 105 Ah (C5)⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260100	●
 On-Board-Ladegerät 24V 15 Ah⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260101	●
 Absaugkit (z.B. für Ecken) Art.-Nr. 7260046	●
 Nachrüstsatz Reinigungsmitteldosierung Art.-Nr. 7260110	●

WALZEN- SCHEUERSAUG- MASCHINEN

SSM 331-11 | Art.-Nr.: 7202031

**Professionelle Boden-
reinigung, ultrakompakt
und leicht zu transportieren**



Walzenscheuersaugmaschinen

Handgeführte Walzenscheuersaugmaschine SSM 331 – Für die professionelle Bodenreinigung, ultrakompakt und leicht zu transportieren

Hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse

- Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit
- Patentiertes Absaugsystem nimmt das Wasser bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt auf
- Der Boden ist sofort wieder sicher begehbar

Ultrakompakt und leise

- Niedrige Unterfahrhöhe und Lenkrollen hinten: Unterfahren von Möbeln und Reinigen in beengten Verhältnissen ohne Probleme
- Aufgrund kompakter Größe, geringem Gewicht und umklappbarem Schubbügel sehr leicht zu verstauen und in einem PKW zu transportieren
- SILENT-Modus: leiser Betrieb mit nur 54 dB(A) in lärmsensiblen Bereichen möglich

Stromversorgung durch leistungsstarke Lithium-Batterie

- Völlig wartungsfrei bei höherer Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien
- Schnelles Aufladen
- Problemlos Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf ohne Memory-Effekt
- Kabelloses Arbeiten ohne Stolperfallen

Intuitive und schnelle Bedienung auch ohne Einarbeitung

- Leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung
- Schnelle Steuerung von Wasserzufluss und Bürste
- Wechsel von Bürsten und Sauglippen einfach und werkzeuglos
- Einfache Entnahme und Reinigung von Wasserverteilleiste



- Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht (nur 26,5 kg bzw. 29 kg) lässt sich das Gerät überall leicht verstauen



- Schnell sauber und trocken
- Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit
- Patentiertes Absaugsystem nimmt das Wasser vorwärts und rückwärts auf



- Niedrige Unterfahrhöhe
- Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten an Stellen, die sonst keiner erreicht



- Servicefreundlich
- Wechsel von Bürsten und Sauglippen einfach und werkzeuglos.
- Einfache Entnahme und Reinigung von Wasserverteilleiste



SSM 331-7,5

- Zeitersparnis durch leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung
- Einfache Steuerung von Wasserzufluss und Bürste
- Hoher Bedienkomfort



Modell		SSM 331-7,5	SSM 331-11
Art.-Nr.		7202030	7202031
Technische Daten			
Arbeitskapazität	m²/h	800 – 1.320	800 – 1.320
Arbeitsbreite Bürsten	mm	330	330
Arbeitsbreite Saugen	mm	420	420
Geschwindigkeit	km/h	4	4
Maximale Steigung	°	2	2
Bürstendurchmesser	mm	80	80
Druck	g/cm²	35-71-160	35-71-160
Drehzahl	min-1	800	800
Stromversorgung		Batterie	Batterie
Batterietyp		24V 10Ah Lithium	24V 20Ah Lithium
Akkulaufzeit max.	min	60	120
Akkuladezeit	h	2	4
Gesamtleistung	W	270	270
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 450 x 422	640 x 450 x 502
Erläuterung Abmessungen		ohne Schubbügel	ohne Schubbügel
Gewicht ca.	kg	26,5	29

Ausstattung	SSM 331-7,5	SSM 331-11
2-Tank-System	ja	ja
Frischwassertank	7,5 l	11 l
Schmutzwassertank	8 l	12 l
Schmutzwasserabsaugung	ja	ja
Absaugleiste	vor und hinter der Bürstenwalze	



- Lieferumfang:**
- Lithium Batterie
 - Ladegerät
 - Sauglippen
 - Bürstenwalze PP 330/0,6 mm

Zubehör	SSM 331-7,5 Art.-Nr. 7202030	SSM 331-11 Art.-Nr. 7202031	Zubehör	SSM 331-7,5 Art.-Nr. 7202030	SSM 331-11 Art.-Nr. 7202031
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 1l Art.-Nr. 7321401	●	●	 Batterie 24V, 280 Wh Art.-Nr. 7210010	●	
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 10l Art.-Nr. 7321410	●	●	 Batterie 24V, 560 Wh Art.-Nr. 7210011		●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 1l Art.-Nr. 7321501	●	●	 Batterieladegerät 24-12V 3A Art.-Nr. 7210003	●	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 10l Art.-Nr. 7321510	●	●	 Ladegerät 24 V 10A Art.-Nr. 7210014	●	●
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601	●	●	 Kit Netzbetrieb 230 V Art.-Nr. 7210004	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910	●	●	 Bürstenwalze Polypropylen 0,6 mm Art.-Nr. 7211034	●	●
 Zylindrischer Padhalter Art.-Nr. 7211055	●	●	 Bürstenwalze Tynex Art.-Nr. 7211035	●	●
 Zylindrisches Polier-Pad weiß Art.-Nr. 7211056	●	●	 Bürstenwalze Mikrofaser Art.-Nr. 7211036	●	●
 Zylindrisches Polier-Pad rot Art.-Nr. 7211057	●	●	 Sauglippen Polyurethan Art.-Nr. 7214011	●	●
 Zylindrisches Polier-Pad schwarz Art.-Nr. 7211058	●	●	 Sauglippen Gummi Art.-Nr. 7214012	●	●
 Zylindrisches Melamin-Pad Art.-Nr. 7211059	●	●			

ZYLINDERBÜRSTEN



PES (MIX5)

Diese Borsten wurden speziell für die tägliche Pflege von Teppichen, Teppichböden und beschichteten Böden entwickelt. Diese weichen Borsten nehmen Schmutz und Ablagerungen auf, ohne die Teppichfasern zu beschädigen.



PPL (POLYPROPYLEN)

Ideal für die tägliche Pflege von Böden und Teppichen. Die Borsten lassen die Reinigungslösung bis zum Teppichuntergrund vordringen und sorgen so für eine gründliche Reinigung.



TYNEX

Borsten, die speziell für die Entfernung von Belägen und die Erneuerung von Böden entwickelt wurden, wenn eine starke Abrasivität (Entfernung von Schmutz und Flecken) erforderlich ist.

Doppelwalzenmaschinen

Doppelwalzenmaschinen DWM 280 – Kompakte; für den anspruchsvollen Anwender

- Sehr kompakt, leicht und wendig
- Optimal für die wirtschaftliche Reinigung von kleinen Flächen geeignet wie Büros, Hotelzimmer, Flugzeuge, Kinosäle oder Toiletten
- Universal geeignet für Böden aller Art wie z. B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z. B. unter Werkbänken oder unter Tischen


- Optimale Reinigungsleistung
- Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürste
- Reinigung bis zur Fußleiste

DWM 280 DC

- Mit integrierter Lithium-Ionen-Batterie (Akkulaufzeit ca. 60 min.)



- Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten möglich



- Für Fußböden aller Art wie z.B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierten Gummi, Flotex, Holz, rutschfeste Fußböden, profilierte Terrakotta- oder Sportfußböden



DWM 280 DC



DWM 280 AC

Modell		DWM 280 DC	DWM 280 AC
Art.-Nr.		7220280	7220285
Technische Daten			
Arbeitskapazität	m²/h	200	200
Bürstendurchmesser	mm	85	85
Bürstenbreite	mm	220	220
Bürstenumdrehungen	U/min	780 – 936	780 – 936
Bürstendruck	g/cm²	200	200
Frischwassertank	l	1,5	1,5
Schmutzwassertank	l	0,8	0,8
Saugmotor	W	250	350
Stromversorgung		Akku	Stromnetz
Batterietyp		36 V	-
Akkulaufzeit max.	min	60	-
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	-	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 280 x 1.100	380 x 280 x 1.100
Gewicht ca.	kg	11,5	13,5

Lieferumfang:

- > 2 Universalbürsten, grau
- > Akku mit Ladegerät (nur bei DWM 280 DC)

PRODUKTVIDEO YouTube



- Leistungsstark und vielseitig – für die professionelle Reinigung verschiedenster Böden

Doppelwalzenmaschinen DWM-K – für Kaltwasser

- ▶ Optimal für die wirtschaftliche Reinigung von mittleren Flächen geeignet
- ▶ Hohe Reinigungsleistung durch hohen Bürstendruck
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen wie z. B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- ▶ Geeignet für Holzterrassen / WPC
- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z. B. unter Werkbänken oder unter Tischen
- ▶ Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürste



DWM-K 340




DWM-K 420



DWM-K 620



• Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich



• Für Fußböden aller Art wie z.B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierten Gummi, Flotex, Holz, rutschfeste Fußböden, profilierte Terrakotta- oder Sportfußböden



• Reinigung bis zur Fußleiste

Lieferumfang:
› 2 Universalbürsten, grau

Modell		DWM-K 340	DWM-K 420	DWM-K 620
Art.-Nr.		7220340	7220420	7220620
Technische Daten				
Arbeitskapazität	m²/h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	U/min.	650 – 750	650 – 750	650 – 750
Bürstendruck	g/cm²	190	190	160
Frischwassertank	l	4,2	5,4	9,5
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	5,5
Saugmotor	kW	1	1	1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 340 x 1.100	430 x 420 x 1.100	430 x 620 x 1.100
Gewicht ca.	kg	22	27,5	37,5



Doppelwalzenmaschinen

Doppelwalzenmaschine Serie DWM-H – Kompakt mit Dampffunktion

- Reinigt und desinfiziert in beiden Arbeitsrichtungen und ist besonders effizient bei der Reinigung von unregelmäßigen Fußböden aller Art
- Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z. B. unter Werkbänken oder unter Tischen
- Hygienisch saubere Ergebnisse durch den Einsatz von Wasserdampf
- Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- Hohe Drehzahl und Bürstenreinigungsfunktion
- Antibakterielle Bodenreinigung, ganz ohne chemische Reinigungsmittel

PRODUKTVIDEO
YouTube



Lieferumfang:

› 2 Universalbürsten, grau

Modell		DWM-H 340	DWM-H 420	DWM-H 620
Art.-Nr.		7220345	7220425	7220625
Technische Daten				
Arbeitskapazität	m ² /h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	U/min.	650 – 750	650 – 750	650 – 750
Bürstendruck	g/cm ²	190	200	195
Breite des Dampfstrahls	mm	250	330	530
Frischwassertank	l	2,1	2,7	4,75
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	3,6
Saugmotor	kW	1	1	1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 340 x 1.100	430 x 420 x 1.100	430 x 620 x 1.100
Gewicht ca.	kg	22	30	43



Zubehör	DWM 280 DC Art.-Nr. 7220280	DWM 280 AC Art.-Nr. 7220285	DWM-K 340 Art.-Nr. 7220340	DWM-K 420 Art.-Nr. 7220420	DWM-K 620 Art.-Nr. 7220620	DWM-H 340 Art.-Nr. 7220345	DWM-H 420 Art.-Nr. 7220425	DWM-H 620 Art.-Nr. 7220625
 Li-ion Batterie Art.-Nr. 7230001	●							
 Ladegerät Art.-Nr. 7230002	●							
 Bürste grau / Universal Art.-Nr. 7230003	●	●						
 Bürste schwarz / hart Art.-Nr. 7230004	●	●						
 Bürste gelb / weich Art.-Nr. 7230005	●	●						
 Bürste Ø 102 / 280 mm, grau / universal Art.-Nr. 7230010			●			●		
 Bürste Ø 102 / 280 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230011			●			●		
 Bürste Ø 102 / 280 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230012			●			●		
 Bürste Ø 102 / 280 mm, gelb / weich Art.-Nr. 7230013			●			●		
 Bürste Ø 102 / 350 mm, grau / universal Art.-Nr. 7230020				●			●	
 Bürste Ø 102 / 350 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230021				●			●	
 Bürste Ø 102 / 350 mm, schwarz / sehr hart Art.-Nr. 7230022				●			●	
 Bürste Ø 102 / 350 mm, gelb / weich Art.-Nr. 7230023				●			●	
 Bürste Ø 102 / 550 mm, grau / universal Art.-Nr. 7230030					●			●
 Bürste Ø 102 / 550 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230031					●			●
 Bürste Ø 102 / 550 mm, schwarz / sehr hart Art.-Nr. 7230032					●			●
 Bürste Ø 102 / 550 mm, gelb / weich Art.-Nr. 7230033					●			●
 Fahrwerk Art.-Nr. 7230050			●	●		●	●	
 Fahrwerk Art.-Nr. 7230051					●			●

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

AUFSITZSCHEUER- SAUGMASCHINE

ASSM 800 | Art.-Nr.: 7203080

**Scheibenbürsten mit
eigenem Motor erhöhen
den Anpressdruck**



Aufsitzscheuersaugmaschine ASSM 560 – Batteriebetrieben mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste

- Die kompakte Größe ermöglicht das Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Räumen
- Funktion „ECO-Mode“ verringert den Lärm und spart Strom und Wasser bei der Unterhaltsreinigung
- Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 54 dB (A)
- Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine
- Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage
- Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung



• Ergonomischer Lenker mit Bedienelementen und Display



• Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung



• Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine



Lieferumfang:
 › Batterie
 › Ladegerät
 › Scheibenbürste

Modell		ASSM 560
Art.-Nr.		7203056
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m²/h	2.632
Arbeitsbreite Bürsten	mm	560
Arbeitsbreite Saugen	mm	705 – 800
Wendekreis Durchmesser	mm	3.960
Geschwindigkeit	km/h	5
Bürstendurchmesser	mm	560
Bürstendruck	kg	15
Bürstendrehzahl	min-1	150
Frischwassertank	l	65
Schmutzwassertank	l	75
Stromversorgung	V	Batterie 24
Akkulaufzeit ca.	min	150
Motorleistung	W	1.060
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.265 x 600 x 1.030
Gewicht ca.	kg	110

ZUBEHÖR SIEHE S. 98

Ausstattung
Scheibenbürste PP 0,6 mm
Automatische Geschwindigkeitsregulierung
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
2-Tank-System
Wasserstandanzeige
Batterieladestandanzeige
Stundenzähler

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen ASSM 650 / ASSM 800 – Batteriebetrieben mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten

- Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen, da Hindernisse problemlos umfahren werden können.
- Armaturenbrett mit Bedienelementen
- Mechanische Bedienung von Bürste, Absaugleiste und Wassermenge über Hebel
- Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt

- Scheibenbürsten mit eigenem Motor erhöhen den Anpressdruck
- Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung



- Vier kleine Scheibenbürsten, mit direkt dahinter liegender Absaugleiste, ermöglichen eine kurze Bauform und einen sehr kleinen Wendekreis.



- Kippbarer Schmutzwassertank zur einfacheren Reinigung

ZUBEHÖR SIEHE S. 98

Abb. ASSM 800



Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!

Lieferumfänge:

- › Batterie
- › Ladegerät
- › 4 Scheibenbürsten

Arbeitsbreiten

ASSM 650

650 mm

ASSM 800

800 mm

Modell		ASSM 650	ASSM 800
Art.-Nr.		7203065	7203080
Technische Daten			
Arbeitskapazität	m ² /h	3.250	4.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650	800
Arbeitsbreite Saugen	mm	750	850
Geschwindigkeit	km/h	5	5
Wendekreis Durchmesser	mm	1.200	1.500
Bürstendurchmesser	mm	4 x 180	4 x 205
Bürstendruck	kg	22	35
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	190	210
Frischwassertank	l	75	80
Schmutzwassertank	l	75	80
Stromversorgung	V	Batterie 24	Batterie 24
Akkulaufzeit ca.	min	150	150
Motorleistung	W	1.590	1.990
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.150 x 780 x 1.425	1.150 x 780 x 1.425
Gewicht ca.	kg	172	182



Gute Zugänglichkeit aller Komponenten

Ausstattung
Fahrertrieb
4 Scheibenbürsten
Gebogene Absaugleiste mittig
Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung
Automatische Geschwindigkeitsregulierung
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
2-Tank-System
Batterieladestandsanzeige
Stundenzähler



Aufsitzsaugmaschinen ASSM 750 / ASSM 850 / ASSM 1000 – Batteriebetrieben mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten

- Sehr leiser Betrieb durch niedrigen Schalldruckpegel von nur 58 dB (A).
- Ermöglicht das Arbeiten in Umgebungen, in denen höchste Diskretion bei Reinigungsarbeiten erforderlich ist, wie Pflegeheime, Krankenhäuser usw.
- Einfache Bedienung und Handhabung - einsatzbereit ohne aufwändige Einweisung und einfache erledigung der Wartungsarbeiten
- Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage

► Hohe Produktivität - Unterbrechungsfreies Reinigen von größeren Flächen mit nur einer Wasserfüllung und Stromaufladung.



Abb. ASSM 750


Arbeitsbreiten

ASSM 750	750 mm
ASSM 850	850 mm
ASSM 1000	1010 mm

Lieferumfänge:
 > Batterie
 > Ladegerät
 > 2 Scheibenbürsten



• Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung



• Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



• Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützen diese vor Beschädigung



• Mechanische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste über Hebel

ZUBEHÖR SIEHE S. 98

Modell		ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
Art.-Nr.		7203075	7203085	7203100
Technische Daten				
Arbeitskapazität	m ² /h	4.500	5.100	6.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750	850	1.010
Arbeitsbreite Saugen	mm	990	1.105	1.105
Wendekreis Durchmesser	mm	1.910	1.910	1.910
Geschwindigkeit	km/h	6	6	6,5
Bürstendurchmesser	mm	390	430	510
Bürstendruck	kg	30 – 60	30 – 60	30 – 60
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	160	160	120
Frischwassertank	l	110	110	110
Schmutzwassertank	l	125	125	125
Stromversorgung	V	Batterie 24	Batterie 24	Batterie 24
Akkulaufzeit ca.	min	240	240	240
Motorleistung	W	1.610	1.610	1.950
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.495 x 680 x 1.320	1.495 x 680 x 1.320	1.495 x 680 x 1.320
Gewicht ca.	kg	223	223	230

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

Kontakt: (09 51) 96 555-0
 beratung@cleancraft.de

Ausstattung



Fahrertrieb
 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
 Gebogene Absaugleiste hinten
 Automatische Geschwindigkeitsregulierung
 Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
 2-Tank-System
 Wasserstandanzeige
 Verstellbarer Bürstendruck
 Mechanische Betriebs- und Feststellbremse
 Batterieladestandanzeige
 Stundenzähler


Zubehör

Zubehör	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212000		●				
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212010			●			
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212030				●		
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 17"/43,2 cm (VE 5) (mit Klettverschluss) Art.-Nr. 7212050					●	
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212060						●
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212070	●					
 Grundreinigungs-Pad Braun 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212001		●				
 Grundreinigungs-Pad Braun 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212011			●			
 Grundreinigungs-Pad Braun 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212031				●		
 Grundreinigungs-Pad Braun 17"/43,2 cm (VE 5) (mit Klettverschluss) Art.-Nr. 7212051					●	
 Grundreinigungs-Pad Braun 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212061						●
 Grundreinigungs-Pad Braun 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212071	●					
 Scheuer-Pad Grün 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212002		●				
 Scheuer-Pad Grün 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212012			●			
 Scheuer-Pad Grün 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212032				●		
 Scheuer-Pad Grün 17"/43,2 cm (VE 5) (mit Klettverschluss) Art.-Nr. 7212052					●	
 Scheuer-Pad Grün 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212062						●
 Scheuer-Pad Grün 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212072	●					

Zubehör	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100
 Unterhalts-Pad Rot 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212003		●				
 Unterhalts-Pad Rot 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212013			●			
 Unterhalts-Pad Rot 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212033				●		
 Unterhalts-Pad Rot 17"/43,2 cm (VE 5) (mit Klettverschluss) Art.-Nr. 7212053					●	
 Unterhalts-Pad Rot 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212063						●
 Unterhalts-Pad Rot 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212073	●					
 Polier-Pad Weiß 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212004		●				
 Polier-Pad Weiß 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212014			●			
 Polier-Pad Weiß 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212034				●		
 Polier-Pad Weiß 17"/43,2 cm (VE 5) (mit Klettverschluss) Art.-Nr. 7212054					●	
 Polier-Pad Weiß 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212064						●
 Polier-Pad Weiß 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212074	●					
 Melamin-Pad 22" / 560 mm Art.-Nr. 7212075	●					
 Batterie-Set Ab 1 Set (2 Stück) Art.-Nr. 7210007		●	●			
 Gel-Batterie-Set 12V, 105A Ab 1 Set (2 Stück) Art.-Nr. 7210012		●	●			
 Ladegerät Art.-Nr. 7210008		●	●			
 Ladegerät 24V, 15A Art.-Nr. 7210013		●	●			
 Batterie 12V 105Ah Art.-Nr. 7215010	●					

Zubehör

Zubehör	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 1l Art.-Nr. 7321401	●	●	●	●	●	●
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 10l Art.-Nr. 7321410	●	●	●	●	●	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 1l Art.-Nr. 7321501	●	●	●	●	●	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 10l Art.-Nr. 7321510	●	●	●	●	●	●
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601	●	●	●	●	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910	●	●	●	●	●	●
 Sauglippen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214006				●		
 Sauglippen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214007					●	
 Sauglippen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214008						●
 Sauglippen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214009						
 Sauglippen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214010						
 Sauglippen Art.-Nr. 7214013		●				
 Ersatz-Sauglippe vorne Art.-Nr. 7214020		●				
 Ersatz-Sauglippe hinten Art.-Nr. 7214021		●				
 Sauglippen vorne Art.-Nr. 7214014			●			
 Sauglippen hinten Art.-Nr. 7214015			●			
 Sauglippe hinten ölresistent Art.-Nr. 7214022		●				
 Sauglippe hinten ölresistent Art.-Nr. 7214023			●			
 Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211037		●				
 Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211038			●			

Zubehör	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211010	●					
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211011	●					
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211012				●		
 Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211013				●		
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211014					●	
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211015					●	
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211016						●
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211017						●
 Zylinderförmige Scheuerbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211018						
 Vordere Bürste 1,4 mm Art.-Nr. 7211019						
 Zylinderförmige Scheuerbürste 0,7 mm Art.-Nr. 7211020						
 Tynex-Bürste Ø 0,1 mm Art.-Nr. 7211040		●				
 Tynex-Bürste Ø 0,1 mm Art.-Nr. 7211041			●			
 Melamin-Pad 7"/17,8cm (VE 5) Art.-Nr. 7212005		●				
 Melamin-Pad 8"/20,3cm (VE 5) Art.-Nr. 7212015			●			
Treibteller Art.-Nr. 7213004	●					
Treibteller Art.-Nr. 7213005				●		
 Treibteller Art.-Nr. 7213006					●	
Treibteller Art.-Nr. 7213007						●
Treibteller Art.-Nr. 7213008						
Treibteller mit Central Lock Art.-Nr. 7213009						
 Treibteller Art.-Nr. 7213013		●				
Treibteller Art.-Nr. 7213014			●			

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

Bezeichnung		① Teppichshampoo SPX	② Allzweckreiniger mit Citrus-Duft HDR-N		③ Saurer Allzweckreiniger HDR-S		④ Neutraler Universalduftreiniger BR-N	
Art.-Nr.		7321001	7321201	7321210	7321301	7321310	7321501	7321510
Inhalt		1 Liter 	1 Liter 	10 Liter 	1 Liter 	10 Liter 	1 Liter 	10 Liter 
Spezialböden	PVC			X				
	Linoleum			X				
	Gummi			X				
	Polyurethan			X				
	Laminat			X				
Steinfußböden	Sportböden							
	Naturstein			X				X
	Beton			X		X		X
	Zementestrich			X		X		X
	Klinker			X		X		X
	Keramische Fliesen			X		X		X
	Feinsteinzeugfliese							
	Terracotta			X				X
Holz/Parkett	Kunstharz			X				X
	Versiegelt			X				X
	Unversiegelt							
Kork	Fertigparkett			X				X
	Versiegelt			X				X
Andere	Unversiegelt							
	Teppich	X						
ph	pH-Wert	9	9		1,5		5,5	
	Lösung	alkalisch	alkalisch		sauer		neutral	

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

① Teppichshampoo SPX

Für die hochwirksame und zugleich schonende Reinigung von allen farb- und wasserbeständigen Teppichböden, textilen Belägen und Polstern

- Universell einsetzbar als Sprüh-Extraktionsreiniger, zur Fleckenentfernung und Schmutzlösung von allen farb- und wasserbeständigen Teppichböden, textilen Belägen und Polstern
- Verhinderung von schneller Wiederanschmutzung durch die spezielle Rohstoffkombination
- Frei von Bleichmitteln und optischen Aufhellern
- Sehr angenehmer frischer Duft

Anwendung/Dosierung:

- 80 – 400 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- › Hochkonzentrierter Sprühextraktionsreiniger
- › Universell einsetzbar als Teppichshampoo, Fleckentferner, Textilgrundreiniger
- › Verhindert eine schnelle Wiederanschmutzung
- › Verlängert die Werterhaltung

② Reinigungsmittel HDR-N

Allzweckreiniger auf Alkoholbasis zur schonenden, streifenfreien und rückstandslosen Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen

- Universell einsetzbar für Glas, Kunststoff, Fliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC und Linoleum
- Gute Reinigungskraft
- Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- Frei von rückfettenden und filmbildenden Substanzen
- Greift keine Beschichtungen an
- Frischer, angenehmer und lang anhaltender Zitrusduft
- Sparsam im Verbrauch

Anwendung/Dosierung:

- 30 – 50 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- › Allzweckreiniger auf Alkoholbasis
- › Gute Reinigungskraft
- › Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- › Sparsam im Verbrauch



③ Reinigungsmittel HDR-S

Umweltfreundlicher Reiniger für die effiziente Reinigung im Nasszellenbereich

- Hygienische, mühelose, schnelle und selbsttätige Reinigung von Kalk, Rost, Schmutz und Seifenresten im Nasszellenbereich
- Angenehmer, frischer Zitrusduft

Anwendung/Dosierung:

- 30 – 50 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- › Allzweckreiniger auf Alkoholbasis
- › Gute Reinigungskraft
- › Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- › Sparsam im Verbrauch

④ Reinigungsmittel BR-N

Universalreiniger mit angenehmem, lang anhaltendem Duft zur einfachen und täglichen Anwendung

- Universalreiniger mit breitem Wirkungsgrad
- Einfachste Anwendung
- Schnelles, streifenfreies Reinigungsergebnis
- Wachs-, polymer- und seifenfrei
- Selbsttätige Trocknung
- Automatengeeignet
- Besonders langanhaltender, frischer Duft

Anwendung/Dosierung:

- 20 – 50 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- › Universalreiniger
- › Schnelles, streifenfreies Reinigungsergebnis
- › Besonders langanhaltender, frischer Duft
- › Automatengeeignet

Bezeichnung	Kalkschutzkonzentrat KS 1
Art.-Nr.	7322001
Inhalt	1 Liter



Bewährter Schutz vor Kalkablagerungen bei Heißwasser-Hochdruckreinigern
Einsatzbereich 60°C – 140°C
Phosphatfrei

Bezeichnung		5 Konzentrierter Kalklöser	6 Intensivreiniger HD-Spezial	7 Alkalischer Universalgrund-reiniger BR-A		8 Alkalischer Allzweck-reiniger HDR-A
Art.-Nr.		7321601	7321910	7321401	7321410	7321101
Inhalt		1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter
Spezialböden	PVC					
	Linoleum		X	X	X	X
	Gummi			X	X	X
	Polyurethan			X	X	X
	Laminat					X
Steinfußböden	Sportböden					
	Naturstein			X	X	
	Beton		X	X	X	X
	Zementestrich		X	X	X	X
	Klinker			X	X	
	Keramische Fliesen		X	X	X	
	Feinsteinzeugfliese	X	X	X	X	
Holz/Parkett	Terracotta		X	X	X	
	Kunstharz		X	X	X	
	Versiegelt					
Kork	Unversiegelt					
	Fertigparkett					
Andere	Versiegelt					
	Unversiegelt					
ph	Teppich					
	pH-Wert	1	12	10	10	9,5
Lösung		sauer	alkalisch	alkalisch	alkalisch	alkalisch

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

5 Reinigungsmittel BR-S

Konzentrierter Kalklöser zur schnellen und mühelosen Entfernung von Kalkablagerungen, -rückständen, Urinstein und mineralen Verschmutzungen

- Schaummarker, konzentrierter Kalklöser
- Nicht geeignet für beschädigte Chromarmaturen, Nickel- und Zinkoberflächen, Marmor, Kunststoffe

Anwendung/Dosierung:

- 1 – 5 %, bitte vor Gebrauch an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen

- › Konzentrierter Kalklöser
- › Materialschonend
- › Sehr gutes Reinigungsvermögen

6 HD-Spezial

Universalreiniger für die schnelle, mühelose und materialschonende Reinigung von starken Verschmutzungen im Werkstatt-, Kraftfahrzeug- und Nutzfahrzeugbereich

- Universell einsetzbar für Hochdruck-, Sprüh-, Ultraschall-, Zapfsäulen- und Motorenreiniger
- Ölabscheiderfreundlich gemäß Ö-Norm B 5106
- Angenehme Parfümierung

Anwendung/Dosierung:

- **Autowäsche:** 20 – 40 ml / 10 l Wasser
- **Scheuersaugmaschinen:** 200 – 500 ml / 10 l Wasser
- **Hochdruckreiniger:** 1000 ml / 10 l Wasser
- **Glasreinigung:** 100 – 500 ml / 10 l Wasser
- **Bodenreinigung manuell:** 50 – 100 ml / 10 l Wasser (Materialverträglichkeit testen)

- › Vielseitig einsetzbarer, hochkonzentrierter Universalreiniger
- › Manuell und maschinell einsetzbar
- › Reinigt schnell und materialschonend
- › Automatengeeignet

7 Universalreiniger BR-A

Universelles Grundreiniger-Konzentrat zur mühelosen Entfernung von Beschichtungen, starken Verschmutzungen, Versiegelungen und Verkrustungen auf allen wasser- und lösemittelbeständigen Oberflächen

- Mit sehr hohem Lösemittelanteil
- Löst schnell und mühelos hartnäckige Verschmutzungen, Beschichtungen, Versiegelungen und Verkrustungen
- Arbeitet schnell und effektiv
- Keine unangenehme Geruchsbildung
- Breiter Wirkungsgrad
- Reinigt selbsttätig extrem fett-haltige und ölige Verschmutzungen
- Auch für Linoleum geeignet

Anwendung/Dosierung:

- 1 – 3 Liter je nach Verschmutzungsgrad auf 10 Liter Wasser

- › Vielseitig einsetzbarer, hochkonzentrierter Universalreiniger
- › Manuell und maschinell einsetzbar
- › Reinigt schnell und materialschonend
- › Automatengeeignet

8 Reinigungsmittel HDR-A

Leicht alkalischer Allzweckreiniger auf Alkoholbasis zur schonenden, streifenfreien und rückstandslosen Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen

- Universell einsetzbar für Glas, Kunststoff, Fliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC und Linoleum
- Gute Reinigungskraft
- Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- Frei von rückfettenden und filmbildenden Substanzen
- Greift keine Beschichtungen an
- Frischer, angenehmer und lang anhaltender Zitrusduft
- Sparsam im Verbrauch

Anwendung/Dosierung:

- 1: 10 je nach Verschmutzungsgrad anpassen

- › Leicht alkalischer Allzweckreiniger
- › Gute Reinigungskraft
- › Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- › Sparsam im Verbrauch

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen ASSM 7500 B / ASSM ORB / ASSM 6500 CY – In verschiedenen Ausstattungsvarianten für alle Schmutzarten und Anforderungen



- ▶ Vielseitig einsetzbar in jeder Umgebung und für alle Schmutzarten, wie in Supermärkten, Lagern, Einkaufszentren, Produktionsstätten, Schwimmbädern, Fitnesszentren, Autosalons und Werkstätten
- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit Scheibenbürsten, Zylinderbürsten oder Pad (Orbital) in den Versionen BASIC und PLUS erhältlich
- ▶ Automatischer Antrieb mit hoher Leistungskraft z. B. auf Rampen und konstanter Beibehaltung der Geschwindigkeit beim Abwärtsfahren

- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage
- ▶ PLUS-Version mit iD–intelligent Drive und erweiterten Funktionen. Dieses System ermöglicht die Verwaltung aller Funktionen über ein Touchscreen-Bedienfeld.
- ▶ Ergonomischer und einstellbarer Fahrersitz
- ▶ Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tiefliegendes Trittbrett

Ausstattung:

- ▶ ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)
- ▶ Rundumkennleuchte
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System mit Wasserstandanzeige
- ▶ Verstellbarer Bürstendruck
- ▶ Stundenzähler und Batterieladestandsanzeige



Lieferumfang


ASSM 7500 B BASIC / B PLUS:

- › Zwei Scheibenbürsten
- › Batterie
- › Ladegerät



Lieferumfang ASSM 7500 ORB BASIC:

- › Grundreinigungspad
- › Unterhaltspad
- › Scheuerpad
- › Batterie
- › Ladegerät

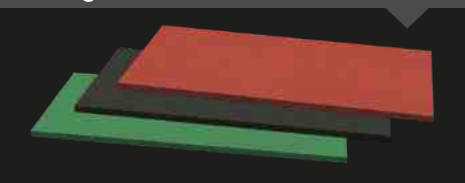

Lieferumfang

ASSM 6500 CY BASIC / CY PLUS:

- › Zwei Zylinderbürsten
- › Zwei seitliche Kkehrbürsten
- › Batterie
- › Ladegerät



ASSM 7500 B BASIC / PLUS

Modell		ASSM 7500 B BASIC
Art.-Nr.		7203275
Modell		ASSM 7500 B PLUS
Art.-Nr.		7203276
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m²/h	4.500
Arbeitsbreite	mm	755
Arbeitsbreite Saugen	mm	880
Geschwindigkeit	km/h	0 – 8
Bürstendurchmesser	mm	385
Bürstendruck	kg	35 – 100
Bürstendrehzahl	min-1	140
Frischwassertank	l	110
Schmutzwassertank	l	110
Akkulaufzeit	min	bis zu 300
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.595 x 1.242 x 900

- ▶ Die Scheibenbürsten machen den Bürstenkopf vielseitig an viele Umgebungs- und Oberflächenarten anpassbar
- ▶ Durch den um bis zu 100kg regulierbaren Druck lässt sich die Scheuersaugmaschine mit Scheibenbürsten vielseitig einsetzen um auch den hartnäckigsten Schmutz bequem zu beseitigen
- ▶ Seitenbürste optional erhältlich, um das Reinigen entlang von Wänden oder Regalen zu erleichtern und damit die Produktivität um bis zu 15% zu erhöhen
- ▶ FWF-Technologie: gleichmäßige Verteilung des Wassers auf beide Bürsten, dadurch gleichmäßige Sauberkeit ohne Verschwendung von Wasser und Reinigungsmittel
- ▶ Seitliche Spritzschutzleisten halten das Wasser stets innerhalb des Bürstenbereichs zur Vermeidung von Wasserspritzern und für optimales Trocknen



ZUBEHÖR SIEHE S. 110

ASSM 7500 ORB BASIC

Modell		ASSM 7500 ORB BASIC
Art.-Nr.		7203375
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m²/h	4.500
Arbeitsbreite	mm	710
Arbeitsbreite Saugen	mm	880
Geschwindigkeit	km/h	0 – 8
Bürstendurchmesser	mm	510
Bürstendruck	kg	30 – 70
Schwingungen	min-1	3.000
Rechteckiges Pad	mm	711 x 355
Frischwassertank	l	110
Schmutzwassertank	l	110
Akkulaufzeit		bis zu 300 min
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.595 x 1.242 x 900

- ▶ Der Schrubbkopf besteht aus einem rechteckigen Pad, das sich mit quer zur Fahrtrichtung verlaufenden seitlichen Schwingungen mit einem Hub von 1cm
- ▶ Die orbitale Bewegung des Reinigungspads mit circa 1.400 Zyklen pro Minute löst auch hartnäckigen, getrockneten Schmutz vom Boden
- ▶ Dieser Schrubbkopf eignet sich zum Arbeiten auf strukturierten Böden oder solchen mit breiten Fugen



ZUBEHÖR SIEHE S. 110

ASSM 6500 CY BASIC / PLUS –

Kombimaschine, die in einem Arbeitsschritt kehrt und scheuert

- ▶ Zwei Zylinderbürsten mit gegenläufiger Drehung schrubben nicht nur, sondern kehren auch nicht anhaftende Schmutzreste in einen
- Kehrgutbehälter für kleine Feststoffe
- ▶ Waschen und Scheuern des Bodens mit Wasser und Reinigungsmittel
- ▶ Beidseitig angebrachte Kehrbürsten für schwer zugängliche Stellen und effizientere Reinigung

Modell		ASSM 6500 CY BASIC
Art.-Nr.		7203265
Modell		ASSM 6500 CY PLUS
Art.-Nr.		7203266

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m²/h	5.000
Arbeitsbreite	mm	645
Arbeitsbreite Saugen	mm	880
Geschwindigkeit	km/h	0 – 8
Bürstendurchmesser	mm	180 x 656
Bürstendruck	kg	30 – 60
Bürstendrehzahl	min-1	550
Frischwassertank	l	110
Schmutzwassertank	l	110
Akkulaufzeit	min	bis zu 300
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.595 x 1.242 x 900




Aufsitzscheuersaugmaschinen

ASSM 7500 B BASIC / ASSM 7500 B PLUS / ASSM 7500 ORB BASIC / ASSM 6500 CY BASIC / ASSM 6500 CY PLUS



Die Qualität, die Sie mit Ihren eigenen Augen sehen können:
Genießen Sie die Formen eines Designs, das jedes einzelne Detail zur Geltung bringt

DESIGN

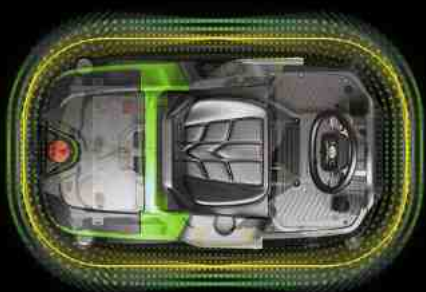

- Aus einer umsichtigen Entwicklungs- und Planungsarbeit entstand ein Maschinengestell mit einem Komplettschutz der mechanischen Teile, das sie umhüllt und vor unbeabsichtigten Stößen bewahrt
- Auf diese Weise erhöht sich die Nutzungsdauer der Komponenten und der ursprüngliche Wert des Produkts bleibt langfristig erhalten
- Die gesamte Außenstruktur besteht aus hochdichtem Polyethylen, ein solides und robustes Material. Eventuelle Einwirkungen, die während der Arbeit vorkommen können, werden von den eingebauten Stoßdämpferrollen gänzlich absorbiert



Das umhüllende Design gewährleistet langfristige Nutzung Ihrer Investition



- Der tiefliegende Schwerpunkt sorgt für eine ausgezeichnete Stabilität beim Arbeiten und Überstellen, auch in Kurvenlage oder beim Überwinden von Rampen

Die geringe Höhe erleichtert den Zugang zu den Tanks für eine bequemere und einfachere Wartung



Leichte Lenkung für bequemes Fahren

- Das doppelte Antriebsrad verringert den spezifischen Druck auf den Boden und macht das Lenken weicher. Es erhöht die Handlichkeit und vermeidet Spurenbildung am Boden, auch auf empfindlichen Oberflächen

Erhöhung der Produktivität durch Seitenbürste

- Optional erhältliche dritte Bürste seitlich ausfahrbar, um das Reinigen entlang von Wänden oder unter Regalen zu erleichtern und damit die Produktivität um bis zu 15% zu erhöhen

Bis zu 100 kg Druck

- Durch den von 35 bis 100 kg einstellbaren Bürstendruck lässt sich auch hartnäckigster Schmutz bekämpfen

3-stufiger Saugmotor

- Effizientes Saugsystem trocknet den Boden sofort und beseitigt damit jede Rutschgefahr

Große Reichweite

- Mehr als vier Stunden Arbeitszeit ohne Unterbrechung



FLR-LONG RANGE

- Bis zu 70% mehr Produktivität



Sehr leise!



- Die FNC- und ECO-Mode-Technologie sorgen für einen leisen Betrieb der Serie ASSM, zum Wohl der Gesundheit des Bedieners und der im Raum anwesenden Personen

KOMFORT

- Der aus einem weichen Material bestehende, nach vor und zurück verstellbare Sitz ist ergonomisch geformt, wodurch der Rücken entlastet wird
- Der Bediener kann entspannt mehrere Stunden lang arbeiten ohne zu ermüden

Formen, die sich den Bewegungen des Bedieners anpassen und Fahrkomfort bieten



- Die seitlichen Wippen erhöhen die Kontrolle über die Maschine und gewährleisten ein bequemes und sicheres Fahren



- Der Aufbau des Frontteils sorgt für maximale Beinfreiheit und bringt den Lenker zum Bediener, wodurch er sich bequemer benutzen lässt

- Der Fußraum bietet eine optimale Abstützfläche und ist trotz der kompakten Abmessungen der Maschine sehr geräumig



Gelber Farbcode

- Die Teile, die am Ende der Arbeitsschicht regelmäßig gereinigt werden müssen, sind gelb gekennzeichnet, um Zeit zu sparen und die Scheuersaugmaschine stets in optimalem Zustand zu erhalten



Service-Beleuchtung

- Das exklusive Servicebeleuchtungspaket verbessert die Sicht auf jene Teile, die vom Bediener kontrolliert werden müssen, indem die betroffenen Teile mit LED-Leuchten ausgeleuchtet werden

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Die Technologien, die die Reinigungsarbeiten immer sicherer machen

SICHERHEIT

Die Sicherheit ist ein wichtiger Faktor

- Die Serie ASSM sieht eine Reihe von Sicherheitssystemen vor, die dazu beitragen stets alles unter Kontrolle zu haben, um unbeschwert arbeiten zu können



DIE AKTIVE TECHNOLOGIE beugt Unfällen vor



KOLLISIONS-SCHUTZSYSTEM

- Das Kollisionsschutzsystem erkennt Hindernisse beim Rückwärtsfahren, damit der Bediener vollkommen sicher arbeiten kann und die Maschine geschützt ist



HINTERE KAMERA

- Erleichtert das Rückwärtsfahren durch Erkennen eventueller Hindernisse



TOUCHSCREEN ANZEIGER

- Erhöht die Sicht in schlecht beleuchteten Räumen



ESC - ELEKTRONISCHE STABILITÄTS-KONTROLLE

- Verringert automatisch die Geschwindigkeit in Kurvenlage ohne bremsen zu müssen



LED-SCHWEINWERFER

- Die vorderen und hinteren LED-Scheinwerfer gewährleisten maximale Sicherheit beim Arbeiten unter jeglichen Bedingungen



EMERGENCY STOP

- Mit nur einem Tastendruck kommt die Maschine sofort zum Stillstand



DESCENT CONTROL

- Konstante Beibehaltung der Geschwindigkeit beim Abwärtsfahren, wodurch abrupte Beschleunigungen bedingt durch die Schwerkraft vermieden werden



BEDIENELEMENTE AM LENKER

- Sie erhöhen die Kontrolle über die Reinigungsarbeit und bewirken eine sichere Benutzung der Maschine, denn der Bediener kann ohne jegliche Ablenkung den Blick stets in Fahrtrichtung halten



GESCHWINDIGKEITSKONTROLLE

- Kontrollvorrichtung, mit der sich die gewünschte Geschwindigkeit einstellen lässt



LERNVIDEOS

- Fragen? Die ASSM hat alle Antworten: Lernvideos, helfen den Bediener in jeder Phase seiner Arbeit

DIE PASSIVEN SYSTEME helfen dem Bediener im Notfall



STOP&GO

- Sowohl beim Aufwärtsfahren als auch beim Abwärtsfahren kommt die Maschine beim Loslassen des Pedals dank des Antriebskontrollsystems zum Stillstand



Fahrsystem mit Touchscreen, das die Reinigungsarbeit zu einem revolutionären Erlebnis macht

Der Bediener ist von Technik umgeben, die alles einfach, intuitiv und dynamisch macht

- Die gesamte Verwaltung der Aktivitäten erfolgt über eine einzigartige Schnittstelle, die viele individuelle Einstellungen ermöglicht

- Durch einfaches Berühren des Displays reagiert die Maschine sofort auf jeden ihrer Befehle

- Die Grafik des hochauflösenden Farbd Displays vermittelt Ihnen das Nutzungserlebnis eines Smartphones



EINLOGGEN MIT PASSWORT

- Um Ihre Investition zu schützen



ZONENPROGRAMME

- Um stets die Leistung zu haben, die Sie haben wollen



ECO MODE

- Für den Umweltschutz



POWER MODE

- Für maximale Leistung



KONTROLLKAMERA

- Hinter Kamera zur Kontrolle der Reinigungsleistung



LERNVIDEOS

- Die Einschulung ist effizienter, einfach und schnell



iD-intelligent Drive

- Ermöglicht die Verwaltung aller Funktionen über ein Touchscreen-Bedienfeld

- Vereinfacht das Lenken und sorgt für eine sofortige und intuitive Benutzung der Maschine



ECO MODE

- spart Wasser, Reinigungsmittel und Energie



POWER MODE

- Für mehr Schrubbkraft bei hartnäckigem Schmutz



FLOTTENMANAGEMENT

- Kontrolle der Maschine zu jeder Zeit und von jedem Ort möglich



GEOLOKALISIERUNG

- Einfache Ermittlung des Standpunktes



BENUTZERSTATISTIK

- Informationen über die Nutzungsart und den Benutzer



WARTUNG

- Den Zustand der Maschine im Blick



TELEMETRIE

- Permanente Einsicht in die Nutzungseffizienz



LONG RANGE

- Verringert den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch pro Eingriff um bis zu 66%. Das System recycelt die Reinigungslösung und erhöht dadurch die Reichweite: Mehr m² Sauberkeit mit weniger Ressourcen



SOLUTION SAVER

- Die Wasser- und Reinigungsmittelmenge wird separat dosiert, wodurch der Verbrauch um bis zu 50% verringert wird



WATER FLOW

- Garantiert gleichmäßige Sauberkeit auf der gesamten Arbeitsbreite beim ersten Durchgang mit Optimierung der Reinigungslösung



ENERGY SAVER

- Verringert den Energieverbrauch um bis zu 35%



NOISE CANCELLING

- Verringert den Schalldruckpegel



- Die Teile, die am Ende der Arbeitsschicht regelmäßig gereinigt werden müssen, sind gelb gekennzeichnet, um Zeit zu sparen und die Scheuersaugmaschine stets in optimalem Zustand zu erhalten



- Lenkrad in der Ausführung BASIC mit kleiner Anzeige und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang



- Lenkrad in der Ausführung PLUS mit Touchscreen und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang



- Hintere Kamera zur Kontrolle der Reinigungsleistung




- Kollisionsschutzsystem warnt bei Rückwärtsfahrt vor Hindernissen

Die Unterschiede:

Ausstattungen	ASSM 7500 B BASIC	ASSM 7500 B PLUS	ASSM 6500 CY BASIC	ASSM 6500 CY PLUS	ASSM 7500 ORB BASIC
iD-Intelligent Drive	-	•	-	•	-
Hochauflösender 5"-Farb-Touchscreen	-	•	-	•	-
Einloggen mit Passwort	-	•	-	•	-
Individuelle Programmierung der Arbeitsbereiche "ZONE"	-	•	-	•	-
Geschwindigkeitskontrolle	-	•	-	•	-
Eco Mode	-	•	-	•	-
Power Mode	-	•	-	•	-
Hintere Kamera	-	•	-	•	-
Kollisionsschutzsystem	-	•	-	•	-
Lernvideo	-	•	-	•	-
KOMFORT					
Stundenzähler	•	•	•	•	•
Füllstandanzeiger	•	•	•	•	•
Kontrollleuchten Reservestand von Wasser und Reinigungsmittel	-	•	-	•	-
PRODUKTIVITÄT					
Druckeinstellung	-	•	-	•	-
Extradruck	•	-	•	-	•
Rechte seitliche Reinigungsbürste	○	○	-	-	-
2 seitliche Kkehrbürsten	-	-	•	•	-
3-stufiger Saugmotor	-	•	-	•	-
FFM (Flottenmanagement)	○	○	○	○	○ ○
SICHERHEIT					
Blinker	•	•	•	•	•
LED-Fahrscheinwerfersatz (vorne - hinten)	○	-	○	-	○
Superelastischer Rädersatz (vorne - hinten)	-	-	○	-	○
RAMP UP	•	•	•	•	•
Stop&Go	•	•	•	•	•
Descent control	•	•	•	•	•
ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)	•	•	•	•	•
Emergency Stop	•	•	•	•	•
UMWELT					
FSS (SOLUTION SAVER)	-	○	-	-	-
FLR (LONG RANGE)	○	-	○	-	○
FNC (NOISE CANCELLING)	•	-	•	-	•
FES (ENERGY SAVER)	•	•	•	•	•
FWF (WATER FLOW)	•	•	-	-	-
Start&Stop	•	•	•	•	•

Zubehör

Zubehör	6500 CY BASIC Art.-Nr. 7203265	6500 CY PLUS Art.-Nr. 7203266	7500 B BASIC Art.-Nr. 7203275	7500 B PLUS Art.-Nr. 7203276	7500 ORB BASIC Art.-Nr. 7203375
 Ersatz-Sauglippen vorne & hinten 33 SHORE ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214050	●	●	●	●	●
 Ersatz-Sauglippen vorne & hinten 40 SHORE Art.-Nr. 7214051	●	●	●	●	●
 Ersatz-Sauglippen vorne & hinten POLYURETHAN Art.-Nr. 7214052	●	●	●	●	●
 Zylindrische Bürste 180 x 656 mm PPL 0,6 Art.-Nr. 7211104	●				
 Scheibenbürste PPL 0,3 mm Art.-Nr. 7211100			●	●	
 Scheibenbürste PPL 0,6 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7211101			●	●	
 Scheibenbürste PPL 0,9 mm Art.-Nr. 7211102			●	●	
 Scheibenbürste Tynex Art.-Nr. 7211103			●	●	
 Seitenbürste PPL 0,3 mm Art.-Nr. 7211105			●	●	
 Seitenbürste PPL 0,6 mm Art.-Nr. 7211106			●	●	
 Seitenbürste PPL 0,9 mm Art.-Nr. 7211107			●	●	
 Seitenbürste Tynex Art.-Nr. 7211108			●	●	
 Treibteller für Seitenbürste Art.-Nr. 7213051			●	●	
 Treibteller Art.-Nr. 7213050			●	●	
 Scheibenbürste 0,6 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7211010	●	●			
 Bürste 0,9 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7211011	●	●			
 Scheibenbürste Tynex Art.-Nr. 7211012	●	●			
 Seitenbürste Art.-Nr. 7211013	●	●			
 Grundreinigungspad 711 x 355 mm schwarz ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212080					●
 Unterhaltspad 711 x 355 mm rot ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212081					●
 Scheuerpad 711 x 355 mm grün ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212082					●
 Aufpreis für rechte, seitliche Reinigungsbürste ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210100			●	●	
 LED-Fahrscheinwerfersatz (vorne - hinten) ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210101	●		●		●
 FLR (LONG RANGE) ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210102	●		●		●
 FFM (Flottenmanagement) ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210103	●	●	●	●	●
 Superelastischer Rädersatz (vorne / hinten) ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210104			●		●
 FSS (SOLUTION SAVER) ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210105				●	

KEHRMASCHINEN

HKM 950 | Art.-Nr.: 7304015

**Für Kehrgut
aller Größen, von Papier
bis hin zu Getränkedosen**



Handkehrmaschinen

Handkehrmaschinen HKM 700 / HKM 801 – Mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

- ▶ Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Seitenbesen



HKM 700
› Geeignet für gerade
Bodenverhältnisse
und kleines Kehrgut

Lieferumfang
› 2 Seitenbesen
› 2 Kehrwalzen




• Großer, einfach zu entleeren-
der Kehrgutbehälter



• Einfache und werkzeug-
lose Höhenverstellung der
Kehrwalze



• Platzsparende
Aufbewahrung



• Abb. zeigt HKM 700 mit
Tandem-Walzen-System



• Abb. zeigt HKM 801 mit
Tandem-Walzen-System

Modell		HKM 700	HKM 801
Art.-Nr.		7304007	7304009
Technische Daten			
Reinigungsfläche	m²	500 – 1.000	500 – 1.000
Flächenleistung max.	m²/h	2.800	3.200
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	700	800
Volumen Kehrgutbehälter	l	20	30
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	680 x 580 x 260	860 x 680 x 320
Abmessung (H) mit ausgeklappten Griff ca.	mm	1.130	1.060
Gewicht ca.	kg	10	12,3

Zubehör	
	Seitenbesen HKM 700 Art.-Nr. 7311410
	Kehrwalze HKM 700 Art.-Nr. 7311411
	Seitenbesen HKM 801 Art.-Nr. 7311415
	Kehrwalze HKM 801 Art.-Nr. 7311416

Handkehrmaschinen HKM 800 – Mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

- ▶ Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es im Überwurf-Prinzip von oben in den Kehrgutbehälter
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalze und Seitenbesen
- ▶ Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff
- ▶ Treppengängig durch hinten liegende Laufräder
- ▶ Großer Kehrgutbehälter
- ▶ Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedose



· Großer, einfach zu entleeren-
der Kehrgutbehälter



· Platzsparende
Aufbewahrung



· Einfache und werkzeug-
lose Höhenverstellung der
Kehrwalze

Lieferumfang
› 2 Seitenbesen
› 2 Kehrwalzen

Modell		HKM 800
Art.-Nr.		7304008
Technische Daten		
Reinigungsfläche	m²	500 – 1.000
Flächenleistung max.	m²/h	2.800
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	800
Volumen Kehrgutbehälter	l	40
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	800 x 660 x 320
Gewicht ca.	kg	14

Handkehrmaschinen

Handkehrmaschine HKM 950 / HKM 980 – Mit großer Arbeitsbreite und Staubfilter

- ▶ Zwei einklappbare Seitenbesen
- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalzen und Seitenbesen
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff

HKM 950

- ▶ Mit integriertem Staubfilter mit großer Filterfläche
- ▶ Zwei integrierte Kehrgutbehälter
- ▶ Höhenverstellbarer Griff mit Kunststoffmantel

HKM 980

- ▶ Integrierter, waschbarer Staubfilter

PRODUKTVIDEO
YouTube



HKM 950

HKM 980

Lieferumfang:
 > 2x Seitenbesen
 > 1x Kehrwalze
 > 1x Filter

Ausstattung

Bürstenantrieb
 Filtersystem
 Kehrgutbehälter

HKM 950:



- Zwei integrierte Kehrgutbehälter mit 40 und 5 Liter Volumen



- Zwei Seitenbesen und eine Kehrwalze für maximale Reinigungsleistung

HKM 980:



- Einklappbare Kehrbürsten platzsparende und material-schonende Aufbewahrung

Neu

Modell		HKM 950	HKM 980
Artikel-Nr.		7304015	7304011
Technische Daten			
Flächenleistung max.	m²/h	3.800	3.800
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	950	980
Anzahl der Seitenbesen		2	2
Volumen Kehrgutbehälter	l	40 + 5	35
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.280 x 970 x 930	870 x 800 x 1.020
Gewicht ca.	kg	25	18,5

Zubehör HKM 950	
	Seitenbesen Art.-Nr. 7311425
	Kehrwalze Art.-Nr. 7311426
	Luftfilter Art.-Nr. 7311427

Zubehör HKM 980	
	Seitenbesen Art.-Nr. 7311430
	Kehrwalze Art.-Nr. 7311431

Kehrsaugmaschine KM 625 / KM 825 – Akkubetriebenes, handgeführtes Modell für den professionellen Einsatz

- Für Hart- und Teppichboden
- Self Levelling System SLS: Selbstnivellierender Bürstenkopf mit perfekter Bodenhaftung ermöglicht problemloses Saugen auch von Staub, Tierhaaren und kleinem Schmutz
- 110 Minuten Akkulaufzeit ermöglicht bequemes Arbeiten ohne Kabel
- Vorprogrammierte Arbeitsmodi für leichte und starke Verschmutzung und einfache Bedienung
- Automatische Filterabreinigung, auch bei Bedarf manuell aktivierbar
- Auto-Stop-System
- Eingebautes Batterieladegerät: Einfach an jeder Steckdose aufladen
- Griff für den Transport und die Lagerung einfach nach vorne klappbar



Self Levelling System SLS

- Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



KM 625

KM 825

Lieferumfang:

- Batterie 12V 42Ah AGM
- On-Board-Ladegerät 12V 5Ah
- Seitenbesen
- Hauptkehrwalze
- Plattenfilter



- **Großer Kehrgutbehälter**
- Der Schmutz wird direkt in den Kehrgutbehälter befördert. Dieser ist leicht und einfach in der Handhabung.



- **Übersichtliches Bedienkonzept**

Zubehör

	Hauptkehrwalze weich KM 625 Art.-Nr. 7310000
	Hauptkehrwalze PPL 0,3/0,6 medium ⁽¹⁾ KM 625 Art.-Nr. 7310001
	Hauptkehrwalze PPL 0,8 hart KM 625 Art.-Nr. 7310002
	Hauptkehrwalze PPL 0,8 hart KM 825 Art.-Nr. 7310007
	Hauptkehrwalze weich KM 825 Art.-Nr. 7310005
	Hauptkehrwalze PPL 0,3/0,6 medium ⁽¹⁾ KM 825 Art.-Nr. 7310006
	Seitenbesen PPL 0,3/0,6 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7310010
	Plattenfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7310015
	Polyester-Plattenfilter Art.-Nr. 7310016
	AGM-Batterie 12V 42 Ah ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7310020

Ausstattung

- Bürstenantrieb elektrisch
- Filtersystem Plattenfilter
- Staubabsaugung elektrisch
- Staubabsaugung abschaltbar
- Kehrgutbehälter
- Batterie und Ladegerät

Modell		KM 625	KM 825
Art.-Nr.		7302162	7302182
Technische Daten			
Reinigungsfläche	m²	625	825
Flächenleistung max.	m²/h	2.180	2.600
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	405	660
Geschwindigkeit	km/h	3,5	3,5
Maximale Steigung	%	2	2
Volumen Kehrgutbehälter	l	35	45
Drehzahl	min ⁻¹	500	500
Bürstendurchmesser	mm	200	200
Stromversorgung	V	Batterie 12	Batterie 12
Akkulaufzeit ca.	min	110	110
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.033 x 615 x 994	1.033 x 615 x 994
Gewicht ca.	kg	48	53

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Aufsitzkehrmaschinen

Aufsitzkehrmaschine AUKM 600 –

Leise und produktiv, für bis zu vier Stunden ununterbrochenen, Betrieb in geschlossenen Räumen

- ▶ Batteriebetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit zwei Seitenbesen und einer Hauptkehrwalze
- ▶ Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- ▶ Bis zu vier Stunden ununterbrochener, emissionsloser Elektrobetrieb
- ▶ Einfache und intuitive Steuerung
- ▶ Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tief liegendes Trittbrett
- ▶ Start&Stop Technologie schaltet die Maschine aus, wenn sie nicht in Betrieb ist
- ▶ Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente
- ▶ Für Innenräume geeignet durch Absaugen des feinen Kehrstaubes an der Hauptbürste



Lieferumfang:

- › Batterie
- › Hauptkehrwalze
- › Zwei Seitenbürsten
- › Schutzplane

Modell		AUKM 600
Art.-Nr.		7305060
Technische Daten		
Reinigungsfläche	m ²	
Wendekreis Durchmesser	mm	1.430
Flächenleistung max.	m ² /h	5.100
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	580
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	1.000
Geschwindigkeit	km/h	0 - 4,8
Maximale Steigung	%	10
Volumen Kehrgutbehälter	l	20
Stromversorgung	V	2x Batterie 12
Akkulaufzeit	min	180
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.450 x 845 x 1.030
Gewicht ca.	kg	248



- Elektronische Steuerungskonsole mit Diagnostik und 2 Hebeln für die Seitenbürsten



- Geeignet für geschlossene Räume wie in Flughäfen, Hotels oder Kongresszentren



- Zwei Batterien mit 12 V für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, emissionslosen Elektrobetrieb



- 2 Seitenbürsten mit 400 mm Breite

Ausstattung

Bürstenantrieb elektrisch
Rüttelfilter
Papierfilter
Klappenheber für groben Schmutz
Hauptkehrwalze spitz zulaufend
Elektrische Staubabsaugung
Staubabsaugung abschaltbar
Kehrgutbehälter
Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters
Elektrischer Fährantrieb
Batterie und Ladegerät
Batterieladestandanzeige
Stundenzähler
Elektrisches Bremssystem
Feststellbremse
Elektronische Steuerungskonsole
Plattenfilter
Nicht kreidende Räder

ZUBEHÖR SIEHE S. 120

Aufsitzkehrmaschine AUKM 800 –

Batteriebetriebene Aufsitzkehrmaschine für die Reinigung von gewerblichen Flächen im Innen- und Außenbereich – sehr leise im Betrieb

- ▶ Sehr einfache und intuitive Steuerungen
- ▶ Die mittleren und seitlichen Bürstenbewegungen erfolgen einfach durch 2 Hebel
- ▶ Die Steuerung Vorwärtsgang/Rückwärtsgang erfolgt durch ein praktisches Pedal
- ▶ Die verschiedenen Funktionen wie Bürsten oder Fahrtrieb werden durch eigene Motoren angetrieben. Dadurch wird der Energieverbrauch entsprechend der tatsächlichen Anwendung jeder Funktion optimiert
- ▶ Elektrischer Rüttelfilter, mit Abschaltung der Staubabsaugung, für die Filterreinigung oder zum Arbeiten auf feuchten Flächen
- ▶ Spitz zulaufende, schwimmende und selbstregulierende Hauptkehrwalze die ständig mit dem Boden in Berührung bleibt



Lieferumfang:

- › Batterie
- › Ladegerät
- › Hauptkehrwalze
- › Zwei Seitenbürsten


Modell		AUKM 800
Art.-Nr.		7305080
Technische Daten		
Reinigungsfläche	m ²	6.000 - 16.000
Wendekreis Durchmesser	mm	5.000
Flächenleistung max.	m ² /h	6.700
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	800
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	1.116
Geschwindigkeit	km/h	0 - 6
Maximale Steigung	%	10
Volumen Kehrutbehälter	l	70
Stromversorgung	V	2x Batterie 12
Akkulaufzeit	min	180
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.600 x 1.080 x 1.310
Gewicht ca.	kg	260



ZUBEHÖR SIEHE S. 120



• Manuelle Entleerung des Kehrutbehälters



• Mittel- und Seitenbürsten werkzeuglos austauschbar



• Abluftführung nach oben vermeidet Staubaufwirbelung rund um die Maschine



• Seitenbürsten mit elektrischer Staubabsaugung



• Sehr einfache und intuitive Steuerungen

Ausstattung

- Klappenheber für groben Schmutz
- Plattenfilter waschbar
- Spitz zulaufende Hauptkehrwalze
- Rüttelfilter
- Abschaltbare Staubabsaugung
- Kehrutbehälter mit manueller Entleerung
- Elektrisches Antriebsrad
- Vorwärts-/Rückwärtsgangsteuerung
- Mechanische Betriebsbremse
- Feststellbremse
- Batterie und Ladegerät
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler

Aufsitzkehrmaschinen

Aufsitzkehrmaschine AUKM 900 –

Dieselbetriebene, wendige Aufsitzkehrmaschine für die Reinigung von gewerblichen Flächen im Außenbereich

- Der Stofftaschenfilter lässt sich einfach und werkzeuglos auswechseln
- Abluftführung nach oben vermeidet Staubaufwirbelung rund um die Maschine
- Elektrischer, leistungsfähiger Stofftaschenrüttelfilter
- Schwimmende und selbstregulierende Hauptkehrwalze, die ständig mit dem Boden in Berührung bleibt
- Eine der kompaktesten Kehrmaschinen ihres Segments, sowohl zum Reinigen großer Flächen als

auch zum Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Flächen

- Die gerundeten und durch ein Gummiprofil geschützten Ränder ermöglichen eine hohe Manövrierbarkeit
- Bei unbeabsichtigten Stößen wird die Seitenbürste zur Vermeidung möglicher Schäden eingefahren
- Die Seitenbürste ist neigungsverstellbar, um sich der Reinigung an Kanten besser anzupassen



**GAS- ODER AKKU-
ANTRIEB AUF ANFRAGE!**

ZUBEHÖR SIEHE S. 120

Lieferumfang:
 > Hauptkehrwalze
 > Seitenbürste
 neigungsverstellbar

Modell		AUKM 900
Art.-Nr.		7305090
Technische Daten		
Reinigungsfläche	m²	15.000 - 25.000
Wendekreis Durchmesser	mm	3.120
Flächenleistung max.	m²/h	13.860
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	900
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	1.000
Geschwindigkeit	km/h	0 - 9
Maximale Steigung	%	10
Volumen Kehrgutbehälter	l	400
Stromversorgung	V	2x Batterie 12
Akkulaufzeit	min	180
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.020 x 1.230 x 1.430
Gewicht ca.	kg	770

Ausstattung

Spitz zulaufende Hauptkehrwalze
 Seitenbürste rechts neigungsverstellbar
 Druck und Höheneinstellung der Hauptkehrwalze einstellbar
 Stofftaschenfilter
 Hydraulisches Antriebsrad
 Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters
 Hydraulischer Bürstenantrieb
 Hydraulische Staubabsaugung abschaltbar
 Hydraulisch gesteuerte Bremsen
 Rüttelfilter
 Vorwärts-/Rückwärtsgangsteuerung
 Feststellbremse
 Tankfüllstandanzeige
 Stundenzähler



• Autoähnliches Armaturenbrett mit übersichtlicher Anzeige der Funktionen



• Bei ihrer Planung wurde auf bequeme Zugänglichkeit geachtet, wodurch sich die planmäßigen Wartungsarbeiten einfach und rasch durchführen lassen



• Hauptkehrwalze und Seitenbürste werkzeuglos austauschbar



• Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters bis auf eine Höhe von 1,4 m

Aufsitzkehrmaschine AUKM 1200 –

Dieselbetriebene Aufsitzkehrmaschine für die Reinigung von großen Außenflächen wie Lagerflächen, Parkplätzen oder Gemeinschaftsanlagen

- Sehr leistungsstarke Kehrmaschine in Bezug auf Funktionalität, Leistung, Widerstandsfähigkeit und der Fähigkeit, auch sehr aufwändige Arbeiten zu verrichten
- Ergonomischer Fahrerplatz mit einstellbaren Rücken- und Armlehnen sowie neigbarem Lenkrad
- Autoähnliches Armaturenbrett mit übersichtlicher Anzeige der Funktionen
- Abluftführung nach oben vermeidet Staubaufwirbelung rund um die Maschine
- Die hydraulische Staubabsaugung garantiert dauerhafte und langfristige Leistungen
- Der Stofftaschenfilter lässt sich einfach und werkzeuglos auswechseln
- Elektrischer, leistungsfähiger Stofftaschenrüttelfilter ermöglicht optimale Saugergebnisse auch bei hohem Feinstaubgehalt
- Schwimmende und selbstregulierende Hauptkehrwalze, die ständig mit dem Boden in Berührung bleibt
- Bei unbeabsichtigten Stößen an der Seitenbürste wird diese zur Vermeidung möglicher Schäden eingefahren



Lieferumfang:

- › Batterie
- › Ladegerät
- › Hauptkehrwalze
- › Zwei Seitenbürsten

Modell		AUKM 1200
Art.-Nr.		7305120
Technische Daten		
Reinigungsfläche	m²	20.000 - 40.000
Wendekreis Durchmesser	mm	5.000
Flächenleistung max.	m²/h	6.700
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	800
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	1.116
Geschwindigkeit	km/h	0 - 6
Maximale Steigung	%	10
Volumen Kehrgutbehälter	l	70
Stromversorgung		Diesel
Akkulaufzeit	min	180
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.600 x 1.080 x 1.310
Gewicht ca.	kg	260

Ausstattung

- Spitz zulaufende Hauptkehrwalze
- Stofftaschenfilter
- Hydraulisches Antriebsrad
- Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters
- Hydraulischer Bürstenantrieb
- Hydraulische Staubabsaugung abschaltbar
- Hydraulisch gesteuerte Bremsen
- Rüttelfilter
- Vorwärts-/Rückwärtsgangsteuerung
- Feststellbremse
- Tankfüllstandanzeige
- Stundenzähler



• Seitenbürste rechts



• Der Antrieb über das hintere Antriebsrad ermöglicht wendiges und sicheres Fahren mit sehr engen Kurvenradien



• Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters bis auf eine Höhe von 1,5 m



• Hauptkehrwalze werkzeuglos austauschbar. Druck und Höheneinstellung der Hauptkehrwalze sind voneinander unabhängig einstellbar

ZUBEHÖR SIEHE S. 120

Zubehör Aufsitzkehrmaschinen

Zubehör	AUKM 600 Art.-Nr. 7305060	AUKM 800 Art.-Nr. 7305080	AUKM 900 Art.-Nr. 7305090	AUKM 1200 Art.-Nr. 7305120
 Ersatz-Plattenfilter Polyester Art.-Nr. 7316010	●			
 Plattenfilter Stoff Art.-Nr. 7316002			●	
 Plattenfilter Stoff Art.-Nr. 7316003				●
 Plattenfilter Art.-Nr. 7316004		●		
 Plattenfilter Art.-Nr. 7316005		●		
 Hauptkehrwalze PPL 0,7 + PPL 1 + Bronze Art.-Nr. 7311010	●			
 Hauptkehrwalze PP 1,1 / Stahl 0,7 mm Art.-Nr. 7311002		●		
 Hauptkehrwalze PP 1,1/0,7 mm Art.-Nr. 7311004			●	
 Hauptkehrwalze PP 1,1/0,7 mm Art.-Nr. 7311006				●
 Seitenbesen PP/Stahl 1,1/0,7 mm Art.-Nr. 7311005			●	
 Seitenbesen PP/Stahl 1,1/0,7 mm Art.-Nr. 7311007				●
 Seitenbesen Ø400mm Art.-Nr. 7311011	●			
 Seitenbesen PP 1,0 Art.-Nr. 7311003		●		
 Seitenbesen Stahl-Mix Art.-Nr. 7311008		●		
 Nachrüstkit Luftbereifung Art.-Nr. 7316011	●			
 Nachrüstkit Luftbereifung Art.-Nr. 7316006		●		
 Batterie 12V 105Ah Art.-Nr. 7215010	●			

SAUGER



NASS / TROCKEN-SAUGER

TROCKEN-SAUGER



SPEZIAL-SAUGER

Übersicht

Serie dryCAT – Anwendungsübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Behältervolumen	★ Heimwerker	★★ Semi-Profi	★★★ Profi	Flüssigkeiten	Öl	Späne	Feine Feststoffpartikel	Gesundheitsschädliche Partikel	Polsterreinigung	Hitzebeständig	Besonderheiten
7002105	dryCAT 15	128	5 l	●										Äußerst kompakt und mobil
7002116	dryCAT 16 L-Class	129	6 l	●										Äußerst kompakt und mobil
7002170	dryCAT 112 Q	132	12 l		●									
7002175	dryCAT 116 Q	133	16 l		●									
7002135	dryCAT 133 IRSC	135	33 l		●									
7002370	dryCAT 362 IRSC-T3	136	62 l			●								
7002145	dryCAT 133 IRSC M-Class	138	33 l		●					●	●			M-Klasse
7002155	dryCAT 133 IC H-Class	139	33 l		●					●	●			H-Klasse
7002255	dryCAT 262 ICT H-Class	139	62 l			●				●	●			H-Klasse
7002355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	142	50 l			●				●	●			H-Klasse
7002375	dryCAT 150	145	50 l			●				●				
7002180	dryCAT 120 BAG	146	20 m			●				●				Endlos-Sammelbeutel
7002185	dryCAT 320 BAG-H Pro	146	20 m			●				●				Endlos-Sammelbeutel

Serie dryCAT – Einsatzübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Haus und Garten	Werkstatt Kleinbetriebe	Baustelle	Industrie Werkstätte	Montage-/Außendienst-Einsätze
7002105	dryCAT 15	128	●				
7002116	dryCAT 16 L-Class	129	●				●
7002170	dryCAT 112 Q	132	●	●			
7002175	dryCAT 116 Q	133	●	●			
7002135	dryCAT 133 IRSC	135	●	●	●		●
7002370	dryCAT 362 IRSC-T3	136	●	●	●	●	●
7002145	dryCAT 133 IRSC M-Class	138	●	●	●		●
7002155	dryCAT 133 IC H-Class	139	●	●	●		●
7002255	dryCAT 262 ICT H-Class	139	●	●	●	●	
7002355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	142	●	●	●	●	
7002375	dryCAT 150	145	●	●		●	
7002180	dryCAT 120 BAG	146	●	●	●		
7002185	dryCAT 320 BAG-H Pro	146	●	●	●		

Serie wetCAT – Anwendungsübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Behältervolumen	★ Heimwerker	★★ Semi-Profi	★★★ Profi	Flüssigkeiten	Öl	Späne	Feine Feststoffpartikel	Gesundheitsschädliche Partikel	Polsterreinigung	Hitzebeständig	Besonderheiten
7001118	wetCAT 118	150	18 l		●		●							
7002110	wetCAT 120 RH	152	20 l		●		●							
7002115	wetCAT 131 IRH	152	30 l		●		●							
7001120	wetCAT 116 E	154	16 l		●		●							
7001157	wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class	156	30 l			●	●							M-Klasse 
7001155	wetCAT 141 RS TOOL-M-Class	158	41 l			●	●							M-Klasse 
7001130	wetCAT 137 E	160	37 l			●	●							
7001135	wetCAT 133 IE	160	33 l			●	●							
7001140	wetCAT 137 R	161	37 l			●	●							
7001145	wetCAT 133 IR	161	33 l			●	●							
7001270	wetCAT 262 IET	162	62 l			●	●							
7001370	wetCAT 362 IET	162	62 l			●	●							
7001375	wetCAT 290 E	167	90 l			●	●			●				

Serie wetCAT – Einsatzübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	 Haus und Garten	 Werkstatt Kleinbetriebe	 Baustelle	 Industrie Werkstätte	 Montage-/Außen- dienst-Einsätze
7001118	wetCAT 118	150	●	●	●		●
7002110	wetCAT 120 RH	152	●	●			●
7002115	wetCAT 131 IRH	152	●	●			●
7001120	wetCAT 116 E	154	●	●			●
7001157	wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class	156	●		●		●
7001155	wetCAT 141 RS-TOOL M-Class	158	●		●		●
7001130	wetCAT 137 E	160	●	●			
7001135	wetCAT 133 IE	160	●	●			
7001140	wetCAT 137 R	161	●	●			
7001145	wetCAT 133 IR	161	●	●			
7001270	wetCAT 262 IET	162	●	●	●	●	
7001370	wetCAT 362 IET	162	●	●	●	●	
7001375	wetCAT 290 E	167	●	●	●		

Übersicht

Serie flexCAT – Anwendungsübersicht

INHALTSVERZEICHNIS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Behältervolumen	Heimwerker	Semi-Profi	Profi	Flüssigkeiten	Öl	Späne	Feine Feststoffpartikel	Gesundheitsschädliche Partikel	Polsterreinigung	Hitzebeständig	Besonderheiten
7003105	flexCAT 110	131	10 l	•										Energieeffizient und leise
7003115	flexCAT 104	134	4 l			•								Äußerst kompakt und mobil
7003385	flexCAT 378 CYC PRO	144	78 l			•				•				Zyklonsystem
7003600	flexCAT 350 IH-PRO	168	50 l			•	•							Manuelle Filterabreinigung
7003510	flexCAT 120 IPD	172	20 l	•								•		
7003265	flexCAT 116 PD	174	16 l		•		•					•		Sprühextraktion
7003267	flexCAT 133 IPD	176	33 l			•	•					•		Sprühextraktion
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	178	62 l		•		•					•		Sprühextraktion
7003285	flexCAT 141 EP	181	41 l			•	•							Mit integr. Pumpe
7003290	flexCAT 290 EPT	182	90 l			•	•							Mit integr. Pumpe
7003295	flexCAT 2107 EPT	182	107 l			•	•							Mit integr. Pumpe
7003299	flexCAT 290 EP MWF - Feuerwehrsauger	184	90 l			•	•							Mit integr. Pumpe; STORZ-Anschluss
7003297	flexCAT 290 EP	185	90 l			•	•							Mit integr. Pumpe
7003395	flexCAT 135 O	187	35 l			•	•	•	•					
7003390	flexCAT 390 EOT	188	90 l			•	•	•	•					
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	190	78 l			•	•	•	•					
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	192	50 l			•	•	•	•					Patentiertes Flow-Mix-System
7003383	flexCAT 290 OP-PRO	193	90 l				•							
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	196	100 l			•	•	•	•					
Neu 7003155	flexCAT 122 VCA	200	20 l	•									•	Aschesauger
7003160	flexCAT 141 VCA	201	41 l		•								•	Aschesauger
7003165	flexCAT 262 VCA	202	62 l			•							•	Aschesauger
7003400	flexCAT 130 ATEX	206	30 l			•				•	•			Zone 22 explosionsgeschützt; H-Klasse
7003410	flexCAT 1100 ATEX	207	100 l			•				•				Zone 22 explosionsgeschützt

Serie flexCAT – Einsatzübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Haus und Garten	Werkstatt Kleinbetriebe	Baustelle	Industrie Werkstätte	Montage-/Außen-dienst-Einsätze
7003105	flexCAT 110	131	•				
7003115	flexCAT 104	134	•	•			•
7003385	flexCAT 378 CYC PRO	144	•	•	•	•	
7003600	flexCAT 350 IH-PRO	168	•	•		•	
7003510	flexCAT 120 IPD	172	•	•	•		•
7003265	flexCAT 116 PD	174	•	•			•
7003267	flexCAT 133 IPD	176	•	•			
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	178	•	•			•
7003285	flexCAT 141 EP	181	•	•	•		
7003290	flexCAT 290 EPT	182	•	•	•	•	
7003295	flexCAT 2107 EPT	182	•	•	•	•	
7003299	flexCAT 290 EP MWF - Feuerwehrsauger	184			•		•
7003297	flexCAT 290 EP	185		•	•	•	•
7003395	flexCAT 135 O	187	•		•	•	•
7003390	flexCAT 390 EOT	188	•	•		•	
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	190	•	•		•	
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	192	•	•		•	
7003383	flexCAT 290 OP-PRO	193	•	•		•	
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	196	•	•		•	
Neu 7003155	flexCAT 122 VCA	200	•				
7003160	flexCAT 141 VCA	201	•	•			•
7003165	flexCAT 262 VCA	202	•	•		•	
7003400	flexCAT 130 ATEX	206	•	•	•	•	•
7003410	flexCAT 1100 ATEX	207	•	•	•	•	



Ihre Ausstattungsmerkmale auf einen Blick

Hier einige praktische Details, die Ihnen die Arbeit mit den Saugern erleichtern und die Sicherheit bei der Anwendung gewährleisten. Welche Ausstattungsmerkmale die Sauger im Einzelnen haben, wird auf den jeweiligen Seiten beschrieben.



• Bruch sichere Nylonklammern

- Die Nylonklammern, mit denen der Kopf auf dem Behälter befestigt wird, sind aus flexiblem, bruch sicherem Material. Selbst bei regelmäßiger Nutzung sind diese durch die flexible Bauweise optimal gegen Beschädigung und Abnutzung geschützt. Die sichere und dichte Verbindung zwischen Kopf und Behälter ist somit langfristig gewährleistet.



• Gerätesteckdose und Einschaltautomatik

- Um ein Elektrowerkzeug direkt am Sauger anschließen zu können, verfügen einige Modelle über eine Gerätesteckdose. Somit ersparen Sie sich die doppelte Stromzufuhr zum Elektrowerkzeug.
- Die R-Modelle verfügen außerdem über eine Einschaltautomatik. Diese schaltet den Sauger automatisch beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs ein.
- So können Sie z. B. den Saugschlauch an eine Handkreissäge anschließen und bedienen beim Arbeiten nur die Säge – der Sauger startet automatisch.



• Massives Stahlfahrwerk

- Das massive Stahlfahrwerk bei den Modellen mit großem Behälter gewährleistet den sicheren Transport des Saugers auch bei unebenem Untergrund. Selbst bei vollem Behälter und entsprechend hohem Gewicht lässt sich der Sauger durch das stabile Fahrwerk sicher manövrieren.



• Praktische Halterungen

- Für die einzelnen Teile des Saugers, wie Düsen, Saugrohr oder Kabel, gibt es praktische Halterungen direkt am Gerät. So haben Sie immer alles komplett und ordentlich verstaut.



• Kippvorrichtung

- Die integrierte Kippvorrichtung im Fahrwerk erleichtert das Entleeren des vollen Behälters. Fahren Sie einfach mit dem Fahrwerk über die Entsorgungsstelle und kippen Sie den vollen Behälter, mit einem zusätzlichen Griff an der Unterseite, nach hinten.

Filterklassen – Filterklassen nach DIN EN 1822

Die Europäische Norm EN 1822-1 definiert die Standards für Schwebstofffilter, einschließlich EPA-, HEPA- und ULPA-Filter. Diese Filter werden anhand ihrer Abscheideleistung in verschiedene Klassen eingeteilt:

- ▶ EPA-Filter: Klassen E10, E11, E12
- ▶ HEPA-Filter: Klassen H13, H14
- ▶ ULPA-Filter: Klassen U15, U16, U17

Die Buchstaben „E“, „H“ und „U“ stehen für die jeweilige Filterart, während die Zahlen die Effizienzstufen beschreiben. HEPA-Filter beispielsweise garantieren eine Abscheideleistung von mindestens 99,95 % (H13) bis zu 99,995 % (H14) und bieten damit höchste Luftreinheit.



Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

Industriestaubsauger, Entstäuber und Kehrsaugmaschinen werden zur Bewertung von der DIN EN 60335-2-69 in die Staubklasse Kategorien M oder H eingeordnet.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
L 	<1%	▶ Stäube mit AGW Werten >1 mg/m³	▶ Hausstaub, Gips, Kalk

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
M 	< 0,1%	▶ Stäube mit AGW > 0,1 mg/m³ ▶ Holzstäube bis max. 1200 W / 50 l	▶ Holzstäube (Buche, Eiche) ▶ Lackstäube ▶ Keramikstäube ▶ Stäube von Kunststoffen

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
H 	< 0,005 %	▶ Stäube mit AGW < 0,1 mg/m³ ▶ Krebserrregende 2) Stäube	▶ Arsen- und Bleistäube ▶ Kontaminierte Stäube wie Bakterien, Keime oder Schimmel

Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert einen Sauger, der auch Partikel filtert, welche von herkömmlichen Modellen einfach wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

2) Siehe krebserzeugend nach GefStoffV §11, §15a, §35, TRGS 905, TRGS 906

Explosionsschutzkennzeichen – geltend nach 2014/34/EU



Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

Die Gerätenamen – so verstehen Sie die einzelnen Bezeichnungen

Die wichtigsten Ausstattungsdetails sind im Gerätenamen enthalten.

Die Leistungsangabe in Zahlen:

In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die erste Zahl für die Anzahl der Motoren, die zweite und dritte Zahl für das Behältervolumen in Liter.

Die Bezeichnungen für die Geräteart:

wetCAT = Nass-/Trockensauger
dryCAT = Trockensauger
flexCAT = Spezialsauger

Die Abkürzungen für die jeweiligen Ausstattungen:

I = Edelstahlbehälter	T = Kippvorrichtung
W = Nasssauger	P = Wasserpumpe
D = Trockensauger	A = Druckluftanschluss
E = Steckdose	D = Reinigungsmitteltank
R = Einschaltautomatik (beinhaltet Steckdose)	3 = 3 Kartuschenfilter
S = Auto-Filterreinigung	HC = H-Klasse
O = Öl	M = M-Klasse
H = Handabreinigung	PRO = Professionelle spezielle Fertigung
C = Kartuschenfilter	

Beispiel:
dryCAT 362 IRSCT-3

dryCAT: Trockensauger

3: 3 Motoren

62: 62 l Behältervolumen

I: Edelstahlbehälter

R: Einschaltautomatik

S: Auto-Filterreinigung

C: Kartuschenfilter

T: Kippvorrichtung

-3: 3 Kartuschenfilter

TROCKENSAUGER



dryCAT 250 IRCA H-Class Pro | Art.-Nr.: 7002355

H-Klasse Sauger
für giftige und gesund-
heitsschädliche Stoffe

Trockensauger

Trockensauger dryCAT 15 – Handliche und leichte Sauger

- ▶ Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter F9
- ▶ Saugschlauch von 0,5 bis 1,6 m ausziehbar

- ▶ Manuelle Filterabreinigung gewährleistet gleichbleibende Saugleistung



- › Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter
- › Kartuschenfilter mit großer Fläche und manuelle Abreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung



- Ausgestattet mit manueller Filterabreinigung



Modell		dryCAT 15
Art.-Nr.		7002105
Einsatz		 
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	1.400
Filteroberfläche	cm ²	1.550
Behältervolumen	l	5
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32
Motorenanzahl		1
Motorkühlung		Bypass
Unterdruck	mbar	160
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Stromart		Stromnetz
Aufnahmeleistung S3	W	850
Leistung Antriebsmotor	W	130
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	277 x 208 x 327
Gewicht ca.	kg	3



Lieferumfang dryCAT 15:

- › Kabel 6 m
- › Saugschlauch 0,5m x Ø 32 mm
- › Runddüse mit Bürste
- › Fugendüse
- › Schalldämpfer
- › Schultergurt

ZUBEHÖR SIEHE S. 130

Trockensauger dryCAT 16 L-Class – Handlicher und leichter Sauger mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Filter mit großer Fläche und manuelle Filterabreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Ausziehbarer Saugschlauch 0,5 – 1,5 m
- ▶ Praktische Halterungen für Saugdüsen am Gehäuse
- ▶ Sehr hochwertiges Kunststoffgehäuse, das auf ein optionales Fahrwerk montiert werden kann
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Ausblasen von Zwischenräumen



Modell		dryCAT 16 L-Class
Art.-Nr.		7002116
Einsatz		
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	1.500
Unterdruck	mbar	230
Behältervolumen	l	6
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	30,5
Motorenanzahl		1
Motorkühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76,8
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	240 x 200 x 400
Gewicht ca.	kg	4,7



Lieferumfang:

- › Schlauch Ø 30,5 mm / 0,5 – 1,5 m mit Anschluss und Griffstück
- › Vlies-Filterbeutel
- › Motorschutzfilter
- › Schultergurt
- › Fugendüse
- › Polsterdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Universaladapter
- › Reduzierung

ZUBEHÖR SIEHE S. 130

Zubehör

Zubehör	dryCAT 15 Art.-Nr. 7002105
 Saugschlauch Art.-Nr. 7013550	●
 Runddüse Art.-Nr. 7013551	●
 Fugendüse Art.-Nr. 7013552	●
 Schultergurt Art.-Nr. 7013553	●
 Luftfilter Art.-Nr. 7013554	●
 Schalldämpfer Art.-Nr. 7013555	●
 3-teiliges Saugrohr Art.-Nr. 7013556	●
 Akku 18V / 2,0 Ah Art.-Nr. 7013542	
 Akku 18V / 4,0 Ah (längere Laufzeit) Art.-Nr. 7013547	
 Ladegerät 0,4A Art.-Nr. 7013541	
 Ladegerät 2,0A (schnellere Ladezeit) Art.-Nr. 7013548	

Zubehör	dryCAT 16 L-Class Art.-Nr. 7002116
 Fahrwerk Art.-Nr. 7013150	●
 Schlauch mit Anschluss und Griffstück Art.-Nr. 7013151	●
 Vlies-Filterbeutel Art.-Nr. 7013152	●
 Luftfilter Art.-Nr. 7013153	●
 Schultergurt Art.-Nr. 7013154	●
 Fugendüse Art.-Nr. 7013155	●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013156	●
 Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013157	●
 Universaladapter Art.-Nr. 7013158	●
 Möbelbürste Ø 35 mm Art.-Nr. 7013130	●
 Staubpinsel Ø 35 mm Art.-Nr. 7013135	●

Trockensauger flexCAT 110 – Kompakter, preisgünstiger Trockensauger

- ▶ Langlebige und strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Kabel- und Zubehöralterung am Gerät
- ▶ Aufgrund kompakter Bauform leicht zu verstauen
- ▶ Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten



Zubehör

	Vorfilter Vlies ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013450
	Saugschlauch 1,5m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013451
	Saugrohr Ø 32 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013452
	Bodendüse mit Klappbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013453
	Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013454
	Filterbeutel Papier (VE 10 Stk.) Art.-Nr. 7013455

Modell		flexCAT 110
Art.-Nr.		7003105
Einsatz		
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	1.584
Unterdruck	mbar	154
Behältervolumen	l	10
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 1,5
Motorenanzahl		1
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	W	700
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	333 x 327 x 320
Gewicht ca.	kg	4,6

Ausstattung

Umfangreiches Zubehör
Kabelhalterhaken
Vlies-Filter
Zubehöralter

Starter-Kit beinhaltet:

- 5x Filterbeutel 7013455
- 1x Vlies-Filter 7013450



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013456



Lieferumfang:

- › Vlies-Filter
- › Saugschlauch 1,5m inklusive Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › 3x Aluminiumsaugrohr Ø32 mm Länge je 330mm
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Flachdüse inklusive Bürstenaufsatz

Trockensauger dryCAT 112 Q –

Leiser und effizienter Trockensauger, ideal für Hotel und Haushalt



- Kompakt und leicht für müheloses Handling, flexible Einsatzmöglichkeiten und leichtes Verstauen
- Leiser Betrieb von nur 62 dB für angenehmes Arbeiten und Reduzierung störender Umgebungsgeräusche
- Ergonomisches und praxisorientiertes Design
- Leistungsstarker Motor für effiziente Reinigung
- Antibakterieller Polyesterfilter für hygienische Filtration

- Hochwertiger Vliesfilterbeutel der Staubklasse M
- Komfortabler An-/Aus-Fußtaster
- Praktische Zubehörhalterung direkt am Gerät
- Kabel kann am Gerätekopf aufgewickelt werden
- Aluminium-Kunststoff-Saugrohr und Griffstück mit Fehlluftregulierung



Zubehör

	Aluminium-Kunststoff-Saugrohr Art.-Nr. 7013738
	Verchromtes Teleskop-saugrohr Ø32mm Art.-Nr. 7010372
	Bodendüse Art.-Nr. 7010366
	Polsterdüse Ø 32 mm Art.-Nr. 7010376
	Fugendüse Ø32mm Art.-Nr. 7010374
	Runddüse mit Bürste Ø32mm Art.-Nr. 7010375
	HEPA H13 Abluftfilter Art.-Nr. 7010371
	Schlauch Ø 32 mm / 2,5 mtr. Art.-Nr. 7013736
	Griffstück mit Fehlluftregulierung Art.-Nr. 7013737
	Vlies-Filterbeutel (Menge 10 Stk.) Art.-Nr. 7013739
	Abluft-Schaumstofffilter Art.-Nr. 7010362
	Polyesterfilter Art.-Nr. 7013735

Modell		dryCAT 112 Q
Art.-Nr.		7002170
Einsatz		

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	2.817
Unterdruck	mbar	187
Behältervolumen	l	12
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32
Motorenanzahl		1
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Aufnahmeleistung	W	650
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	355 x 285 x 330
Gewicht ca.	kg	4,3



Lieferumfang:

- › Aluminium-Kunststoff-Saugrohre á 50 cm Ø 32 mm
- › Schlauch 2,5 m Ø 32 mm mit Anschlüssen
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Fugendüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Polyesterfilter
- › Filterbeutel (M-Klasse)
- › Schaumstofffilter

Trockensauger dryCAT 116Q – Leiser und effizienter Trockensauger, ideal für Hotel und Haushalt

- Kompakt und leicht für müheloses Handling, flexible Einsatzmöglichkeiten und leichtes Verstauen
- Leiser Betrieb von nur 62 dB für angenehmes Arbeiten und Reduzierung störender Umgebungsgeräusche
- Ergonomisches und praxisorientiertes Design
- Leistungsstarker Motor für effiziente Reinigung
- Antibakterieller Polyesterfilter für hygienische Filtration
- Hochwertiger Vliesfilterbeutel der Staubklasse M
- Komfortabler An-/Aus-Fußtaster
- Praktische Zubehöralterung direkt am Gerät
- Kabel kann am Gerätekopf aufgewickelt werden
- Teleskopsaugrohr zur flexiblen Längeneinstellung und Griffstück mit Fehlluftregulierung



Zubehör	
	Aluminium-Kunststoff-Saugrohr Art.-Nr. 7013738
	Verchromtes Teleskop-saugrohr Ø32mm Art.-Nr. 7010372
	Bodendüse Art.-Nr. 7010366
	Polsterdüse Ø 32 mm Art.-Nr. 7010376
	Fugendüse Ø32mm Art.-Nr. 7010374
	Runddüse mit Bürste Ø32mm Art.-Nr. 7010375
	HEPA H13 Abluftfilter Art.-Nr. 7010371
	Schlauch Ø 32 mm / 2,5 mtr. Art.-Nr. 7013736
	Griffstück mit Fehlluftregulierung Art.-Nr. 7013737
	Vlies-Filterbeutel (Menge 10 Stk.) Art.-Nr. 7013739
	Polycarbonfilter Art.-Nr. 7013740

Modell	dryCAT 116 Q
Art.-Nr.	7002175
Einsatz	

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	2.817
Unterdruck	mbar	187
Behältervolumen	l	16
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32
Motorenanzahl		1
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	12,5
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Aufnahmeleistung	W	650
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	355 x 285 x 377
Gewicht ca.	kg	4,9

Lieferumfang:	
›	Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø 32 mm
›	Schlauch 2,5 m Ø 32 mm mit Anschlüssen
›	Griffstück mit Fehlluftregulierung
›	Bodendüse mit Klappbürste
›	Fugendüse
›	Runddüse mit Bürste
›	Polsterdüse
›	Polyesterfilter
›	Filterbeutel (M-Klasse)
›	HEPA H13-Flachfilter

Trockensauger

Industrie-Trockensauger flexCAT 104 –

Bequemer und praktischer Rucksack-Trockensauger für ermüdungsfreies Arbeiten

- Für besonders enge Räume wie Busse, Züge, Flugzeuge, Theater- oder Kinosäle
- Für Arbeiten auf Leitern geeignet (z. B. Laub aus der Dachrinne oder Spinnweben von der Decke saugen)

- Mit gepolsterten und verstellbaren Tragegurten, Zubehörhalterungen und Ein-/Ausschalter direkt am Gurt
- Motor mit Überhitzungsschutz ausgestattet
- Saugschlauch um 360° drehbar
- Schmutzbehälter einfach zu reinigen



• Mit praktischen Zubehörhalterungen



• Kein Hinterherziehen des Saugers, dadurch äußerst bequemes und flexibles Reinigen möglich



• Ein-/Ausschalter direkt am Gurt

Zubehör

 **Schlauch 1,50 m mit Anschluss und Griffstück** ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7013350

 **Runddüse mit Bürste** ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7013351

 **Saugrohr Kunststoff** ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7013352

 **Filterbeutel Papier** ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7013353

 **Abluftfilter Stoff** ⁽¹⁾
Art.-Nr. 7013354

 **Abluftfilter Vlies**
Art.-Nr. 7013365

 **Bodendüse**
Art.-Nr. 7013360

 **Flachdüse**
Art.-Nr. 7013366

Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013353, Vorfilter 7013354)



Modell Art.-Nr. 7003115
Starter-Kit Art.-Nr. 7013367

Modell		flexCAT 104
Art.-Nr.		7003115
Einsatz		  
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	2.000
Unterdruck	mbar	200
Behältervolumen	l	4
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser / -länge	mm/m	35 / 1,5
Motorenanzahl		1
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	12,5
Schutzart		IPX0
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	W	700
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	251 x 226 x 571
Gewicht ca.	kg	5,8



Lieferumfang:

- › Saugschlauch (Länge 1,5 m)
- › Runddüse mit Bürste
- › Saugrohr Kunststoff
- › Papierfilterbeutel
- › Stofffilter
- › Schaumstoff-Filter
- › Flachdüse
- › Bodendüse ECO mit Klappbürste

Trockensauger dryCAT 133 IRSC – mit halbautomatischer Filterabreinigung

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Kartuschenfilter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Halbautomatische Filterabreinigung
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



Zubehör

	Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010253
	Polsterdüse Art.-Nr. 7013000
	Flachdüse-Ø 36 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013001
	Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7013002
	Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010256
	Schlauch- und Düsensatz, antistatisch Art.-Nr. 7010210
	Saugschlauch Ø 29 mm/5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055
	Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450
	Schlauch- und Düsensatz Ø 36 mm / 4 m Art.-Nr. 7013623

Modell		dryCAT 133 IRSC
Art.-Nr.		7002135
Einsatz		
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	3.333
Unterdruck	mbar	223
Behältervolumen	l	33
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Motorenanzahl		1
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	kW	2,6
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	13,8



Lieferumfang:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung
- › Kartuschenfilter

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten


Trockensauger

Trockensauger dryCAT 362 IRSCT-3 – mit automatischer Filterabreinigung



- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Kartuschenfilter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung
- ▶ 3-motorig mit separatem Ein- und Ausschalter pro Motor. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung

- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Der Sauger arbeitet dauerhaft mit zwei Motoren, während der Filter des dritten Motors gereinigt wird. Das Umschalten zwischen den Motoren erfolgt in einem automatischen Zyklus
- ▶ Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- ▶ Praktische Kippvorrichtung
- ▶ Ununterbrochenes Saugen mit gleichbleibender Saugleistung durch 3-Filterreinigung
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



• Dank des automatischen Zyklus werden alle Filter gereinigt, während der Sauger ununterbrochen weiterarbeitet, ohne an Saugleistung zu verlieren



• Zyklonlufteingang
• Der Lufteingang ist tangential angebracht, um die Zyklonwirkung (Schmutzvorabscheidung) zu unterstützen



• Kippfahrgestell für einfaches Entleeren des Behälters



• Praktische Saugrohrhalterung am Gestell

Modell		dryCAT 362 IRSCT-3
Art.-Nr.		7002370
Einsatz		
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	7.933
Unterdruck	mbar	223
Behältervolumen	l	62
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	m	38 / 4
Motorenanzahl		3
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	0,8
Aufnahmeleistung	kW	2,5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	31,6



Lieferumfang:

- › Antistatischer Saugschlauch 4 m
- › Saugrohr (Stahl) steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung
- › 3 Kartuschenfilter

Zubehör	dryCAT 362 IRSCT-3 Art.-Nr. 7002370
 Bodendüse trocken Art.-Nr. 7010207	●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013000	●
 Flachdüse-Ø 36 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013001	●
 Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7013002	●
 Schlauch 4 m, antistatisch, mit Anschlüssen, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010221	●
Schlauch 2,5 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-2,5	●
Schlauch 5 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-5	●
 Schlauch 7,5 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-7,5	●
Schlauch 10 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-10	●
Schlauch 30 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222	●
 Reduzierung, antistatisch, Ø 38/36 mm Art.-Nr. 7010223	●
 Universaladapter, antistatisch, Ø 36/32/26 mm Art.-Nr. 7010224	●
 Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7010200	●
 Kartuschenfilter HEPA H12 Art.-Nr. 7010201	●

Zubehör	dryCAT 362 IRSCT-3 Art.-Nr. 7002370
 Kartuschenfilter HEPA H13 Art.-Nr. 7010202	●
 Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010203	●
 Vorfilter Polycarbon, zylindrisch Art.-Nr. 7010204	●
 Vorfilter Polycarbon, konisch Art.-Nr. 7010205	●
 Poly-Kartuschenfilter (VE 3) Art.-Nr. 7010206	●
 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001	●
 Adapter Schlauch/Griffstück Art.-Nr. 7010225	●
 Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7010226	●
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450	●
 Saugrohr, 0,5 m, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010220	●
 Schlauch- und Düsensatz Ø 36 mm / 4 m Art.-Nr. 7013623	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Trockensauger dryCAT –

M- und H-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe



- Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert Sauger, die auch Partikel filtern, welche von herkömmlichen Modellen wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden
- Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- Kartuschenfilter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung

- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Wahl des Betriebs mit einem oder zwei Motoren ermöglicht deutliche Einsparung an Energie
- Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung

- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



· Mit waschbarem HEPA-Kartuschenfilter



· Halbautomatische Filterabreinigung



· Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik

STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



M-Klasse Sauger



Modell		dryCAT 133 IRSC M-Class
Art.-Nr.		7002145
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Trocken
Luftmenge	l/min	3.333
Unterdruck	mbar	223
Behältervolumen	l	33
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Motorenanzahl		2
Motorkühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Kabellänge	m	8,5
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	2,6
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	15




Lieferumfang:

- › Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- › 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- › 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch
- › Kartuschenfilter HEPA, M-Klasse
- › Filterbeutel M-Klasse

ZUBEHÖR SIEHE S. 140

H-Klasse jetzt mit HEPA H14 Filterkartusche!

- ▶ Neueste Materialzusammensetzung aus einer Schicht Glasfaser und 2 Schichten Polyester sorgen für hohe Effektivität und längere Lebensdauer
- ▶ Jede einzelne Filterkartusche wird ab Werk geprüft, um Beschädigungen oder Löcher im Filtermaterial auszuschließen
- ▶ Bei jeder Filterkartusche wird die Filtereffizienz überprüft. Auf Anfrage und durch Angabe der Seriennummer kann das Prüfprotokoll ausgestellt werden
- ▶ Jede Filterkartusche bekommt eine individuelle Seriennummer zugewiesen

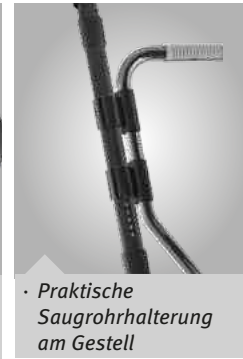

H-KLASSE SAUGER FÜR GIFTIGE UND GESUNDHEITSSCHÄDLICHE STOFFE



dryCAT 133 IC H-Class



dryCAT 262 ICT H-Class

STAUBKLASSE H

geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.



ZUBEHÖR SIEHE S. 140



Perfekt geeignet zum Absaugen von Eichenprozessions-spinnern!



Eichenprozessionsspinner-Set
85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm,
5x Filterbeutel, 5x Entsorgungsbeutel,
5x Kabelbinder 370 mm lang
Art.-Nr. 7010336

Modell		dryCAT 133 IC H-Class	dryCAT 262 ICT H-Class
Art.-Nr.		7002155	7002255
Einsatz		   	   
Technische Daten			
Saugertyp		Trocken	Trocken
Luftmenge	l/min	3.583	7.166
Unterdruck	mbar	245	245
Behältervolumen	l	33	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Motorenanzahl		2	2
Motorkühlung		Bypass	Bypass
Kabellänge	m	8,5	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	74	80
Aufnahmeleistung	kW	1	2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830	520 x 520 x 960
Gewicht ca.	kg	16	23

Antistatisch 



Lieferumfang:

- › Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- › 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- › 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch
- › Kartuschenfilter HEPA, H14
- › Filterbeutel H-Klasse

Zubehör	dryCAT 133 IRSC M-Class Art.-Nr. 7002145
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013000	●
 Flachdüse-Ø 36 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013001	●
 Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7013002	●
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450	●
 Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010253	●
 Filterbeutel M-Klasse Art.-Nr. 7010334	●
 Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010256	●
 Schlauch Ø 38mm/4 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7010211	●
 Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055	●

Zubehör	dryCAT 133 IC H-Class Art.-Nr. 7002155
 Rundbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013043	●
 Bodendüse trocken Ø 38 mm; 405 mm Art.-Nr. 7010207	●
 Flachdüse Ø 45 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013044	●
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450	●
 Reduzierung, antistatisch, Ø 38/36 mm Art.-Nr. 7010223	●
 Filterbeutel H-Klasse Art.-Nr. 7010330	●
 Entsorgungsbeutel für H-Klasse-Sauger (VE 5) Art.-Nr. 7010337	●
 HEPA H14-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010335	●
 Saugrohr, 0,5 m, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010220	●
 Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312	●
 Schlauch Ø 38mm/4 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7010211	●
 Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055	●
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450	●

Zubehör	dryCAT 262 ICT H-Class Art.-Nr. 7002255
 Rundbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013043	●
 Bodendüse trocken Ø 38 mm; 405 mm Art.-Nr. 7010207	●
 Bodendüse fest montiert Art.-Nr. 7013082	●
 Flachdüse Ø 45 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013044	●
 Universaladapter, antistatisch, Ø 36/32/26 mm Art.-Nr. 7010224	●
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7010450	●
 Reduzierung, antistatisch, Ø 38/36 mm Art.-Nr. 7010223	●
 Filterbeutel H-Klasse Art.-Nr. 7010331	●
 Entsorgungsbeutel für H-Klasse-Sauger (VE 5) Art.-Nr. 7010337	●
 HEPA H14-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010335	●
 Saugrohr-Halteklammern für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001	●
 Saugrohr, 0,5 m, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010220	●

Zubehör	dryCAT 262 ICT H-Class Art.-Nr. 7002255
 Saugrohr Ø 36 mm Alu / Plast 0,5 m ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013017	●
 Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312	●
 Schlauch Ø 38mm/4 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7010211	●
 Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055	●
 Schlauch 30 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222	●
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7010450	●
 EichenprozeSSIONsspinner-Set 85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm, Je 5x Filterbeutel, Entsorgungsbeutel, Kabelbinder Art.-Nr. 7010336	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Trockensauger

Trockensauger dryCAT 250 IRCA H-Class Pro – H-Klasse Sauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

- ▶ 2-motoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen und kann so eine deutliche Einsparung an Energie erzielen
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Filterkartuschen mit großer Fläche garantieren langanhaltend hohe Saugleistung
- ▶ Integrierter Anschluss für Druckluft- und Elektrowerkzeuge
- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten der angeschlossenen Elektro- und Druckluftwerkzeuge

- ▶ Sammelbehälter ermöglicht eine sichere Entsorgung der gefährlichen Stoffe
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Partikelreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Durch robustes Stahlfahrwerk mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren



H-KLASSE SAUGER FÜR GIFTIGE UND
GESUNDHEITSSCHÄDLICHE STOFFE

STAUBKLASSE H

geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.



H-Klasse Sauger



• Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter



• 2-motoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern. Anschluss für Druckluft- und Elektrowerkzeuge mit Automatenanlauf



• Manuelle Filterabreinigung über Hebel

Modell		dryCAT 250 IRCA H-Class Pro
Art.-Nr.		7002355
Einsatz		
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	7.166
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Motorenanzahl		2
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	1,6
Aufnahmeleistung	kW	2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40



Lieferumfang:

- › Kartuschenfilter HEPA H14
- › H-Klasse-Filterbeutel
- › Verschlusskappe
- › Trichter
- › 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- › Saugrohr 2-teilig, Ø 34 / 2x580 mm, verchromt
- › Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- › Flachdüse Ø 38 mm
- › Runddüse mit Bürste Ø 38 mm
- › Bodendüse trocken

Zubehör		dryCAT 250 IRCA H-Class Pro Art.-Nr. 7002355
	HEPA H14-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010335	●
	H-Klasse-Filterbeutel Art.-Nr. 7010331	●
	Entsorgungsbeutel für H-Klasse-Sauger (VE 5) Art.-Nr. 7010337	●
	Verschlusskappe Art.-Nr. 7013616	●
	Trichter Art.-Nr. 7013604	●
	Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450	●
	EichenprozeSSIONsspinner-Set 1x 85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm, 5x Filterbeutel, 5x Entsorgungsbeutel, 5x Kabelbinder 370 mm lang Art.-Nr. 7010336	●
	Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 10 m Art.-Nr. 7010222-10	●
	Adapter Schlauch/Griffstück Art.-Nr. 7010225	●
	Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7010226	●

Zubehör		dryCAT 250 IRCA H-Class Pro Art.-Nr. 7002355
SET 2	SET 2: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz Art.-Nr. 7013606	●
	Antistatischer PU-Schlauch inklusive Adapter 50mm / 38mm Art.-Nr. 7013607	●
	Saugrohr Art.-Nr. 7010220	●
	Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●
	Flachdüse Ø 45 mm Art.-Nr. 7013044	●
	Rundbürste Art.-Nr. 7013043	●
	Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317	●



Trockensauger

Trockensauger flexCAT 378 CYC-PRO – Für Anwendungsbereich mit hoher Staubbelastung

- Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- Keine elektrostatische Aufladung durch elektrostatische Dissipation (Neutralisierung)
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Edelstahl-Behälter
- Große Räder, auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

4-stufiges Reinigungssystem

- **Stufe 1:** Luft, Staub und Schmutz werden durch Umdrehung der Luft nach unten im Behälter von einander getrennt. Grober Schmutz sammelt sich am Behälterboden und der Durchfluss wird zu den Zyklonlöchern geführt

- **Stufe 2:** Der Luftstrom fällt in das Zyklonsystem ab. Feinerer Staub fällt nach unten und wird wieder zurück befördert.
- **Stufe 3:** Luft und Staub werden durch Mikrofaser-Beutel gefiltert
- **Stufe 4:** 99,9%ige Reinigung durch den HEPA-Patronenfilter



• Mehrstufiges Kammer-Filterssystem um vor Filterverschmutzung zu schützen und dadurch die Saugleistung zu steigern



• Stabiles Fahrwerk mit großen PU-Rollen und Lenkrollen



• Kippvorrichtung zum einfachen Entleeren des Tanks

Modell		flexCAT 378 CYC-PRO
Art.-Nr.		7003385
Einsatz		

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	13.950
Unterdruck	mbar	251
Behältervolumen	l	78
Behältermaterial		Stahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Motorenanzahl		3
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	600 x 620 x 1.335
Gewicht ca.	kg	43



Lieferumfang:

- HEPA H14-Kartuschenfilter
- Filterbeutel 12l
- Antistatischer Schlauch Ø 50 mm / 5 m



Zubehör

	Kartuschenfilter HEPA H14 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010340
	5m Antistatischer Schlauch Ø50 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010341
	Filterbeutel 12l (VE = 10 Stk) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010342
	Adapter Schlauch/Tank anti-statisch Art.-Nr. 7010345
	3 m Schlauch Ø50 mm mit Anschlüssen Standardausführung Art.-Nr. 7010350
	Anschluss Ø60/50 mm passend für Art.-Nr. 7010350 Art.-Nr. 7013719
	Aluminium Saugrohr Ø50 mm Art.-Nr. 7010351
	Saugbürste für Ø50mm Art.-Nr. 7010352
	Sauglippe (VE = 2 Stk.) Art.-Nr. 7010353
	Verchromte Flachdüse Ø50 mm Art.-Nr. 7010354
	Schlauch Ø50 mm 3 m mit Anschlüssen Antistatische Ausführung Art.-Nr. 7010355
	Fugendüse, antistatisch Ø50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356

Wählen Sie ein Set aus:

Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung:



Modell	Antistatisch
Art.-Nr.	7010344

Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung:



Modell	Standard
Art.-Nr.	7010343

Industrie-Trockensauger dryCAT 150 – mit manueller Filterabreinigung

- Für die intensive Nutzung konstruiert
- Mit Stahlrahmen und großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- Manuelle Filterabreinigung über Hebel am Gehäuse
- Effektive Filterwirkung durch L-Klasse-Taschenfilter mit großer Filterfläche (12.000 cm²) und Vorfilter
- Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz
- Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter



► Ausgestattet mit Seitenkanalverdichter für den Dauerbetrieb



• Manuelle Filterabreinigung garantiert eine gleichbleibend hohe Saugleistung



• Einfaches Entleeren durch fahrbaren und leicht entnehmbaren Schmutzbehälter

Modell		dryCAT 150
Art.-Nr.		7002375
Einsatz		

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	3.650
Filteroberfläche	cm ²	12.000
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Stahl
Schlauchdurchmesser	mm	60
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	175
Aufnahmeleistung max.	kW	1,5
Anschlussspannung ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) max.	mm	660x600x1.600
Gewicht ca.	kg	62



Lieferumfang:
 > L-Klasse-Taschenfilter
 > Polycarbon-Vorfilter

Zubehör	
	Sternfilter M-Klasse Art.-Nr. 7013717
	Taschenfilter L-Klasse Art.-Nr. 7013600
	Vorfilter Polycarbon Art.-Nr. 7013601
	Filter-Kit HEPA H13 Art.-Nr. 7013715
	Polyester-Filter-Kit HEPA H13 Art.-Nr. 7013716

Wählen Sie ein Set aus:

Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung:



Modell	Antistatisch
Art.-Nr.	7010344

Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung:



Modell	Standard
Art.-Nr.	7010343

Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung:



Modell	Antistatisch
Art.-Nr.	7013613

Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung:



Modell	Standard
Art.-Nr.	7013718

Trockensauger

Trockensauger dryCAT 120 BAG / dryCAT 320 BAG-H Pro – mit 20 m Endlos-Sammelbeutel



- Zum Absaugen von Schleifstaub oder Holz-Sägespänen in der Werkstatt
- Mit 20 Meter endlos Sammelbeutel für eine sichere und staubfreie Entsorgung
- Einfache Handhabung: Zum Entsorgen des vollen Sammelbeutels diesen mit Kabelbinder oder Knoten verschließen und abschneiden – neuen Sammelbeutel aus der Endlos-Kassette nachziehen und am unteren Ende verschließen – fertig
- Mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz
- Steckdose (230V)

dryCAT 120 BAG:

- Poly-Kartuschenfilter mit großer Filterfläche
- Saugeroberteil um ca. 30cm absenkbar zum platzsparenden Verstauen oder Transport


dryCAT 320 BAG-H Pro:

- Mit manueller Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Filterleistung
- Filterkartusche HEPA H14 und zusätzlicher Taschenfilter sorgen für große Filterwirkung
- Verschlussklappe schließt automatisch, solange der Sauger außer Betrieb ist. So wird ein Nachrutschen von Staub beim Entsorgen des Sammelbeutels verhindert



dryCAT 320 BAG-H Pro

- Mit manueller Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Filterleistung

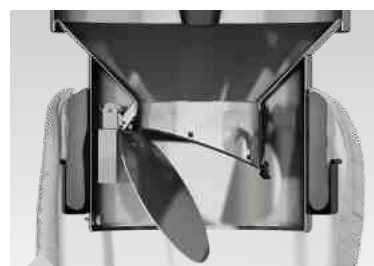

dryCAT 320 BAG-H Pro

- Verschlussklappe schließt automatisch, solange der Sauger außer Betrieb ist. So wird ein Nachrutschen von Staub beim Entsorgen des Sammelbeutels verhindert



Einfache Handhabung:

- Zum Entsorgen des vollen Sammelbeutels diesen mit Kabelbinder oder Knoten verschließen und abschneiden – neuen Sammelbeutel aus der Endlos-Kassette nachziehen und am unteren Ende verschließen – fertig



dryCAT 120 BAG



dryCAT 320 BAG-H Pro

Modell		dryCAT 120 BAG	dryCAT 320 BAG-H Pro
Art.-Nr.		7002180	7002185
Einsatz			
Technische Daten			
Saugertyp		Trocken	Trocken
Luftmenge	l/min	3.583	10.750
Unterdruck	mbar	245	245
Behältervolumen		20 m Endlos Schlauch	20 m Endlos Schlauch
Schlauchdurchmesser	mm	38	38 / 50
Motorenanzahl		1	3
Motorkühlung		Bypass	Bypass
Kabellänge	m	8,5	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72	76
Aufnahmeleistung	W	1,0 - 1,2	2,9 - 3,3
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	590 x 590 x 1.130-1.460	590 x 590 x 1.120-1.450
Gewicht ca.	kg	40	72



Lieferumfang:

- Poly-Kartuschenfilter 12.000 cm²
- Endlosbeutel 20 m
- Vorfilter
- Saugschlauch
- 2x Saugrohr
- Fugendüse
- Handgriff für Saugschlauch
- Bodendüse trocken
- Rundbürste



Lieferumfang:

- Vorfilter Klasse 5.000 cm²
- HEPA H14-Kartuschenfilter 2.960 cm²
- Endlosbeutel 20 m
- Befestigungsring für Kartuschenfilter

Zubehör		dryCAT 120 BAG Art.-Nr. 7002180
	Poly-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7013650	●
	20m Endlos-Sammelbeutel Art.-Nr. 7013651	●
	Vorfilter Art.-Nr. 7013652	●

Zubehör		dryCAT 120 BAG Art.-Nr. 7002180
	Schlauch- & Düsensatz 38/60 mm Art.-Nr. 7013653	●
	Schlauch Ø 60/38 mm / 2,5 m Art.-Nr. 7013654	●

Zubehör		dryCAT 320 BAG-H Pro Art.-Nr. 7002185
	20m Endlos-Sammelbeutel Art.-Nr. 7013651	●
	Taschenfilter Art.-Nr. 7013644	●

Zubehör		dryCAT 320 BAG-H Pro Art.-Nr. 7002185
	HEPA H14-Kartuschenfilter (benötigt Art.-Nr. 7010110) Art.-Nr. 7013602	●
	Befestigungsring und Dichtung Art.-Nr. 7010110	●

SET 1		Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4 m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013640	●
		Antistatischer PU-Saugschlauch inklusive Adapter 50 mm / 38 mm Art.-Nr. 7013609	●
		Aluminium-Saugrohr Art.-Nr. 7010351	●
		Fugendüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356	●
		Saugbürste Art.-Nr. 7010352	●
		Sauglippen Art.-Nr. 7010353	●

SET 3		Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 3 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013606	●
		Antistatischer PU-Saugschlauch Art.-Nr. 7013607	●
		Saugrohr Art.-Nr. 7010220	●
		Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●
		Antistatische Flachdüse Ø 45 mm Art.-Nr. 7013044	●
		Rundbürste Art.-Nr. 7013043	●
		Bodendüse Art.-Nr. 7010317	●

SET 2		Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013641	●
		Antistatischer Saugschlauch Art.-Nr. 7013614	●
		Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●
		Bodendüse Art.-Nr. 7010207	●
		Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315	●

SET 4		Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 5 m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013643	●
		Antistatischer Schlauch inklusive Adapter 50 mm / 38mm Art.-Nr. 7010341	●
		Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351	●
		Fugendüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356	●
		Saugbürste Art.-Nr. 7010352	●

NASS-/ TROCKENSAUGER

wetCAT 141 RS-Tool M-Class | Art.-Nr.: 7001155

**Leistungsstark und robust,
mit automatischer Filterreinigung**



Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger wetCAT 118 – Leichter und kompakter Nass-/ Trockensauger

- ▶ Leistungsstarker Nass-/Trockenfilter: Bindet feinsten Staub
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten
- ▶ Steckplätze für Zubehör am Gerät
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Fugen und schwer erreichbaren Lücken

INHALTSVERZEICHNIS



Modell		wetCAT 118
Art.-Nr.		7001118
Einsatz		
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	1.750
Unterdruck	mbar	160
Behältervolumen	l	18
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 2
Motorenanzahl		1
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	317 x 330 x 437
Gewicht ca.	kg	5,8



Lieferumfang:

- › Schwammfilter
- › Bodendüse nass / trocken
- › Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz
- › Kartuschenfilter
- › Saugschlauch 2 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › 3x Aluminiumsaugrohr Ø32mm Länge je 330 mm
- › Papierfilterbeutel

Zubehör		 wetCAT 120 RH Art.-Nr. 7002110
	Abluftfilter Stoff Art.-Nr. 7013470	
	Schwammfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013471	
	Bodendüse nass/trocken ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013472	
	Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013473	
	Kartuschenfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013474	
	Saugschlauch 1,5m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013451	
	(3 Stk.) Aluminiumaugrohr Ø32 mm Länge je 330mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013452	
	Filterbeutel Papier (VE 10 Stk.) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013475	

Starter-Kit (beinhaltet
5x Filterbeutel 7013475,
1x Filterkartusche 7013474)



Modell
Art.-Nr.

Starter-Kit
7013476

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger wetCAT 120 RH / wetCAT 131 IRH – Mehrzwecksauger mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Anlaufautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Auslassventil am Behälter für einfaches Entleeren von Flüssigkeiten (nur wetCAT 120 RH)
- ▶ Manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft

- ▶ Inklusive dreiteiligem Aluminium-Saugrohr
- ▶ Gebläsefunktion zum Reinigen von schwer erreichbaren Lücken
- ▶ Praktische, verstellbare Halteklammern zum sauberen Verstauen des Kabels

wetCAT 131 IRH

- ▶ mit rostfreiem Edelstahlbehälter

SEMI-PROFESSIONAL

SEMI-PROFESSIONAL



wetCAT 120 RH



wetCAT 131 IRH



· wetCAT 120 RH: Praktische Halterungen für Düsen



· wetCAT 131 IRH: Praktische Halterungen für Düsen



· Inkl. HEPA-Filterkartusche, manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft

Filterreinigung
per Knopfdruck



Modell		wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
Art.-Nr.		7002110	7002115
Einsatz			
Technische Daten			
Luftmenge	l/min	1.800	1.800
Unterdruck	mbar	160	160
Behältervolumen	l	20	30
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	35	35
Motorenanzahl		1	1
Motorkühlung		Bypass	Bypass
Kabellänge	m	8,5	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76	76
Aufnahmeleistung	kW	1,2	1,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	429 x 368 x 645	429 x 368 x 658
Gewicht ca.	kg	9	9,5



Lieferumfang:

- › Schlauch 2,0 m mit Anschluss und Griffstück
- › Wiederverwendbare Filterbeutel
- › Flachdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Bodendüse nass / trocken
- › Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium
- › Abluftfilter E10

Zubehör		wetCAT 120 RH Art.-Nr. 7002110	wetCAT 131 IRH Art.-Nr. 7002115
	Schlauch 2,0 m mit Anschluss und Griffstück Art.-Nr. 7013520	●	●
	5m Saugschlauch Art.-Nr. 7013527	●	●
	Flachdüse Art.-Nr. 7013521	●	●
	Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013522	●	●
	Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7013523	●	●
	Bodendüse nass / trocken Art.-Nr. 7013524	●	●
	Universaladapter Art.-Nr. 7013528	●	●
	Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 330 mm, Aluminium Art.-Nr. 7013525	●	●
	Abluftfilter E10 Art.-Nr. 7013526	●	●
	Wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel zum einfachen Entleeren (VE 10) Art.-Nr. 7013530	●	
	Wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel zum einfachen Entleeren (VE 10) Art.-Nr. 7013531		●

Starter-Kit für wetCAT 120 RH

Art.-Nr. 7002110

(beinhaltet 5x Filterbeutel 7013530, 1x Filterkartusche 7013526)



Modell

Art.-Nr.

Starter-Kit

7013532

Starter-Kit für wetCAT 131 IRH

Art.-Nr. 7002115

(beinhaltet 5x Filterbeutel 7013526, 1x Filterkartusche 7013526)



Modell

Art.-Nr.

Starter-Kit

7013533

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger wetCAT 116 E – zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln



- Kompaktes Modell
- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- **R-Modelle zusätzlich mit Automatkanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs**
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil
- 18l Edelstahlbehälter
- Mit Polyester-Kartuschenfilter
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



• Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



• Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



• Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr

Modell		wetCAT 116 E
Art.-Nr.		7001120
Einsatz		
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	3.333
Unterdruck	mbar	247
Behältervolumen	l	16
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Motorenanzahl		1
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	2,3
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	400 x 400 x 640
Gewicht ca.	kg	10,4



- Lieferumfang:**
- › Saugschlauch 2 m
 - › Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - › Saugrohr steckbar
 - › Bodendüse mit Klappbürste
 - › Polsterdüse
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Flachdüse
 - › Nanotech-Filter

Zubehör	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120	Zubehör	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120
 Papierfilterbeutel ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010100	●	 Kombidüse mit Klappbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013016	●
 Filterbeutel Vlies, 3 l (VE 5) Art.-Nr. 7010252	●	 Saugrohr Ø36mm Alu/Plast 0,5m Länge ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013017	●
 Poly-Kartuschenfilter-Kit (benötigt Art.-Nr. 7010110) Art.-Nr. 7013023	●	 Rundbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013018	●
 Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter) Art.-Nr. 7013009	●	2,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-2,5	●
 Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013010	●	5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-5	●
 Filtertuch SANIFILTER ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013011	●	 7,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-7,5	●
 Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010110	●	10 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-10	●
 Polsterdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013000	●	20 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021	●
 Bodendüse nass Art.-Nr. 7013035	●	 Schlauch Ø36mm/2,0m mit Anschlüssen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013022	●
 Flachdüse Ø36mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013001	●	 Griffstück mit Fehlluftregulierung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013019	●
 Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz Art.-Nr. 7013012	●	 Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013020	●
 Teppicheinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013013	●	 Universaladapter Ø36/32/26mm Art.-Nr. 7013002	●
 Einsatz für Bodendüse mit Bürstenleisten Art.-Nr. 7013014	●	 Schlauchadapterset 4-teilig Adapter Ø 100 auf 70 mm Adapter Ø 63 auf 45 mm Adapter Ø 41 auf 39 mm Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905	●
 Hartgummi-Einsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013015	●		

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class – Nass- und Trockensaugen mit automatischer Filterreinigung

- ▶ Automatische Filterreinigung für das Arbeiten mit reduzierten Stillstandzeiten, ohne Unterbrechungen und mit hoher Saugleistung
- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Integrierte Einschaltautomatik bei Nutzung von Elektro- oder Druckluftwerkzeug
- ▶ Kompakt und handlich, ideal für Arbeiten im Handwerk und auf Baustellen
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung
- ▶ Druckluftanschluss für den Einsatz von Pneumatikwerkzeug
- ▶ Einstellbare Luftstromregulierung für die optimale Anpassung verschiedener Reinigungsaufgaben
- ▶ Inklusive Blasfunktion
- ▶ Praktische Halterungen für das Zubehör am Gerät - alle Aufsätze und Düsen immer griffbereit
- ▶ Inklusive Fernsteuerung

SEMI-PROFESSIONAL



STAUBKLASSE M

geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



Modell	wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class
Art.-Nr.	7001157
Einsatz	

Technische Daten		
Unterdruck	mbar	220
Luftmenge	l/min	3.600
Behältervolumen	l	40
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32/38
Schlauchlänge	m	3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	82
Kabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	1,6
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 385 x 575
Gewicht ca.	kg	17



Lieferumfang:

- › Fugendüse
- › Nass-Trocken-Bodendüse
- › 5 Filterbeutel
- › Teleskopsaugrohr
- › Runddüse
- › Schlauch, antistatisch Ø 38 / 3 m ölbeständig
- › Pneumatikschlauch




- Praktische Verstaumöglichkeiten auf der Rückseite für Kabel, Schlauch und Saugrohre



- Integrierte Blasfunktion, mit der sich Staub, Schmutz oder Laub gezielt aus schwer erreichbaren Bereichen entfernen lässt



- Inklusive Fernsteuerung zum Einschalten und Regulieren des Saugers direkt vom Schlauch aus

Zubehör		
	Filterbeutel Art.-Nr. 7013560	
	Luftfilter Art.-Nr. 7013563	
	Pneumatikschlauch Art.-Nr. 7013562	
	Bodendüse nass / trocken Art.-Nr. 7013565	
	Schlauch, antistatisch Ø 38 / 3 m ölbeständig Art.-Nr. 7013561	
	Runddüse Art.-Nr. 7013566	
	Fugendüse Art.-Nr. 7013564	
	Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7013567	
	Fernbedienung am Griffstück Art.-Nr. 7013568	
	Universaladapter Ø 26/32/35/40/50 Art.-Nr. 7015006	



- Ausziehbares Metall-Teleskopsaugrohr



- Flacher Hauptfilter der Klasse M

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger wetCAT 141 RS-TOOL M-Class – Leistungsstark und robust, mit automatischer Filterreinigung



- ▶ Automatische Filterabreinigung für das Arbeiten mit max. Saugleistung ohne Unterbrechungen
- ▶ Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- ▶ Leistungsregulierung per Drehknopf
- ▶ Flexibler Saugschlauch mit 4 m Länge
- ▶ Kompakte und robuste Bauweise für den Einsatz in der Werkstatt oder auf Baustellen
- ▶ Großes Fahrwerk mit robusten Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Mit antistatischem Saugschlauch und Saugdüsen im Lieferumfang
- ▶ Aufnahme von Werkzeugkoffer möglich (mit Zubehör)
- ▶ Optionaler Anschluss von Druckluftwerkzeugen für Betriebsdruck bis zu 10 bar
- ▶ Optionales Fernsteuerungskit (Art. Nr. 7014012) ermöglicht das Einschalten des Staubsaugers direkt vom Schlauch aus

ZUBEHÖR:



- Praktische Aufnahme für Werkzeugkoffer/ Systainer
 - Somit Werkzeug immer griffbereit
- Art.-Nr. 7014013



PRODUKTVIDEO YouTube



Ausstattung	
Gerätesteckdose	✓
Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge	2.400
Motorschutz	✓
Kartuschenfilter	✓
Automatische Filterabreinigung	✓

Modell		wetCat 141 RS-TOOL M-Class
Artikel-Nr.		7001155
Einsatz		

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	4.560
Unterdruck	mbar	250
Behältervolumen	l	41
Behältermaterial		Kunststoff
Motorkühlung		Bypass
Schlauchlänge	m	4
Schlauchdurchmesser	mm	33
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Kabellänge	m	7
Aufnahmeleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	625 x 385 x 545
Gewicht ca.	kg	21



STAUBKLASSE M

geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

BG BAU Förderprämie für Bau-Entstauber sichern und bis zu

€ 300,-

zurückbekommen!*

Weitere Infos und Förderantrag unter bgbau.de

*für gewerbliche Mitglieder der BG BAU



Lieferumfang:

- › Schlauch, antistatisch Ø 33 mm / 4,0 m mit Anschlüssen
- › 2 x Saugrohr 500 mm, verchromt 0,5m
- › Bodendüse trocken, antistatisch
- › Antistatischer Universaladapter
- › Fugendüse, antistatisch Ø 36 mm
- › Verschlusskappe
- › Flachfilter M-Klasse
- › Filterbeutel Vlies, 20l



Zubehör		wetCAT 141 RS TOOL-M-Class Art.-Nr. 7001155		Desinfektions- und Dampfreiniger
	Filterbeutel Art.-Nr. 7014000		●	
	Flachfilter Art.-Nr. 7014001		●	
	Schlauch, antistatisch Ø 33 mm Art.-Nr. 7014002		●	
	Schlauch, antistatisch Ø 29 mm Art.-Nr. 7014003		●	Hochdruckreiniger
	Schlauch, antistatisch Ø 38 mm Art.-Nr. 7014004		●	
	Bodendüse trocken, antistatisch Art.-Nr. 7014006		●	Wasserpumpen
	Bodendüse nass Art.-Nr. 7014010		●	
	Fernsteuerungskit Art.-Nr. 7014012		●	Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
	Fahrbügel Art.-Nr. 7014014		●	
	PE-Entsorgungsbeutel Art.-Nr. 7014015		●	Aufsitzscheuersaugmaschinen
	Praktische Aufnahme für Werkzeugkoffer/Systemer Art.-Nr. 7014013		●	
	Nachrüstkit für Druckluftwerkzeuge Art.-Nr. 7014011		●	Kehrmaschinen
	Fugendüse, antistatisch Art.-Nr. 7014008		●	
	Universaladapter Art.-Nr. 7014007		●	Trockensauger
	Griffstück Art.-Nr. 7014016		●	
	Y-Doppelanschluss Art.-Nr. 7014017 nur mit 7014007 verwendbar		●	Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger wetCAT E / R – Für den professionellen Einsatz



- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt.
- Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung

- Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



wetCAT 137 E

- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



wetCAT 133 IE

- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Rostfreier Edelstahlbehälter

Modell		wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE
Art.-Nr.		7001130	7001135
Einsatz		  	
Technische Daten			
Luftmenge	l/min	3.33	3.33
Unterdruck	mbar	247	247
Behältervolumen	l	37	33
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 2	38 / 2
Motorenanzahl		1	1
Motorkühlung		Bypass	Bypass
Kabellänge	m	8,5	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	71,2	71,2
Aufnahmeleistung	kW	1	1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	12,3	15

ZUBEHÖR SIEHE S. 164



Lieferumfang wetCAT:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse/Reduzierung
- › Nanotech-Filter



wetCAT 137 E / wetCAT 133 IR



Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

wetCAT 137 R

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs

wetCAT 133 IR

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter

Modell		wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Art.-Nr.		7001140	7001145
Einsatz		  	
Technische Daten			
Luftmenge	l/min	3.333	3.333
Unterdruck	mbar	247	247
Behältervolumen	l	37	33
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Motorenanzahl		1	1
Motorkühlung		Bypass	Bypass
Kabellänge	m	8,5	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72	72
Aufnahmeleistung	kW	1	1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	12,3	15

ZUBEHÖR SIEHE S. 164



Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger wetCAT IET –

Mit großem, robustem Fahrwerk und praktischem Kippfahrgestell



- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil

- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

- ▶ 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

- › Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- › Praktische Kippvorrichtung
- › Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



wetCAT 262 IET

Modell		wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
Art.-Nr.		7001270	7001370
Einsatz		   	
Technische Daten			
Luftmenge	l/min	6.666	10.000
Unterdruck	mbar	247	247
Behältervolumen	l	62	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Motorenanzahl		2	3
Motorkühlung		Bypass	Bypass
Kabellänge	m	8,5	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5	76
Aufnahmeleistung	W	2.000	2.900
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	21,9	21,9

ZUBEHÖR SIEHE S. 164

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung

- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie




wetCAT 362 IET



Lieferumfang:

- › Poly-Kartuschenfilter
- › Polycarbon Vorfilter
- › Saugrohr steckbar
- › Reduzierung Ø38/36 mm
- › Universaladapter Ø36/32/36 mm
- › Rohradapter Ø38 mm
- › Flachdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Saugschlauch 4m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass



- Mit praktischer Saugrohrhalterung am Gestell



- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



- Kippvorrichtung für einfaches Entleeren





- Massives Stahlfahrwerk



- Bruchssichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter

Zubehör

Zubehör	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 Kartuschenfilter Papier (trocken) Art.-Nr. 7010107					●	●
 Abwaschbarer Poly-Kartuschenfilter (nass) Art.-Nr. 7010108					●	●
 Kartuschenfilter HEPA H13 ⁽¹⁾ (nass) Art.-Nr. 7010109					●	●
 Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7010111		●		●		
 Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010110					●	●
 Teppichbürste Art.-Nr. 7010000	●	●	●	●	●	●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013000	●	●	●	●	●	●
 Bodendüse nass ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013040	●	●	●	●	●	●
 Bodendüse trocken ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013041	●	●	●	●	●	●
 Winkelstück für Bodendüse Art.-Nr. 7013042	●	●	●	●	●	●
 Bodendüse fest montiert Art.-Nr. 7013082					●	●
 Ersatzschlauch für Bodendüse für 7013082 Art.-Nr. 7013083					●	●
 Abstreifer für Bodendüse für 7013082 Art.-Nr. 7013084					●	●
 Saugrohr Ø 38/500 mm, Alu/Kunststoff ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013045	●	●	●	●	●	●
 Runddüse mit Bürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013043	●	●	●	●	●	●
 2,5 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-2,5	●	●	●	●	●	●
 5 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-5	●	●	●	●	●	●
 7,5 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-7,5	●	●	●	●	●	●
 10 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-10	●	●	●	●	●	●

Zubehör	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 20 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051	●	●	●	●	●	●
 Schlauch Ø 38 mm/4,0 m mit Anschlüssen (1) Art.-Nr. 7013052	●	●	●	●	●	●
 Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055	●	●	●	●	●	●
 Griffstück mit Fehlluftregulierung (1) Art.-Nr. 7013048	●	●	●	●	●	●
 Flachdüse Ø 36 mm (1) Art.-Nr. 7013001	●	●	●	●	●	●
 Flachdüse Ø 45 mm Art.-Nr. 7013044	●	●	●	●	●	●
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7010450	●	●	●	●	●	●
 Rohradapter Ø 38 mm Art.-Nr. 7013046	●	●	●	●	●	●
 Reduzierung Ø 36 mm / 38 mm (1) Art.-Nr. 7013047	●	●	●	●	●	●
 Adapter Schlauch / Griffstück Art.-Nr. 7013049	●	●	●	●	●	●
 Adapter Schlauch / Tank Art.-Nr. 7013050	●	●	●	●	●	●
 Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7013002	●	●	●	●	●	●
 Filterbeutel Papier (VE 10) Art.-Nr. 7010105					●	●
 Filterbeutel Papier (VE 5) Art.-Nr. 7010101	●	●	●	●		
 Vorfilter Polycarbon Art.-Nr. 7010102	●	●	●	●		
 Vorfilter Polycarbon Art.-Nr. 7010106					●	●

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

Zubehör	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 Filterbeutel Vlies, 15 l (VE 5) Art.-Nr. 7010253	●	●	●	●		
 Filterbeutel Vlies, 30 l (VE 5) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010254					●	●
 Mikrofaser Filterbeutel Art.-Nr. 7013086						●
 Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter) Art.-Nr. 7013009		●				
 Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013070	●	●	●	●		
 Filtertuch SANIFILTER ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013071	●	●	●	●		
 Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013080					●	●
 Filtertuch SANIFILTER ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013081					●	●
 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001					●	●
 Schlauch- und Düsensatz Ø 36 mm / 4 m Art.-Nr. 7013623					●	●

Filterbeutel Vlies

Das Vliesmaterial bietet einige Vorteile gegenüber Staub-Filterbeuteln aus Papier


Die Vlies-Filterbeutel können im Vergleich zu herkömmlichen Papierfiltern die doppelte bis dreifache Menge an Staub aufnehmen, da sie nicht so schnell vom Feinstaub zersetzt werden.

Ausführung:

- 4-lagiger Mikrovlies
- Staubrückhaltegrad geprüft nach DIN ISO
- Extrem reißfest
- Mechanisch robust
- Geeignet zum Saugen von rußhaltigen Stäuben
- Formstabiler Kunststoffflansch (außer Filterbeutel für flexCAT 16H)



Filterbeutel	VE	Art.-Nr.
Vlies, 2 l	5	7010251
Vlies, 3 l	5	7010252
Vlies, 15 l	5	7010253
Vlies, 30 l	5	7010254
Vlies, 42 l	5	7010255

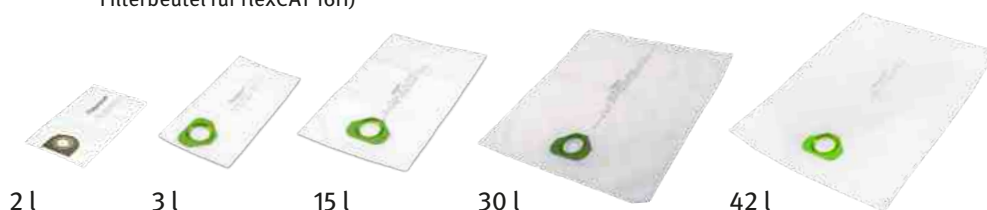

Nass-/Trockensauger wetCAT 290 E – Mit großem 90 Liter Behälter

- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Zwei separat zuschaltbare Motoren
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- Ablassschlauch auf der Rückseite für bequemes Entleeren des Behälters



· Einfaches Entleeren des Tanks durch den integrierten Ablassschlauch

Zubehör



Nylon-Filter
Art.-Nr. 7013700



Filterbeutel (VE1 = 10 St.)
Art.-Nr. 7010105



Filterbeutel
Art.-Nr. 7013703



Vorfilter – Polycarbon
Art.-Nr. 7013601



Poly-Kartuschenfilter – Abluft
Art.-Nr. 7010314



Teleskopsaugrohr
Art.-Nr. 7013709



Schlauch – Ø 38 mm / 5 m
Art.-Nr. 7013701



Saugrohr, antistatisch – Ø 38 / 500 mm
Art.-Nr. 7010220



Adapter – Ø 38 mm
Art.-Nr. 7013413



Bodendüse trocken, antistatisch
Art.-Nr. 7010207



Bodendüse nass
Art.-Nr. 7013702



Bodendüse – fest montiert
Art.-Nr. 7013710



Flachdüse, antistatisch Ø 45 mm
Art.-Nr. 7013044



Runddüse mit Bürste, antistatisch
Art.-Nr. 7013043



Grobschutz-Filterkorb
Art.-Nr. 7013708



Metallschutzkorb – Ø 145 x 190 mm
Art.-Nr. 7010412



Befestigungsring und Dichtung
Art.-Nr. 7010110

Modell		wetCAT 290 E
Artikel-Nr.		7001375
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	9.300
Unterdruck	mbar	280
Filteroberfläche	cm²	4.090
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	38
Motorenanzahl		2
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Aufnahmeleistung	kW	2,6
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230 / 50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	560x460x920
Gewicht ca.	kg	26



Lieferumfang:

- › Nanotech-Filter
- › Nylon-Filter
- › Schlauch Ø 38 mm 5 m
- › Saugrohr 2-teilig steckbar
- › Teleskop-Saugrohr
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass
- › Flachdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Reduzierung

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger flexCAT 350 IH-PRO – mit manueller Filterabreinigung



- ▶ Hohe Saugleistung durch drei Motoren mit separaten Ein- / Ausschaltern
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ HEPA H14-Kartuschenfilter mit einem Abscheidegrad von 99,997%
- ▶ Taschenfilter in Sternform mit größerer Filterfläche als zylindrische Filter
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter

- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Schwimmer verschließt Turbinen bei vollem Behälter und verhindert so Beschädigungen
- ▶ Durch robustes Stahlfahrwerk mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren




- › Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- › Praktische Kippvorrichtung



- Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ausklippbarem Behälter



- HEPA H14-Kartuschenfilter mit einem Abscheidegrad von 99,997%



- Manuelle Filterabreinigung garantiert eine gleichbleibend hohe Saugleistung



- Hohe Saugleistung durch drei Motoren mit separaten Ein- / Ausschaltern



Modell		flexCAT 350 IH-PRO
Art.-Nr.		7003600
Einsatz		

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	10.749
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Motorenanzahl		3
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	W	2.900
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40

**VERGESSEN SIE NICHT EINEN
SCHLAUCH- & DÜSENSATZ
MITZUBESTELLEN!**



Lieferumfang:

- › Taschenfilter L-Klasse
- › Vorfilter Polycarbon
- › HEPA H14-Kartuschenfilter
- › Filterbeutel
- › Trichter für Zyklonwirkung
- › Schwimmer

Zubehör		flexCAT 350 IH-Pro Art.-Nr. 7003600
	Taschenfilter L-Klasse Art.-Nr. 7013600	●
	Polycarbon-Vorfilter Art.-Nr. 7013601	●
	Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7013602	●

SET 1	 SET 1: Schlauch- & Düsensatz 3 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013606	●
	 Antistatischer PU-Saugschlauch inklusive Adapter 50mm / 38mm Art.-Nr. 7013607	●
	 Saugrohr Art.-Nr. 7010220	●
	 Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●
	 Flachdüse Ø 45 mm Art.-Nr. 7013044	●
	 Rundbürste Art.-Nr. 7013043	●
	 Bodendüse Art.-Nr. 7010317	●

SET 2	 SET 2: Schlauch- & Düsensatz 4 m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013608	●
	 Antistatischer PU-Saugschlauch Art.-Nr. 7013609	●
	 Aluminium-Saugrohr Art.-Nr. 7010351	●
	 Fugendüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356	●
	 Saugbürste Art.-Nr. 7010352	●
	 Sauglippen Art.-Nr. 7010353	●

Zubehör		flexCAT 350 IH-Pro Art.-Nr. 7003600
	M-Klasse-Filterbeutel (VE = 10 Stk.) Art.-Nr. 7010334	●
	Trichter Art.-Nr. 7013604	●
	Schwimmer Art.-Nr. 7013605	●

SET 3	 SET 3: Schlauch- & Düsensatz ölresistent 4 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013611	●
	 Ölresistenter Saugschlauch inklusive Adapter 50mm / 38mm Art.-Nr. 7013612	●
	 Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●
	 Bodendüse Art.-Nr. 7010317	●
	 Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315	●
	 Antistatischer Schlauch Art.-Nr. 7010341	●
	 Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351	●
	 Fugendüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356	●
	 Saugbürste Art.-Nr. 7010352	●

SET 6	 SET 6: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013613	●
	 Antistatischer Saugschlauch inklusive Adapter 50mm / 38mm Art.-Nr. 7013614	●
	 Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●
	 Bodendüse Art.-Nr. 7010207	●
	 Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315	●
SET 5	 SET 5: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 5 m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013610 Siehe S. 189	●

flexCAT 116 PD | Art.-Nr.: 7003265

**Sehr leicht und stabil.
Für den Einsatz in der Polster-
und Automobilreinigung**



SPEZIALSAUGER

flexCAT 262-2 IEPD | Art.-Nr.: 7003271

**Für den Einsatz in der Polster-
und Automobilreinigung**



Nass-/Trockensauger flexCAT 120 IPD –

Für Polster, Teppiche und Textilien – ideal für den Heimgebrauch

- Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- Reinigungsmitteltank 4 l aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Inklusive Blasfunktion und halbautomatischer Filterabreinigung
- Antistatischer Anschluss
- Halterungen für Düsen, Saugrohr und Kabel



Modell		flexCAT 120 IPD
Art.-Nr.		7003510
Einsatz		
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	1.700
Unterdruck	mbar	180
Behältervolumen	l	20
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 2
Motorenanzahl		1
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Aufnahmeleistung	kW	1,4
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	410 x 360 x 450
Gewicht ca.	kg	7,3

Ausstattung
Antistatischer Anschluss
Düsenhalterung
Saugrohrhalterung
Kabelhalterung
Schlauch und Düsensatz
Kartuschenfilter
Filterabreinigung halbautomatisch
Wasserpumpe
Pumpe für Reinigungsmittel



Lieferumfang:

- > Schlauch 2 m
- > 2x Saugrohr 450 mm
- > Papierbeutel
- > Schaumstofffilter
- > Kassettenfilter F9
- > Bodendüse
- > Fugendüse
- > Polsterdüse
- > Polsterreinigungsdüse
- > Teppich- bzw. Bodenreinigungsdüse

Zubehör	flexCat 120 IPD Art.-Nr. 7003510
 Schlauch Ø32mm / 2 mtr. inkl. Griffstück Art.-Nr. 7013480	●
 Saugrohr Ø32mm 0,45 mtr. Länge Art.-Nr. 7013481	●
 Papierfilterbeutel (1 VE = 10 Stk.) Art.-Nr. 7013482	●
 Schaumstofffilter Art.-Nr. 7013483	●
 Kassettenfilter F9 Art.-Nr. 7013484	●
 Bodendüse nass / trocken Art.-Nr. 7013485	●
 Fugendüse Art.-Nr. 7013486	●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013487	●

Zubehör	flexCat 120 IPD Art.-Nr. 7003510
 Polsterreinigungsdüse Art.-Nr. 7013488	●
 Teppichreinigungsdüse Art.-Nr. 7013489	●
 Rundbürste Art.-Nr. 7013490	●
 Filterbeutel (1 VE = 10 Stk.) Art.-Nr. 7013491	●

Spezialsauger flexCAT 116 PD – Nass-/Trockensauger zur Textilreinigung mit hoher Saugleistung



- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt)
- ▶ Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung

- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Umfangreiches Zubehör



Polsterreinigungsdüse mit Dosierhebel für das Reinigungsmittel



Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden



Fasertiefe Reinigung durch 2bar Sprühmitteldruck und 245 mbar Unterdruck/Saugleistung

PRODUKTVIDEO
YouTube



Modell		flexCAT 116 PD
Art.-Nr.		7003265
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		nass / trocken
Luftmenge	l/min	3583
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	16
Reinigungsmittel Tank	l	3
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Motorenanzahl		1
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	73,4
Aufnahmeleistung	W	1.200
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 370 x 500
Gewicht ca.	kg	11



Lieferumfang:

- › Saugschlauch 2 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Fugendüse
- › Polsterdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Polsterreinigungsdüse
- › Teppich- und Bodenreinigungsdüse
- › Nanotech-Filter

Zubehör	flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265
 Reinigungsmittel SPX 1l Art.-Nr. 7321001	●
 Papierfilterbeutel (VE 10) Art.-Nr. 7010100	●
 Filtersack 700 MICRON Art.-Nr. 7013200	●
 Filterbeutel Vlies, 3 l (VE 5) Art.-Nr. 7010252	●
 Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013010	●
 Filtertuch SANIFILTER (1) Art.-Nr. 7013011	●
 Griffstück mit Fehlluftregulierung (1) Art.-Nr. 7013034	●
 Poly-Kartuschenfilter-Kit (benötigt Art.-Nr. 7010110) Art.-Nr. 7013023	●
 Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter) Art.-Nr. 7013009	●
 Teppich- und Bodendüse Art.-Nr. 7013025	●
 Kombidüse mit Klappbürste (1) Art.-Nr. 7013016	●
 Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7013027	●
 Flachdüse Ø 36 mm (1) Art.-Nr. 7013001	●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013000	●
 Polsterreinigungsdüse Art.-Nr. 7013026	●
 Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013018	●
 Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz Art.-Nr. 7013012	●
 Teppicheinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013013	●
 Einsatz für Bodendüse mit Bürstenleisten Art.-Nr. 7013014	●
 Hartgummi-Einsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013015	●
 Saugrohr Ø 36 mm Alu / Plast 0,5 m (1) Art.-Nr. 7013017	●

Zubehör	flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265
 Gebogenes Saugrohr (1) Art.-Nr. 7013039	●
 Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013020	●
 Universaladapter Ø 36 mm / 32 / 26 Art.-Nr. 7013002	●
 Schlauchadapterset 4-teilig Adapter Ø 100 auf 70 mm Adapter Ø 63 auf 45 mm Adapter Ø 41 auf 39 mm Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905	●
2,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-2,5	●
5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-5	●
 7,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-7,5	●
10 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-10	●
20 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021	●
 Schlauch Ø 36 mm / 2,0 m mit Anschlüssen (1) Art.-Nr. 7013022	●
 Schlauch Ø 36 mm / 4,0 m Art.-Nr. 7013060	●
 Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055	●
 Injektionsschlauch vom Handgriff bis zur Düse; Länge 975 mm Art.-Nr. 7013024	●
 Injektionsschlauch 5 m Art.-Nr. 7013032	●
 Ersatzlippe zu Teppich- und Bodendüse Art.-Nr. 7013028	●
 Teppichdüse Art.-Nr. 7013029	●
 Düsenaufsatz (für Teppichdüse 7013029) Art.-Nr. 7013030	●
 Bodenreinigungsdüse Art.-Nr. 7013031	●
 80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036	●
 110° Düse blau Art.-Nr. 7013037	●
 110° Düse grün Art.-Nr. 7013038	●

Spezialsauger

Spezialsauger flexCAT 133 IPD – Nass-/Trockensauger zur Textilreinigung mit großem Schmutzbehälter



- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen optional erhältlich
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung

- ▶ Optionaler Vorfilter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



Fasertiefe Reinigung durch 2 bar Sprühmitteldruck und 242 mbar Unterdruck/Saugleistung



· Ergonomischer Griff



· Reinigungsmitteltank zum einfachen Befüllen und Reinigen



· Polsterdüse mit Dosierhebel für Reinigungsmittel

Modell		flexCAT 133 IPD
Art.-Nr.		7003267
Einsatz		
Technische Daten		
Saugertyp		nass / trocken
Luftmenge	l/min	3.500
Unterdruck	mbar	242
Behältervolumen	l	33
Reinigungsmittel Tank	l	11
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 4
Motorenanzahl		1
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 650
Gewicht ca.	kg	13



Lieferumfang:
 ›Saugschlauch 4m Ø36 mm
 ›Polsterreinigungsdüse
 ›Teppich- und Bodendüse

Zubehör	flexCAT 133 IPD Art.-Nr. 7003267	Zubehör	flexCAT 133 IPD Art.-Nr. 7003267
 Reinigungsmittel SPX 1l Art.-Nr. 7321001	●	 Schlauchadapterset 4-teilig Adapter Ø 100 auf 70 mm Adapter Ø 63 auf 45 mm Adapter Ø 41 auf 39 mm Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905	●
 Schlauch Ø 36 mm / 4 m Art.-Nr. 7013400	●	 Flachdüse Ø36mm Art.-Nr. 7013001	●
 Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013403	●	 Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013018	●
 Papierfilterbeutel Art.-Nr. 7013405	●	 Polsterdüse Art.-Nr. 7013000	●
 Teppichreinigungsdüse Art.-Nr. 7013404	●	 80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036	●
 Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7013027	●	 110° Düse blau Art.-Nr. 7013037	●
 Teppich- und Bodendüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013402	●	 110° Düse grün Art.-Nr. 7013038	●

Longlife Filtersack 700 Micron

- ▶ Wiederverwendbarer, rückspülbarer Filtersack aus Nylon-Gewebe 0,7 mm
- ▶ Große Öffnung mit Kordelzug, für einfaches Entleeren und Rückspülen
- ▶ Beim Nasssaugen werden grobe Feststoffe aus den Flüssigkeiten gefiltert



Geeignet für:

*flexCAT 116 PD, flexCAT 290 EPT,
flexCAT 2107 EPT, flexCAT 390 EOT*

Vlies-Filterbeutel	Art.-Nr.
Filtersack 700 MICRON	7013200

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Spezialsauger flexCAT 262-2 IEPD – Nass-/Trockensauger zur Textilreinigung mit großem Reinigungsmitteltank

- Geeignet für die Reinigung von Sitzpolstern (Polstermöbel- und Automobilreinigung)
- Polsterdüse mit Dosierhebel für das Reinigungsmittel
- Großer Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- 2-teilige steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt). Sehr leicht und stabil
- Zuschalten eines zweiten Motors möglich! Für hohe Saugleistung kann bei Bedarf ein zweiter Motor zugeschaltet werden. Somit ist ein angepasstes Arbeiten jenach Anwendung möglich

- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, für Lärmreduzierung (nur 72dB !)

- › Mit leistungsstarker Reinigungspumpe (90 W)
- › Stabiles Fahrwerk mit Stahlgriff



Modell		flexCAT 262-2 IEPD
Art.-Nr.		7003271
Einsatz		
Technische Daten		
Saugertyp		nass / trocken
Luftmenge	l/min	7.000
Unterdruck	mbar	242
Behältervolumen	l	62
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Motorenanzahl		2
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Aufnahmeleistung	kW	2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	730 x 580 x 970
Gewicht ca.	kg	33



• Polsterdüse mit Dosierhebel für Reinigungsmittel



• Ablassschlauch für einfache Entleerung des Tanks



• Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



• Anschluss für elektrisch angetriebene Reinigungsbürste



• Praktische Saugrohrhalterung am Gestell

Lieferumfang:

- › Saugschlauch 4 m
- › Polsterreinigungsdüse

Zubehör		flexCAT 262-2 IEPD Art.-Nr. 7003271		Zubehör		flexCAT 262-2 IEPD Art.-Nr. 7003271	
	Reinigungsmittel SPX 1l Art.-Nr. 7321001		●		Saugrohr Ø 38/500 mm, Aluminium/Kunststoff Art.-Nr. 7013045		●
	Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010254		●		Teppichbürste Art.-Nr. 7010000		●
	Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit Art.-Nr. 7013080		●		Teppich-Reinigungsbürste 260 mm Art.-Nr. 7010323		●
	Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001		●		Saugschlauch 4m Ø38mm Art.-Nr. 7010326		●
	Trockensaugset Art.-Nr. 7010324		●		Rohradapter Ø38 mm Art.-Nr. 7013046		●
	Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055		●		80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036		●
	Polsterreinigungsdüse Art.-Nr. 7013033		●		110° Düse blau Art.-Nr. 7013037		●
	Griffstück mit Fehlluftregulierung Art.-Nr. 7013048		●		110° Düse grün Art.-Nr. 7013038		●

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Scheiben-/ Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Hauptkatalog 2026 | 179

SPEZIALSAUGER MIT INTEGRIERTER WASSERPUMPE

flexCAT 2107 EPT | Art.-Nr.: 7003295

Integrierte Wasserpumpe
zum Aufsaugen und Abpumpen
von Flüssigkeiten



Spezialsauger flexCAT 141 EP – Nass-Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe



Geeignet bei Überschwemmungen

Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)

- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil

- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



› Integrierte Wasserpumpe zum kontinuierlichen Absaugen großer Flüssigkeitsmengen



• Schlauchanschluss (Ø 30 mm) für Wasserpumpe



• Integrierte Wasserpumpe



• Optionaler C-Schlauchanschluss zum Leeren des Behälters
Art.-Nr. 7013411

Zubehör

Modell		flexCAT 141 EP
Art.-Nr.		7003285
Einsatz		
Technische Daten		
Saugertyp		Nass
Luftmenge	l/min	3.475
Unterdruck	mbar	242
Behältervolumen	l	41
Wasserpumpe Leistung	l/min	180
Max. Druck (Pumpe)	bar	0,7
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 5
Motorenanzahl		1
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72,8
Aufnahmeleistung	KW	1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 900
Gewicht ca.	kg	15

ZUBEHÖR SIEHE S. 183



Lieferumfang:

- › 5m Saugschlauch Ø38 mm mit Anschlüssen
- › Saugrohr Ø38 mm Alu/Plast Länge 0,5m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Bodendüse nass
- › Flachdüse Ø38 mm
- › Rundbürste
- › Adapter
- › Mit Geka-Anschluss

Spezialsauger

Spezialsauger flexCAT 290 EPT / flexCAT 2107 EPT – Nass-Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe



Geeignet bei Überschwemmungen

Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung

- ▶ Motoren mit „Amperometric Thermo Protection“ Motorschutz ausgestattet
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

- ▶ Bei Bedarf kann ein zweiter Motor zugeschaltet werden, um die Saugleistung zu erhöhen. Dadurch lässt sich der Energieverbrauch optimal an die jeweilige Anwendung anpassen

flexCAT 290 EPT:


- ▶ Wasserpumpe aus Kunststoff

flexCAT 2107 EPT

- ▶ Wasserpumpe aus Edelstahl




• flexCAT 2107 EPT: Integrierte Wasserpumpe aus Edelstahl, dadurch hohe Lebensdauer



• Schlauchanschluss (Ø 30 mm) für Wasserpumpe



• Optionaler C-Schlauchanschluss zum Leeren des Behälters



• Praktische Saugrohrhalterung am Gestell



flexCAT 290 EPT

flexCAT 2107 EPT

Modell		flexCAT 290 EPT	flexCAT 2107 EPT
Art.-Nr.		7003290	7003295
Einsatz			
Technische Daten			
Saugertyp		Nass	Nass
Luftmenge	l/min	7.000	7.000
Unterdruck	mbar	247	242
Behältervolumen	l	90	107
Wasserpumpe Leistung	l/min	180	400
Wasserpumpe Leistung	W	370	750
Max. Druck (Pumpe)	bar	0,7	1,15
Behältermaterial		Polyethylen	Polyethylen
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Motorenanzahl		2	2
Motorkühlung		Bypass	Bypass
Kabellänge	m	8,5	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5	74
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230
Aufnahmeleistung	kW	2	2,4
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140	500 x 620 x 1.013
Gewicht ca.	kg	33	35



Lieferumfang:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse nass

Zubehör	flexCAT 290 EPT Art.-Nr. 7003290	flexCAT 2107 EPT Art.-Nr. 7003295
 Bodendüse nass ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013040	●	●
 Gummilippeneinsatz für Bodendüse nass Art.-Nr. 7013053	●	
 Griffstück mit Fehlluftregulierung Art.-Nr. 7013048		●
 Saugrohr Ø 38 Alu/Plast 0,5 m Art.-Nr. 7013045		●
 Schlauch Ø 38 mm/4,0 m mit Anschlüssen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013052	●	●
 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001	●	
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450	●	●
 Adapter Geka-Storz 52C Art.-Nr. 7013411	●	●
 Druckschlauch STORZ 52 mm x 15 m Art.-Nr. 7510003	●	●

Zubehör	flexCAT 141 EP Art.-Nr. 7003285
 5m Saugschlauch Ø38 mm mit Anschlüssen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013412	●
 Saugrohr Ø 38 Alu/Plast 0,5 m ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013045	●
 Griffstück mit Fehlluftregulierung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013048	●
 Bodendüse nass ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013040	●
 Flachdüse Ø 45 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013044	●
 Runddüse mit Bürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013043	●
 Adapter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013413	●
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450	●
 Adapter Geka-Storz 52C Art.-Nr. 7013411	●
 Druckschlauch STORZ 52 mm x 15 m Art.-Nr. 7510003	●
 Gummilippeneinsatz für Bodendüse nass Art.-Nr. 7013053	●

Spezialsauger

Spezialsauger flexCAT 290 EP MWF – für Anforderungen der **Feuerwehren** – Nass-Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten



- Für die Anwendung durch Feuerwehr oder THW konzipiert. Zum Abpumpen von Wasser z.B. nach Hochwasser oder Leitungsschäden
- Personenschutzschalter, der vor elektrischen Fehlspannungen im Wasser schützt
- Schwimmerschalter zum Auslösen und Stoppen der Pumpe
- Zusätzlicher Ablass-Schlauch zur einfachen Entleerung
- Die leistungsstarke Tauchpumpe aus Edelstahl zeichnet sich durch Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit aus
- Die robuste Ausführung umfasst einen Kunststoffbehälter mit Metall-Schnellverschlüssen, ideal für den intensiven Einsatz
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- Zwei Motoren separat je nach Leistungsbedarf individuell zuschaltbar



- Durch große Räder auf allen Untergründen leicht zu manövrieren



- Anschluss der Feuerweherschläuche über Aluminium C-Kupplung (Storz-Kupplung, Rückschlagventil ist im Behälter)



- Schmutzfangkorb trennt Feststoffe von Flüssigkeiten, schützt die Pumpe und erleichtert die Entsorgung. Er schützt effektiv vor Verstopfungen durch aufgesaugte Steine, Laub oder Holz



- Ausgestattet mit IP68 Schuko-Stecker



Modell		flexCAT 290 EP MWF Feuerwehrsauger
Art.-Nr.		7003299
Einsatz		
Technische Daten		
Saugertyp		nass
Luftmenge	l/min	8.400
Unterdruck	mbar	251
Behältervolumen	l	90
Wasserpumpe Leistung	l/min	240
Förderhöhe max. (Pumpe)	m	10
Korngröße max.	mm	20
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	38
Motorenanzahl		2
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Aufnahmeleistung	kW	2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	450 x 520 x 950
Gewicht ca.	kg	37

Zubehör



- Schlauch Ø 38 mm / 5 m**
Art.-Nr. 7013057



- Druckschlauch Ø 52 mm / 15 m**
mit C Storz-Kupplung
Art.-Nr. 7510003



Lieferumfang:

- › Saugrohre je 50 cm Ø 38 mm
- › 5 m Saugschlauch Ø 38 mm
- › Bodendüse nass

Spezialsauger flexCAT 290 EP – Nass- und Trockensauger mit integrierter Wasserpumpe zum Anschluss an Kernbohrmaschinen

- Zum effektiven Absaugen von Bohrwasser und Schlamm beim Arbeiten mit Stein und Beton
- Die Tauchpumpe aus Edelstahl zeichnet sich durch Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit aus
- Die robuste Ausführung umfasst einen Kunststoffbehälter mit Metall-Schnellverschlüssen, ideal für den intensiven Baustelleneinsatz
- Die integrierte Trennplatte im Behälter trennt Feststoffe von Flüssigkeiten, schützt die Pumpe und erleichtert die Entsorgung

- Die regulierbare Wasserzufuhr per Ventil ermöglicht eine präzise Steuerung der Fördermenge
- Innovative Dichtung und starke Verschlüsse
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren



• Durch große Räder auf allen Untergründen leicht zu manövrieren



• Tauchpumpe aus Edelstahl - korrosionsbeständig und langlebig



Rückgewinnung und Wiederverwendung von Wasser aus dem Bohrschlamm

Modell		flexCAT 290 EP
Art.-Nr.		7003297
Einsatz		
Technische Daten		
Saugertyp		nass / trocken
Luftmenge	l/min	8.400
Unterdruck	mbar	251
Behältervolumen	l	90
Wasserpumpe Leistung	l/min	220
Förderhöhe max. (Pumpe)	m	10
Korngröße max.	mm	20
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	38
Motorenanzahl		2
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Aufnahmeleistung	kW	2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	450 x 520 x 950
Gewicht ca.	kg	33,1



Lieferumfang:

- Nylon-Filter 700 Micron
- 5 m Saugschlauch mit Anschlüssen Ø 38 mm
- Alu/Kunststoff-Saugrohre je 50 cm Ø 38 mm
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- Bodendüse nass

Zubehör	
	Nylon-Filter Art.-Nr. 7013725
	Ablaufschlauch 5 m Art.-Nr. 7013726
	Schlauchklemme Art.-Nr. 7013727
	Bodendüse nass Art.-Nr. 7013040
	Saugrohr Ø 38 mm Alu/Kunststoff 0,5m Art.-Nr. 7013045
	Griffstück mit Fehlluftregulierung Art.-Nr. 7013048
	Schlauch Ø 38 mm / 5 m Art.-Nr. 7013057

ÖL- UND SPÄNESAUGER

flexCAT 378 EOT-PRO | Art.-Nr.: 7003380

Spezialsiebeinsatz
ermöglicht das Absaugen
von Kühlschmierstoffen,
stark ölhaltigen Flüssigkeiten
und groben Metallspänen



Nass-/Trockensauger flexCAT 135 O – Spezialsauger mit Ölsieb

- Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln z. B. Kühlschmierstoffe, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Spänen
- Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor
- Ablassventil für einfache und schnelle Tankentleerung
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



• Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb



• Metallschutzkorb trennt Späne und Flüssigkeiten



• Aluguss Sauganschluss Ø38 mm mit Schnellverschluss

ZUBEHÖR SIEHE S. 189

Modell		flexCAT 135 O
Art.-Nr.		7003395
Einsatz		

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	3.583
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	35
Behältermaterial		Polyethylen
Schlauchdurchmesser	mm	38
Motorenanzahl		1
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Aufnahmeleistung	W	1.000
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 660
Gewicht ca.	kg	10,6



Lieferumfang:


- › Poly-Kartuschenfilter
- › Metallschutzkorb
- › Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter
- › PU-Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 3 m
- › Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt
- › Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 38 mm, Metall
- › Flachdüse, verchromt

Spezialsauger

Nass-/Trockensauger flexCAT 390 EOT – Spezialsauger mit Ölsieb und großem 90 Liter Behälter



- Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z. B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen
- Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor
- Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



Modell		flexCAT 390 EOT
Art.-Nr.		7003390
Einsatz		

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	10.750
Unterdruck	mbar	250
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Polyethylen
Schlauchdurchmesser /-länge	mm / m	38 / 3
Motorenanzahl		3
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	38,8

- › Mit Ölsieb für Metallspäne und Öl-Emulsion z. B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und feinen Metallspänen
- › Kugelhahn zum Ablassender Flüssigkeiten



Lieferumfang:

- › Ölresistenter Spezialsaugschlauch 3 m
- › Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- › Bodendüse nass
- › Verchromte Stahlfachdüse
- › Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m
- › Schwimmergehäuse mit Mesh-Filter
- › Ölsieb mit Befestigungskappe

Zubehör	flexCAT 390 EOT Art.-Nr. 7003390	Zubehör	flexCAT 135 O Art.-Nr. 7003395
 Filtersack 700 MICRON Art.-Nr. 7013200	●	 Poly-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010112	●
 Filterbeutel Vlies, 42 l (VE 5) Art.-Nr. 7010255	●	 Metallschutzkorb Art.-Nr. 7010412	●
 Kartuschenfilter Polyester, Abluft (1) Art.-Nr. 7010108	●	 Befestigungsring und Dichtung Art.-Nr. 7010110	●
 Schlauch- und Düsensatz Art.-Nr. 7010310	●	 3 m Saugschlauch Art.-Nr. 7013607	●
 Verchromte Flachdüse (1) Art.-Nr. 7010315	●	 Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●
 Bodenbürste nass (1) Art.-Nr. 7010313	●	 Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317	●
 Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●	 Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315	●
 Ölresistenter Spezialsaugschlauch (1) Art.-Nr. 7010311	●		
 Antistatischer Schlauch 4m Ø 38 mit Anschlüssen (1) Art.-Nr. 7013138	●		
 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001	●		

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Spezialsauger

Nass-/Trockensauger flexCAT 378 EOT-PRO – Spezialsauger für die Industrie mit Spezialsiebeinsatz

BESTSELLER



- Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z. B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen
- Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Für die tägliche Maschinenreinigung in der Metallbe- und -verarbeitung
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen

- Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz



- Für die tägliche Maschinenreinigung in der Metallbe- und -verarbeitung
- Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren



- Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik



- Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren



- Praktische Saugrohrhalterung am Gestell





- Metallspäne werden durch ein Sieb von der Kühlflüssigkeit getrennt

Modell		flexCAT 378 EOT-PRO
Art.-Nr.		7003380
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	10.750
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	78
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	38
Motorenanzahl		3
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	635 x 580 x 1.030
Gewicht ca.	kg	34



Lieferumfang:

- Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- Bodendüse in Metallausführung mit wechselbaren Einsätzen
- Verchromte Stahlflachdüse
- Ölresistenter Spezialsaugschlauch 3 m
- Herausnehmbarer Siebeinsatz (MetallKorb)

Zubehör		flexCAT 378 EOT-PRO Art.-Nr. 7003380	
	Kartuschenfilter Polyester, Abluft ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010316	●	
	Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317	●	
	Metallschutzkorb Art.-Nr. 7010412	●	
	Schlauch- und Düsensatz Art.-Nr. 7010310	●	
	Verchromte Flachdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010315	●	

	Bodenbürste nass ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010313	●
	Teleskop-Saugrohr ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010318	●
	Ölresistenter Spezialsaugschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010311	●
	Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001	●



(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Spezialsauger

Nass-/Trockensauger flexCAT 250 EOT-PRO – Für die Industrie zum Absaugen von ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen mit **innovativem Flow-Mix System**



- ▶ Hohe Saugleistung durch zwei Motoren mit separatem Ein-/Ausschalter
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Für erhöhte Saugleistung Schlauchanschluss seitlich platziert
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Praktischer abnehmbarer Schmutzbehälter

- ▶ Füllstandsanzeige außen am Behälter
- ▶ Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Edelstahlbehälter unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Einfaches Ablassen der Flüssigkeiten über Kugelhahn
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

Innovatives, patentiertes Flow-Mix System für höhere Saugleistung:

- ▶ Über einen Schieber kann eine höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder ein höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden.
- ▶ Einstellung mit höherer Luftmenge: für leichte Stoffe wie Staub, Sand, Kunststoffspäne oder zum Absaugen feuchter Böden
- ▶ Einstellung mit höherem Unterdruck: für schwere Stoffe wie Schotter, Metallspäne, dicke Flüssigkeiten oder zum Einsatz von Saugschläuchen mit über 8 m Länge



Patentiert



Lieferumfang:

- › Ersatzfilter
- › Schutzeinlage
- › Metallsiebkorb
- › Metallschutzkorb
- › Befestigungsring und Dichtung
- › Ohne Schläuche
- › Ohne Düsen



• Patentiertes Flow-Mix System



• Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren



• Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter.



• Metallspäne werden durch ein Sieb von der Kühlflüssigkeit getrennt

Modell		flexCAT 250 EOT-PRO
Art.-Nr.		7003381
Einsatz		

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	5.400
Unterdruck	mbar	363/251
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Motorenanzahl		2
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Aufnahmeleistung	W	2.000
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40

**BITTE ACHTEN SIE BEI DER BESTELLUNG
DARAUF, DIE SCHLÄUCHE UND DIE DÜSEN
(ZUBEHÖR) MITZUBESTELLEN!**

ZUBEHÖR SIEHE S. 194


Nass-/Trockensauger flexCAT 290 OP-PRO – Mit doppeltem Filtersystem DFS zum gleichzeitigen Sammeln von Flüssigkeiten und Feststoffen

- Nylonfilter zum Abscheiden bis zu 500 Mikrometer
- Das **Doppelfiltersystem DFS** nimmt **gleichzeitig Flüssigkeiten und Feststoffe** auf - ganz ohne Umrüsten durch den Bediener
- **Abpumpvorrichtung: die im Tank installierte Tauchpumpe ermöglicht das einfache Abpumpen der gesammelten Flüssigkeiten. Die aus Edelstahl gefertigte Struktur macht die Pumpe beständig gegen das aggressive Öl.** Die Pumpe wird durch einen mechanischen Schwimmer aktiviert und ist mit dem Ölablassstutzen verbunden, um das reine Öl zu recyceln
- Der interne Siebkorb trennt Späne von Öl, so dass Metallspäne schnell entsorgt werden können
- Hohe Saugleistung durch zwei Motoren mit separatem Ein-/Ausschalter
- Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Für erhöhte Saugleistung Schlauchanschluss seitlich platziert
- Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen
- Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter
- Füllstandsanzeige außen am Behälter
- Edelstahlbehälter unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren

- Einfaches Ablassen der Flüssigkeiten über Kugelhahn
- Aufgrund der großen Räder auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

Ausstattung

- › Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge
- › Motorschutz
- › Kartuschenfilter
- › Ölpumpe



- Sparen Sie Kosten durch die Wiederverwertung von Öl!



• Ölrückführung durch manuelle Betätigung



• Edelstahlpumpe für Öle zum Entleeren und Recycling



• Doppelfiltersystem für gleichzeitige Nass-/Trockenabholung

Modell		flexCAT 290 OP-PRO
Art.-Nr.		7003383
Einsatz		
Technische Daten		
Saugertyp		nass / trocken
Luftmenge	l/min	9.300
Unterdruck	mbar	280
Filteroberfläche	cm ²	2.360
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	60
Motorenanzahl		2
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Motordrehzahl	min ⁻¹	24.850
Pumpe Förderhöhe max.	m	2
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 600 x 1.280
Gewicht ca.	kg	47

**SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ NICHT
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!**

**VERGESSEN SIE NICHT IHREN SCHLAUCH- UND
DÜSENSATZ ZU BESTELLEN!**

ZUBEHÖR SIEHE S. 195

Set 1, Art.-Nr. 7013606
Set 2, Art.-Nr. 7013608

Set 3, Art.-Nr. 7013611
Set 4, Art.-Nr. 7013621

Zubehör

Zubehör	flexCAT 250 EOT-PRO Art.-Nr. 7003381
 Trichter für Zyklonwirkung Art.-Nr. 7013619	●
 Poly-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010316	●
 Metallsiebkorb Art.-Nr. 7013620	●
 Metallschutzkorb Art.-Nr. 7010412	●
 Befestigungsring Art.-Nr. 7010110	●
 Taschenfilter L-Klasse Art.-Nr. 7013600	●
 Polycarbon-Vorfilter Art.-Nr. 7013601	●
 Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7013602	●
 M-Klasse-Filterbeutel Art.-Nr. 7010334	●
 Trichter Art.-Nr. 7013604	●
 Schwimmer Art.-Nr. 7013605	●
 Ölresistenter Saugschlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013612	●
 Ölresistenter Saugschlauch Ø 60 mm Art.-Nr. 7013622	●
 Antistatischer PU-Saugschlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013607	●
 Antistatischer PU-Saugschlauch Ø 50 mm Art.-Nr. 7013609	●

Zubehör	flexCAT 250 EOT-PRO Art.-Nr. 7003381
 Saugrohr Ø 38 mm Art.-Nr. 7010220	●
 Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●
 Aluminium-Saugrohr Ø 50 mm Art.-Nr. 7010351	●
 Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312	●
 Flachdüse Ø 45 mm Art.-Nr. 7013044	●
 Verchromte Flachdüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7010315	●
 Rundbürste Ø 38 mm Art.-Nr. 7013043	●
 Bodendüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7010317	●
 Bodendüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7013436	●
 Bodendüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7010207	●
 Bürstenleiste Ø 38 mm Art.-Nr. 7013437	●
 Flächendüse Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7013438	●
 Fugendüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356	●
 Saugbürste Ø 50 mm Art.-Nr. 7010352	●
 Sauglippen Ø 50 mm Art.-Nr. 7010353	●

ZUBEHÖR SIEHE S. 195

Set 1, Art.-Nr. 7013606
Set 2, Art.-Nr. 7013608

Set 3, Art.-Nr. 7013611
Set 4, Art.-Nr. 7013621

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

SET 1	 SET 1: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz Art.-Nr. 7013606	●
	 Antistatischer PU-Schlauch inklusive Adapter 50mm / 38mm Art.-Nr. 7013607	●
	 Saugrohr Art.-Nr. 7010220	●
	 Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●
	 Flachdüse Ø 45 mm Art.-Nr. 7013044	●
	 Rundbürste Art.-Nr. 7013043	●
	 Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317	●
SET 2	 SET 2: Schlauch- & Düsensatz 4 m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013608	●
	 Antistatischer PU-Saugschlauch Art.-Nr. 7013609	●
	 Aluminium-Saugrohr Art.-Nr. 7010351	●
	 Fugendüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356	●
	 Saugbürste Art.-Nr. 7010352	●
SET 3	 SET 3: Schlauch- & Düsensatz ölresistent 4 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013611	●
	 Ölresistenter Saugschlauch inklusive Adapter 50mm / 38mm Art.-Nr. 7013612	●
	 Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●
	 Bodendüse Art.-Nr. 7010317	●
	 Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315	●
SET 4	 SET 4: Schlauch- & Düsensatz ölresistent 3 m Ø 60 mm Art.-Nr. 7013621	●
	 Ölresistenter Saugschlauch inklusive Adapter 50mm / 60mm Art.-Nr. 7013622	●
	 Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351	●
	 Bodendüse Art.-Nr. 7013436	●
	 Bürstenleiste Art.-Nr. 7013437	●
SET 5	 SET 5: Antistatischer Schlauch- & Düsen- satz 5 m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013610	●
	 Antistatischer Schlauch Art.-Nr. 7010341	●
	 Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351	●
	 Fugendüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356	●
	 Saugbürste Art.-Nr. 7010352	●
SET 6	 SET 6: Antistatischer Schlauch- & Düsen- satz 4,5 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013613	●
	 Antistatischer Saugschlauch inklusive Adapter 50mm / 38mm Art.-Nr. 7013614	●
	 Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318	●
	 Bodendüse Ar.-Nr. 7010207	●
	 Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315	●

Nass-/Trockensauger flexCAT 3100 EOT-PRO – Spezialsauger für ölhaltige Flüssigkeiten und Metallspäne

- Problemloses Aufsaugen z. B. von Kühlschmierstoffen oder groben Metallspänen
- Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- Integriertes Siebeimer-System
- Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- Großer Spänekorb zum Sammeln trockener Metallspäne
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung
- Mit Füllstandanzeige und optischer Überwachung durch seitlichen Klarsichtschlauch

- Fahrwagen mit spurfreien Bockrollen hinten und Lenkrollen mit Feststellbremse vorn
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Drei Motoren separat zuschaltbar
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen
- Gerät wird mit **230V CEE Stecker** ausgeliefert



Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen



**VERGESSEN SIE NICHT EINEN
SCHLAUCH- & DÜSENSATZ
MITZUBESTELLEN!**



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter

Schlauch- und Düsensatz ölrésistent Ø60mm



Modell	Düsensatz
Art.-Nr.	7013621

Modell		flexCAT 3100 EOT-PRO
Art.-Nr.		7003382
Einsatz		
Technische Daten		
Saugertyp		nass / trocken
Luftmenge	l/min	3 x 3.583
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	100
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm / m	50 / 3
Motorenanzahl		3
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Motordrehzahl	min-1	24.850
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	850 x 650 x 1.350
Gewicht ca.	kg	65



Lieferumfang:

- › Filterkit
- › Nylonfilter
- › Sieb für den Behälter
- › Ohne Schläuche
- › Ohne Düsen

Zubehör		flexCAT 3100 EOT-PRO Art.-Nr. 7003382
	Abluftfilter-Kit 3100/1500cm² ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013420	●
	Nylon-Filter (PA 200µ) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013421	●
	Sieb Art.-Nr. 7013422	●
	Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø60mm Art.-Nr. 7013621	●
	3m Ölresistenter Saugschlauch Ø50mm Art.-Nr. 7013435	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7013436	●
	Gummilippeneinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013437	●
	Flächendüse Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7013438	●
	Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013800	●
	Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013805	●

Zubehör		flexCAT 3100 EOT-PRO Art.-Nr. 7003382
SET 4	 SET 4: Schlauch- & Düsensatz ölresistent 3 m Ø 60 mm Art.-Nr. 7013621	●
	 Ölresistenter Saugschlauch inklusive Adapter 50mm / 60mm Art.-Nr. 7013622	●
	 Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351	●
	 Bodendüse Art.-Nr. 7013436	●
	 Bürstenleiste Art.-Nr. 7013437	●
	 Flächendüse Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7013438	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



flexCAT 262 VCA | Art.-Nr.: 7003165

Hohe Saugkraft dank **zwei leistungsstarker, zweistufiger Motoren** mit getrennten Ein- und Ausschaltern – für energieeffizientes und bedarfsgerechtes Arbeiten

ASCHESAUGER

flexCAT 122 VCA | Art.-Nr.: 7003155

Einfache **Filterabreinigung**
durch Knopfdruck für gleich-
bleibend hohe Saugkraft



Aschesauger flexCAT 122 VCA –

Leistungstarker Sauger zum mühelosen Entfernen von Asche, Sand und grobem Schmutz

- Zur Reinigung von Kaminen, Kachelöfen und Grills
- Hohe Saugkraft durch leistungsstarken 1,2 kW Motor
- Gebläsefunktion zum Glutanheizen oder Abblasen von Flächen
- **Einfache Filterabreinigung durch Knopfdruck für gleichbleibend hohe Saugkraft**

- Mit abwaschbarem und hitzebeständigem Kassettenfilter
- Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Edelstahl mit schwarzer Lackierung
- Integrierte optische Anzeige, die signalisiert, sobald der Schmutzbehälter voll ist
- Praktischer Tragegriff für einen komfortablen Transport

- Praktische Kabelhalterung an der Rückseite sowie Aufbewahrungsmöglichkeit für die mitgelieferte Düse direkt am Gerät. Düse direkt am Gerät



Einfache Filterabreinigung durch Knopfdruck für gleichbleibend hohe Saugkraft

Verfügbar ab August

Modell		flexCAT 122 VCA
Art.-Nr.		7003155
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		
Luftmenge	l/min	2.280
Unterdruck	mbar	200
Behältervolumen	l	20
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	35
Motorenanzahl		1
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	4
Schalldruckpegel	dB(A)	75
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	325 x 320 x 415
Gewicht ca.	kg	3,8



Abbildung zeigt flexCAT 122 VCA mit optionalen Radsatz (Art.Nr. 7013313)



Lieferumfang:
 › Schlauch Ø 35 mm / 1,5 m mit Anschlüssen
 › Runddüse
 › Kassettenfilter



Radsatz als Zubehör erhältlich

Zubehör	
	Kassettenfilter Art.-Nr. 7013310
	Saugschlauch 1,5 mtr. inkl. Anschlüsse Art.-Nr. 7013311
	Runddüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013312
	Radsatz Art.-Nr. 7013313

Trockensauger flexCAT 141 VCA – Für den industriellen Einsatz bei heißen Werkstoffen

- Besonders geeignet für Hotels, Restaurants, Cafés oder Bäckereien
- Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz auch bei intensiver Nutzung
- Hohe Saugkraft durch leistungsstarken, zweistufigen Absaugmotor
- Großer Schmutzbehälter aus Metall mit eigenen Tragegriffen



Modell		flexCAT 141 VCA
Art.-Nr.		7003160
Einsatz		
Technische Daten		
Saugertyp		Trocken
Luftmenge	l/min	3.500
Unterdruck	mBar	274
Behältervolumen	l	41
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	38
Motorenanzahl		1
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Aufnahmeleistung	kW	1,6
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	395 x 385 x 900
Gewicht ca.	kg	12

ZUBEHÖR SIEHE S. 203



· Halterungen für Zubehör



· Abwaschbarer HEPA H13-Kartuschenfilter

Set 1 für bis zu 200°C

Lieferumfang SET 1 bis zu 200°:

- > Metallschlauch flexibel 2,8m Ø38 mm
- > Saugrohr-Verlängerung 1,5m Ø38 mm mit Hitzeschutz
- > Saugrohr 1m Ø38mm
- > Ofenreinigungsdüse mit Gummilippe



Art.-Nr. 7013325

Set 2 für bis zu 120°C

Lieferumfang SET 2 bis zu 120°:

- > EPDM Schlauch 3m Ø38 mm
- > Saugrohr 1m Ø38mm
- > Ofenreinigungsdüse mit Gummilippe



Art.-Nr. 7013326

Lieferumfang Schlauch- & Düsensatz Ø38 mm antistatisch:

- > Antistatischer flexibler Schlauch 2m
- > 2x Antistatisches Kunststoffrohr 50 cm
- > Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung
- > Antistatische Bodendüse
- > Antistatische Flachdüse
- > Antistatische Runddüse mit Bürste
- > Antistatische Polsterdüse



Art.-Nr. 7013335

Trockensauger flexCAT 262 VCA – Für den industriellen Einsatz bei heißen Werkstoffen



- Besonders geeignet für Hotels, Restaurants, Cafés oder Bäckereien
- Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz auch bei intensiver Nutzung
- Hohe Saugkraft durch leistungsstarken, zweistufigen Absaugmotor
- Großer Schmutzbehälter aus Metall mit eigenen Tragegriffen
- Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Für energieeffizientes Arbeiten



Abwaschbarer HEPA H13-Kartuschenfilter

Set 1 für bis zu 200°C

Lieferumfang SET 1 bis zu 200°:

- Metallschlauch flexibel 2,8m Ø38 mm
- Saugrohr-Verlängerung 1,5m Ø38 mm mit Hitzeschutz
- Saugrohr 1m Ø38mm
- Ofenreinigungsdüse mit Gummilippe



Art.-Nr. 7013325

Set 2 für bis zu 120°C

Lieferumfang SET 2 bis zu 120°:

- EPDM Schlauch 3m Ø38 mm
- Saugrohr 1m Ø38mm
- Ofenreinigungsdüse mit Gummilippe



Art.-Nr. 7013326

Modell		flexCAT 262 VCA
Art.-Nr.		7003165
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Trocken
Luftmenge	l/min	7.000
Unterdruck	mBar	274
Behältervolumen	l	62
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	38
Motorenanzahl		2
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Aufnahmeleistung	kW	2,8
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	550 x 600 x 930
Gewicht ca.	kg	24

ZUBEHÖR SIEHE S. 203



Lieferumfang:
 > Hochttemperaturfester Filter
 > HEPA-Kartuschenfilter
 Kein weiteres Zubehör im Lieferumfang

Lieferumfang Schlauch- & Düsensatz Ø38 mm antistatisch:

- Antistatischer flexibler Schlauch 2m
- 2x Antistatisches Kunststoffrohr 50 cm
- Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung
- Antistatische Bodendüse
- Antistatische Flachdüse
- Antistatische Runddüse mit Bürste
- Antistatische Polsterdüse



Art.-Nr. 7013335

Zubehör		flexCAT 141 VCA Art.-Nr. 7003160	flexCAT 262 VCA Art.-Nr. 7003165
	Hochtemperatur-Vorfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013320	●	
	Hochtemperatur-Vorfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013324		●
	Kartuschenfilter HEPA H14 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013321	●	
	Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7013322		●
	Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001		●
	Metall-Adapter Schlauch / Tank Art.-Nr. 7013327	●	●
	Silikon-Adapter Schlauch / Tank Art.-Nr. 7013328	●	●
	Silikon-Adapter Schlauch / Griffstück Art.-Nr. 7013329	●	●
SET 1 	SET 1: Schlauch- und Düsensatz Ø38mm für bis zu 200° Art.-Nr. 7013325	●	●
	Metallschlauch flexibel 2,8m Ø38mm Art.-Nr. 7013330	●	●
	Saugrohr-Verlängerung 1,5m Ø38mm mit Hitzeschutz Art.-Nr. 7013331	●	●
	Saugrohr 1m Ø38mm Art.-Nr. 7013332	●	●
	Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer Art.-Nr. 7013333	●	●
Zubehör		flexCAT 141 VCA Art.-Nr. 7003160	flexCAT 262 VCA Art.-Nr. 7003165
SET 2 	SET 2: Schlauch- und Düsensatz Ø38mm für bis zu 120° Art.-Nr. 7013326	●	●
	EPDM Schlauch 3m Ø38mm Art.-Nr. 7013334	●	●
	Saugrohr 1m Ø38mm Art.-Nr. 7013332	●	●
	Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer Art.-Nr. 7013333	●	●
SET 3 	SET 3: Schlauch- und Düsensatz Ø38mm antistatisch Art.-Nr. 7013335	●	●
	Schlauch Ø38mm/2m mit Anschlüssen antistatisch Art.-Nr. 7013336	●	●
	Saugrohr Ø38mm Länge 0,5m antistatisch Art.-Nr. 7013337	●	●
	Griffstück mit Fehlluft- regulierung antistatisch Art.-Nr. 7013338	●	●
	Bodendüse trocken antistatisch Art.-Nr. 7013339	●	●
	Fugendüse antistatisch Art.-Nr. 7013340	●	●
	Runddüse mit Bürste antistatisch Art.-Nr. 7013341	●	●
	Polsterdüse antistatisch Art.-Nr. 7013342	●	●

flexCAT 1100 ATEX | Art.-Nr.: 7003410

Explosionssgeschützter Hochleistungs-Industriesauger



STAUBEXPLOSIONS- GESCHÜTZTE SAUGER

flexCAT 130 ATEX | Art.-Nr.: 7003400

Aufsaugen von Schmutz der
Staubgruppe IIIC
Turbine explosionssicher für
Verwendung in ATEX Zone 22



Trockensauger flexCAT 130 ATEX – Spezialsauger für Arbeiten in staubexplosionsgefährdeten Bereichen



- ▶ Aufsaugen von Lebensmitteln, Pharmazeutik oder Tierfutter
- ▶ Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC: u.a. Ruß, Kohle, Koksstaub, Mehl, Stärke, Korn, Chemischer Staub
- ▶ Alle Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt
- ▶ Mehrstufige Filtration
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/ EU, explosionsichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- ▶ Filter durch Alarmsystem vor Überdruck geschützt

- ▶ Hauptfilter und Filterbeutel antistatisch
- ▶ Motor ausgestattet mit Klixon Thermoschutz
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft

- › Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC
- › Turbine explosionsicher für Verwendung in ATEX Zone 22



- Unterdruckkontrolle mit LED
- Alle elektrischen Teile gemäß IP6X staubdicht und vollständig vor Berührung geschützt



- Antistatische Räder mit Feststellbremsen



ATEX

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU



STAUBKLASSE H

geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.

H-Klasse Sauger



Modell	flexCAT 130 ATEX
Art.-Nr.	7003400
Einsatz	

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	2100
Unterdruck	mBar	242
Behältervolumen	l	38
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	38/32
Motorenanzahl		1
Motorkühlung		Bypass
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	500 x 500 x 980
Gewicht ca.	kg	24

VERGESSEN SIE NICHT EINEN SCHLAUCH- & DÜSENSATZ MITZUBESTELLEN!

›Zubehör

Schlauch- und Düsensatz Ø38/32mm antistatisch

- ›Antistatischer Schlauch Ø38mm
- ›2 verchromte Saugrohre Ø38mm
- ›Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø38mm
- ›Reduzierstück Ø38-32mm
- ›Flachdüse antistatisch Ø 32mm
- ›Rundbürste antistatisch Ø 32mm
- ›Bodendüse klein, antistatisch Ø32mm



Art.-Nr. 7013380

ZUBEHÖR SIEHE S. 208



Lieferumfang:

- › Hauptfilter antistatisch
- › HEPA H14-Filter Zuluft
- › HEPA-Filterabdeckung
- › HEPA H14-Filter Abluft
- › DRALON-Filterbeutel antistatisch
- › POLYLINER-Filterbeutel antistatisch

Trockensauger flexCAT 1100 ATEX – Explosionssgeschützter Hochleistungs-Industriesauger

- Große Filteroberfläche für lange Standzeiten
- Manuelle und effiziente Filterabreinigung
- Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die Filterbelegung an
- Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014 / 34 / EU
- Explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- Wartungsfreier Direktantrieb
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Ergonomische Hebelentleerung des fahrbaren und abnehmbaren Sammelbehälters
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- Ausgestattet mit spurfreien Lenkrollen und Feststellbremsen vorne



ATEX

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU



• Abguss Sauganschluss Ø 50 mm mit Schnellverschluss

**VERGESSEN SIE NICHT EINEN
SCHLAUCH- & DÜSENSATZ
MITZUBESTELLEN!**

»Zubehör

Schlauch und Düsensatz antistatisch Ø 50 mm:

- »Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 3 m mit Anschlüssen
- »Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Aluminium
- »Bodendüse
- »2 Bürstenleisten für Bodendüse
- »Fugendüse Ø 50 mm



Art.-Nr. 7013427


ZUBEHÖR SIEHE S. 208




Lieferumfang:

- » Filterkit
- » Polycarbon-Vorfilter

Modell		flexCAT 1100 ATEX
Art.-Nr.		7003410
Einsatz		
Technische Daten		
Luftmenge	l/min	5.067
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	100
Behältermaterial		Stahl
Motorenanzahl		1
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	kW	3
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	660 x 900 x 1.730
Gewicht	kg	85

Zubehör		flexCAT 130 ATEX Art.-Nr. 7003400
	Hauptfilter antistatisch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013370	●
	Kartuschenfilter HEPA H14, Zuluft ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013371	●
	HEPA-Filterabdeckung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013372	●
	Kartuschenfilter HEPA H14 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013373	●
	Filterbeutel DRALON, antistatisch ⁽¹⁾ · Spezielles leitfähiges Material · Sicheres Einsaugen von gesundheits-schädlichen und brennbaren Stäuben · Sicher verschließbar durch Verschlusskappe Art.-Nr. 7013374	●
	Filterbeutel POLYLINER, antistatisch ⁽¹⁾ · Spezielles leitfähiges Material · Verschließbar durch Verschlussstreifen · Kann sowohl als Filterbeutel verwendet werden als auch als sicherer Transportbeutel beim Entsorgen von Dralon- oder H- und M-Klasse Filtersäcken Art.-Nr. 7013375	●
SET 	Schlauch- und Düsensatz Ø38/32mm antistatisch Art.-Nr. 7013380	●
	Antistatischer Schlauch Ø38mm Art.-Nr. 7013381	●
	2 verchromte Saugrohre Ø38mm Art.-Nr. 7013382	●
	Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø38mm Art.-Nr. 7013383	●
	Reduzierstück Ø38-32mm Art.-Nr. 7013384	●
	Flachdüse antistatisch Ø32mm Art.-Nr. 7013385	●
	Rundbürste antistatisch Ø32mm Art.-Nr. 7013386	●
	Bodendüse klein, antistatisch Ø32mm Art.-Nr. 7013387	●

Zubehör		flexCAT 1100 ATEX Art.-Nr. 7003410
	Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Aluminium Art.-Nr. 7010351	●
	Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm, Metall Art.-Nr. 7010352	●
	Fugendüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356	●
	Taschenfilter Abluft Art.-Nr. 7013425	●
	Vorfilter Polycarbon Art.-Nr. 7013426	●
	Schlauch- und Düsensatz, antistatisch Ø 50 – 70 mm Art.-Nr. 7013427	●
	Schwimmer-Kit Art.-Nr. 7013429	●
	Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 3 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7013430	●

WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE IN UNSEREN HAUPTKATALOGEN



optimum-maschinen.de



holzkraft.de



metallkraft.de



holzstar.de



unicraft.de



schweisskraft.de



aircraft-kompressoren.de



finikompressoren.de

Vertrieb Deutschland:

CLEANCRAFT - Stürmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

96103 Hallstadt / Deutschland

Tel.: +49 (0) 951 96 555 - 0

E-Mail: info@cleancraft.de



www.cleancraft.de

Herstellung und Vertrieb Österreich:

Aircraft Kompressorenbau GmbH

Gewerbestraße Ost 6

4921 Hohenzell / Österreich

Tel.: +43 (0) 77 52 - 70 929 - 0

E-Mail: info@aircraft.at

Web: www.aircraft.at

ENTDECKEN SIE JETZT AUCH UNSERE PRODUKTVIDEOS!



Stürmer Maschinen GmbH



Kennen Sie schon unseren YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH**?

Hier stehen Ihnen eine breitgefächerte und qualitativ hochwertige Auswahl an Produktvideos,

nach Marken sortiert, zur Verfügung.

Wir sind stets darum bemüht, Ihnen eine **breitgefächerte und qualitativ hochwertige Auswahl** an Videos zu bieten.

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen:
www.youtube.com/@StürmerMaschinenGmbH

Ihr Fachhändler:

- Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen.
- Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns aufgrund der in diesem Katalog angebotenen Waren geschlossenen Kaufverträge und im Zusammenhang damit stehenden weiteren Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen.
- Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. der ausgewiesenen Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen.
- Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten.
- Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.
- Der gesamte Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.



REINIGUNGSTECHNIK



PREISLISTE 2026/27

ANGEBOT FÜR UNSERE KUNDEN, DIE UNTERNEHMER UND NICHT VERBRAUCHER SIND

Artikelnummer / Seite	Preis (€ zzgl. USt.)	TVP (€ zzgl. USt.)	TPZ (€ zzgl. USt.)
Seite 6			
7175034	275,00		
Seite 7			
7170036	1.859,00		
Seite 8			
7170058	5.195,00		
Seite 14			
7101392	109,00		
Seite 15			
7101462	175,00		
Seite 16			
7101461	265,00		
Seite 17			
7101501	209,00		
Seite 18			
7115004	195,00		
7101481	329,00		
Seite 19			
7101601	485,00		
Seite 23			
7101701	599,00		
Seite 24			
7101851	309,00		
Seite 26			
7110010	155,00		
7110012	275,00		
7102511	609,00		
Seite 28			
7115005	195,00		
7102902	1.779,00		
Seite 30			
7102842	1.199,00		
Seite 31			
7102126	2.739,00		
Seite 34			
7103521	369,00		
Seite 35			
7103663	459,00		
Seite 36			
7115005	195,00		
7103662	529,00		
Seite 37			
7115005	195,00		
7103723	699,00		
Seite 38			
7115005	195,00		
7114021	99,00		
7109628	1.039,00		
Seite 41			

Artikelnummer / Seite	Preis (€ zzgl. USt.)	TVP (€ zzgl. USt.)	TPZ (€ zzgl. USt.)
7150481	1.299,00		
Seite 42			
7150551	1.779,00		
7150553	1.969,00		
Seite 44			
7150601	2.999,00		
Seite 45			
7150781	3.919,00		
Seite 46			
7150902	4.099,00		
Seite 47			
7165021	635,00		
Seite 48			
7150992	4.799,00		
Seite 49			
7165020	635,00		
Seite 53			
7500080	369,00		
Seite 54			
7500180	519,00		
Seite 55			
7500080	369,00		
7500180	519,00		
Seite 57			
7520101	73,90		
7520110	96,50		
7520211	109,00		
7520201	79,90		
Seite 58			
7520206	130,00		
7520115	95,00		
7520105	115,90		
Seite 59			
7520220	429,00		
7520255	225,00		
Seite 60			
7523105	335,00		
7520300	209,00		
7520305	339,00		
Seite 62			
7521400	685,00		
Seite 63			
7521305	169,00		
7521105	145,00		
Seite 64			
7521205	239,00		
7521200	239,00		
Seite 66			
7522200	345,00		
7522105	265,00		

Artikelnummer / Seite	Preis (€ zzgl. USt.)	TVP (€ zzgl. USt.)	TPZ (€ zzgl. USt.)
Seite 67			
7560120	89,90		
7560130	125,90		
7560245	149,00		
Seite 70			
7201436	2.065,00		
Seite 71			
7212164	239,00		
Seite 72			
7252128	2.239,00		
Seite 74			
7202022	1.249,00		
7202024	1.449,00		
Seite 75			
7202020	1.275,00		
Seite 76			
7252135	3.339,00		
7252137	2.679,00		
7252150	4.865,00		
Seite 77			
7252136	3.859,00		
7252138	2.949,00		
Seite 80			
7202060	4.599,00		
7202065	5.245,00		
7202066	5.725,00		
Seite 82			
7252170	10.429,00		69,00
Seite 84			
7252156	10.759,00		69,00
Seite 85			
7252155	9.699,00		69,00
Seite 88			
7202030	2.799,00		
7202031	3.549,00		
Seite 90			
7220280	1.899,00		
7220285	1.289,00		
Seite 91			
7220340	2.255,00		
7220420	2.655,00		
7220620	3.799,00		
Seite 92			
7220345	2.889,00		
7220425	3.375,00		
7220625	4.799,00		
Seite 95			
7203056	9.399,00		
Seite 96			
7203065	12.950,00		79,00
7203080	13.750,00		79,00

Artikelnummer / Seite	Preis (€ zzgl. USt.)	TVP (€ zzgl. USt.)	TPZ (€ zzgl. USt.)
Seite 97			
7203075	14.029,00		79,00
7203085	14.379,00		79,00
7203100	16.539,00		79,00
Seite 102			
7322001	8,19		
7321001	7,35		
7321201	5,00		
7321210	49,90		
7321210 / pro Liter	4,99		
7321301	4,39		
7321310	44,90		
7321310 / pro Liter	4,49		
7321501	5,50		
7321510	50,90		
7321510 / pro Liter	5,09		
Seite 103			
7321601	7,50		
7321910	80,90		
7321910 / pro Liter	8,09		
7321401	4,69		
7321410	64,90		
7321410 / pro Liter	6,49		
7321101	4,39		
Seite 105			
7203265	19.669,00		79,00
7203266	21.799,00		79,00
7203375	15.999,00		79,00
7203275	15.829,00		79,00
7203276	17.999,00		79,00
Seite 112			
7304007	115,00		
7304009	189,00		
Seite 113			
7304008	440,00		
Seite 114			
7304015	459,00		
7304011	319,00		
Seite 115			
7302162	3.315,00		
7302182	3.655,00		
Seite 116			
7305060	10.190,00		79,00
Seite 117			
7305080	15.990,00		79,00
Seite 118			
7305090	46.590,00		189,00
Seite 119			
7305120	59.750,00		
Seite 122			
7002105	59,90		
7002116	119,00		
7002170	175,00		
7002175	265,00		
7002135	615,00		
7002370	1.155,00		
7002145	749,00		
7002155	495,00		


Artikelnummer / Seite	Preis (€ zzgl. USt.)	TVP (€ zzgl. USt.)	TPZ (€ zzgl. USt.)
7002255	765,00		
7002355	1.675,00		
7002375	3.330,00		50,00
7002180	1.395,00		
7002185	1.935,00		50,00
7002105	59,90		
7002116	119,00		
7002170	175,00		
7002175	265,00		
7002135	615,00		
7002370	1.155,00		
7002145	749,00		
7002155	495,00		
7002255	765,00		
7002355	1.675,00		
7002375	3.330,00		50,00
7002180	1.395,00		
7002185	1.935,00		50,00
Seite 123			
7001118	89,90		
7002110	165,00		
7002115	185,00		
7001125	349,00		
7001120	225,00		
7001157	319,00		
7001155	1.055,00		
7001130	295,00		
7001135	319,00		
7001140	359,00		
7001145	375,00		
7001270	655,00		
7001370	725,00		
7001375	885,00		
7001118	89,90		
7002110	165,00		
7002115	185,00		
7001125	349,00		
7001120	225,00		
7001157	319,00		
7001155	1.055,00		
7001130	295,00		
7001135	319,00		
7001140	359,00		
7001145	375,00		
7001270	655,00		
7001370	725,00		
7001375	885,00		
Seite 124			
7003115	129,00		
7003105	69,90		
7003385	1.425,00		
7003600	1.575,00		
7003510	125,00		
7003265	399,00		
7003267	510,00		
7003271	1.195,00		
7003285	795,00		
7003290	1.275,00		
7003295	1.399,00		
7003299	1.835,00		
7003297	1.545,00		
7003395	459,00		
7003390	1.249,00		
7003380	1.425,00		
7003381	1.859,00		
7003383	2.839,00		
7003382	4.339,00		
7003155	55,90		
7003160	490,00		

Artikelnummer / Seite	Preis (€ zzgl. USt.)	TVP (€ zzgl. USt.)	TPZ (€ zzgl. USt.)
7003165	735,00		
7003400	3.199,00		
7003410	5.595,00		50,00
7003115	129,00		
7003105	69,90		
7003385	1.425,00		
7003600	1.575,00		
7003510	125,00		
7003265	399,00		
7003267	510,00		
7003271	1.195,00		
7003285	795,00		
7003290	1.275,00		
7003295	1.399,00		
7003299	1.835,00		
7003297	1.545,00		
7003395	459,00		
7003390	1.249,00		
7003380	1.425,00		
7003381	1.859,00		
7003383	2.839,00		
7003382	4.339,00		
7003155	55,90		
7003160	490,00		
7003165	735,00		
7003400	3.199,00		
7003410	5.595,00		50,00
Seite 128			
7002105	59,90		
Seite 129			
7002116	119,00		
Seite 131			
7003105	69,90		
7013456	10,90		
Seite 132			
7002170	175,00		
Seite 133			
7002175	265,00		
Seite 134			
7013367	12,90		
Seite 135			
7002135	615,00		
Seite 136			
7002370	1.155,00		
Seite 138			
7002145	749,00		
Seite 139			
7002155	495,00		
7002255	765,00		
Seite 142			
7002355	1.675,00		
Seite 144			
7010344	629,00		
7010343	415,00		
7003385	1.425,00		
Seite 145			
7013613	285,00		

Artikelnummer / Seite	Preis (€ zzgl. USt.)	TVP (€ zzgl. USt.)	TPZ (€ zzgl. USt.)
7010344	629,00		
7013718	159,00		
7010343	415,00		
7002375	3.330,00		50,00
Seite 146			
7002180	1.395,00		
7002185	1.935,00		50,00
Seite 150			
7001118	89,90		
Seite 151			
7013476	12,49		
Seite 152			
7002110	165,00		
7002115	185,00		
Seite 153			
7013533	30,90		
7002115	185,00		
7013532	26,00		
7002110	165,00		
Seite 154			
7001120	225,00		
Seite 156			
7001157	319,00		
Seite 158			
7001155	1.055,00		
7014013	44,90		
Seite 159			
7014017	30,90		
Seite 160			
7001130	295,00		
7001135	319,00		
Seite 161			
7001140	359,00		
7001145	375,00		
Seite 162			
7001270	655,00		
7001370	725,00		
Seite 166			
7010251	8,95		
7010252	15,35		
7010253	19,90		
7010254	32,90		
7010255	45,90		
Seite 167			
7001375	885,00		
Seite 168			
7003600	1.575,00		
Seite 172			
7003510	125,00		
Seite 174			
7003265	399,00		

Artikelnummer / Seite	Preis (€ zzgl. USt.)	TVP (€ zzgl. USt.)	TPZ (€ zzgl. USt.)
Seite 176			
7003267	510,00		
Seite 177			
7013200	80,90		
Seite 178			
7003271	1.195,00		
Seite 181			
7003285	795,00		
7013411	16,50		
Seite 182			
7003290	1.275,00		
7003295	1.399,00		
Seite 184			
7003299	1.835,00		
Seite 185			
7003297	1.545,00		
Seite 187			
7003395	459,00		
Seite 188			
7003390	1.249,00		
Seite 190			
7003380	1.425,00		
Seite 192			
7003381	1.859,00		
Seite 193			
7003383	2.839,00		
7013606	249,00		
7013608	575,00		
7013611	565,00		
7013621	729,00		
Seite 194			
7013606	249,00		
7013608	575,00		
7013611	565,00		
7013621	729,00		
Seite 196			
7003382	4.339,00		
7013621	729,00		
Seite 200			
7003155	55,90		
Seite 201			
7003160	490,00		
7013335	225,00		
7013326	409,00		
7013325	489,00		
Seite 202			
7013335	225,00		
7013326	409,00		
7013325	489,00		
7003165	735,00		
Seite 206			
7003400	3.199,00		

Artikelnummer / Seite	Preis (€ zzgl. USt.)	TVP (€ zzgl. USt.)	TPZ (€ zzgl. USt.)
7013380	555,00		
Seite 207			
7003410	5.595,00		50,00
7013427	665,00		

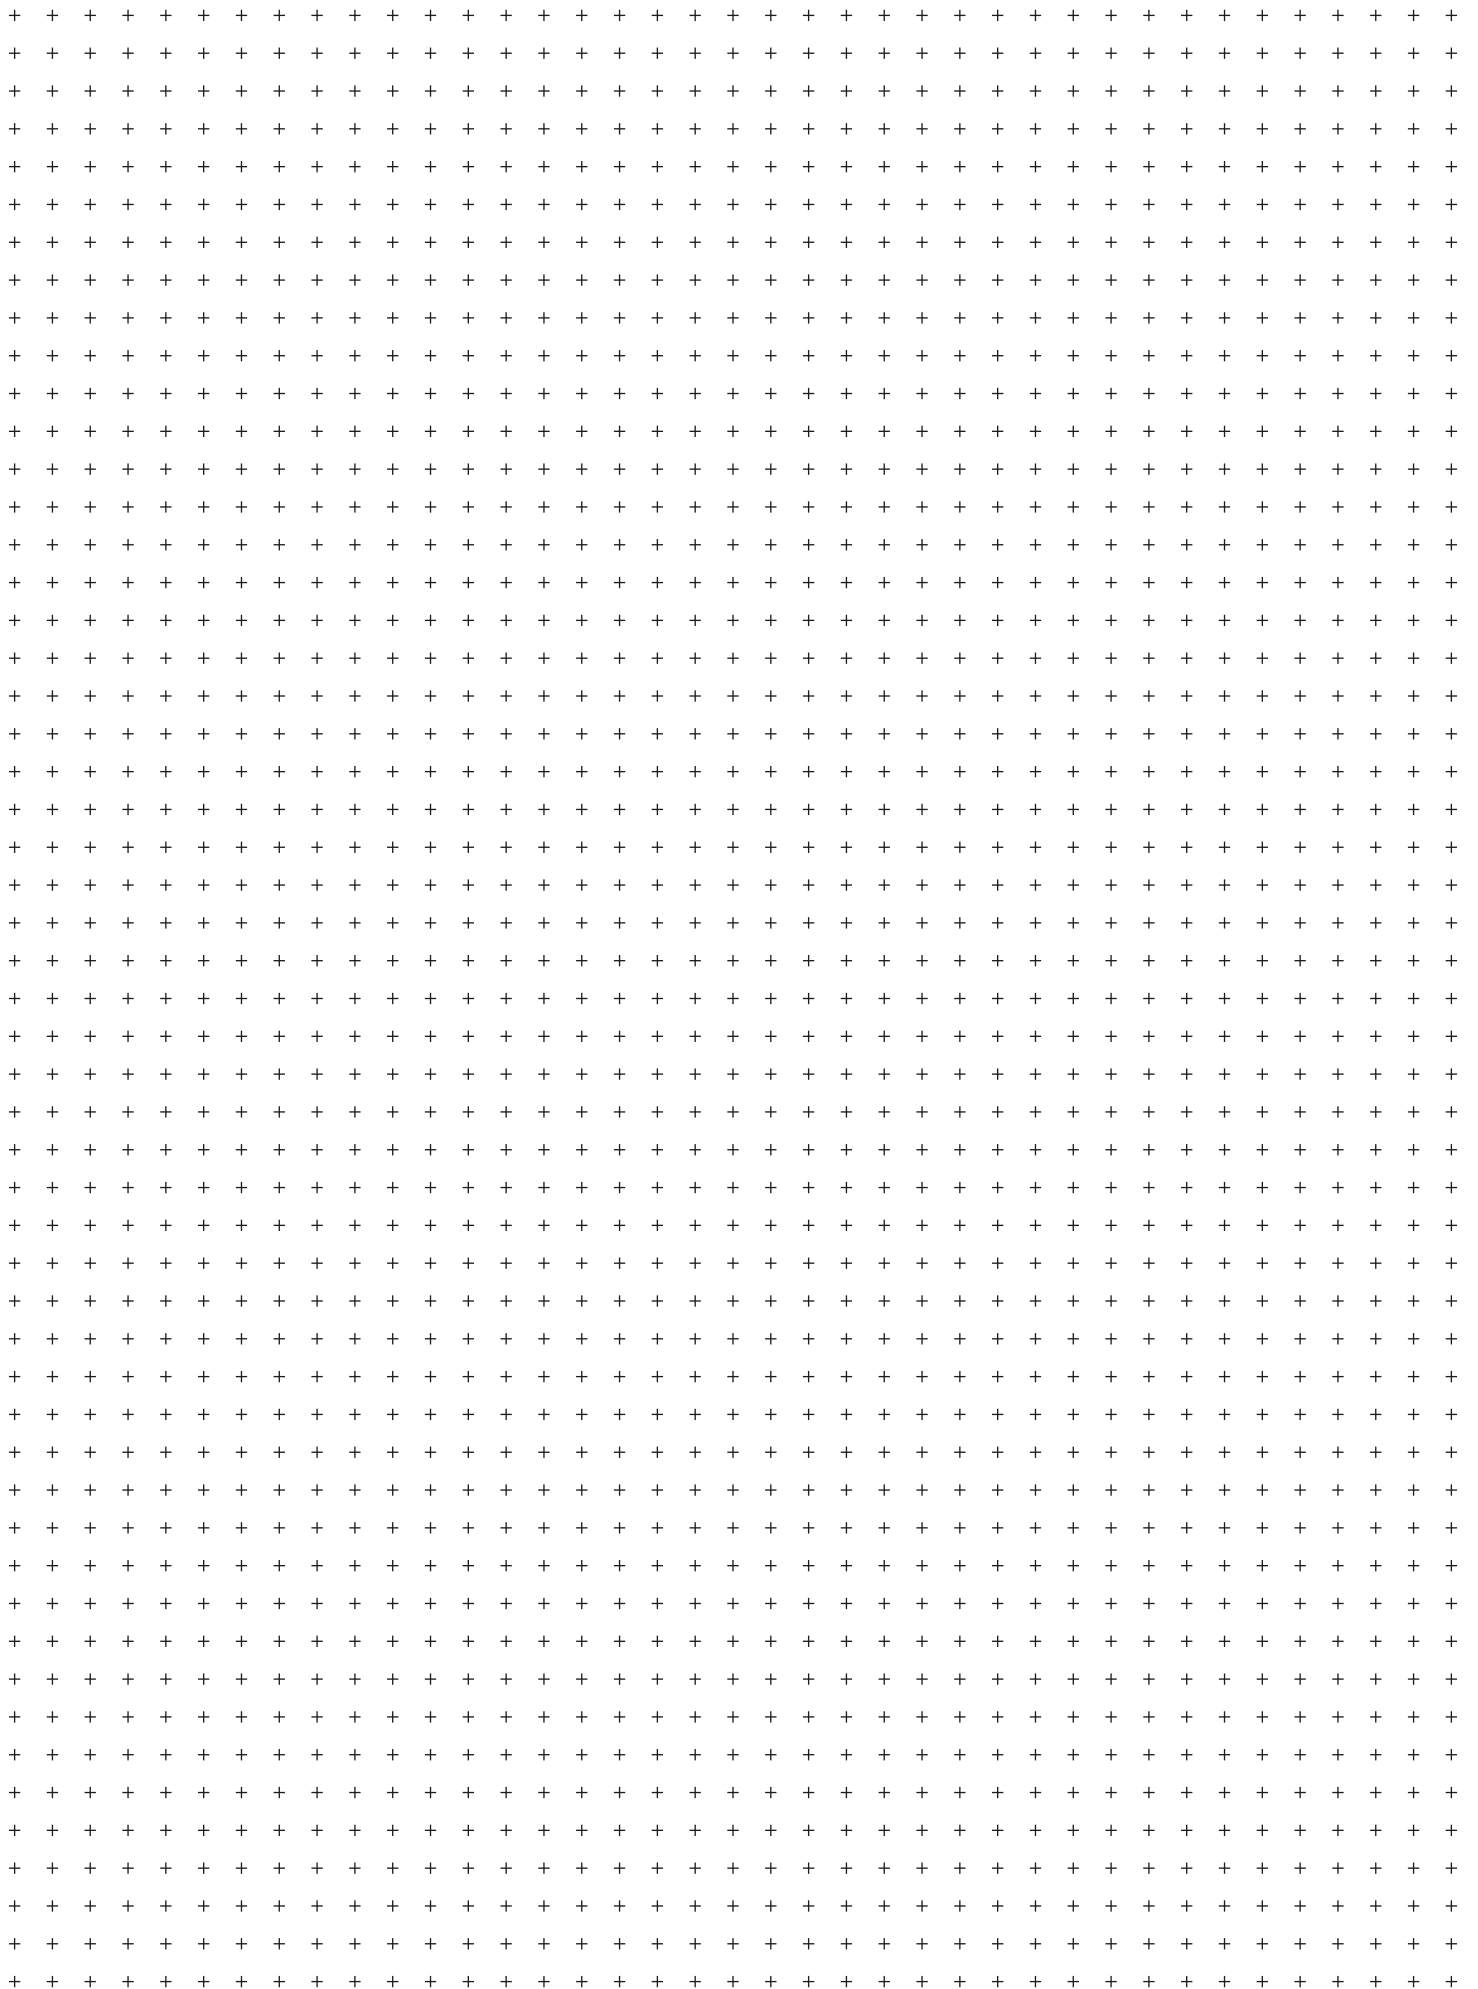

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
Allgemein gültig:		
MZ100	Mindermengenzuschlag bei einem Auftragswert Ware bis 100,00 €	10,00 €
Paketgebühren bei Paketversand (zzgl. evtl. anfallenden Inselzuschlagskosten):		
PGP	Paketgebührenpauschale (bis 31 kg)	5,95 €
PGA	Exportsendungen	auf Anfrage
Verpackungskosten bei Paketversand:		
VPP	Verpackungspauschale	3,00 €
TERMINSENDUNGEN FÜR PAKETSENDUNGEN BITTE BIS 11 UHR ANMELDEN (Paketgebühren bei Paketdienst Terminsendungen)		
EXND	Anlieferung Express Next Day (Anlieferung fix am nächsten Tag)	20,00 €
Transportkosten und Verpackungen bei LKW Lieferungen (zzgl. evtl. anfallenden Inselzuschlagskosten):		
TPM	Transportmindestpauschale (bei Lieferungen mit Spedition an den Handel bei einem Warenwert unter 790,00 €)	39,50 €
TPD	Transportpauschale Direktlieferung (Streckenversand)	50,00 €
	Die Transportpauschale TPD entfällt, wenn ein TPZ anfällt	
Diese Verpackungspauschalen fallen bei verschiedenen Maschinen mit Zusatzverpackung oder Direktlieferungen an		
TVPO	Transport-Verpackungspauschale 0	19,00 €
TVP1	Transport-Verpackungspauschale 1	29,00 €
TVP2	Transport-Verpackungspauschale 2	45,00 €
TVP3	Transport-Verpackungspauschale 3	65,00 €
TVP4	Transport-Verpackungspauschale 4	79,00 €
TVP5	Transport-Verpackungspauschale 5	100,00 €
TVP6	Transport-Verpackungspauschale 6	200,00 €
TVP7	Transport-Verpackungspauschale 7	300,00 €
TVP8	Transport-Verpackungspauschale 8	400,00 €
VPA20	Verpackung HBS 600/700AS & 540/640AS+LL	62,00 €
VPA21	Verpackung HBS 800AS & 740/840 AS+LL	125,00 €
VPA22	Verpackung HBS 940AS+LL & HBS 740 RS3	159,00 €
VPA23	Verpackung HBS 940 RS3	175,00 €
VPA24	Verpackung HBS 940 RS3 Spezial	215,00 €
VPA25	Verpackung FBS 740-2/740-3/840-2 F15	395,00 €
VPA26	Verpackung FBS 740-2/740-3 F32	480,00 €
VPA28	Verpackung FBS 840-2 F32	480,00 €
VPA30	Verpackung FBS 940-2/940-3/940-3 Spezial	419,00 €
VPA31	Verpackung FBS 940-2/940-3/940-3 Spezial	509,00 €
VPA33	Verpackung FBS 640 G / 740 G F15	629,00 €
VPA34	Verpackung FBS 640 G / 740 G F32	715,00 €
Transportzuschläge fallen bei ausgewählten Maschinen an (siehe hierzu Aktionsprospekte, Kataloge und Partnerportal)		
TPZRS3	Transportzuschlag Rehmann / Schweisskraft / C.raftweld 3	35,00 €
TPZ 120	Transportzuschlag bis 120 kg	50,00 €
TPZ 200	Transportzuschlag bis 200 kg	69,00 €
TPZ 300	Transportzuschlag bis 300 kg	79,00 €
TPZ 400	Transportzuschlag bis 400 kg	99,00 €
TPZ 500	Transportzuschlag bis 500 kg	125,00 €
TPZ 600	Transportzuschlag bis 600 kg	139,00 €
TPZ 750	Transportzuschlag bis 750 kg	159,00 €
TPZ1000	Transportzuschlag bis 1.000 kg	189,00 €
TPZ1500	Transportzuschlag bis 1.500 kg	249,00 €
TPZ2000	Transportzuschlag bis 2.000 kg	299,00 €
TPZ2500	Transportzuschlag bis 2.500 kg	345,00 €
ZUEM	Zuschlag Übermaß	39,00 €
TPZDF1	Transportzuschlag Direktfracht bis 3 Lademeter	345,00 €
TPZDF2	Transportzuschlag Direktfracht bis 4 Lademeter	405,00 €
TPZDF3	Transportzuschlag Direktfracht bis 5 Lademeter	475,00 €
TPZDF4	Transportzuschlag Direktfracht bis 6 Lademeter	545,00 €
TPZDF5	Transportzuschlag Direktfracht bis 7 Lademeter	645,00 €
TPZDF6	Transportzuschlag Direktfracht bis 8 Lademeter	755,00 €
TPZDF7	Transportzuschlag Direktfracht bis 9 Lademeter	855,00 €
TPZDF8	Transportzuschlag Direktfracht bis 10 Lademeter	1.075,00 €
TPZDF9	Transportzuschlag Direktfracht bis 11 Lademeter	1.175,00 €
TPZDF10	Transportzuschlag Direktfracht bis 12 Lademeter	1.285,00 €
SVP	Sonderverpackungen	auf Anfrage
SEEV	Seeverpackungen	auf Anfrage
MITNAHMESTAPLER	Mitnahmestapler zum Entladen bis 1.000 kg	150,00 €
HEBEBÜHNE	Entladung per Hebebühne bis max. 1.000 kg	125,00 €
TERMINSENDUNGEN FÜR LKW-LIEFERUNGEN BITTE BIS 11 UHR ANMELDEN		
FIXTERMIN	Fixterminzuschlag (Anlieferung fix nach 2 Tagen)	15,00 €
EXPRESSNEXTDAYS	Expresstermin NEXT DAY	40,00 €
AVIS	E-Mail Avis ist in Vorbereitung (Avis vorab bei Lieferung an Privatpersonen zwingend erforderlich)	0,00 €
ZWEITZUSTELLUNG	2. Zustellung Spedition	30,00 €

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
EINWCNCZER	Inbetriebsetzung und Einweisung von CNC Zerspanungsmaschinen – Stundensatz je angefangene Stunde	120,00 €
EINWSCHULUNG CNC	Schulung – Stundensatz je angefangene Stunde	120,00 €
EINWMET	Inbetriebsetzung und Einweisung Standardmaschinen Metall ohne CNC – Stundensatz je angefangene Stunde	75,00 €
EINWGBPMET	Inbetriebsetzung und Einweisung von Spezialmaschinen – Stundensatz je angefangene Stunde	75,00 €
	<i>*DBM, MBBS, FSM, HTBS, MSBM Pro, gesteuerte PRM und MRB, GBP, LMS 400 A und Metallbandsägen mit X-Steuerung*</i>	
EINWHOLZ	Inbetriebsetzung und Einweisung Holzbearbeitungsmaschine ohne CNC – Stundensatz je angefangene Stunde	75,00 €
EINWHOLZSPEZ	Inbetriebsetzung und Einweisung große Holz Spezialmaschinen – Stundensatz je angefangene Stunde	75,00 €
EINWCLEAN	Inbetriebsetzung und Einweisung Cleancraft – Stundensatz je angefangene Stunde	75,00 €
EINWKOMPR	Inbetriebsetzung und Einweisung Kompressoren (bei nicht TÜV pflichtigen Kompressoren) je angefangene Stunde	75,00 €
EINWSCHWEIßT	Geräteeinweisung Schweißtechnik – Stundensatz je angefangene Stunde	75,00 €
SCHULUNGSCHEIßT	Expertentraining Schweißtechnik; mindestens 3 Stunden – Stundensatz je angefangene Stunde	75,00 €
	jeweils zuzüglich	
FT	Fahrzeit – Stundensatz pro angefangene Stunde*	75,00 €
FT CNC	Fahrzeit CNC – Stundensatz pro angefangene Stunde	120,00 €
KM	Fahrtkosten pro km/€*	0,80 €
RK	Spesen nach Tagessatz	nach Aufwand
ÜK	Übernachungskosten	nach Aufwand
	<i>*Fahrzeit und Fahrtkosten im Inland gesamt max. 450,00 € bei Einweisungen oder Service (ausgenommen OP/CNC)</i>	

Sollten Schulungen oder Einweisungen im Ausland benötigt werden, so sind die Kosten für Anfahrt etc. zu berechnen!

Weitere Dienstleistungen:

BGK	Bearbeitungsgebühr und Direktversand von Hersteller Karnasch bei Bestellwert unter 115,00 €	15,00 €
AW (Mitarbeiter)	Serviceleistungen nach Aufwand / 1 AW = 15 Minuten	18,75 €
AWCNC (Mitarbeiter)	Serviceleistungen nach Aufwand / 1 AW = 15 Minuten	30,00 €
MONA	Montageauslöse pro angefangene Arbeitsstunde	3,00 €
MONTROHR	Montage von Rohrsystemen durch Stürmer AW je 15 Minuten	18,75 €

	gilt nur für Bayern:	
DGUA3-5	DGUV V3-Prüfung für 1 – 5 Schweißgeräte (Preis pro Schweißgerät)	59,00 €
DGUA3-10	DGUV V3-Prüfung für 6 – 10 Schweißgeräte (Preis pro Schweißgerät)	49,00 €
DGUA3-11	DGUV V3-Prüfung ab 11 Schweißgeräte (Preis pro Schweißgerät)	44,00 €
KALIBRSCHWEIßT	Kalibrierung von Schweißgeräten	85,00 €
0101001	Pauschalbetrag für Verbrauchsmaterial und Kleinteile bei Reparaturen	4,90 €
AWKV	Erstellung des vor-Ort Kostenvoranschlages bei Nichtdurchführung (Entfällt bei Durchführung der Reparatur bzw. bei Kauf eines Neugeräts)	18,75 €
KVNP	Erstellung des Kostenvoranschlages bei Nichtdurchführung (Entfällt bei Durchführung der Reparatur bzw. bei Kauf eines Neugeräts)	6,00 €

WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE IN UNSEREN HAUPTKATALOGEN



optimum-maschinen.de



holzkraft.de



metallkraft.de



holzstar.de



unicraft.de



schweisskraft.de



aircraft-kompressoren.de



finikompressoren.de

Vertrieb Deutschland:

CLEANCRAFT - Stürmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

96103 Hallstadt / Deutschland

Tel.: +49 (0) 951 96 555 - 0

E-Mail: info@cleancraft.de



www.cleancraft.de

Herstellung und Vertrieb Österreich:

Aircraft Kompressorenbau GmbH

Gewerbestraße Ost 6

4921 Hohenzell / Österreich

Tel.: +43 (0) 77 52 - 70 929 - 0

E-Mail: info@aircraft.at

Web: www.aircraft.at

ENTDECKEN SIE JETZT AUCH UNSERE PRODUKTVIDEOS!



Stürmer Maschinen GmbH



Kennen Sie schon unseren YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH**?

Hier stehen Ihnen eine breitgefächerte und qualitativ hochwertige Auswahl an Produktvideos,

nach Marken sortiert, zur Verfügung.

Wir sind stets darum bemüht, Ihnen eine **breitgefächerte und qualitativ hochwertige Auswahl** an Videos zu bieten.

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen:
www.youtube.com/@StürmerMaschinenGmbH

Ihr Fachhändler:

- Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen.
- Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns aufgrund der in diesem Katalog angebotenen Waren geschlossenen Kaufverträge und im Zusammenhang damit stehenden weiteren Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen.
- Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. der ausgewiesenen Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen.
- Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten.
- Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.
- Der gesamte Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.