


ab 2026


GEHE
ZUM
INDEX

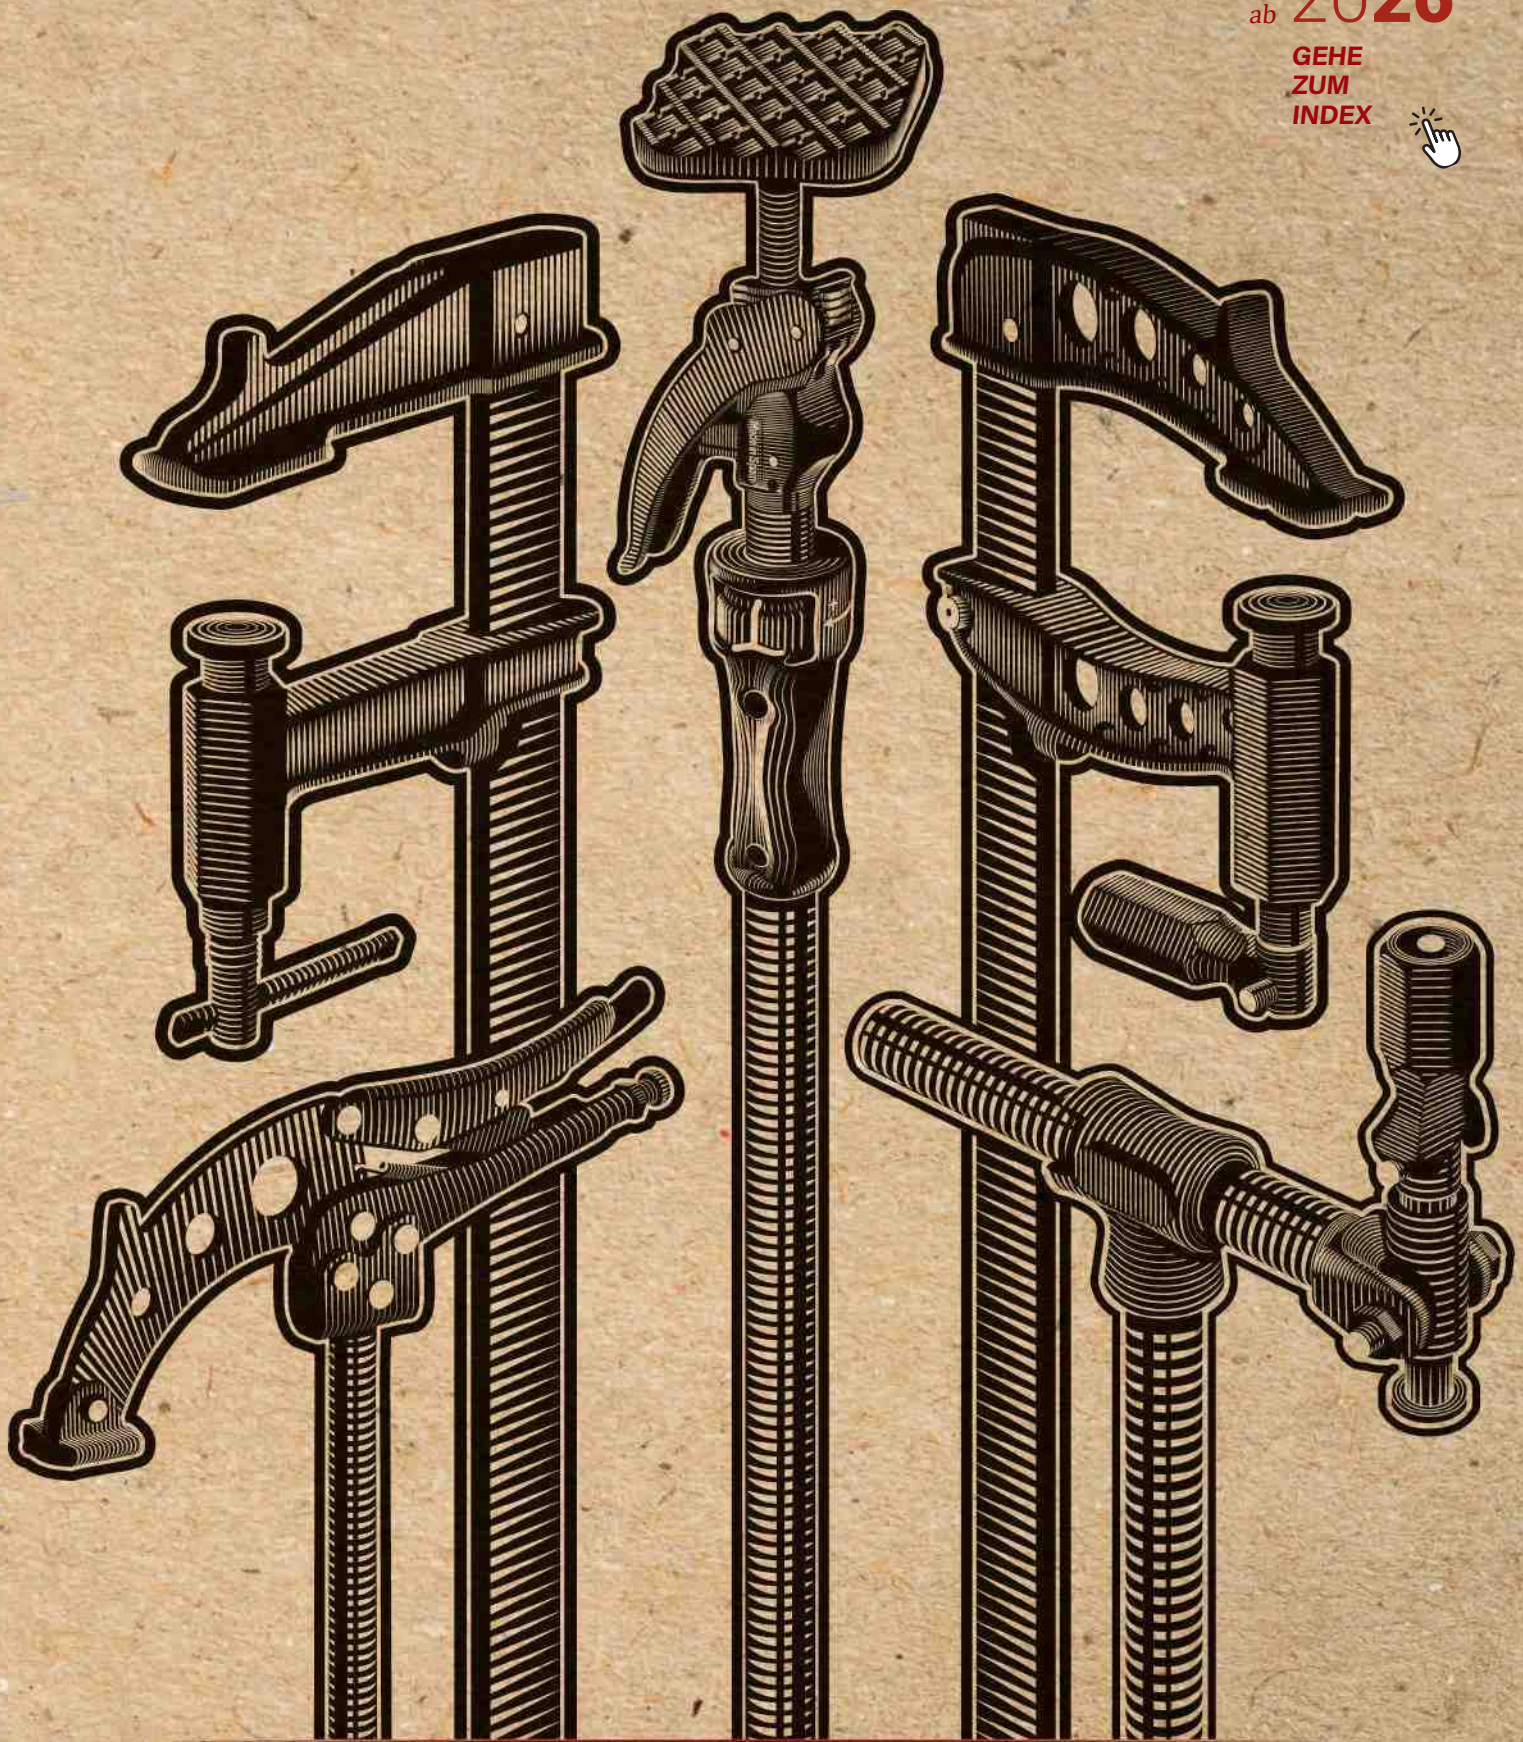

EST. 1957

PITHER®

INDUSTRIAS PIQUERAS

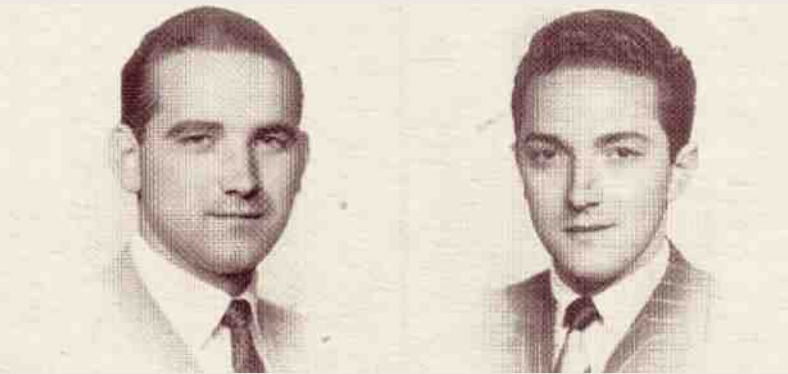


1957, Logroño, La Rioja

Die Brüder Ricardo und Juan Piqueras gründen das Unternehmen Industrias Piqueras vor mehr als 60 Jahren.

Das von den Brüdern Piqueras (**P**iqueras **H**ermanos) patentierte Kolbensystem ist der eigentliche Ursprung der Serienfertigung von PIHER-Werkzeugen.

Fassade der ursprünglichen PIHER-Fabrik . Logroño . 1968

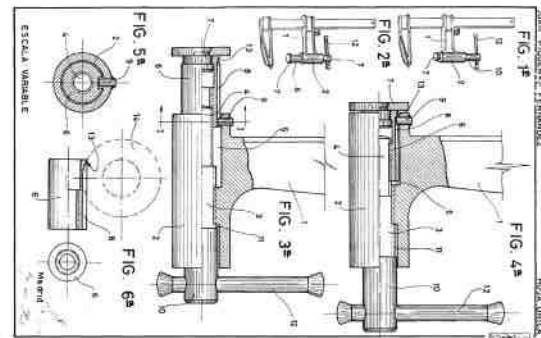

Seit den 90er Jahren führen die Kinder der beiden Gründer die auf traditionellen Werten basierende Fertigung von Industrias Piqueras in zweiter Generation fort.

Zeitgleich begann durch den weltweiten Export die Internationalisierung. Das Portfolio haben wir durch weitere Spannwerkzeuge ergänzt.

Noch heute ist PIHER mit seiner Produktion eng mit seiner Gründungsstätte in La Rioja im Norden Spaniens verwurzelt. Familiäre Werte haben einen hohen Stellenwert.

Seither verbindet PIHER die traditionelle Herstellung der Werkzeuge mit der Entwicklung neuer Patente und Innovationsreichtum, die seit Beginn prägend sind.



Hauptsitz der Fa. PIHER, Logroño, 2023



2025, Logroño, La Rioja

MADE IN SPAIN



AUSZEICHNUNGEN UND ZERTIFIKATE

Lyon D'Or Innovationspreis
LASTENSTANGEN®
2011 · Eurobois · Lyon · Frankreich

BESTES PRODUKT DES JAHRES
LASTENSTANGEN®
PROFESSIONAL BUILDER MAGAZINE
2015 · VEREINIGTES KÖNIGREICH

ISO 9001
QUALITÄTSMANAGEMENT-ZERTIFIKAT

ISO 14001
UMWELTMANAGEMENT-ZERTIFIKAT



78 % der Werkzeuge, die wir verkaufen, werden in unserem eigenen Werk in Logroño entworfen und gefertigt. Das Netz von Lieferanten und Materialien, die wir für die Herstellung dieser Werkzeuge benötigen, befindet sich nicht weiter als 800 km von unserem Hauptsitz entfernt.

Unsere Werkzeuge sind bekannt für ihre Robustheit, Effizienz und Vielseitigkeit. PIHER ist zur ersten Wahl des professionellen Sektors geworden, wenn es um Haltbarkeit und Zuverlässigkeit geht.

Dank unserer Abteilung für F+E entwickeln wir ständig neue Werkzeugdesigns und führen Verbesserungen an unseren klassischen Werkzeugen durch, die wir sofort in unserem Werk umsetzen.

Wenden Sie sich an unsere Exportabteilung, um den nächstgelegenen PIHER-Händler in Ihrem Land zu finden.

piher@piher.com



Seit den 90er Jahren beinhaltet unser Katalog auch Werkzeuge unter dem PIHER-Gütezeichen, die in anderen Teilen der Welt hergestellt werden. Diese Werkzeuge machen 22 % unseres Umsatzes aus.

Im Jahre 1995 begannen wir, an internationalen Messen teilzunehmen und uns dem ausländischen Markt zu öffnen. Seitdem ist unser Exporthandel bedeutend gewachsen.

Unser Hauptmarkt ist der europäische Kontinent. Wir haben unser Handels- und Logistiknetz so aufgebaut, dass dieses uns ermöglicht, mit unseren Werkzeugen auf der ganzen Welt präsent zu sein.



Lebensdauer

Wir verwenden hochwertigen Stahl und Kunststoff. Ein hoher Sicherheitsfaktor ist die Grundlage für hohen Leistungsgrad und lange Lebensdauer unter extremen Bedingungen.

"Bei allem was man tut, das Ende zu bedenken, das ist nachhaltig"
Eric Schweitzer



Bearbeitung

Für unser Design wählen wir Materialien und Prozesse sorgfältig aus: Die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen.



Reparatur

Für die meisten unserer Produkte haben wir eine große Auswahl an Ersatzteilen, die wir ständig erweitern. Dies ist eines unserer Hauptziele bei neuen Entwürfen.



Verpackung

Wir sind dabei, auf Plastik bei unseren Verpackungen zu verzichten. Im Rahmen unseres Grundsatzes der ständigen Verbesserung setzen wir unbehandelte Kartonagen sowie nur eine begrenzte Menge an Druckfarbe ein.



Nachverfolgbarkeit

Für die meisten unserer Komponenten haben wir ein System, das uns durchgängige Nachverfolgbarkeit ermöglicht. Dadurch können wir Fehler schnell erkennen und korrigieren und so die hohe Qualität und Funktionsfähigkeit sicherstellen.



Km 0

Wir legen sehr großen Wert auf die Zusammenarbeit mit **regionalen Lieferanten**. So unterstützen wir die regionale Wirtschaft und reduzieren den CO₂-Ausstoß beim Transport.

MEHR ALS EIN ZERTIFIKAT: NACHHALTIGKEIT BEDEUTET STÄNDIGE VERÄNDERUNG IM WIE, WO UND MIT WEM MAN ARBEITET



Mehr als 70% unserer Energie produzieren wir mit unseren **eigenen Solarpanels** und reduzieren so unseren CO₂-Ausstoß. Noch in diesem Jahr wollen wir unsere Solarkapazität verdoppeln, um die Selbstversorgung zu erweitern und einen weiteren Schritt in eine nachhaltigere Zukunft zu gehen.



Wir sind Teil der **Gemeinwohl-Ökonomie**. Wir setzen die Gemeinwohl-Bilanz um und tragen so zu einem ethischeren und nachhaltigeren Wirtschaftsmodell bei.



Wir sind Partner von **Som Energia** und nutzen zu 100% erneuerbare Energie (zertifiziert). Mit unserem Energiemodell verpflichten wir uns zu einem nachhaltigeren, ethischeren und respektvolleren Umgang mit der Umwelt.



Wir sind Partner des gemeinnützigen und ethischen Bankenprojekts **FIARE**: Wir verpflichten uns zu einem verantwortungsbewussten und gerechten Finanzmodell.



Wir kooperieren mit Verbänden, die Personen mit Behinderung helfen und so ihre soziale Integration und Selbständigkeit unterstützen. Wir verpflichten uns zu Initiativen, die **Inklusion** für alle fördern.



Wir unterstützen und benutzen täglich **open-source Softwareprogramme** und tragen so zur Entwicklung von technologischen Lösungen bei, die offen und für jeden zugänglich sind.

SPONSORING UND PARTNERSCHAFT



Seit 2022 ist PIHER offizieller Sponsor des beruflichen Bildungswettbewerbs **SpainSkills** im Bereich Schreinerei und Tischlerei.

Jeder einzelne Teilnehmer wird mit unseren Werkzeugen ausgestattet.

Im weltweiten Wettbewerb **WorldSkills 2025** hat PIHER die spanischen Teilnehmer der Disziplinen Schreinerei und Tischlerei gesponsert.

Des Weiteren arbeiten wir mit Profemadera zusammen, einem spanischen Verband, dem Lehrer im Bereich Holz und Möbel angehören.

MIT UNSEREN WERKZEUGEN

UNTERSTÜTZEN WIR DIE TRADITION UND DIE ZUKUNFT UNSERES HANDWERKS



Das Projekt Albaola in Pasajes San Pedro (Guipúzcoa / Baskenland) arbeitet an der Rekonstruktion der San Juan, einem baskischen Walfangschiff aus dem 16. Jahrhundert. Dies ist ein durch die UNESCO anerkanntes Projekt.

Des Weiteren unterhält Albaola eine Schreinerschule für die Erhaltung der traditionellen Techniken. Seit 2017 unterstützen wir Albaola mit unserem gesamten Portfolio.

Das Projekt **Drakkar de Vendée** in der Region Les Sables d'Olonne in Frankreich widmet sich dem Nachbau eines Drakkar (Wikingerschiff) aus dem 9. Jahrhundert.

Zur Unterstützung dieses ambitionierten Projektes tragen wir mit unseren Werkzeugen bei.

p.11



LASTENSTANGEN®



p.20




MULTICLAMP



p.26



MAXIPRESS
WEINROTE LINIE



XXL



p.33



p.34




KLASSISCHE LINIE



p.39



VERLEIMPRESSE







p.42



SCHRAUBZWINGEN





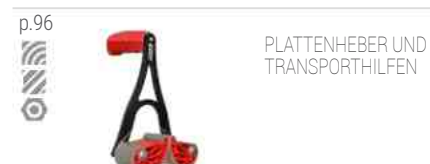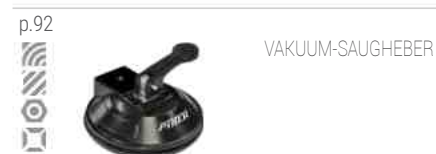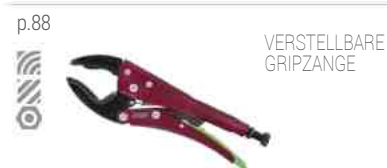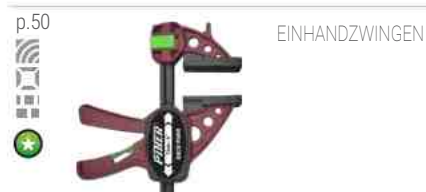

	Von Piher produziert
	Holz
	Empfindliche Materialien
	Metall und Schweißen
	Konstruktion
	Automobil und Mechanik

	Spannkraft bis zu
	Schienenstärke
	maximale Arbeitslänge
	maximale Ausladung
	Ausladung bis zur Mitte der Pressbacke
	Durchmesser
	Verpackungseinheit
	Blisterverpackung
	Mindestlänge der Lastenstange (eingefahren)
	Maximale Länge der Lastenstange (ausgefahren)
	Tragkraft in horizontaler Lage
	Tragkraft in vertikaler Lage
	Magnetische Haltekapazität.
	Länge x Breite des Balkens
	Länge der Zange
	A Elektrische Spannung in Ampere
Tn	Spannkraft in Tonnen


	Vom Anwender anpassbares Werkzeug.
	Neues Werkzeug oder Eigentum.
	Aus Kunststoff. Ohne Öle. Hinterlässt keine Abdrücke.
	Neuheit auf Lager in 2025.
	Ökologische
	Bearbeitung
	Lebensdauer
	Nachverfolgbarkeit

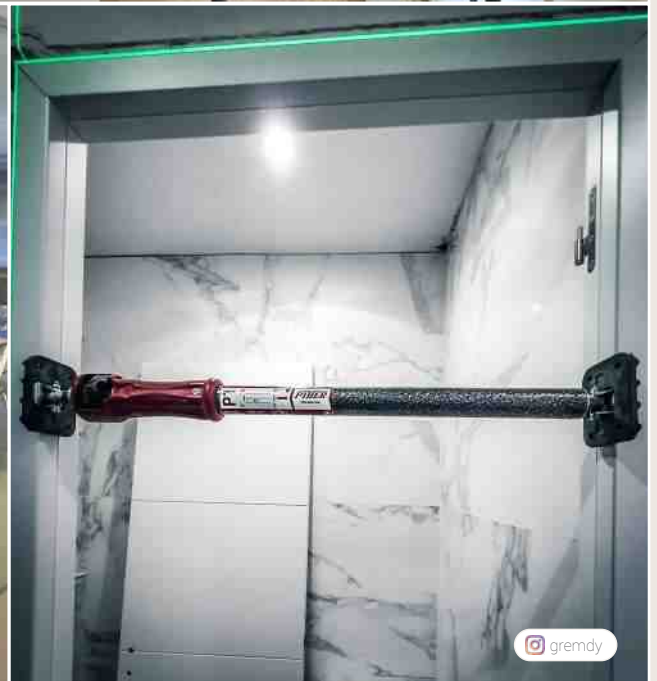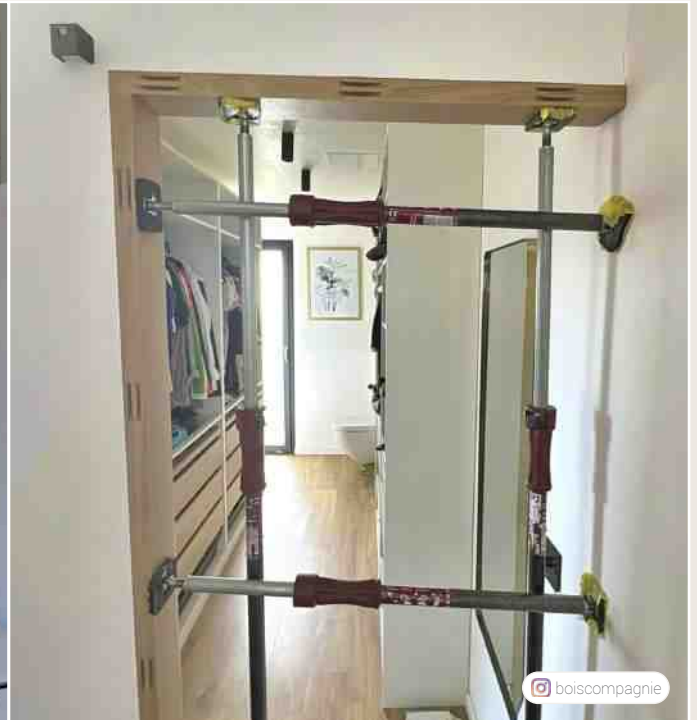



GARANTIE PIHER
EIGENES DESIGN UND EIGENE FABRIKATION
IN SPANIEN HERGESTELLT

LASTENSTANGEN®

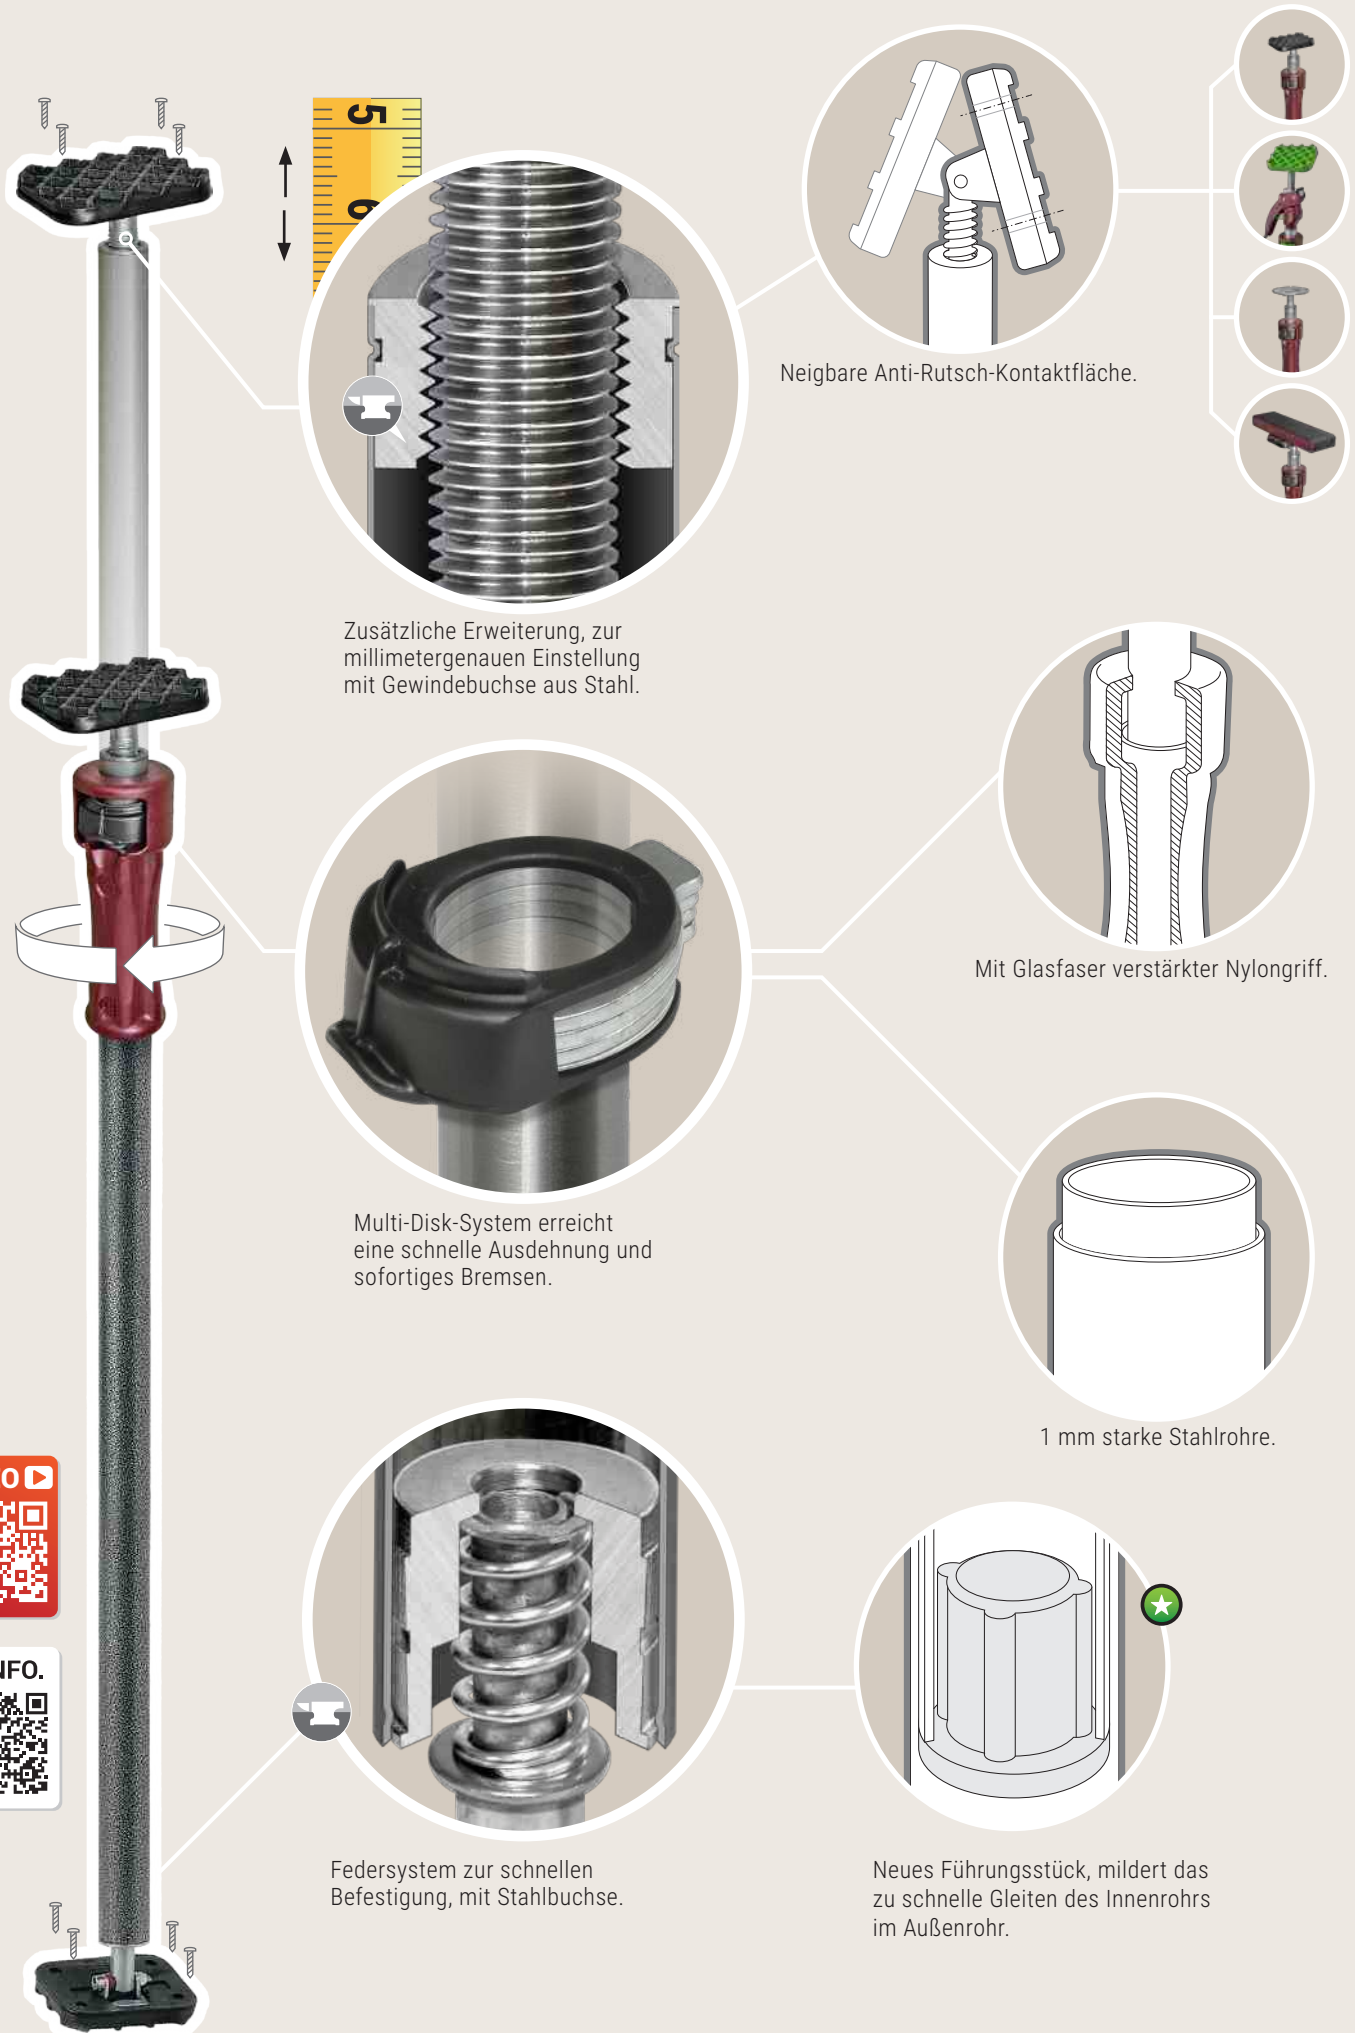

Neigbare Anti-Rutsch-Kontaktfläche.

Zusätzliche Erweiterung, zur millimetergenauen Einstellung mit Gewindebuchse aus Stahl.

Mit Glasfaser verstärkter Nylongriff.

Multi-Disk-System erreicht eine schnelle Ausdehnung und sofortiges Bremsen.

1 mm starke Stahlrohre.

Federsystem zur schnellen Befestigung, mit Stahlbuchse.

Neues Führungsstück, mildert das zu schnelle Gleiten des Innenrohrs im Außenrohr.

VIDEO



INFO.





GARANTIE PIHER
EIGENES DESIGN UND EIGENE FABRIKATION
IN SPANIEN HERGESTELLT

LASTENSTANGEN®


PATENTIERT



LASTENSTANGEN®

Die empfohlenen Lasten ergeben sich aus der Anwendung eines Sicherheitskoeffizienten von 1,5 auf die getestete Last. Wenn die empfohlene Last im Test beispielsweise 300 Kg beträgt, haben wir 450 Kg aufgebracht, und das Werkzeug wurde nicht beschädigt.*

*Für Schäden, die sich aus einer falschen Bedienung oder unsachgemäßen Anwendung der Lastenstange ergeben, übernehmen wir keine Haftung.

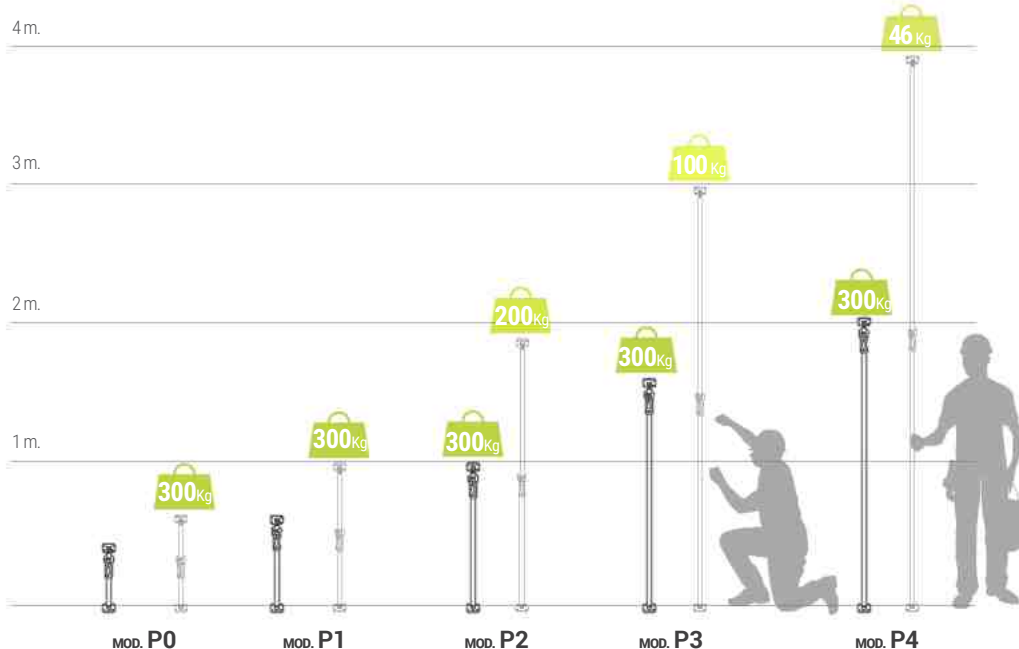

Artikel	MOD	Min.	Max.	Kg	
34000	P0	40 cm	60 cm	1,1	5
30010	P1	60 cm	100 cm	1,36	
30011	P2	95 cm	170 cm	1,81	
30012	P3	155 cm	290 cm	2,61	
34004	P4	200 cm	375 cm	3,18	

ZUBEHÖR-SYSTEM FÜR LASTENSTANGEN®





ERSATZKONTAKTFLÄCHE FÜR LASTENSTANGE




Artikel	Kg	1
34504	0,26	1





2,5 mm dicker Stahlkern mit Rippen und Befestigungspunkten, die den Druck gleichmäßig verteilen.



Artikel	Kg	1
34502	0,10	1





Die außermittige Achse ermöglicht den Einsatz der Stütze an Wänden oder Böden.

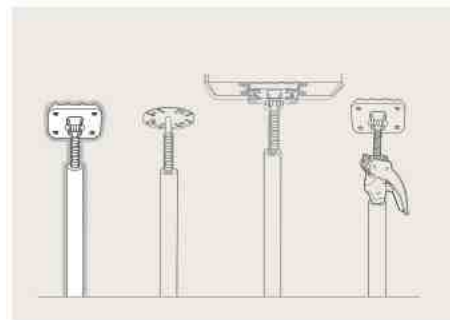

FESTE UNTERLAGE



Artikel	Kg	1
34039	0,39	1

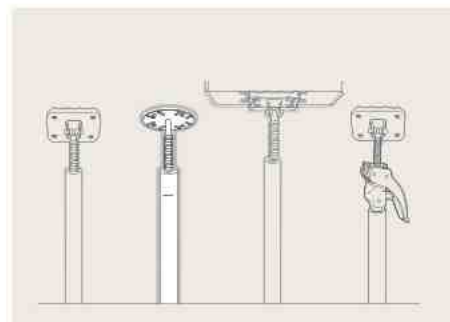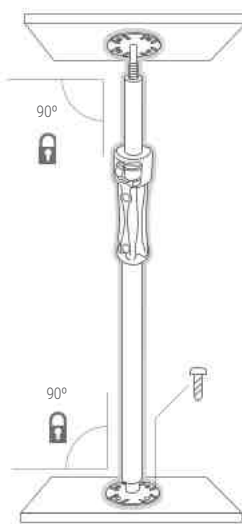


- Aus Stahl
- Unterlagen mit Schlitten und gebohrt, um sie auf Holz oder Metall mit Schrauben befestigen zu können
- Beide Kontaktflächen (Boden, Decke) sind fest, d.h. nicht schwenkbar
- Die Feder wird deaktiviert, für eine höhere Präzision und Sicherheit bei Nivellierungsarbeiten





ANTI-RUTSCH-ABSTÜTZPLATTE

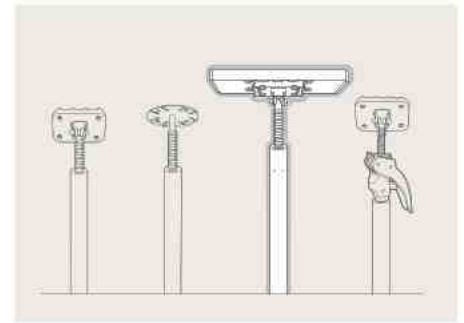


Artikel	A cm	B cm	Kg	
34036	6	20	0,13	4
34037	6	35	0,21	
34038	6	70	0,38	1



- Aus Aluminium
- Federn aus rostfreiem Stahl
- Anti-Rutschplatte aus EPDM

ZUBEHÖR ARM+

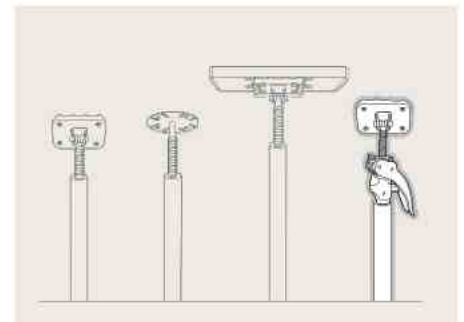

Artikel	Kg	
34089	0,51	2

- Zu bedienen mit nur einer Hand
- Tragkraft: 100 Kg
- Aus Stahl und Nylon mit Fiberglas hergestellt
- Antirutsch-Abstützplatten sind in verschiedenen Winkeln einsetzbar
- Die Spannkraft der Stange lässt sich durch Drehung des Griffes nicht erhöhen
- Anwendbar für alle Lastenstangen





GARANTIE PIHER
EIGENES DESIGN UND EIGENE FABRIKATION
IN SPANIEN HERGESTELLT



LASTENSTANGEN®

LASTENSTANGEN® ARM+3

Artikel	Kg	☐
34093	2.86	5



168cm

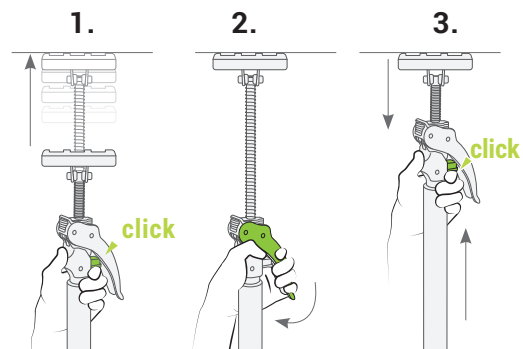

1. Ausfahr-Klick

2. Sofortkontakt dank Ausfahr-Automatik

3. Für Abbau den Abzug und Lastenstange nach oben drücken. Das schmale Rohr wird dadurch in das Rohr eingezogen





GARANTIE PIHER
EIGENES DESIGN UND EIGENE FABRIKATION
IN SPANIEN HERGESTELLT

LASTENSTANGEN®


TRAGETASCHE FÜR LASTENSTANGEN®

- Aus Baumwolle.
- Maximale Belastbarkeit: 16 Kg



Artikel	Kg	Trägt bis zu 5 Lastenstangen	Länge	Kg inklusive Lastenstangen	
93049	0,65	5 x P3	165 cm	13	1
93050	0,70	4 x P4	210 cm	12	1

VERSTELLBARER HALTER

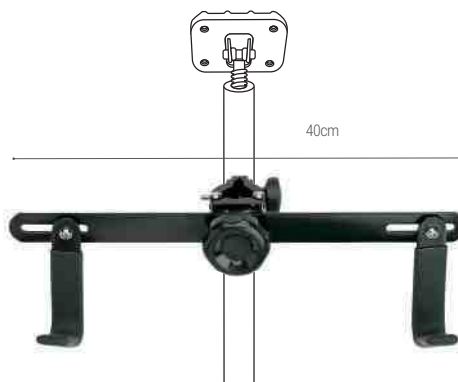

- Aus Stahl
- Justierbar an Rohre
- Durchmesser Ø 25 mm bis Ø 30 mm
- Haken mit Plastik geschützt
- Tragkraft 25 Kg

Artikel	Kg	
30015	0,9	1

BAUSTATIV

MOD	
P0	✗
P1	✓
P2	✓
P3	✓
P4	✓

- Maximale Belastung: 300 Kg
- Rohre und Profile aus Stahl
- Für unsere Lastenstangen und für Rohre Ø30 mm
- Öffnen, schließen mit nur einem Klick.

Artikel	Kg	
34050	1,84	1



MAGNETISCHE STAUBSCHUTZTÜR SET




Artikel	Kg	
34110	2	1

- Schließt automatisch dank Magnetstreifen
- Kein Reißverschluss. Öffnet sich ohne Handbetätigung
- Magnete halten die Tür geschlossen, um Staub während der Renovierungsarbeit zu vermeiden
- Tür lässt sich in der gewünschten Höhe anbringen: am Boden, über dem Boden usw.
- Länge der Öffnung beträgt max. 2 Meter
- Wiederverwendbar
- Verwendbar mit Piher-Lastenstangen (nicht inbegriffen)
- Inklusive 2 Multigreifer mit Ring, magnetische Stofftür und 4 Türhalterungsstangen aus Metall

Inklusive Tragetasche



31 cm

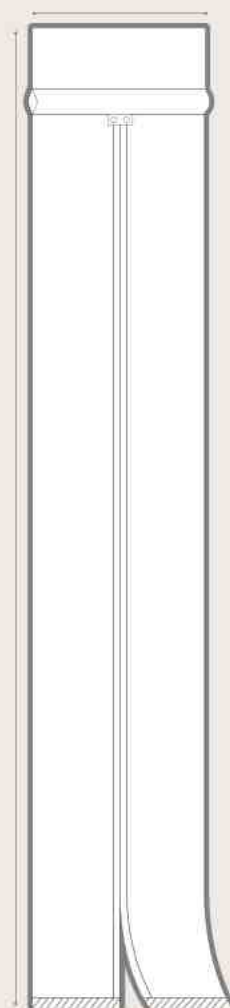


x4

36 cm


225 cm

Artikel 34044

x2



Max. 130 cm

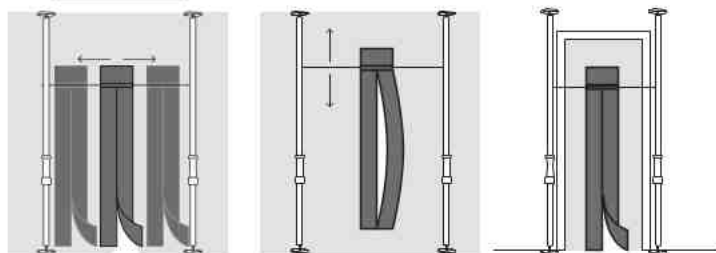

Magnetische
Staubschutztür



So installieren Sie
die Magnettür



So lagern Sie
die Magnettür




MONTAGESET FÜR INNENAUSBAU



Artikel	Kg	📦
34017	8	1

Inbegriffen	Artikel	📦
Lastenstangen P3	30012	2x
Tragetasche für Lastenstangen	93049	1x
Arm+	34089	2x
Anti-Rutsch-Abstützplatte 35 cm	34037	2x

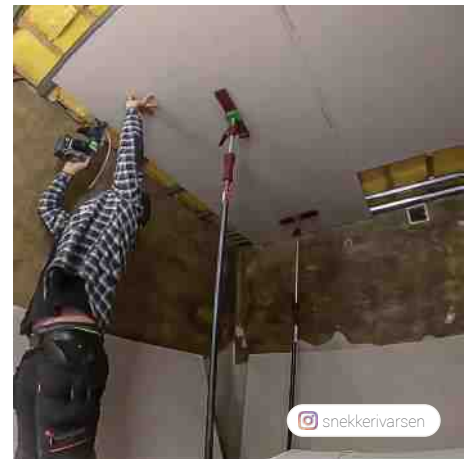

ANTISTAUB-SCHUTZWAND SET



Artikel	Kg	📦
34018	8	1

Inbegriffen	Artikel	📦
Magnettür	34110	1x
Lastenstangen P3	30012	2x
Tragetasche für Lastenstangen	93049	1x
Klebebandrolle		1x
Plastikfolie 400x300cm		1x





GARANTIE PIHER
EIGENES DESIGN UND EIGENE FABRIKATION
IN SPANIEN HERGESTELLT

MULTICLAMPS


DESIGN IN DER
EU REGISTRIERT




Aus Nylon mit Fiberglas.




Anti-Rutsch-Kappen.



Spannkraft 75 Kg.



Spindel, Achse und Verstärkungen
aus Stahl verzinkt.



Geeignet für flache Oberflächen,
Rohre, Vierkantröhre.







Praktisch für kleine Durchmesser.



Nach Wunsch zusammensetzbar.

Zahlreiche Befestigungsoptionen
für Schrauben bzw. Muttern
M6, M8 und W 1/4 (Inch).

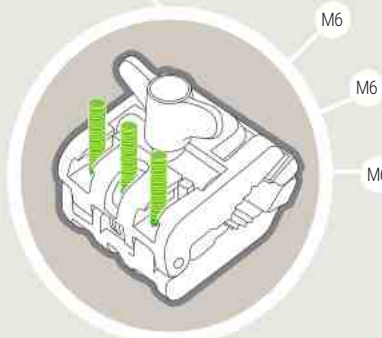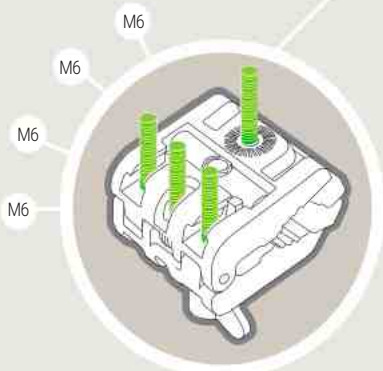

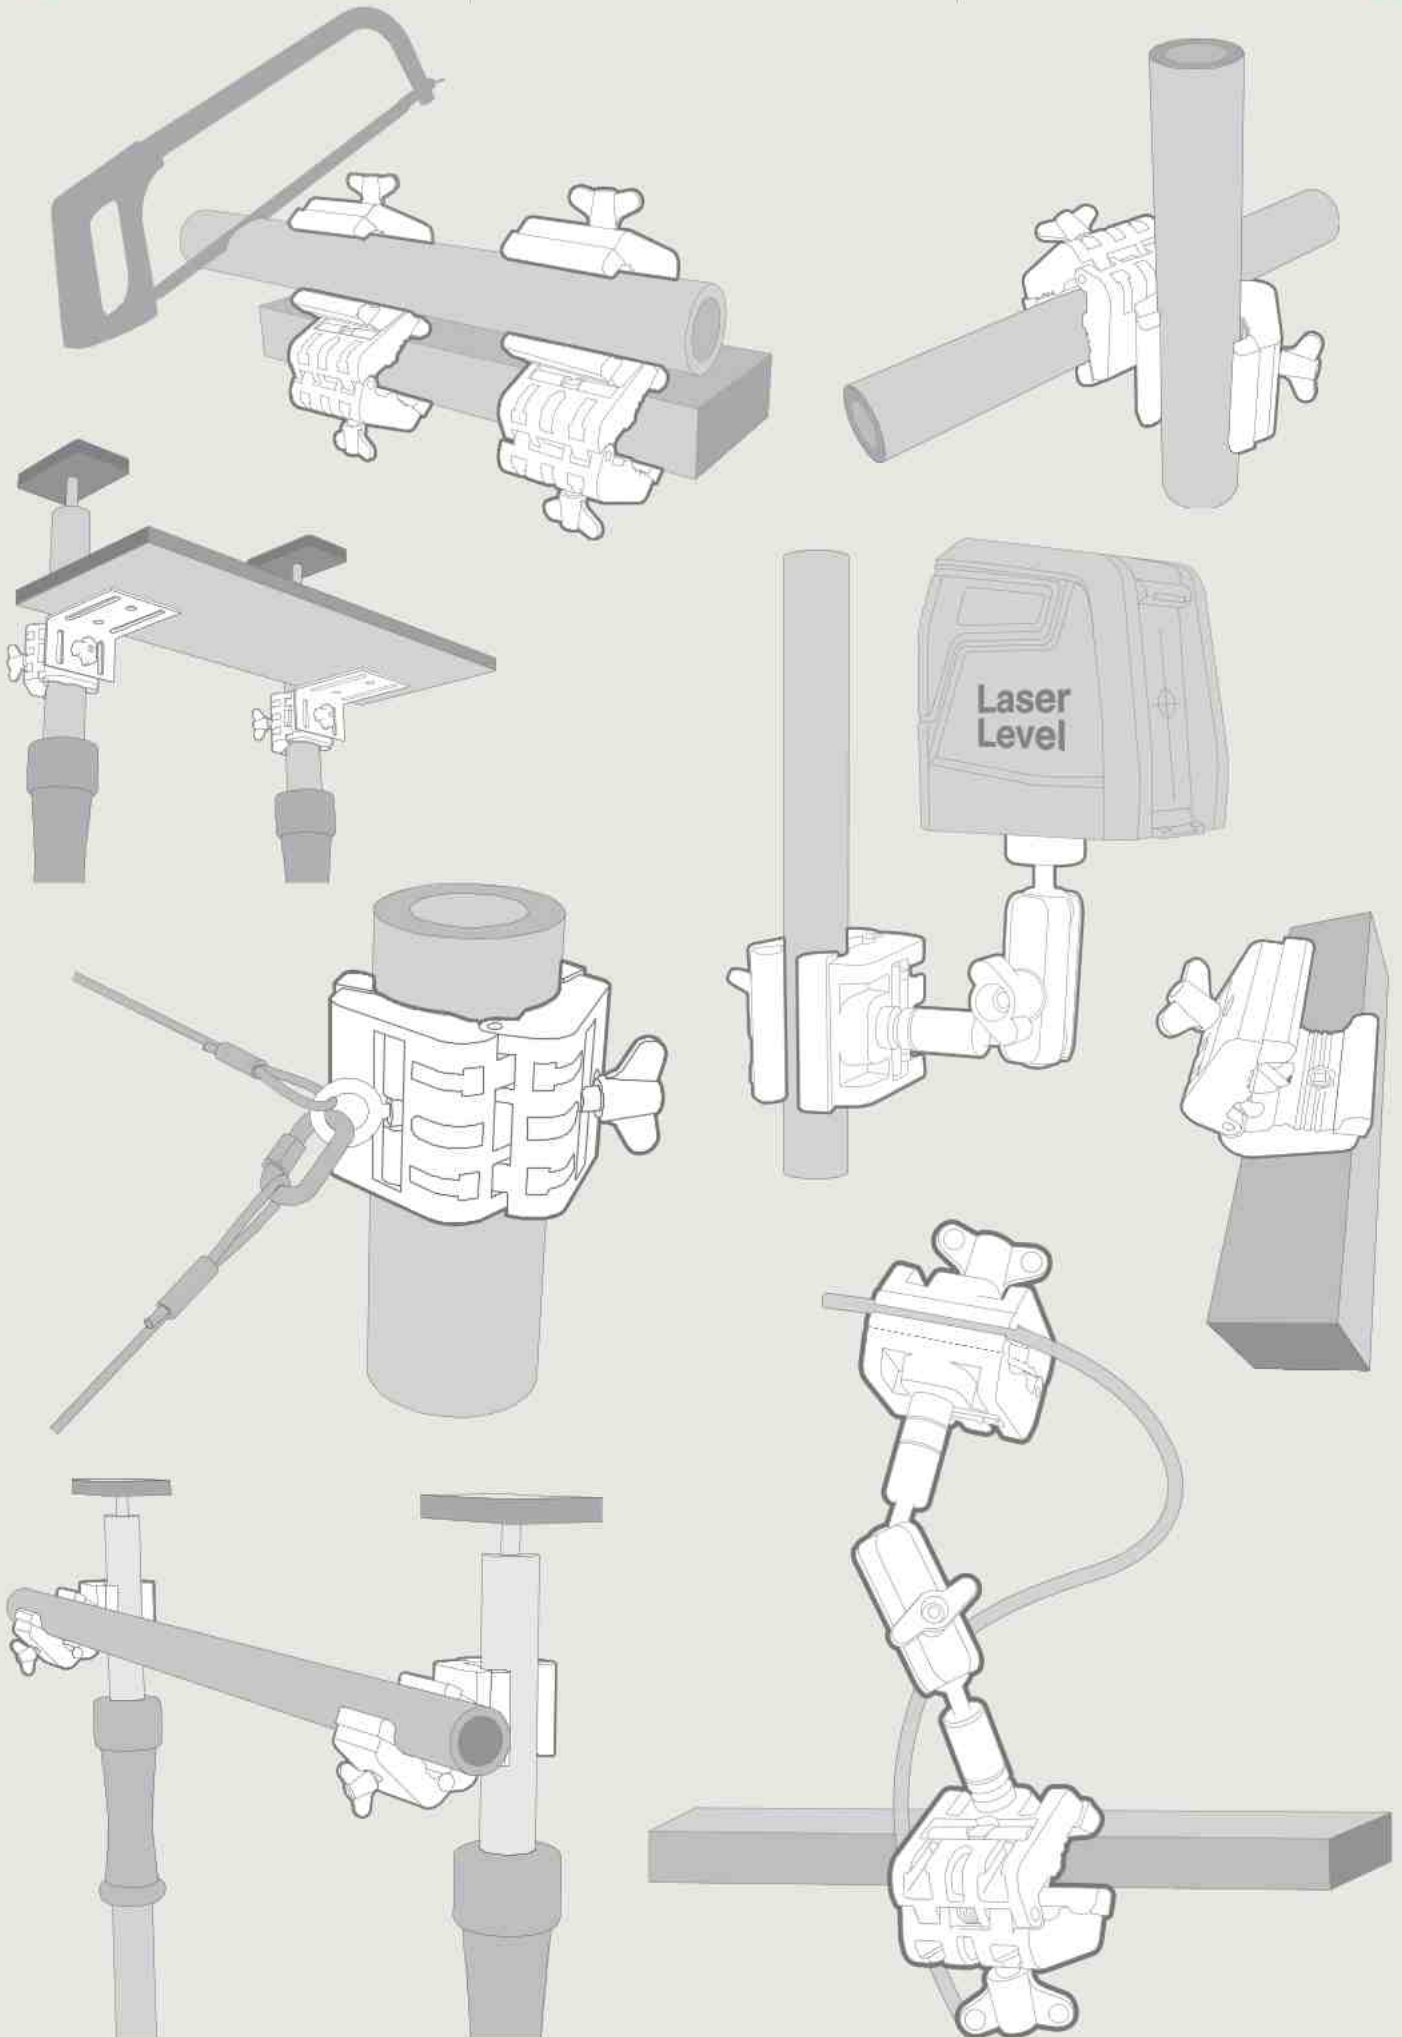



GARANTIE PIHER
EIGENES DESIGN UND EIGENE FABRIKATION
IN SPANIEN HERGESTELLT

MULTICLAMPS

DESIGN IN DER
EU REGISTRIERT



GREIFZANGE STANDARD MULTICLAMP



Artikel	 mm	 mm	Kg	
34052	50	18-48	0.22	1



GREIFZANGE MIT HAKEN MULTICLAMP



Artikel	 mm	 mm	Kg	
34044	40	16-30	0.23	1



GREIFZANGE MIT RING MULTICLAMP





Artikel	 mm	 mm	Kg	
34046	40	18-48	0.23	1



GREIFZANGE MIT VERSTELLBARER AUFLAGE MULTICLAMP




Artikel	 mm	 mm	Kg	
34048	50	18-48	0.38	1

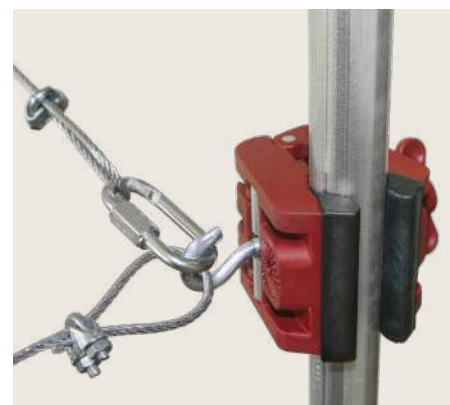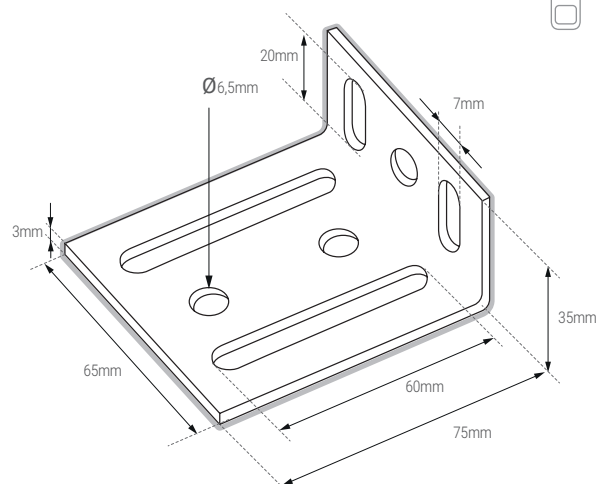




GREIFZANGE DOPPELT, FESTE ARRETIERUNG MULTICLAMP

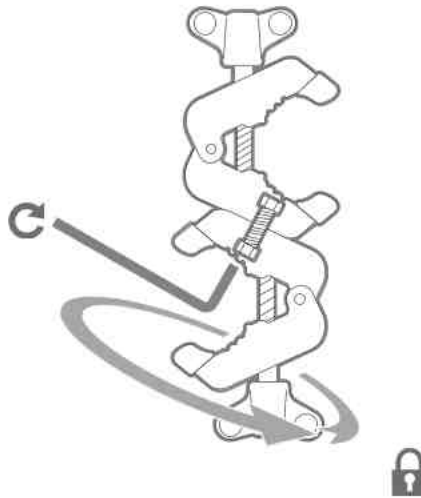

Artikel	 mm	 mm	Kg	
34054	50	18-48	0.44	1

Zwei Greifzangen verbunden mit kurzer Schraube M6, drehbar um 360°, Drehwinkel falls erwünscht bleibt fest (nicht mehr drehbar)


GREIFZANGE DOPPELT, LEICHT DREHBAR MULTICLAMP

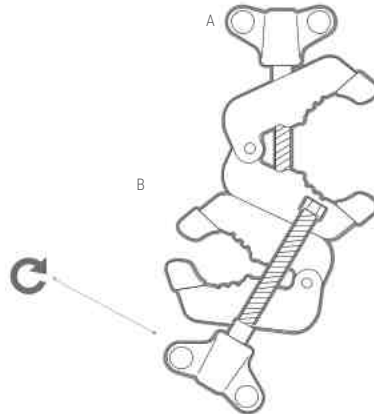

Artikel	 mm	 mm	Kg	
34055	A: 50	A: 18-48	0.44	1
	B: 30	B: 18-30		

Zwei Greifzangen verbunden durch lange Schmetterlingsschraube der unteren Greifzange, drehbar um 360°, Änderung des Drehwinkels und der Spannkraft. Falls erwünscht leicht drehbar durch Öffnung der Schmetterlingsschraube.

GREIFZANGE DOPPELT GEGLIEDERT

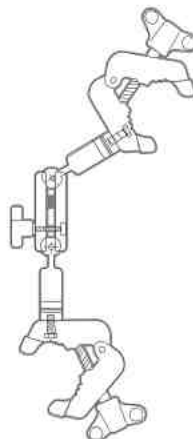

Artikel	 mm	 mm	Kg	
34043	50	18-48	0.55	1

- Aluminiumkonstruktion.
- Mehrfach verstellbar mit zwei Gelenken.
- Schnelle Fixierung.







MULTIKLEMME + ADAPTER MIT GELENKARM




Artikel	 mm	 mm	Kg	
34061	50	18-48	0.42	1

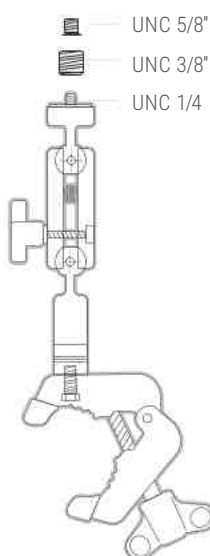


- Arm aus Aluminium.
- Drehbar in jede Richtung mit nur einem Gelenk
- Schnelle Befestigung
- Gewinde UNC 1/4" sowie Adapter 3/8" und 5/8" inklusive
- Hält bis zu 3 Kg
- Für kleine Nivellierungslasergeräte, Kameras etc.

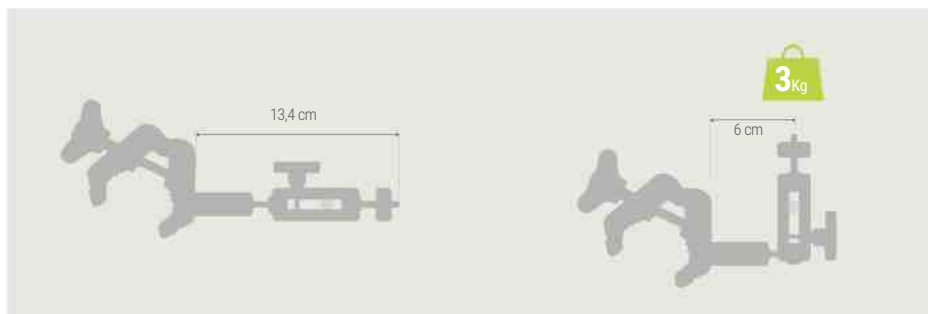

MULTIKLEMME + ADAPTER MIT GELENKARM

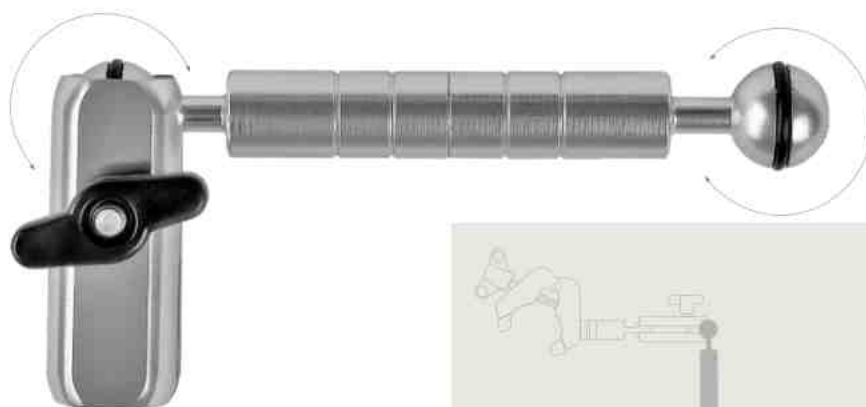

Artikel	Kg	
34045	0.12	1

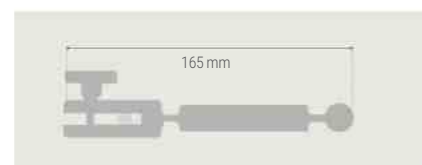

MULTICLAMPS

MULTICLAMP ADAPTER UNC 1/4"



- Aus Aluminium
- Mit Standardgewinde UNC 1/4"

Artikel	Kg	📦
34064	0,031	1



* GEWINDEADAPTER



- Aus Messing, um Schäden zu verhindern

Artikel	Kg	📦
34059	0,025	1

2 Adapter / VE



UNIVERSELLE GREIFZANGE IM SAUGHEBER INTEGRIERT

- Schutzkappe
- Belastbarkeit: 25 Kg (waagerechte Nutzung)
- Gewinde UNC 1/4" sowie Adapter 3/8" und 5/8" inklusive



Artikel	Ø cm	Max.	Kg	📦
34058	11,5	25 Kg	0,72	1


UNIVERSELLE GREIFZANGE MAGNETISCH

- Starker Magnet aus Ferrit
- Gewinde UNC 1/4" sowie Adapter 3/8" und 5/8" inklusive



Artikel	Ø cm	Max.	Kg	📦
34063	8,8	15 Kg	0,62	1

HALTER FÜR TABLETS UND MOBILTELEFONE

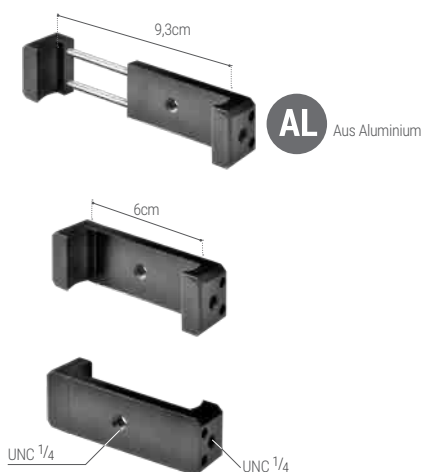

Artikel	Kg	📦
34056	0,038	1

- Gummischutz an den Kontaktflächen.
- Doppelter Federmechanismus zum Klemmen.
- Hintere oder seitliche Mutter zur Befestigung.



Artikel	Kg	📦
34057	0,15	1

- Aus ABS-Kunststoff.
- Gummischutz an den Kontaktflächen und an der Geräterückseite.
- Befestigungsmutter aus Messing.

- Für die universelle Greifzange
- Kontaktflächen mit Gummi geschützt





pither_clamps



premiumtool



canadaweldingsupply



masswoodworks



paoson_woodworking



paoson_woodworking



centurionfjd



rubankov_net

WEINROTE LINIE



MAXIPRESS E

850 Kg

9,5 cm

30x8 mm

Spannkraft bis zu

Maximale Ausladung

Schiene



MAXIPRESS F

900 Kg

12 cm

35x8 mm



MAXIPRESS R

1000 Kg

16 cm

40x10 mm



Mod. XXL

2200 Kg

19 cm

60x12 mm



Mod. M

400 Kg

7 cm

18x7 mm



MAXIPRESS M

400 Kg

7 cm

18x7 mm



Mod. MM

400 Kg

7 cm

18x7 mm

KLASSISCHE LINIE



Mod. E

900 Kg

8,5 cm

30x8 mm

Spannkraft bis zu

Maximale Ausladung

Schiene



Mod. F

900 Kg

12 cm

35x8 mm



Mod. R

1000 Kg

16 cm

40x10 mm



Mod. S

700 Kg

22 cm

40x10 mm



Mod. K

500 Kg

30 cm

40x10 mm



Mod. 40K

200 Kg

40 cm

40x10 mm



Mod. 50K

150 Kg

50 cm

40x10 mm



GARANTIE PIHER
EIGENES DESIGN UND EIGENE FABRIKATION
IN SPANIEN HERGESTELLT

HOCHLEISTUNGSSCHRAUBZWINGE MAXIPRESS

DESIGN IN DER
EU REGISTRIERT



Unterstützung des Festbügels in einem 90°-Winkel.



Kompensationswinkel.

+ INFO.



Rückverfolgbarkeit jedes Stücks.




Positionierungs- und Absturzsicherungsfeder, um Ihre Hand zu schützen.



Eingebaute Fallschutzbremse, um Verletzungen an den Händen zu verhindern.



Hochfeste warmgewalzte Stahlschiene mit Rostschutzgrundierung.



Die innere Wölbung ermöglicht es, ein störendes, festfixiertes Objekt an der Kante des Arbeitstisches zu "überspringen".


Festbügel mit **Epoxyd-Beschichtung**.



Dank der Kreuzeinkerbung und des waagerechten Bolzens des Gleitbügels lassen sich Rohre innerhalb von wenigen Sekunden optimal einspannen.



Ergonomischer, mehrfach verstellbarer und austauschbarer Griff, der Handgelenksverletzungen vorbeugt.

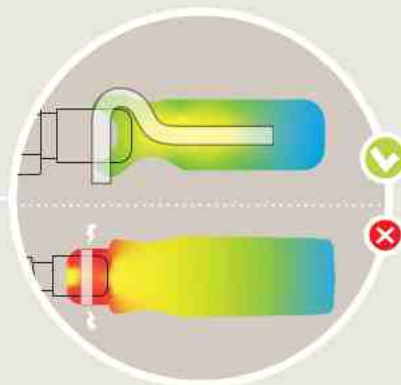

Das exklusive Design garantiert Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit.

+ INFO.





Der Druckteller dreht sich nicht. Dadurch ist ein Drift-Effekt beim Verleimen zweier Hölzer nicht möglich.





Druckbolzen

Der Pressteller einer konventionellen Schraubzwinge könnte sich bei der Drehung des Griffes ungewollt drehen. Zwei frisch verleimte Teile könnten dadurch verrutschen. Bei der Maxipress nicht, weil der Druckbolzen starr ist.

Dank des doppelten Gewindes und der speziellen Verzahnung wird Spannkraft sehr schnell erzeugt.

Gegen sämtliche Außeneinwirkung geschützt:
Schweißfunken, Späne, Zement (Beton), usw.

Die dreieckige Verzahnung ist großflächiger. Dadurch werden der Druck und die Befestigung stärker.

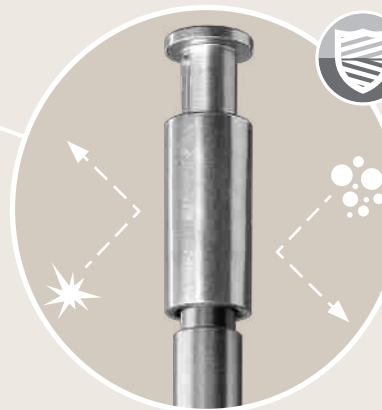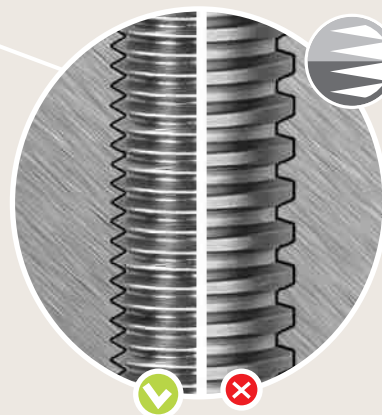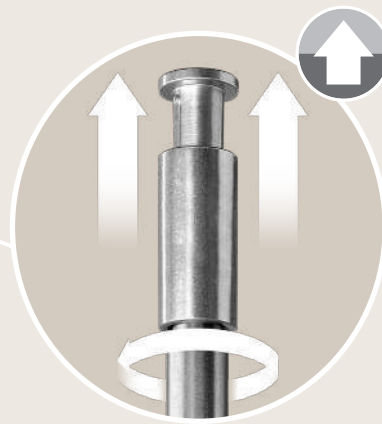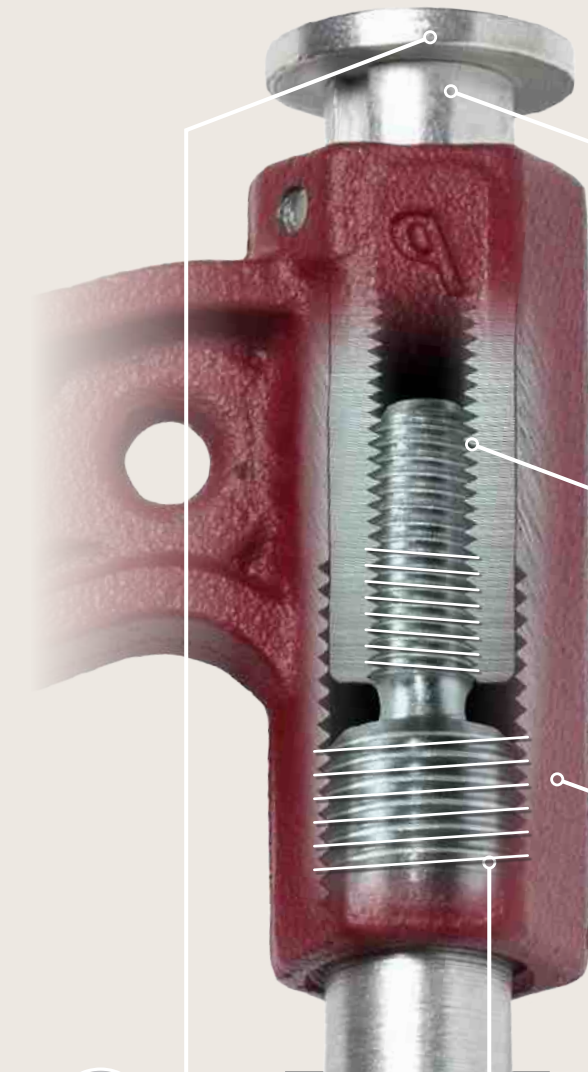

M6-Gewinde zum Anbringen von Zubehör und Einfetten des Mechanismus.





MAXIPRESS E




850 Kg

30x8 mm

Artikel	cm	cm	cm	Kg	
59020	20	9.5	8	1.27	2
59030	30	9,5	8	1.62	
59040	40	9,5	8	2	
59060	60	9,5	8	2.38	

SCHUTZKAPPEN-SET



pag. 41

MAXIPRESS F



900 Kg

35x8 mm

Artikel	cm	cm	cm	Kg	
60020	20	12	10	2,12	2
60030	30	12	10	2,34	
60040	40	12	10	2,56	
60050	50	12	10	2,78	
60060	60	12	10	3,00	
60080	80	12	10	3,44	
60100	100	12	10	3,88	
60120	120	12	10	4,32	
60150	150	12	10	4,98	

MAXIPRESS R



1000 Kg

40x10 mm


Artikel	cm	cm	cm	Kg	
61030	30	16	14	3,5	2
61040	40	16	14	3,82	
61050	50	16	14	4,13	
61060	60	16	14	4,45	
61080	80	16	14	5,07	
61100	100	16	14	5,7	
61120	120	16	14	6,33	
61150	150	16	14	7,27	
61200	200	16	14	8,83	
61250	250	16	14	10,06	
61300	300	16	14	10,72	

GRIFF



Artikel	MOD	gr
59001	Maxipress E	90
14057	Maxipress R, F	95

GLEITBÜGEL MIT M6-GEWINDE




M6-Gewinde zur Befestigung
von Zubehör



Artikel	MOD	Kg
59000	Maxipress E + M6	0,93
14055	Maxipress F + M6	0,93
14068	Maxipress R + M6	1,26




MAXIPRESS F UMKEHRBAR

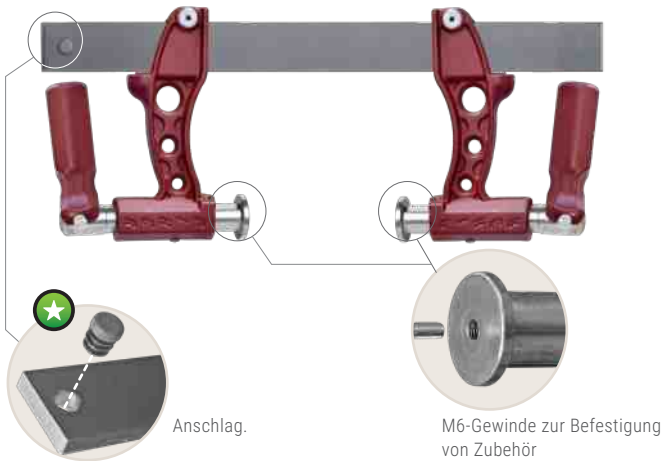



900 Kg		35x8 mm			
Artikel	cm	cm	R cm	Kg	
60504	40	10,5	27-64	3,03	2
60506	60		27-84	3,47	
60508	80		27-104	3,91	
60510	100		27-124	4,35	
60512	120		27-144	4,79	
60515	150		27-174	5,45	
60520	200		27-224	6,55	



MAXIPRESS R UMKEHRBAR

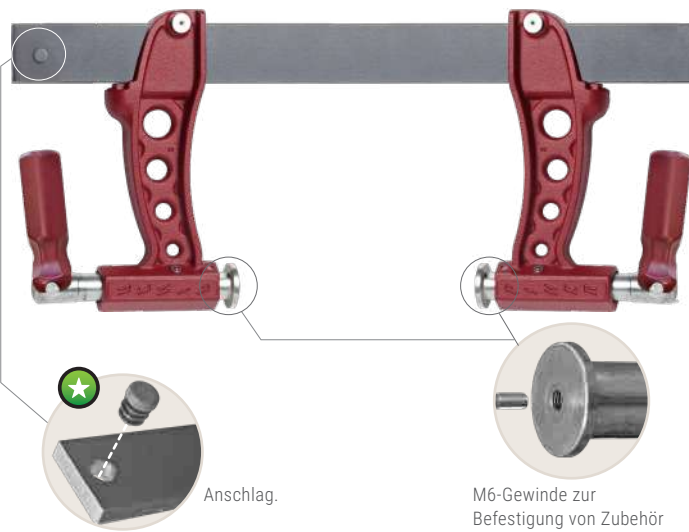


1000 Kg		40x10 mm			
Artikel	cm	cm	R cm	Kg	
61504	40	14	30-65	4,01	2
61505	50		30-75	4,68	
61506	60		30-85	5,00	
61508	80		30-105	5,67	
61510	100		30-125	6,25	
61512	120		30-145	6,88	
61515	150		30-175	7,82	
61520	200		30-225	9,39	
61525	250		30-275	10,96	
61530	300		30-325	12,53	



KOLBENVERLÄNGERUNG MIT M6 UND M8




- Für tiefe bzw. schwer erreichbare Bauteile.
- Erweiterbar.

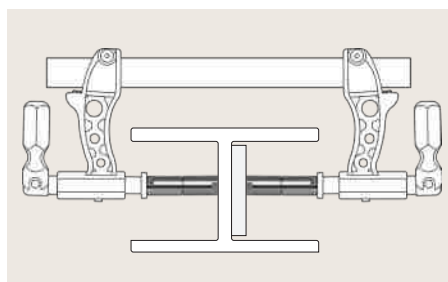


Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl.



TMA · ROHRADAPTER

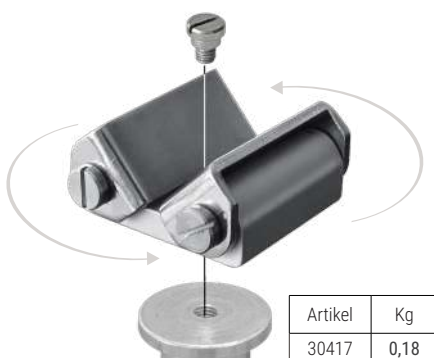

Maximaler Durchmesser 20 cm (Maxipress F)
Maximaler Durchmesser 30 cm (Maxipress R)

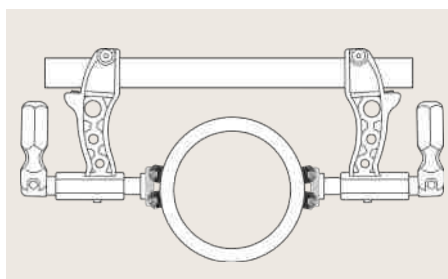


Gehäuse aus Aluminium und Träger aus verzinktem Stahl.





XXL

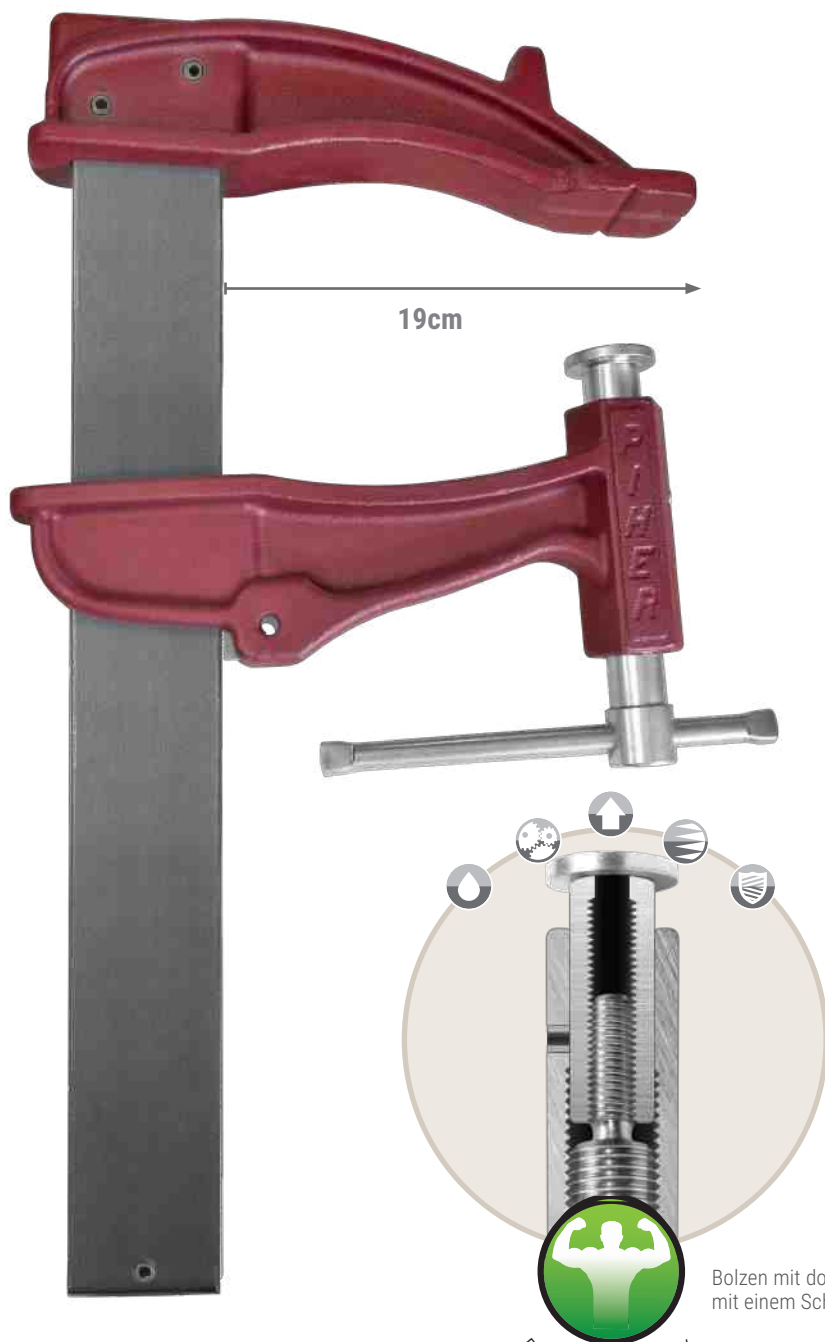


BESONDERS STARK

Hochleistungsschraubzwinde,
für besonders hohe Spannkraft

- Spindel geschützt gegen Stöße, Schmutz und Schweißfunken
- Geschmiedeter Festbügel aus Gusseisen
- Widerstandsfähige Schiene aus Walzstahl (90 Kg/mm²)
- Gleitbügel mit eingebauter Fallschutzbremse
- Schiene mit Rostschuttschicht
- Festbügel mit Epoxyd-Beschichtung
- Dank der Kreuzeinkerbung und des waagerechten Bolzens des Gleitbügels lassen sich Rohre innerhalb von wenigen Sekunden optimal einspannen
- Für Arbeiten auf Werften, Karosseriebauer, etc.

2200 Kg		60x12 mm			
Artikel	cm	cm	cm	Kg	
12030	30	19	16,5	7,5	2
12040	40	19	16,5	8,0	
12050	50	19	16,5	8,5	
12060	60	19	16,5	9,2	
12080	80	19	16,5	10,3	
12100	100	19	16,5	11,4	
12120	120	19	16,5	12,6	1
12150	150	19	16,5	14,2	
12200	200	19	16,5	17,1	
12250	250	19	16,5	20,0	
12275	275	19	16,5	21,3	
12300	300	19	16,5	22,7	

Bolzen mit doppeltem Feingewinde, geschützt
mit einem Schmiernippel zum Einfetten des Mechanismus.

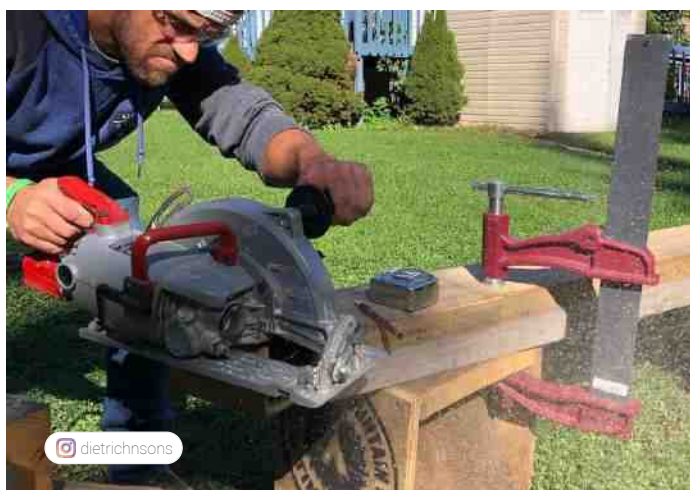

dietrichsons

GLEITBÜGEL




Artikel	MOD
14120	XXL




MOD. M



MOD. MM

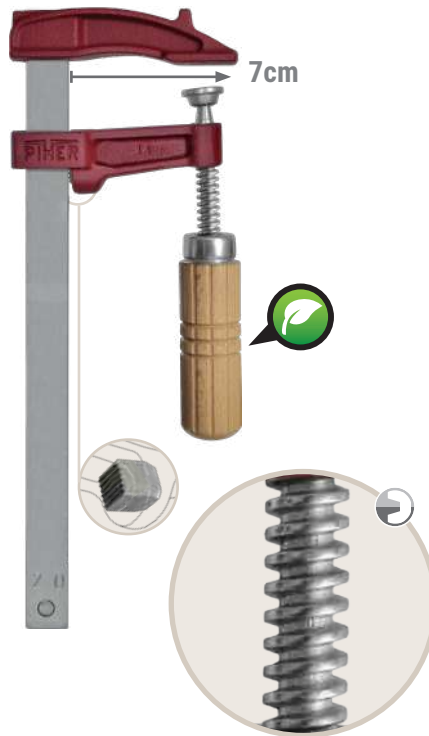

MOD. MAXIPRESS M

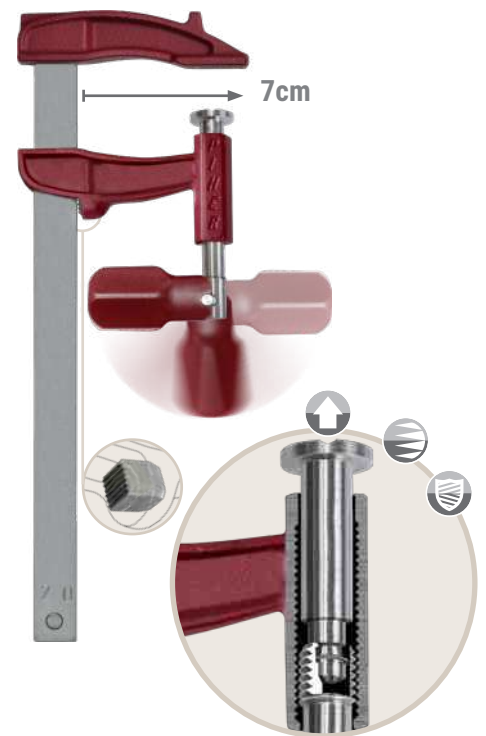

400 Kg		18x7 mm			
Artikel	cm	cm	cm	Kg	
01012	12	7	6	0,42	10
01015	15			0,45	
01020	20			0,50	
01025	25			0,55	
01030	30			0,60	

400 Kg		18x7 mm			
Artikel	cm	cm	cm	Kg	
02012	12	7	6	0,44	10
02015	15			0,47	
02020	20			0,52	
02025	25			0,57	
02030	30			0,62	

400 Kg		18x7 mm			
Artikel	cm	cm	cm	Kg	
01612	12	7	6	0,54	10
01615	15			0,57	
01620	20			0,62	
01625	25			0,67	
01630	30			0,72	

Schraube mit feinem Gewinde. Knebelgriff, um einen hohen Druck zu erzeugen. Empfohlen für Arbeiten mit Metall.

Schiene aus kalibriertem Stahl.

- Gleitbügel mit Anti-Rutsch-Bremse
- Spindel mit feinem Gewinde
- Festbügel aus Temperguss

Schraube trapezförmig mit Holzgriff. Empfohlen für die Möbeltischlerei.

Schiene aus kalibriertem Stahl.

- Gleitbügel mit Anti-Rutsch-Bremse
- Spindel mit feinem Gewinde
- Festbügel aus Temperguss

- Axialvorschubkolben mit geschütztem Gewinde
- Ergonomischer Klapp- und austauschbarer Griff
- Druckfläche mit V-Nut-Einkerbung für Rohre und Profile
- Empfohlen zum Schweißen, Löten etc.



GLEITBÜGEL



Artikel	MOD
14011	M

GLEITBÜGEL



Artikel	MOD
14021	MM

GLEITBÜGEL




Artikel	MOD
14201	Maxipress M


GRIFF



Artikel	MOD
14203	Maxipress M



Eingebaute Fallschutzbremse, um Verletzungen an den Händen zu verhindern.



Fuß, um eine vertikale Position zu gewährleisten.


Festbügel aus geschmiedetem Stahl mit **Epoxyd-Beschichtung**.




M6-Gewinde zum Anbringen von Zubehör und Einfetten des Mechanismus.




Dank des doppelten Gewindes und der speziellen Verzahnung wird Spannkraft sehr schnell erzeugt.





Hochfeste warmgewalzte Stahlschiene mit Rostschutzgrundierung.



Tiefspann-Schraubzwinge

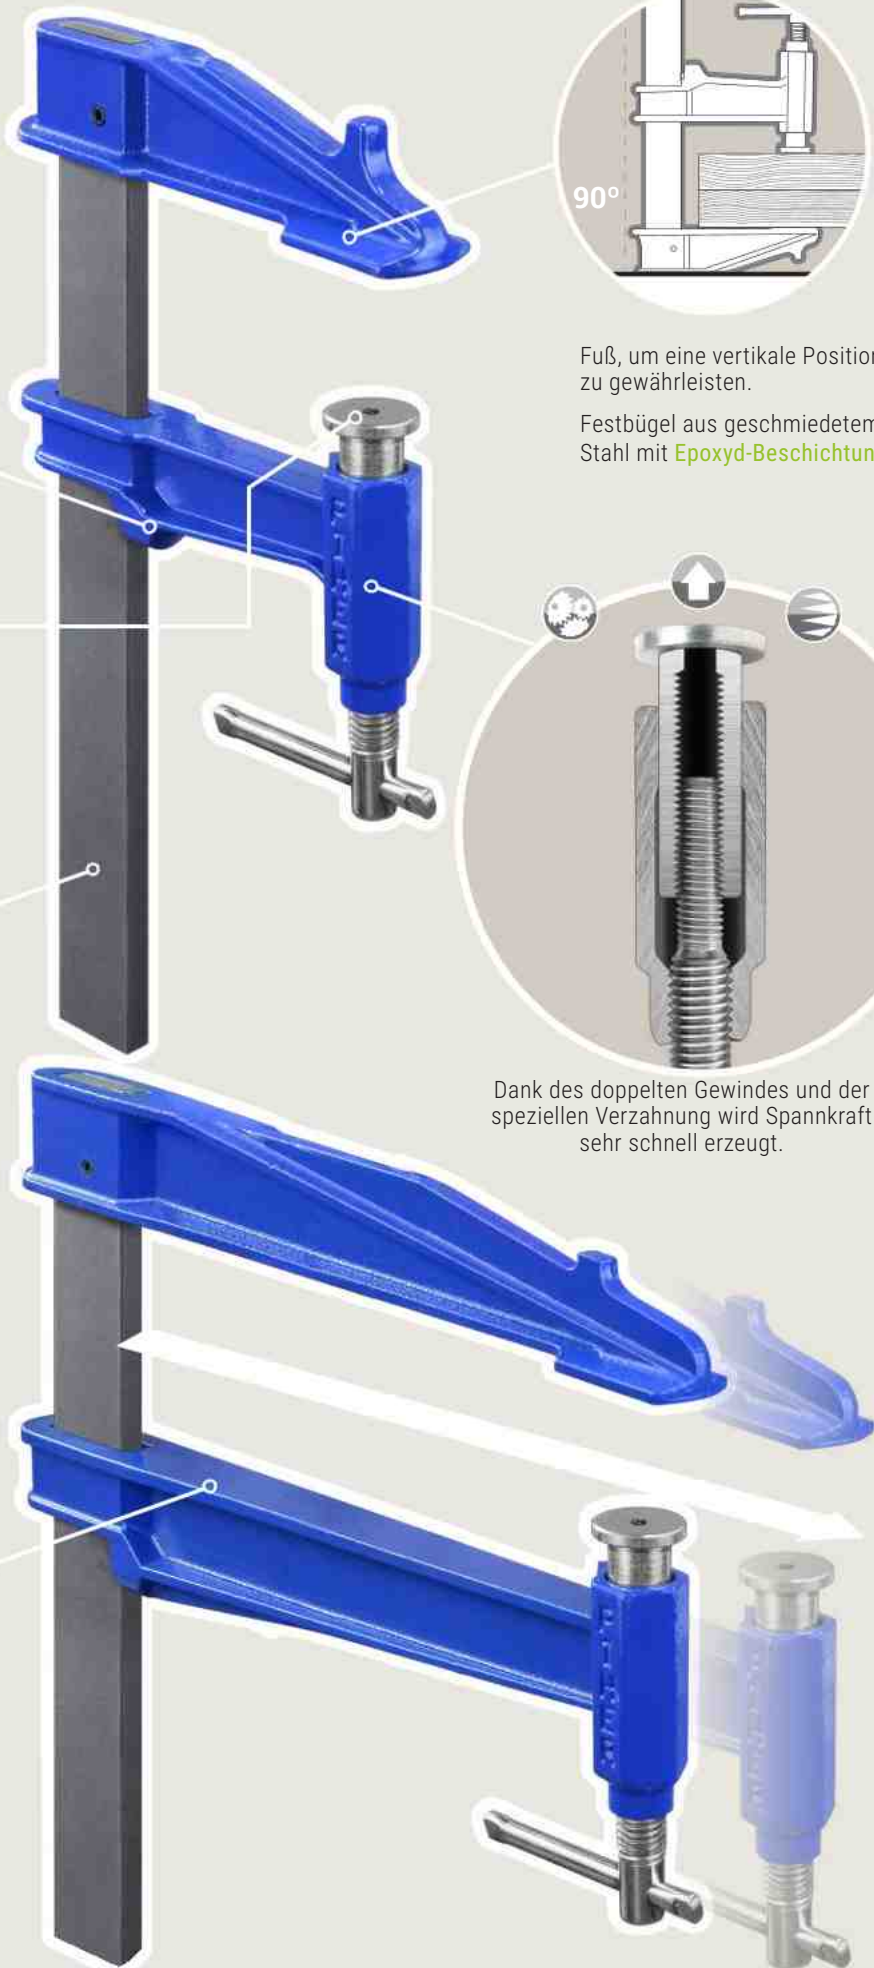

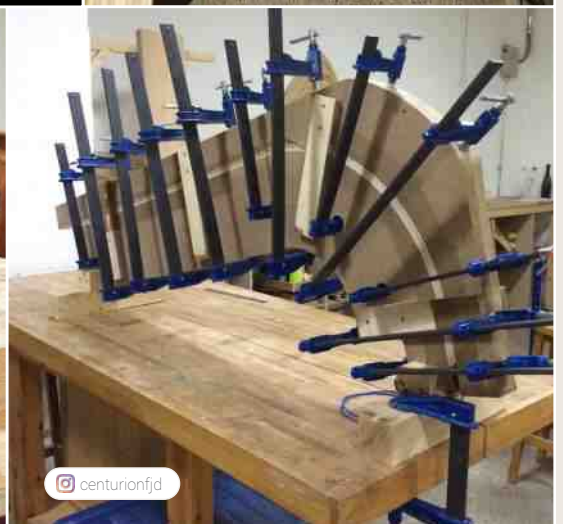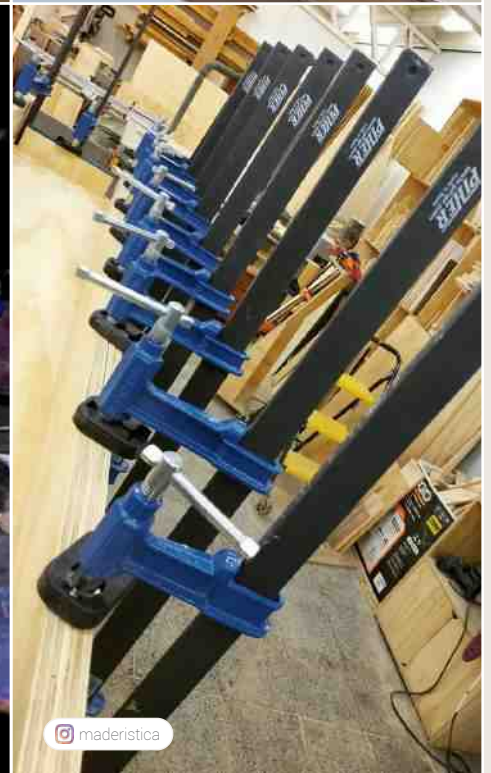




GARANTIE PIHER
EIGENES DESIGN UND EIGENE FABRIKATION
IN SPANIEN HERGESTELLT

KLASSISCHE LINIE

KLASSISCHE E



900 Kg		30x8 mm			
Artikel	cm	cm	cm	Kg	
03015	15	8,5	7	1,10	5
03020	20	8,5	7	1,20	
03025	25	8,5	7	1,30	
03030	30	8,5	7	1,40	
03040	40	8,5	7	1,50	
03060	60	8,5	7	1,70	

KLASSISCHE F




900 Kg		35x8 mm			
Artikel	cm	cm	cm	Kg	
04020	20	12	10,5	1,80	5
04030	30	12	10,5	2,00	
04040	40	12	10,5	2,20	
04050	50	12	10,5	2,40	
04060	60	12	10,5	2,60	
04080	80	12	10,5	3,00	
04100	100	12	10,5	3,40	
04120	120	12	10,5	3,80	3
04150	150	12	10,5	4,40	
04200	200	12	10,5	5,40	

KLASSISCHE R



1000 Kg		40x10 mm			
Artikel	cm	cm	cm	Kg	
05020	20	15	12,5	2,80	5
05030	30	15	12,5	3,10	
05040	40	15	12,5	3,40	
05050	50	15	12,5	3,70	
05060	60	15	12,5	4,00	
05080	80	15	12,5	4,60	
05100	100	15	12,5	5,20	
05120	120	15	12,5	5,80	
05150	150	15	12,5	6,70	
05200	200	15	12,5	8,20	
05250	250	15	12,5	9,70	2
05300	300	15	12,5	11,20	



pag. 41

GLEITBÜGEL



Artikel	MOD
14031	E
14041	F
14051	R



gmaw_welding_belgium




cerraboi



maderistica




KLASSISCHE S

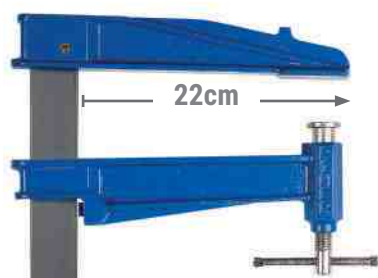


700 Kg		40x10 mm			
Artikel	cm	cm	cm	Kg	
15030	30	22	20,5	3,80	2
15040	40	22	20,5	4,10	
15050	50	22	20,5	4,40	
15060	60	22	20,5	4,70	
15080	80	22	20,5	5,30	
15100	100	22	20,5	6,00	

KLASSISCHE K

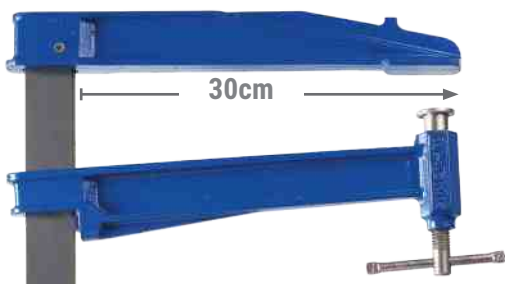


500 Kg		40x10 mm			
Artikel	cm	cm	cm	Kg	
06030	30	30	28,5	4,20	2
06040	40	30	28,5	4,50	
06050	50	30	28,5	4,80	
06060	60	30	28,5	5,10	
06080	80	30	28,5	5,80	
06100	100	30	28,5	6,40	

KLASSISCHE 40K

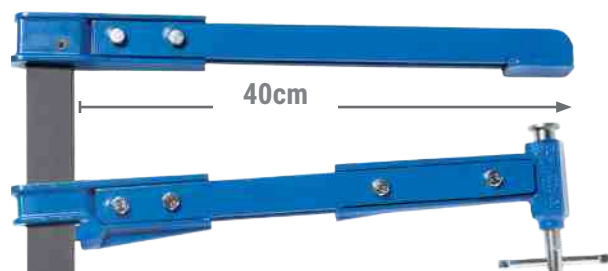

200 Kg		40x10 mm			
Artikel	cm	cm	cm	Kg	
06503	30	42	40	6,60	2
06504	40	42	40	6,90	
06505	50	42	40	7,20	
06506	60	42	40	7,50	
06508	80	42	40	8,20	
06510	100	42	40	8,80	

KLASSISCHE 50K

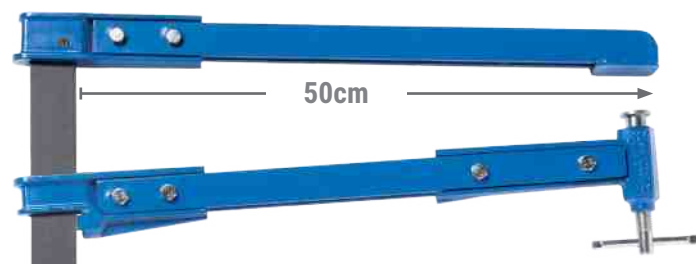

150 Kg		40x10 mm			
Artikel	cm	cm	cm	Kg	
06703	30	52	50	7,10	2
06704	40	52	50	7,40	
06705	50	52	50	7,70	
06706	60	52	50	8,00	
06708	80	52	50	8,70	
06710	100	52	50	9,30	

GLEITBÜGEL



Artikel	MOD
14015	S
14061	K
93536	40K
93537	50K

SCHUTZKAPPEN-SET



Pag. 41

TMA · ROHRADAPTER



Artikel	Kg
30417	0,18




KLASSISCHE EM



Griff aus Buchenholz

Eingebaute Fallschutzbremse, um Verletzungen an den Händen zu verhindern.




900 Kg		30x8 mm			
Artikel	cm	cm	cm	Kg	
41020	20	8,5	7	1,2	5
41025	25	8,5	7	1,3	
41030	30	8,5	7	1,4	
41040	40	8,5	7	1,6	
41060	60	8,5	7	2,0	

KLASSISCHE FM



Griff aus Buchenholz

Eingebaute Fallschutzbremse, um Verletzungen an den Händen zu verhindern.



900 Kg		35x8 mm			
Artikel	cm	cm	cm	Kg	
42030	30	12	10,5	2,00	5
42040	40	12	10,5	2,20	
42050	50	12	10,5	2,40	
42060	60	12	10,5	2,60	
42080	80	12	10,5	3,00	
42100	100	12	10,5	3,40	3
42120	120	12	10,5	3,80	
42150	150	12	10,5	4,40	
42200	200	12	10,5	5,40	



pag. 41

GLEITBÜGEL



Artikel	MOD
14033	EM
14043	FM

KLASSISCHE H



- Bügel aus Sphäroguss
- Schiene aus Walzstahl
- Spannkraft: 90 Kg / mm²
- Schiene mit Rostschuttschicht
- Bügel mit Epoxyd-Anstrich

2500 Kg		40x10 mm			
Artikel	cm	cm	cm	Kg	
23050	50	6	4,0	4,0	2
23075	75	6	4,8	4,8	
23100	100	6	5,5	5,5	
23125	125	6	6,3	6,3	
23150	150	6	7,0	7,0	
23175	175	6	7,8	7,8	
23200	200	6	8,5	8,5	
23225	225	6	9,3	9,3	
23250	250	6	10,0	10,0	1
23275	275	6	10,8	10,8	
23300	300	6	11,5	11,5	



V8 VERLEIMPRESSE



- Pressfläche aus Sphäroguss
- Mutter aus Stahl
- Profil IPN laut Norm UNE 36521 und EN 10025
- Schraube mit hohem Widerstand
- Gewinde trapezförmig
- Kontaktfläche völlig flach
- Rundum Epoxyd-Beschichtung

⌚ 1500 Kg	80x42 mm
-----------	----------

Artikel	↔ cm	↕ cm	Kg	📦
08100	100	8	11,5	1
08125	125	8	13,0	
08150	150	8	14,5	
08175	175	8	16,0	
08200	200	8	17,5	
08225	225	8	19,0	
08250	250	8	20,5	
08275	275	8	22,0	
08300	300	8	23,5	
08350	350	8	26,5	
08400	400	8	29,5	


ZUBEHÖR FÜR VERLEIMPRESSEN



Artikel	↕ cm	MOD	📦
14082	8x4,2	Pressfläche mit Mutter und Griff V-80	1
14081	8x4,2	Gleitende Pressfläche mit Stift	



H - FÖRMIGE HALTERUNG

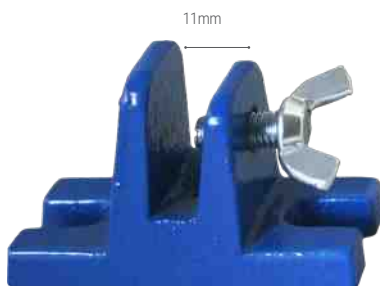

Artikel	Kg	📦
14090	0,3	1

Aus Sphäroguss

Für Schienen mit Breite:
30x8 / 35x8 / 40x10





ZUBEHÖR : AUFSETZBARE STAHLSPITZE



Artikel	Kg	
14059	0,26	1



Zubehör aus geschmiedetem Stahl und Stahlfeder, beides verzinkt.



Für Modelle:

Mod. E
Mod. F

Maxipress E
Maxipress F




BOLZEN MIT DRUCKPLATTE UND KNEBELGRIFF

Druckelement. Geschützte Spindel

Artikel	Ø mm	A mm	B mm	L mm	Kg	
14073	25	58	0-30		0,36	1
14062				80	0,32	
94330	34	105	0-50	119	0,95	


14073 und 14062 verfügen über ein M6-Gewinde zum Anbringen von Zubehör und Einfetten des Mechanismus.



Artikel 14073



Artikel 14062

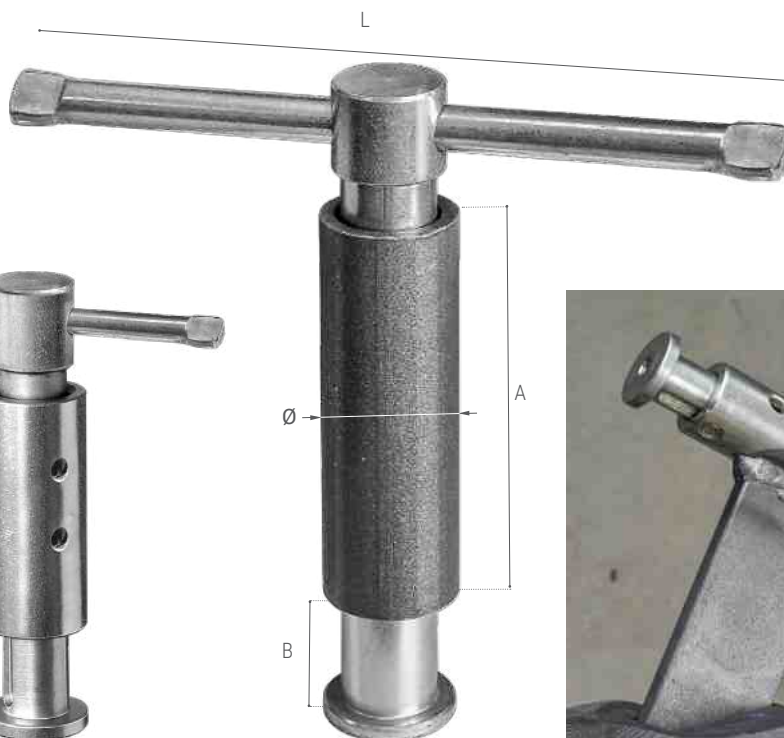

Artikel 94330





SCHUTZKAPPEN


SCHUTZKAPPEN-SET



Für alle unsere Modelle mit 30x8 mm, 35x8 mm, 40x10 mm Schiene und die meisten Modelle anderer Marken.



Aus Kunststoff. Ohne Öle.
Hinterlässt keine Abdrücke.

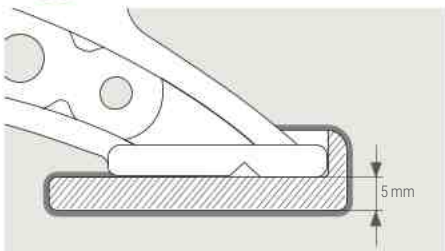

Artikel	Kg	
24014	0,04	1




2 Einheiten



Für Modelle: M, MM und Maxipress M



Aus Kunststoff. Ohne Öle.
Hinterlässt keine Abdrücke.

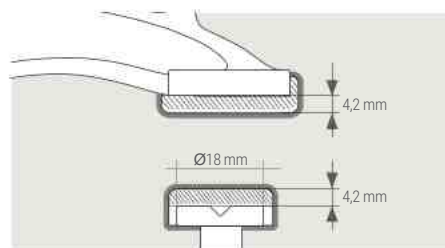

Artikel	Kg	
30023	0,04	1



4 Einheiten



KARTONVERPACKUNG 100 STÜCK



Artikel	Kg	
24010	4,2	1



Durch vorheriges Erwärmen der
Schutzkappen lassen sich diese
leichter aufsetzen.

PRÄSENTATIONSDISPLAY AUS METALL MIT RÄDERN



Artikel	Kg	
14003	17	1



pag. 102

MOD. PAL



- Schnellspannschraubzwinke aus gewalztem Ganzstahl.
- Druckmechanismus durch gezahnten Gleitbügel.
- Aus Walzstahl.

Artikel	 cm	 cm	Kg			
30612	12	6	0,53	13 x 6,5 mm	200 Kg	10
30616	16	8	0,67	15 x 7,5 mm	200 Kg	
30620	20	10	1,13	19,5 x 9,5 mm	300 Kg	
30625	25	12	1,5	22 x 10,5 mm	400 Kg	5
30630	30		1,58			
30640	40		2,44	25,5 x 12 mm	650 Kg	
30650	50		2,66			
30660	60		2,83			

GLEITBÜGEL




	Kg	Artikel	PAL
1	0,4	30407	30612
	0,4	30408	30616
	0,7	30409	30620
	0,8	30410	30625
			30630
	1,4	30400	30640
			30650
			30660

MOD. G



- Schraubzwinke G-förmig aus Sphäroguss extra stark
- Trapezförmiges Gewinde



600 Kg				
Artikel	cm	cm	Kg	
55405	5	2,5	0,2	10
55408	8	5	0,46	
55410	10	5	0,64	5

900 Kg				
Artikel	cm	cm	Kg	
55415	15	6,5	1,23	5
55420	20	6,5	1,85	2

MOD. GF




- Hauptbestandteil C-Form aus geschmiedetem und gehärtetem Stahl



- Doppeltes Kupferbad
- Vermeidet das Anhaften von Schweißfunken


1800 Kg				
Artikel	cm	cm	Kg	
55505	5	5,4	0,65	10
55508	7,5	6,3	1,02	5
55510	10	8,3	1,31	
55515	15	10,5	2,3	2
55520	20	12,7	3,5	

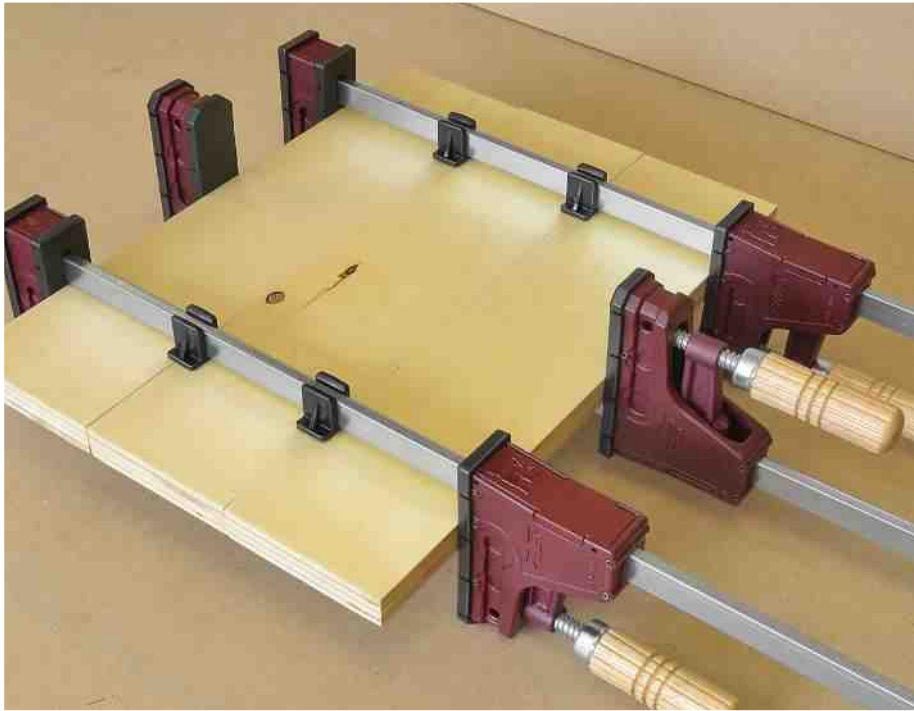




GARANTIE PIHER
EIGENES DESIGN UND EIGENE FABRIKATION
IN SPANIEN HERGESTELLT


PRL400-80



Austauschbare Schutzkappen.
Aus Kunststoff. Ohne Öle.
Hinterlässt keine Abdrücke.



Umkehrbare Pressflächen.

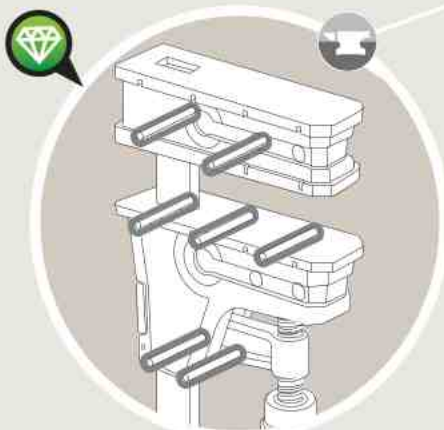

Sieben Achsen aus Stahl,
um die Schiene parallel zu richten.



Korpus aus Nylon
verstärkt mit Fiberglas.




Trapezförmige Spindel.



Modell MM im Inneren
mit Festbügel aus Temperguss.



Ergonomischer Griff aus Buchenholz.



Gleitbügel mit Anti-Rutsch-Bremse.



Schiene verzinkt aus
kalibriertem Stahl.



VIDEO




INFO.



PRL400-80



⌚ 400 Kg		▨ 18x7 mm			
Artikel	cm	cm	R cm	Kg	☐
02615	15	8 cm	20-30	0,50	4
02630	30		20-45	0,95	
02660	60		20-75	1,25	
02680	80		20-95	1,45	

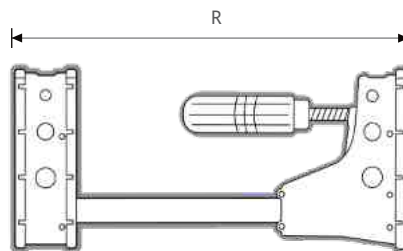

GLEITBÜGEL



Artikel	gr	☐
02601	304	1

PRL400-80 SCHUTZKAPPENSET

3 Einheiten



Material: Polyamid (PA)

Artikel	gr	☐
02685	5	3



PRL400-80 AUFLAGEFLÄCHE

2 Einheiten



Material: Polyamid (PA)

Artikel	gr	☐
02690	15	1



PRL400-80 NIVELLIERFUSS

Material: Polyamid (PA)

Artikel	gr	☐
02689	10	1






PRL400-80 · SCHIENENVERLÄNGERUNG




Artikel	Kg	📦
02603	0,15	1



Aus Stahl gemacht.




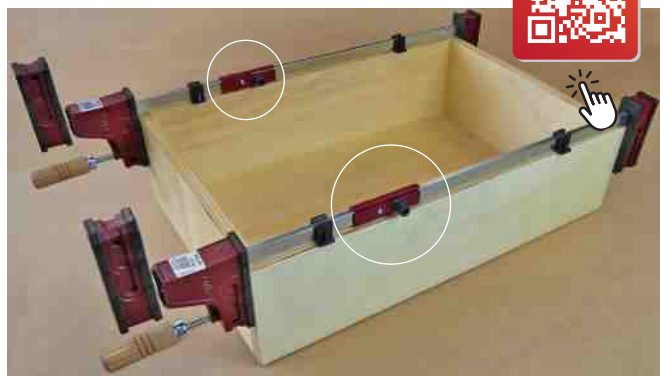



PRL400-80 · SCHWENKBARES AUFLAGESET

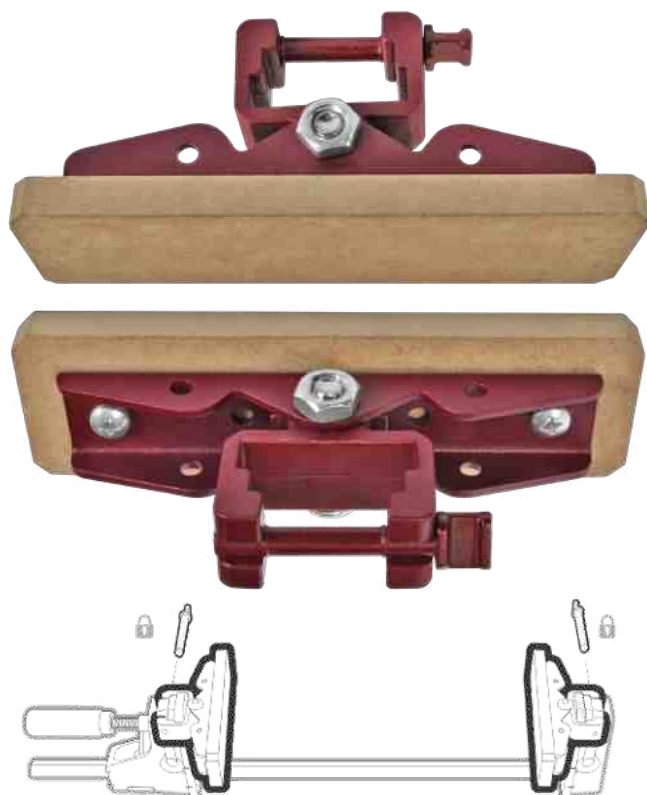

Artikel	Kg	📦
02602	0,35	2

- MDF Holzplatte
- Griff aus Polyamid (PA)
- Stahlstütze zum Verschrauben von Auflageflächen




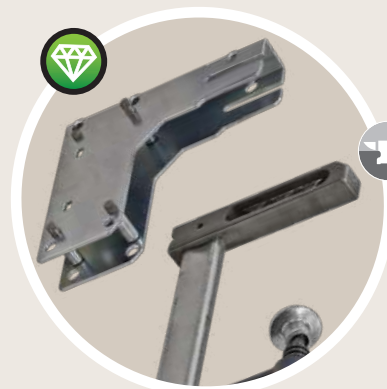


Fest- und Gleitbügel aus Sphäroguss. Befestigungssystem mit 2,5 mm Stahlblech.



Maximaler Druck 700 Kg

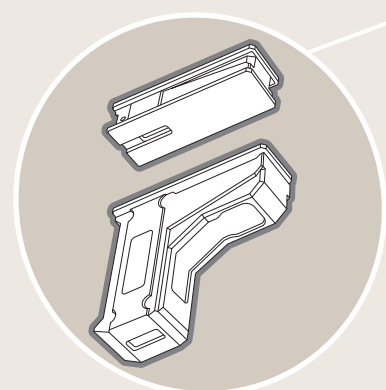

Parallele Spannbacken beschichtet aus Nylon mit Glasfaser.




Umkehrbare Spannbacken.



Verzinktes Stahlblech aus Kohlenstoffstahl.



Gleitkopf aus Sphäroguss.



Verstellbarer Nivellierfuß entlang der Schiene.




Bi-Material-Griff PP+TPR.

PRL700-95




700 Kg		29x9 mm			
Artikel	cm	cm	R cm	Kg	
31303	30	9,5	25-46	2,03	1
31306	60	9,5	25-76	2,57	
31308	80	9,5	25-96	2,93	
31310	100	9,5	25-116	3,28	
31312	125	9,5	25-141	3,73	
31315	150	9,5	25-166	4,18	
31320	200	9,5	25-216	5,07	

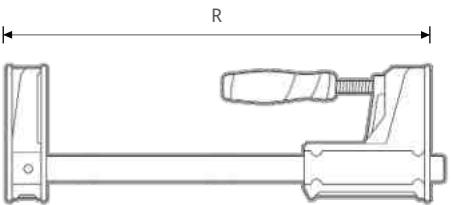

- Gleitkopf aus Sphäroguss.
- Parallele Spannbacken beschichtet aus Nylon mit Glasfaser.
- Umkehrbare Spannbacken.
- Bi-Material-Griff PP+TPR.
- Fallschutzsystem des bewegbaren Arms.
- Verzinktes Stahlblech aus Kohlenstoffstahl.
- Material: Polyamid (PA) und Glasfaser.

PRL700-95 SCHUTZKAPPENSET

3 Einheiten



Material: Polyamid (PA)

Artikel	gr	
31299	15	3



PRL700-95 AUFLAGEFLÄCHE

2 Einheiten



Material: Polyamid (PA)

Artikel	gr	
31302	15	1



PRL700-95 NIVELLIERFUSS




Material: Polyamid (PA)

Artikel	gr	
31301	10	1



SCHWENKBARES AUFLAGESET



Artikel	Kg	
31297	0.27	1

Hergestellt aus PA6 + Fiberglas.
TPU-Kontaktfläche.^o



2 Einheiten

Sie können so montiert werden,
dass sich die Kontaktfläche verdoppelt.




BAUSATZ GEKREUZTE BLÖCKE



Artikel	Kg	
31300	0,65	1

4 Einheiten

Aus Polyamid
mit Fiberglas.





Fuß, um eine vertikale Position zu gewährleisten.



Extra lange Schutzkappen.
Aus Kunststoff. Ohne Öle.
Hinterlässt keine Abdrücke.



Stahlblechsatz für Bremse
und Vorschub.




Schiene aus gehärtetem Rechtestahl.



Umkehrbar mit einem Klick.





Schnell abnehmbar mit einem Klick.



Fest- und Gleitbügel bestehend
aus einer Kombination
aus Glasfaser mit Nylon.



LEICHTE ZWINGEN



MAXI Quick 300

300 Kg

Spannkraft bis zu

9,4 cm

Maximale Ausladung

25x5 mm

Schiene

Umkehrbar

✓click

Druckminderung

✓click

Stahlblechsatz

3 x 3

Gewicht - Länge 15 cm

1,1 Kg



QUICK

150 Kg

8 cm

18,8x5,9 mm

✓click

✓click

3 x 3

650 g



MINI Quick

75 Kg

6 cm

14x4 mm

✓click

✓click

2 x 2

440 g



Mini Quick T-TRACK

60 Kg

7 cm

14x4 mm

✓click

2 x 2

250 g



Mini Quick T-TRACK SLIM

60 Kg

14x4 mm

✓click

2 x 2

240 g



MICRO Quick

25 Kg

4 cm

8x3 mm

✓

✓click

2 x 1

150 g



LEICHTE HERBELZWINGEN



LIGHT PAL

120 Kg

8 cm

20x5 mm

✓

✓click

Glasfaser
mit Nylon

550 g



HOLZ-KLEMMZWINGE

50 Kg

11-20cm

20x5 mm

Buchenholz


510 g

Gewicht - Länge 16 cm

Gewicht - Länge 30 cm



MAXI QUICK 300



click



9,4 cm

8,5 cm

ERSATZTEIL FESTBÜGEL



Artikel	Kg	Box
52020	0.167	1

SCHUTZKAPPEN




Artikel	Kg	Box
52682	0,05	2



 300 Kg		 20x5 mm			
Artikel	 cm	 cm	Kg	R cm	
52691	15	9,4	1,1	22-42	6
52692	30		1,21	22-57	
52693	45		1,32	22-72	
52694	60		1,43	22-87	
52695	90		1,65	22-117	
52696	125		1,9	22-152	

- Patentiertes Spannsystem Easy Grip: Mehr Druck mit weniger Anstrengung
- Festkopf aus Nylon und Glasfaser
- Schiene aus gehärtetem Stahl (20x5mm)
- Leicht zum Spreizen, umkehrbar mit nur einem Klick
- Extra lange Schutzkappen
- Druckminderung stufenweise in zwei Schritten

QUICK PIHER



click



8 cm

7,4 cm

ERSATZTEIL FESTBÜGEL



Artikel	Kg	Box
52019	0.1	1

SCHUTZKAPPEN




Artikel	cm	Kg	Box
52501	5	0,05	2
52505	7,4		



 150 Kg		 18,8 x 5,9 mm			
Artikel	 cm	 cm	Kg	R cm	
52615	15	8	0,65	17.5-32.5	5
52630	30		0,76	17.5-47.5	
52645	45		0,88	17.5-49.0	
52660	60		1,00	17.5-77.5	
52690	90		1,24	17.5-107.5	
52625	125		1,74	17.5-142.5	

MINI QUICK

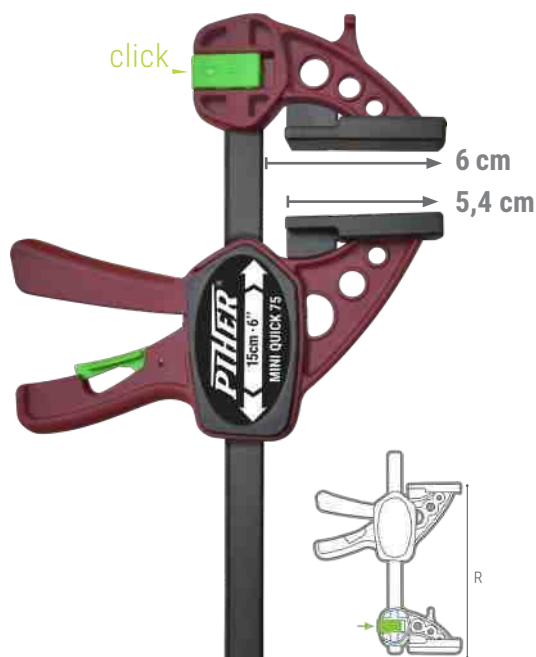

75 Kg	13,9x4,4 mm
-------	-------------

Artikel	cm	cm	cm	Kg	R cm	
52415	15	6	32	0,27	12.5-27	10
52430	30	6	47	0,34	12.5-42	

ERSATZTEIL FESTBÜGEL



Artikel	Kg	
52018	0.04	1

SCHUTZKAPPEN



Artikel	Kg	
52412	0,04	2



MINI QUICK T-TRACK



Zum Fixieren von Führungsschienen der Marken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt etc. (Nutenabmessungen 12 x 6,5 mm bis 12 x 8 mm)



60 kg	13,9x4,4 mm
-------	-------------

Artikel	cm	cm	Kg	
52101	15	7	0,25	10
52103	22	7	0,29	




SCHUTZKAPPEN



Artikel	Kg	
52098	0,52	1

SET 2x MINI QUICK T-TRACK SLIM

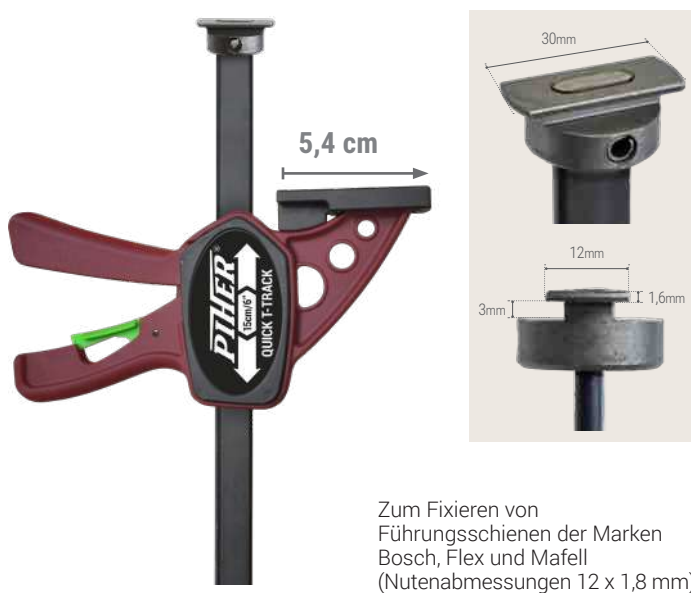

Zum Fixieren von Führungsschienen der Marken Bosch, Flex und Mafell (Nutenabmessungen 12 x 1,8 mm)

2 Einheiten



60 kg	13,9x4,4 mm
-------	-------------

Artikel	cm	Kg	
52112	20	0,52	10



SCHUTZKAPPEN



Artikel	Kg	
52098	0,52	1

MICRO QUICK



2 Einheiten



25 Kg	8X3 mm
-------	--------

Artikel	cm	cm	Kg	R cm	
52015	10	5.5	0,14	7.5-17.5	4
52016	20	5.5	0,20	7.5-27.5	



SCHUTZKAPPEN



Artikel	
52017	1

SET 2X QUICK UND 2X MINI QUICK



Artikel	Kg	
52602	2,1	1



Artikel 52414 **x2**
MINI-QUICK 15cm

Artikel 52414 **x2**
QUICK 60cm

BOX FÜR 5 SET ZU JE 2x QUICK UND 2x MINI QUICK



22,5cm



36cm

54cm

Artikel	Kg	
52600	11,54	1



BOX FÜR 16 MINI EINHAND QUICK PIHER · 15 CM



16cm




25cm

30cm

Artikel	Kg	
52414	4,8	1

COD 52414 **x16**



QUICK - ZUBEHÖR FÜR TERRASSENDIELENSPANNER



- Spezialkappen, um die Terrassendielen beim Verschrauben einzuspannen
- Schutzkappen aus Polyamid mit Stahlspitze




Artikel	Kg	
30167	0.14	1



Für Modelle:

Quick

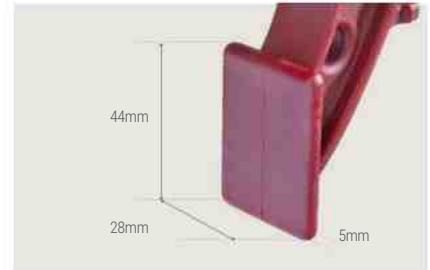

SET QUICK ECKENSPANNER




- Hergestellt aus Nylon.
- Mit 360°-Drehung zur Bearbeitung von Rohren und Profilen.

Artikel	Kg	
52514	0.2	1

Für Modelle:

Quick

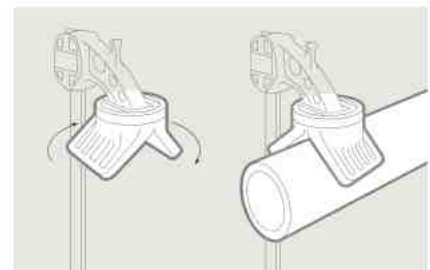



TCM · FÜR HOLZTISCHE MIT BOHRUNGEN




Hergestellt aus Stahl
Für Modelle:



Mini Quick

- 2 x 1. Doppelfunktion mit 360°: Vertikaler Modus und Axialmodus in Horizontalspannung.
- Für 19 oder 20 mm Bohrungen.
- Für Arbeitstische mit Löchern bis zu 26 mm Durchmesser.

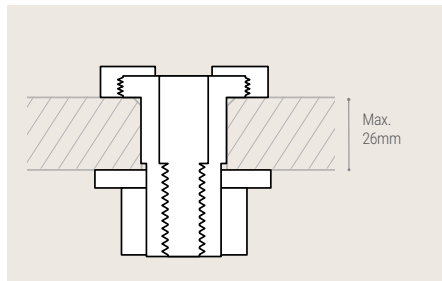

Artikel	Kg	Box
19130	0,16	1



QUICK - SCHIENENVERLÄNGERUNG




Artikel	Kg	Box
52506	0,15	1



Hergestellt aus Stahl
Für Modelle:


Maxi Quick Quick Mini Quick

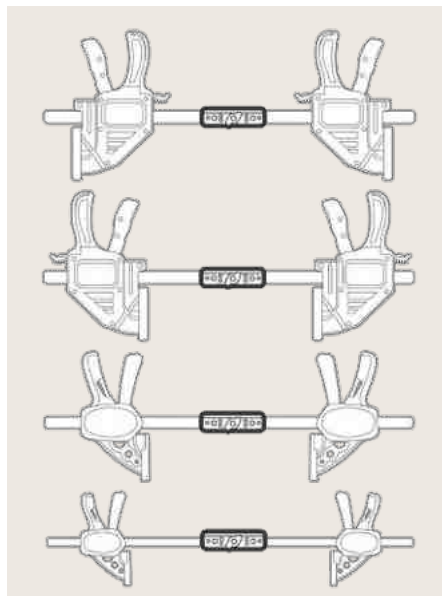

LIGHT PAL



- Fest- und Gleitbügel mit geringem Gewicht aus Nylon und Glasfaser.
- Schiene aus kalibriertem Stahl (20x5 mm).
- Stahlbremse.
- Umkehrbar.



- Pressfläche aus thermoplastischem Gummi (TPR) im Fest- und im Gleitbügel.

BOX FÜR 16 STÜCK LIGHT PAL · 16 CM




Artikel	Kg	
30900	7,5	1

120 Kg	20x5 mm
--------	---------


Artikel	cm	cm	cm	Kg	R cm	
30901	16	8	6	0,47	13-34	10
30903	30			0,55	13-48	



HOLZ-KLEMMZWINGE

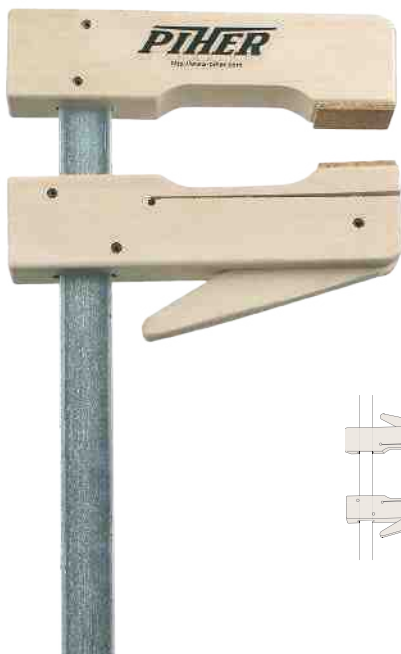

- Schiene verzinkt.
- Gleitbügel mit Anti-Rutsch-Bremse.
- Schutzkappen aus Kork, verhindern Druckspuren.
- Besonders robust aus weißer Buche.
- Leicht zu verwenden.
- Geringes Gewicht.



50 Kg	20x5 mm
-------	---------

Artikel	cm	cm	Kg	
25020	20	11	0,43	10
25030	30	11	0,51	
25040	40	11	0,60	
25060	60	11	0,74	
25080	80	11	0,93	
25100 *	100	11	1,20	
25120 *	120	11	1,27	
25150	20	15	0,50	
25200	20	20	0,55	

SCHONAUFSATZ



Artikel	Kg	
25006	0,02	1


HOLZGLEITBÜGEL



Artikel	cm	Kg	
25001	11	0,10	1

TISCHZWINGE FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

MINI QUICK T-TRACK

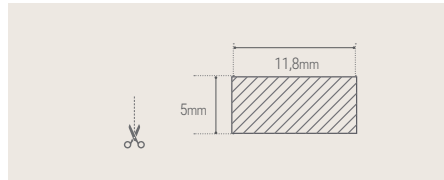

Zum Fixieren von Führungsschienen der Marken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt etc. (Nutenabmessungen 12 x 6,5 mm bis 12 x 8 mm)



60 kg	13,9x4,4 mm
-------	-------------

Artikel	cm	cm	Kg	
52101	15	7	0,25	10
52103	22	7	0,29	




SCHUTZKAPPEN



COD	Kg	
52098	0,01	1

SET 2x MINI QUICK T-TRACK SLIM

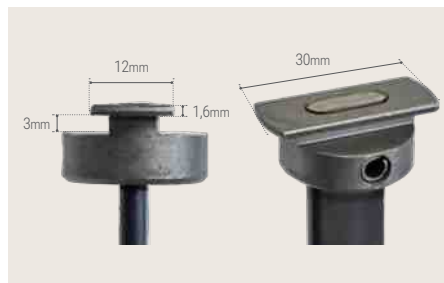

Zum Fixieren von Führungsschienen der Marken Bosch, Flex und Mafell (Nutenabmessungen 12 x 1,8 mm)



60 kg	13,9x4,4 mm
-------	-------------

Artikel	cm	cm	Kg	
52112	20	7	0,52	10

2 Einheiten



SCHUTZKAPPEN



COD	Kg	
52098	0,01	1




TISCHZWINGE FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

MOD. TMM



Schutzkappen inklusive.

MOD. TPAL

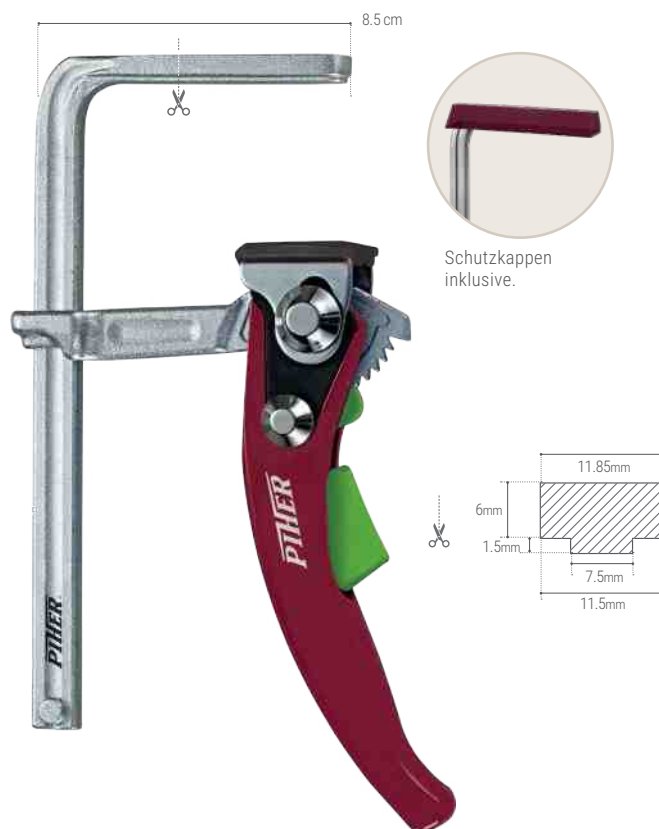

Schutzkappen inklusive.

150 kg		13,5x6,5 mm		
Artikel	cm	cm	Kg	
30800	12	6	0,3	10
30801	16	6	0,33	
30802	20	6	0,35	
30803	30	6	0,36	

150 kg		13,5x6,5 mm		
Artikel	cm	cm	Kg	
30810	12	6	0,5	10
30811	16	6	0,53	
30812	20	6	0,55	
30813	30	6	0,6	



SCHUTZKAPPEN FÜR TMM & TPAL



Artikel	Kg	
30809	...	...

Thermoplastisches Polyurethan (TPU).



MODELL GC



Gestanztes Blech.

Artikel	MOD	cm	cm	Kg	
07004	GC-3	3	2,5	0,07	10
07005	GC-5	5	3	0,1	
07007	GC-7	7	7	0,3	

MODELL GC FLACHEISEN 16X6MM



Flacheisen für Einlegearbeiten wie Marketerie bzw. Intarsien

Artikel	MOD	cm	cm	Kg	
55030	3	3	2,8	0,14	10
55050	5	4,5	3,2	0,16	
55070	7	7	3,8	0,2	
55010	10	9,5	4,2	0,23	

TISCHKLEMME MOD. G



Ø 8mm

Stahlspindel, Körper aus Aluminium und Stahlguss

Schutzkappen aus PE

Artikel	Kg	
55430	0,14	10

PROFESSIONELLE
VERSTELLBARE ZANGE



Artikel	cm	cm	cm	Kg		
30910	3	3,5	11,5	0,08	0-20 Kg	40
30911	5	6	16,5	0,13	0-18 Kg	25

- Hauptbestandteile aus Nylon und Glasfaser
- Spannbacken mit variablem Winkel
- Feder aus gehärtetem Stahl extra stark

PROFESSIONELLE
METALLDRUCKZANGE



Artikel	cm	cm	cm	Kg	
30007	3,5	3	11	0,08	20
30008	5,5	4,5	16	0,17	10
30009	8,5	7	24	0,40	40

- Kataphorese-Rostschutzbeschichtung, widerstandsfähiger und umweltfreundlicher
- Aus Stahl
- Griffe und Haltegriffe aus PVC
- Gehärtete Feder extra stark
- Zwei Löcher in jedem Griff

DRUCKZANGEN AUS METALL




Artikel	cm	cm	cm	Kg	
57025	2,5	3	11	0,05	24
57050	5	5	16	0,16	20

- Aus Stahl
- Haltegriffe aus PVC
- Feder für mittelstarke Spannkraft

Verstellbare Presskraft
mittels Schraube.



Ø3.3mm

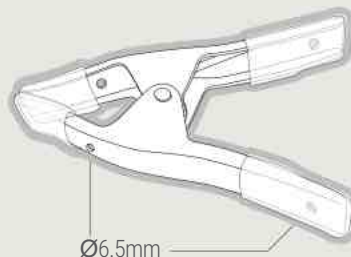

Ø6.5mm



Ø7.2mm



AUSZIEHBARE ZANGE



Artikel	cm	cm	cm	Kg	
52204	16	6	21	0,23	10



Griffe aus PE ohne Öle.
Hinterlässt keine Abdrücke.

- Anpassbare Spannbacken mit variablem Winkel
- Material aus Glasfaser und Nylon
- Ergonomischer Anti-Rutsch-Haftgriff
- Mit nur einem Finger leicht zu öffnen



PROGRESSIVSPANNKLEMME



Artikel 52201

Artikel 52202

Artikel 52203

Artikel	cm	cm	cm	Kg	
52201	5,5	4	18	0,16	10
52202	8,5	7,5	22	0,20	
52203	8,5	8,5	22	0,18	

- Anpassbare Spannbacken mit variablem Winkel
- Material aus Glasfaser und Nylon
- Ergonomischer Anti-Rutsch-Haftgriff
- Mit nur einem Finger leicht zu öffnen



Griffe aus PE ohne Öle.
Hinterlässt keine Abdrücke.



piher_clamps



mnt_bois



centurionfd



lucky_punch_woodwork



rabot.bois




seb_creations_bois



GARANTIE PIHER
EIGENES DESIGN UND EIGENE FABRIKATION
IN SPANIEN HERGESTELLT

PROFESSIONELLE RAHMENSPELLER


DESIGN IN DER
EU REGISTRIERT



Rote Basis aus Stahl.




Nylon-Winkel bis 89°.

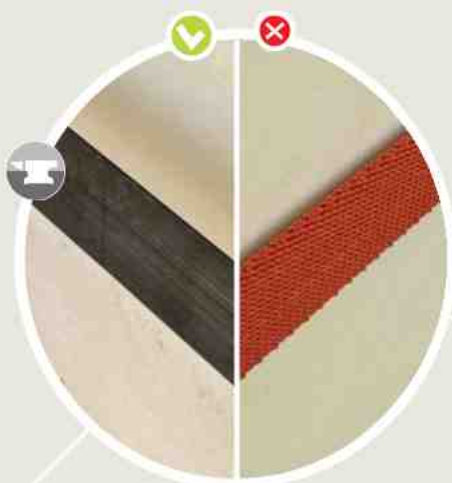

Band aus gehärtetem Stahl CK67S.

Da es sich nicht um ein Gewebefband handelt, kann es sich nicht verdrehen und die Spannung bleibt konstant.



So wird an allen Ecken eine perfekte Rechtwinkligkeit gewährleistet, auch wenn die Gehrungen einen ungenauen Neigungswinkel aufweisen.



Abgerundete Bandkanten.



Ergonomischer Griff aus Buchenholz.







GARANTIE PIHER
EIGENES DESIGN UND EIGENE FABRIKATION
IN SPANIEN HERGESTELLT

PROFESSIONELLE RAHMENSPANNER

DESIGN IN DER
EU REGISTRIERT





MODELL A, B UND C RAHMENSPANNER

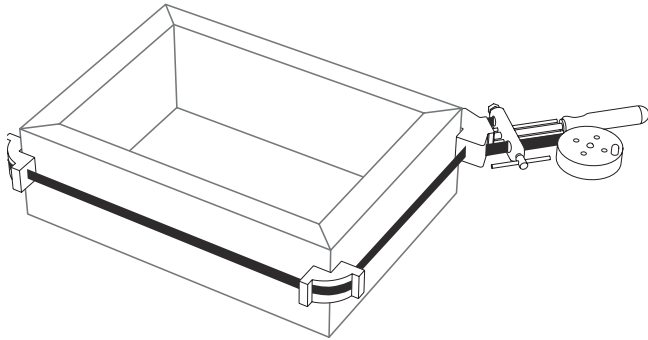




Artikel	MOD	Länge cm	Breite mm	L cm	Kg	
24002	A	500	12 x 0,35	2,8	1,29	1
24003	B	650	20 x 0,35	3,1	2,09	
24004	C	800	25 x 0,35	4	2,71	

MODELL B UND C STAHLBAND-RAHMENSPANNER

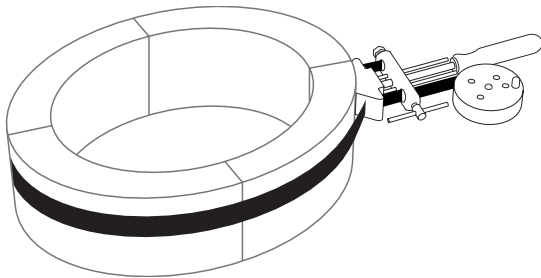




Artikel	MOD	Länge cm	Breite mm	L cm	Kg	
24005	B (aros)	650	20 x 0,35	3,1	1,79	1
24006	C (aros)	800	25 x 0,35	4	2,37	

MODELL SECHSECK

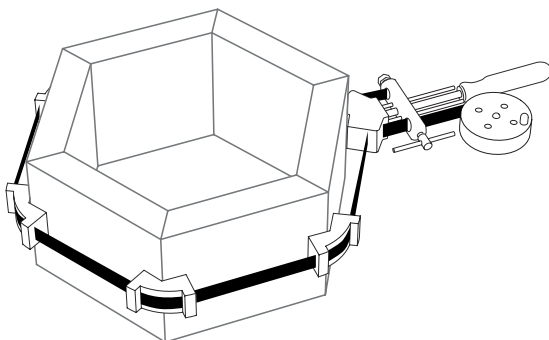


Artikel	MOD	Länge cm	Breite mm	L cm	Kg	
24007	A Hex.	500	12 x 0,35	2,8	1,31	1



MODELL ACHTECK

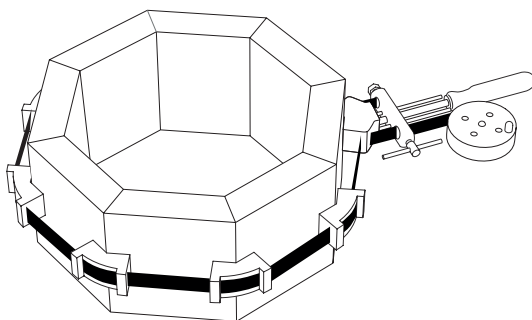

Artikel	MOD	Länge cm	Breite mm	L cm	Kg	
24008	A Oct.	500	12 x 0,35	2,8	1,45	1

ERSATZTEILE

Artikel	MOD	
24011	Nylonwinkel A	
24012	Nylonwinkel B	
24013	Nylonwinkel C	
24015	Stahlband im Gehäuse A	
24016	Stahlband im Gehäuse B	
24017	Stahlband im Gehäuse C	


Artikel	MOD	
24021	Unterer Nylonwinkel A	
24022	Unterer Nylonwinkel B	
24023	Unterer Nylonwinkel C	
24511	Rote Basis aus Stahl mit Schraube A	
24512	Rote Basis aus Stahl mit Schraube B	
24513	Rote Basis aus Stahl mit Schraube C	

LAMINATSPANNER



Artikel	Kg	
30014	0,89	1

- Bis 800 Kg Spannkraft
- Bandlänge: 5 m

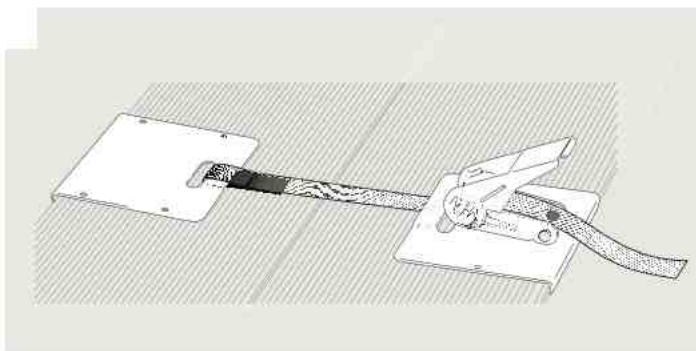


MEHRZWECK BANDSPANNER




Artikel	Kg	
30013	0,49	1

- Bis 800 Kg Spannkraft
- Mit vier Metallwinkeln für rechtwinklige und quadratische Formen
- Kantenschutz aus Polypropylen mit hoher Festigkeit
- Bandlänge: 5 m

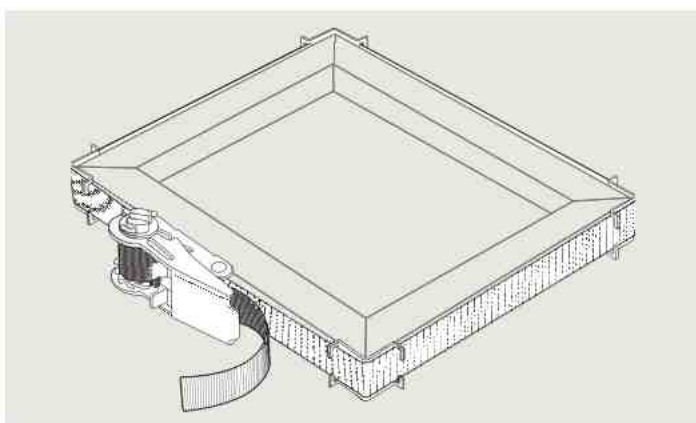

EINFACHE KANTENGRIFFKLEMME

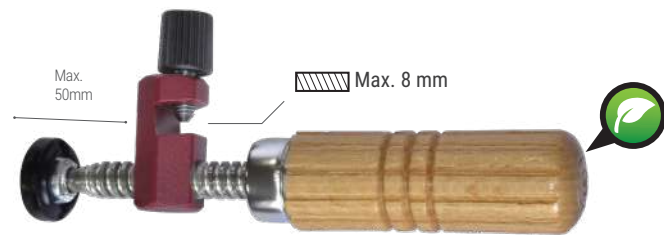


Artikel	Kg	
19000	0.15	1




GARANTIE PIHER
EIGENES DESIGN UND EIGENE FABRIKATION
IN SPANIEN HERGESTELLT

- Stahlkörper
- Spindeln aus verzinktem Stahl
- Buchenholzgriff
- Schutzkappen aus PE

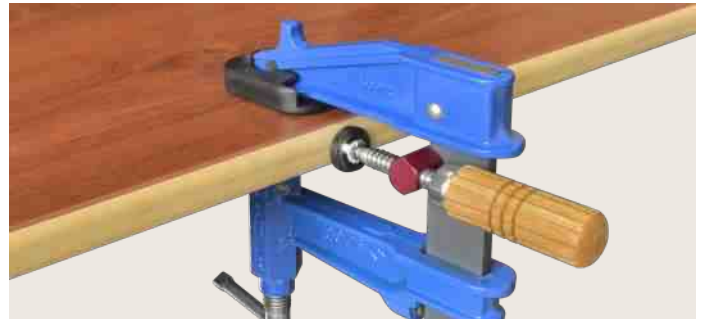

DOPPELTE KANTENGRIFFKLEMME

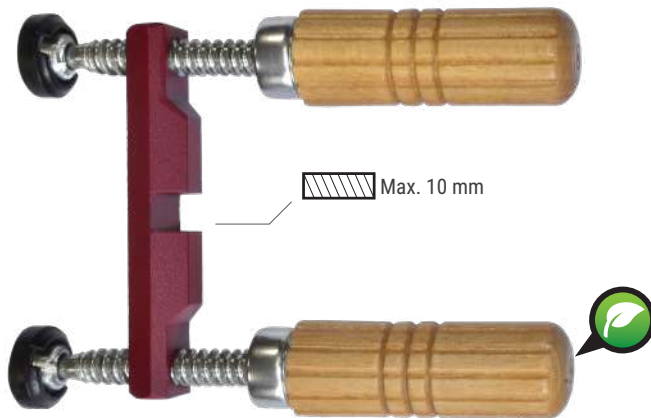

Artikel	Kg	
19003	0.32	1



GARANTIE PIHER
EIGENES DESIGN UND EIGENE FABRIKATION
IN SPANIEN HERGESTELLT

- Stahlkörper
- Spindeln aus verzinktem Stahl
- Buchenholzgriff
- Schutzkappen aus PE



MOD. G 3T



Artikel	cm	cm	gr	
55400	6	6,5	500	20

- Sphäroguss
- Spindeln aus verzinktem Stahl
- Schutzkappen aus PE
- Zur Befestigung von Kanten



WINKELSPANNER

Alle Arbeitsflächen der Backe sind so bearbeitet,
dass in allen drei Achsen und in allen Richtungen ein
90°-Winkel gewährleistet ist.

WINKELSPANNER



- Gewicht: 1,05 Kg, Spannhöhe: 3 cm
- Für verschiedene Holzbreiten verwendbar

Artikel	MOD	A cm	B cm	C cm	Kg	
30003	A-30	0-8	2,7	3	1,05	1



pag. 56



Selbst einstellbar auf
verschiedene Dicken.



GEHRUNGSSPANNER FÜR HOLZARBEITEN




- Spannhöhe: 3,5 cm
- Backen aus Aluminiumlegierung und Spindel aus Stahl

AL Aus Aluminium




Artikel	MOD	A cm	B cm	C cm	Kg	
30002	A-20	0-7	4,5	3,5	1	1

Selbst einstellbar auf
verschiedene Dicken.





METALL-WINKELSPANNER

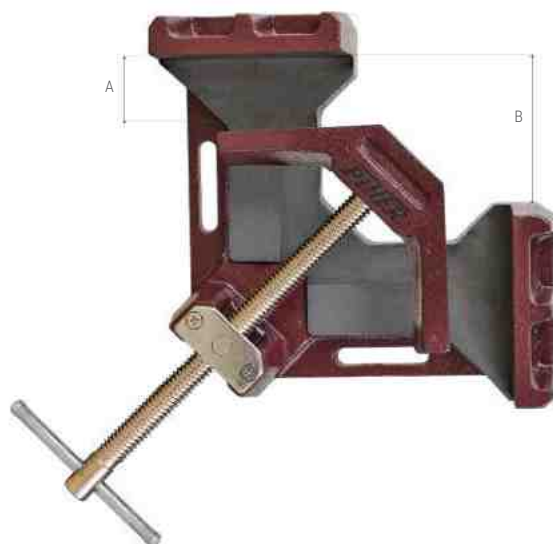


- Werkstoff: Sphäroguss.
- Schraube mit antihafbeschichtetem Kupferbadschutz für Schweißvorsprünge.

Artikel	MOD	A cm	B cm	C cm	Kg	
29998	A-15	0-5,5	4	3,5	4,4	1
30001	A-10	0-8,5	6,5	3,5	5	
29999	A-00	0-12	10	6	9,2	

Selbst einstellbar auf
verschiedene Dicken.




MONTAGESCHRAUBSTOCK MIT KLEMMSPINDEL

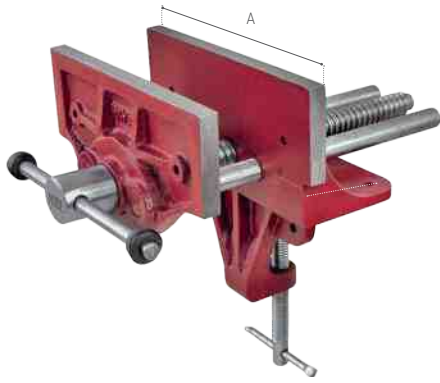


- Tragbar, um es an Werkbänken mit Durchmesser bis zu 52 mm zu befestigen. Doppelte Stahlführung
- Pressbacken mit Ausgleichswinkel
- Aus Sphäroguss

Artikel	A cm	B cm	C cm	Kg	
54004	15	5,5	12	2,75	1

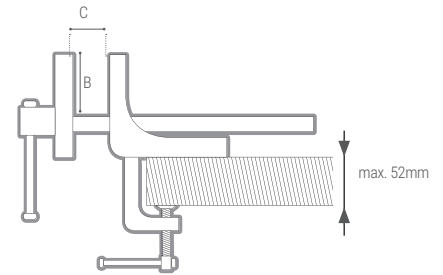


STATIONÄRER SCHRAUBSTOCK FÜR DEN TISCHLERGEBRAUCH

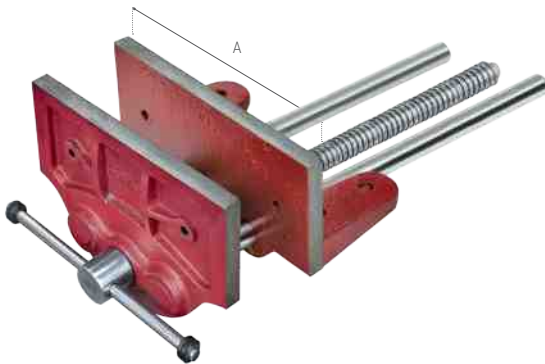

- Doppelte Stahlführung (stets parallel)
- Pressbacken mit Ausgleichswinkel
- Aus Sphäroguss

Artikel	A cm	B cm	C cm	Kg	
54006	15	5,5	12	2,3	1
54007	17,5	8	20	7,25	
54008	22,5	10	36	13,7	

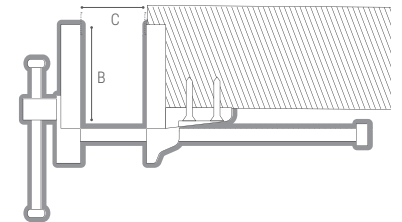


BANKSCHRAUBSTOCKSPINDEL




C-40 Geschmiedeter Stahl
Stahlhärte: 45-51 HRC

- Alle Teile sind aus Stahl gefertigt.
- Verzinkte Spindel, Griff und Unterlegscheibe.

Artikel	A cm	Ø mm	Kg	
58018	37	18	1,4	1
58022	39	22	2	
58026	41	26	2,6	
58030	43	30	4	

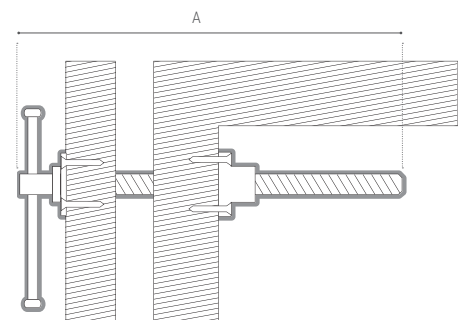


TRAGBARER SCHRAUBSTOCK MIT VIERKANT-FÜHRUNG

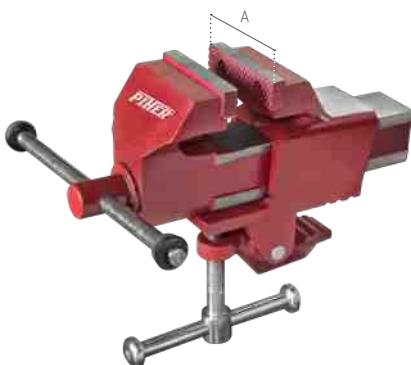

- Aus Gusseisen
- Austauschbare Spannbacken aus gehärtetem Stahl

Artikel	A cm	B cm	C cm	Kg	
55007	6,5	4,5	10	3,69	1

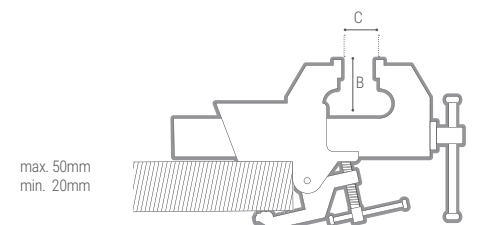


SCHRAUBSTOCK MIT VIERKANT-FÜHRUNG



C-40 Geschmiedeter Stahl
Stahlhärte: 45-51 HRC

- Aus Schmiedestahl
- Mit justierbarer Vierkantführung
- Austauschbare Pressbacken
- Amboss-Auflage
- Magnetische austauschbare Pressbacken aus Aluminium

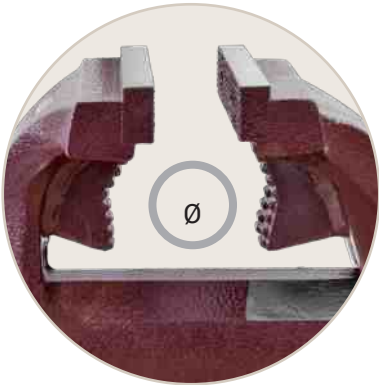

Mit Rohrspannbacken



Ohne Rohrspannbacken




DREHTELLER

Artikel	A cm	B cm	C cm	Max Ø cm	Kg	
55200	10,0	6,5	10,5	5	6,5	1
55225	12,5	8	13	6,5	11,94	
55250	15,0	10	16,5	8	19,25	

Artikel	A cm	B cm	C cm	Kg	
55100	10,0	6,5	10,5	6,35	1
55125	12,5	8	13	11,74	
55150	15,0	10	16,5	19	

Artikel	para-for MOD.	Kg	
55101	55200 - 55100 - 10,0 cm	0,97	1
55126	55205 - 55125 - 12,5 cm	1,43	
55151	55250 - 55150 - 15,0 cm	2	

ERSATZBACKEN AUS TEMPERGUSS



Set aus 2 Einheiten

Artikel	für MOD.	D cm	Kg	
55103	55100 - 10,0 cm	5	0,3	2
55128	55125 - 12,5 cm	7	0,4	
55153	55150 - 15,0 cm	8,5	0,7	
55008	55007 - 7 cm	4	0,3	

ALUMINIUM SCHUTZPLATTE MAGNETISCH





Artikel	für MOD.	Kg	
55001	55100 - 10,0 cm	0,1	2
55002	55125 - 12,5 cm	0,1	
55003	55150 - 15,0 cm	0,2	

SPINDEL UND SCHRAUBE



Artikel	für MOD.	Kg	
55102	55100 - 10,0 cm	0,7	1
55127	55125 - 12,5 cm	1,6	
55152	55150 - 15,0 cm	2,3	

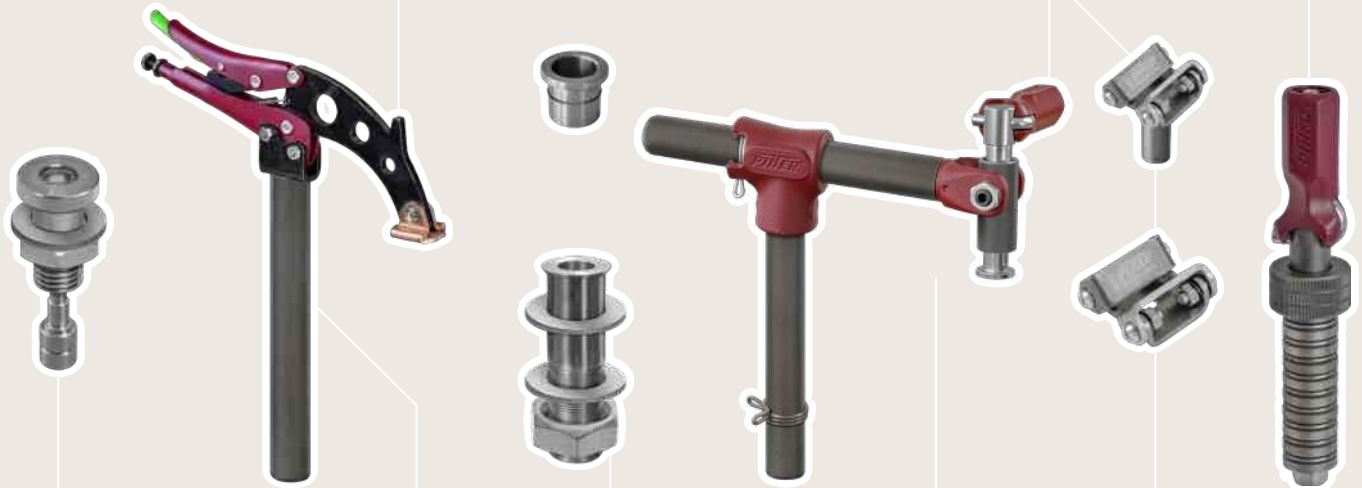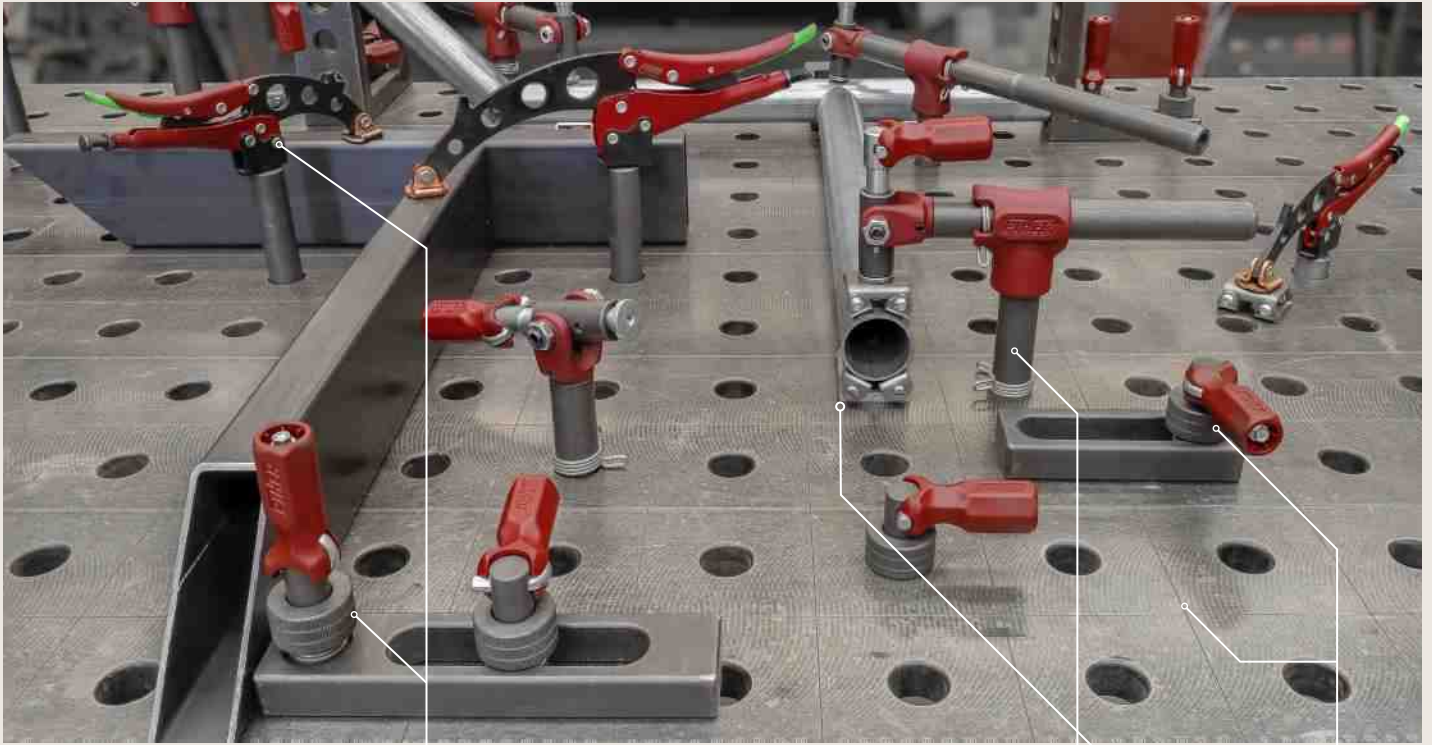






+ INFO.



VIDEO



SPANNELEMENTE FÜR SCHWEISSTISCHE

		Max. Druck	A	L				Gewicht
					D16	D22	D28	
	TCP							
	ARTIKEL 19100	250 Kg	16 cm	20 cm	✓			1,24 kg
	ARTIKEL 19200	400 Kg	18 cm	20 cm		✓		1,92 kg
	ARTIKEL 19210	500 Kg	22 cm	20 cm			✓	3,06 kg
	TGA 100							
	ARTIKEL 53122	150Kg	10 cm	22 cm	✓			0,9 kg
	ARTIKEL 53126	150Kg	10 cm	22,5 cm		✓		1,3 kg
	ARTIKEL 53123	150Kg	10 cm	23 cm			✓	1,7 kg
	TGA 160							
	ARTIKEL 53127	150Kg	16 cm	22,5 cm		✓		1,6 kg
	ARTIKEL 53124	150Kg	16 cm	23 cm			✓	2 kg
	TCS							
	ARTIKEL 19090	350Kg	15 cm	20 cm	✓			1,7 kg
	ARTIKEL 19093	350Kg	15 cm	20 cm		✓		1,8 kg
	ARTIKEL 19095	350Kg	17,5 cm	30 cm			✓	1,8 kg
			Arbeitslänge		D16	D22	D28	
	TS							
	ARTIKEL 19115		4-24 mm	✓				0,18 kg
	TSL							
	ARTIKEL 19120		4-36 mm	✓				0,21 kg
	ARTIKEL 19128		6-36 mm			✓		0,45 kg
	ARTIKEL 19129		6-54 mm			✓		0,55 kg
	ARTIKEL 19123		6-50 mm				✓	0,62 kg
	ARTIKEL 19124		6-75 mm				✓	0,72 kg



GARANTIE PIHER
EIGENES DESIGN UND EIGENE FABRIKATION
IN SPANIEN HERGESTELLT

TCP SPANNELEMENTE FÜR SCHWEISSTISCHE



DESIGN IN DER
EU REGISTRIERT



Sphäroguss mit
Epoxyd-Beschichtung.




Schnelldreh-
Verriegelungsfeder.

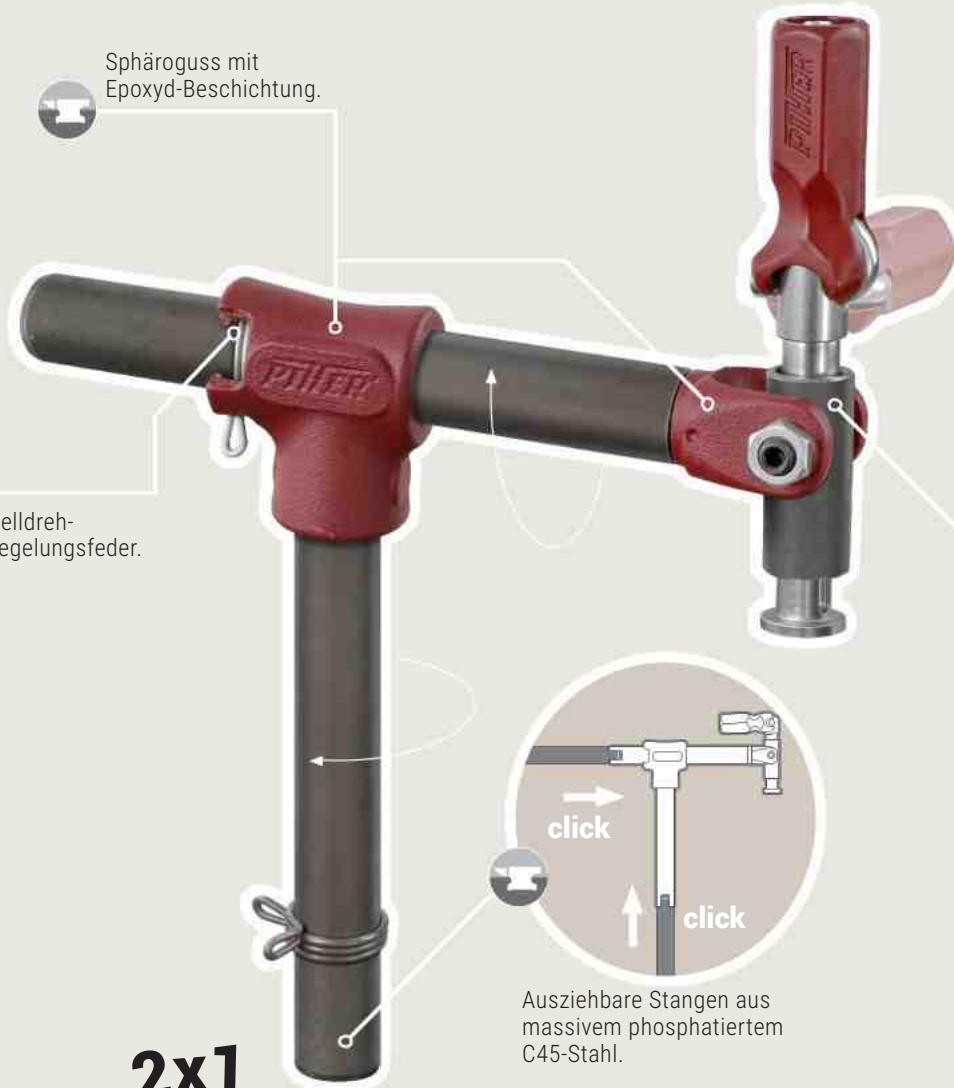

Der Kolben schwenkt auf jeder
Seite um bis zu 45°, um sich an
jedes Werkstück anzupassen.



Die Bolzendruckfläche hat ein
M6-Gewinde zur Befestigung
von Zubehör.




Ausziehbare Stangen aus
massivem phosphatiertem
C45-Stahl.




PIHER-Kolbensystem:
Doppeltes Feingewinde, rundum
vor Schweißfunken geschützt,
direkte Kraftübertragung,
Druckteller fixiert.

2x1
Horizontaler und vertikaler Druck
mit nur einem Werkzeug.

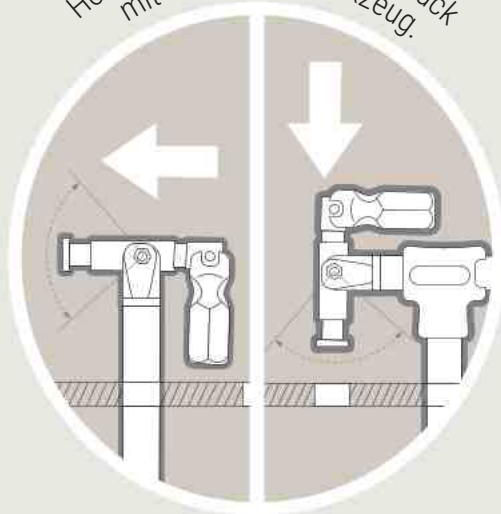

Ersatzteile für alle Werkzeugteile.




Umklappbarer,
ergonomischer Griff
(austauschbar), für
maximale Kraft.





TCP

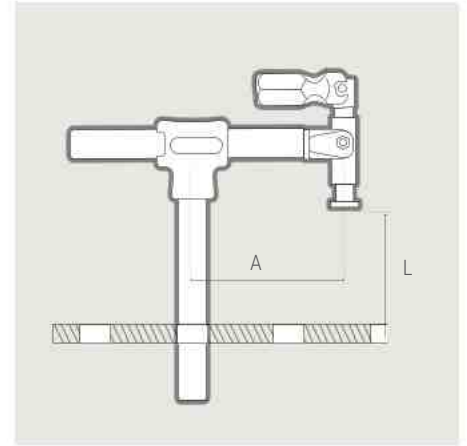


Mod	Artikel		Ø mm	L mm	A mm	Kg	
TCP 16	19100	250 Kg	D16	200	160	1,24	1
TCP 22	19200	400 Kg	D22		180	1,92	
TCP 28	19210	500 Kg	D28		220	3,06	



TCP-H



Artikel	Ø mm	Kg	
19104	D16	0.7	1
19204	D22	1.15	
19214	D28	1.6	

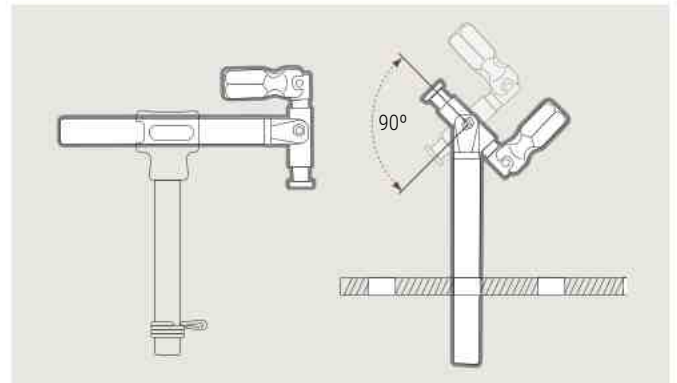




D28 VERLÄNGERUNG

Hergestellt aus Kohlenstoffstahl mit
Phosphatbeschichtung und Federstahlring.

Artikel	Ø mm	L mm	kg	
19205	D22	200	0.65	1
19215	D28	175	0.95	1

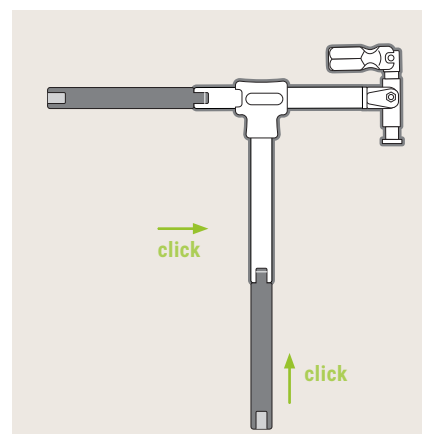




KOLBENVERLÄNGERUNG MIT M6 UND M8

Artikel	Kg
60501	0.45

4 Einheiten




Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl.
Für tiefe bzw. schwer erreichbare Bauteile.
Erweiterbar.

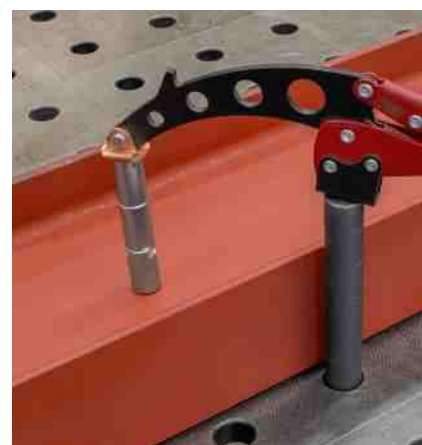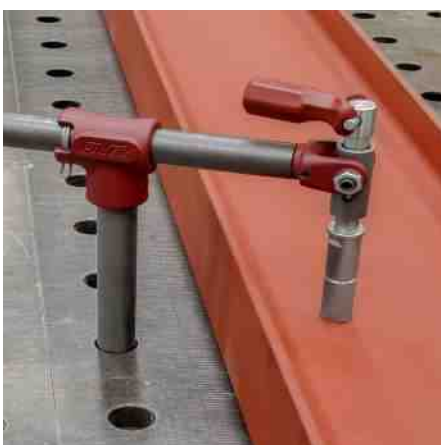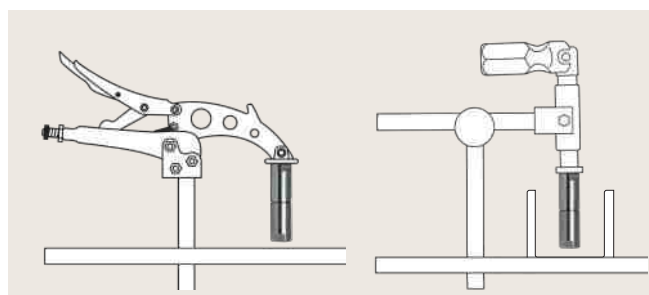




TMB · ADAPTER FÜR ROHRE MIT STECKBOLZEN

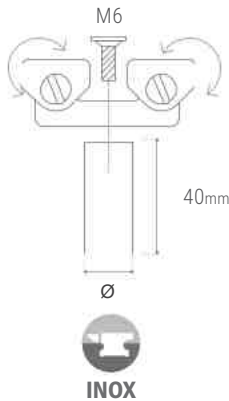

Artikel	Ø mm	Kg	1
19111	D16	0,23	1
19112	D22	0,29	
19113	D28	0,36	


- Schwenkbare Auflageflächen und rostfreies Stahlgehäuse. Schiene aus verzinktem Kohlenstoffstahl.

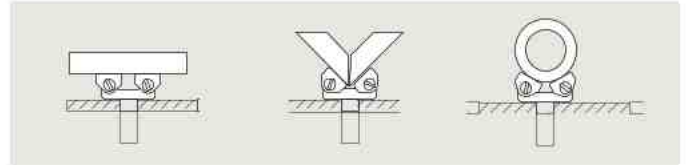

TM · ROHRADAPTER



Kippbare Oberflächen und
Edelstahlgehäuse. Stange aus verzinktem
Kohlenstoffstahl.



Artikel	Kg	1
19114	0,18	1

- Schwenkbare Auflageflächen und rostfreies Stahlgehäuse. Schiene aus verzinktem Kohlenstoffstahl.



Zur Verwendung an TM-Schienen oder
M6-Gewindelöchern mit verriegelter
Drehung.

SCHIENE FÜR TM




Artikel	Ø mm	g	1
19166	D16	52	1
19167	D22	107	
19168	D28	181	


Hergestellt aus Kohlenstoffstahl.



SCHIENE KOMPLETT 360° DREHBAR

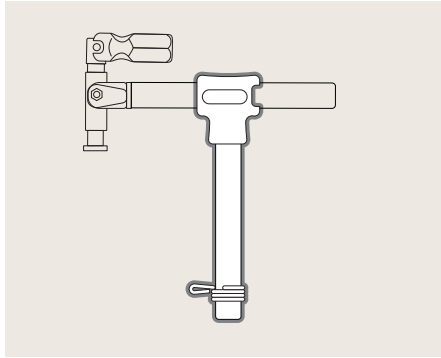

Artikel	Ø mm	Kg	
19102	D16	0,53	1
19202	D22	1.02	
19212	D28	1.5	




Verzinkt und hergestellt aus
Kohlenstoffstahl




HALTERUNGSRING

Artikel 19213

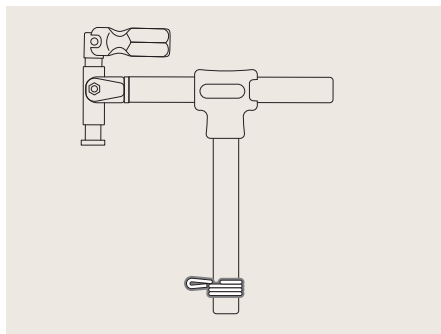

Artikel	Ø mm	Kg	
19103	D16	0,05	1
19203	D22	0.06	
19213	D28	0.02	

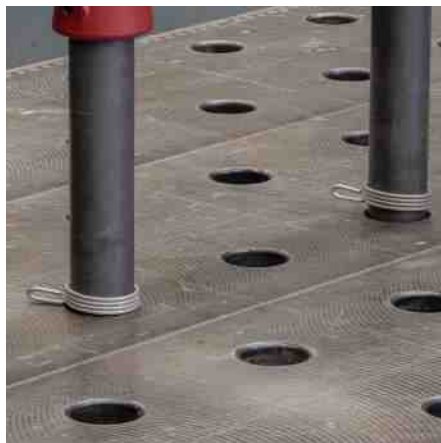





BOLZEN MIT DRUCKPLATTE UND KNEBELGRIFF



COD. 14073




COD. 14062

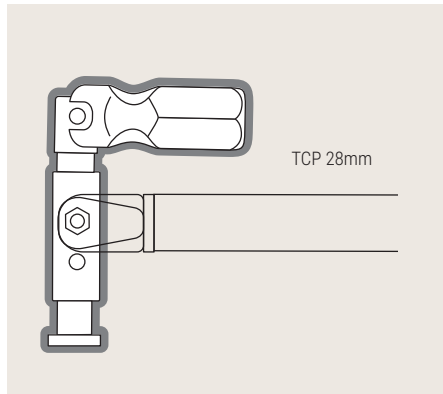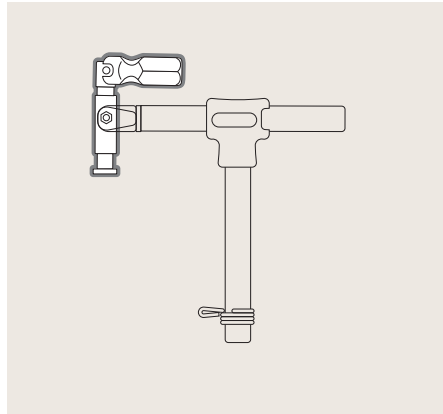



TCP 28mm

Artikel	Kg	
14073	0,36	1
14062	0,32	1


Druckelement.
Geschützte Spindel



Verfügen über ein
M6-Gewinde zum
Anbringen von Zubehör
und Einfetten des
Mechanismus.

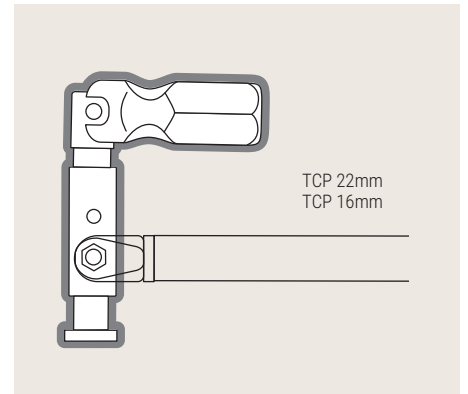

TCP 22mm
TCP 16mm

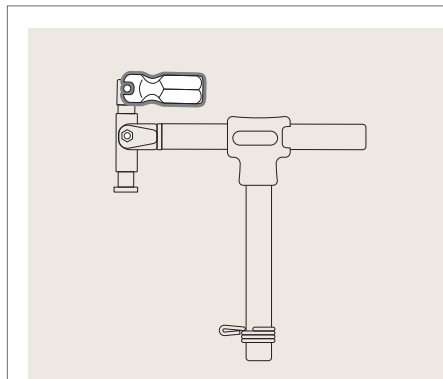

GRIFF




COD	kg
59001	0,09

TO - ADAPTER FÜR METALLTISCHE MIT BOHRUNGEN



Adapter für Schweißstische mit
unterschiedlichen Durchmessern.
Aus verzinktem Kohlenstoffstahl.

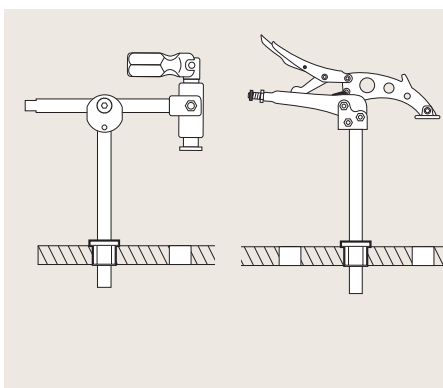

Artikel	Ø mm	kg	
19169	D22	0,02	1
19170	D28	0,06	1



TCM · ZUBEHÖR FÜR HOLZTISCHE MIT BOHRUNGEN



Artikel	Kg	
19130	0,16	1


Für Modelle:

Mini Quick

- 2 x 1. Doppelfunktion mit 360°: Vertikaler Modus und Axialmodus in Horizontalspannung.
- Für 19 oder 20 mm Bohrungen.
- Für Arbeitstische mit Löchern bis zu 26 mm Durchmesser.



Hergestellt aus Stahl

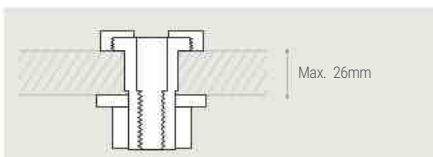

GARANTIE PIHER
EIGENES DESIGN UND EIGENE FABRIKATION
IN SPANIEN HERGESTELLT

TOW · ADAPTER FÜR HOLZTISCHE MIT BOHRUNGEN




Ø 16mm

Artikel	Ø mm	L mm	A mm	kg	
19133	20	34	16-21	0,08	1
19135	25	82	20-60	0,27	
19136	30	105,5	40-80	0,55	

Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl.

Möglichkeit, die Werkbank bündig und ohne Hindernisse zu benutzen.

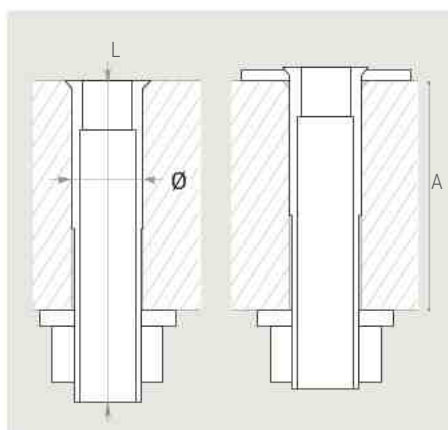

GARANTIE PIHER
EIGENES DESIGN UND EIGENE FABRIKATION
IN SPANIEN HERGESTELLT

TCH · SCHRAUBZWINGE FÜR HORIZONTALE SPANNUNG. NIEDERZUGSPANNER FÜR WERKBÄNKE




Ø 19-20mm
3/4 "

70 Kg


Artikel	Kg	
19131	0,652	1

Hergestellt aus PA6 + 30 % GF.
TPR-Kontaktfläche.

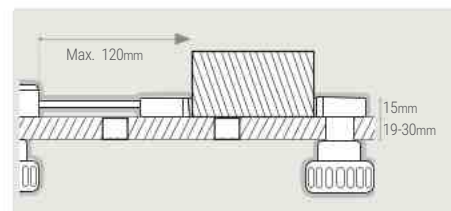

HALTER

Artikel	Kg	
19132	0,062	1

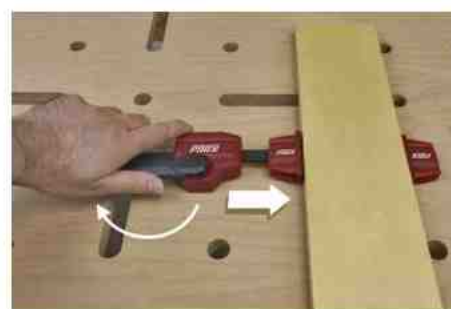




GARANTIE PIHER
EIGENES DESIGN UND EIGENE FABRIKATION
IN SPANIEN HERGESTELLT

TGA SELBSTJUSTIERENDER SCHNELLSPANNER

PATENTIERT

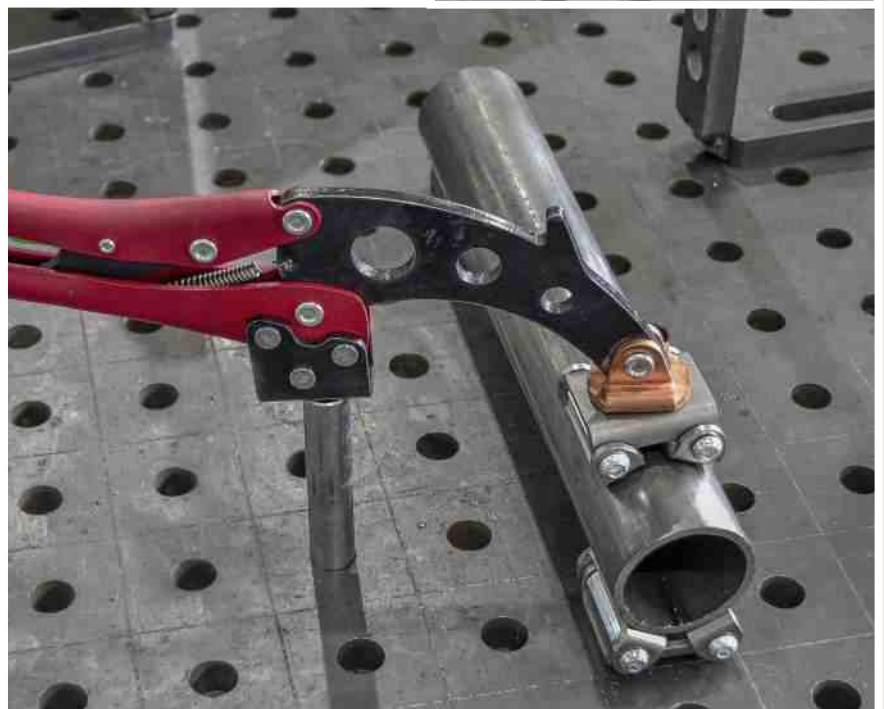



GARANTIE PIHER
EIGENES DESIGN UND EIGENE FABRIKATION
IN SPANIEN HERGESTELLT

TGA SELBSTJUSTIERENDER SCHNELLSPANNER

DESIGN IN DER
EU REGISTRIERT



Ein-Klick-Öffnung



Hergestellt aus Stahl.
Die Griffe sind mit Epoxypolymers beschichtet.
Kataphoresebeschichteter Druckarm.




Verkupfelter Druckschwenkkopf zur
Vermeidung von Verschmutzung
beim Schweißen



Mit der hinteren Schraube kann die
gewünschte Kraft eingestellt werden.
Die Spannkraft bleibt unverändert, so lange
die Schraube nicht gedreht wird.



Mit M6-Gewindebohrung zur
Befestigung von Zubehör.

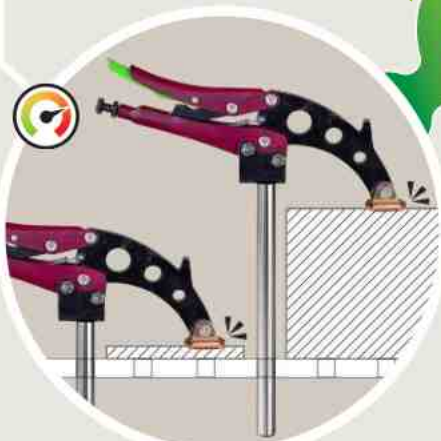

Übt immer den gewählten Druck aus,
unabhängig von der Höhe oder Form der zu
spannenden Teile.


Artikel 60501
Kolbenverlängerung



Artikel 19114
TM · Rohradapter



Artikel 24014
Schutzkappen



Möglichkeit, eine neue
Schiene anzuschrauben, um
die Höhe zu verlängern.






GARANTIE PIHER
EIGENES DESIGN UND EIGENE FABRIKATION
IN SPANIEN HERGESTELLT

TGA SELBSTJUSTIERENDER SCHNELLSPANNER

DESIGN IN DER
EU REGISTRIERT



TGA 100

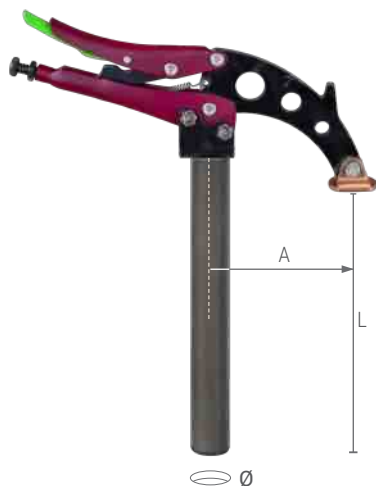


Artikel	Ø mm	L mm	A mm	Kg		
53122	D16	200	100	0,94	1	150 Kg
53126	D22			1,3		
53123	D28			1,7		

TGA 160



Artikel	Ø mm	L mm	A mm	Kg		
53127	D22	200	160	1,6	1	150 Kg
53124	D28			2,08		

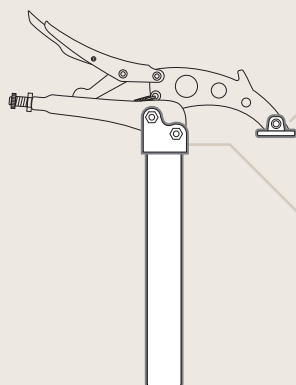

KUPFERBESCHICHTETER ERSATZKOPF FÜR DIE GRIPZANGE



Artikel	Kg	
53096	0,05	1

ERSATZTEIL BASIS TGA



für MOD.	Artikel	Kg	
TGA 100	19259	0,06	1
TGA 120	19260	0,08	

ERSATZSCHIENE GEWINDE M8



Artikel	Ø mm	L mm	Kg	
19117	D16	220	0,34	1
19118	D22	225	0,66	
19119	D28	230	1,08	




D28 UND D22 VERLÄNGERUNG



300 Kg

Hergestellt aus Kohlenstoffstahl mit
Phosphatbeschichtung und Federstahlring.



Artikel	Ø mm	L mm	kg	
19205	D22	200	0,65	1
19215	D28	175	0,95	1





GARANTIE PIHER
EIGENES DESIGN UND EIGENE FABRIKATION
IN SPANIEN HERGESTELLT

TS · UNIVERSAL SPANNBOLZEN

DESIGN IN DER
EU REGISTRIERT




+ INFO.




Verwendung als Spann- und Anschlagbolzen in
Schweißlochtischen.





Klappbarer und austauschbarer
PA-Griff mit Glasfaser.



Korpus, Spindel und Mutter
aus Karbonstahl.

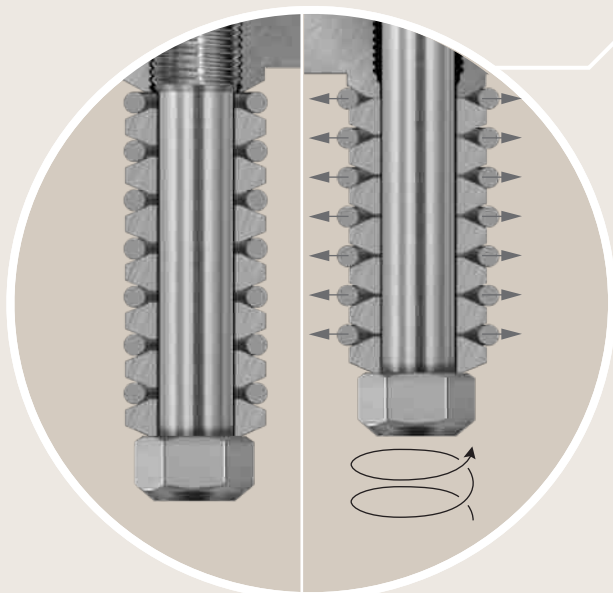

Dehnungsringe und konische
Unterlegscheiben aus behandeltem Stahl.

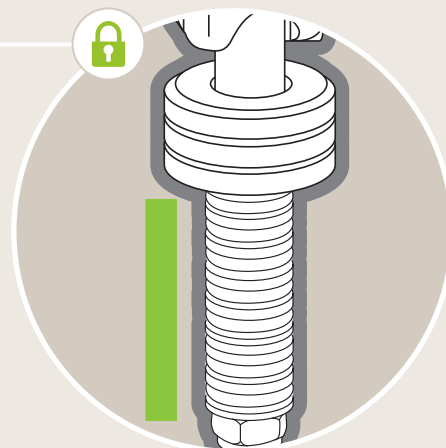

Verriegelung über die gesamte Länge der
Stange zur Anpassung an jede Art von Tisch
und Zubehör.





GARANTIE PIHER
EIGENES DESIGN UND EIGENE FABRIKATION
IN SPANIEN HERGESTELLT

TS · UNIVERSAL SPANNBOLZEN


TS · UNIVERSAL SPANNBOLZEN

TS 28



Ø mm	MOD	Artikel	A mm	kg	
D16	TS 16	19115	4 - 24	0.18	1
D22	TS 22	19128	6 - 36	0.45	
D28	TS 28	19123	6 - 50	0.62	

DESIGN IN DER
EU REGISTRIERT

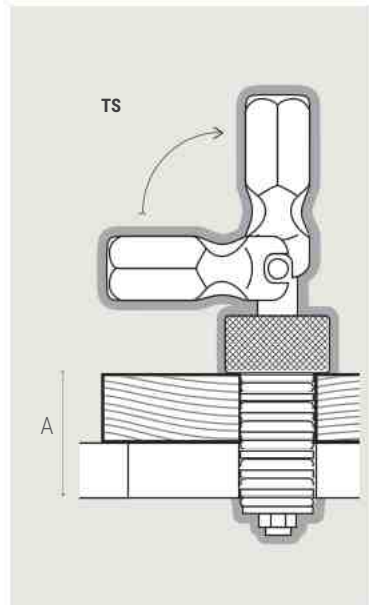


TSL · UNIVERSAL SPANNBOLZEN

TSL 28




Ø mm	MOD	Artikel	A mm	kg	
D16	TSL 16	19120	4 - 36	0.21	1
D22	TSL 22	19129	6 - 54	0.55	
D28	TSL 28	19124	6 - 75	0.72	

DESIGN IN DER
EU REGISTRIERT

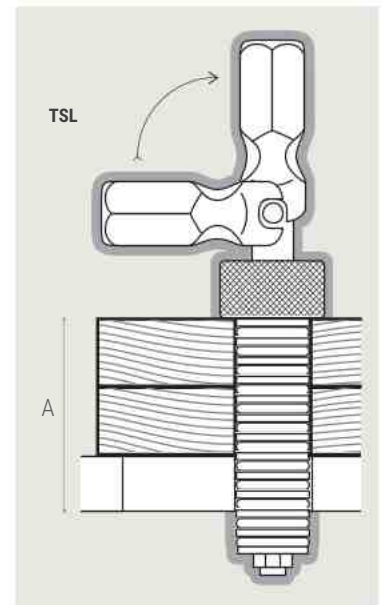

SCHNELLSPANNBOLZEN

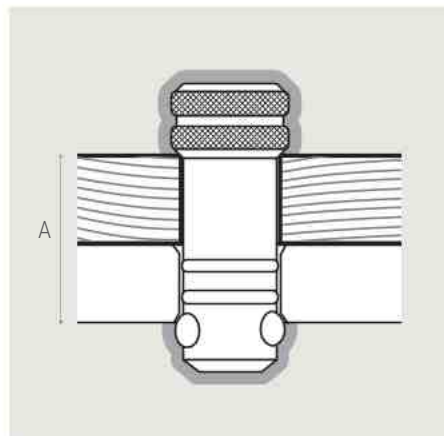

Artikel	Ø mm	A mm	kg	
20001	D16	4 - 24	0.08	1
20004	D22	4 - 36	0.22	
20007	D28	6 - 50	0.41	


- Aus Kohlenstoffstahl gefertigt.
- Kugeln und Kern aus behandeltem Stahl.
- Neopren-Einstellscheiben.





TCS

⌚ 350 Kg	22 x 10,5 mm
-----------------	---------------------


Mod	Artikel	Ø mm	L mm	A mm	Kg	
TCS 16	19090	D16	200	30 - 150	1,74	1
TCS 12	19093	D22	200	30 - 150	1,8	
TCS 28	19095	D28	300	30 - 175	1,84	

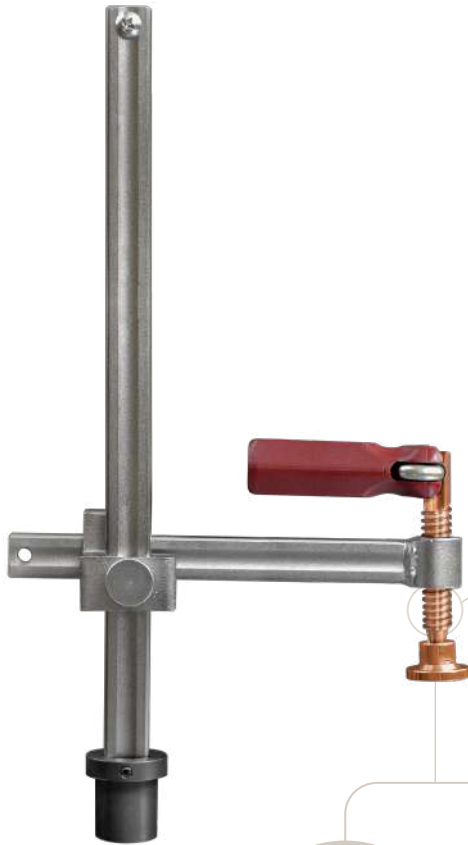

- Stahlspindel im Kupferbad.
- Vermeidet das Anhaften von Schweißfunken.

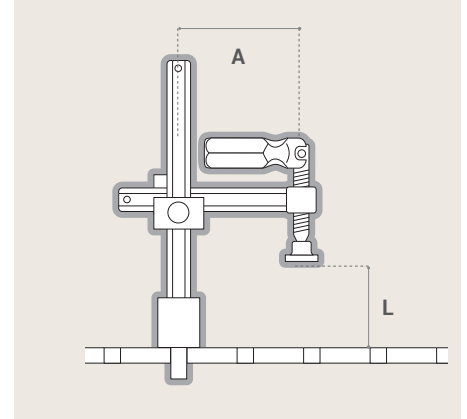

- Griff Maxipress: ergonomisch, umklapp- und austauschbar.
- Schienen aus Stahl.



Austauschbarer
Teller mit M6-
Gewindebohrung
zur Befestigung
von Zubehör



Artikel 19114
TM · Rohradapter



Artikel 60501
Kolbenverlängerung



Artikel 24014
Schutzkappen



**SPINDEL UND
AUSTAUSCHBARER TELLER**

Artikel	
19099	1




GRIFF TCS

Artikel	Kg	
14058	0.087	1



HALTERUNG UND UNIVERSALANSCHLAG FÜR LOCHTISCHE

TF · HALTERUNG UND UNIVERSALANSCHLAG

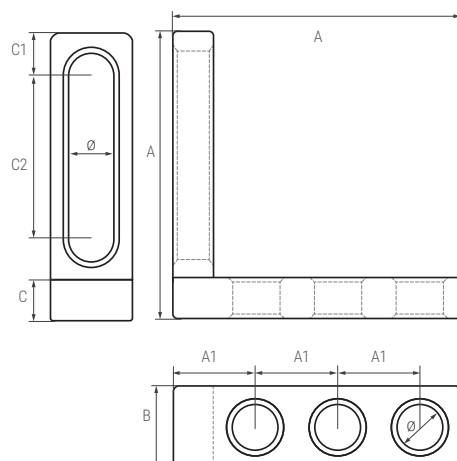


Hergestellt aus Stahl.
Phosphatierte Oberfläche.

Artikel	MOD	Ø mm	A * B * C mm	A1 mm	C1 mm	C2 mm	Kg	
19070	TFS 16	D16	90 * 30 * 12	25	15	50	0,296	1
19073	TFS 22	D22	175 * 50 * 18	50	25	100	1,16	
19080	TFS 28	D28	175 * 50 * 175	50	25	100	2,017	



TFL · LANGE HALTERUNG UND UNIVERSALANSCHLAG

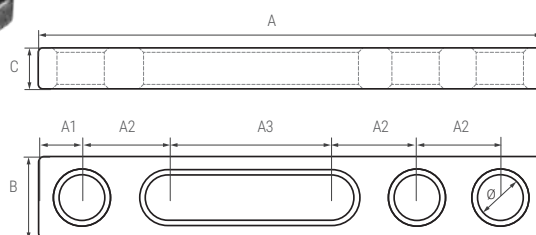


Hergestellt aus Stahl.
Phosphatierte Oberfläche.

Artikel	MOD	Ø mm	A * B * C mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	Kg	
19076	TFL 16	D16	150 * 30 * 12	12,5	25	50	0,253	1
19079	TFL 22	D22	300 * 50 * 18	25	50	100	1,552	
19086	TFL 28	D28	300 * 50 * 25	25	50	100	1,83	




TFL · KURZE HALTERUNG UND UNIVERSALANSCHLAG

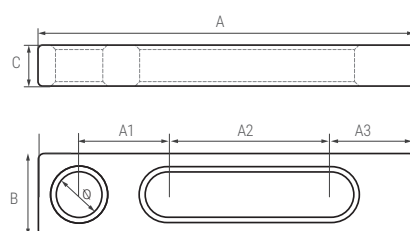

Hergestellt aus Stahl.
Phosphatierte Oberfläche.

Artikel	MOD	Ø mm	A * B * C mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	Kg	
19075	TF 16	D16	115 * 30 * 12	25	50	15	0,198	1
19078	TF 22	D22	25 * 50 * 18	50	100	50	1,14	
19085	TF 28	D28	225 * 50 * 25	50	100	50	1,36	



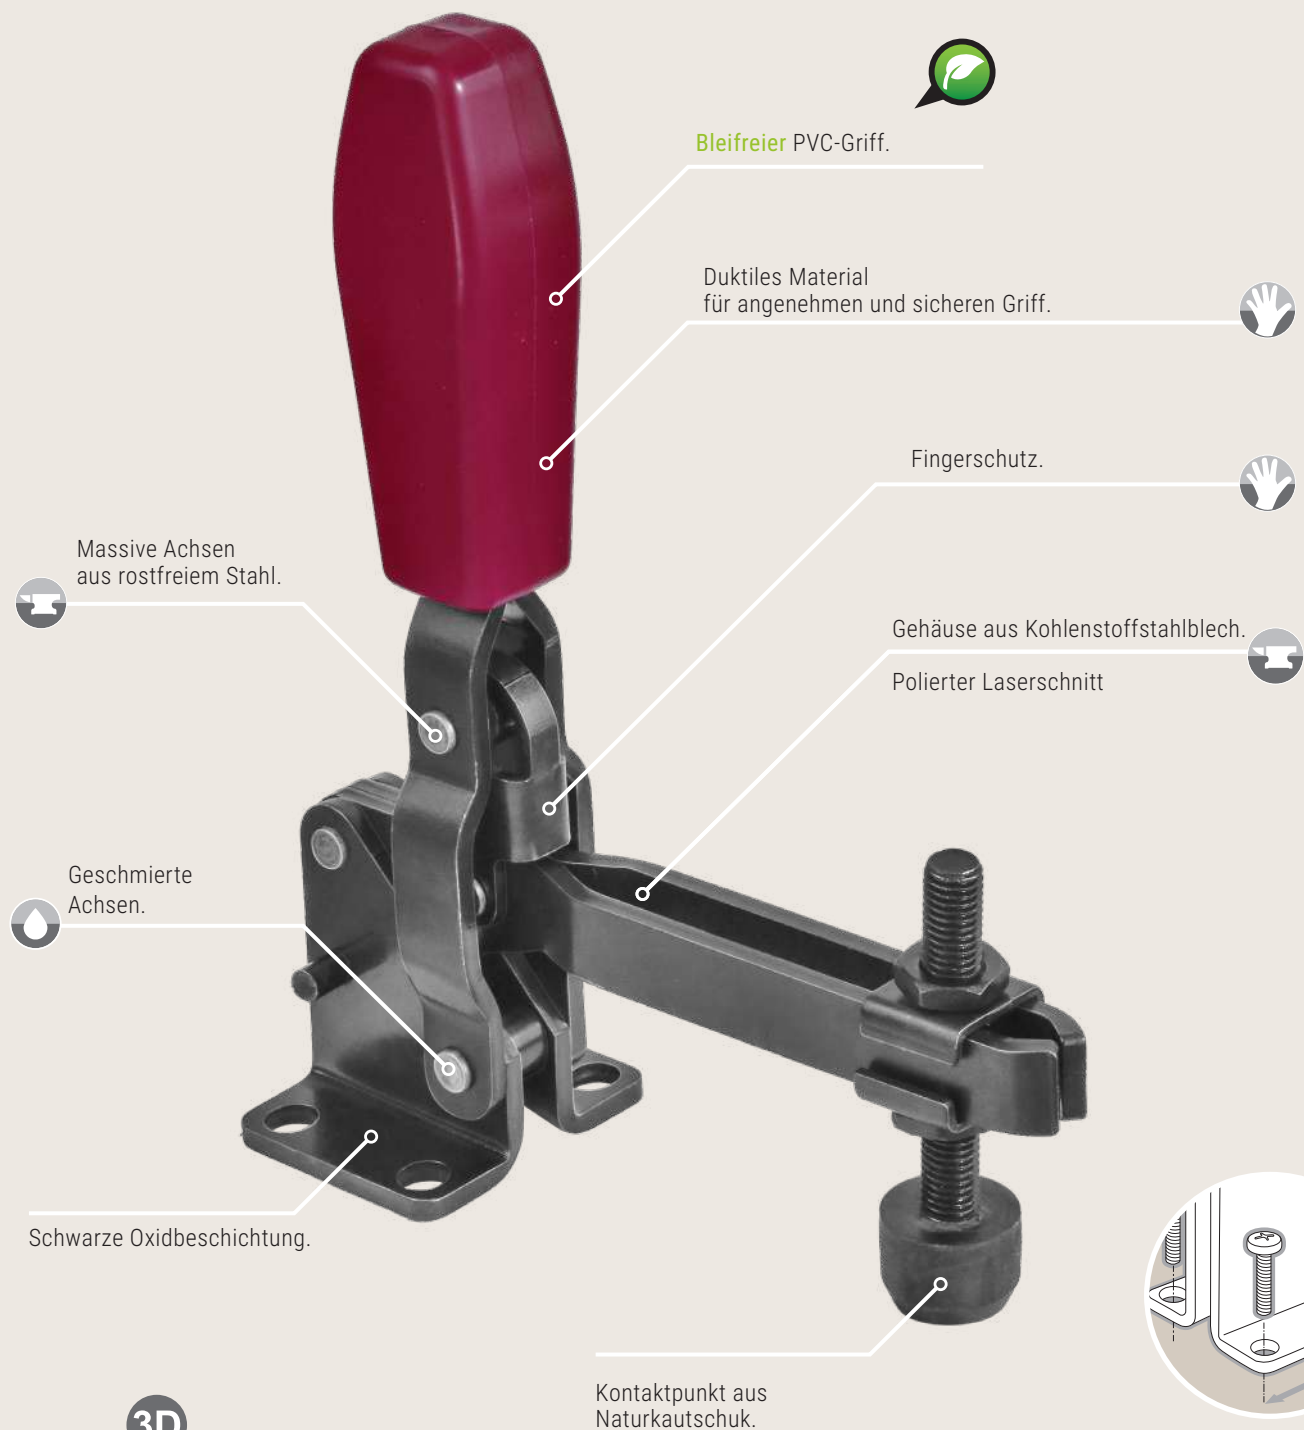

3D

+ INFO.



3D-Modelle auf unserer Website

+ INFO.




Tabelle mit gleichartigen Modellen anderer Marken.



5600 VERTIKALSPANNER




Erhältlich in Edelstahl

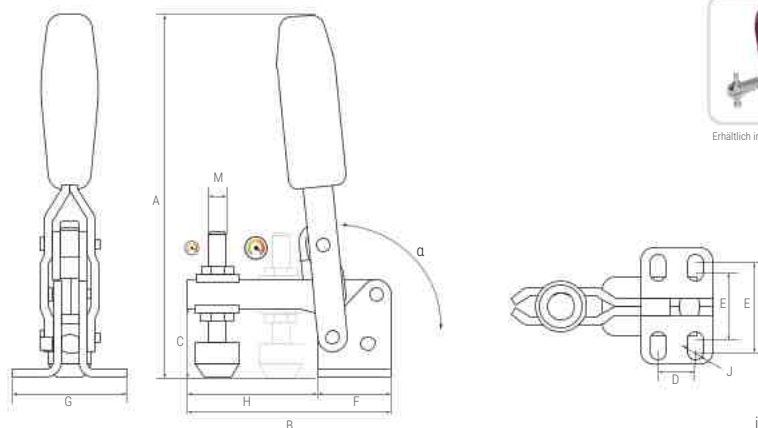

in mm

Artikel	Edelstahl	M	Kg			A	B	C	D	E	F	G	H	J	α°
56001	56031	6	0,09	50 Kg	100 Kg	85	53	16	16	22,5-26,5	25,4	33,3	26	4,5	90
56002	56032	6	0,2	90 Kg	120 Kg	123	70	23	12,7	23-31	25	39,6	45	5,6	
56003	56033	8	0,4	100 Kg	250 Kg	175	120	32	19	30-34	35	49	85	7	
56004	56034	10	0,8	150 Kg	400 Kg	210	166	43	32	43-46,5	48	60	118	8,5	
56005	-	10	1,4	200 Kg	550 Kg	250	200	50	32	45-50	55	67	145	8,5	


5601 VERTIKALSPANNER

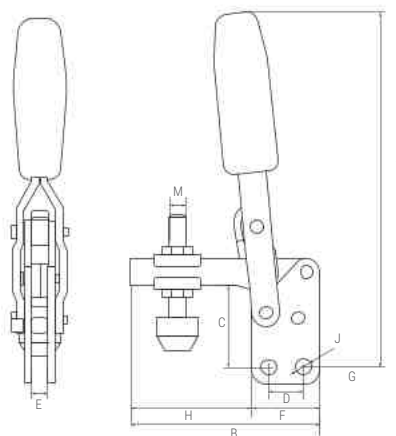

Und. mm

COD	M	Kg			A	B	C	D	E	F	H	J	α°
56012	6	0,2	90 Kg	120 Kg	125	70	29	12,7	6	25	45	5,6	90
56013	8	0,4	100 Kg	250 Kg	185	120	40	19	6,5	35	85	7	90
56014	10	0,8	150 Kg	400 Kg	220	166	53	32	8,5	48	118	8,5	90

5602 VERTIKALSPANNER

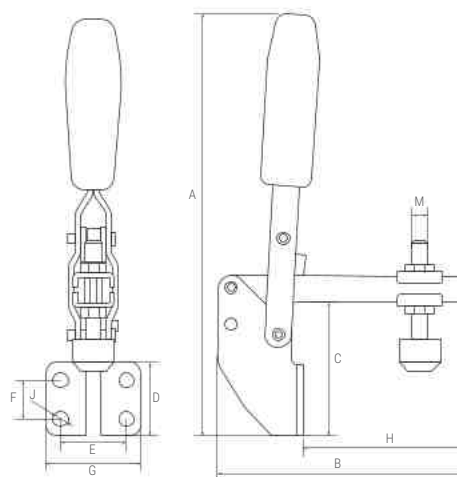

in mm

Artikel	M	Kg			A	B	C	D	E	F	G	H	J	α°
56023	8	0,45	100 Kg	250 Kg	200	120	65	19	32	35	46,5	79	7	100
56024	10	0,9	150 Kg	400 Kg	250	166	90	32	44	49	60	106	8,5	100


5605 HORIZONTALSPANNER



Artikel 56050




Erhältlich in Edelstahl

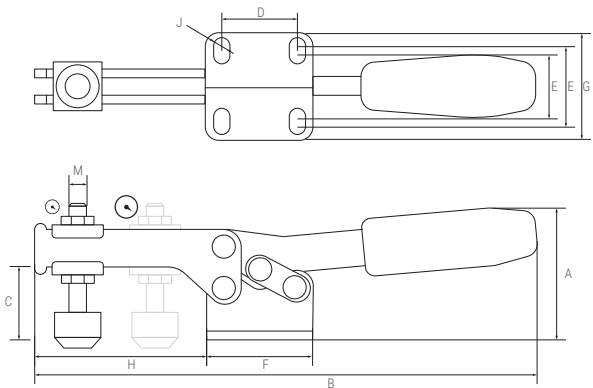

in mm

Artikel	Edelstahl	M	Kg	☉	☾	A	B	C	D	E	F	G	H	J	α°
56050	56070	4	0,03	30 Kg	60 Kg	18	64	8	11-15,8	16	24	24	18,6	4,3	90
56051	56071	5	0,09	70 Kg	110 Kg	35	114	20	13,5	16,5-18	25,5	28	40	4,5	90
56052	56072	6	0,24	100 Kg	250 Kg	44	165	31,2	26	22-28	37,8	37	59	5,5	90
56053	56073	8	0,44	250 Kg	350 Kg	54	210	32	26	21-32	50	44	68	6,5	90
56054	-	10	0,94	200 Kg	400 Kg	75	295	55	41,2	30-43	57	59	100	8,7	90


5606 HORIZONTALSPANNER

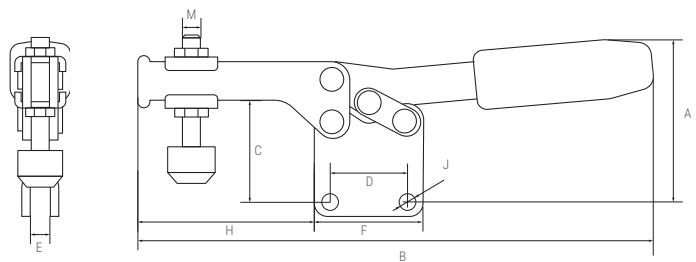


Und. mm

COD	M	Kg	☉	A	B	C	D	E	F	H	J	α°
56061	5	0,09	70 Kg	39	114	23	13,5	4,2	25,4	40	4,3	90
56062	6	0,24	90 Kg	51	165	37	26	6,5	37,8	59	5,5	90
56063	8	0,44	130 Kg	63	210	41	26	6,5	50	68	6,5	90

562 WERKSTÜCKSPANNER MIT GEGENHALTER

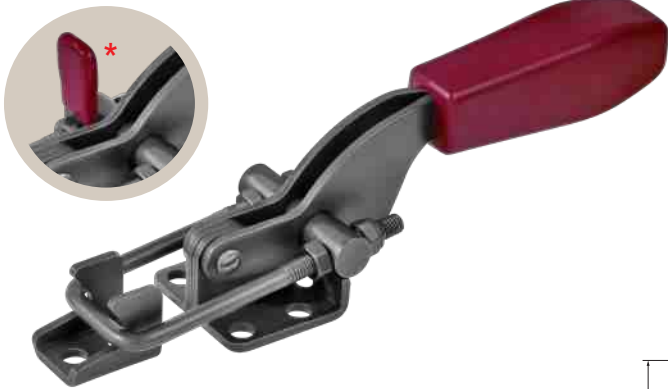

Erhältlich in Edelstahl

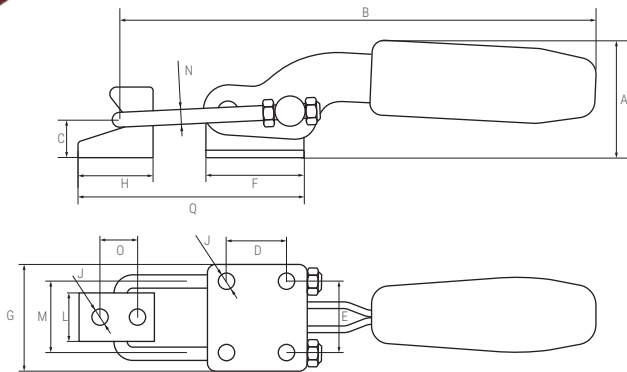


in mm

Artikel	Edelstahl	Kg	☉	A	B	C	D	E	F	G	H	J	M	N	O	Q
56200	56210	0,12	160 Kg	28	115-125	10	16	19	26	28	20	4,3	19	M4	10	46-60
*56201	56211	0,4	300 Kg	54	195-200	13	19	32	40	44	28	7	31	M6	14	70-90
56203	-	0,7	890 Kg	60	200-230	21,3	41,3	38,1	60,5	54	38	8,5	40	M8	19	100-130




5610 SCHUBSTANGENSPELLER

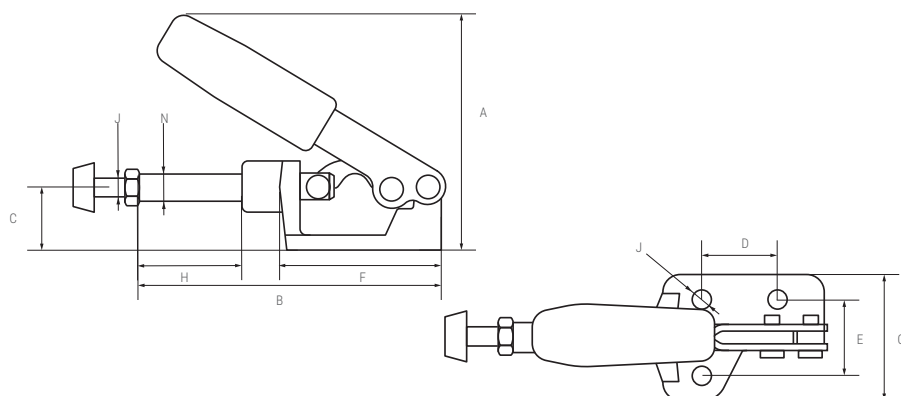

in mm


Artikel	M	Kg	☉	A	B	C	D	E	F	G	H	J	N
56100	M4X0,70	0,7	50 Kg	50	66,1	13,7	16	16	35,4	26,7	22,5	4,3	6,35

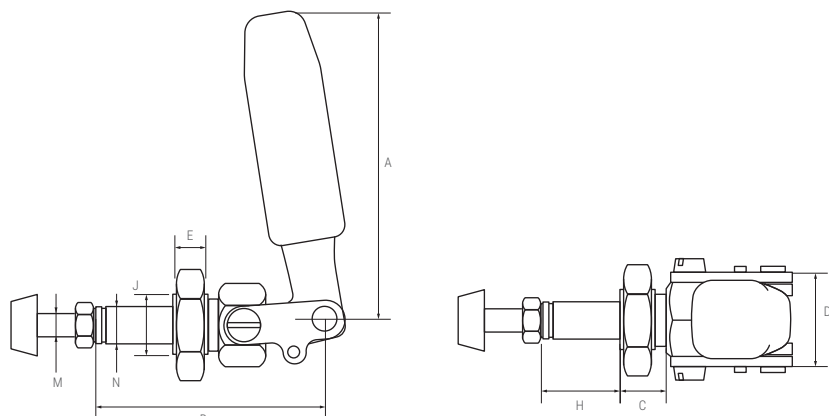

in mm

Artikel	M	Kg	☉	A	B	C	D	E	H	J	N
56102	M6X1	0,19	90 Kg	78	60	12	26	7,8	21	M16X1,5	9,5
56103	M8X1,25	0,4	120 Kg	107	105	16,5	31	8,5	39	M20X1,5	12

BEFESTIGUNGSWINKEL M8

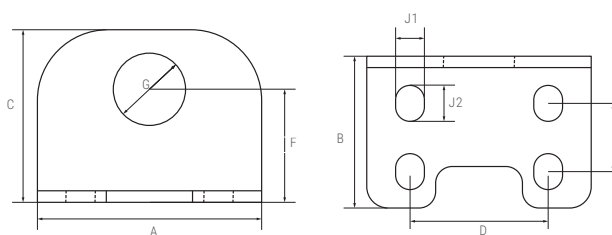

in mm

Artikel	Für die Artikel	A	B	C	D	E	F	G	J1	J2
56112	56102	60	40	40	40	16	24	16,5	6,5	8,5
56113	56103	65	44	50	40	20	33	20,5	8,5	10,5

ERSATZGRIF FÜR SCHPELLER



☐	Kg	Artikel	L	Für die Artikel
1	0,006	56921	42	56001-56051-56061-56061-56100
	0,02	56922	60	56002-56012-56052-56062-56102-56200
	0,05	56923	85	56003-56013-56023-56053-56063-56103
	0,10	56924	100	56004-56014-56024-56054-56201-56203
	0,15	56925	110	56005

ERSATZSCHRAUBE MIT NEOPRENKOPF



in mm

☐	Kg	Artikel	M	L	Für die Artikel
1	0,03	56910	4	20	56050, 56100
		56911	5	35	56051, 56061
		56912	6	30	56001, 56102
		56913	6	40	56002, 56012, 56052, 56062
		56914	8	40	56103
		56915	8	50	56003, 56013, 56023, 56053, 56063
		56916	10	70	56004, 56014, 56024, 56044
		56917	10	90	56005, 56054

530 GRIP OMNIUM




Thermisch behandelte Backen aus geschmiedetem Stahl.

Antioxidansbeschichtung mit Epoxydanstrich.

Kataphorese-Antioxidansbeschichtung.

Artikel	MOD	 cm	 cm	 cm	Kg	
53041	131-07"	5,2	4,4	20,2	0,41	1
53042	131-10"	6,7	5,6	25,4	0,71	
53043	131-12"	7	5,6	30,7	0,94	

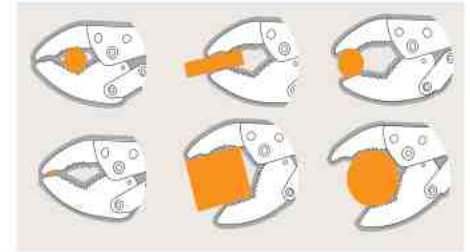

- Geeignet sowohl für runde als auch für rechtwinklige und flache Werkstücke.

FREIHAND-SATZ HK-SET4



Artikel	MOD	Kg	
53210	HK-SET4	2	1
	2x 53042 + 2x 53220		

Freihand-System. Die Kombination von 2 Omnium-Gripzangen und 2 Tischklammern bildet ein mobiles Spannwerkzeug zur Freihand-Betätigung.

1010 10" MOBILER SCHRAUBSTOCK



Artikel	MOD	 cm	 cm	 cm	Kg	
53220	1010	6	2,7	13-19	0,24	1

Verwandelt eine Gripzange 10" in eine sehr kleine mobile Werkbank

- Backen mit Kataphorese-Antioxidansbeschichtung.
- Griff mit Antioxidansbeschichtung mit Epoxydanstrich.

5302 RUNDE BACKEN



Artikel	MOD	cm	cm	cm	Kg	
53020	111-05"	3,2	2,2	14,3	0,21	1
53021	111-07"	4,2	3,3	19,2	0,42	
53022	111-10"	6,2	4,1	23,8	0,65	
53023	111-12"	7,5	5,1	30,5	0,94	

- Backen aus geschmiedetem Stahl
- Halbrunde Backen: zum Spannen flacher und runder Werkstücke



5307 BREITMAUL-GRIPZANGE



Artikel	MOD	cm	cm	cm	Kg	
53071	128-08"	0-5	4,4	20	0,57	1

- Breite Backen, thermisch behandelt
- Das geeignete Werkzeug für die Blechverarbeitung sowie für Polsterer
- Breite Spannbacken und thermisch behandelt: zum Spannen, Biegen und Falzen von dünnen und weichen Blechen



5315 ROHR-SCHWEISSER-GRIPZANGE



Artikel	MOD	cm MAX.	cm min.	cm	Kg	
53151	126-12"	9	2	29,5	0,96	1

- Zentriertes Spannen von zwei anliegenden Rohren
- Zum Schweißen, Bohren, Löten u.ä.
- Gewellte, U-förmige Backen: mit weiter Öffnung für gute Übersicht beim Schweißen



5314 SCHWEISSER-GRIPZANGE, U-FORM



Artikel	MOD	cm	cm	cm	Kg	
53142	5314-12"	0-7	8,7	29	0,94	

- Zentriertes Spannen von zwei anliegenden Rohren
- Zum Schweißen, Bohren, Löten u.ä.
- Gewellte, U-förmige Backen: mit weiter Öffnung für gute Übersicht beim Schweißen



- Backen mit Kataphorese-Antioxidansbeschichtung.
- Griff mit Antioxidansbeschichtung mit Epoxydanstrich.

5313 KLAMMER-GRIPZANGE, C-FORM



Artikel	MOD	 cm	 cm	 cm	Kg	
53131	5313-06"	6	5	17,1	0,28	1
53132	5313-12"	11	9,2	28,8	0,88	

- Backen aus geschmiedetem Stahl
- Durch die Einhandbetätigung leichter und schneller zu handhaben als herkömmliche Werkzeuge. Für Montagearbeiten, Karosseriereparatur, Metallbau, Schreinerei, u.ä. Auch für den Handwerker
- Hoher und weiter Spannbügel: Für große Reichweite

5316 KLAMMER-GRIPZANGE, C-FORM, MIT BEWEGLICHEN BACKEN



Artikel 24014
Schutzkappen



Artikel	MOD	 cm	 cm	 cm	Kg	
53161	5316-06"	5	5,8	17,8	0,3	1
53162	5316-12"	10	9	28	1,15	
53163	5316-14"	15	13	35,8	1,2	
53164	5316-18"	23	24	47	1,42	

- Die beweglichen Backen passen sich dem Werkstück an.
- Besonders zu empfehlen in Fällen, in denen die Verwendung des Modells 124 die Gefahr des Abrutschens oder der Beschädigung der Werkstückoberfläche birgt.
- Für Schreinerei und allgemeine Montagearbeiten.

222 TISCH-SPANNGRIPZANGE



Mit M6-Gewindeloch zum Anbringen von Zubehör.

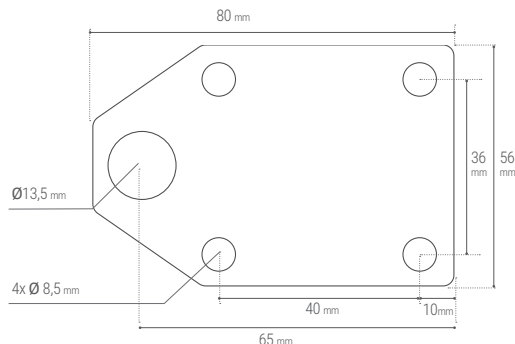

- Zur festen Anbringung oder losen Befestigung an einer Bohrung zwecks Verschiebbarkeit auf der Tischplatte.
- Spannt Werkstücke zum Bohren, Fräsen, Löten, Kleben, Schneiden usw.. 5 Bohrungen in der Grundsteinplatte: Ermöglicht die Anbringung an T-Nuten oder auf Tischplatten und Werkbänken.
- Bewegliche Spannplatte: Spannt abgeschrägte Werkstücke, ohne diese zu beschädigen.



Artikel 19114
TM · Rohradapter



Artikel 53096
Kupferbeschichteter
Ersatzkopf



Artikel 60501
Kolbenverlängerung




Artikel 24014
Schutzkappen

GESCHMIEDETE PINZETTE ZUM SCHWEISSEN



Artikel	A cm	B cm		Kg	
53112	0-2,5	9	11,6	0,91	1
53113	0-7		18,5	0,96	
53114	0-10		18,5	1,04	
53115	0-17		23,0	1,25	

Spindel mit Kupfer beschichtet.

ERSATZTEIL SPINDEL				
Artikel	L cm	Kg		
53002	8	0,12	1	
53003	13,5	0,18		
53004	16,5	0,21		
53005	24	0,3		

 IN SPANIEN
HERGESTELLT



Artikel 19114
TM · Rohradapter



Artikel 53096
Kupferbeschichteter
Ersatzkopf




Artikel 60501
Kolbenverlängerung



Artikel 24014
Schutzkappen

WINKELMAGNETE

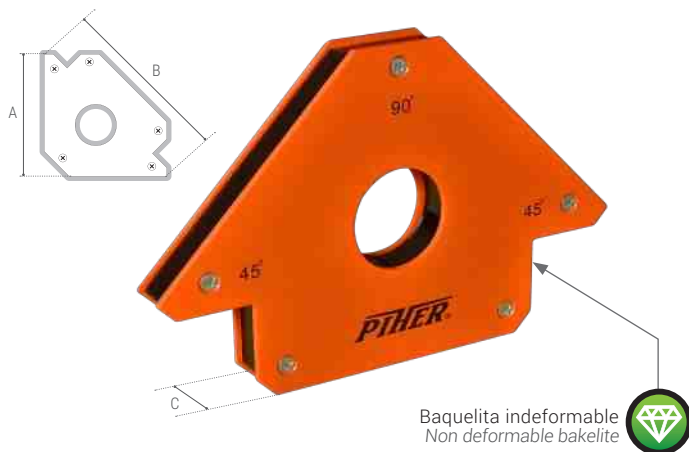

Artikel	MOD	Max. 	A cm	B cm	C cm	Kg	
29003	Q1	5 Kg	8,5	15	1,5	0,30	10
29004	Q2	15 Kg	11,3	15,8	1,8	0,65	
29005	Q3	15 Kg	14,3	20,8	2,1	1,20	

- Neigungen 45° und 90°
- Für industrielle Zwecke
- Stahlplatten 2,5 mm dick mit Gewindeschrauben verbunden
- Magnet aus Ferrit geschützt mit Bakelit. Hält hohe Temperaturen aus
- **Befestigt mit Schrauben**, nicht mit Alu-Nieten



MAGNETTELLER ZUM SCHWEISSEN



Artikel	MOD	Max. 	Ø cm		Kg	
29006	MG 1	2 Kg	6	150 A	0,18	6
29007	MG 2	15 Kg	9	300 A	0,55	


- Kontaktfläche aus Messing
- Für industrielle Zwecke
- Magnet aus Ferrit



SAUGHEBER PROFLAT



Inklusive
Tragekoffer und Schutzkappe




Artikel	Ø cm	Kg	Tragkraft 	
30131	20	1.56	Max. 90 Kg	1

- Saugheber für flache Oberflächen
- Pumpe aus Kunststoff verstärkt mit ABS, Hinweis auf Gefahr des Verlustes an Saugheber-Tragkraft
- Verstärkter Antirutsch-Griff aus ABS
- Ventil zur Dekompression

SAUGHEBER PROCURVE



Inklusive
Tragekoffer und Schutzkappe



Artikel	Ø cm	Kg	Tragkraft 	
30132	23	1.77	Max. 100 Kg	1

- Für flache oder gebogene Oberflächen
- Pumpe aus Kunststoff verstärkt mit ABS, Hinweis auf Gefahr des Verlustes an Saugheber-Tragkraft
- Verstärkter Antirutsch-Griff aus ABS
- Ventil zur Dekompression

SAUGHEBER QUICK



Artikel	Ø cm	Kg	Max. 	
30129	8,5	0,09	5 Kg	2



- Verhindert Zerkratzen von Oberflächen
- Zum Transport von Glas, Fliesen, Blechen und anderen nicht-porösen Materialien




VAKUUM-SAUGHEBER ZUM VERLEIMEN



Artikel	Ø cm	Kg	
30106	7,8	0,5	1


Mit 3 Positionen.
Aus ABS-Kunststoff

Position	A mm	W mm
1	85	0-32
2	72	0-28
3	60	0-24

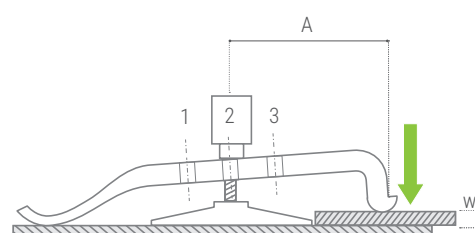

VAKUUM-SAUGHEBER

VEN 2 BEWEGLICH

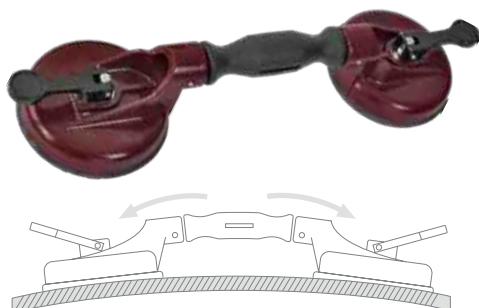

Artikel	Ø _{cm}	Kg	Max. 	
30025	11,7	0,60	30 Kg	1

- Saugflächen mit einer Achse verbunden
- Lässt sich zusammen mit dem Bandspanner verwenden
- Material: ABS
- Gummiflächen geschützt mit Schutzkappen

VEN 2



Artikel	Ø _{cm}	Kg	Max. 	
30130	11,7	0,56	40 Kg	1

- Saugheber
- Material: ABS
- Gummiflächen geschützt mit Schutzkappen

VEN 1



Artikel	Ø _{cm}	Kg	Max. 	
30024	12,3	0,30	20 Kg	1

- Saugheber
- Material: ABS
- Gummiflächen geschützt mit Schutzkappen

VENAL 3



Artikel	Ø _{cm}	Kg	Max. 	
30028	12,3	1,34	100 Kg	1

Aluminium von hoher Festigkeit
Gummiflächen geschützt mit Schutzkappen

VENAL 2



Artikel	Ø _{cm}	Kg	Max. 	
30027	12,3	0,94	60 Kg	1

Aluminium von hoher Festigkeit
Gummiflächen geschützt mit Schutzkappen

VENAL 1



Artikel	Ø _{cm}	Kg	Max. 	
30026	12,3	0,47	40 Kg	1

Aluminium von hoher Festigkeit
Gummiflächen geschützt mit Schutzkappen

VERWENDETES MATERIAL

	Maximale Temperatur	Minimale Temperatur	Beständigkeit	Abriebfestigkeit	Hinterlässt keine Rückstände
NITRILO	110°C	-57°C	★	✓	×
SILIKON	230°C	-50°C	★★★★★	×	✓

VENAL 2 SILIKON

- Für Tätigkeiten bei hoher Temperatur
- Hinterlässt keine Druckspuren
- Gummiflächen geschützt

Artikel	MOD	Ø _{cm}	Kg	Max. 	
30127	VEN 2 SIL.	12,3	0,94	60 Kg	1
30128	VEN 3 SIL.	12,3	1,34	100 Kg	



VENAL 3 SILIKON




DOPPELTE VAKUUM-SAUGHEBER ZUR NIVELLIERUNG



- Material: Extra hartes Aluminium
- Gummiflächen geschützt mit Schutzkappen
- Nivellierungssystem mit Schraube 4 cm

Artikel	Ø cm	Kg	
30107	12,3	1	1


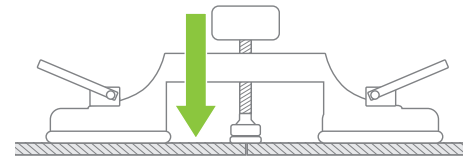


VAKUUM-SAUGHEBER 90°



- Material: Extra hartes Aluminium
- Befestigung durch Ratsche
- Gummiflächen geschützt

Artikel	Ø cm	Kg	
30103	11,7	1,31	1

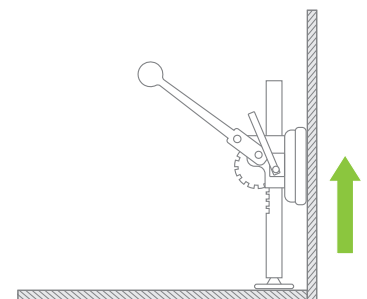


DOPPELTE VAKUUM-SAUGHEBER MIT RATSCHES



- Extra hartes Aluminium
- Befestigung durch Schraube
- Gummiflächen geschützt mit Schutzkappen

Artikel	Ø cm	Kg	
30102	11,7	1,61	1

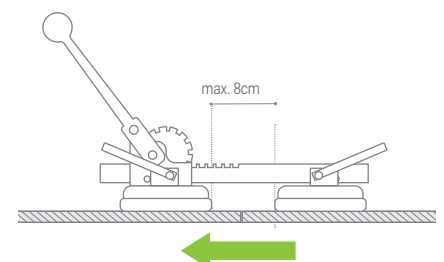


DOPPELTE VAKUUM-SAUGHEBER MIT SPINDEL



- Extra hartes Aluminium
- Befestigung durch Ratsche
- Gummiflächen geschützt

Artikel	Ø cm	Tragkraft	Kg	
30101	11,7	25 Kg	1,87	1

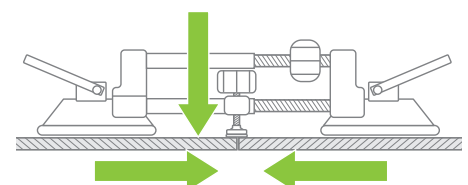

MEHRZWECK-VAKUUM-SAUGHEBER



Artikel	Ø cm	Kg	Tragkraft	
30162	11,7	0,31	25 Kg	1

- Extra hartes Aluminium
- Gummiflächen mit Schutzkappen geschützt

SAUGHEBER MIT BOHRUNG M6



Artikel	Ø cm	Kg	Tragkraft	
30166	11,5	0,31	25 Kg	1

- Extra hartes Aluminium
- Gummiflächen mit Schutzkappen geschützt



ERSATZGUMMI FÜR SAUGTELLER



	Artikel	Für die Artikel
1	30150	30024, 30026
	30151	30025, 30101 30102, 30103
	30152	30027, 30028

Gummiflächen mit Schutzkappen geschützt

ERSATZTEILE AUS SILIKON



	Artikel	Für die Artikel
1	30154	30127, 30028, 30027, 30128

Gummiflächen mit Schutzkappen geschützt

ERSATZGUMMI FÜR SAUGTELLER



	Artikel	Für die Artikel
1	30153	30100, 30110, 30131, 30132
	30160	30132

Gummiflächen mit Schutzkappen geschützt

SCHUTZKAPPEN



	Artikel	Für die Artikel
1	30020	30024, 30026, 30027, 30028
	30021	30025, 30101, 30102 30103, 30162
	30022	30100, 30110, 30131
	30019	30132

BETÄTIGUNGSHEBEL



	Artikel	Für die Artikel
1	30155	30024, 30025, 30026, 30027 30028, 30101, 30102, 30103

PUMPE AUS MESSING



	Artikel	Für die Artikel
1	30165	30100, 30110, 30131, 30132



	Artikel	Für die Artikel
1	30164	30100, 30110, 30131, 30132

BLECHGREIFER




Artikel	MOD		 cm	Kg	
57205	BT-05	38-500 Kg	0-1,5	1,9	1
57210	BT-10	75-1000 Kg	0-2	4,6	
57220	BT-20	125-2000 Kg	0-2,5	7,3	
57230	BT-30	225-3000 Kg	0-3	15	
57250	BT-50	375-5000 Kg	0-5	20	


- Backen aus gehärtetem Stahl
- Für die vertikale Anhebung, Transport und Drehung
- Mit Sicherheitsverriegelung

TÜR- BZW. WANDPLATTENHEBER

Artikel		H cm	Kg	
57104	75 Kg	8,5	1,1	1

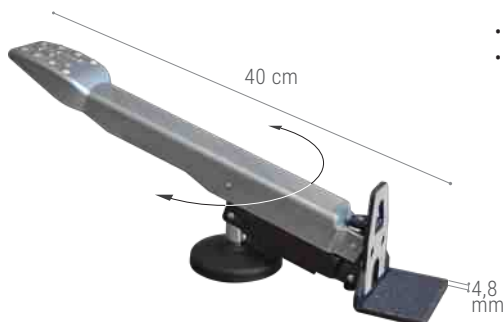

- Heber für Türen und Wandplatten
- Um leicht und sicher Türen, Möbel, Kisten, usw. anzuheben
- Hauptteile aus Metallprofilen
- Drehbare Gabel

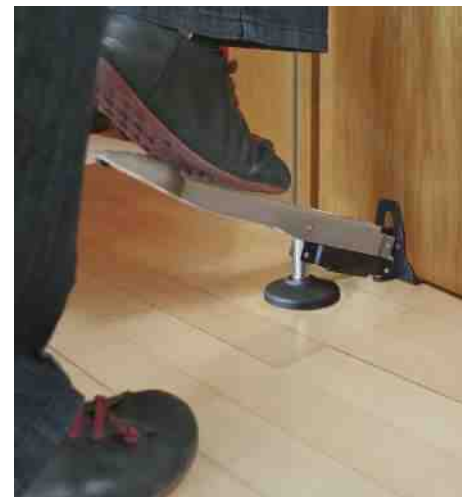

TRÄGER AUS KUNSTSTOFF

Artikel		Kg	
30105	30 Kg	0,45	1



- Gehäuse aus PP Plastik
- Das zu transportierende Material darf maximal 3 cm breit sein



WANDPLATTENTRÄGER UND ROLLSTÄNDER

WANDPLATTENTRÄGER

Artikel		 cm	Kg	
57103	50 Kg	0-6,5	0,95	1

- Damit tragen Sie sicher Spannplatten, Holz, Plastik, fettfreie Metalle und vieles mehr
- Hauptbestandteile aus Stahl



ERSATZ



Artikel	Kg	
57108	0,3	1


Einschließlich Befestigungsmaterial.

KLAPPBARER MONTAGEBOCK






Artikel		Kg	
30033	300 Kg*	4	1





*Mit einem Sicherheitskoeffizienten von 1,5: Die empfohlene Last beträgt 300 Kg, bei einer getesteten Last von 450 Kg.

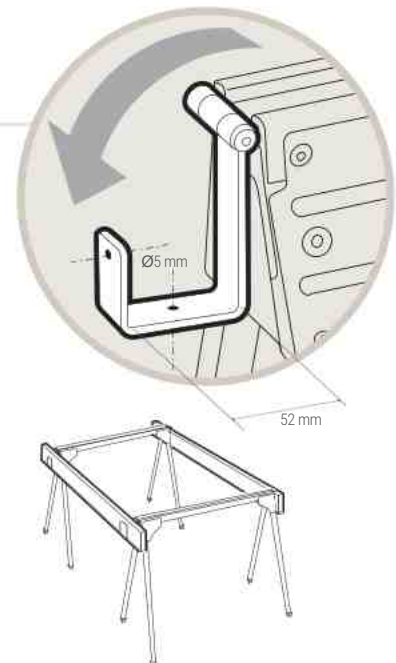

Komplett aus Stahl gefertigt

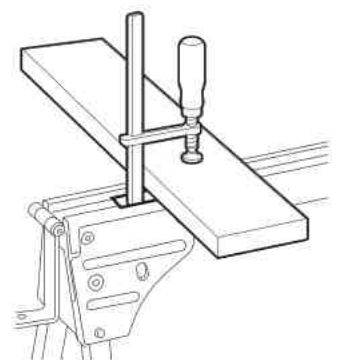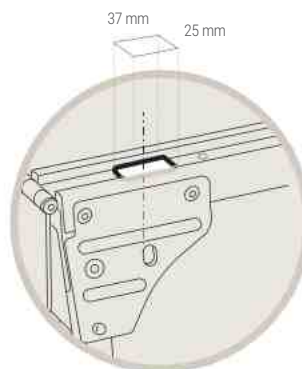

PRÄSENTATIONSWAND

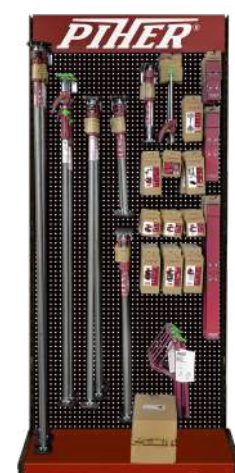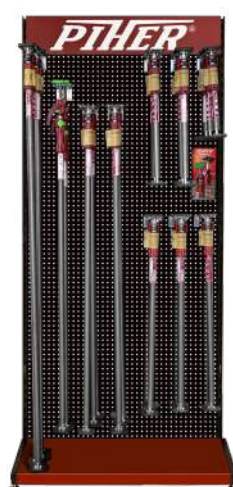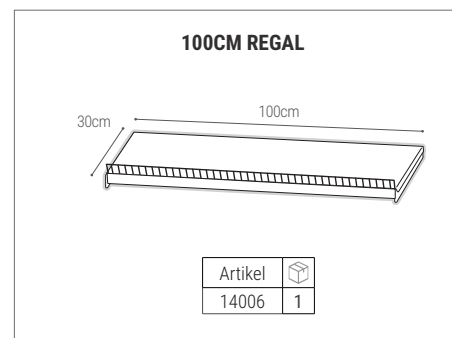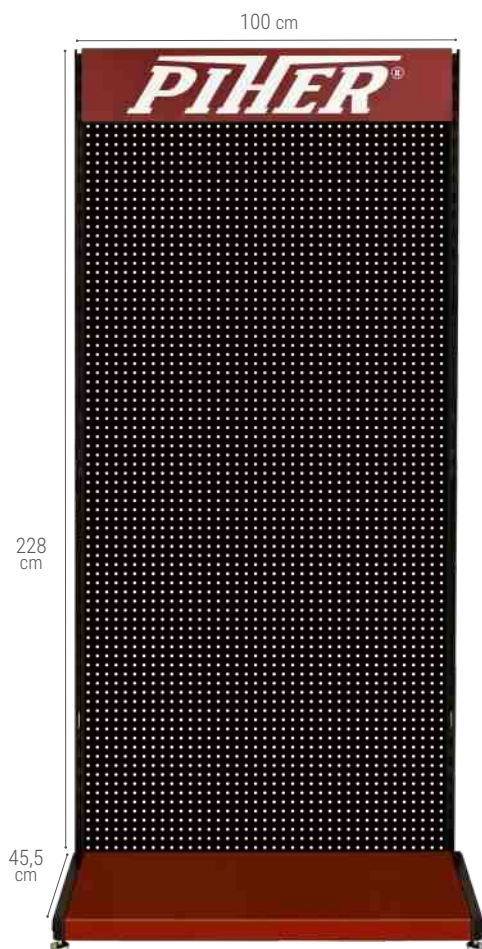

Artikel	Kg	
14005	47	1


PRÄSENTATIONSDISPLAY AUS METALL MIT RÄDERN



Artikel	Kg	
14003	17	1




SCHMALE PRÄSENTATIONSWAND

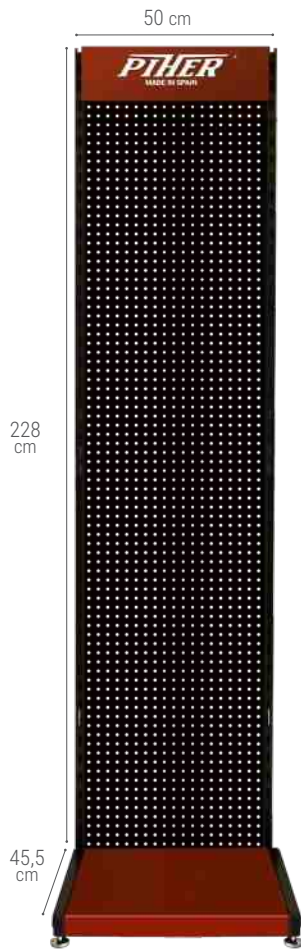

Artikel	Kg	
14001	25	1



50CM REGAL



Artikel	
14008	1



PRÄSENTATIONSDISPLAY FÜR SCHRAUBSTÖCKE



Artikel	Kg	
14002	13	1



GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

- Ersatzleistungen für Reklamationen erfolgen nach Überprüfung durch unsere Qualitätskontrolle.
- Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor.
- Für alle Rechtsstreitigkeiten ist die Stadt Logroño in La Rioja, Spanien, Gerichtsstand.

WEITERE BILDER UND VIDEOS



Teilen Sie der PIHER-Community mit, wie Sie unsere Tools verwenden. Stellen Sie uns ruhig Fragen und kontaktieren Sie andere Benutzer. Erweitern Sie die Community um Sie herum !

#Piherclamps	#Piher	#Werkzeuge	#Hersteller
#desde1957	#HergestelltInSpanien	#Spannwerkzeuge	
#zimmerei	#schweißen	#seit 1957	#MadeInSpain

piher.com



PIHER Industrias Piqueras S.A.
Poligono Cantabria 1
C/ Pescadores 6
26009 Logroño
(España-Spain)
Tel: +34 941 254 885
Email: piher@piher.com

PIHER DEUTSCHLAND

Tatjana Schenk
Geschäftsleitung DACH
Tel.: +49 (0) 157 73858071
dach@piher.com

WO FINDEN WIR PIHER-SCHRAUBZWINGEN?



piher@piher.com

Wenden Sie sich an unsere Exportabteilung, um den nächstgelegenen PIHER-Händler in Ihrem Land zu finden.