

POWER TOOLS

2025/1

ALLE PREISE OHNE MWST
DRUCKFEHLER VORBEHALTEN
SOLANGE DER VORRAT REICHT

AKTIONSPREISE GÜLTIG VOM:
01.04.2025 bis 30.09.2025

RRI-G50HP25

Dieser industrielle
Druckluft-Winkel-
schleifer ist speziell für
das Durchgangs- und
Flächenschleifen
konzipiert. Keramische
Schleifmittel erfordern
stets höhere Leistung,
um effektiv zu schleifen.
Ein Druckluftschleifer
ist unempfindlich
gegenüber anfallenden
Spänen und Staub.

7

NEU!

Präzise Montage
mit bis zu 2500Nm
bei hoher
Geschwindigkeit.

12

595,-
~~695,-~~



RED ROOSTER WINKELSCHLEIFER

NEU! RRI-G50HP25

SEHR KRAFTVOLL!

Schleifkörper	125 x (0,8 - 7) x 22
Drehzahl	12.000 Min ⁻¹
Leistung	1,87 kW
Spindel	M14 x 2
Luftverbrauch	26 l/s
Gewicht	1,83 kg

RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER



RR-160H

GERINGER LUFTVERBRAUCH

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	16 mm
Schlagwerkssystem	Dynapact
Drehmoment	580 Nm
Luftverbrauch	7 l/s
Gewicht	2,3 kg

LÖSEMOMENT 1.300 Nm

139,-
~~176,00~~

RR-18N T

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	16 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	90 Nm
Luftverbrauch	12,1 l/s
Gewicht	2,0 kg

LÖSEMOMENT 815 Nm

169,-
~~200,00~~



Insbesondere für den Reifenwechsel. Dieser Schlagschrauber ist begrenzt, damit nie wieder Radschrauben zu fest angezogen werden.

RED ROOSTER & TOKU SCHLAGSCHRAUBER IM SET



Der RRI-2100M ist für die Montage und Demontage konzipiert. Das revolutionäre Mechoneer-Schlagwerk liefert eine hohe Energie pro Schlag.

RRI-2100M-SL

- Schlagschrauber RRI-2100M
- 5x 1/2" Kraftsteckschlüssel Lang SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlängerung 100 mm

235,-
~~349,00~~



Der MI-17C wurde entwickelt für Demontearbeiten. Das Twin-Hammer-Schlagwerk hat eine enorme Schlagkraft.

MI-17C-SL

- Schlagschrauber MI-17C
- 5x 1/2" Kraftsteckschlüssel Lang SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlängerung 100 mm

255,-
~~326,00~~

RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER



165,-
~~200,00~~

RRI-1400M

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	14 mm
Schlagwerkssystem	Mechoneer
Drehmoment	470 Nm
Luftverbrauch	8,5 l/s
Gewicht	1,3 kg

LÖSEMOMENT 1.200 Nm



189,-
~~275,00~~

RRI-2100M

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	20 mm
Schlagwerkssystem	Mechoneer
Drehmoment	1.000 Nm
Luftverbrauch	12 l/s
Gewicht	2 kg

LÖSEMOMENT 1.850 Nm



620,-
~~725,00~~

RRI-3700M

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	36 mm
Schlagwerkssystem	Mechoneer
Drehmoment	2.300 Nm
Luftverbrauch	20 l/s
Gewicht	6,8 kg

LÖSEMOMENT 3.120 Nm

**RR-16N 1/2**

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	14 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	480 Nm
Luftverbrauch	8,7 l/s
Gewicht	1,3 kg

LÖSEMOMENT 670 Nm

180,-
~~219,00~~

**RR-24N**

Antriebsvierkant	3/4"
Schraub-Ø	24 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	1.625 Nm
Luftverbrauch	16 l/s
Gewicht	3,7 kg

409,-
~~491,00~~

RR-24N 1

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	24 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	1.900 Nm
Luftverbrauch	16 l/s
Gewicht	3,7 kg

445,-
~~547,00~~

TOKU SCHLAGSCHRAUBER

**MI-17MG**

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	16 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	650 Nm
Luftverbrauch	8,8 l/s
Gewicht	2,5 kg

LÖSEMOMENT 1.450 Nm

205,-
~~244,00~~

**MI-17C**

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	16 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	815 Nm
Luftverbrauch	13,3 l/s
Gewicht	1,84 kg

LÖSEMOMENT 1.600 Nm

225,-
~~279,00~~

TOKU & RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER

**MI-3800ELR**

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	36 mm
Schlagwerkssystem	Geschl. Hammer
Drehmoment	2.000 Nm
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	9,9 kg

895,-
~~1117,-~~

**RRI-1031**

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	39 mm
Schlagwerkssystem	3-Backen
Drehmoment	2.750 Nm
Luftverbrauch	26,6 l/s
Gewicht	9 kg

LÖSEMOMENT 3.350 Nm

2499,-
~~2750,-~~

**UNGLAUBLICH STARK FÜR MONTAGE-
UND DEMONTAGEANWENDUNGEN**

ACTION KRAFTSTECKSCHLÜSSELSETS

36,50
~~57,00~~**DO611101301**13 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 3/8", 6K,
DÜNNWANDIG7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19 mm28,50
~~47,00~~**DO605201003**10 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1/2", 6K
10-12-13-14-16-17-19-21-22-24 mm59,00
~~87,00~~**DO648260901**9 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL ISK 1/2"
4-5-6-8-10-12-14-17-19 mm199,-
~~317,00~~**DO605222601**26 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1/2", 6K, TIEF
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-
30-32-33-34-35-36 mm125,-
~~180,00~~**DO605401001**10 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 3/4", 6K
21-22-24-27-30-32-33-36-41-46 mm147,-
~~220,00~~**DO0100-1-007**7 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1", 6K, TIEF
24-27-30-32-33-36-41 mm


YOKOTA ZIEH- UND EINSCHLAGGERÄT

YDP-13**SCHNELL UND ERGONOMISCH**

Stiftkapazität	13 mm
Hub	30 x 25
Schläge	5.000 Min ⁻¹
Luftverbrauch	3,3 l/s
Gewicht	1,35 kg

Schraubstempel für YDP-13*	Bestellnummer	
M8x50L	6502-0022-00-05	
M8x100L	6502-0022-00-06	
M8x200L	6502-0022-00-08	
M6x50L	6502-0022-00-09	2
M6x100L	6502-0022-00-10	
M6x200L	6502-0022-00-12	
M5x50L	6502-0022-00-13	2
M4x50L	6502-0022-00-17	2

L = Länge / 2 = Bei Lieferung des Gerätes inklusive
* andere Größen auf Anfrage

Heraus-
ziehenEin-
schlagen1035,-
~~1212,-~~**HERAUSZIEHEN**

1. Schraubstempel in den Zylinderstift eindrehen
2. Führungskopf des Schraubstempels in das Ziehgerät einsetzen
3. Verriegelung schließen
4. Drücker des Ziehgerätes betätigen, um den Vorgang zum Herausziehen zu starten

EINSCHLAGEN

1. Schraubstempel in den Zylinderstift mit Innengewinde eindrehen
2. Zylinderstift mit Schraubstempel in die Bohrung einsetzen
3. Rückseite des Einschlaggerätes aufsetzen
4. Drücker betätigen und nach Erreichen der gewünschten Tiefe wieder lösen



WERKZEUG FÜR DIE WERKSTATT

RED ROOSTER BOHRMASCHINEN

10RDS-4000

Kapazität bei Stahl 10 mm
Bohrfutter 3/8" x 24 UNF
Drehrichtung rechts
Drehzahl 4.000 Min⁻¹
Luftverbrauch 3,5 l/s
Gewicht 1,1 kg



110,-
~~136,00~~

RR-13DP

INKL. SCHNELLSPANNBOHRFUTTER

Kapazität bei Stahl 13 mm
Bohrfutter 3/8" x 24 UNF
Drehrichtung links/rechts
Drehzahl 800 Min⁻¹
Luftverbrauch 8 l/s
Gewicht 1,3 kg



149,-
~~199,00~~

RRI-2116P

Kapazität bei Stahl 16 mm
Bohrfutter 1/2" x 20 UNF
Drehrichtung rechts
Drehzahl min. 650 Min⁻¹
max. 950 Min⁻¹
Luftverbrauch 11 l/s
Gewicht 2,4 kg



985,-
~~1159,00~~

YOKOTA DREHSCHRAUBER

RR-06SP

MIT EINSTELLBARER RUTSCHKUPPLUNG

Bithalter 1/4" 6K
Schraub-Ø 6 mm
Drehzahl 800 Min⁻¹
Drehmoment 5 - 16 Nm
Luftverbrauch 10 l/s
Gewicht 1,4 kg



149,-
~~190,00~~

YD-670A-R

Bithalter 1/4" 6K
Schraub-Ø 6 mm
Drehzahl 7.500 Min⁻¹
Drehmoment 90 Nm
Luftverbrauch 6,1 l/s
Gewicht 0,98 kg



585,-
~~691,00~~

RED ROOSTER & TOKU RATSCHENSCHRAUBER



109,-
~~133,00~~

105,-
~~133,00~~

RRW-2202

Antriebsvierkant 1/4"
Schraub-Ø 8 mm
Drehzahl 200 Min⁻¹
Drehmoment 32 Nm
Luftverbrauch 5 l/s
Gewicht 0,5 kg

RRW-2203

Antriebsvierkant 3/8"
Schraub-Ø 10 mm
Drehzahl 200 Min⁻¹
Drehmoment 32 Nm
Luftverbrauch 5 l/s
Gewicht 0,5 kg



135,-
~~159,00~~

RRW-3403

RÜCKSCHLAGFREI

Antriebsvierkant 3/8"
Schraub-Ø 12 mm
Drehzahl 500 Min⁻¹
Drehmoment 95 Nm
Luftverbrauch 6,0 l/s
Gewicht 1,28 kg

MR-2410B

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 12 mm
Drehzahl 175 Min⁻¹
Drehmoment 78 Nm
Luftverbrauch 6,0 l/s
Gewicht 1,2 kg



135,-
~~158,00~~

RED ROOSTER MINISCHLEIFER

RRS-60152K

MIT ROLOC™-AUFNAHME

Schleifkörper 50 mm
Drehzahl 15.000 Min⁻¹
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/s
Gewicht 0,54 kg



139,-
~~163,00~~

Minischleiferset inklusive
Schleifmittel: jeweils 10 Stück
80-er, 100-er, 120-er Körnung.

RED ROOSTER STABSCHLEIFER



87,-
~~103,00~~

RRG-541RE

Drehzahl	22.000 Min ⁻¹
Leistung	0,41 kW
Spannzange	6 mm
Luftverbrauch	10 l/s
Gewicht	0,7 kg

RRG-541REL

Drehzahl	22.000 Min ⁻¹
Leistung	0,41 kW
Spannzange*	6 mm
Luftverbrauch	10 l/s
Gewicht	1,2 kg

110,50
~~129,00~~



119,-
~~150,00~~

RRG-54190

Drehzahl	20.000 Min ⁻¹
Leistung	0,41 kW
Spannzange*	6 mm
Luftverbrauch	10 l/s
Gewicht	0,9 kg

* MIT VERRIEGELUNGSKNOPF ZUM SCHNELLEN UND EINFACHEN WECHSEL DER SCHLEIFKÖRPER



145,-
~~183,00~~

RRG-1000RE

SEHR KRAFTVOLL!

Drehzahl	22.000 Min ⁻¹
Leistung	0,74 kW
Spannzange	6 (8) ¹⁾ mm
Luftverbrauch	11 l/s
Gewicht	0,8 kg

¹⁾ Spannzange 8mm auf Anfrage lieferbar: 50-500228

TOKU WINKELSCHLEIFER



415,-
~~486,00~~

TAG-45MLH

Schleifkörper	115 x (0,8 - 7) x 22,2
Drehzahl	13.000 Min ⁻¹
Leistung	0,67 kW
Spindel	M14 x 2
Luftverbrauch	10,8 l/s
Gewicht	1,8 kg



455,-
~~550,00~~

TAG-900QJL

Schleifkörper	230 x (1,9 - 8) x 22,2
Drehzahl	6.500 Min ⁻¹
Leistung	1,1 kW
Spindel	Toku System
Luftverbrauch	16,6 l/s
Gewicht	3,1 kg

RED ROOSTER STABSCHLEIFER



245,-
~~396,00~~



RRI-T1135

ÖLFREI & VIBRATIONSARM

Schleifkörper	20 mm
Drehzahl	35.000 Min ⁻¹
Leistung	0,11 kW
Spannzange	3 mm
Luftverbrauch	3,7 l/s
Gewicht	0,14 kg

TOKU RADIALSCHLEIFER



499,-
~~709,00~~

SOLANG
DER VORRAT
REICHT

TSG-6L

Schleifkörper	150 x 25 x 15,9
Drehzahl	6.000 Min ⁻¹
Leistung	1,58 kW
Spindel	5/8"
Luftverbrauch	20,0 l/s
Gewicht	4,51 kg

RED ROOSTER GRAVIERGERÄT

RRI-9010

Schläge	36.000 Min ⁻¹
Luftverbrauch	0,5 l/s
Gewicht	0,25 kg

169,-
~~198,00~~

Der Red Rooster Gravierstift mit Hartmetall-graviernadel hat eine sehr hohe Frequenz. Dadurch schreibt er sehr angenehm auf den verschiedensten Materialien wie (Edel-)Stahl, Bronzelegierungen, Kupfer.

Drei Größen von den Graviernadeln sind lieferbar:

Fein	0,20 mm	Bestellnummer: 2-01-011-90
Mittel*	0,35 mm	Bestellnummer: 2-01-011-91
Grob	0,50 mm	Bestellnummer: 2-01-011-92

* Standard im Lieferumfang.



DER LETZTE SCHLIFF

RRG-1036FH

MIT FLEXIBLEM SCHWENNKOPF

Schleifkörper	75x(0,8-3,5)x10
Drehzahl	16.000 Min ⁻¹
Leistung	0,6 kW
Spindel	3/8" x 16
Luftverbrauch	11,3 l/s
Gewicht	1,3 kg



129,50
~~155,00~~

MERKMALE

- Ergonomisch geformter Griff
- Die Drehrichtung kann geändert werden, um den Funkenstrahl umzulenken
- Hervorragende Wärmedämmung
- Einfache Einstellung der Schutzabdeckung um 360°
- Schallgedämpfter, schwenkbarer Luftauslass hinten

SCHLEIFSCHIBE

Schleifscheibe 75 x 1,6 x 9,5 mm
BEST.-NO.: 52630-11



DER SCHWENKKOPF KANN AUS DER GERADEN GRUNDPOSITION IN 2 RICHTUNGEN UM 25° GENEIGT WERDEN

RRI-6150-5SV

MIT ZENTRALABSAUGUNG

Schleifkörper	150 mm
Drehzahl	12.000 Min ⁻¹
Leistung	0,3 kW
Luftverbrauch	4,9 l/s
Gewicht	0,7 kg

EXZENTERHUB 5 MM



205,-
~~250,00~~

RRI-6150-5CV

MIT ZENTRALABSAUGUNG

Schleifkörper	150 mm
Drehzahl	12.000 Min ⁻¹
Leistung	0,3 kW
Luftverbrauch	4,9 l/s
Gewicht	0,7 kg

EXZENTERHUB 5 MM



225,-
~~264,00~~

RED ROOSTER WINKELSCHLEIFER

NEU! RRI-G50HP25

SEHR KRAFTVOLL!

Schleifkörper	125x(0,8-7)x22
Drehzahl	12.000 Min ⁻¹
Leistung	1,87 kW
Spindel	M14x2
Luftverbrauch	26 l/s
Gewicht	1,83 kg

595,-
~~695,00~~



RED ROOSTER MEISSELHAMMER



RRH-2000

Meißelaufn.	●11 x ∅12,7 x 40
Kolben-∅	17,4 mm
Hub	42 mm
Schläge	5.000 Min ⁻¹
Energie	4,5 J/Schlag
Luftverbrauch	8,4 l/s
Gewicht	1,5 kg

105,-
~~126,00~~

Oben abgebildet sind einige Meißel, die für diesen Meißelhammer geeignet sind; CB51115180 (SPITZE), CB51112250 (FLACH) und CB51193180-6 (FUGE).

TOKU BOHRHÄMMER



895,-
~~1098,00~~



TH-5S

Meißelaufn.	∅14,8 x ∅19 x 89
Kolben-∅	38 mm
Hub	31 mm
Schläge	3.400 Min ⁻¹
Energie	17 J/Schlag
Luftverbrauch	14 l/s
Gewicht	5,8 kg



2399,-
~~2662,-~~



TJ-15SV LBS

Meißelaufn.	∅22 x 108
Kolben-∅	54 mm
Hub	45 mm
Schläge	2.450 Min ⁻¹
Energie	44,7 J/Schlag
Luftverbrauch	26 l/s
Gewicht	17,7 kg

RED ROOSTER MEISSELHAMMER



185,-
~~220,00~~

RRH-4309KSET1

FÜR STAHL

Meißelaufn.	∅11 x ∅12,7 x 40
Kolben-∅	19 mm
Hub	67 mm
Schläge	3.200 Min ⁻¹
Energie	9,0 J/Schlag
Luftverbrauch	7,1 l/s
Gewicht	1,7 kg



195,-
~~231,00~~

RRH-4312KSET1

FÜR STAHL

Meißelaufn.	∅11 x ∅12,7 x 40
Kolben-∅	19 mm
Hub	89 mm
Schläge	2.100 Min ⁻¹
Energie	12,0 J/Schlag
Luftverbrauch	7,1 l/s
Gewicht	1,8 kg



RED ROOSTER NADELENTROSTER



RR-2110NS

19 NADELN, ∅ 3MM

Hub	33 mm
Schläge	3.000 Min ⁻¹
Luftverbrauch	6,6 l/s
Gewicht	2,5 kg

169,-
~~191,00~~

RED ROOSTER & TOKU MEISSELHAMMER



299,-
~~364,00~~



RRI-4021/4

Meißelaufn.	∅11 x ∅12,7 x 40
Kolben-∅	18 mm
Hub	30 mm
Schläge	4.500 Min ⁻¹
Energie	3,5 J/Schlag
Luftverbrauch	10 l/s
Gewicht	2,2 kg



545,-
~~746,00~~

THA-3BRH19X50

Meißelaufn.	∅19 x 50
Kolben-∅	28,5 mm
Hub	64 mm
Schläge	2.300 Min ⁻¹
Energie	19,9 J/Schlag
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	7,2 kg

LUFT ZUBEHÖR

RED ROOSTER FEDERZÜGE

RRI-9003/1

Kapazität 1-3 kg
Kabellänge 2 m
Gewicht 0,7 kg



34,
~~40,00~~

TW-6.5C

Kapazität 4,0-6,5 kg
Kabellänge 1,7 m
Gewicht 1,75 kg



79,
~~92,00~~

Edelstahlkabel und verbesserte Einzugsführung jetzt noch langlebiger.

RED ROOSTER ZUBEHÖR



QN-M14

Für den schnellen Scheibenwechsel bei Schleifmaschinen mit M14-Spindel.

17,50
~~26,00~~

RED ROOSTER ATLUB ÖL



12,90
~~14,24~~

Atlub ist das ideale Schmiermittel für Druckluftwerkzeuge. Atlub ist ein synthetisches, in Wasser lösliches Schmiermittel, dem spezielle Additive hinzugefügt wurden.

MERKMALE

- Guter Schutz gegen Korrosion, Oxidation und Verschleiß
- Milde, jedoch reinigende Wirkung
- Gummi sowie Kunststoff-Maschinenteile werden nicht angegriffen

ATLUB ERMÖGLICHT ES, DIE ARBEIT SOGAR BEI EINER TEMPERATUR VON -25°C AUSZUFÜHREN.

SMC LUFTAUFBEREITUNG



AC30A-F03E-B

Moduläre Luftaufbereitung

Anschluss 3/8"
Kapazität 1.500 NI/min
Filter 5 micron
Arbeitsdruck 0,05-0,85MPa
Behälter Polycarbonat*
* Transparenter, schlagfester Behälter



64,
~~90,02~~

RED ROOSTER PU-SPIRALSCHLÄUCHE

PT-02525SJ

Arbeitslänge 4 m
Gesamtlänge 5 m
Innen-Ø 6,5 mm
Außen-Ø 9,5 mm
Luftanschluss 1/4"

PT-03525SJ

Arbeitslänge 4 m
Gesamtlänge 5 m
Innen-Ø 8,0 mm
Außen-Ø 12,0 mm
Luftanschluss 1/4"

17,95
~~25,30~~

23,95
~~34,20~~



39,95
~~56,90~~

57,50
~~82,00~~

PT-04525SJ

Arbeitslänge 4,2 m
Gesamtlänge 4,7 m
Innen-Ø 9,5 mm
Außen-Ø 13,5 mm
Luftanschluss 3/8"

PT-04550SJ

Arbeitslänge 9 m
Gesamtlänge 10 m
Innen-Ø 9,5 mm
Außen-Ø 13,5 mm
Luftanschluss 3/8"

RED ROOSTER BLINDNIETGERÄTE



INKLUSIVE
VAKUUMBEHÄLTER
FÜR VERTIKALE
ARBEIT

Red Rooster Industrial pneumatisch-hydraulische Blindnietgerät mit Behälter. Sehr schnell und leistungsfähig, mit einem geringen Luftverbrauch pro Vernietung. Leicht und ergonomisch geformt für optimalen Arbeitskomfort. Lieferbar mit mehreren Düsen für verschiedene Kapazitäten.

385,-
~~385,00~~

RRI-PR40948

Zugkraft	9.200 N
Kapazität	Ø 4,8 mm
Luftverbrauch	1,2 l/Schlag
Gewicht	1,9 kg



NOVATORK DREHMOMENTSCHLÜSSEL

NOVATORK MSM

Mechanischer Drehmomentschrauber für die Montagearbeiten. Klare Skala, genaues Inkrement.



MSM16

Bitaufnahme	1/4"
Drehmoment	1 - 6 Nm
Gewicht	0,26 kg
Länge	172 mm

111,-
~~160,-~~

NOVATORK PC

Voreingestellte Drehmomentschlüssel für Montagezwecke. Dies verhindert ein versehentliches Verstellen des Drehmoments.



PC260

Abtrieb	3/8"
Drehmoment	10 - 60 Nm
Gewicht	0,56 kg
Länge	255 mm

136,-
~~194,-~~

NOVATORK ESM

Digitaler Drehmomentschraubendreher für die Montage oder Prüfung. Akustische und LED-Signalisierung.



ESM1360

Bitaufnahme	1/4"
Drehmoment	0,6 - 3,6 Nm
Gewicht	0,23 kg
Länge	210 mm

149,-
~~229,-~~

NOVATORK TES

Tester für die regelmäßige Überprüfung Ihrer Drehmomentschlüssel. Zeigt das abgegebene Drehmoment genau an.



TES3150

Abtrieb	1/2"
Drehmoment	15 - 150 Nm
Gewicht	2,9 kg
Länge	135 mm
Breite	136 mm
Höhe	85 mm

1045,-
~~1465,-~~

NOVATORK MESSEN IST WISSEN

NOVATORK BQLM

Drehmomentschlüssel mit Schnellverschluss.
Die BQ-Serie ist sehr kompakt und daher sehr leicht.

BQLSM110-QR

MIT SCHNELLVERSCHLUSS

Abtrieb	1/4"
Drehmoment	2-10 Nm
Gewicht	0,32 kg
Länge	227 mm



105,-
~~149,-~~

BQLSM225-QR

MIT SCHNELLVERSCHLUSS

Abtrieb	3/8"
Drehmoment	5-25 Nm
Gewicht	0,35 kg
Länge	265 mm



105,-
~~149,-~~

BQLM3150-QR

MIT SCHNELLVERSCHLUSS

Abtrieb	1/2"
Drehmoment	30-150 Nm
Gewicht	1,05 kg
Länge	466 mm

NOVATORK HB

Mit dem Flexibel einstellbarem Kopf passt er sich sofort an unterschiedliche Schlüsselweiten an.



HB110K10

FLEXIBEL VERSTELLBARER KOPF

Kapazität	19-30 mm
Drehmoment	10-110 Nm
Gewicht	1,3 kg
Länge	490 mm

NOVATORK DSM

Drehmomentschlüssel mit Schleppanzeige. Durch langsames Anziehen des Drehmomentschlüssels kann das Weiterdrehmoment beobachtet werden. Der Schleppzeiger zeigt das aufgebrauchte Drehmoment an.



DSM3200D

Abtrieb	1/2"
Drehmoment	20-200 Nm
Gewicht	1,05 kg
Länge	550 mm

320,-
~~450,-~~

NOVATORK STMH


Drehmomentschlüssel mit größerer Sichtfensterskala (Klick).



STMH14200

Werkzeugaufn.	14x18 mm
Drehmoment	40-200 Nm
Gewicht	1,2 kg
Länge	494 mm (ohne Einsteckwerkzeug)

166,-
~~236,-~~

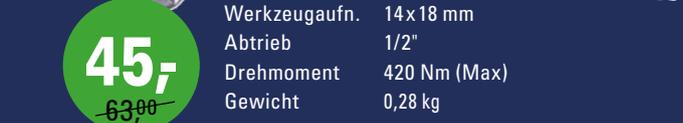

DH143420

Werkzeugaufn.	14x18 mm
Abtrieb	1/2"
Drehmoment	420 Nm (Max)
Gewicht	0,28 kg

45,-
~~63,00~~

NOVATORK STM

Drehmomentschlüssel mit größerer Sichtfensterskala (Klick).



STM3300

Abtrieb	1/2"
Drehmoment	60-300 Nm
Gewicht	1,4 kg
Länge	551 mm

182,-
~~255,-~~

STM41000

Abtrieb	3/4"
Drehmoment	200-1.000 Nm
Gewicht	4,2 kg
Länge	1105 mm

862,-
~~1210,-~~

NOVATORK EAM

Digitaler Drehmomentschlüssel für Montage oder Prüfung. Präzise einstellbares Drehmoment. EAM ist auch für die Winkeldrehung programmierbar.



EAM2100

DREHMOMENT & DREHWINKELMESSUNG

Abtrieb	3/8"
Drehmoment	10-100 Nm
Gewicht	1,00 kg
Länge	482 mm

349,-
~~489,-~~

EAM3200

DREHMOMENT & DREHWINKELMESSUNG

Abtrieb	1/2"
Drehmoment	20-200 Nm
Gewicht	1,2 kg
Länge	522 mm

355,-
~~502,-~~

DER AKKU - HOCHMOMENTSCHRAUBER MIT EXTREM HOHER DREHZAHL



Red Rooster hat eine Reihe von Akku - Hochmomentschraubern mit bis zu 2500Nm entwickelt. Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit und Genauigkeit sind die wichtigsten Merkmale. Die RRI-BEC-Serie verfügt über die höchste Drehzahl in diesem Produktsegment. Das Drehmoment kann einfach über das rückseitige Display eingestellt werden.

Es sind verschiedene Gegenhalter erhältlich.

ZUBEHÖR

- 6 Modelle, Drehmomentbereich von 50-2500Nm
- 36V Bürstenloser Motor
- LED-Status für: OK/NOK REV/BAT NIEDRIG
- Einstellbares Drehmoment in 50 Stufen
- Drehmoment-Anzeige
- Automatische Freigabe des Reaktionsarms
- Sicherheitsstarttaste



RRI-BEC250S



Display



Reaktionsring zum Anschweißen



Verschiebbarer Gegenhalter