

Absperrtechnik



Parkplatzsperre umlegbar

Stahlrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügel
Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur 500 mm selbsteinrastende Verriegelung

feuerverzinkt mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Artikel-Nr.
40770

Zubehör

Absperrkette aus Kunststoff

6 mm Stärke, rot / weiß

Artikel-Nr.
430.05

errkette aus Stahl, geschweißt

Drahtstärke 6 mm

verzinkt und rot / weiß beschichtet

430.66B

Verbindungsglied aus Kunststoff

6 mm stark

weiß

430.07W

Verbindungsglied

verzinkt und weiß beschichtet

430.09BW

Bodenhülse

mit Befestigungsplatte 100 x 150 mm, Lochabstand 70 x 122 mm, 400 mm lang, mit Erdanker, zum Befestigen aller umlegbaren Absperrpfosten unserer Bauart, inkl. Schrauben, feuerverzinkt.

470.60



made in Germany

Absperrpfosten aus Vierkantrrohr

feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

zum Einbetonieren mit Bodenhülse

Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur

Artikel-Nr.
470FUHB



Absperrpfosten aus Rundrohr

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur, ortsfest, Gesamtlänge: 1300 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

zum Einbetonieren mit Erdanker ohne Ösen

Artikel-Nr.
460B

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss ohne Ösen

460FB

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss mit 2 Ösen

460FB/2

Rohrbügel aus Stahlrohr Ø 48 x 2,5 mm

ohne Querholm, zum Einbetonieren Gesamtbreite: 1000 mm Gesamthöhe: 1400 mm

Artikel-Nr. 448.10



Baugeräte



Faltgerüstbock „Kompakt S 1200“


stabile Stahlkonstruktion mit Auflagetraverse aus 40 mm x 40 mm Vierkantrrohr sowie seitlich angeschweißter Rohraufnahme für Geländerpfosten und Anti-Absturzblech; beide Standfüße (aus Ø 42 mm Rundrohr), Breite: 1,20 m, Tragkraft: 1500 kg

braun lackiert	Artikel-Nr.	kg
Gr. 2 Höhe: 1,00 m - 1,75 m	10122S	19,0
Gr. 3 Höhe: 1,20 m - 1,95 m	10123S	21,0

Faltgerüstbock „Kompakt S 1500“

Ausführung wie „Kompakt S 1200“ jedoch Breite: 1,50 m, Tragkraft: 1500 kg

Gr. 6 Höhe: 1,20 m - 1,95 m	10126S	22,0
-----------------------------	--------	------

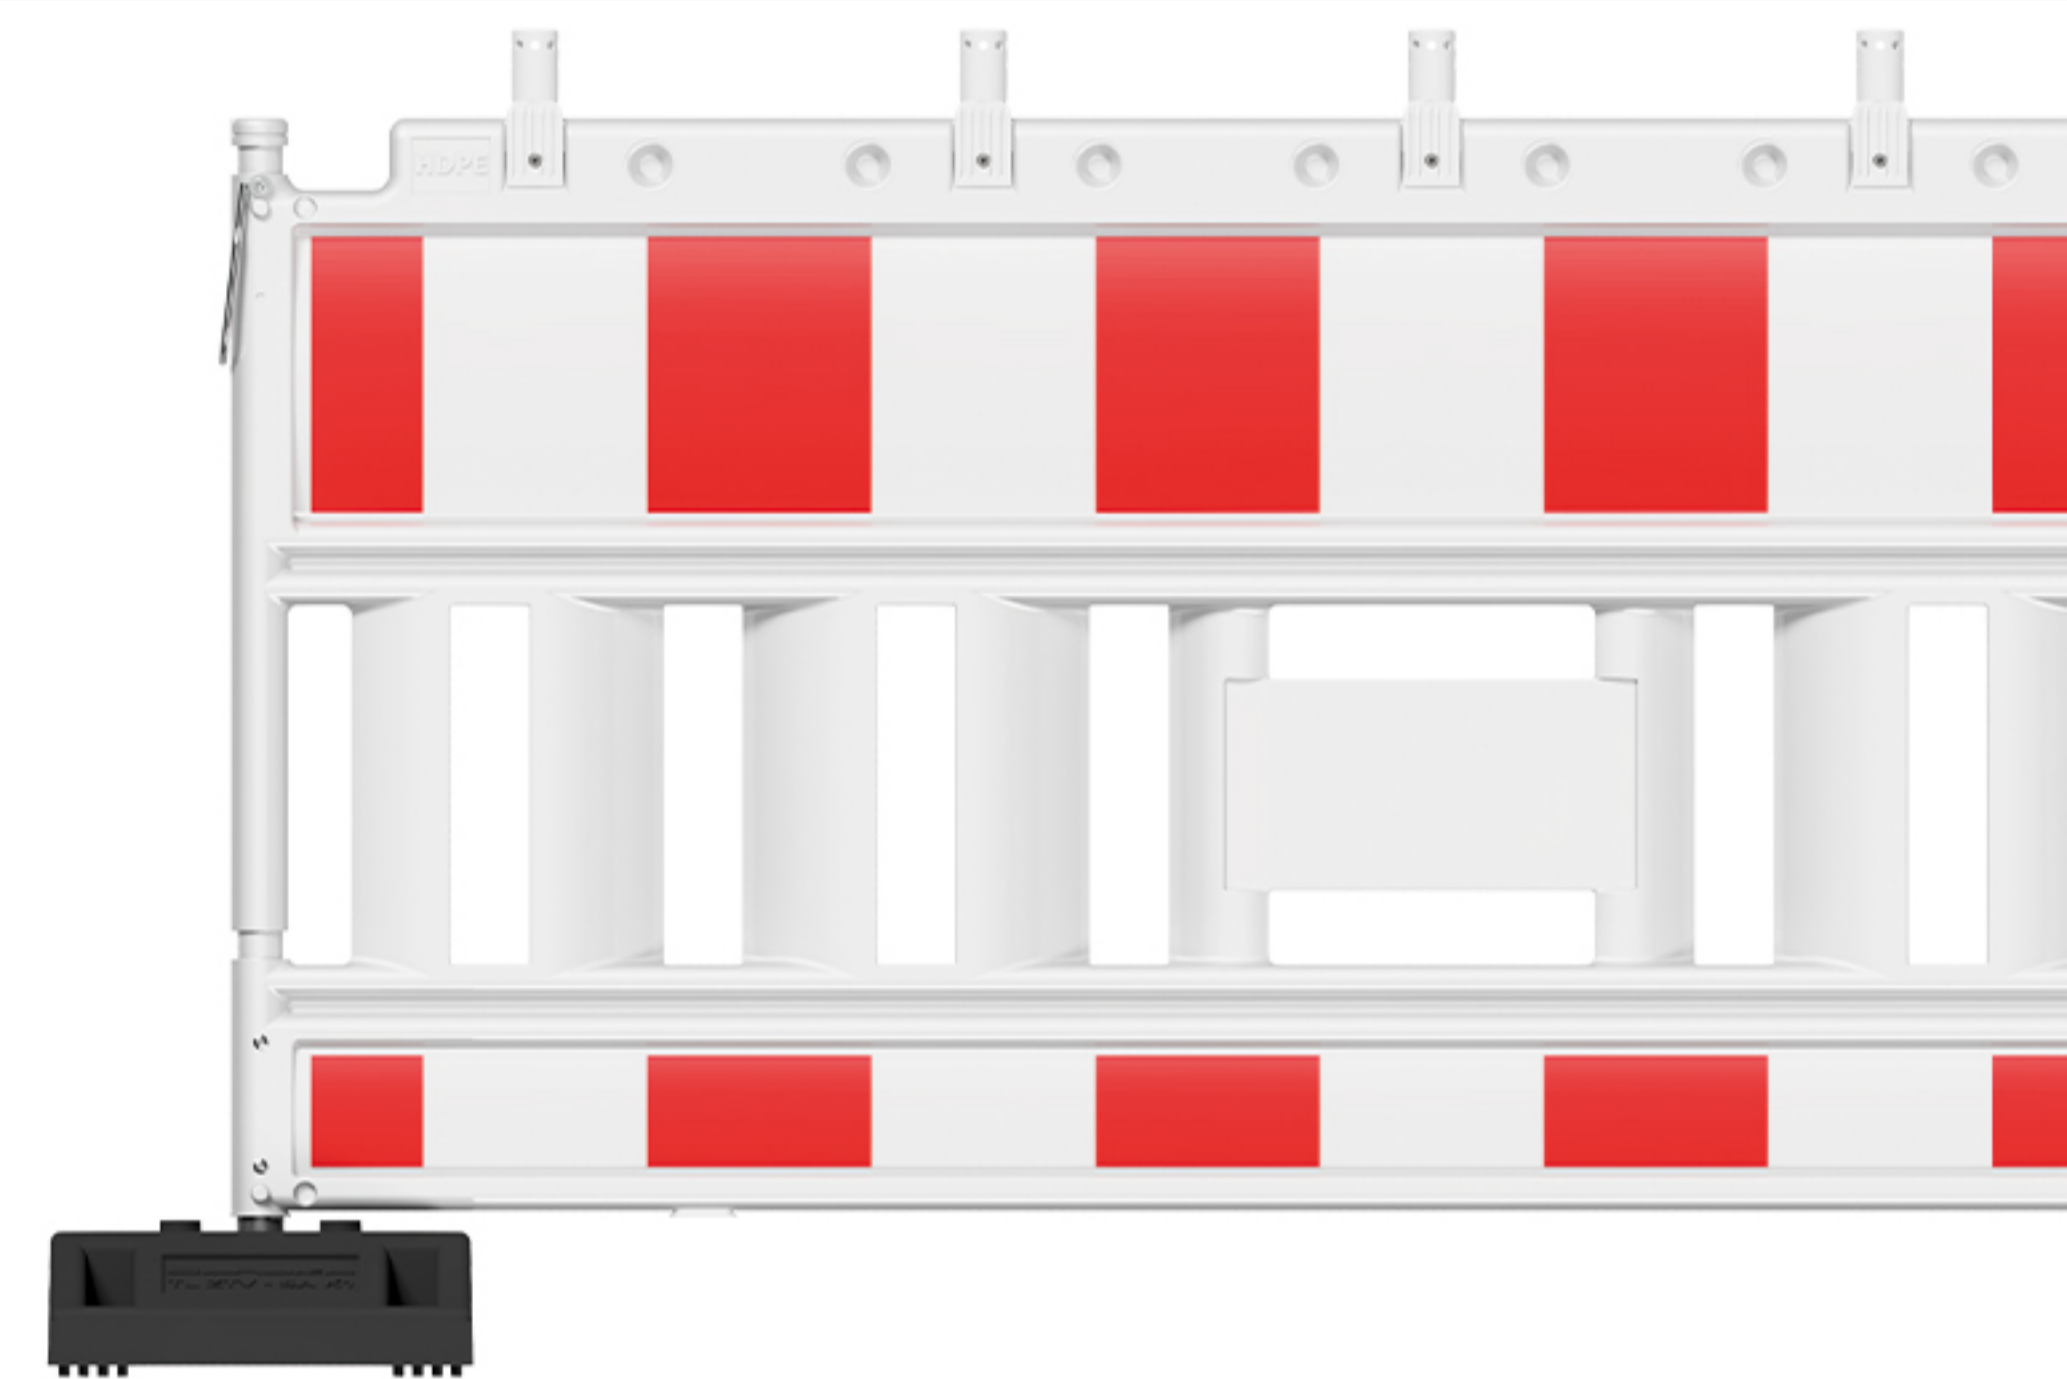

Schake-Euro2-Schrankenzaun, Typ NOX

aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff

geprüft nach TL Absperrtechnik 97, Länge 2,00 m, entspricht den Vorschriften der ZTV-SA, optional mit vormontierten Lampenadaptern

mit Folie Typ RA1/A	Artikel-Nr.	kg
ohne Lampenadapter, Folie rot / weiß	33420K	14,5
mit vorm. Lampenadapter, Folie rot / weiß	33420KA	16,0



BAST Bakenleuchte Powernox

mit LED Technik, zur Anbringung an BAST Wendebake Typ NOX und an alle gängigen Sicherheitsbaken und Schrankenzaun mit integriertem Batteriekasten – seitlicher Batteriewechsel – (Patent) und Dämmerungsautomatik, **BAST-geprüft**


	Artikel-Nr.	kg
Lichtaustritt einseitig, gelb	33NOXG1	1,0
Lichtaustritt doppelseitig, gelb	33NOXG2	1,0



BAST Wendebake

mit durchgehendem Stützrohr zur erhöhten Standfestigkeit und geschütztem Folienbereich zur Langlebigkeit der beidseitig zu verwendenden Bake, Stützen zur Aufnahme der Fußplatte

	Artikel-Nr.	kg
doppelseitig rechts- / linksweisend	36NOX	4,0

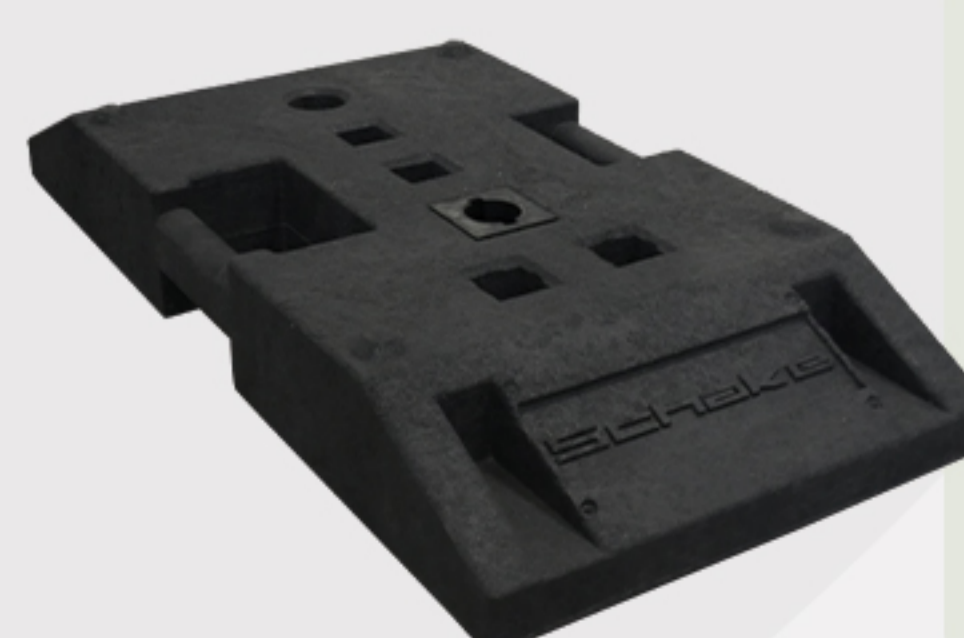

BAST Fußplatte nach K1 30KG Typ NOX

Recyclingmaterial aus hochwertigen Rohstoffen
Einsteckmöglichkeiten zusätzlich für:

	Artikel-Nr.	kg
1 x 40 x 40 mm	31NOX	30,0
3 x 40 x 40 mm und		
2 x Ø 42 mm kombiniert		
1 x Ø 48 mm		