
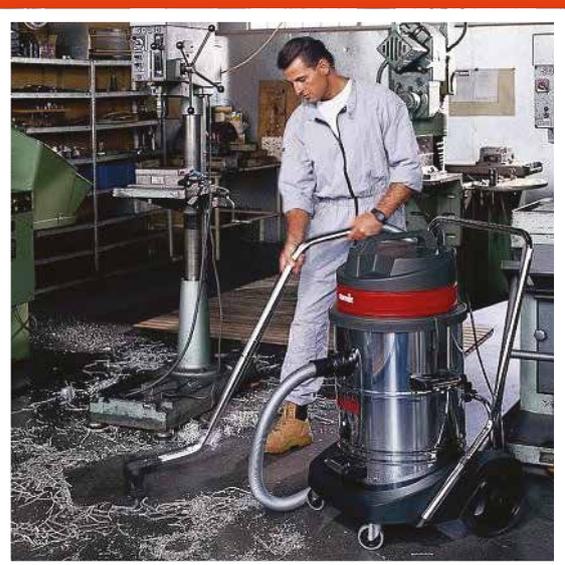


PRODUKTÜBERSICHT

Verkauf | Vermietung | Reparatur – Qualität und Service seit 1975

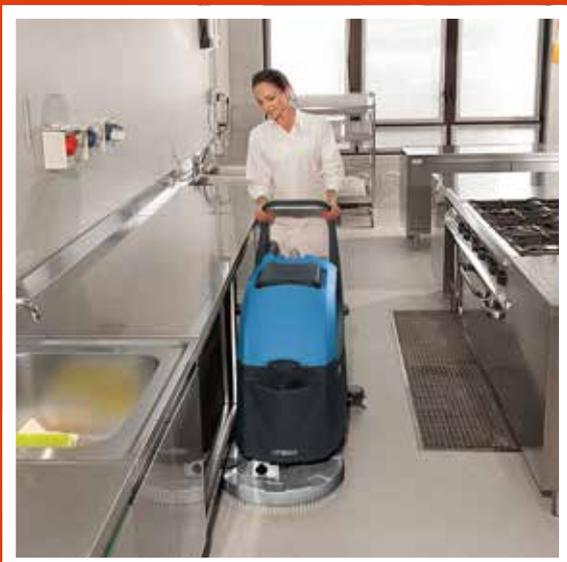

Auflage 7, März 2020

Auszug aus unserem Lieferprogramm –
Weitere Modelle und Produkte auf Anfrage.

PRODUKTÜBERSICHT

HOCHDRUCKREINIGER

Kaltwasser

- 03 | COMET KRM Classic1100
- 04 | COMET KSM 1480 Gold
- 05 | COMET KS 1700 Gold
- 06 | COMET K250 Static
- 07 | COMET K 250
- 08 | COMET K 807 TS
- 09 | COMET K 809 ECO
- 10 | COMET K Xtreme
- 11 | COMET FDX Elite
- 12 | COMET FDX PRO
- 13 | COMET ETM 100
- 14 | COMET PTO

Heißwasser

- 15 | COMET Scout EXTRA 150
- 16 | COMET KM Classic
- 17 | COMET KF EXTRA Premium 9.21
- 18 | BM2 SUPER

HD-Trailer

- 19 | BRENDON BBW 35
- 20 | BRENDON HBBW 30
- 21 | BRENDON DUSTEC DT 400

Hochdruckreiniger-Zubehör

- 22 | Zubehör und Ersatzteile

Trockeneisstrahltechnik

- 23 | AQUILA BL 25 Mini

BODENREINIGUNGSTECHNIK

Scheuersaugmaschinen

- 24 | FIMAP Genie XS
- 25 | FIMAP Genie B
- 26 | FIMAP Genie E
- 27 | FIMAP My 16 B
- 28 | FIMAP iMx
- 29 | FIMAP Maxima 50 B + E
- 30 | FIMAP Mxr
- 31 | FIMAP MMg
- 32 | GHIBLI & WIRBEL Rolly

Reinigungsmittel

- 33 | Reinigungsmittel für Reinigungsmaschinen und manuelle Reinigung

SAUGER

Trockensauger

- 34 | FIMAP FV9+ Rucksacksauger
- 35 | STARMIX TS

Nass-/Trockensauger

- 36 | STARMIX NTS eSwift
- 37 | STARMIX NSG uClean
- 38 | STARMIX iPulse
- 39 | STARMIX iPulse M, H, H-Asbest
- 40 | STARMIX ISC
- 41 | STARMIX GS

Wasser-Pump-Sauger

- 42 | STARMIX uClean PA 1455 KFG

Feuerwehrsauger

- 43 | STARMIX uClean PA 1455 KFG FW

Industriesauger

- 44 | 352 DS
- 45 | DM 40 Oil
- 46 | Zefiro 75
- 47 | DELFIN MTL 300 Z22

Sprühextraktionsgeräte

- 48 | EXTRACT P25
- 49 | EXTRACT A58.3

KEHRMASCHINEN

- 50 | HAAGA 355
- 51 | HAAGA 477
- 52 | HAAGA 677
- 53 | HAAGA 697
- 54 | FIMAP FS50 B
- 55 | FIMAP FS50 H
- 56 | FIMAP FSR

MOBILE HEIZGERÄTE

- 57 | HEYLO DE 2XL, DE10
- 58 | HEYLO K160
- 59 | Notizen

PREISE (Siehe separate Liste)



COMET KRM CLASSIC 1100

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Das COMET-Einstiegsmodell für die private Haus-, Garten- und Fahrzeugpflege. Der KRM 1100 ist, dank 175 mm Raddurchmesser und einem ergonomischen Griff, besonders leicht in der Handhabung.

Das Zubehör, inkl. Netzkabel und 6 Meter Hochdruckschlauch, lässt sich leicht und bequem am Gerät verstauen. Senkrecht installierte, am Boden verbaute Hochdruckpumpe mit Pumpenkopf aus Aluminium. Universalmotor mit Überhitzungsschutz.

Serienmäßiges Zubehör

- Hochdruck-Pistole
- Hochdruck-Lanze mit verstellbarer Düse
- Rotordüse
- 6 Meter Hochdruck-Schlauch
- Schaumlanze mit Behälter

MODELL	KRM CLASSIC 1100
Artikel-Nr.	046000609
Druck	125bar
Wasserleistung	360 l/h
Elekt. Anschlusswert	230 V / 50 Hz
Leistung	1,6 kW
Gewicht	6,5kg
Maße	L 310 x B 280 x H 655mm



Besonderheit in dieser Leistungsklasse:

Hochdruckreiniger mit Messingpumpenkopf

COMET

KSM1480 Extra Gold

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Souveräne Reinigungsleistung bei der häufigen Haus-, Garten- & Fahrzeugpflege. Der ergonomische Griff und die großen Räder sorgen für leichteste Handhabung, selbst auf Treppen und unebenen Untergründen. Die Fahrzeugpflege und Terrassen- oder Gehwegreinigung wird zum spielerischen Vergnügen.

Der 10 Meter Hochdruckschlauch gewährleistet einen großen Aktionsradius. Sowohl das Zubehör, als auch das Netzkabel, lassen sich bequem direkt am Gerät verstauen. **MTP KMR Gold Pumpe mit einem Pumpenkopf aus Messing.**

Serienmäßiges Zubehör

- Hochdruck-Pistole
- Hochdruck-Lanze mit verstellbarer Düse
- Hochdruck-Lanze mit Rotordüse
- 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel
- Schaumlanze mit Behälter
- Bodenreiniger-Set
- Rohrreinigungs-Set



MTP KMR Gold Pumpe,
mit Pumpenkopf aus Messing



MODELL	KSM 1480 EXTRA GOLD
Artikel-Nr.	046000144
Druck	140 bar / 14 MPa
Wasserleistung	480 l/h
Elekt. Anschlusswert	230 V / 50 Hz / 1~
Leistung	2,3 kW
Gewicht	19 kg
Maße	L 890 x B 320 x H 380 mm



COMET

KS1700 Extra Gold

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Überzeugende Reinigungskraft für die tägliche Haus-, Garten- & Fahrzeugpflege. Dank der großen Räder und des ergonomischen Griffs überwinden Sie Stufen und Unebenheiten spielend. Der 1,8 Liter Reinigungsmitteltank macht den Hochdruckreiniger noch vielseitiger. Sie reinigen Terrassen, den Wintergarten oder das Auto im Nu.

Mit 10 Meter Hochdruckschlauch bietet der Hochdruckreiniger einen großen Aktionsradius. 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingpumpenkopf.



3-Kolben-Axialpumpe
mit Messingpumpenkopf

Serienmäßiges Zubehör

- Hochdruck-Pistole
- Hochdruck-Lanze mit verstellbarer Düse
- Hochdruck-Lanze mit Rotordüse
- 10m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel
- Schaumlanze mit Behälter
- Bodenreiniger-Set
- Rohrreinigungs-Set

MODELL	KS 1700 EXTRA GOLD
Artikel-Nr.	046000105
Druck	155 bar / 15,5 MPa
Wasserleistung	540 l/h
Elekt. Anschlusswert	230 V / 50 Hz / 1~
Reinigungsmitteltank	1,8 Liter
Leistung	2,7 kW
Gewicht	19 kg
Maße	L 890 x B 320 x H 380 mm



COMET

K 250 Static

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

COMET K250 Static 15/170T ein leistungsstarker Kaltwasser-Hochdruckreiniger für die stationäre Boden- oder Wandmontage. Er verfügt über ein robustes Edelstahlgehäuse, das für eine einfache Wartung leicht und schnell entfernt werden kann.


- Reinigungsmittelansaugung
- Druckanzeige
- TotalStop
- Motor mit Überhitzungsschutz



Serienmäßiges Zubehör

- Hochdruck-Pistole
- Hochdruck-Lanze mit Flachstrahldüse
- 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel

MODELL	K 250 STATIC 12/130 M	K 250 STATIC 15/170 T
Artikel-Nr.	046000608	046000259
Druck	130 bar	170 bar / 17 MPa
Wasserleistung	720l/h	900l/h
Elekt. Anschlusswert	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz / 3~
Montage	Wand oder Boden	Wand oder Boden
Leistung	2,9kW	5,0 kW
Gewicht	40 kg	40 kg
Maße	L 550 x B 350 x H 350 mm	L 550 x B 350 x H 350 mm



COMET

K250

Kaltwasser- Hochdruckreiniger



Überzeugende Reinigungskraft für die tägliche Haus-, Garten- & Fahrzeugpflege. Dank der großen 220 mm Räder überwinden Sie Stufen und Unebenheiten spielend. Beide Gerätetypen enthalten einen abnehmbaren Reinigungsmitteltank. So reinigen Sie mit Niederdruck schonend Ihre Terrasse, den Wintergarten oder das Auto.

Die stabile Kunststoff-Frontverkleidung lässt sich leicht entfernen. Die Wartung des Motors und der Kolbenpumpe (drei Keramikkolben, Messingpumpköpfe) lässt sich bequem durchführen.

Serienmäßiges Zubehör

- Hochdruck-Pistole
- Hochdruck-Lanze mit rotierender Düse
- gebogene Hochdruck-Lanze für Reinigungsmittel
- 15m Hochdruck-Schlauch
- Flachstrahldüse

Optionales-Zubehör

- Rotierende Waschbürste
- Bodenreiniger
- Sandstrahl-Set
- Rohrreinigungs-Set
- Saugschlauch-Set

MODELL	K250 11/160 M EXTRA	K250 13/190 T EXTRA
Artikel-Nr.	046000106	046000107
Druck	160 bar / 16 MPa	190 bar / 19 MPa
Wasserleistung	660 l/h	780 l/h
Elekt. Anschlusswert	230 V / 1~	400 V / 3~
Motordrehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min
Leistung	3,3 kW	5,0 kW
Gewicht	50 kg	50 kg
Maße	L 540 x B 440 x H 990 mm	



COMET

K 807 TS

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

In Landwirtschaft, Handwerk und Industrie zeigt der K 807 TS seine ganze Kraft und das volle Reinigungspotenzial. Das schwenkbare Heckrad, macht den Hochdruckreiniger extrem wendig auf engstem Raum. Die pneumatische Bereifung sorgt für höchste Belastbarkeit und Geländegängigkeit.

Die robuste Edelstahlabdeckung lässt sich leicht entfernen. Die Wartung des Motors und der Kolbenpumpe (drei Keramikkolben, Messingpumpenkopf) lässt sich bequem durchführen; Pumpendrehzahl (1.400 U/min).

Serienmäßiges Zubehör

- Hochdruck-Pistole
- Hochdruck-Lanze
- 10m Hochdruck-Schlauch
- Flachstrahldüse

Sonder-Zubehör

- verschiedene Lanzen und Düsen
- Schlauchtrommel
- Schaumlanze
- Sandstrahl-Set
- Rohrreinigungs-Set

MODELL	K807TS 15/210
Artikel-Nr.	046000114
Druck	210 bar / 21 MPa
Wasserleistung	900l/h
Elekt. Anschlusswert	400 V / 3~
Motordrehzahl	1.400 U/min
Leistung	6,5 kW
Gewicht	67 kg
Maße	L 900 x B 620 x H 840 mm



COMET

K809 ECO

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Herausragende Qualität für die Lebensmittelindustrie und den Hygienebereich. Die Bereifung und der Hochdruckschlauch sind abriebfest und lebensmittelecht. Das schwenkbare Heckrad, macht den Hochdruckreiniger extrem wendig auf engstem Raum. **Fahrgestell komplett aus Edelstahl.** Die hohe Wasserleistung sorgt für besonders gute Schwemmwirkung und überragende Reinigungsergebnisse.

Wasserzulauftemperatur bis 85°C!

Die robuste Edelstahlabdeckung lässt sich leicht entfernen. Die Wartung des Motors und der Kolbenpumpe (drei Keramikkolben, Messingpumpenkopf) lässt sich bequem durchführen.


Serienmäßiges Zubehör

- Hochdruck-Pistole
- Hochdruck-Lanze
- 10m Hochdruck-Schlauch
- Flachstrahldüse

Sonder-Zubehör

- verschiedene Lanzen und Düsen
- Schlauchtrommel
- Bodenreiniger-Set
- Sandstrahl-Set
- Rohrreinigungs-Set

MODELL	K809ECO 21/150
Artikel-Nr.	046000108
Druck	160 bar / 16 MPa
Wasserleistung	1.260 l/h
Wasserzulauftemperatur	max. 85°C
Elektr. Anschlusswert	400 V / 3~
Pumpendrehzahl	1.400 U/min
Leistung	7,0 kW
Gewicht	67 kg
Maße	L 900 x B 620 x H 840 mm



COMET

K Xtreme

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Die elektrischen COMET Kaltwasserhochdruckreiniger K Xtreme sind für härteste und anspruchsvollste Arbeiten konzipiert. Ihre robuste Bauweise und die großen Räder garantieren lange Einsatzzeiten und hohe Mobilität am Einsatzort. Strahlrohr und Pistole können benutzerfreundlich am Gerät verstaut werden.

Alle drei K Xtreme Modelle sind mit einer starken TW Premium 500 Pumpe ausgestattet.

Serienmäßiges Zubehör

- Hochdruck-Pistole
- Flachstrahldüse
- Gerades Strahlrohr aus Edelstahl mit verstellbarem Griff und rotierender Düse
- Hochdruckschlauch-Set mit Handverschraubung M24x1,5
- Selbstreinigender Wasserfilter

MODELL (K XTREME)	21/350	15/500	18/500
Artikel-Nr.	046000110	046000124	046000157
Druck	350 bar / 35 MPa	500 bar / 50 MPa	500 bar / 50 MPa
Wasserleistung	1.260 l/h	900 l/h	1.080 l/h
Elekt. Anschlusswert	400 V / 50 Hz / 3~		
Motordrehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Leistung	15 kW	15 kW	18,5 kW
Gewicht	175 kg	175 kg	185 kg
Maße	L 1.000 x B 750 x H 850 mm		





COMET

FDX Elite

Kaltwasser-Hochdruckreiniger
mit Benzinmotor

Der COMET FDX Elite 13/150 ist mit einem Honda GP160 5,5 PS Benzinmotor und Ölstandsanzeige ausgestattet. Vier Räder (zwei große mit Luftbereifung und zwei flexible Rollen) garantieren eine leichte Handhabung des Hochdruckreinigers.

COMET AXD Axialpumpe mit Messingpumpenkopf.

- Griff mit praktischen Halterungen für die Unterbringung der Pistole, der Lanze und des Hochdruckschlauchs (*Schlauchtrommel kann optional am Griff montiert werden*)
- Niederdruck für Reinigungsmittelansaugung
- Edelstahl-Pumpenabdeckung
- Wartungsarmer Wasserfilter

Serienmäßiges Zubehör

- Hochdruck-Pistole
- Hochdruck-Lanze
- Flachstrahldüse
- 10 m Hochdruckschlauch

MODELL	FDX ELITE 13/150
Artikel-Nr.	046000235
Druck	150 bar / 15 MPa
Wasserleistung	780 l/h
Motor	Honda GP / Benzin
Motordrehzahl	3.400 U/min
Leistung	5,5 PS
Gewicht	35 kg
Maße	L 620 x B 900 x H 840 mm



COMET

FDX PRO

*Kaltwasser-Hochdruckreiniger
mit Benzinmotor*



Flexibel am Einsatzort, kraftvoll bei der Arbeit. Der COMET FDX PRO 15/300 ist mit einem 13 PS Honda GX 390 Benzinmotor und Ölstandsanzeige ausgestattet. Vier Räder (zwei große mit Luftbereifung und zwei flexible Rollen) garantieren eine leichte Handhabung des Hochdruckreinigers.

COMET RW Premium Pumpe mit drei Keramikkolben und Messingpumpenkopf.

- Wartungsarmer Wasserfilter
- Geregelte Waschmittelansaugung
- Wasseransaugung möglich (selbstansaugende Pumpe)

Serienmäßiges Zubehör

- Hochdruck-Pistole
- Doppelauflanze
- Flachstrahldüse
- Waschmitteldüse für Doppelauflanze
- 10 m Hochdruckschlauch
- Einlasswasserfilter aus Messing

MODELL	FDW PRO 15/300
Artikel-Nr.	046000147
Druck	300 bar / 30 MPa
Wasserleistung	900l/h
Motor	Honda GX390 / Benzin
Motordrehzahl	1.560 U/min
Leistung	13,0 PS
Gewicht	82 kg
Maße	L 1.160 x B 620 x H 710 mm



COMET

ETM 100

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

COMET ETM 100 ist ein leistungsstarker Kaltwasser-Hochdruckreiniger als Motor-Pumpeneinheit auf einem robusten Grundrahmen.

- Druckanzeige
- Total Stop
- Motor mit Überhitzungsschutz

Serienmäßiges Zubehör

- Hochdruck-Pistole
- Hochdruck-Lanze mit verstellbarer Düse
- 8m Hochdruck-Schlauch

MODELL	ETM 100
Artikel-Nr.	046000607
Druck	130 bar
Wasserleistung	480 l/h
Elekt. Anschlusswert	230V/ 50 Hz
Leistung	1,9kW
Gewicht	23kg
Maße	L 260 x B 470x H 370 mm



COMET PTO

Kaltwasser-Hochdruckreiniger



Der COMET PTO ist ein spezieller Hochdruckreiniger, der in der Landwirtschaft zum Einsatz kommt und auf die Zapfwelle eines Traktors montiert wird.

1. Kupplung für Traktormontage (ø 19 bis 25 mm)
2. ø 22 mm Stifte für 3-Punkt-Aufhängung
3. Pumpengetriebe (1.450 U/min)

Serienmäßiges Zubehör

- Hochdruck-Pistole
- Hochdruck-Doppellanze
- Flachstrahldüse
- 10 m Hochdruckschlauch
- Wasseransaugfilter

MODELL	PTO 21/200; INKL. RAHMEN
Artikel-Nr.	046000437
Druck	200 bar / 20 MPa
Wasserleistung	1.380 l/h
Leistung	k. A.
Gewicht	32 kg
Maße	k. A.



COMET

Scout EXTRA 150

Heißwasser-Hochdruckreiniger




Der COMET SCOUT ist ein Einstiegsmodell in die Heißwasserklasse Motor mit Messingpumpenkopf und Inox-Kolben.

Ausgestattet mit einer drei Axialkolben Pumpe (mit Messingkopf). Große Räder ermöglichen eine einfache Bewegung. Das TOTAL STOP SYSTEM stoppt den Motor, wenn die Lanze nicht mehr geöffnet ist, was Ihnen Strom und Wasser erspart.

Serienmäßiges Zubehör

- Hochdruck-Pistole
- Hochdruck-Lanze mit Flachstrahldüse
- 10m Hochdruck-Schlauch

MODELL	SCOUT EXTRA 150
Artikel-Nr.	046000142
Druck	150 bar
Wasserleistung	540 l/h
Elekt. Anschlusswert	230V / 50 Hz
Leistung	2,7kW
Gewicht	85 kg
Maße	L 890 x B 500 x H 820mm



COMET

KM CLASSIC

Heißwasser-Hochdruckreiniger



Starke Heißwasser-Reinigungskraft für die täglichen Herausforderungen in Landwirtschaft, Handwerk und Industrie. Die schwenkbaren Heckräder machen den Hochdruckreiniger extrem wendig. Reinigungsmittelsaugung im Hochdruckbetrieb (Innentank), Nutzung eines externen Tanks möglich.

Das Kunststoffgehäuse lässt sich in einem Stück abnehmen. Die Wartung des Motors und der Kolbenpumpe (drei Keramikkolben, Messingpumpenkopf) lässt sich bequem durchführen.

Serienmäßiges Zubehör

- Hochdruck-Pistole
- Hochdruck-Lanze
- 10 m Hochdruck-Schlauch
- Flachstrahldüse
- Flammenkontrolle

Sonder-Zubehör

- Rotierende Waschbürste
- verschiedene HD-Lanzen und HD-Düsen
- Sandstrahl-Set
- Rohrreinigungs-Set
- Saugschlauch-Set

MODELL	KM CLASSIC 5.13	KM CLASSIC 8.15
Artikel-Nr.	046000101	046000129
Druck	180 bar / 18 MPa	200 bar / 18 MPa
Wasserleistung	780l/h	900l/h
Elekt. Anschlusswert	400 V / 3~	400 V / 3~
Pumpendrehzahl	1.400U/min	1.400U/min
Leistung	4,8kW	7,0kW
Wassertemperatur	max. 110°C	max. 110°C
Kraftstofftank	18,0 Liter	18,0 Liter
Kraftstoffverbrauch	5,7 kg/h	5,7 kg/h
Gewicht	120kg	125 kg
Maße	L 950 x B 620 x H 850 mm	





COMET

KF EXTRA Premium 9.21

Heißwasser-Hochdruckreiniger


Der COMET KF EXTRA Premium ist das Flaggschiff unter den Heißwasser-Hochdruckreinigern von COMET. Starke Heißwasser-Reinigungskraft für die täglichen Herausforderungen in Landwirtschaft, Handwerk und Industrie. Die schwenkbaren Heckräder machen den Hochdruckreiniger extrem wendig. Reinigungsmittelansaugung im Hochdruckbetrieb (Innentank), Nutzung eines externen Tanks möglich.

Das Kunststoffgehäuse lässt sich in einem Stück abnehmen. Die Wartung des Motors und der Kolbenpumpe (drei Keramikkolben, Messingpumpenkopf) lässt sich bequem durchführen.

Serienmäßiges Zubehör

- Hochdruck-Pistole
- Hochdruck-Lanze mit Flachstrahldüse
- 10m Hochdruck-Schlauch
- Flammenüberwachung
- Wasserkasten mit Verkalungsschutz

MODELL	KF EXTRA PREMIUM 9.21
Artikel-Nr.	046000113
Druck	170 bar
Wasserleistung	1.260 l/h
Elekt. Anschlusswert	400V / 50 Hz
Leistung	6,6kW
Gewicht	158kg
Maße	L 1320 x B 820 x H 860 mm



BM2

SUPER

Heißwasser-Hochdruckreiniger



Starke Heißwasser-Reinigungskraft für die täglichen Herausforderungen in Landwirtschaft, Handwerk und Industrie. Reinigungsmittelansaugung im Hochdruckbetrieb.

Die Wartung des Motors und der Kolbenpumpe (Keramikkolben, Messingpumpenkopf) lässt sich bequem durchführen.

Serienmäßiges Zubehör

- Hochdruck-Pistole mit KEW-Kupplung
- Hochdruck-Lanze mit Flachstrahldüse
- 15m Hochdruck-Schlauch
- Flammenüberwachung
- Wasserfilter

MODELL	SUPER 170/13	SUPER 180/18	SUPER 200/21
Artikel-Nr.	053000101	053000100	053000102
Druck	170 bar	180 bar	200 bar
Wasserleistung	780l/h	1.080l/h	1.260/h
Elektr. Anschlusswert	400V/ 50Hz	400V/ 50Hz	400V/ 50Hz
Leistung	7,0kW	7,2kW	8,4kW
Gewicht	142 kg	151 kg	162 kg
Maße	L92 x B62 x H94 cm		



Es ist zulässig, den Hochdruck-Trailer **befüllt zum Einsatzort** zu ziehen.

BRENDON POWERWASHERS

BBW 35

Kaltwasser-Hochdruck-Trailer



Autark reinigen dank eines 940 Liter Mehrkammer-Wassertanks und integriertem Diesel- beziehungsweise Benzinmotor.

Die Brendon HD-Trailer kommen überall dort zum Einsatz, wo unabhängig von Wasser- und Stromnetzen gearbeitet werden muss, zum Beispiel auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder in Tierparks. Die perfekte Lösung für anspruchsvollste Reinigungsaufgaben – mit oder ohne Zugabe von Chemie.

Wassertank und Rahmen sind in verschiedenen Farben lieferbar, wodurch sich der Brendon Hochdrucktrailer nahtlos in Ihr individuelles Firmendesign einfügt.

Für den Wassertank und das Fahrwerk stehen mehrere Farben zur Auswahl: grün, rot, weiß, blau und gelb

- Arretierbarer Klappdeckel
- Robustes Rohrgestellfahrwerk
- Schutzgestänge hinten
- Gummifederung über die gesamte Spurbreite
- TÜV-geprüft
- Geprüfte Hebeanschlüsse
- Gabelstapler Hebepunkte
- digitaler Betriebsstundenzähler
- Trockenlaufschutz
- Motor Schutzkappe

MODELL	BBW35KPE+ES	BBW35KLN+ES
Artikel-Nr.	030000161	030000166
Druck	245 bar	207 bar
Wasserleistung	15,0 l/min	15,0 l/min
Antriebsmotor	Honda Benzin m. Elektrostart	Yanmar Diesel m. Elektrostart
Mehrkammer-Wassertank	940 Liter	940 Liter
Frostschutztank	15 Liter	15 Liter
Chemiekalientank	28 Liter	28 Liter
Gewicht (leer)	450 kg	450 kg
Maße	L 3.450 x B 1.600 x H 1.400 mm	



Es ist zulässig, den Hochdruck-Trailer **befüllt zum Einsatzort** zu ziehen.



BRENDON POWERWASHERS

HBBW 30

Heißwasser-Hochdruck-Trailer

Autark reinigen dank eines 940 Liter Mehrkammer-Wassertanks und integriertem Diesel- beziehungsweise Benzinmotor.

Die Brendon HD-Trailer kommen überall dort zum Einsatz, wo unabhängig von Wasser- und Stromnetzen gearbeitet werden muss, zum Beispiel auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder in Tierparks. Die perfekte Lösung für anspruchsvollste Reinigungsaufgaben – mit oder ohne Zugabe von Chemie.

Wassertank und Rahmen sind in verschiedenen Farben lieferbar, wodurch sich der Brendon Hochdrucktrailer nahtlos in Ihr individuelles Firmendesign einfügt.

Das einzigartige System von Brendon: ein austauschbares Heizungsmodul-System ersetzt die Anforderung eines schweren Wärmetauschers mit Coil und nutzt einen kompakten Plattenwärmeübertrager für die Warmwasserbereitung.

Für den Wassertank und das Fahrwerk stehen mehrere Farben zur Auswahl: grün, rot, weiß, blau und gelb

Serienmäßiges Zubehör

- Hochdruck-Pistole
- Hochdruck-Lanze mit Flachstrahldüse
- 10m Hochdruck-Schlauch

MODELL	HBBW30KPE+ES	HBBW30KLN+ES
Artikel-Nr. Maschine	030000097	030000077
Druck	240 bar	207 bar
Wasserleistung	15,0l/min	15,0l/min
Max. Wassertemperatur	80°C	80°C
Antriebsmotor	Honda Benzin mit ES	Yanmar Diesel mit ES
Mehrk. Wassertank	940 Liter	940 Liter
Frostschutztank	15 Liter	15 Liter
Chemikaliertank	15 Liter	28 Liter
Gewicht	800 kg	450 kg
Maße	L 3.450 x B 1.600 x H 1400 mm	





BRENDON POWERWASHERS

DUSTEC DT 400

Staubbindemaschine

Einzigartige, wassergetriebene Lösung zur Staub- und Geruchsbindung.

Der DUSTEC DT400 kann mit jedem Hochdruckreiniger betrieben werden, der einen Betriebsdruck von 140 bis 250 bar und eine Wassermenge von 12 bis 25 l/min liefert.

Eine umweltfreundliche Lösung, da ca. 60% des Wassers für den Antrieb des Ventilators benutzt wird und wieder in den Hochdruckreinigertank zurück geführt werden kann. Es wird kein separater elektrischer Anschluss benötigt.

MODELL	DUSTEC DT400
Artikel-Nr.	030000168
Betriebsdruck	140 – 250 bar
Wasservolumenstrom	max. 25 l/min
Wasser Vernebelung	4 – 8 l/min
Luftstrom	max. 90 m ³ /min
Gewicht	51
Maße	L 1000 x B 820 x H 960 mm



Maximum an Flexibilität.

Das Zubehörangebot, das jeden HD-Reiniger noch vielseitiger macht.



Hochdruck-Pistolen

Hochdruck-Pistolen für unterschiedliche Modelle, Hersteller und Leistungsansprüche.



Hochdruck-Lanzen

Edelstahl- und Kunststofflanzen in verschiedenen Längen, Edelstahl-Doppelrohre etc.



Hochdruck-Düsen

Punktstrahldüsen, Flachstrahldüsen, Rohrreinigungsdüsen, Rotordüsen, Düsenschutz etc.



Hochdruck-Schläuche

Hochwertige HD-Schläuche in verschiedenen Längen und für unterschiedliche Drücke.



Boden-/Terrassenwäscher

Unterschiedliche Ausführungen zum Reinigen von Einfahrten, Wegen, Terrassen, Fassaden etc.



Waschbürsten

Rotierende und einfache Waschbürsten bspw. zum Reinigen von Lack, Glas und Kunststoff.



Rohrreinigungs-Sets

Gründliche Reinigung von Rohren, Dachrinnen, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten.



Sandstrahl-Sets

Zum Abstrahlen von Sandstein und Fassaden, zum Entfernen von Graffiti, Farbschichten und Rost.



Schaumlanzen

Für saure und alkalische Reiniger, Seifen, Entfettungsmittel, Desinfektionsmittel und Entkalker.



Manometer

Manometer für unterschiedliche Modelle, Hersteller und Drücke.



Wasserfilter

Zum Schutz der HD-Reiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.



Schlauchtrommeln

Schlauchtrommeln zur Wandmontage oder der Anbringung direkt am Hochdruckreiniger.



AQUILA

BL 25 Mini

Trockeneisstrahlgerät

Die BL25 Mini ist eine hoch effiziente Pellet Maschine, die speziell für kleinere, aber wiederholt vorkommende Reinigungsaufgaben entwickelt wurde.

Mit speziellen Düsen werden hohe Reinigungsergebnisse auch bei Luftdrücken unter 5 bar erreicht.

- Einzelner Schlauch (leicht und einfach zu bedienen)
- Kompakte Bauweise und geringes Gewicht
- Sicherheitsschalter
- 5m antistatisches Kabel
- Leicht zu warten
- Eine große Auswahl von optionalen Düsen zur Auswahl

MODELL	AQUILA BL 25 MINI
Artikel-Nr.	999002364
Trockeneisverbrauch	40 kg/h
Luftdruck	min. 2 bar, max. 10 bar
Luftvolumenstrom	0,6 – 3 m ³ /h
Anschluss	110V – 230V
Gewicht	49 kg
Maße	L 560 x B 550 x H 720/95 m



FIMAP

Genie XS

Batterie-Scheuersaugmaschine

Die am Lenker angeordneten Bedienelemente sind auch für unerfahrenes Personal leicht verständlich und bequem zu handhaben. Sie erhöhen die Kontrolle über die Maschine und über die Reinigungstätigkeit. Mit der automatischen Fahrfunktion sind die Reinigungseinstellungen bereits voreingestellt. Für die Inbetriebnahme genügt ein einfacher Druck auf die AUTO-Taste.

Die Neigung des Lenkers lässt sich an die Statur des Bedieners anpassen um eine Ermüdung des Rückens zu vermeiden.



Genie XS ist die revolutionäre, äußerst wendige Scheuersaugmaschine, die sich bestens für die Reinigung von kleinen und verstellten Räumen eignet. Ihr Antrieb, mit einem Lithium-Ionen-Akku, sorgt für eine mehrmalige Verwendung am selben Tag bei kurzen und gezielten Arbeitseinsätzen.

Genie XS ist klein und leicht, sie lässt sich daher bequem an jeden beliebigen Ort befördern. Mit nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher. Kein gefährliches Ausrutschen mehr!

Der innovative Drehkopf ist mit einem parabolischen Saugfuß ausgestattet, der ständig der Fahrtrichtung der Maschine folgt und dadurch in jeder Richtung bis in die unzugänglichsten Ecken perfekt wäscht und trocknet. Die Bürsteneinheit verstellt sich seitlich zum Maschinengestell und ermöglicht dadurch die perfekte Reinigung entlang von Wänden.

Ecomode: Mit nur einem Tastendruck werden Reinigungslösung und Energieverbrauch optimiert, die Reichweite erhöht und der Lärmpegel reduziert.



QR Code:
FIMAP Genie XS Film

MODELL

FIMAP GENIE XS

Artikel-Nr. Maschine	045000128
Artikel-Nr. Treibteller	045000149
Artikel-Nr. Zusatzakku	045000155
Flächenleistung	bis zu 900 m ²
Arbeitsbreite	280 mm
Breite des Saugfußes	325 mm
Anzahl der Bürsten	1 (280 mm)
Reinigungsmitteltank	3,0 Liter
Schmutzwassertank	4,0 Liter
Stromversorgung	Li-Ion Akku 36V / 5,2Ah
Gewicht (leer, mit Batterie)	20 kg
Maße	L 555 x B 375 x H 1.050 mm





Genie B enthält ein eingebautes Batterieladegerät. Der Aufladevorgang der Maschine ist ausgesprochen einfach. Es reicht das Kabel des Batterieladegerätes an eine normale Steckdose anzuschließen.

FIMAP

Genie B

Batterie-Scheuersaugmaschine

Genie B ist die ideale Batterie-Scheuersaugmaschine für kleine Räume, die heute noch mit manuellen Reinigungssystemen gereinigt werden.

Dank der Kombination des Saugmotors mit dem Saugfuß, erfolgt eine vollständige Trocknung und der Schmutz wird zur Gänze aufgenommen. Genie B ist dank des innovativen Parabol-Saugfußes, der sich seitlich um die Bürsten schiebt, die einzige Scheuersaugmaschine, die auch in den Kurven perfekt wäscht und trocknet ohne einer geradlinigen Arbeitsspur folgen zu müssen.

Das Gerät wurde mit einem Lenker entworfen, der um 180° geschwenkt werden kann. Dieser Mechanismus ist von grundlegender Bedeutung für:

- eine einfache Reinigung der Ecken, ohne komplizierte Manöver ausführen zu müssen
- das Einklappen des Lenkers, um ihren Transport zu erleichtern

Einige einfache Handgriffe reichen, um die Genie B immer sauber und in Ordnung zu halten, wodurch der Wert der Maschine lange Zeit gesichert bleibt.

MODELL	FIMAP GENIE B
Artikel-Nr. Maschine	045000104
Artikel-Nr. Treibteller	045000471
Flächenleistung	500 bis 1.000 m ²
Arbeitsbreite	350 mm
Breite des Saugfußes	450 mm
Anzahl der Bürsten	1
Reinigungsmitteltank	10,0 Liter
Schmutzwassertank	10,0 Liter
Stromversorgung	Batterie 12 V (25 kg)
Gewicht (Leer, ohne Batterie)	42 kg
Maße	L 682 x B 440 x H 1.115 mm





FIMAP

Genie E

Scheuersaugmaschine

Genie E ist die ideale Scheuersaugmaschine zum Reinigen kleiner Räume, die heute mit manuellen Reinigungssystemen gereinigt werden. Genie war und ist eine Neuheit denn: Sie ermöglicht eine Automatisierung der manuellen Reinigungssysteme und bringt damit beachtliche Einsparungsmöglichkeiten für den Benutzer.

Dank der Kombination des Saugmotors mit dem Saugfuß erfolgt eine vollständige Trocknung und der Schmutz wird zur Gänze aufgenommen. Genie E ist, dank des innovativen Parabol-Saugfußes, der sich seitlich um die Bürsten schiebt, die einzige Scheuersaugmaschine, die auch in den Kurven perfekt wäscht und trocknet ohne einer geradlinigen Arbeitsspur folgen zu müssen.

Das Gerät wurde mit einem Lenker entworfen, der um 180° geschwenkt werden kann. Dieser Mechanismus ist von grundlegender Bedeutung für:

- eine einfache Reinigung der Ecken, ohne komplizierte Manöver ausführen zu müssen
- das Einklappen des Lenkers, um ihren Transport zu erleichtern

Einige einfache Handgriffe reichen, um die Genie E immer sauber und in Ordnung zu halten, wodurch der Wert der Maschine lange Zeit gesichert bleibt.

MODELL	FIMAP GENIE E
Artikel-Nr. Maschine	045000103
Artikel-Nr. Treibteller	045000471
Flächenleistung	500 bis 1.000 m ²
Arbeitsbreite	350 mm
Breite des Saugfußes	450 mm
Anzahl der Bürsten	1
Reinigungsmitteltank	8,0 Liter
Schmutzwassertank	10,0 Liter
Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Gewicht (leer)	35 kg
Maße	L 620 x B 440 x H 1.050 mm



FIMAP

My 16 B

Scheuersaugmaschine




Die My16 B ist eine Scheuersaugmaschine mit hervorragender Manövrierbarkeit. Die großen Räder ermöglichen eine sehr gute Beweglichkeit – auch bei beengten Platzverhältnissen – und erleichtern die Transportfähigkeit. Außerdem ermöglichen sie eine einfache Reinigung entlang von Mauern und in den Ecken.

Die My16 B ist am produktivsten in der Kurve! Durch ihre kompakten Abmessungen kann sie sich mit großer Gewandtheit um die eigene Achse drehen. Dies ermöglicht der My16 B Kurven in einem einzigen Durchgang zu reinigen.

Arbeitsreichweite von über 60 Minuten. Durch das innovative Bürstenkopfdesign und die Sicherheitsvorrichtung Eco ON/OFF wird eine Energieersparnis von bis zu 35% erreicht.

MODELL**FIMAP MY 16 B**

Artikel-Nr. Maschine	045000115
Artikel-Nr. Treibteller	045000227
Flächenleistung	800 bis 1.300 m ²
Arbeitsbreite	410 mm
Breite des Saugfußes	450 mm
Anzahl der Bürsten	1
Bürstenumdrehungen	140 U/min
Druck auf die Bürste	20 kg
Reinigungsmitteltank	22 Liter
Schmutzwassertank	20 Liter
Stromversorgung /Antrieb	Batterie 12 V/ halbautomatisch
Gewicht (leer, ohne Batterie)	42 kg
Maße	L 865 x B 440 x H 945 mm



FIMAP

iMx 50 BB CB*Scheuersaugmaschine*

Die iMx Scheuersaugmaschine ist mit halbautomatischem oder automatischem Batterieantrieb erhältlich. Sie ist die ideale Lösung, wenn eine Maschine mit niedrigen Wartungskosten und hoher Produktivität gesucht wird. iMx bietet eine hohe Arbeitsautonomie von bis zu 2 Stunden.

Der niedrige Geräuschpegel erlaubt – während der Öffnungszeiten – ohne Störung zu arbeiten. Das Fahrgestell ist ganz aus Aluminium, wurde gegen Korrosion behandelt und ist völlig vom Maschinenkörper geschützt. iMx hat einen breiten Handgriff, welcher Ergonomie und Manövrierfähigkeit und die höchste Sicherheit während den Reinigungsarbeiten garantiert.

**FIMAP iMx B (halbautomatischer Antrieb)**

- 3,5km/h
- 2% max. überwindbare Steigung
- bis zu 1.500 m²/h Arbeitsleistung

FIMAP iMx B/Bt (automatischer Antrieb)

- 4km/h
- 10% max. überwindbare Steigung
- bis zu 2.000 m²/h Arbeitsleistung

MODELL	FIMAP IMX 50 BB CB
Artikel-Nr. Maschine	045000112
Bürste 5K	005002957
Batterie	047000133
Flächenleistung	bis zu 1.500 m ²
Arbeitsbreite	510 mm
Breite des Saugfußes	680 mm
Anzahl der Bürsten	1
Reinigungsmitteltank	40 Liter
Schmutzwassertank	40 Liter
Stromversorgung /Antrieb	Batterie 24 V / halbautomatisch
Gewicht (leer, ohne Batterie)	76 kg
Maße	L 1.180 x B 590 x H 1.030 mm



FIMAP

Maxima 50 B + E

*Scheuersaugmaschine/
Nachläuferscheuersaugmaschine*

Maxima ist eine robuste Scheuersaugmaschine, hergestellt mit den besten Komponenten und mit einem außergewöhnlichen Design.

Eine präzise Planung und die Auswahl hochwertiger Materialien haben ein Modell entstehen lassen, das für lange Nutzbarkeit gebaut wurde, beständig und zuverlässig ist und die Kosten während des gesamten Lebenszyklus verringert.

In puncto Ausstattung bietet sie das Maximum an Flexibilität. Sie ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, in der Basis-, Pro- und Plus-Ausführung, in der Schrub-, Schrub-Kehr-, und Orbitalausführung. Mit Maxima können Sie sich Ihre ideale Scheuersaugmaschine bauen: Sie können das Modell und die Bedientafel auswählen und die Maschine mit den Zubehörteilen und Technologien ergänzen, die am besten für Ihre Bedürfnisse geeignet sind.



MODELL	MAXIMA 50 E 230V	MAXIMA 50 B
Artikel-Nr. Maschine	045000649	045000650
Bürste 5K	005002957	005002957
Batterie	047000133	047000133
Flächenleistung	1.500 bis 3.000 m ²	1.500 bis 3.000 m ²
Arbeitsbreite	510mm	510mm
Breite des Saugfußes	710mm	710mm
Reinigungsmitteltank	60 Liter	60 Liter
Schmutzwassertank	65 Liter	65 Liter
Stromversorgung	Kabel	Batterie 24 V
Gewicht	78 kg	78 kg
Maße	L 1.295 x B 1.095 x H 712mm	



FIMAP

Mxr CB

Scheuersaugmaschine



Dank ihrer äußerst kompakten Größe tut die Scheuersaugmaschine Mxr all das, was herkömmliche Nachläufer-Scheuersaugmaschinen erledigen – jedoch schneller und bequemer. Die Mxr ist so kompakt, dass sie sogar durch herkömmliche Supermarktkassen und Aufzugtüren passt.

Mit der Funktion Eco Mode lässt sich der Maschinenbetrieb so einstellen, dass der Lärm verringert und bei der Unterhaltsreinigung Strom und Wasser gespart wird. Dank der FNC-Technologie (Fimap Noise Canceling), die einen sehr niedrigen Schalldruckpegel entwickelt, kann die Maschine in Räumen eingesetzt werden, die höchste Diskretion erfordern, wie Pflegeheime, Krankenhäuser usw.

- Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- Perfekte Reinigung an Mauern ohne manuelle Eingriffe

MODELL	FIMAP MXR CB
Artikel-Nr.	045000109
Bürste 0,6	045000110
Batterie	047000123
Flächenleistung	2.000 bis 4.500m ² /h
Arbeitsbreite	560 mm
Geschwindigkeit / max. Steigung	5,5 km/h / 20%
Breite des Saugfußes	703 bis 799 mm
Reinigungsmitteltank	70 Liter
Schmutzwassertank	70 Liter
Stromversorgung / Antrieb	24V batteriebetrieben
Gewicht (leer, ohne Batterie)	110 kg
Maße	L 1.265 x B 600 x H 1.030 mm



FIMAP

MMg

Scheuersaugmaschine



Willkommen in der Dimension der Sauberkeit 4.0

MMg ist eine technisch hoch entwickelte, moderne Scheuersaugmaschine, welche die Reinigung intelligent, interaktiv und einfach macht. Dieses Gerät beinhaltet die innovativsten Lösungen, um ein optimales Ergebnis sowie maximalen Nutzen auf kleinen und mittelgroßen Flächen zu erzielen. Der neue Planungsstil ließ ein Design entstehen, das für Komfort und Sicherheit bei der Benutzung sorgt und die Qualität des Produkts zur Geltung bringt. Die MMg ist sowohl in der Schrubb-Ausführung als auch in der Schrubb-Kehr-Ausführung in der Basis- und Plus-Version, und als Orbitalausführung erhältlich. Die Plus-Versionen werden mit der innovativen iD-intelligenten Technologie angetrieben.

Sie ist vielseitig, in jeder Umgebung und für alle Schmutzarten einsetzbar, wie in Supermärkten, Lagern, Einkaufszentren, Produktionsstätten, Schwimmbädern, Fitnesszentren, Autosalons und Werkstätten.

MMg spiegelt perfekt die Grundsätze der Industrie 4.0 für die Vereinigung von verschiedenen Innovationen, erlesenem Design und Konnektivität. Mit FFM (FIMAP-Fleet-Management) kann MMg mit Ihnen kommunizieren, immer wann Sie wollen. Mit dem iD-System kann der Bediener durch ein Touchscreen-Display ganz anders interagieren. Alles wird einfach, intuitiv und dynamisch, wie das Benutzen eines Smartphones.

MODELL	MMG BASE C.B.	MMG CYLINDRICAL C.B.
Artikel-Nr.	045000486	045000342
Flächenleistung	4.500–5.100 m ² /h	3.500–4.100 m ² /h
Bürste 0,6	045000437	045000345
Batterie	047000117	047000117
Arbeitsbreite m. Seitenbürsten	(1) 850 mm	(2) 1.000 mm
Geschwindigkeit / max. Steigung	0-8 km/h / 18 %	
Breite des Saugfußes	900 mm	
Reinigungsmitteltank	110 Liter	
Schmutzwassertank	110 Liter	
Stromversorgung / Antrieb	24 V batteriebetrieben	
Batteriegewicht	80–140 kg	
Maße	L 1.595 x B 881 x H 1.242 mm	



GHIBLI & WIRBEL

Rolly

Batterie-Scheuersaugmaschine

- Ergonomischer Handgriff mit patentiertem Ausklinsystem
- Leichte und schnelle Wartung
- Kompakte Größe um dort zu arbeiten, wo sonst keiner hinkommt
- Problemloser Transport im Kfz-Kofferraum



Die neue, ultrakompakte Scheuersaugmaschine Rolly ist die Antwort auf die immer anspruchsvollere und speziellere Nachfrage der Reinigungsexperten.

Wendig in allen Bereichen, wo kein anderer hinkommt:

Durch den großen Reinigungsmitteltank, den ausklinsbaren Handgriff (patentiert) und die Lenkrollen hinten, arbeitet Rolly bequem und kontinuierlich in engen Bereichen.

Lithiumbatterie:

Die Lithiumbatterien der neuesten Generation, die in einem praktischen Koffer untergebracht sind, gewährleisten hohe Autonomie (mehr als eine Stunde), Zuverlässigkeit und Spitzenleistungen.

Hervorragende Reinigung- und Trocknung:

Zylindrischer Kopf mit drei Einstellungsmöglichkeiten für den Druck auf den Boden, um mit jedem Schmutz fertig zu werden.

Der spezielle Saugbalken mit alternierender Absaugung (patentiert) garantiert hervorragende Trocknungsergebnisse bei reduziertem und optimiertem Verbrauch.

MODELL	ROLLY 7 ½ M33 BC 10AH	ROLLY 11 M33 BC 10AH
Artikel-Nr. Maschine	999002119	999002120
Flächenleistung	800 bis 1.320 m ²	800 bis 1.320 m ²
Arbeitsbreite	330 mm	330 mm
Breite des Saugfußes	420 mm	420 mm
Anzahl der Bürsten	1	1
Reinigungsmitteltank	7,5 Liter	11,0 Liter
Schmutzwassertank	8,0 Liter	12,0 Liter
Stromversorgung	Batterie 24 V	Batterie 24 V
Gewicht (o. Batterie)	23 kg	24 kg
Maße	L 640 x B 450 x H 422 mm	L 640 x B 450 x H 502 mm



KT-850 Fresh

Bodenreiniger: pH-Wert 11,4

KT-850 Fresh ist ein schwach alkalisches Reinigungsmittel, bestehend aus einer speziellen Kombination reinigungsaktiver Substanzen. Hervorragend geeignet für Fußböden in Werkstätten und Waschräumen. Dieser Bodenreiniger entfernt ölige und fettige Verunreinigungen, ohne die zu reinigenden Oberflächen anzugreifen. Der Reiniger verleiht der Werkstatt einen angenehmen Frischduft. Geeignet für die Anwendung in Reinigungsmaschinen. Betriebsanleitung für den jeweiligen Gerätetyp genau beachten!

10 LITER GEBINDE

Artikelnummer: 022000039

Power-Clean Jumbo

Reinigungskonzentrat (schaumaktiv): pH-Wert 11,4

Entfernt hartnäckigen Schmutz, wie beispielsweise Ruß, Öle, Fette, Insektenreste, Auspuffgase usw. SH-Proficlean eignet sich zur Reinigung von PKW, LKW, Fassaden, Werkstätten, Hallenböden und Maschinen.

Sprühgeräte: nach Verschmutzung 1:30 bis 1:80 vorverdünnen; **HD-Geräte:** nach Dosiereinrichtung 1:10 bis 1:20 vorverdünnen

Auf lackierten und empfindlichen Flächen nicht antrocknen lassen. Nicht in praller Sonne, auf heißem oder empfindlichen Lack anwenden.

22 LITER GEBINDE

Artikelnummer: 022000281



Wardox

Alkoholglanzreiniger: pH-Wert 11,3

Oberflächenaktiv wirkender Reiniger auf Alkoholbasis. Rückstandslose und streifenfreie Abtrocknung – angenehm im Geruch. Reinigt gründlich, materialschonend und ist sparsam im Verbrauch. Auf allen wasserfesten Boden- und Belagsarten sowie für abwaschbare Flächen und Gegenstände anwendbar. Grundreinigung: 1:60; Bodenreinigung: 1:80; Handreinigung: 1:100

10 LITER GEBINDE

Artikelnummer: 022000038

Lerapur

Reinigungs- und Entfettungskonzentrat: pH-Wert 11,4

Entfernt hartnäckige Verschmutzungen durch Ruß, Öle, Fette, Mückenreste, Autoabgase usw. SH-Clean Intensiv eignet sich zur Reinigung von PKW, LKW, Fassaden, Werkstätten, Hallenböden und Maschinen.

Sprühgeräte: nach Verschmutzung 1:10 bis 1:50 vorverdünnen; **HD-Geräte:** nach Dosiereinrichtung 1:5 bis 1:10 vorverdünnen

Auf lackierten und empfindlichen Flächen nicht antrocknen lassen. Nicht in praller Sonne, auf heißem oder empfindlichen Lack anwenden.

10 LITER GEBINDE

Artikelnummer: 022003010

FIMAP

FV9+*Rucksacksauger*

Der Rucksackstaubsauger FV9+ macht das Reinigen auf beengtem Raum, wie Kinosäle und Theater, Autobusse, Züge und Flugzeuge, einfacher und schneller. Er ist bequem zu tragen, da er leicht ist und mit gepolsterten und verstellbaren Riemen ausgestattet ist. Mit dem Zubehör-Haltegurt hat man die zusätzlichen Düsen und Aufsätze stets griffbereit, um auch in den unzugänglichsten Ecken saugen zu können.

MODELL	FV9+
Artikel-Nr.	045000653
Leistung	1.000W
Stromversorgung	230V/50Hz
Max. Unterdruck	216 mbar
Luftdurchsatz	29 l/s
Behältervolumen	5,7 Liter
Gewicht	5,7kg
Maße	L 265 x B 496 x H 223mm





STARMIX

TS 714 RTS HEPA

Trockensauger

Der kleine, starke und wendige Trockensauger mit Geräuschkämmung ist optimal für die Trockenreinigung in Hotellerie, Gastronomie und Büro ausgelegt. Mit dem HEPA-Filter ein Plus für die Reinigung speziell für Hausstauballergiker.

Der Trockensauger ist mit einem Zubehörhalter und großen Rädern für einfache Beförderung ausgestattet. Zudem kann das Gerät je nach Bedarf senkrecht oder waagrecht positioniert werden.

MODELL	TS 714 RTS HEPA
Artikel-Nr. Sauger	049000295
Artikel-Nr. Filtersäcke*	049000325
Leistung	700 W
Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Max. Unterdruck	280mbar
Max. Luftmenge	42 l/s
Behältervolumen	14 Liter
Lautstärke	62 dB(A)
Netzkabellänge	10m
Gewicht	4,9kg
Maße	L 400 x B 290 x H 405 mm



*Filtersäcke (1VPE = 10St.)

STARMIX

NTS eSwift 1220 HK

Nass-/Trockensauger



Kompakt, wendig und robust. Perfekt als Reinigungs-sauger für den schnellen Einsatz zuhause, im Hobbykeller oder in der Werkstatt. Anwendungsorientiertes Zubehör und durchdachte Detaillösungen machen den Allzweck-Staubsauger zum hilfreichen Allrounder – überall, wo Sauberkeit gefragt ist.

MODELL **NTS eSWIFT 1220 HK**

Artikel-Nr. Sauger	049000173
Artikel-Nr. Filterelement	049000146
Artikel-Nr. Filtersäcke*	049000101
Leistung	1.200W
Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Max. Unterdruck	210mbar
Behältervolumen	20 Liter
Lautstärke	72,5 dB(A)
Netzkabellänge	5m (rot)
Gewicht	7,3kg
Maße	L 395 x B 390 x H 473mm



*Filtersäcke (1VPE = 10St.)



STARMIX

NSG uClean

ARDL-1432 EHP

Nass-/Trockensauger

Für den Handwerker: Elektrowerkzeugsauger für den universellen Einsatz in der Industrie, Werkstatt oder auf der Baustelle. Für Arbeiten mit Elektrowerkzeugen und Montagearbeiten bei geringer bis normaler Staubentwicklung.

- BGIA Staubklasse L
- automatische elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung – reinigt die Filter in den Arbeitspausen
- innovatives Filterkonzept
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- stufenlose Drehzahlregulierung
- Zubehördepot
- Sanftanlaufsteuerung & Nachlaufelektronik
- Wasserstandserkennung
- antistatisch vorbereitet
- umfangreiches EHP Zubehör-Set
- SmartStop
- Parkposition
- Filter-Kontrollleuchte

MODELL **NSG uCLEAN ARDL-1432 EHP**

Artikel-Nr. Sauger	049000128
Artikel-Nr. Filterelement	049000129
Artikel-Nr. Filtersäcke*	049000278
Leistung	1.400 W
Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Max. Unterdruck	259 mbar
Max. Volumenstrom	69 l/s
Behältervolumen	32 l Brutto / Staub 28 l / Wasser 21 l
Lautstärke	72 dB(A)
Netzkabellänge	8 m (rot)
Gewicht	9,6 kg
Maße	L 390 x B 370 x H 635 mm



*Filtersäcke (1VPE = 5St.)



STARMIX

iPulse L-1635 Top

Nass-/Trockensauger

Zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. Der Spezialist für den härtesten Dauereinsatz bei schwierigsten Fein- und Problemstäuben.

- Automatische Impuls-Filterabreinigung
- Reinigt die Filter permanent, während des Saugbetriebs, ohne Unterbrechung des Saugstroms
- Differenzdrucküberwacht
- 300g Krafteinwirkung auf den Filter, während der Reinigung
- Neue Hochleistungsturbine mit besserer Saugleistung
- Fahrbügel zum bequemen Fahren des Saugers
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Stufenloser Drehzahlsteller
- Sanftanlaufsteuerung + Nachlaufelektronik
- Wasserstandskennung mit Sensorabschaltung
- Tragegriff mit ausklappbarem Kabelhaken
- Neuer Behälterverschluss für einen staubfreien Transport

MODELL	iPULSE L-1635 TOP
Artikel-Nr. Sauger	049000306
Artikel-Nr. Filterelem.	049000132
Artikel-Nr. Filtersäcke*	049000113
Leistung	1.600 W
Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Max. Unterdruck	280mbar
Max. Luftmenge	75l/s
Behältervolumen	35 Liter
Lautstärke	69 dB(A)
Netzkabellänge	8 m (rot)
Gewicht	15,6kg
Maße	L 530 x B 400 x H 560 mm



*Filtersäcke (1VPE = 5St.)



Staubklassen M, H & H-Asbest

STARMIX

iPulse H-1235 Asbest Safe Plus

Sicherheits-Sauger

Der innovative Elektrowerkzeug-Sauger für extreme Anwendungen bei sehr hoher Staubemission. Zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- u. Sägearbeiten. Bewährte Filtertechnik für Materialien wie Beton, Gips, Stein und Zement über Holz, Metall, Farben und Lacke bis hin zum Umgang mit gesundheitsgefährdenden und asbesthaltigen Feinstäuben.

iPulse H-1635 Safe Plus

iPulse M-1635 Safe Plus



MODELL	iPULSE M-1635	iPULSE H-1635	H-1235 ASBEST
Artikel-Nr. Sauger	049000307	049000311	049000297
Artikel-Nr. Filterelem.	049000132	049000116	049000116
Artikel-Nr. Filtersäcke*	049000168	049000168	049000120
BGIA Staubklasse	M	H	H-Asbest
Leistung	1.600 W	1.600 W	1.200 W
Stromversorgung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Max. Unterdruck	280mbar	280mbar	280mbar
Max. Luftmenge	75l/s	75l/s	70l/s
Behältervolumen	35 Liter	35 Liter	35 Liter
Lautstärke	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Netzkabellänge	8 m (rot)	8 m (rot)	8 m (rot)
Gewicht	16,8kg	16,8kg	16,8kg
Maße	L 530 x B 400 x H 920mm		



*Filtersäcke (1VPE = 5St.)

STARMIX

ISC-L 1625 Top

Nass-/Trockensauger

Der leistungsfähige Klassiker, für den Baustelleneinsatz bei hoher Staubemission konzipiert. Zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug. Hochleistung verbindet sich beim ISC mit hoher Flexibilität, Ergonomie und kompakten Abmessungen bei optimalem Nutzvolumen.



MODELL	ISC L-1625 TOP
Artikel-Nr. Sauger	049000304
Artikel-Nr. Filterelement	049000132
Artikel-Nr. Filtersäcke*	049000113
Leistung	1.600 W
Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Max. Unterdruck	280mbar
Max. Volumenstrom	75l/s
Behältervolumen	50 Liter
Lautstärke	69 dB(A)
Netzkabellänge	8 m (rot)
Gewicht	18,3kg
Maße	L 595 x B 465 x H 960mm



*Filtersäcke (1VPE = 5St.)

STARMIX

GS 2078/
3078 PZ

Nass-/Trockensauger



GS-Sauger für Großflächen- und Maschinenreinigung. Der Spezial-Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) für Großflächen und Maschinen zeichnet sich durch einen großen Stahl-Behälter, **2 bzw. 3 starke Motoren** für höchste Saugleistung sowie durch sprichwörtliche Robustheit und Langlebigkeit aus. Mit Kippfahrgestell und Fahrbügel sowie einsetzorientiertem Zubehör ausgestattet, bietet das Gerät eine echte Unterstützung für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten.

- Tragegriff mit Kabelhaken
- Kippfahrgestell
- Wasserstandserkennung
- antistatisch vorbereitet
- Fahrbügel

MODELL	GS 2078 PZ	GS 3078 PZ
Artikel-Nr. Sauger	049000164	049000125
Artikel-Nr. Filterelement	049000174	049000174
Artikel-Nr. Filtersäcke*	049000126	049000126
Leistung	2.400	3.600 W
Stromversorgung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Max. Unterdruck	205 mbar	205 mbar
Max. Volumenstrom	108 l/s (2 Motoren)	162 l/s (3 Motoren)
Behältervolumen	78 l Brutto / Staub 57 l / Wasser 50 l (Stahl)	78 l Brutto / Staub 57 l / Wasser 50 l (Stahl)
Lautstärke	79 dB(A)	79 dB(A)
Netzkabellänge	8,5 m (rot)	8,5 m (rot)
Gewicht	23,5kg	26,0 kg
Maße	L 615 x B 630 x H 970 mm	L 615 x B 630 x H 970 mm



STARMIX

uClean PA1455 KFG

Wasser-Pump-Sauger



Der Wasser-Pump-Sauger ist speziell für das Aufsaugen größerer Mengen Wasser und nicht brennbarer Flüssigkeiten mit hohem Verschmutzungsgrad entwickelt worden.

Sauger mit integrierter Tauchpumpe zum Ab-/Aufsaugen größerer Wassermengen für:

- Flachdachsanieung
 - Sanitär- und Heizungsinstallation
 - Hochwasser- und Restwasserbeseitigung
 - Teich- und Poolreinigung
 - als normaler Nass-/Trockensauger verwendbar
- 55 Liter Spezial-Edelstahl-Behälter
 - Kippfahrgestell
 - Tragegriff mit praktischer Kabel- und Schlauchaufwicklung
 - Steckerfixierung
 - Ablagefläche für Werkzeug und Kleinteile
 - Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
 - Drehzahlregulierung (2-stufig), Sanftanlaufsteuerung
 - Nachlaufelektronik
 - 8 m PVC Netzanschlusskabel inkl. FI-Schutzschalter
 - Überlaufschutz
 - antistatisch vorbereitet
 - verschließbarer, verlängerbarer Saugschlauch
 - Schlauchfixierung
 - Polyester Faltenfilterpatrone FPP 3600
 - 1 x Schaumstofffilter FSS 1200 mit Stützkörper
 - 1 x Nassfiltersack FSN 80

MODELL

STARMIX UCLEAN PA 1455 KFG

Artikel-Nr. Sauger	049000356
Artikel-Nr. Filterelement	999000309
Leistung	2.200 W (inklusive Pumpe)
Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Max. Unterdruck	248 mbar
Max. Volumenstrom	61 l/s
Behältervolumen	55 l Brutto / Staub 50 l / Wasser 43 l
Gewicht	20,3 kg
Maße	L 520 x B 510 x H 1.000 mm

Pumpe

- Förderleistung max. 300 l/min
- Förderleistung im Saugbetrieb 40 l/min
- Ansaughöhe im Vollsaugmodus 1,5 m
- Ansaughöhe im Schlürfmodus 5 bis 8 m
- Förderhöhe max. 6 m
- Förderweite max. 50 m





STARMIX

uClean PA 1455 KFG FW

Feuerwehr-Sauger

Dank des robusten Edelstahlbehälters und den speziell entwickelten Detaillösungen hat sich der Sauger in Industrie, Handwerk, THW und Feuerwehren bewährt. Der Wasser-Pump-Sauger ist speziell für das Aufsaugen von größeren Mengen Wasser und nicht brennbaren Flüssigkeiten mit hohem Verschmutzungsgrad entwickelt worden.

Anwendungsbeispiele und Ausstattung siehe Starmix PA-1455 KFG (Seite 43).

Besonderheiten des Feuerwehr-Saugers:

- Druckwasserdichter Schuko-Stecker
- Druckwasserdichte Schuko-Steckdose
- Reflektor-Sicherheitsstreifen
- Roter Saug- und Ablassschlauch

MODELL

STARMIX UCLEAN PA 1455 KFG FW

Artikel-Nr. Sauger	049000363
Artikel-Nr. Filterelement	999000309
Leistung	2.200 W (inklusive Pumpe)
Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Max. Unterdruck	248 mbar
Max. Volumenstrom	61 l/s
Behältervolumen	55 l Brutto / Staub 50 l / Wasser 43 l
Gewicht	22,0 kg
Maße	L 520 x B 510 x H 940 mm

Pumpe

- Förderleistung max. 300 l/min
- Förderleistung im Saugbetrieb 40 l/min
- Ansaughöhe im Vollsaugmodus 1,5 m
- Ansaughöhe im Schlürfmodus 5 bis 8 m
- Förderhöhe max. 6 m
- Förderweite max. 50 m



452 DS

Industriesauger

Zubehörsatz im
Lieferumfang
enthalten:

ø50 mm



- 100% Stahlausführung (1,2 mm Wandstärke), hochwertige Industriequalität, langlebig und unverwüstlich
- sehr große Filteroberfläche der Staubklasse L (2m²) für lange Standzeiten
- Steckdose für Elektro-Werkzeuge
- ergonomische Hebelentleerung des fahrbaren Sammelbehälters
- manuelle und effiziente Filterabreinigung
- Aluguss Sauganschluss mit Schnellverschluss
- Fahrwagen mit großen Bockrollen hinten und Lenkrollen mit Feststellbremse vorn
- Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz (korrosions- und witterungsbeständige Pulverbeschichtung)
- Filterüberwachung durch eingebautes Manometer
- 2 Hochleistungs-AMETEK-Bypass-Motoren
- Zubehörkorb zum Aufbewahrung der Saugdüsen usw.

Option

Zyklon als Filterschutz gegen Flüssigkeiten und abrasive Saugmedien, Staubklasse M-H, hitzebeständiger Nomex-Filter, PTFE-Filter, Edelstahl-Ausführung, antistatische Ausführung, als Dauerläufer mit Seitenkanalverdichter, mit Druckluftantrieb

MODELL	452 DS
Artikel-Nr.	043000242
Leistung	2,3 kW (2 Motoren je 1,15 kW)
Stromversorgung	230 V / 50/60 Hz
Max. Unterdruck	2.500 mm.H ₂ O
Max. Luftmenge	100 l/s
Filterfläche	20.000 cm ²
Filtertyp / Staubklasse	Stern L Polyester / Kat. BIA (L)
Behältervolumen	35 Liter
Sauganschluss	ø 80
Geräuschpegel	72 dB(A)
Gewicht	125 kg
Maße	L 550 x B 600 x H 1.250 mm





DM 40 Oil

Industriesauger

- 100% Stahlausführung (1,2 mm Wandstärke), hochwertige Industriequalität, langlebig und unverwüstlich
- Nass/Nebelfilter, Schaumfilter
- großer eingebauter Spänekorb, Schwimmer als Überlaufschutz
- Aluguss Sauganschluss mit Schnellverschluss
- ergonomische Hebelentleerung des fahrbaren Sammelbehälters
- optische Füllstandüberwachung durch seitlichen Klarsichtschlauch
- Fahrwagen mit großen Bockrollen hinten und Lenkrollen mit Feststellbremse vorn
- Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz (korrosions- und witterungsbeständige Pulverbeschichtung)
- Ablassschlauch für Flüssigkeiten
- 3 Hochleistungs-AMETEK-Bypass-Motoren
- tangentialer Saugeingang mit eingebautem Zyklon

Zubehör optional:

„Öl & Späne“ Saugset;
 ø50 mm
 Artikel-Nr. 99900207
 266,00€ zzgl. MwSt.



MODELL	DM 40 OIL
Artikel-Nr.	99900201
Leistung	3,45 kW (3 Motoren AMETEK)
Stromversorgung	230 V / 50/60 Hz
Max. Unterdruck	2.500 mm.H ₂ O
Max. Luftmenge	100 l/s
Volumen Spänekorb	40 Liter
Behältervolumen (Flüssigkeit)	100 Liter
Sauganschluss	ø 80
Geräuschpegel	75 dB(A)
Gewicht	70 kg
Maße	L 520 x B 600 x H 1.100 mm





Zefiro 75

Industriesauger

- 100% Stahlausführung (1,2 mm Wandstärke), hochwertige Industriequalität, langlebig und unverwüstlich
- Direktantrieb/Seitenkanalverdichter für den 24 Stunden-Betrieb geeignet
- sehr große Filteroberfläche (2m²) für lange Standzeiten
- ergonomische Hebelentleerung des fahrbaren Sammelbehälters
- manuelle und effiziente Filterabreinigung
- Aluguss Sauganschluss mit Schnellverschluss
- Fahrwagen mit großen Bockrollen hinten und Lenkrollen mit Feststellbremse vorn
- Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz (korrosions- und witterungsbeständige Pulverbeschichtung)

Option

Zyklon als Filterschutz gegen Flüssigkeiten und abrasive Saugmedien, Staubklasse M-H, hitzebeständiger Nomex-Filter, PTFE-Filter, Edelstahl-Ausführung, antistatische Ausführung, 3m² Filter, ATEX-Ausführung Zone 22, mit Druckluftantrieb

MODELL	ZFR 75
Artikel-Nr.	999002022
Leistung	3,0 kW
Stromversorgung	400 V / 50/60 Hz / 3-phasig
Max. Unterdruck	3.000 mm.H ₂ O
Max. Luftmenge	97 l/s
Filterfläche	20.000 / 30.000cm ²
Filtertyp / Staubklasse	Stern Polyester / Kat. BIA (L)
Behältervolumen	75 Liter
Sauganschluss	ø 80
Geräuschpegel	72 dB(A)
Gewicht	85 kg
Maße	L 620 x B 620 x H 1.600 mm

Zubehör optional:

„Nass & trocken“
Saugset; ø50 mm
Artikel-Nr. 999002028
308,00€ zzgl. MwSt.

„Trocken“
Saugset; ø50 mm
Artikel-Nr. 999002029
308,00€ zzgl. MwSt.





DELFIN

MTL 300 BL Z22

Industriesauger ATEX Zone 22

- Hochleistungs-Brushless Motoren
- Lange Lebensdauer, hoher Wirkungsgrad, wartungsfrei
- Präzise Motorregelung, Dauerläufer, Laufleistung ca. 10.000 h
- Schwebstofffilter E10 für Motoreinheit
- Ausführung ATEX-Zone 22/3D
- Filter in Staubklasse M
- Sammelbehälter in Edelstahl
- Manometer zur Filterüberwachung
- Robuste Ausführung 100% Stahl
- Zubehör optional

MODELL	MTL 300 BL Z22
Artikel-Nr.	043000151
Leistung	1.100 W
Stromversorgung	230 V / 50Hz
Max. Unterdruck	2.250 mm H ₂ O
Max. Luftmenge	60 l/s
ATEX Zone	Z22
Behältervolumen	13 Liter
Sauganschluss	40 mm
Gewicht	25kg
Maße	L 440 x B 420 x H 780mm



EXTRACT P25

Sprühextraktionsgerät



EXTRACT P25 ist das multifunktionale Sprühextraktionsgerät für die Reinigung aller textilen Oberflächen – Polstermöbel, Fahrgaststühle, Teppichböden etc. Der EXTRACT P25 ist so kraftvoll wie vielseitig in den Einsatzmöglichkeiten. Die Reinigungsmittel- und Schmutzwassertanks ermöglichen schnelles und kontinuierliches Arbeiten ohne störende Unterbrechungen. Kompakte Maße und geringes Gewicht gewähren ermüdungsfreies Arbeiten. Der EXTRACT P25 kann zudem als Nass-/Trockensauger eingesetzt werden.



MODELL	EXTRACT P25
Artikel-Nr.	055000119
Motor	1.000 Watt By-Pass
Luftmenge	45 – 162 l/s
Unterdruck	1.700 mm H ₂ O/17 kPa
Druck	4 atm
Wassermenge	60 l/h
Reinigungsmitteltank	8 Liter
Schmutzwassertank	35 Liter
Gewicht	8 kg
Maße	L 400 x B 400 x H 650 mm



HAAGA

EXTRACT A58.3

Sprühextraktionsgerät

EXTRACT A58.3 ist das besonders leistungsstarke Sprühextraktionsgerät für die Reinigung aller textilen Oberflächen, wie Polstermöbel, Fahrgastsitze, Teppichböden etc. Der EXTRACT A58.3 ist, mit seinem 2x 1.100 Watt Motor, kraftvoll und vielseitig in den Einsatzmöglichkeiten. Die sehr großen Reinigungsmittel- und Schmutzwassertanks garantieren schnelles und kontinuierliches Arbeiten ohne störende Unterbrechungen.

Aufgrund seiner Bauweise können Sie den EXTRACT A58.3 als Nass-/Trockensauger verwenden.

MODELL	EXTRACT A58.3
Artikel-Nr.*	055000127
Motor	2x 1.100 Watt By-Pass
Luftmenge	100–360 l/s
Unterdruck	2.200 mm H ₂ O/22 kPa
Druck	3,8 atm
Wassermenge	360 l/h
Reinigungsmitteltank	25 Liter
Schmutzwassertank	77 Liter
Gewicht	22 kg
Maße	L 530 x B 700 x H 950 mm



HAAGA

355*Kehrmaschine*

Die neue 300er Serie von Haaga ist für perfekt geeignet für den gelegentlichen Einsatz in Privathaushalten sowie in Gewerbe- und Industriebetrieben bis 500 m² Kehrfläche.

Die Vorteile der Haaga 300 Serie:

- Antrieb aller Bürsten über haltbare, leichtgängige Getriebe ohne anfällige Riemen
- Senkrechte, platzsparende Lagerung (nur 0,25 m²), ohne dass der Schmutz heraus fällt
- Bürstendruckregulierung
- Geringes Gewicht, dadurch extrem wendig
- Kehrt trockenes und nasses Laub
- Störungsfreier, riemenloser Betrieb
- 4 Jahre Garantie auf den Besenverschleiß
- Höhenverstellbarer Schiebebügel



MODELL	HAAGA 355
Artikel-Nr.	048000159
Kehrbreite	550mm
Kehrleistung	bis zu 1.600 m ² /h
Behältervolumen	20 Liter
Gewicht	7,2kg
Maße	L 580 x B 550 x H 305 mm





HAAGA

477 ProfiLine

Kehrmaschine

Die Haaga 477 Profi-Line, mit zusätzlicher Kehrwalze für Feinschmutz, ist das perfekte Gerät für den Einsatz auf mittleren und großen Flächen. Sie kehren schnell, sauber und gründlich nahezu alles, selbst nasses Laub oder Getränkedosen werden aufgenommen.

Die Geräte der Profi-Line bieten sowohl Komfort als auch Schutz für den Nutzer und die Maschine.

Spezieller ergonomischer Haltebügel für ermüdungsfreies Arbeiten! Speziell geschützte Getriebe für längere Wartungsintervalle! Spezielle Gummidichtung für extrem staubarmes Kehren! Mit einem Nettogewicht von 14,4 kg ist sie so konstruiert, dass sie wenig zu schieben und auch leicht zu tragen ist.

Eine Abstandsrolle erleichtert die optimale Reinigung entlang von Kanten ohne Beschädigung der Wand oder Maschine. Der voll schwenkbare Schubbügel erlaubt die senkrechte Lagerung ohne dass bereits aufgekehrter Schmutz verloren geht. Auf die speziellen Polyamid-Bürsten erhalten Sie eine Verschleißgarantie von 4 Jahren!

Einsatz:

- Für alle ebenen Hartflächen
- Industrietreppe
- Innen- und Außeneinsatz
- Straßenschmutz, Laub, Kleinmüll (trocken oder nass)

MODELL HAAGA 477 PROFILINE

Artikel-Nr. 048000132

Kehrbreite 770 mm

Kehrleistung bis zu 2.900 m²/h

Behältervolumen 50 Liter

Gewicht 14,4 kg

Maße L 838 x B 787 x H 305 mm



HAAGA

677 ProfiLine

Akku-Kehrmaschine

Akku-Kehrmaschinen der Haaga 600er Serie bieten eine unschlagbare Kehrleistung mit **akkubetriebenen Bürsten**. Leicht im Gewicht und einfach in der Handhabung, sind sie besonders geeignet für den Einsatz auf Flächen ab 200 m². Kehren auf höchstem Niveau – egal ob nass oder trocken, Papier, Sand oder gar Getränkedosen.

Die Vorteile der Haaga 677:

- Antrieb aller Bürsten über haltbare, leichtgängige Getriebe ohne anfällige Riemen
- Spezielles Luftleitsystem mit Staubfilter und Dichtungssystem für nahezu staubfreies Kehren
- Senkrechte, platzsparende Lagerung (nur 0,25 m²), ohne dass der Schmutz heraus fällt
- Stufenlose Bürstendruckregulierung
- Geringes Gewicht, dadurch extrem wendig
- Wartungsfreie Motoren und Akkus
- Kehrt trockenes und nasses Laub
- Störungsfreier, riemenloser Betrieb
- 4 Jahre Garantie auf den Besenverschleiß

MODELL	HAAGA 677
Artikel-Nr.	048000133
Kehrbreite	770 mm
Kehrleistung	bis zu 3.600 m ² /h
Behältervolumen	50 Liter
Antrieb	elektrisch oder manuell
Akku-Antrieb	Laufzeit ca. 90 min
Gewicht	20,2kg
Maße	L 838 x B 787 x H 305 mm



HAAGA

697 ProfiLine

Akku-Kehrmaschine

Akku-Kehrmaschinen der Haaga 600er Serie bieten eine unschlagbare Kehrleistung mit **akkubetriebenen Bürsten**. Leicht im Gewicht und einfach in der Handhabung, sind sie besonders geeignet für den Einsatz auf Flächen ab 200 m². Kehren auf höchstem Niveau – egal ob nass oder trocken, Papier, Sand oder gar Getränkedosen.

Die Vorteile der Haaga 697:

- Antrieb aller Bürsten über haltbare, leichtgängige Getriebe ohne anfällige Riemen
- Spezielles Luftleitsystem mit Staubfilter und Dichtungssystem für nahezu staubfreies Kehren
- Senkrechte, platzsparende Lagerung (nur 0,25 m²), ohne dass der Schmutz heraus fällt
- Stufenlose Bürstendruckregulierung
- Geringes Gewicht, dadurch extrem wendig
- Wartungsfreie Motoren und Akkus
- Kehrt trockenes und nasses Laub
- Störungsfreier, riemenloser Betrieb
- 4 Jahre Garantie auf den Besenverschleiß

MODELL	HAAGA 697
Artikel-Nr.	048000134
Kehrbreite	970 mm
Kehrleistung	bis zu 4.100 m ² /h
Behältervolumen	50 Liter
Antrieb	elektrisch oder manuell
Akku-Antrieb	Laufzeit ca. 90 min
Gewicht	21,0 kg
Maße	L 838 x B 787 x H 305 mm



FIMAP

FS50 B

Kehrmaschine

Die FS50 ist eine sehr handliche Maschine für eine schnelle und wirksame Reinigung von Innen- und Außenflächen. Der sehr bequeme Lenkergriff aus Kunststoff erleichtert das Bedienen der Hebel.

Zum Reinigen auf nassen oder feuchten Flächen lässt sich die Absaugung abschalten. Die vorderen und seitlichen Klappen tragen wesentlich dazu bei, das Aufwirbeln von Staub während der Arbeit zu vermeiden.

Serienmäßiges Zubehör

- Papierfilter
- Zentrale Bürste aus PPL
- Seitenbürste aus PPL



MODELL	FIMAP FS50 B
Artikel-Nr.	045000136
Kehrleistung	500 – 1.000 m ²
Batterie	047000133
Arbeitsbreite	500 mm
Anzahl Seitenbürsten	1/380mm
Stromversorgung	Batterie 12V
Gewicht	67kg
Maße	L 1.430 x B 1.000 x H 660mm



FIMAP FS50 H

Kehrmaschine



Die FS50 ist eine sehr handliche Maschine für eine schnelle und wirksame Reinigung von Innen- und Außenflächen. Der sehr bequeme Lenkergriff aus Kunststoff erleichtert das Bedienen der Hebel.

Zum Reinigen auf nassen oder feuchten Flächen lässt sich die Absaugung abschalten. Die vorderen und seitlichen Klappen tragen wesentlich dazu bei, das Aufwirbeln von Staub während der Arbeit zu vermeiden. Antrieb über Honda-Benzinmotor.

Serienmäßiges Zubehör

- Papierfilter
- Zentrale Bürste aus PPL
- Seitenbürste aus PPL

MODELL	FIMAP FS50 H
Artikel-Nr.	045000310
Kehrleistung	500 – 1.000 m ²
Arbeitsbreite	500 mm
Anzahl Seitenbürsten	1/380mm
Stromversorgung	Honda-Benzinmotor
Gewicht	70kg
Maße	L 1.430 x B 1.000 x H 660mm



FIMAP

FSR*Aufsitz-kehrmaschine*

Abbildung der FSR Hybrid.
FSR B und FSR Hybrid sind optional mit einem zweiten Seitenbesen erhältlich.

FSR ist in zwei Ausführungen erhältlich:

FSR B, die Batterie-lösung für die Reinigung von geschlossenen Räumen bis zu 8.000 m².

FSR Hybrid, mit kombiniertem Benzinmotor- und Batterieantrieb, mit einer Reinigungskapazität von bis zu 15.000 m². Die Hybridausführung bietet eine ununterbrochene Betriebszeit von bis zu 7,5 Stunden und ist die ideale Lösung zum Reinigen von Innen- und Außenflächen. Der Benzinantrieb dient zum Reinigen der Außenflächen und für geschlossene Räume schaltet man auf den geräuscharmen und emissionslosen Elektromotor um.

Die reine Batterieausführung hat mit einer einzigen Aufladung eine Reichweite von bis zu 4 Stunden und dank des außergewöhnlich niedrigen Schallpegels ist sie besonders für die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet – mit hervorragenden Ergebnissen auch auf Teppichböden.

FSR Hybrid – Die Reichweite des Benzinmotors in Kombination mit der sauberen Energie der Batterieversorgung bringt zahlreiche Vorteile:

- Bis zu 7,5 Stunden unterbrechungsloses Arbeiten
- Sehr niedriger Verbrauch und große Reichweite: 40.000 m² mit einer Benzintankfüllung
- Über 4 Stunden emissionsloser, leiser Elektromotorbetrieb
- Bis zu 69% geringerer CO₂-Ausstoß
- Verkürzung der Batterieaufladezeiten
- Sehr vielseitige Arbeitsmöglichkeiten in geschlossenen Räumen und im Freien
- Höchste Zuverlässigkeit und niedrige Instandhaltungskosten

MODELL	FSR B C.B.	FSR HYBRID
Artikel-Nr.	045000153	045000107
Batterie	2 x 047000152	
Kehrleistung	bis zu 4.500m ² /h	bis zu 4.500m ² /h
Breite der Mittelbürste	600 mm	600 mm
Arbeitsbreite mit Seitenbürsten	1.000 mm	1.000 mm
Anzahl der Seitenbürsten	1-2 / ø 400 mm	1-2 / ø 400 mm
Kehrgutbehälter	65 Liter	65 Liter
Geschwindigkeit (vorwärts)	5,5 km/h	5,5 km/h
Stromversorgung / Antrieb	24V batteriebetr.	24V batteriebetr.
Verbrennungsmotor	–	5,5 PS
Gewicht (leer, mit Batterie)	248,3 kg	249,5
Maße	L 1.450 x B 1.000 x H 840 mm	



HEYLO

DE 2 XL DE 10

Elektroheizer



Der HEYLO Elektroheizer DE 2 XL ist aufgrund seines geringen Gewichts und seiner kompakten Abmaße leicht zu transportieren und schnell verstaut. Er eignet sich insbesondere für die schnelle Beheizung von Baustellen, Werkstätten, Garagen, Wohnwagen und vielem mehr. Bei Bedarf kann der Heizer durch die praktische Lüftungsfunktion auch als Lüfter eingesetzt werden.

Der HEYLO Elektroheizer DE 10 sorgt für schnelle und saubere Wärme auf Baustellen, in der Industrie, bei Veranstaltungen und bei vielen anderen Gelegenheiten – die erste Wahl für Profi-Vermieter.

Der einzigartige HEYLO Spiral-Heizeinsatz erzeugt gleichmäßige und angenehme Wärme für Mensch und Material.

DE Elektroheizer sind aufgrund ihres geringen Gewichtes und ihrer kompakten Maße leicht zu transportieren und schnell verstaut. Der spritzwassergeschützte Schaltkasten sorgt außerdem für eine hohe Betriebssicherheit.

MODELL	DE 2XL	DE 10
Artikel-Nr.	081002645	081002830
Nennheizleistung	1/2 kW	3/6/9kW
Luftleistung	90 m ³ /h	710 m ³ /h
elektr. Anschlusswert	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Absicherung	16 A	16 A
Stromaufnahme	8,9 A	13 A
Lautstärke	43 dB(A)	49 dB(A)
Gewicht	2,5 kg	18,5 kg
Maße	L 185 x B 168 x H 223 mm	L 570 x B 414 x H 482 mm



HEYLO

K160

Mobiler Öl-Heizer

Der mit Heizöl befeuerte, mobile Hightech-Heizer ist das perfekte Gerät auf Baustellen, in Hallen und Zelten, bei Events oder Hilfeinsätzen. Durch die komplexe Steuerung kann der K 160 höchst effizient betrieben werden, was sich im täglichen Einsatz durch erheblich niedrigeren Energieverbrauch auswirkt. Die Fernüberwachung trägt zur Optimierung der Sicherheit bei.

Überzeugende Heizleistung bei geringem Energieverbrauch, hohe Luftleistungen bis zu 11.156m³/h, stufenlose Lüfteransteuerung, Laufzeitenkontrolle und die automatische Leistungsregelung des zweistufigen ISK-Brenners nach Wärmebedarf machen den K 160 zu dem idealen Ölheizer für anspruchsvolle Heiz-Projekte.

Die wichtigsten Highlights:

- vereinfachtes Handling durch Fernüberwachung
- hohe Heizleistung bei geringem Energieverbrauch
- bis zu 20% Kostenersparnis durch sehr hohen Wirkungsgrad
- digitale Temperatursteuerung
- Störungsmeldungen per SMS und E-Mail
- Übermittlungen aller Heizbetriebs-Informationen inkl. Ölstand auf PC/Smartphone
- stufenlose Lüfteransteuerung
- keine kalte Luft in der Anlaufphase

MODELL	K160 ECO E
Artikel-Nr.	081002854
Nennheizleistung	146/ 151kW
Nennwärmebelastung	141 / 156kW
Luftleistung	12.600 m ³ /h
Brennstoffverbrauch	11.156 m ³ /h
elektr. Anschlusswert	230 V / 50 Hz
Abgasrohr	ø 200 mm
Ausblas-/Ansaugstutzen	ø 550 mm
Stromaufnahme	10,4A
Lautstärke	69dB(A)
Gewicht	330 kg
Maße	L 2.075 x B 880 x H 1.400 mm



